

240304 스프링 프레임워크 10일차 :: 쥬르 없는 집

servlet-context.xml

```
<view-controller path="/writeForm" view-name="writeForm" />
```

+) <view-controller path="/loginForm" view-name="loginForm"/>


(원본 복사)

css/member.css

views/loginForm

spring/spring-security(Spring Bean Definition file) 생성 / beans 추가

(4.3.ver)

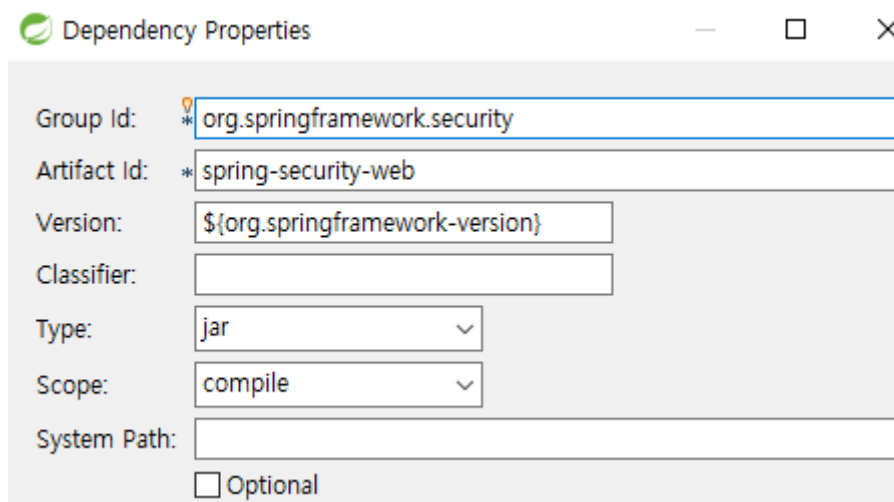

spring-security

```
<bean id="bcryptPasswordEncoder"
```

```
class="org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder" /
```

```
>
```

root-context

```
<bean id="multipartResolver" class=  
"org.springframework.web.multipart.commons.CommonsMultipartResolver" />
```

web.xml

```
<context-param>  
  <param-name>contextConfigLocation</param-name>  
  <param-value>  
    /WEB-INF/spring/root-context.xml  
    +) /WEB-INF/spring/spring-security.xml  
  </param-value>  
</context-param>
```