## $\times$

## 231130 42일차 수업 :: 츄르 없는 집

```
<a href='javascript:void(0);' onclick='gomenuDt(" +</pre>
setParam.menuTable[i].mnuld + ")' >자세히 보기</a>" +
     //이 부분도 함수값 넣어서 해당하는 메뉴가 나오도록 해야 함//
            </div>" +
          </div>"+
     " </div>"+
     "</div>";
     console.log(html)
     makeImgDiv.innerHTML += html;
   }
 }
}
function gomenuDt(mnuId){
  console.log(mnuld)
  localStorage.setItem("nextMenuId",mnuId);
 location.href="shopDt.html";
}
자세히 보기 버튼을 누르면 mnuld 값이 들어간 gomenuDt 함수가 구동되도
록, 그리고 로컬스토리지 안에 menuld를 저장하고 그 경로를 shopDt.html에
저장되도록 지정해두었다
<div class="col-lq-6">
         <div class="product details text">
           <!-- 카테고리 -->
           <!-- <div class="product label"></div> -->
           <!-- 메뉴이름 -->
           <h4 class="product name"> </h4>
           <!-- 가격 -->
           <h5 class="product price"></h5>
           <!-- 상세설명 -->
           <!-- 재고 -->
             SKU: <span class="product sku"></span>
```


```
<!-- 카테고리 -->
              Category: <span class="product label"></span>
            <div class="product details option">
              <div class="quantity">
                 <div class="pro-qty">
                   <input type="text" value="2">
                 </div>
              </div>
              <!-- 데이터 보내기 -->
              <a href="#" class="primary-btn">장바구니에 담기</a>
            </div>
          </div>
        </div>
//mnuld값 가져오기
let steal = localStorage.getItem("nextMenuId");
console.log(steal)
//각 메뉴별 변수
let dtName=""
let dtPrice=""
let dtCate=""
let dtlnfo=""
let dtSku=""
//menuTable 자료 뿌려주기
let setParam = {};
setParam = JSON.parse(localStorage.setParam || "{}");
//localStorage 데이터 받아 쓰기 (setParam 에 저장)
console.log(setParam);
//localStorage 메뉴(steal) 안에 있는 자료와 전체 메뉴 자료와 같은 값만 호
출
for (let i = 0; i < setParam.menuTable.length; i++) {
  if (setParam.menuTable[i].mnuld == steal)
  console.log(setParam.menuTable[i].price)
    dtName = setParam.menuTable[i].mnuNa
    dtPrice = setParam.menuTable[i].price
    dtCate = setParam.menuTable[i].mnuca
    dtlnfo = setParam.menuTable[i].mnuInfo
```

```
dtSku = setParam.menuTable[i].sku
    console.log(setParam.menuTable[i].sku)
 }
}
//product_name이라는 class를 쓰는 html 구문을 가져와서 varName이라는
변수 안에 넣겠다
let varName = document.querySelector(".product name")
let variabel = document.querySelector(".product label")
let varprice = document.querySelector(".product_price")
let varinfor = document.querySelector(".product_infor")
let varsku = document.querySelector(".product_sku")
varName.innerHTML=dtName
varlabel.innerHTML=dtCate
varprice.innerHTML=dtPrice
varinfor.innerHTML=dtInfo
varsku.innerHTML=dtSku.toString()
                               1002
```

▶ Object undefined 5000

consol.log로 찍은 mnuld 와 price가 나옴.

근데 sku가 안 나오는데 로컬스토리지에 추가를 해둔 게 아니라서 안 나오 는 듯?

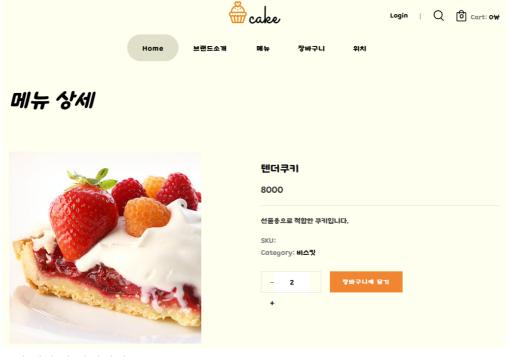

+ 너 왜 혼자 거기있니

좋아요공감

공유하기

통계

게시글 관리