231124 38일차 수업 :: 츄르 없는 집

오라클 최초 접속 명령어 : conn /as sysdba

아이디 패스워드 설정 : alter user hr account unlock identified by hr;


로그인: conn hr passwerd hr

String sql="select m1.custno, custname, grade, sum(price)"

- +" from MEMBER_TBL_02 m1 inner join money_tbl_02 m2"
- +" on m1.custno=m2.custno"
- +" group by m1.custno, m1.custname, m1.grade order by sum(price) desc";

select 필드 from 테이블 where 조건 group by 묶음 order by 정렬;

초기설정(utf-8 위주)

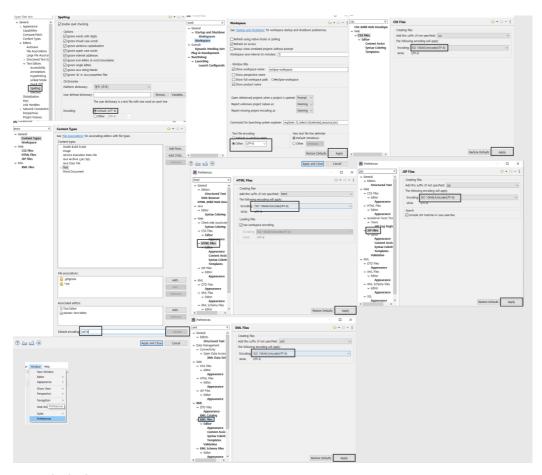

jsp 명령어

<%

@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%> <%@ page import = "java.sql.*,

```
javax.sql.*"%> <% Connection con=null; PreparedStatement pstmt=null; ResultSet rs=null; try{ Class.forName("oracle.jdbc.OracleDriver"); con=DriverManager.getConnection 23.11.24 7 ("jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/xe","system","1234"); pstmt=con.prepareStatement("select * from member_tbl_02"); rs=pstmt.executeQuery(); %>
JAVA에서 예외 처리 시 사용하는 구문 try{ 예외가 발생할 수 있는 코드 } catch(Type1){ 1번 유형의 예외처리 코드 } finally { 예외가 발생하지 않아도 실행 }
```