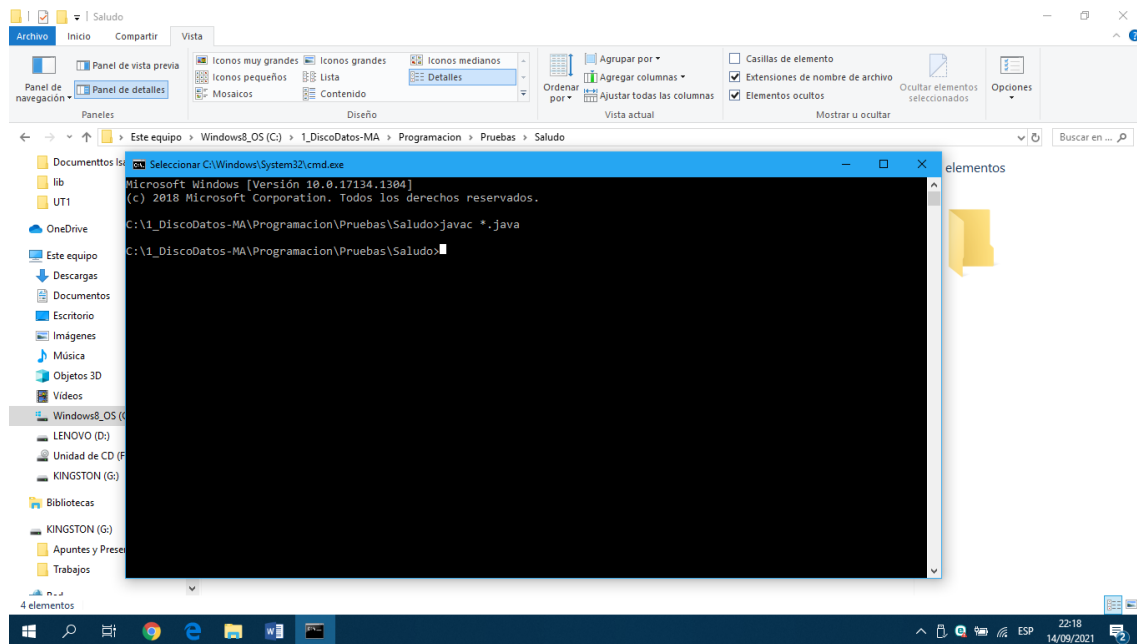


PRACTICA 1*Compilando con: **javac *.java**

*Se observan los ficheros .class (BYTECODES) en la carpeta del proyecto de java


```
C:\1_DiscoDatos-MA\Programacion\Pruebas\Saludo>dir
El volumen de la unidad C es Windows8_OS
El número de serie del volumen es: 7E5B-4B8A

Directorio de C:\1_DiscoDatos-MA\Programacion\Pruebas\Saludo

14/09/2021  22:09    <DIR>          .
14/09/2021  22:09    <DIR>          ..
14/09/2021  22:17                335 AppSaludo.class
17/09/2007  20:30                355 AppSaludo.java
14/09/2021  22:17                651 GeneradorSaludos.class
09/09/2017  18:10                739 GeneradorSaludos.java
            4 archivos             2,080 bytes
            2 dirs  57,295,548,416 bytes libres

C:\1_DiscoDatos-MA\Programacion\Pruebas\Saludo>
```

*Llamamos al interprete

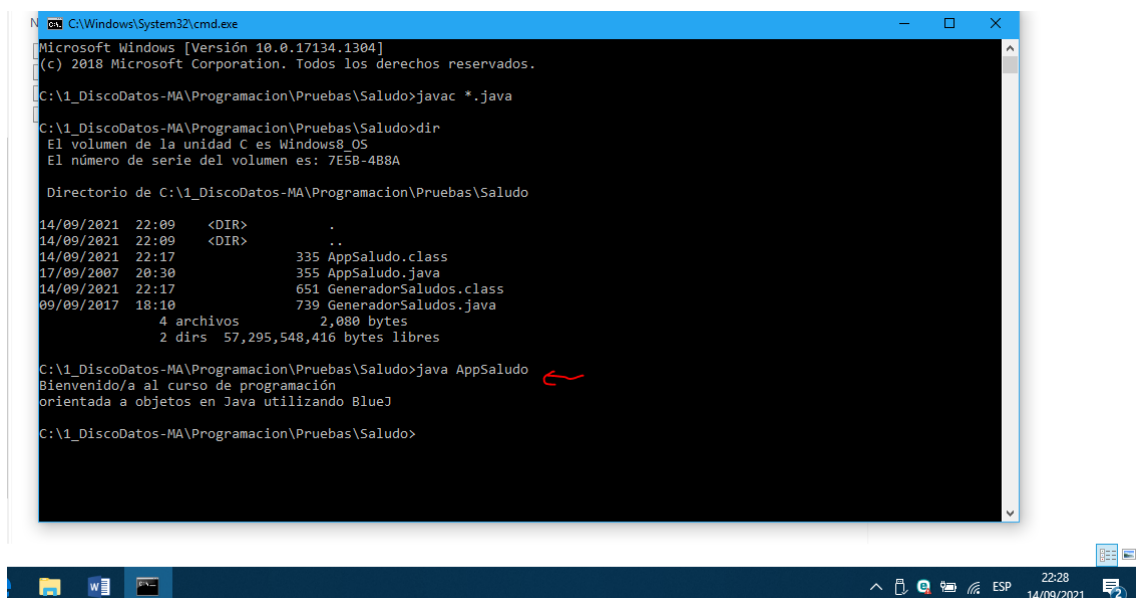

PRACTICA 2

Primero: **javac --module-path "%PATH_TO_FX%" --add-modules=javafx.controls *.java**

```
C:\1_DiscoDatos-MA\Programacion\Pruebas\SaludoGrafico>javac --module-path "%PATH_TO_FX%" --add-modules=javafx.controls *.java
C:\1_DiscoDatos-MA\Programacion\Pruebas\SaludoGrafico>
```

Segundo: **java --module-path "%PATH_TO_FX%" --add-modules=javafx.controls SaludoGrafico**

