

Ejercicio1: Completa el siguiente el script

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p id="p1">Aquí, tras pulsar el botón ha de aparecer tu nombre. Para ello usarás
getElementById</p>
<p>Aquí ha de aparecer tu apellido. Ocurre que este párrafo no tiene Id definido, así que accedemos
a él por su TagName</p>
<div id="d1">
<p id="p3">Este párrafo seguro que lo sabes localizar con getElementById ...</p>
<p>Este otro es un poco más delicado de localizar.....</p>
</div>
<button type="button" onclick="myFunction1()">Pulsame</button>
<script>
.....
</script>
</body>
</html>
```

Ejemplo de ejecución

...antes de pulsar el botón...

Aquí, tras pulsar el botón ha de aparecer tu nombre. Para ello usarás getElementById


Aquí ha de aparecer tu apellido. Ocurre que este párrafo no tiene Id definido, así que accedemos a él por su TagName

Este párrafo es sencillo de localizar ...

Este un poco más delicado.....

Pulsame

... después de pulsar botón...

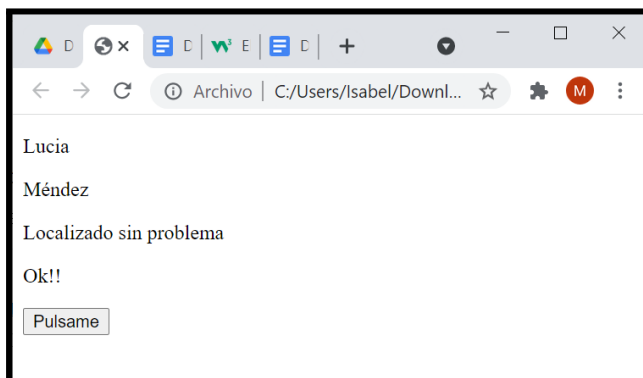


Ejercicio2:

A partir de la [página web proporcionada](#) y utilizando las funciones DOM, muestra en la página la siguiente información:

- Número de enlaces de la página
- Dirección a la que enlaza el penúltimo enlace (la [propiedad .href](#) de un objeto enlace devuelve la URL del documento vinculado)
- Número de enlaces que enlazan a http://es.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe
- Número de enlaces del tercer párrafo

Ejemplo de ejecución:

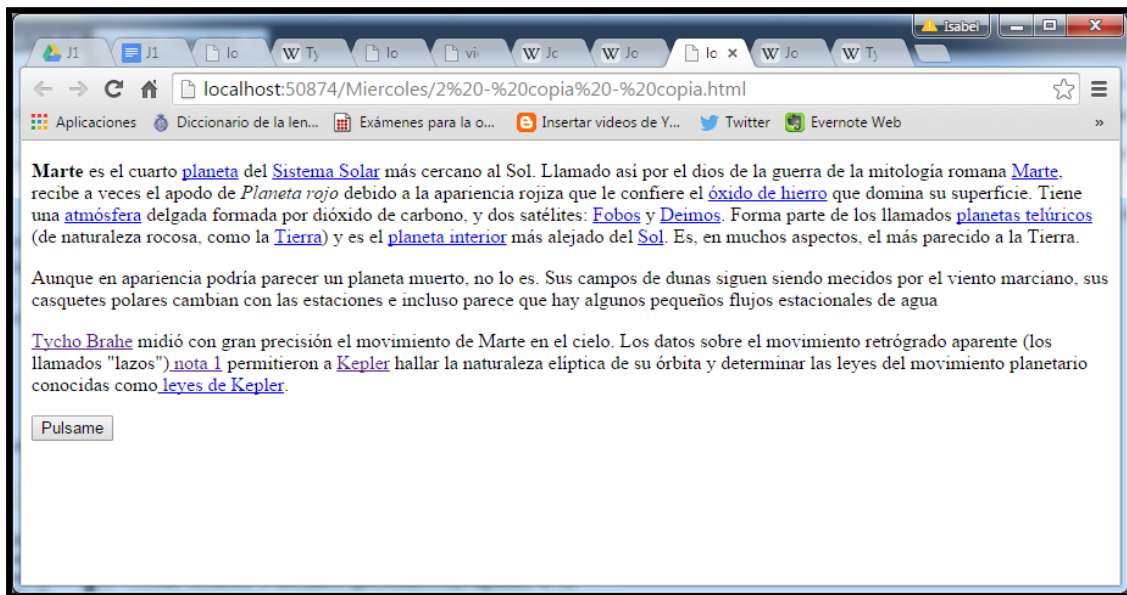

tras click en el botón:

