




# 说明

1、replicaId = brokerId

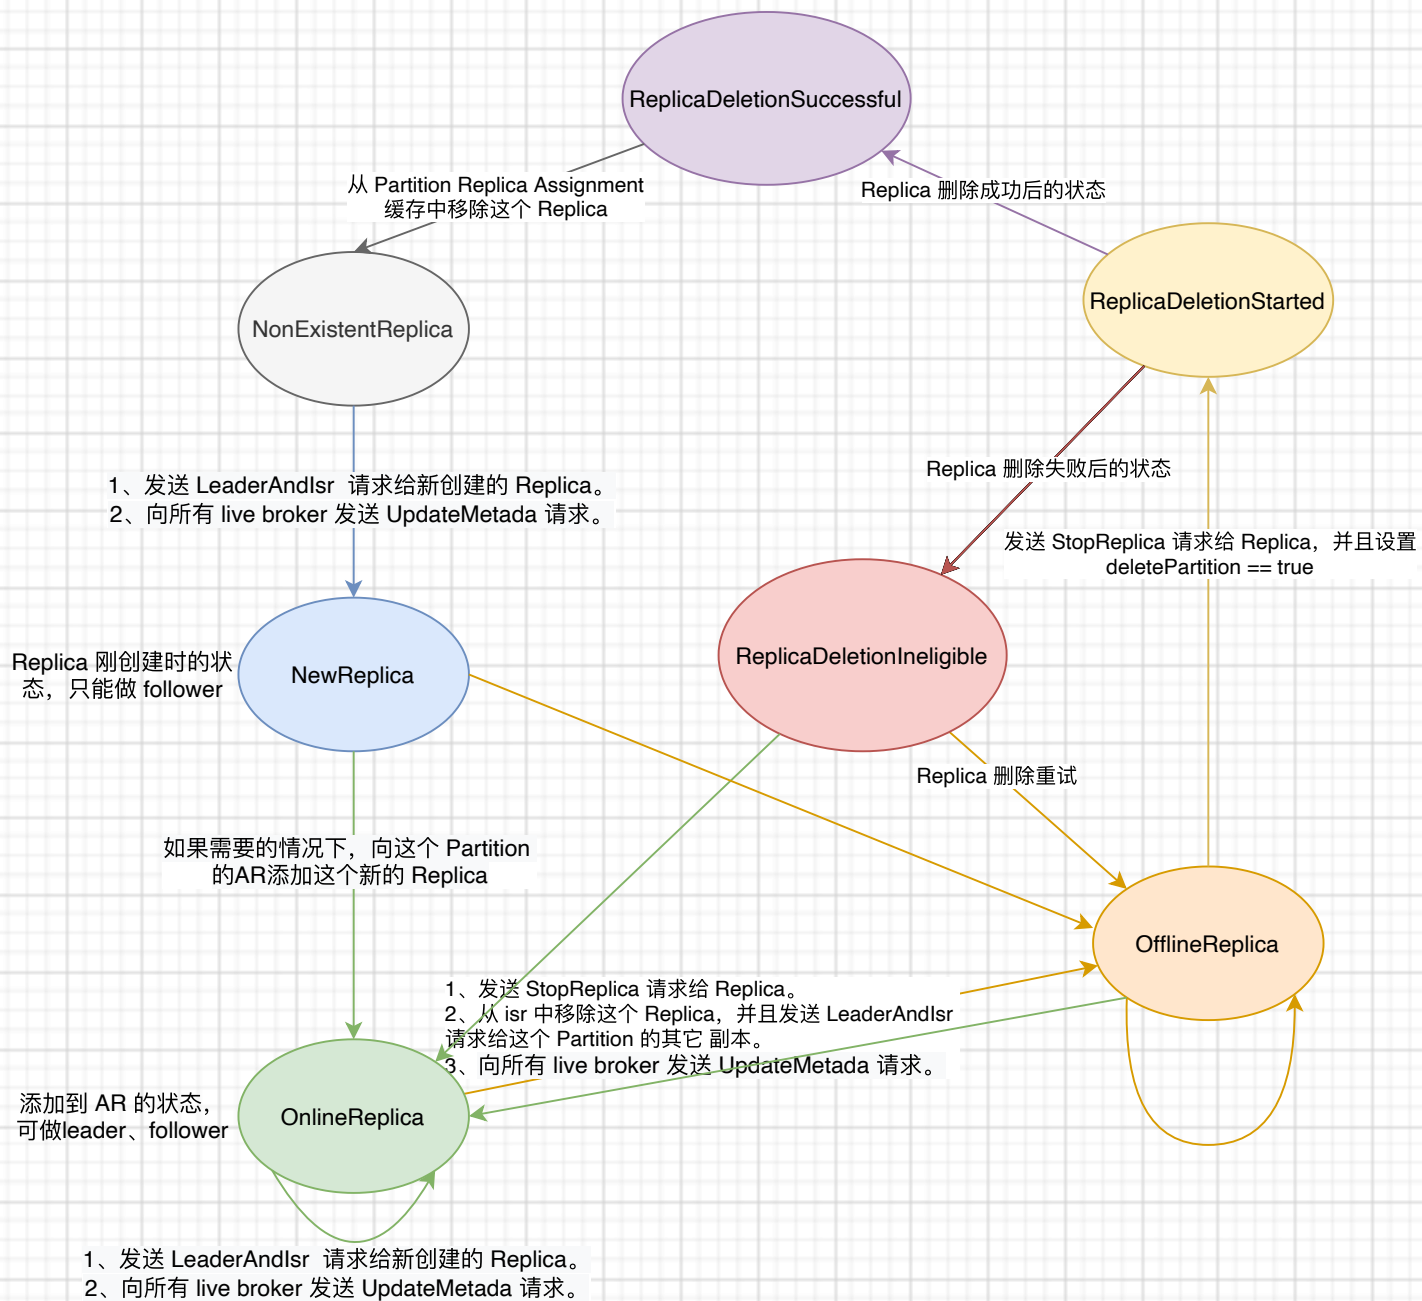

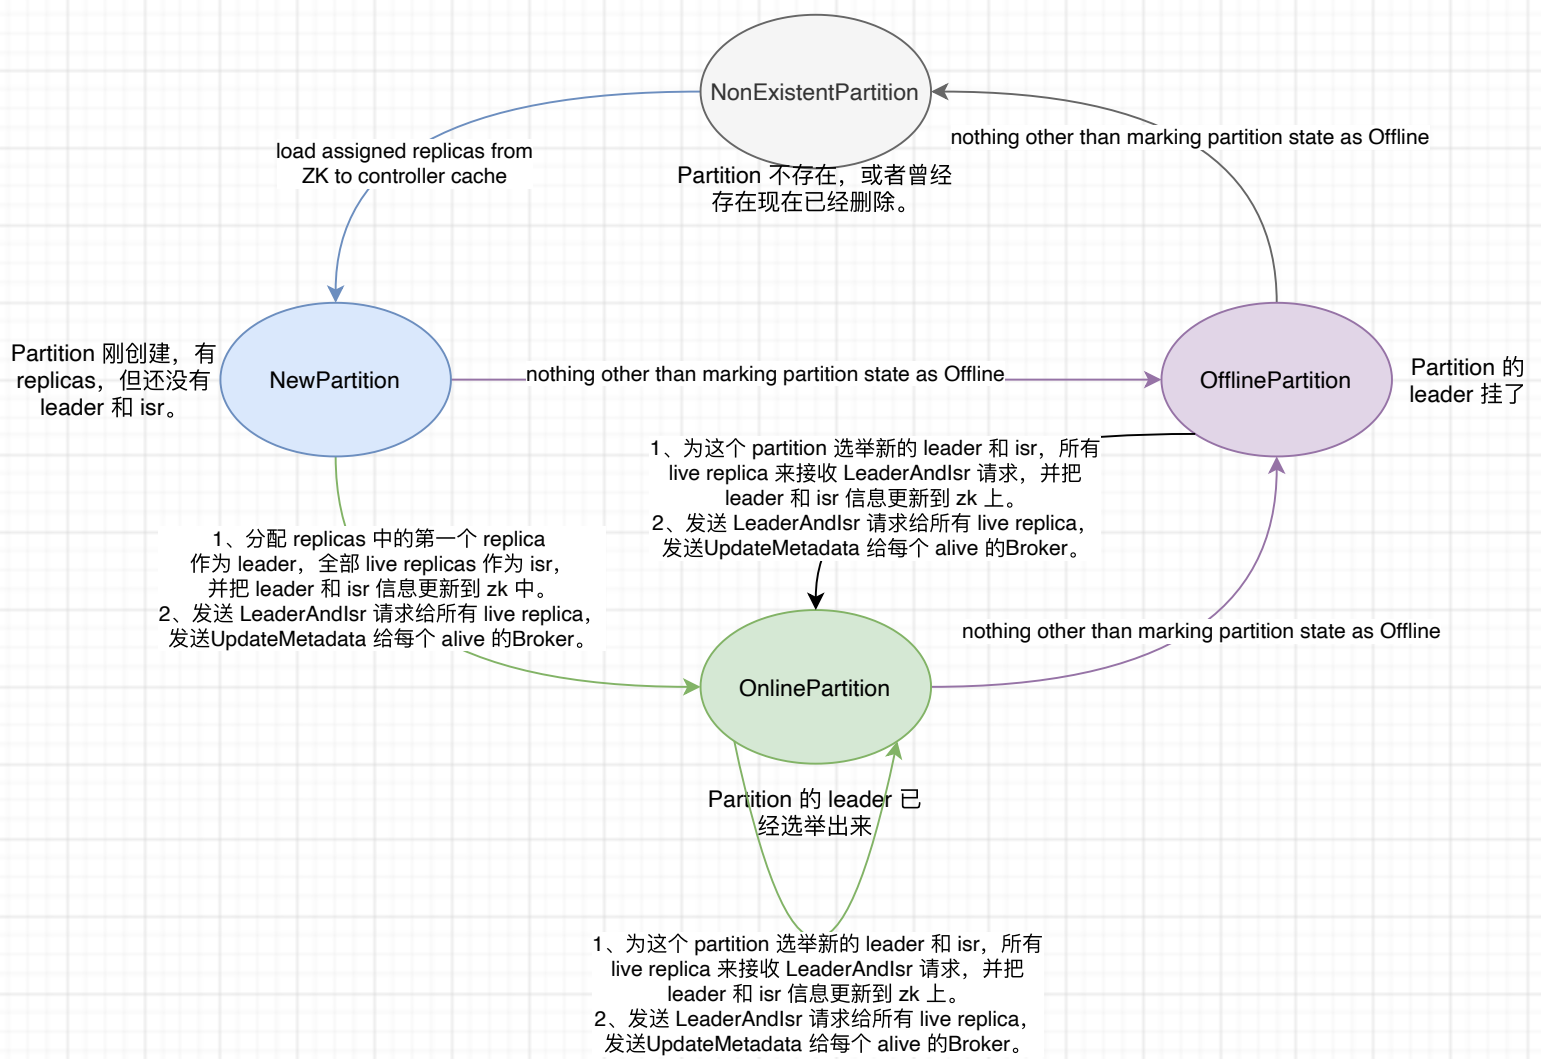


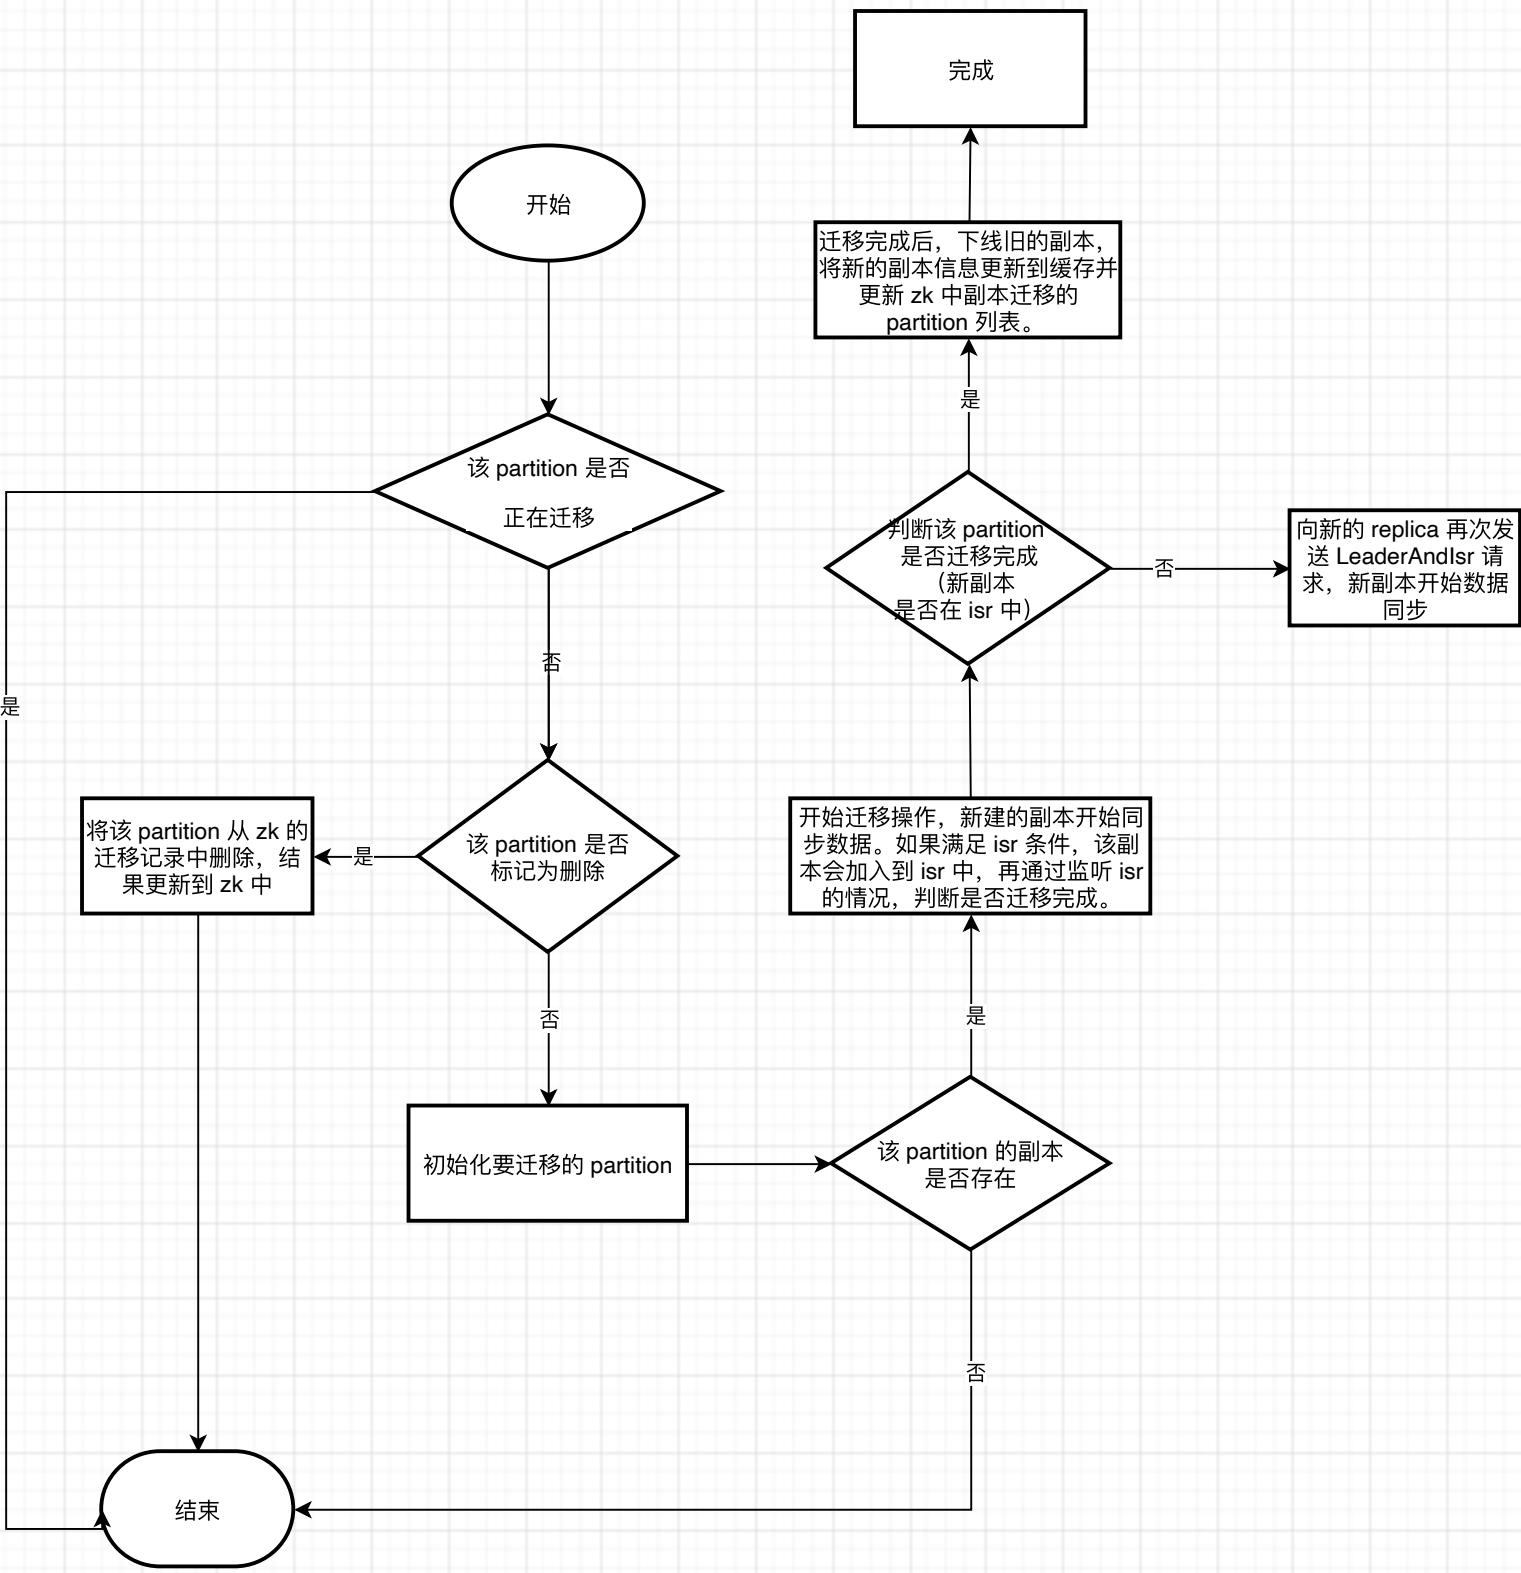



# 说明

1、只有 controller 才会处理  
broker 的上下线事件。

/brokers/ids  
/controller

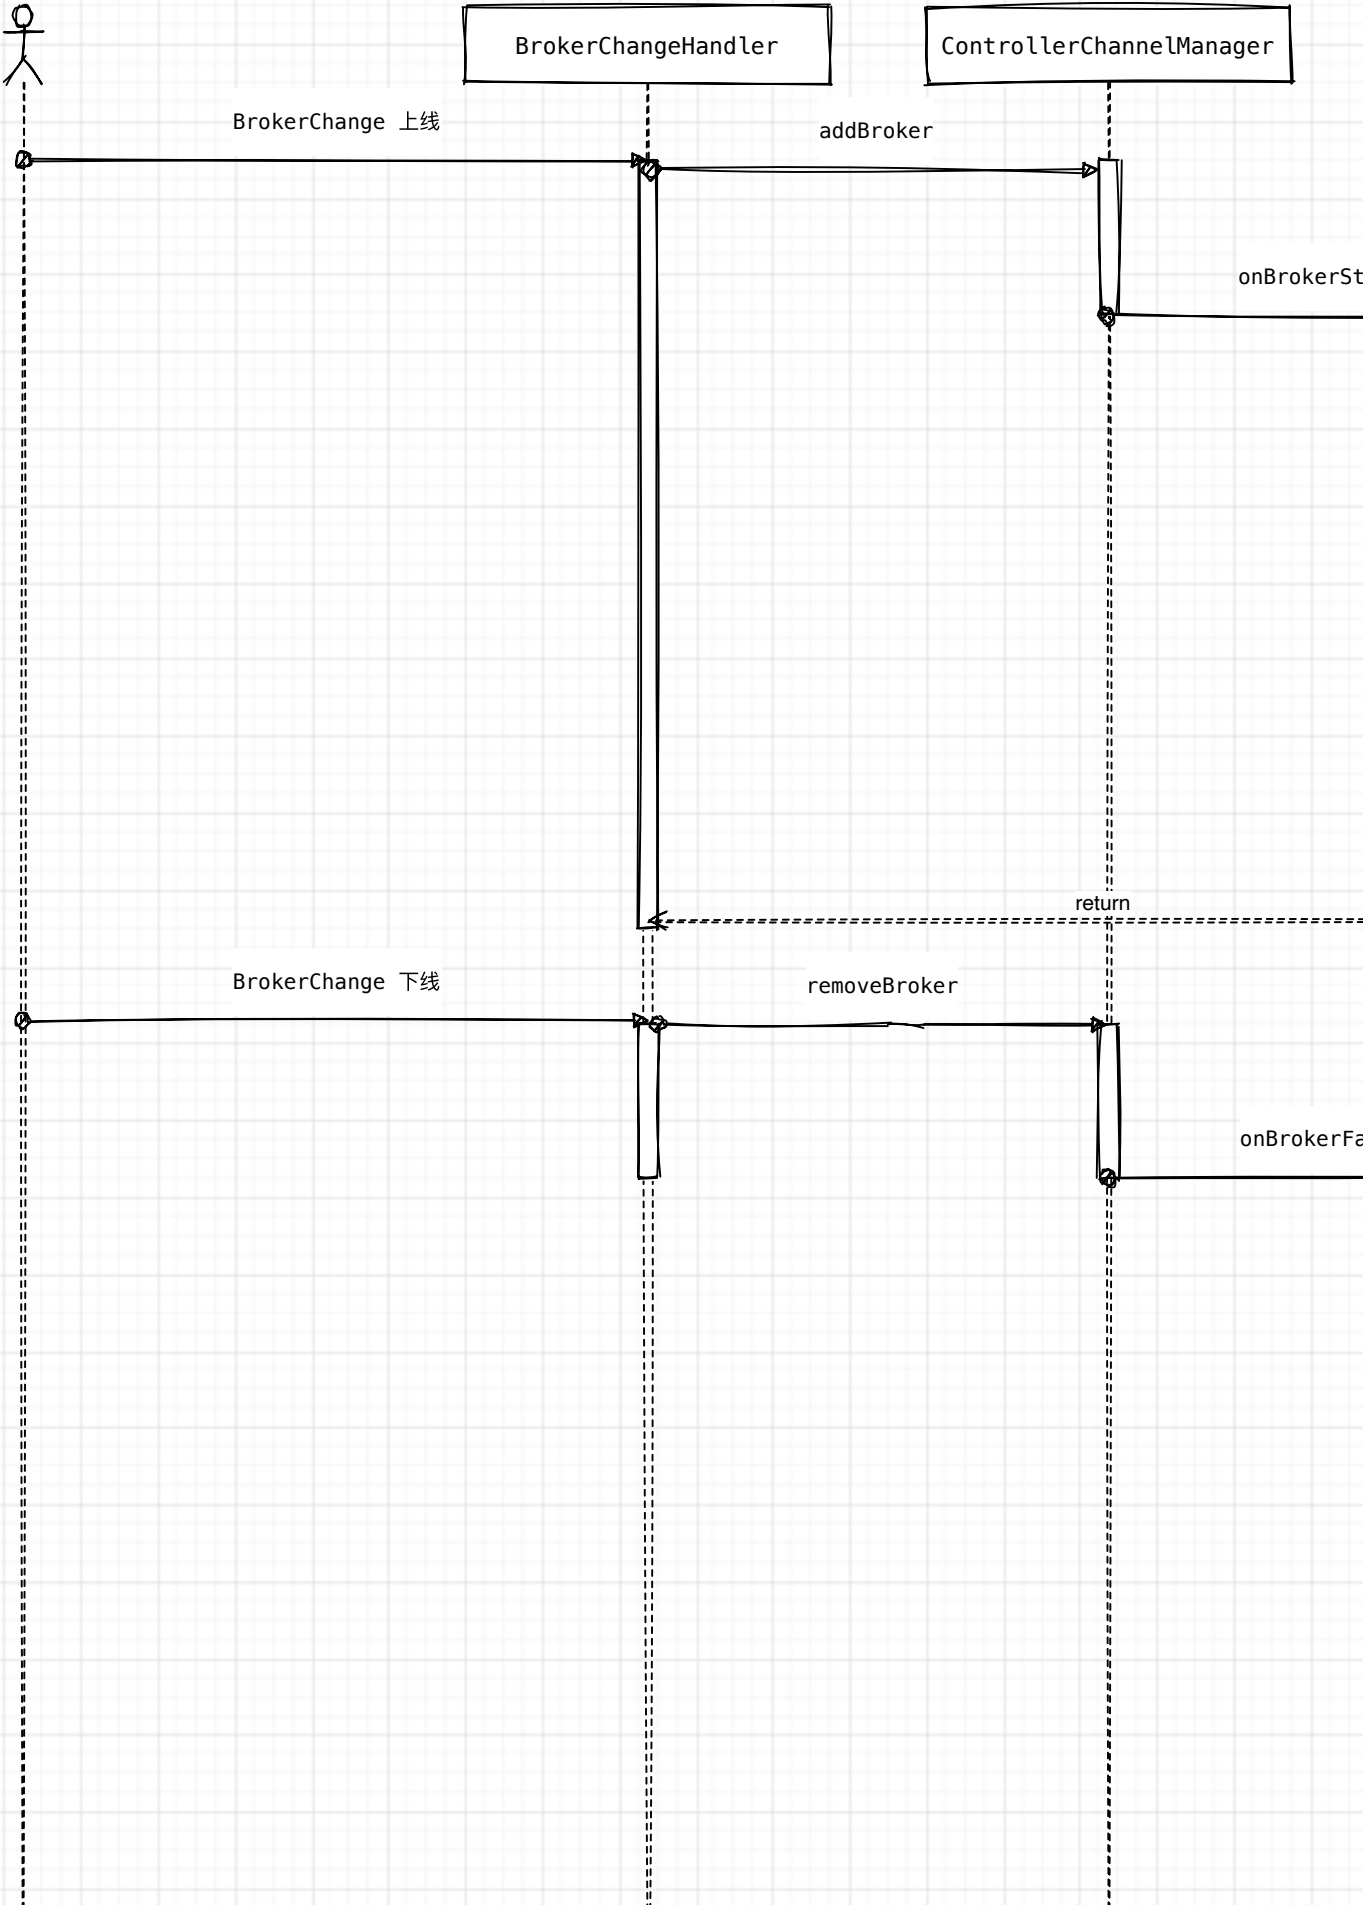

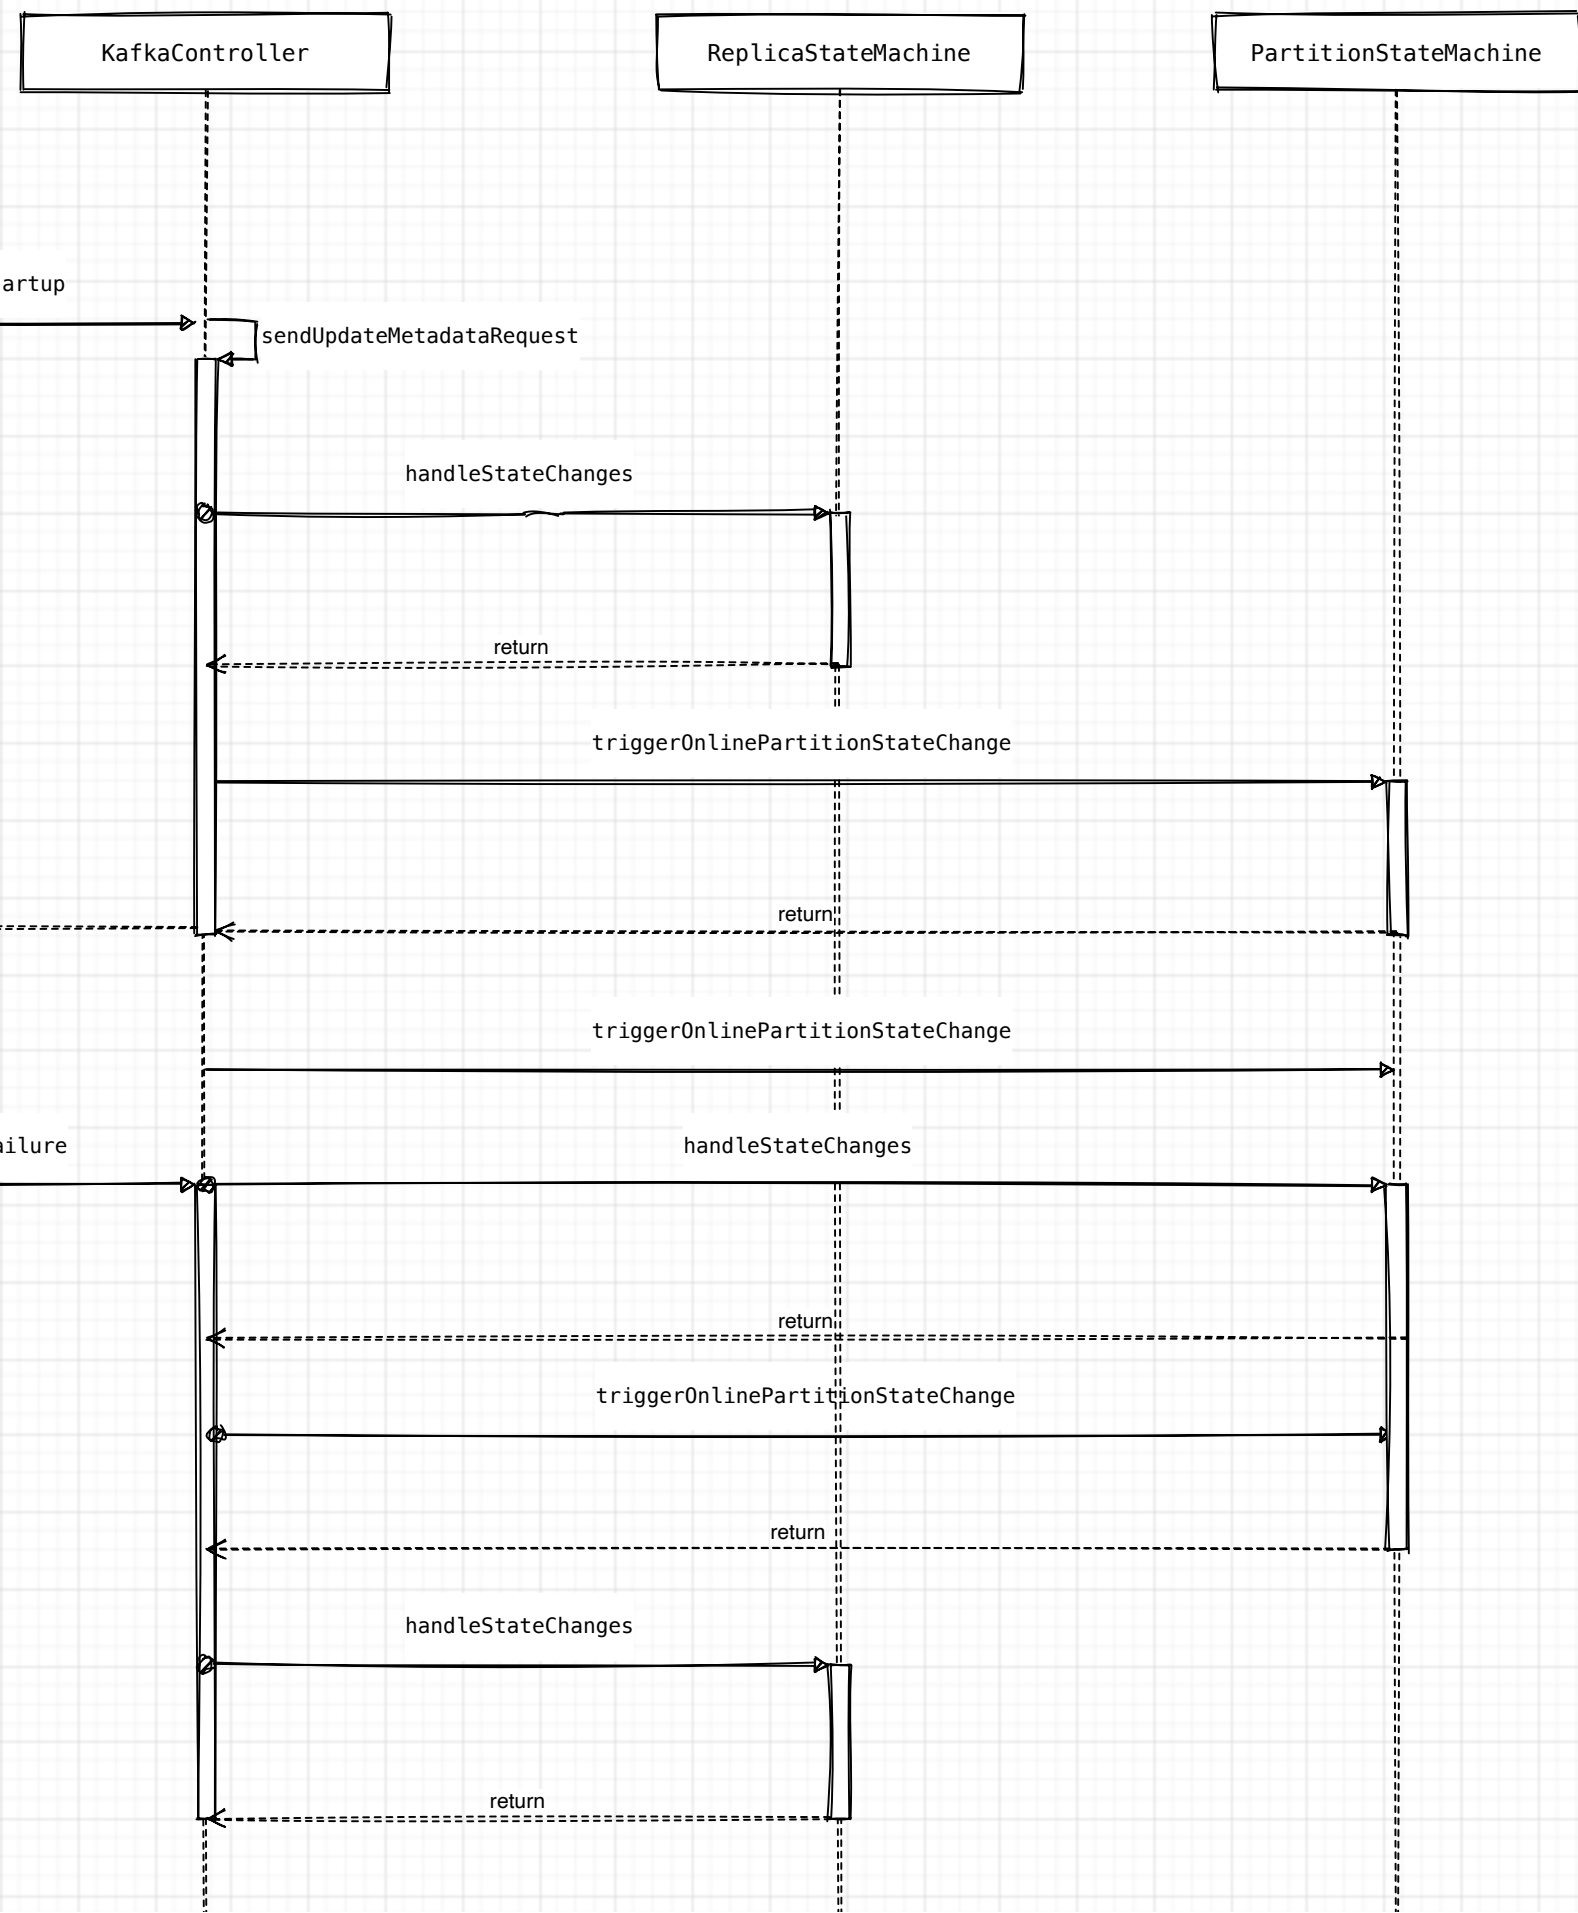


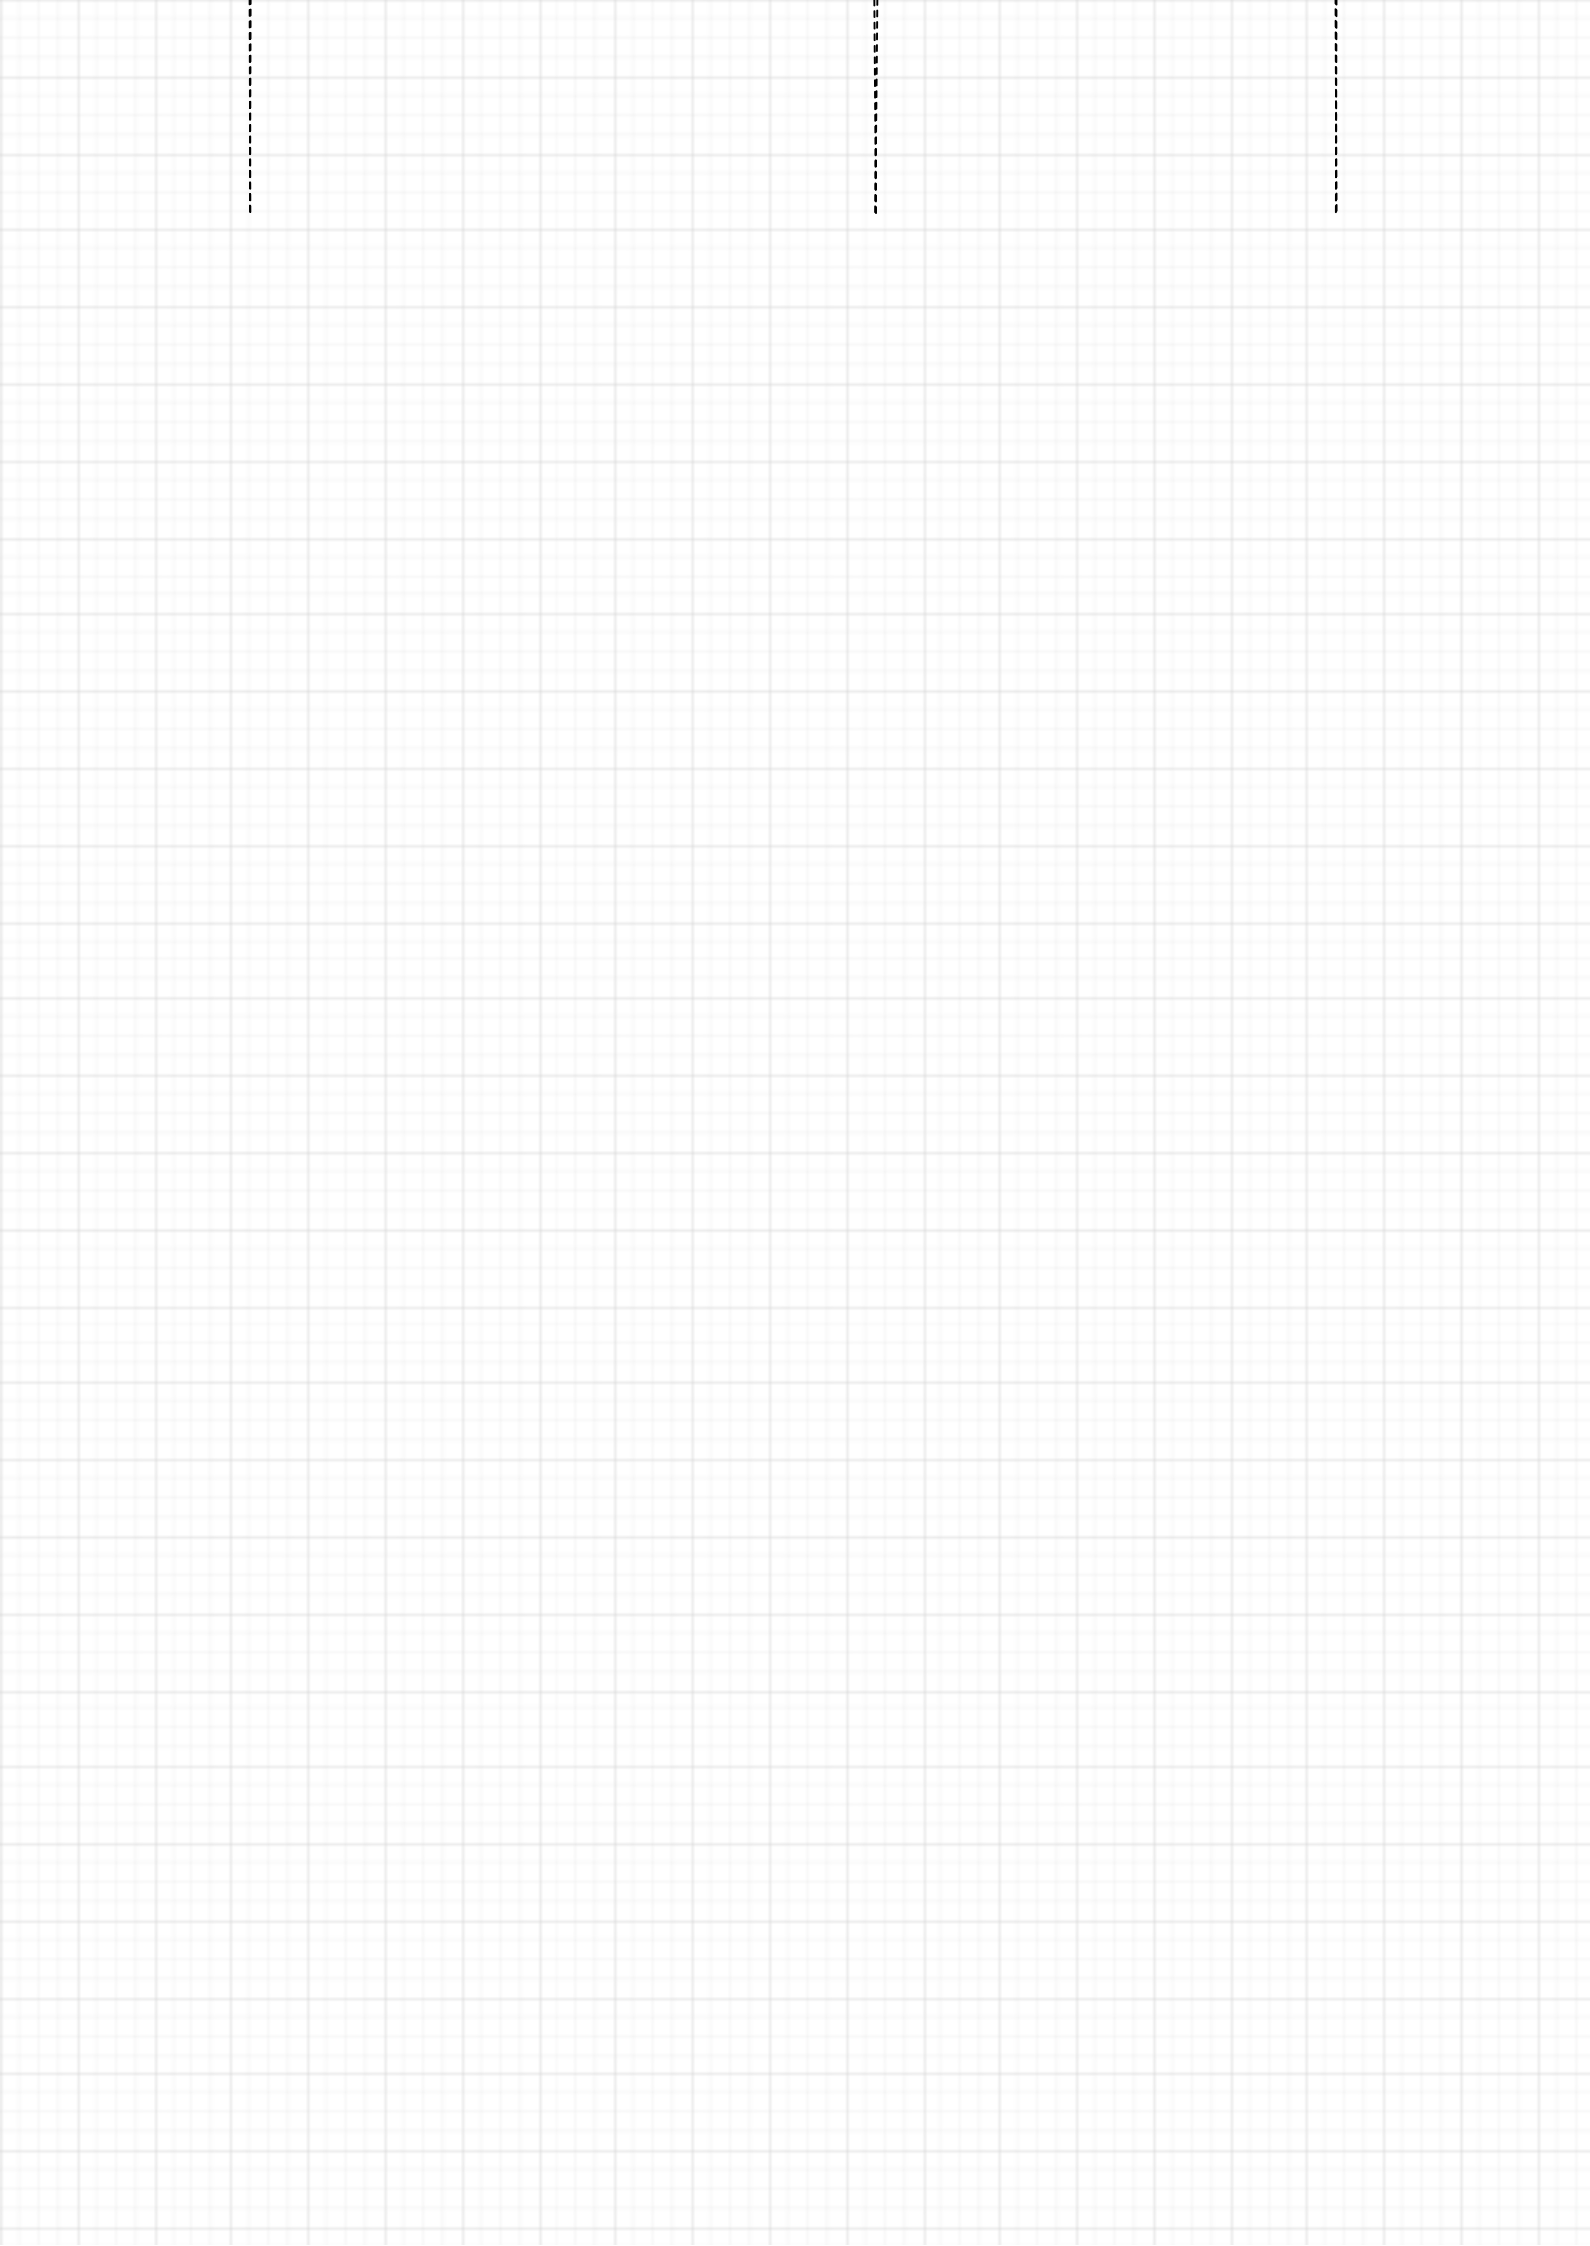







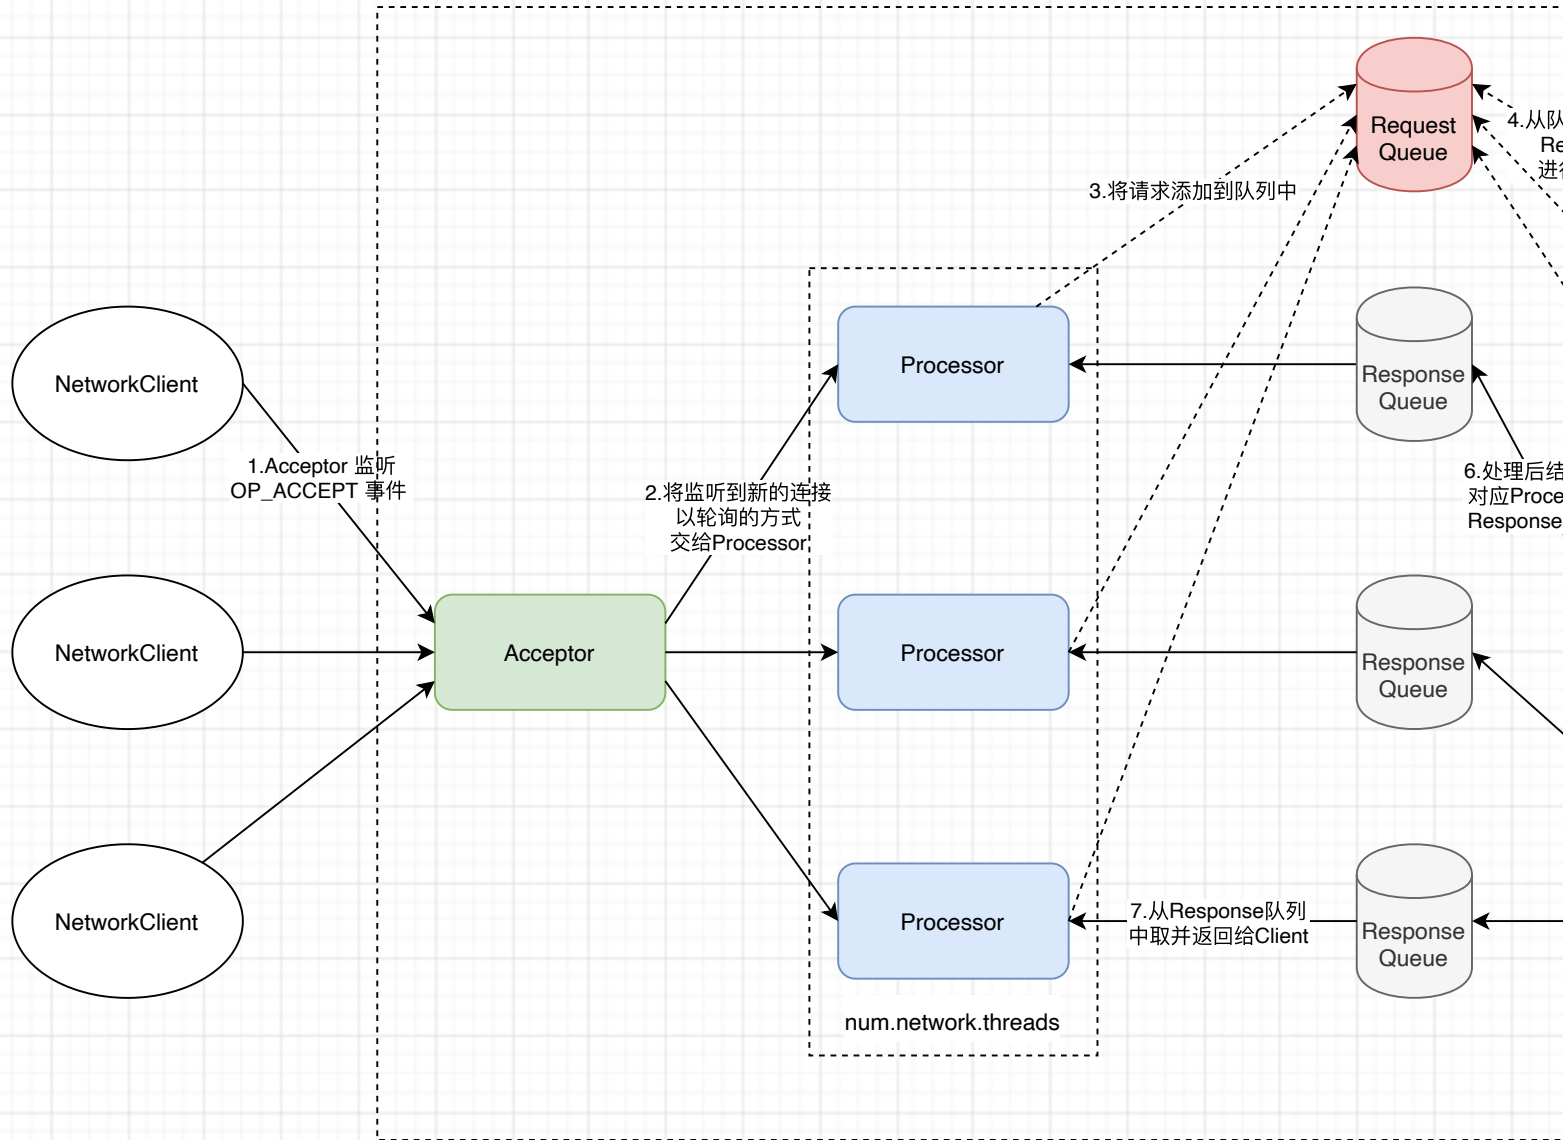

队列中获取  
request  
进行处理

KafkaRequestHandlerPool

KafkaRequestHandler

KafkaRequestHandler


KafkaRequestHandler


num.io.threads


果放入  
ssor的  
队列中


5.都是通过 Apis 来处理的


KafkaApis

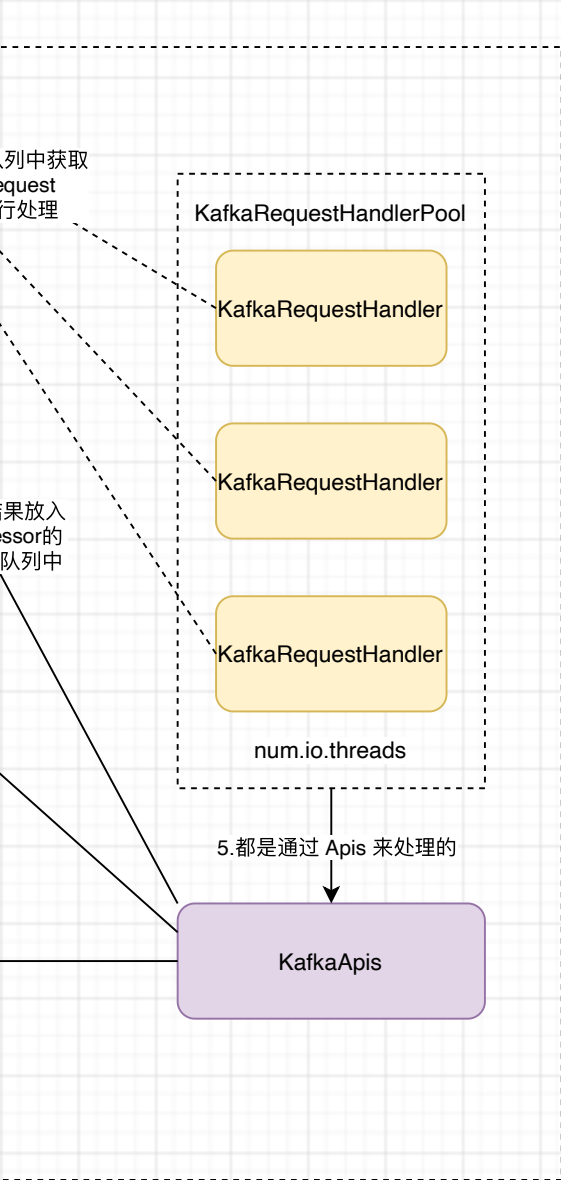


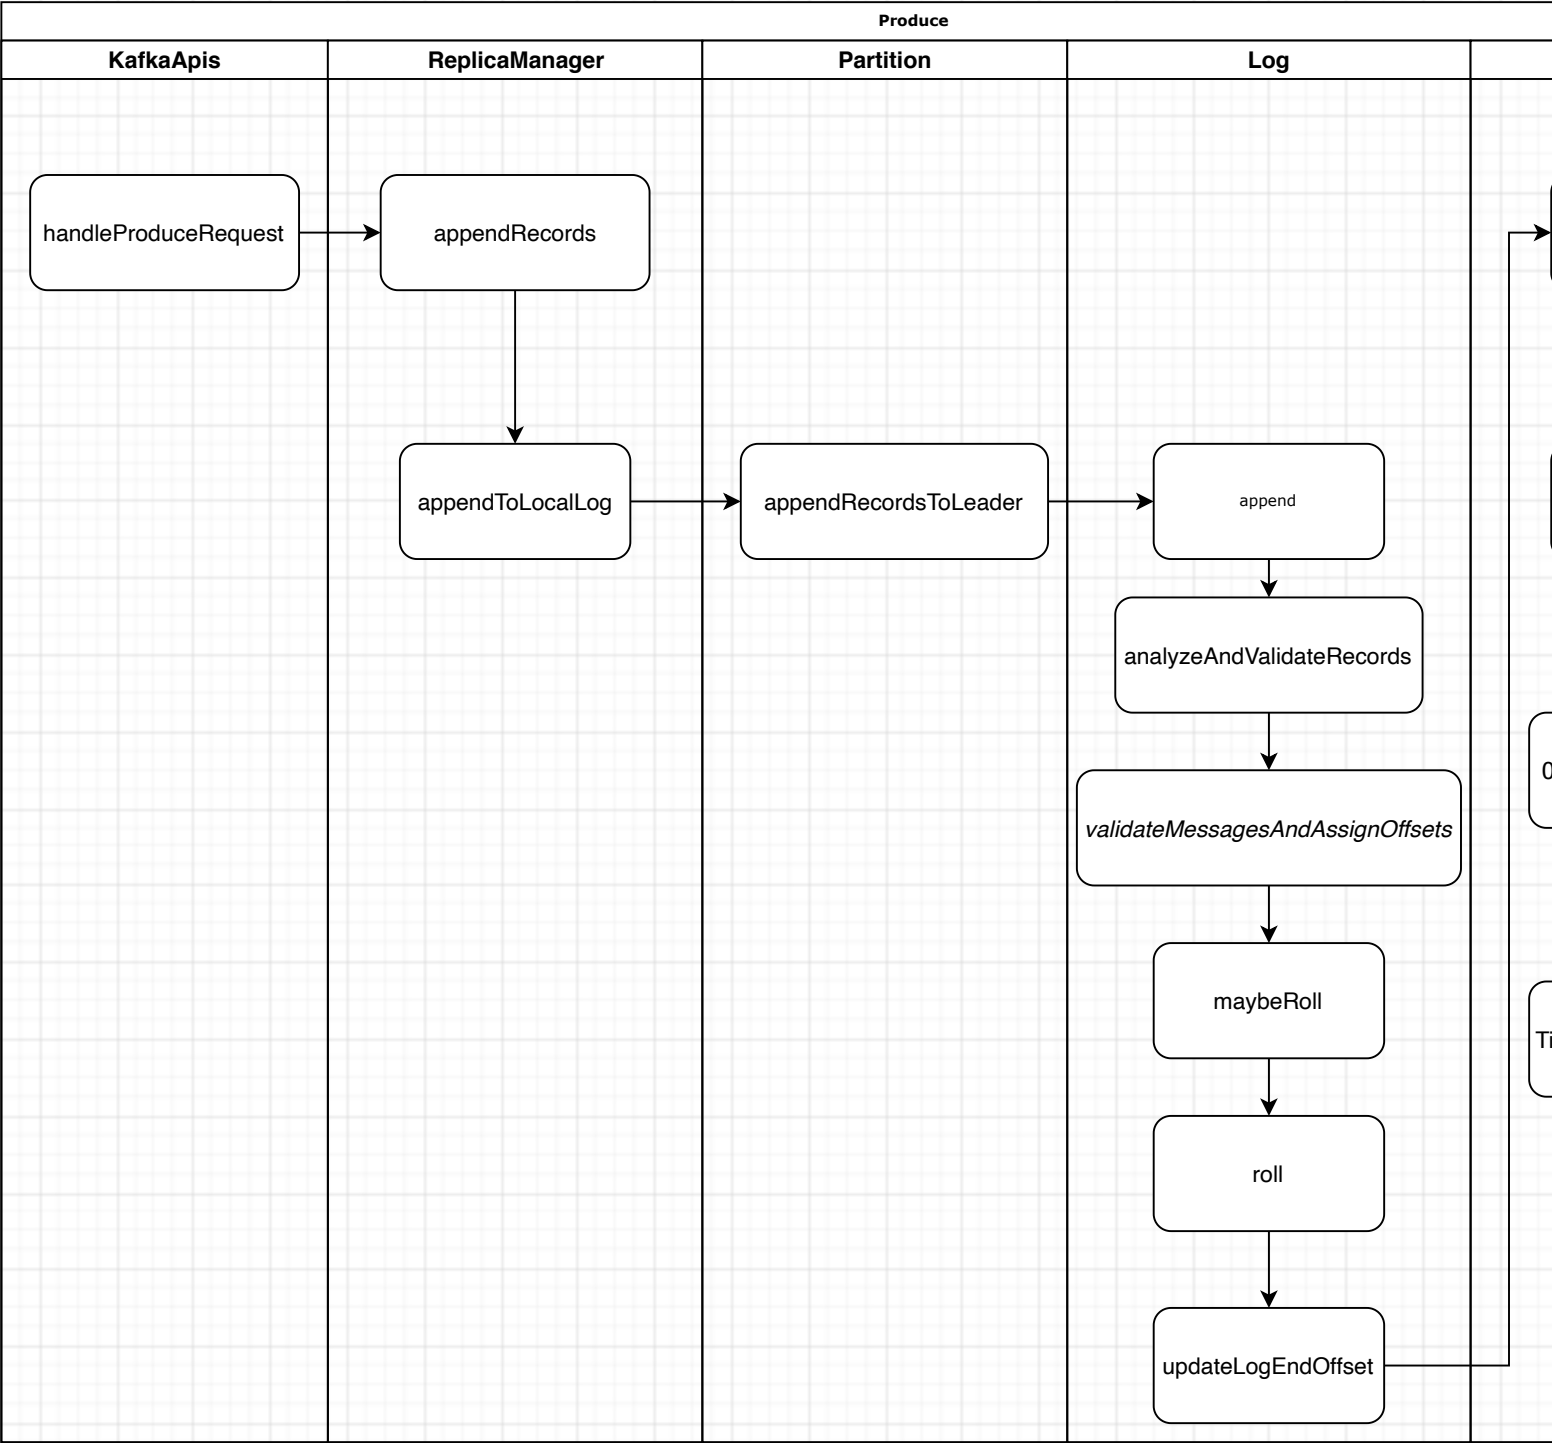

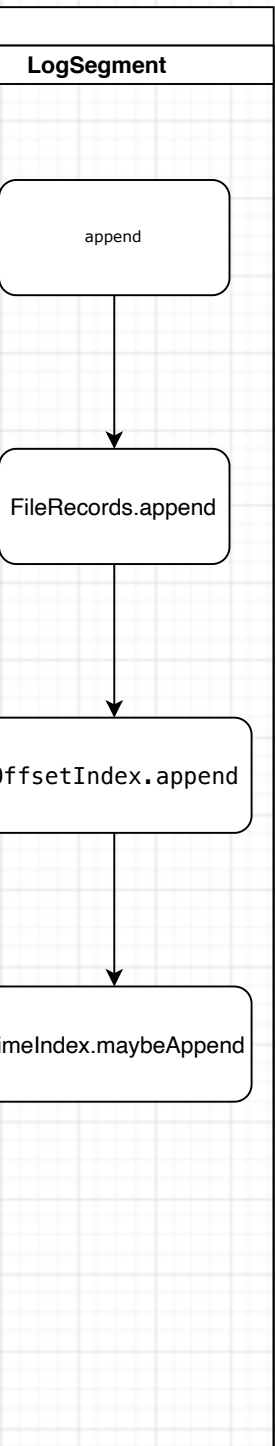

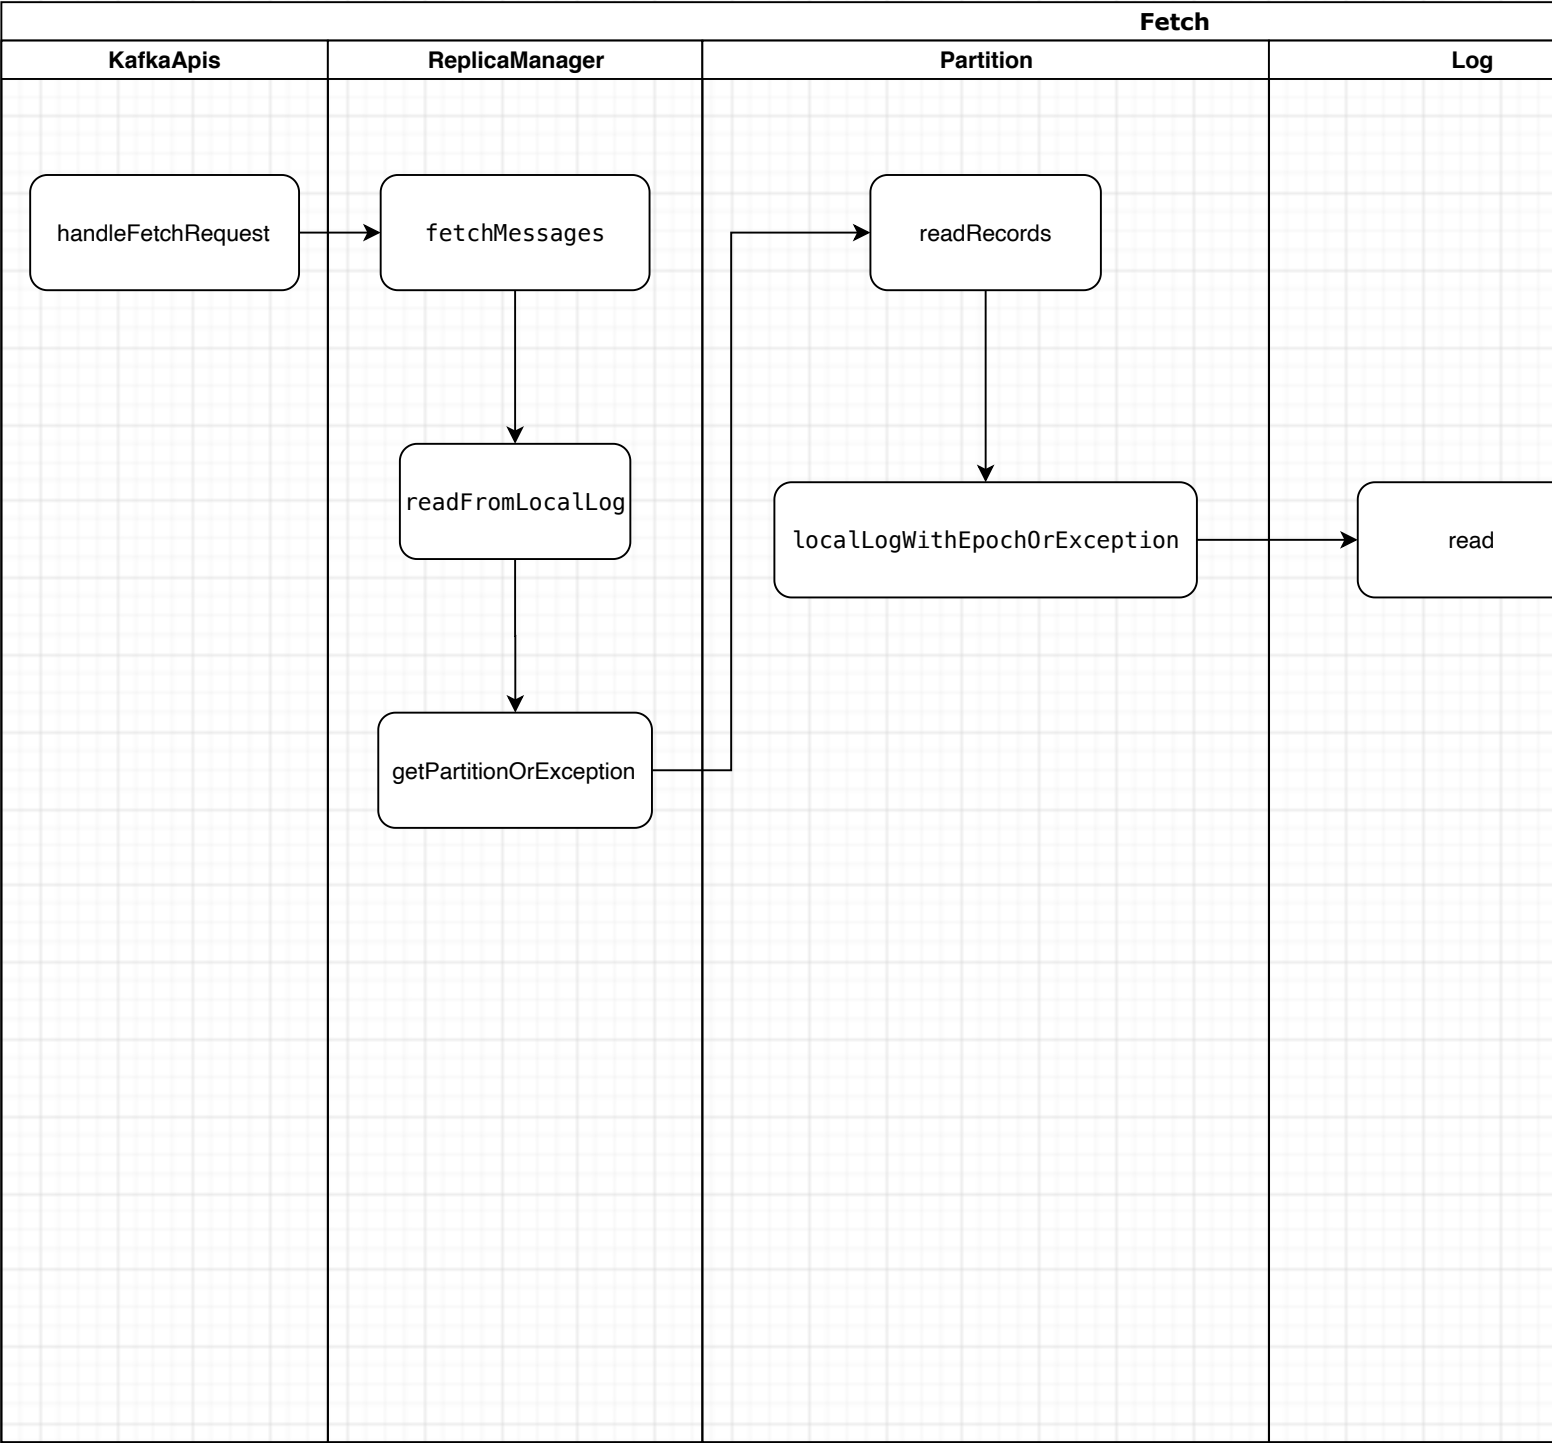

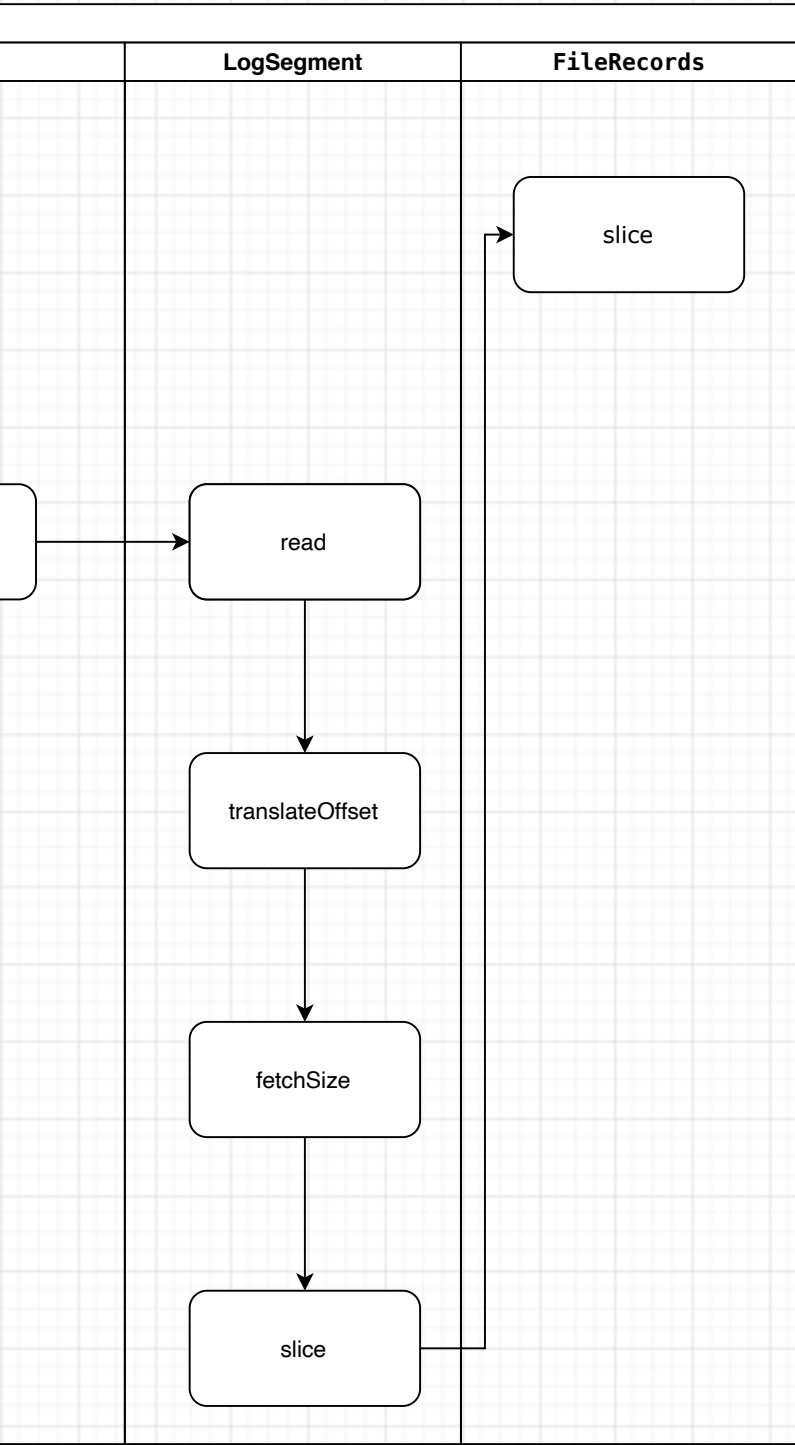

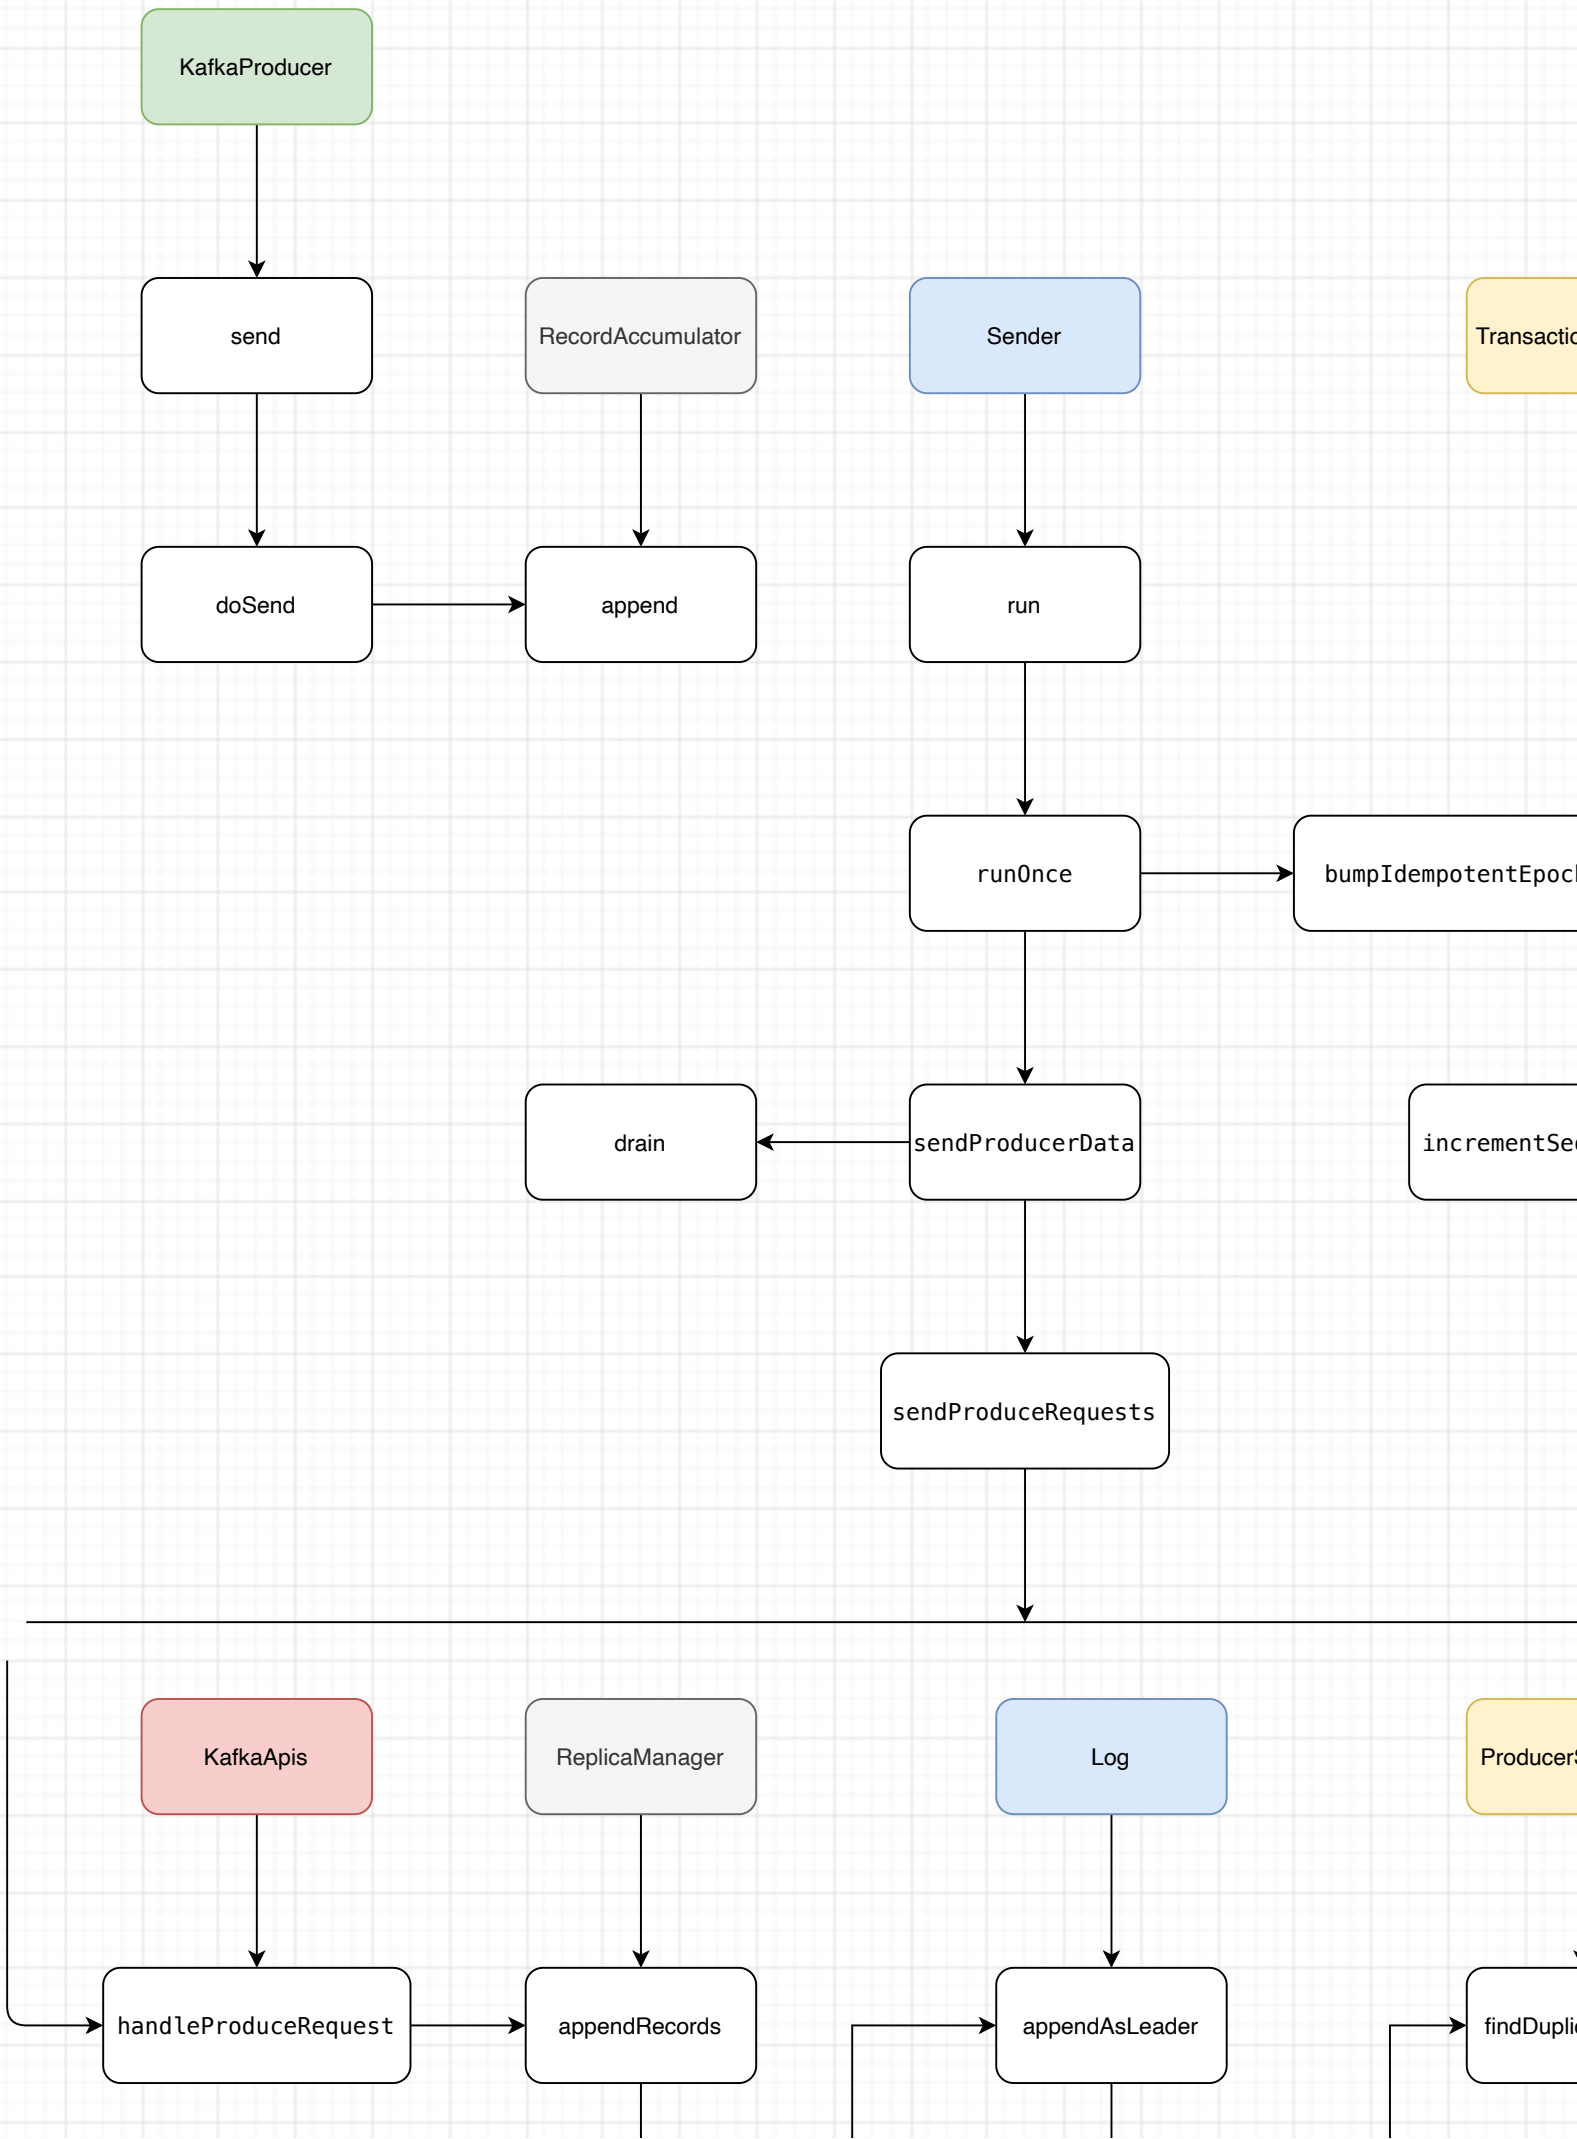

onManager

hAndResetIdIfNeeded

quenceNumber

Client

Server

StateEntry

cateBatch



