


Pràctiques

Cas pràctic

Donat el següent esquema i suposant que l'enrutador d'internet disposa d'un servei DHCP funcional, crea el fitxer de configuració de DHCP perquè hi haja:

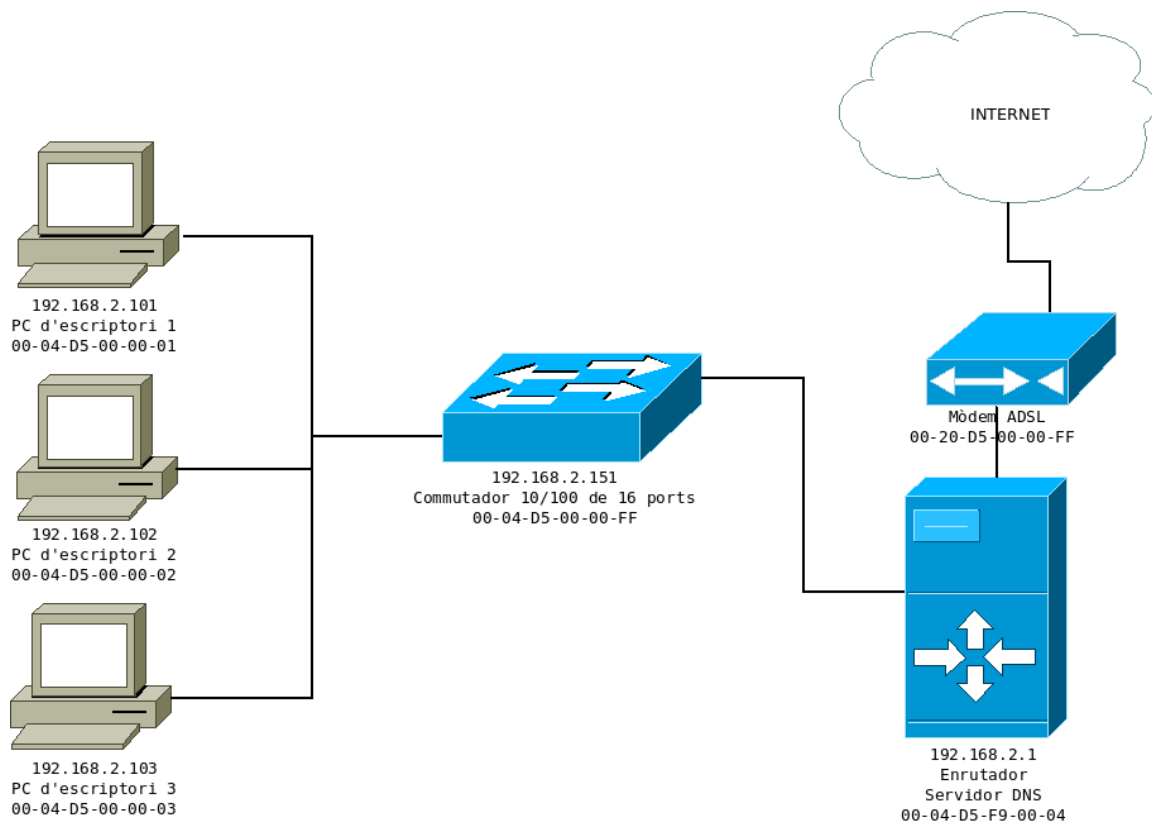

Llicència: [CC BY-NC-SA](#)

a. 20 adreces IP excloses. b. Una reserva per al commutador. c. La resta formaran part de l'interval d'assignació dinàmica. d. Una vegada creat el fitxer de configuració les adreces IP de l'esquema serà un dels escenaris possibles. e. El temps per defecte de connexió serà de 20 minuts i el màxim 50. f. Escriu el fitxer de configuració `interfaces` de l'enrutador d'Internet. Suposem que és un equip amb Ubuntu.