

Chaine de caracteres.

I - Definition

Une chaine de caracteres est un tableau de caracteres termine par '\0'

Rq: Il n'existe pas un type specifique en C pour représenter une chaine de caracteres

On trouve dans la chaine

- les lettres ←
 - les chiffres ←
 - les symboles ←
 - \t, \r, \n d'actu ←
 - \n doit être écrit comme il est.
 - " ce caractere doit être precedé par \
- "bon"jour"


II Declaration

char nom_variable [Dim];

char * nom_pointeur;

Exemples: ① char mot [40] = {'b', 'o', 'n', 'j', 'o', 'u', 'r', '\0'};

② char * mot = "bonjour";

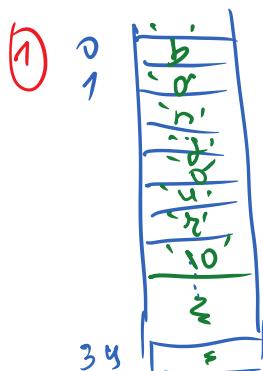

③ char mot[] = "bonjour";

mot[2] = 's';

III Utilisation:

① Utilisation comme tableau à une dimension déjà vu.

char ch[40];


int N;

do
{ printf("Entrez le nombre de caractères (<= 40):",
scanf("%d", &N);

while (N < 1 || N > 40);

for (i = 0; i < N; i++)

{ printf("Entrez un caractère i:");
scanf("%c", &ch[i]);



printf("Entrez une chaîne de %d caractères", N);

for (i = 0; i < N; i++)

{ scanf("%c", &ch[i]);

2°/ Utilisation d'une chaîne de caractère
(c'est à dire terminée par \0)

a) Saisie: char ch[40];

scanf("%s", ch);

Exemple:

Aamr?



char nom [50];

printf("Entrez le nom : ");

scanf("%s", nom);

Exécution :

Entrez le nom : RKilz

Entrez le nom : CHANDI MAMMA



1/ gets(nom);

gets : entre
s : string
int n;
~~gets(n)~~



printf("Entrez le nom : ");

gets(nom);

Exécution :

Entrez le nom : CHANDI MAMMA



2/ Affichage

printf("Le nom tapé est : ");

printf("%s", nom);

Exécution : Le nom tapé est : CHANDI MAMMA


printf("Le nom tapé est : %s", nom);

Old y again:

puts(nom); $\Leftrightarrow$ printf("%s\n", nom);

puts p } mit extrahen
 } is string.


Example: char nom

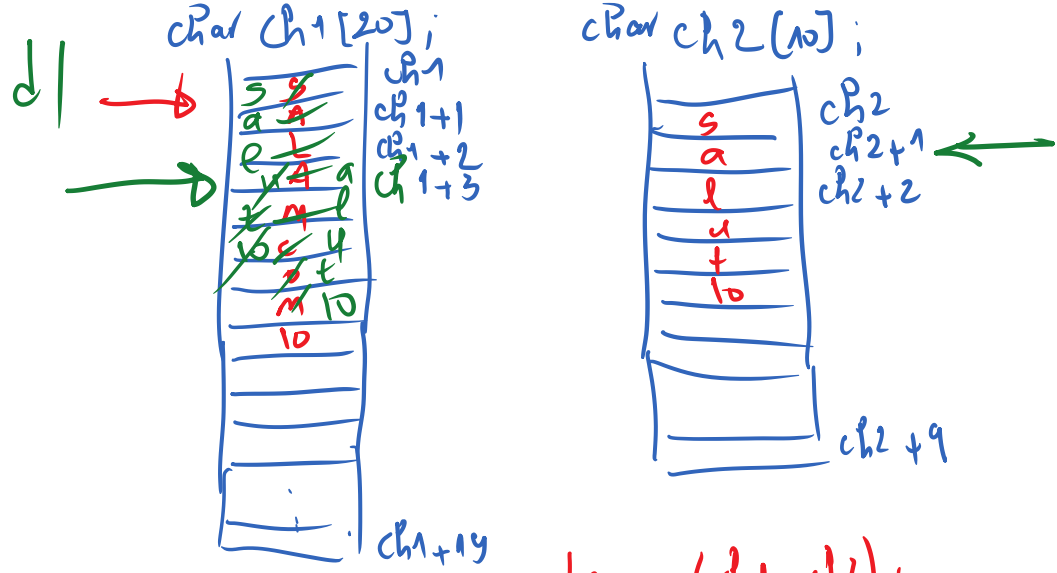

`strcpy(ch1, ch2);`

↑ ↑
adresse adresse

b) `strcpy` copie n caractères de la deuxième chaîne dans la première.

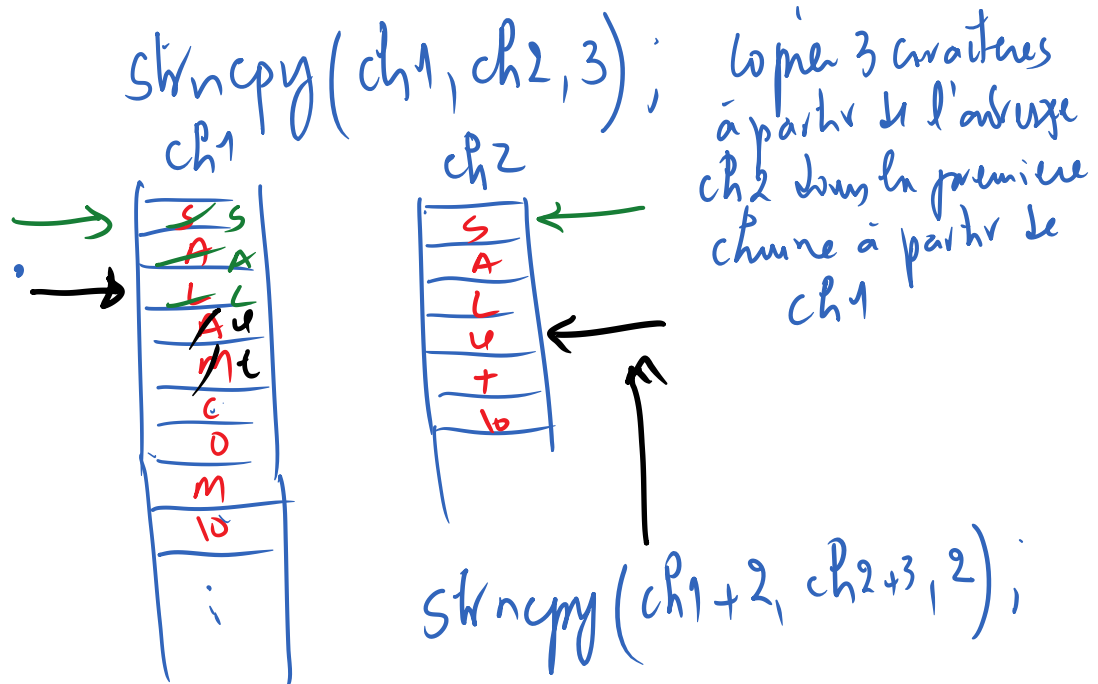

c) `strlen` = `str length` calcule la longueur d'une chaîne sans \0

`int n;`

`n = strlen(ch1);` donc n contient 8

`n = strlen(ch1+2);` donc n contient 6

`n = strlen(ch1+5);` donc n contient 3

