

```

typedef struct
{
    type1 champ1;
    type2 champ2;
    :
    typeN champN;
} nouveau_type;

```

```

nouveau_type    nom_variable(S);

nom_variable.champ1
nom_variable.champ2
:
nom_variable.champN

```

```

typedef struct
{
    type1 champ1;
    type2 champ2;
    type_retour1 fct1([liste paramètres formels1]);
    type_retour2 fct2([liste paramètres formels2]);
} nouveau_type;

```

class nom classe

```

private: type1 champs;
private: :
public: :
private: typeN champN;

public: retour1 fct1 ——— ;
private retour2 fct2 ——— ;

:

public: retourM fctM ——— ;

```

private;

public;

Class non classe

{ private : On regroupe tout ce qui privé
public : on regroupe tout ce qui public
}

6 9

Exemple :

class point

{ private : int x;
private : int y;
public : void initialise (int, int);
public : void deplace (int, int);
public : void affiche ();
}

6 9

class point

{ private : int x;
public : void affiche ();
public : void deplace (int, int);
private : int y;
public : void initialise (int, int);
}

6 9

class point

{ private : int x;
private : int y;
public : void initialise (int, int);
void deplace (int, int);
void affiche ();
}

6 9

class point

{ int x;
int y;
public : void initialise (int, int);
void deplace (int, int);
void affiche ();
}

6 9

class point


{ public : void initialise (int, int);
void deplace (int, int);
void affiche ();
private : int x;
private : int y;
}

6 9

Remarque : Dans notre
Cours on va adopter
la notation du (4)

point A ; ←

~~A.x~~ non
~~A.y~~ non

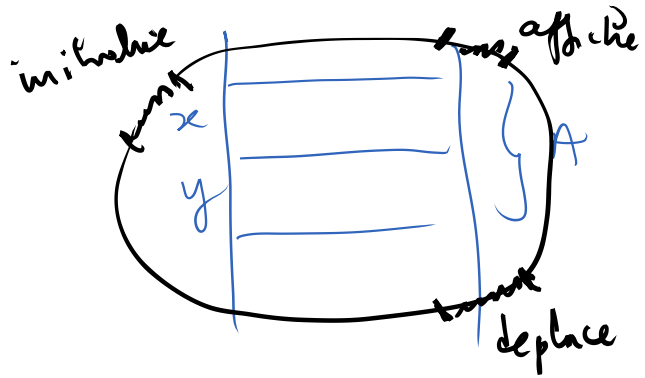

A.initialise(10, 20); oui

A.deplace(3, 0); oui

A.affiche(); oui

void initialise(int a, int b)

{ point::x = a;

point::y = b;

∴ c'est l'opération de
la résolution de la
portée.

↔ void point::initialise(int a, int b)
{ x = a;
y = b;



point:: void initialise(int a, int b)
{ x = a;
y = b;

void point::initialise(int x, int y)

{ (*this).x = x;

(*this).y = y;

void point::initialise(int x, int y)

{ this → x = x;
this → y = y;

void point::deplace(int a, int b)

{ x = x + a;
y = y + b;

void point::affiche()

{ cout << " le point est x = " << x << " et y = " << y << "\n";

```


{
main()
{
    print A, B;
    A.initialise(10, 20);
    A.affiche();
    A.deplace(3, 4);
    A.affiche();
    B.initialise(6, 4);
    B.affiche();
}

```

B = A;



~~B.x = A.x
B.y = A.y~~

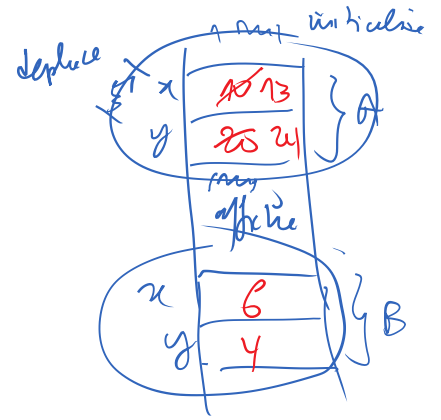

ly