

```
#include <iostream.h>
```

```
class Article
```

```
{ int ref;
```

```
  char design[30];
```

```
  float prix;
```

```
  int qu;
```

```
public: void initialise( int, char*, float, int );
```

```
  void affiche( );
```

```
  float prixHc( ); // acheteur float prixHc( )
```

```
  float prixTransport( ); // et return prix * 1.2;
```

```
  void ajouter( int ); // 4
```

```
  void retirer( int );
```

```
{ [9]
```

```
void Article::initialise( int 10z, char* 11nn, float 1p, int 0q )
```

```
{ ref = z;
```

```
  strcpy( design, nn );
```

```
  prix = p;
```

```
  qu = q;
```

```
{
```

```
void Article::affiche( )
```

```
{ cout << "Reference : " << ref << " designation : " << design << " prix : " << prix << " et quantite : " << qu << "\n";
```

```
{
```

↑
ou bien
endl

```
float Article::prixHc( )
```

```
{ return prix * 1.2;
```

```
{
```

```
float Article::prix transport(
{
    return prix * 1.05;
}
}
```

```
void Article::ajouter(int q)
{
    qu += q;
}
}
```


```
void Article::retrai(int q)
{
    if (qu < q)
        cout << "retrait impossible\n";
    else
        qu -= q;
}
}
```

```
main()
```

```
{ Article A, B;
```

```
A.initialise(100, "table", 5000, 3);
```

```
A.affiche();
```

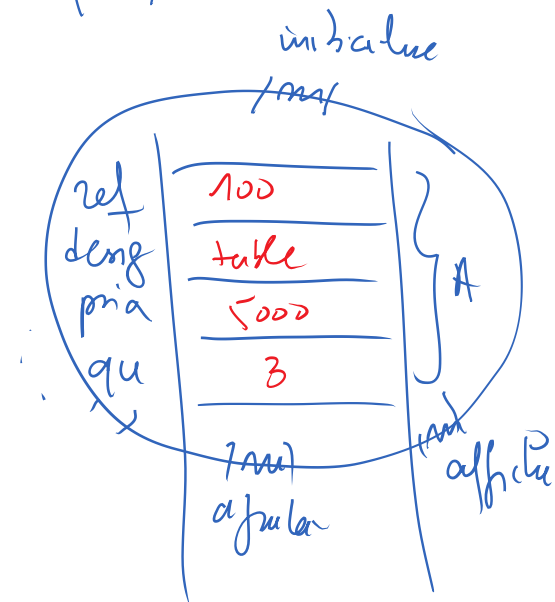

```
float pttc;
```

```
pttc = A.priatle();
```

```
cout << "le prix ttc de l'objet A est:" << pttc << "\n";
```

ou bien:

```
cout << "le prix ttc de l'objet A est:" << A.priatle() << "\n";
```

```
B = A;
```

```
cout << "L'objet B est:" << B;
```

cout << "L'objet B est de :";

B.affiche();

cout << "Le frais de transport de B est de :"; << B.prixtransport(); << "\n";

int r, q;

float p;

char ch[30];

cout << "Saisir les infos d'un article :";

cin >> r >> q >> p;

gets(ch);

B.initialise(r, ch, p, q);

cout << "Entrez la quantité à ajouter :";

cin >> q;

B.ajouter(q);

cout << "L'objet B devient :";

B.affiche();

cout << "Entrez la quantité à retirer de l'objet A :";

cin >> q;

A.retirer(q);

cout << "L'objet A devient :";

A.affiche();

{

On peut changer initialisation par saisie
la fonction suivante

```
void Article::saisie ( )  
{ cout << "Entrez les infos de l'article : ";  
  cin >> ref >> ref >> prix >> qu ;  
  gets ( desig );  
}
```

```
class Article  
{ int ref, qu ;  
  char desig [30];  
  float prix ;  
public : Article (int, int, char*, float) ;  
  void affiche ( ) ;  
  float prixArticle ( ) ;  
  float prixRempart ( ) ;  
  void ajouter (int) ;  
  void retirer (int) ;  
}
```

4.9

```
Article::Article (int r, int q, char* n, float p)
```

```
{ ref = r ;  
  strcpy ( desig, n );  
  qu = q ;  
  prix = p ;  
}
```

main ()

```
{ Article A (100, 3, "lalle", 5000) ;
```




Article (x, y, z, t) ;

```
cout << "L'objet A est : ";  
A.affiche();  
:  
:  
:  
}
```

```
class Article  
{ int ref, qu;  
  char desc[20];  
  float prix;  
public: Article();  
       Article(int, int, char*, float);  
       ~  
       ~  
       ~  
}
```

```
Article::Article()  
{ ref = 0;  
  strcpy(desc, " ");  
  prix = 0;  
  qu = 0;  
  ~ ~ ~  
}
```

```
main()  
{ Article A, B(100, 15, "chaise", 105);
```

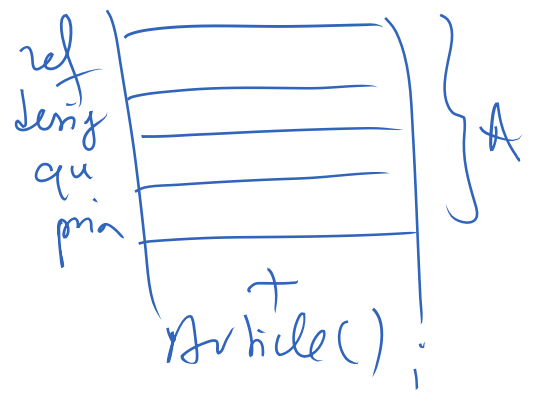

ut