

Module: Technologie Web

Licence MIP Semestre 3

PR SARA OUAHABI

MAIL: S3.OUAHABI@GMAIL.COM

ANNÉE UNIVERSITAIRE: 2024-2025

Partie1:

Développement Web avec HTML5

Chapitre 3:

Organisation d'une page HTML

Objectifs :

Organiser votre page à travers:

- Les paragraphes
- Mise en forme du texte
- Les titres
- Les couleurs
- Les listes
- Les balises multimédia

Organisation d'une page HTML

Une page HTML peut contenir

- Du texte
- Des listes
- Des images
- Des liens
- Des tableaux
-

Insertion d'un paragraphe

La balise `<p>` désigne un nouveau paragraphe

Code HTML

`<P>`ceci est un paragraphe`</P>`

Exemple de déclaration d'un paragraphe :

LIVE

```
<p>Voici un paragraphe. Tout le texte  
inclus dans les balises forme le  
paragraphe.</p>  
<p>Ceci est un nouveau paragraphe.</p>
```

Voici un paragraphe. Tout le texte inclus dans les balises forme le paragraphe.

Ceci est un nouveau paragraphe.

Mise en forme de paragraphe

Nous avons réussi notre premier paragraphe mais comment faire si on veut:

- justifier le paragraphe
- Identifier le paragraphe (si on en a plusieurs)
- Faire un saut de ligne
- Changer la couleur du texte
-

Alignement d'un paragraphe

L'attribut **align** permet d'aligner un texte pour le centrer, le mettre à droite ou à gauche ou le justifier

Code HTML

<P align="val"> Le paragraphe suivant sera aligné selon l'attribut **</P>**

la variable **val** peut prendre les valeurs suivantes:

- **Center**: mettre le texte au centre
- **Justify** : mettre le texte en justifié
- **Left** : mettre le texte à gauche
- **right** : mettre le texte à droite

Exemple

```
<p align="center">Le paragraphe est un élément de base en traitement de texte. Le paragraphe<br /> est un élément de base en traitement de texte. La balise d'un paragraphe est &lt;p&gt;. <br />Elle place une ligne vide au-dessus et en dessous du texte pour le mettre en évidence, et le navigateur la considerera comme telle.</p>
```

Le paragraphe est un élément de base en traitement de texte. Le paragraphe est un élément de base en traitement de texte. La balise d'un paragraphe est <p>. Elle place une ligne vide au-dessus et en dessous du texte pour le mettre en évidence, et le navigateur la considerera comme telle.


Afficher une bulle explicative

L'attribut **"title"** permet d'afficher une infobulle quand la souris survole le paragraphe pour donner plus d'explication

Code HTML


```
<p title=" infobulle sur le paragraphe ">texte</p>
```

Exemple

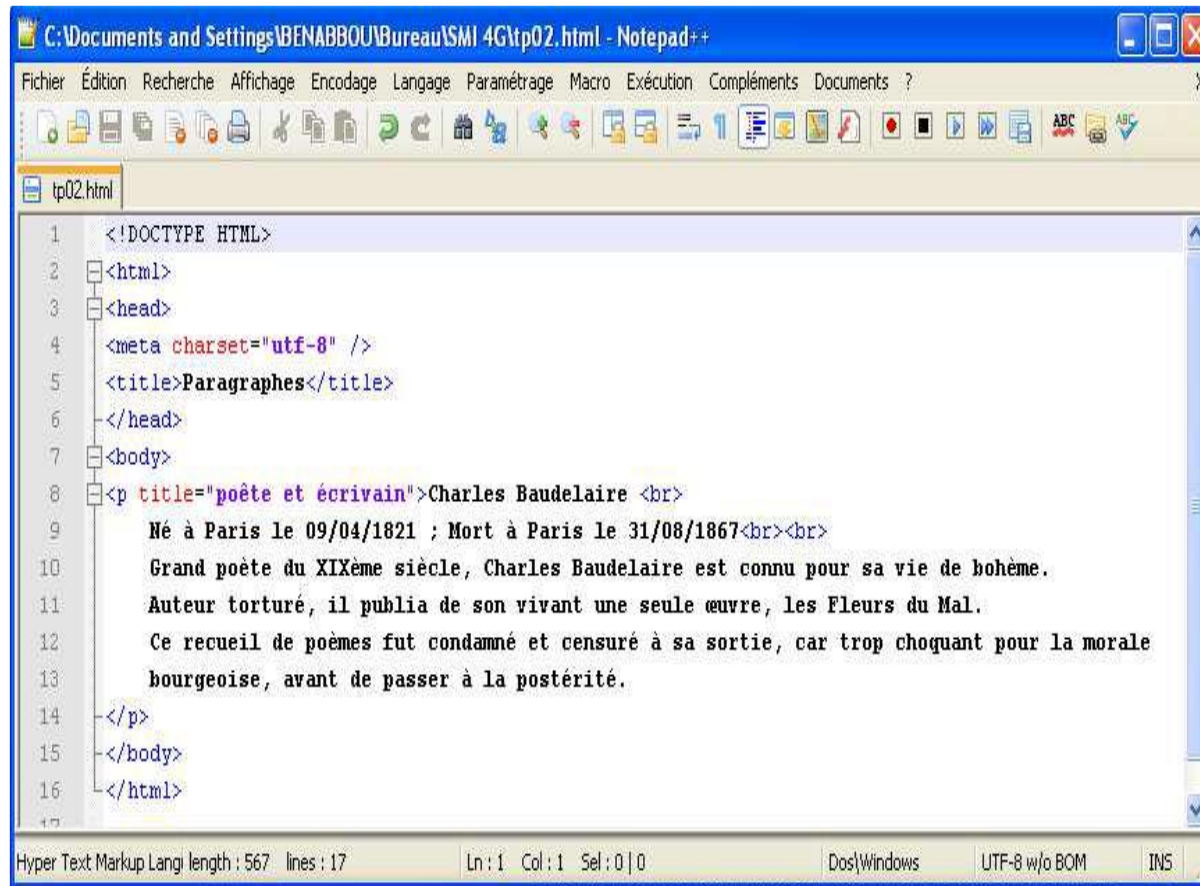

```
1 <!DOCTYPE HTML>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8" />
5 <title>Paragaphes</title>
6 </head>
7 <body>
8 <p title="poète et écrivain">Charles Baudelaire <br>
9   Né à Paris le 09/04/1821 ; Mort à Paris le 31/08/1867<br><br>
10  Grand poète du XIXème siècle, Charles Baudelaire est connu pour sa vie de bohème.
11  Auteur torturé, il publia de son vivant une seule œuvre, les Fleurs du Mal.
12  Ce recueil de poèmes fut condamné et censuré à sa sortie, car trop choquant pour la morale
13  bourgeoise, avant de passer à la postérité.
14 </p>
15 </body>
16 </html>
```

Hyper Text Markup Lang: length : 567 lines : 17 Ln: 1 Col: 1 Sel: 0 | 0 Dos\Windows UTF-8 w/o BOM INS

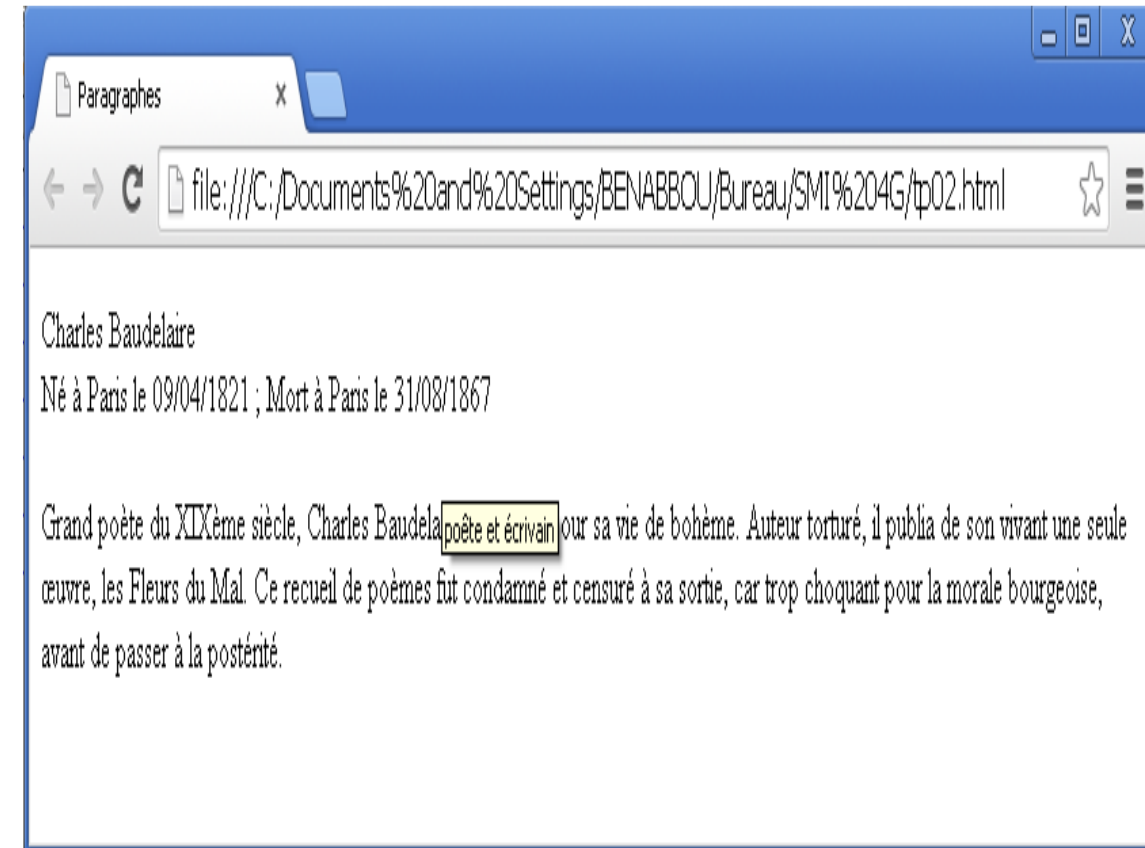

Identification d'un paragraphe

- Il est important de pouvoir identifier un paragraphe , pourquoi?
- Si la page html contient plusieurs paragraphe et qu'on veut appliquer différents styles de mise en forme avec CSS à chacun des paragraphes
- L'identifiant est invisible sur le navigateur

Code HTML

<P id="nom"> Le paragraphe suivant est identifié par nom **</P>**

Le paragraphe et le saut de ligne

- La balise fermante `</p>` introduit un **saut de ligne** à la fin du paragraphe
- Néanmoins si on désire faire un saut de ligne à l'intérieur du paragraphe, appuyer sur la touche **Entrée** ne fonctionne pas
- Souvenez vous le navigateur interprète les instruction traduite pas les balise
- Pour cela nous pouvons utiliser la balise `<br/>`

Example

```
1 <p>
2   O'er all the hilltops<br />
3   Is quiet now,<br />
4   In all the treetops<br />
5   Hearest thou<br />
6   Hardly a breath;<br />
7   The birds are asleep in the trees:<br />
8   Wait, soon like these<br />
9   Thou too shalt rest.
10 </p>
11
```

O'er all the hilltops
Is quiet now,
In all the treetops
Hearest thou
Hardly a breath;
The birds are asleep in the
trees:
Wait, soon like these
Thou too shalt rest.

Mise en forme du texte

On peut mettre en valeur un texte de plusieurs manière:

- Le mettre en gras
- Le mettre en italique
- L'afficher avec une police de taille plus grande ou plus petite,...
-

Mise en forme du texte

Nous avons deux types de styles:

Logique :elles ont une responsabilité sémantique ; c'est-à-dire qu'elles sont lues et analysées par les moteurs de recherche, elles peuvent dépendre du navigateur utilisé et de sa configuration

Physique: elles sont responsables du style et de la mise en forme des éléments (gras, italique, police...), elles sont indépendants du navigateur utilisé et de sa configuration

Style Physique

BALISES	FONCTIONS
...	Bold - Caractères en Gras
<I>...</I>	<i>Italic</i> - Caractères en <i>Italique</i>
<U>...</U>	<u>Underline</u> - Caractères <u>Soulignés</u>
<S>...</S>	Strike through - Caractères Rayés
<BIG>...</BIG>	Augmenter la taille des caractères (cumulatif)
<SMALL>...</SMALL>	Diminuer la taille des caractères (cumulatif)
^{...}	<i>Supscript</i> - Afficher le texte plus ^{haut} que la normale (exposant)
_{...}	<i>Subscript</i> - Afficher le texte plus _{bas} que la normale (indice)
<BLINK>...</BLINK>	Texte clignotant (utilisé par  Netscape Navigator seulement)
<TT>...</TT>	<i>TéléType</i> Caractères de forme "non - proportionnelle". Généralement du Courier Les espaces entre les mots et les changements de ligne sont <u>ignorés</u> .
<PRE>...</PRE>	Utiliser une police à "espacement constant" - généralement du Courier Les espaces entre les mots et les changements de ligne sont <u>respectés</u>


Exemple

HTML	CSS	OUTPUT
<pre>1 <pre> 2 L TE 3 A A 4 C V 5 R A 6 DOU 7 LOU 8 REUSE 9 QUE TU 10 PORTES 11 ET QUI T' 12 ORNE O CI 13 VILISÉ 14 OTE- TU VEUX 15 LA BIEN 16 SI RESPI 17 RER - Apollinaire 18 </pre> 19</pre>		<pre> L TE A A C V R A DOU LOU REUSE QUE TU PORTES ET QUI T' ORNE O CI VILISÉ OTE- TU VEUX LA BIEN SI RESPI RER - Apollinaire</pre>

Exemple


```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Les styles physiques </TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
Le texte en <B>caractères gras</B><BR>*
Le texte en <U>caractères soulignés</U><BR>
Le texte en <I>caractères italiques</I><BR>
Le texte en <S>caractères rayés</S><BR>
Le texte en <BIG>caractères plus grands</BIG><BR>
Le texte en <SMALL>caractères plus petits</SMALL><BR>
Le texte en <SUP>exposant</SUP><BR>
Le texte en <SUB>indice</SUB><BR>
Le texte en <TT>caractères non-proportionnels</TT><BR>
Le texte avec<U><B><I> plusieurs attributs</I></B></U>
</BODY>
</HTML>
```

* la balise
 est nécessaire pour changer de ligne.

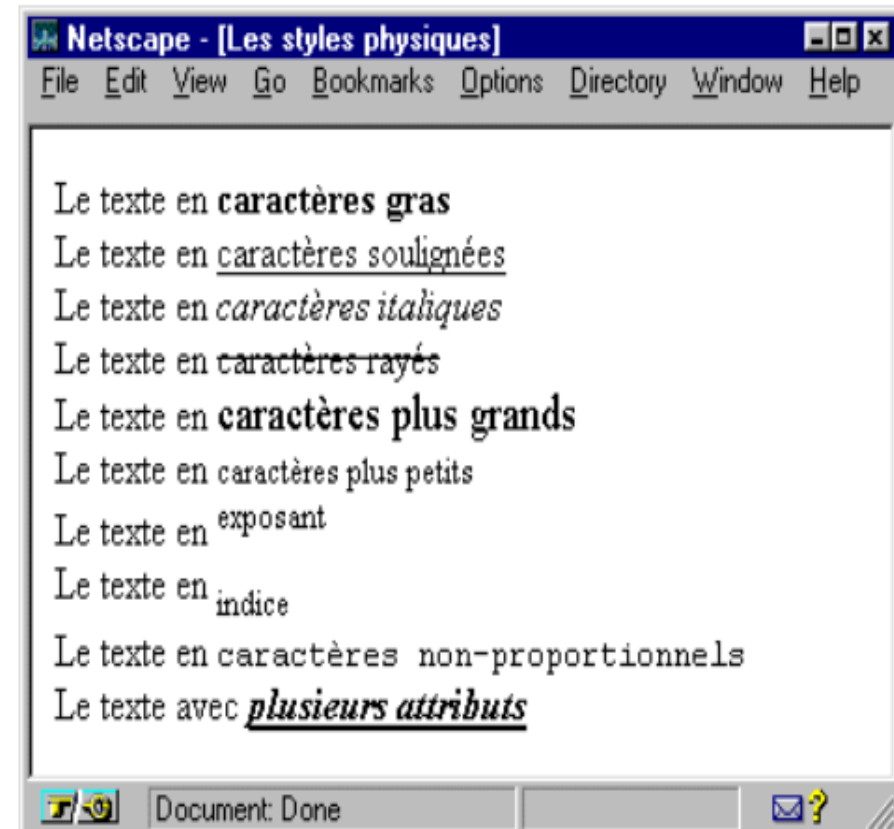

Exemple

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Particularités du HTML</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="white" TEXT="black">
<BLOCKQUOTE>
<BIG><B>Quelques particularités du HTML</B></BIG>
</BLOCKQUOTE>
<U>Voici du texte normal avec une police proportionnelle</U><BR>
Les espaces ne sont pas considérées<BR>
Les changements de
lignes sont ignorés<P>
<PRE><U>Voici du texte non-proportionnelle</U> - &lt;PRE>&gt;
Les espaces sont bien respectées
Les changements de
lignes aussi.</PRE><P>
<TT><U>Voici du texte non-proportionnelle</U> - &lt;TT>&gt;<BR>
Les espaces entre les mots sont ignorés<BR>
Les changements de
lignes sont ignorés.</TT>
</BODY>
</HTML>
```

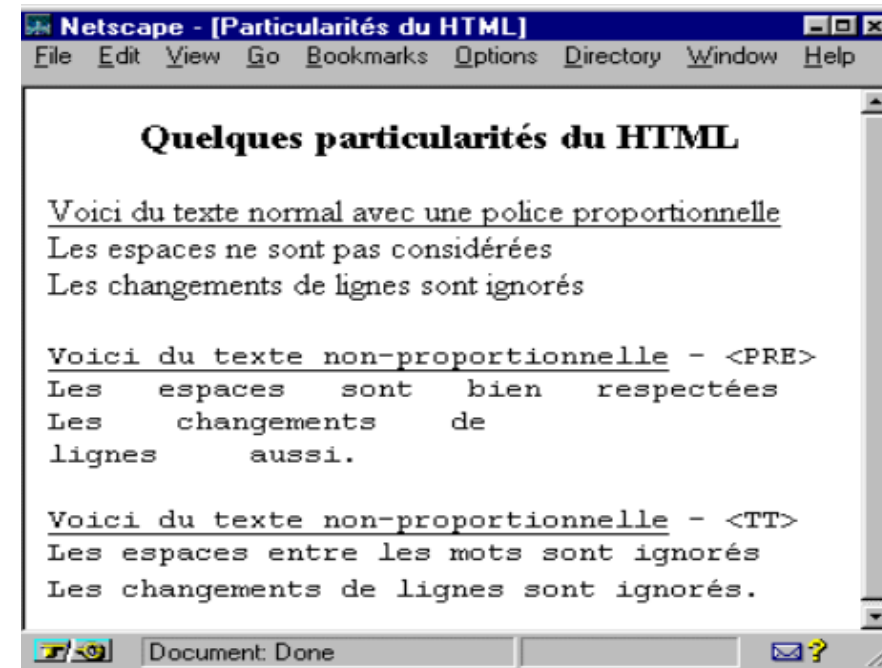

Style logique


BALISES	ATTRIBUTS	FONCTIONS
...		Une "faible mise en évidence". Généralement en italique
...		Une "grande mise en évidence". Généralement en gras.
<STRIKE>...</STRIKE>		Une "faible mise en évidence". Généralement rayé.
<CITE>...</CITE>		Une "Citation". Généralement rendu en italique
<SAMP>...</SAMP>		Echantillon d'un programme: (caractères non-proportionnelles)
<CODE>...</CODE>		Source du "Code informatique". Rendu en fonte à pas fixe.
<BLOCKQUOTE>...</BLOCKQUOTE>		Crée un bloc de texte séparé du reste du document par une ligne blanche en haut et en bas et par une marge à droite et à gauche. L'effet est cumulatif.
<BLOCKQUOTE ATTRIBUTS> ... </BLOCKQUOTE>	CLEAR="all" ou CLEAR="left" ou CLEAR="right"	Le texte affiché est décalé vers le bas, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments de formatage (textes, images, tableaux, formulaires, etc) à gauche, à droite ou des deux côtés du bloc de texte. <i>N.B: Ce paragraphe subit l'effet de <BLOCKQUOTE> d'où le retrait des deux marges.</i>
<ADDRESS>...</ADDRESS>		Utilisé pour afficher (en italique et parfois en retrait ou indenté) son "adresse E-Mail". Un retour à la ligne est généralement placé avant et après.
<PERSON>...</PERSON>		Utilisé pour identifier l'auteur de la page HTML  En Italique avec Internet Explorer  Normal avec le Navigateur de Netscape

Example

HTML	CSS	OUTPUT
<pre>1 <p>I was trying to boot my computer, but I got this 2 hilarious message:</p> 3 <p> 4 <samp>Keyboard not found
Press F1 to 5 continue</samp> 6 </p></pre>		I was trying to boot my computer, but I got this hilarious message: Keyboard not found Press F1 to continue

Exemple

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Les styles logiques </TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="white" TEXT="black"><BR>
Le texte en <EM>emphase</EM><BR>
Le texte <STRONG>mise en valeur</STRONG> <BR>
Le texte <STRIKE>mise en valeur</STRIKE><BR>
Le texte en <CITE>citation</CITE><BR>
<BLOCKQUOTE>Le texte suivant est placé comme une citation longue. Il est placé
en retrait sur les deux côtés.</BLOCKQUOTE><BR>
Mon E-Mail est <ADDRESS>pvdk@hotmail.com</ADDRESS><BR>
Mon nom est <PERSON>Pierre van der Knaap</PERSON>
</BODY>
</HTML>
```

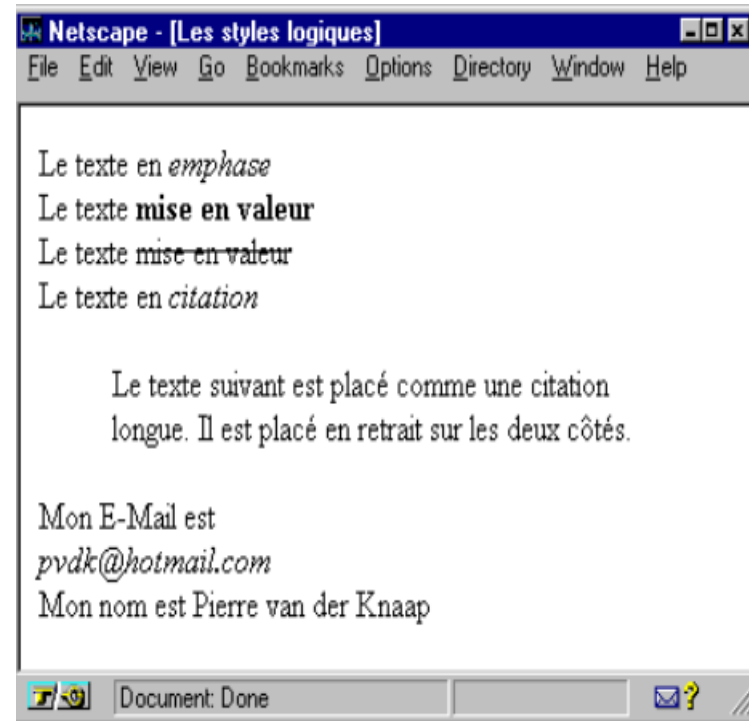

Insertion des titres

On utilise la balise Heading, H Tag ou Hn afin de faciliter la lecture d'un document et de mettre en valeur certaines parties d'une page Web.

Il existe 6 niveaux de titres en HTML. Les balises <h1>, <h2>, ...<h6> permettent l'affichage de ces titres

Code HTML

```
<h1>Niveau1</h1>  
<h2>Niveau2</h2>  
<h3>Niveau3</h3>  
<h4>Niveau4</h4>  
<h5>Niveau5</h5>  
<h6>Niveau6</h6>
```

Niveau1

Niveau2

Niveau3 **Exemple**

Niveau4

Niveau5

Niveau6

Figure : les titres en HTML

Recommandation

La balise H1 s'utilise sur le titre principal d'une page. Son contenu devrait toujours être représentatif du contenu général de la page.

Il est recommandé :

- de n'inclure qu'un seul H1 par page
- d'avoir un H1 unique, c'est-à-dire ne pas avoir plusieurs pages avec le même H1

les balises Hn suivantes ont leur importance. Elles sont destinées à faciliter l'identification des chapitres ou des sous-thèmes abordés.


Les couleurs en HTML

En HTML, On peut spécifier les couleurs de 3 manières différentes :

- **Valeur Hex** : HEX est un système de numérotation hexadécimale des couleurs (basé sur les chiffres décimaux de 0 à 9 et les lettres latines A à F). La conception Web utilise le code de couleur hexadécimal sous forme **#RRGGBB** : RR est le rouge, GG est le vert et BB est le bleu. Chaque fraction de couleur est comprise entre 00 et FF.
- **Noms des couleurs** : Les noms des couleurs doivent être spécifiés en anglais (blue, red, etc.).
- **Valeur RGB (Red, Green, Blue)** : Le code couleur **RGB** est représenté sous forme de 3 couples de codes en chiffres compris entre 0 et 255. Les trois codes représentent respectivement le dosage du rouge, du vert et du bleu.

Couleurs du web : Exemples de sites pour avoir les codes des couleurs


- https://www.w3schools.com/colors/colors_picker.asp
- <https://htmlcolorcodes.com>




Or Enter a Color:

Color value OK

Or Use HTML5:

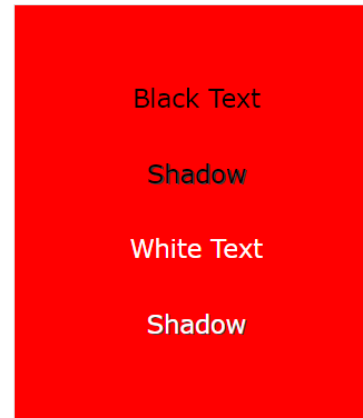

Red
#ff0000
rgb(255, 0, 0)
hsl(0, 100%, 50%)

100%		#ffffff
95%		#ffe6e6
90%		#ffcccc
85%		#ffb3b3
80%		#ff9999
75%		#ff8080
70%		#ff6666
65%		#ff4d4d
60%		#ff3333
55%		#ff1a1a
50%		#ff0000
45%		#e60000
40%		#cc0000
35%		#b30000
30%		#990000
25%		#800000
20%		#660000
15%		#4d0000
10%		#330000
5%		#1a0000
0%		#000000

Les couleurs en HTML (Exemples)

- **L'attribut bgcolor** : permet de préciser la couleur utilisée pour le fond du document :

`<body bgcolor="#eab676">`

`<body bgcolor="rgb(234,182,118)">`

- **Balise <p>**
 - `<p style="color:#8ebf42"> C'est un texte vert</p>`
 - `<p style="color:red">Le texte est maintenant en rouge.</p>`
 - `<p style="color:#556B2F">Voici le code pour le vert olive foncé.</p>`
 - `<p style="color:#745"> Le code 745 est l'abréviation de 774455.</p>`

Exemple

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE> Test sur les styles</TITLE>
</HEAD>
<BODY text="yellow" bgcolor="navy">
  <B>Gras</B><BR>
  <STRONG>Gras</STRONG><BR>
  <I>Italique</I><BR>
  <U>Souligné</U><BR>
  <B><I>Gras et italique</I></B><BR>
  Exposant<SUP>2</SUP><BR>
  Indice<SUB>2</SUB><BR>
  <SMALL>Petit</SMALL><BR>
  <BIG>Grand</BIG><BR>
  <S>Barré</S><BR>
  <STRIKE>Barré</STRIKE><BR>
  <TT>Machine</TT><BR>
  <CODE>Code</CODE><BR>
  <CITE>Citation</CITE><BR>
  <ADDRESS>Adresse</ADDRESS><BR>
  <VAR>Variable</VAR><BR>
  <BLOCKQUOTE>Retrait</BLOCKQUOTE>
</BODY>
</HTML>
```

Gras
Gras
Italique
Souligné
Gras et italique
Exposant²
Indice₂
Petit
Grand
~~Barré~~
~~Barré~~
Machine
Code
Citation
Adresse
Variables

Retrait

Les listes en HTML

Les listes sont utiles pour apporter de la clarté et de l'ordre aux documents web.

En HTML, il est possible de définir trois types de listes : les listes ordonnées, les listes non ordonnées, et les listes de définition.

Les balises et les attributs utilisées sont:

- **Balise ul** : définir une liste non ordonnée
- **Balise ol** : définir une liste ordonnée
- **Balise dl** : définir une liste de définition
 - **Balise li** : définir un élément de liste
 - L'attribut "**type**" permet de préciser le type de numérotation utilisée pour présenter la liste
 - L'attribut "**value**" permet d'initialiser le numéro courant par la valeur souhaitée

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Titre du document</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Liste non ordonnée</h1>
    <ul>
      <li>Le premier point de la liste</li>
      <li>Un autre point de la liste</li>
      <li>Encore un point de la liste</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

Liste non ordonnée

- Le premier point de la liste
 - Un autre point de la liste
 - Encore un point de la liste
-

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Titre du document</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Liste numérotée</h1>
    <ol>
      <li>Premier point du liste numérotée</li>
      <li>Deuxième point du liste numérotée</li>
      <li>Troisième point du liste numérotée</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

Liste numéroté

1. Premier point du liste numéroté
2. Deuxième point du liste numéroté
3. Troisième point du liste numéroté

Personnalisation des puces

Code HTML

**<UL Type="val">... **

val peut prendre les valeurs suivantes:

- disc 
- Square 
- Circle 

On peut aussi utiliser des images comme puces avec l'attribut style

<ul style="list-style-image:url('red.gif')">

****Un clavier 180 touches Egyptien

****Un modem avec câble à brancher sur le Micro-onde

****Un CD carré (nouveauté!)

Exemple

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Titre du document</title>
  </head>
  <body>
    <ul type="circle">
      <li>Élément de liste </li>
      <li>Élément de liste</li>
      <li>Élément de liste</li>
    </ul>
    <ul type="square">
      <li>Élément de liste</li>
      <li>Élément de liste</li>
      <li>Élément de liste</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

- Élément de liste
- Élément de liste
- Élément de liste

- Élément de liste
- Élément de liste
- Élément de liste

Exemple

```
<h3>Liste avec numérotation alphabétique</h3>
<ol type="A">
  <li>Pêche</li>
  <li>Abricot</li>
  <li>Banane</li>
  <li>Fraise</li>
</ol>
<h3>Liste avec des lettres minuscules</h3>
<ol type="a">
  <li>Pêche</li>
  <li>Abricot</li>
  <li>Banane</li>
  <li>Fraise</li>
</ol>
<h3>Liste numéroté avec des chiffres romains:</h3>
<ol type="I">
  <li>Pêche</li>
  <li>Abricot</li>
  <li>Banane</li>
  <li>Fraise</li>
</ol>
```

Liste avec numérotation alphabétique

- A. Pêche
- B. Abricot
- C. Banane
- D. Fraise

Liste avec des lettres minuscules

- a. Pêche
- b. Abricot
- c. Banane
- d. Fraise

Liste numéroté avec des chiffres romains:

- I. Pêche
- II. Abricot
- III. Banane
- IV. Fraise

Les listes en HTML

Les listes ordonnées et non ordonnées :

Exemple de liste non ordonnée

```
<ul>
  <li>Élément1</li>
  <li type="circle">Élément2</li>
  <li type="square">Élément3</li>
</ul>
```

- Élément1
- Élément2
- Élément3

Figure : Liste non ordonnée

Exemple 1 de liste ordonnée

```
<ol>
  <li type="I">Élément1</li>
  <li type="i">Élément2</li>
  <li type="A">Élément3</li>
  <li type="a">Élément4</li>
</ol>
```

- I. Élément1
- ii. Élément2
- C. Élément3
- d. Élément4

Figure : Liste ordonnée 1

Exemple 2 de liste ordonnée

```
<ol>
  <li>Élément1</li>
  <li>Élément2</li>
  <li value="1">Élément3</li>
  <li>Élément4</li>
</ol>
```

1. Élément1
2. Élément2
1. Élément3
2. Élément4

Figure 17 : Liste ordonnée 2

Les listes de définition

Les listes de définition

La liste de définition est délimitée par les balises <DL> (Definition List), L'élément DT (Definition Title) est utilisé pour donner le titre de la définition et l'élément DD pour donner la définition.

Pour les deux éléments DT et DD, la balise fermante est optionnelle.

Exemple

```
<dl>
  <dt>Langages</dt>
    <dd>C++</dd>
    <dd>Java</dd>
    <dd>Python</dd>
  <dt>SGBD</dt>
    <dd>MySQL</dd>
    <dd>MS SQL Server</dd>
    <dd>Oracle</dd>
</dl>
```

```
Langages
  C++
  Java
  Python
SGBD
  MySQL
  MS SQL Server
  Oracle
```

Figure : Liste de définition