

Module: Technologie Web

Licence MIP Semestre 3

PR SARA OUAHABI

MAIL: S3.OUAHABI@GMAIL.COM

ANNÉE UNIVERSITAIRE: 2024-2025

Partie 1:

Développement Web avec HTML

Chapitre 6:

Les

formulaires

Objectifs

1. Balise <form>
2. Balises HTML5 pour les formulaires
3. Validation automatique
4. Boutons

Les Formulaires

- Un formulaire HTML est une section d'un document pouvant contenir des balises et des contrôles
- Les contrôles sont des éléments spéciaux qui permettent à l'utilisateur de saisir des données, ex: les cases à cocher, les boutons radio, les labels, les menus,... etc
- Ils permettent alors d'établir un véritable dialogue entre l'utilisateur et le serveur contenant le site.

La balise <form>

- **Code HTML**

<form

name= " nom "

action= " script.php "

method="get/post "

novalidate

autocomplete="on/off" >

Ici on Définit les éléments du formulaire

</form>

- Les formulaires sont surtout utilisés conjointement avec des éléments tels que le langage JavaScript ou mes PHP.

Attribut de la balise <form>

- **Le nom:** Il s'agit du nom du formulaire, utile pour y faire référence lors de l'utilisation du Javascript.
- **L'action :** c'est le nom du script qui va traiter le formulaire
- **Method :** Spécifie le type de requête *http* qui sera utilisé pour soumettre les données avec GET ou POST.
 - méthode *post* : Données transmises dans le corps du formulaire
 - méthode *get* : Données transmises dans l'*URL* (Concaténation dans la chaîne *HTTP*)
 - GET constitue la méthode par défaut lorsque celle-ci n'est pas spécifiée.

Attribut de la balise <form>

- **novalidate** c'est un nouveau attribut qui permet l'envoi sans validation des champs du formulaire.
- **autocomplete="on/off"** c'est un nouveau attribut, son rôle est au moment de la saisi c'est de compléter le champs ou nom par des valeurs que l'utilisateur a déjà saisi.
- La mise en page des formulaires se fait usuellement à l'aide de tableau (<TABLE>) dont on ne fait pas apparaître les bordures.

Les éléments d'un formulaire

- On peut trouver l'élément input qui peut être :
 - case à cocher
 - case radio
 - boîte à texte
 - mot de passe et entrée cachée
 - entrée fichier
 - color, date, datetime, datetime-local, email, month, time, number, range, tel, search, url, week
- Listes
 - boîte liste
 - boîte liste déroulante
 - boîte texte multilignes
- bouton
 - bouton soumettre
 - bouton recommencer
 - image de formulaire

Step 1: Votre identité

Nom

Email

Téléphone

Step 2: Adresse de livraison

Adresse

Code postal

Pays

Step 3: informations CB

Type de carte bancaire

☐ VISA VISA ☐ AmEx AmEx ☐ Mastercard Mastercard

N° de carte

Code sécurité

Nom du porteur

J'ACHÈTE !

Les cases à cocher

- Les cases à cocher présentent une liste d'items à l'utilisateur. Celui-ci peut alors cocher un ou plusieurs items afin d'indiquer ses choix.
- Exemple:

Veillez sélectionner vos intérêts _____

☒ developpement

☐ music

- Les cases à cocher sont appropriées dans ce cas-ci, puisque l'utilisateur **peut avoir plus** d'un choix.

Les cases à cocher

- Code HTML

```
1 <fieldset>
2   <legend>Vous êtes ?</legend>
3   <div>
4     <input type="checkbox" id="code1" name="sexe1" value="masc" checked />Homme
5   </div>
6   <div>
7     <input type="checkbox" id="code2" name="sexe2" value="fem" />Femme
8   </div>
9 </fieldset>
```

Vous êtes ? _____

☒ Homme

☐ Femme

- CHECKED est optionnel et sa présence indique que la case est **cochée**.

Les cases à cocher

```
<fieldset>
  <legend>Vous êtes ?</legend>
  <div>
    <input type="checkbox" id="code1" name="sexe1" value="masc" />
    <label for="code1">Homme</label>
  </div>
  <div>
    <input type="checkbox" id="code2" name="sexe2" value="fem" />
    <label for="code2">Femme</label>
  </div>
</fieldset>
```

Vous êtes ? _____

☐ Homme


☐ Femme

La case radio

- **Code HTML**

`<input type="radio" name="nom" value="valeur " checked /> Texte`

- Remarquez dans l'exemple ci-haut que toutes les cases radio portent le même nom identificateur.
- CHECKED est optionnel et permet de spécifier la case radio cochée.

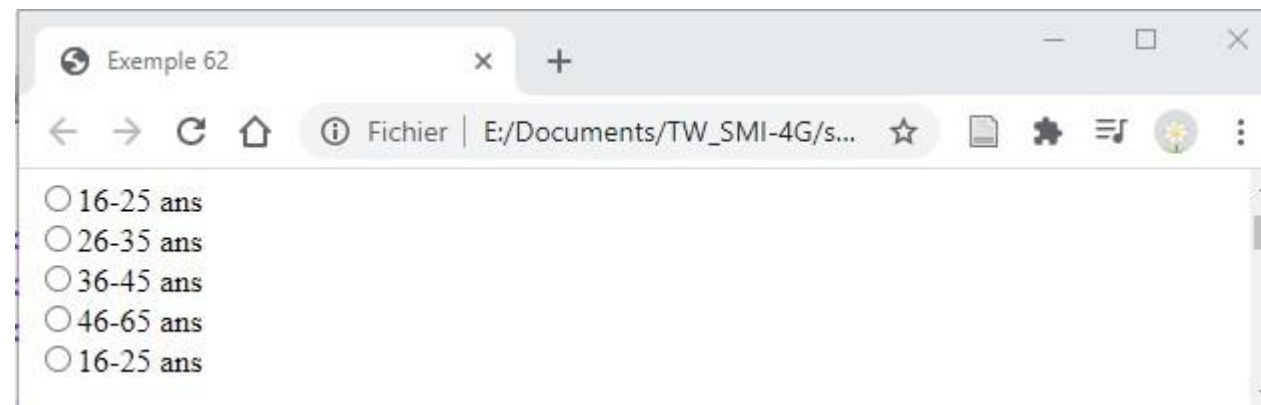


La case radio

- Les cases radio présentent également une liste de choix à l'utilisateur.
- Cependant, il ne peut effectuer qu'un seul choix parmi la liste.
- Supposons que l'on désire connaître dans quel groupe d'âge se trouve le visiteur, on obtiendrait les cases radio suivantes:

```
30
31 <form>
32 <input type="radio" name="choix" value="1"/>16-25 ans<br/>
33 <input type="radio" name="choix" value="2"/>26-35 ans<br/>
34 <input type="radio" name="choix" value="3"/>36-45 ans<br/>
35 <input type="radio" name="choix" value="4"/>46-65 ans<br/>
36 <input type="radio" name="choix" value="5"/>16-25 ans<br/>
37 </form>
38
```

Une liste déroulante

- La boîte à liste représente une liste de choix
- Un élément seul est apparent lorsque l'attribut size n'est pas défini.

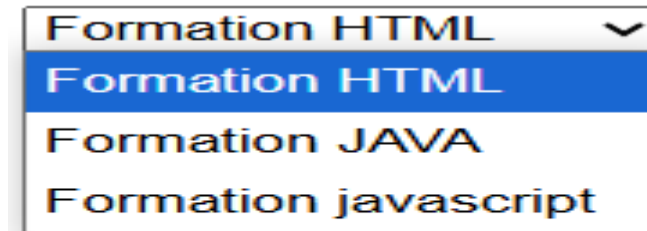


Une liste déroulante

```
1 <select name="Formation" >
2   <option value="HTML"> Formation HTML
3   <option value="Design "> Formation JAVA
4   <option value="javascript"> Formation javascript
5   </select>
6
```

Une liste déroulante

```
42 <form>
43 <select name="livres" >
44 <option value="Apprendre HTML"> <label>Apprendre HTML</label>
45 <option value="Design of web"> <label>Design of web</label>
46 <option value="la bible du javascript"><label>la bible du javascript</label>
47 <option value="programmer en java"><label>programmer en java</label>
48 </select>
49 </form>
```


Une liste déroulante

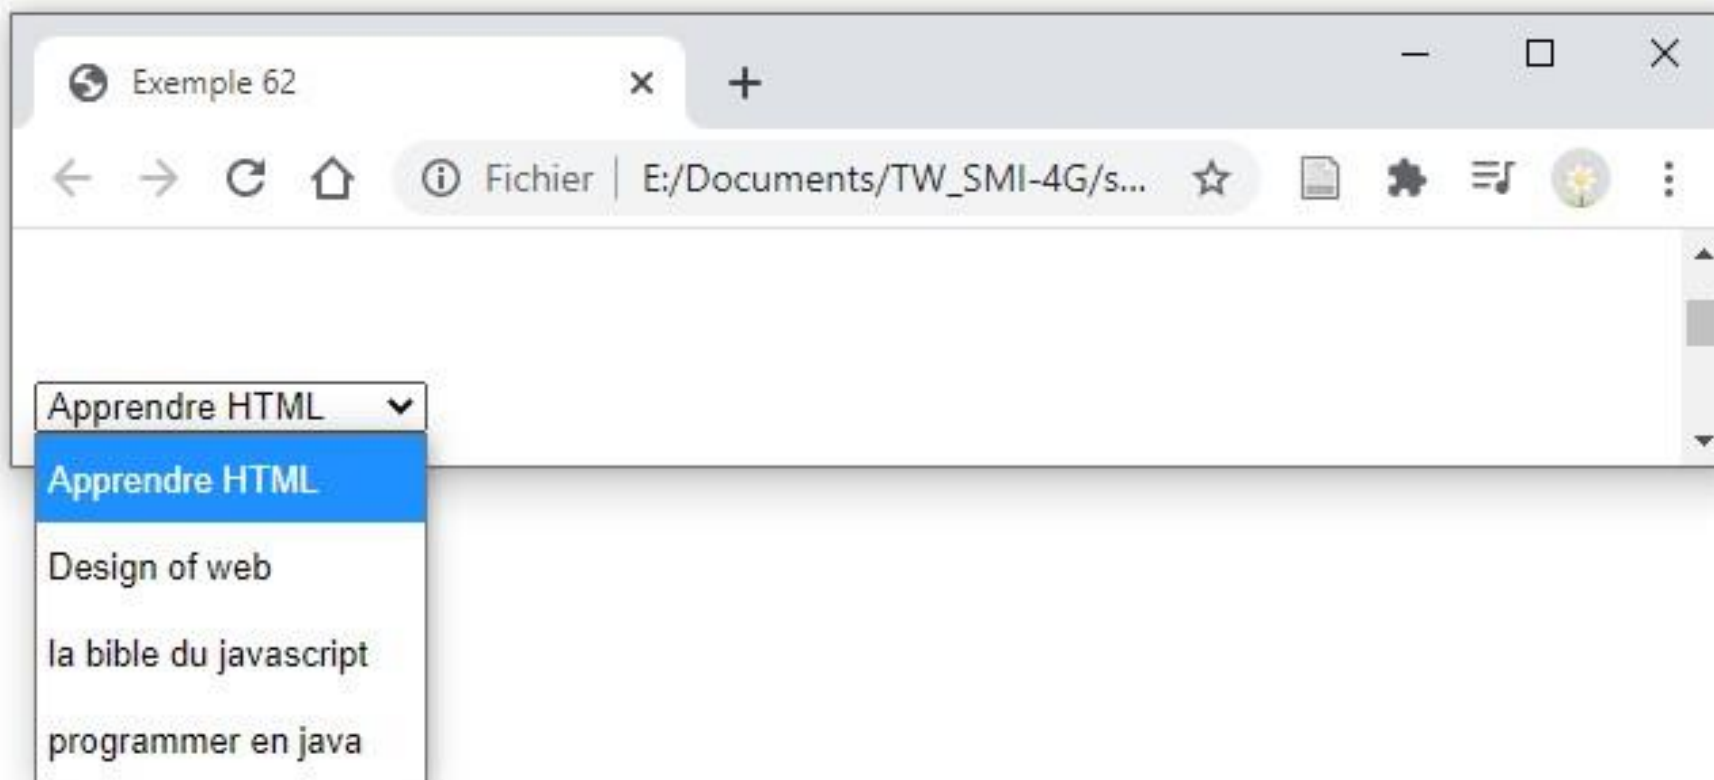

Les attributs de la liste de choix

Attribut de la balise <Select>

Name: nom identificateur

Multiple: s'il est présent, permet à l'utilisateur d'effectuer plus d'une sélection.

Size :indique le nombre de lignes qui seront visibles dans la liste.


Attribut de la balise <option>

- **Value:** valeur de la sélection
- **Selected :** option sélectionnée par défaut au chargement de la page

On peut sélectionner plus d'un items à l'aide de la touche SHIFT ou CTRL.

Exemple

```
55 <form>
56 <select name="livres" size="3" multiple>
57 <option value="apprendre à naviguer avec netscape">
58   <label> apprendre à naviguer avec netscape</label>
59 <option value="créez vos graphiques pour le web">
60   <label> créez vos graphiques pour le web</label>
61 <option value="la bible du javascript">
62   <label>la bible du javascript</label>
63 <option value="le livre du html">
64   <label>le livre du html</label>
65 <option value="programmer en java">
66   <label>programmer en java</label>
67 </select>
68
```

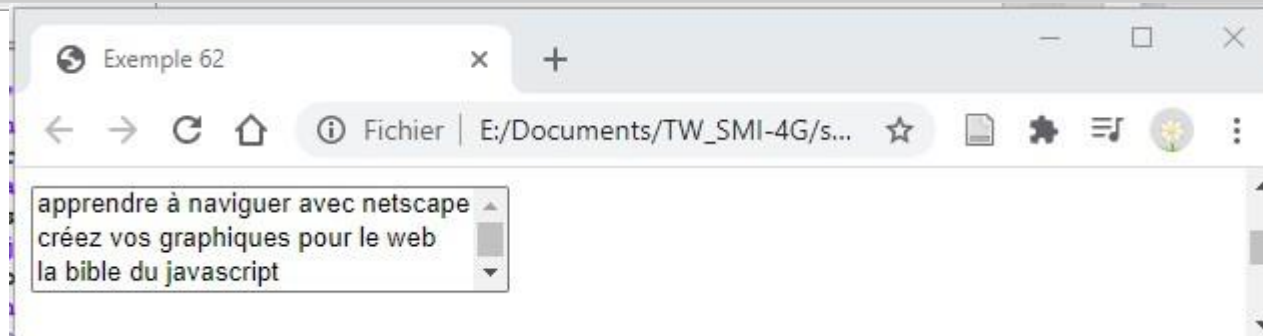

Des suggestions de choix

- Nouvelle balise dans HTML5, **<datalist>** est un élément de formulaire permettant de lier **une liste de choix** à un ou plusieurs éléments `<input>`.
- Fourni des fonctionnalités d'auto-complétion ou d'auto-suggestion, dans un formulaire classique ou un champ de recherche...
- Par défaut, `<datalist>` demeure **invisible**.
- Lors de la frappe, ou en appuyant sur la touche ↓ (flèche bas) , la liste de choix apparaît et auto-complète le champ de formulaire rattaché.

Exemple

```
1 <label for="monNavigateur"  
2   >Veuillez choisir un navigateur parmi ceux-ci :</label  
3 >  
4 <input list="navigateurs" id="monNavigateur" name="monNavigateur" />  
5 <datalist id="navigateurs">  
6   <option value="Chrome"></option>  
7   <option value="Firefox"></option>  
8   <option value="Internet Explorer"></option>  
9   <option value="Opera"></option>  
0   <option value="Safari"></option>  
1   <option value="Microsoft Edge"></option>  
2 </datalist>
```

Résultat

Veuillez choisir un navigateur parmi ceux-ci :

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari

Microsoft Edge

Boite à texte

- La boîte texte permet de saisir du texte.
- On s'en sert pour recueillir une entrée au clavier de la part de l'utilisateur, comme le nom, prénom... de l'utilisateur par exemple.

Name (4 to 8 characters):

First name


```
<label for="name">Name (4 to 8 characters):</label>
```

```
<input type="text" id="name" name="name" required minlength="4" maxlength="8"  
size="10" autofocus placeholder="First name" autocomplete="off" />
```


Les attributs de Boite à texte

- Cet input permet de saisir du texte, ses attributs sont :
 - **name**: le nom que porte le champ, qui permettra de l'identifier par la suite.
 - **value**: la valeur du champ.
 - **disabled**: permet de désactiver le champ, qui devient alors grisé et inutilisable dans la page.
 - **readonly**: de la même façon que “disabled” rend un champ inopérant, “readonly” permet d'avoir un champ avec une valeur mais non modifiable.
 - **Placeholder** donne une indication sur ce qui va être saisi ex: "First name"
 - l'attribut **autofocus** permet de placer le curseur en premier dans ce champ
 - **size** détermine le nombre de caractères maximal permis
 - **maxlength** fixe le nombre maximal de caractères visible à l'écran.
 - **pattern** définit une expression régulière que doit être respectée lors de la saisi(ex. 5 caractère alphabétiques minuscule ou majuscule).
 - **required** veut dire que ce champ doit être obligatoirement par l'utilisateur.

Input de type SUBMIT et RESET

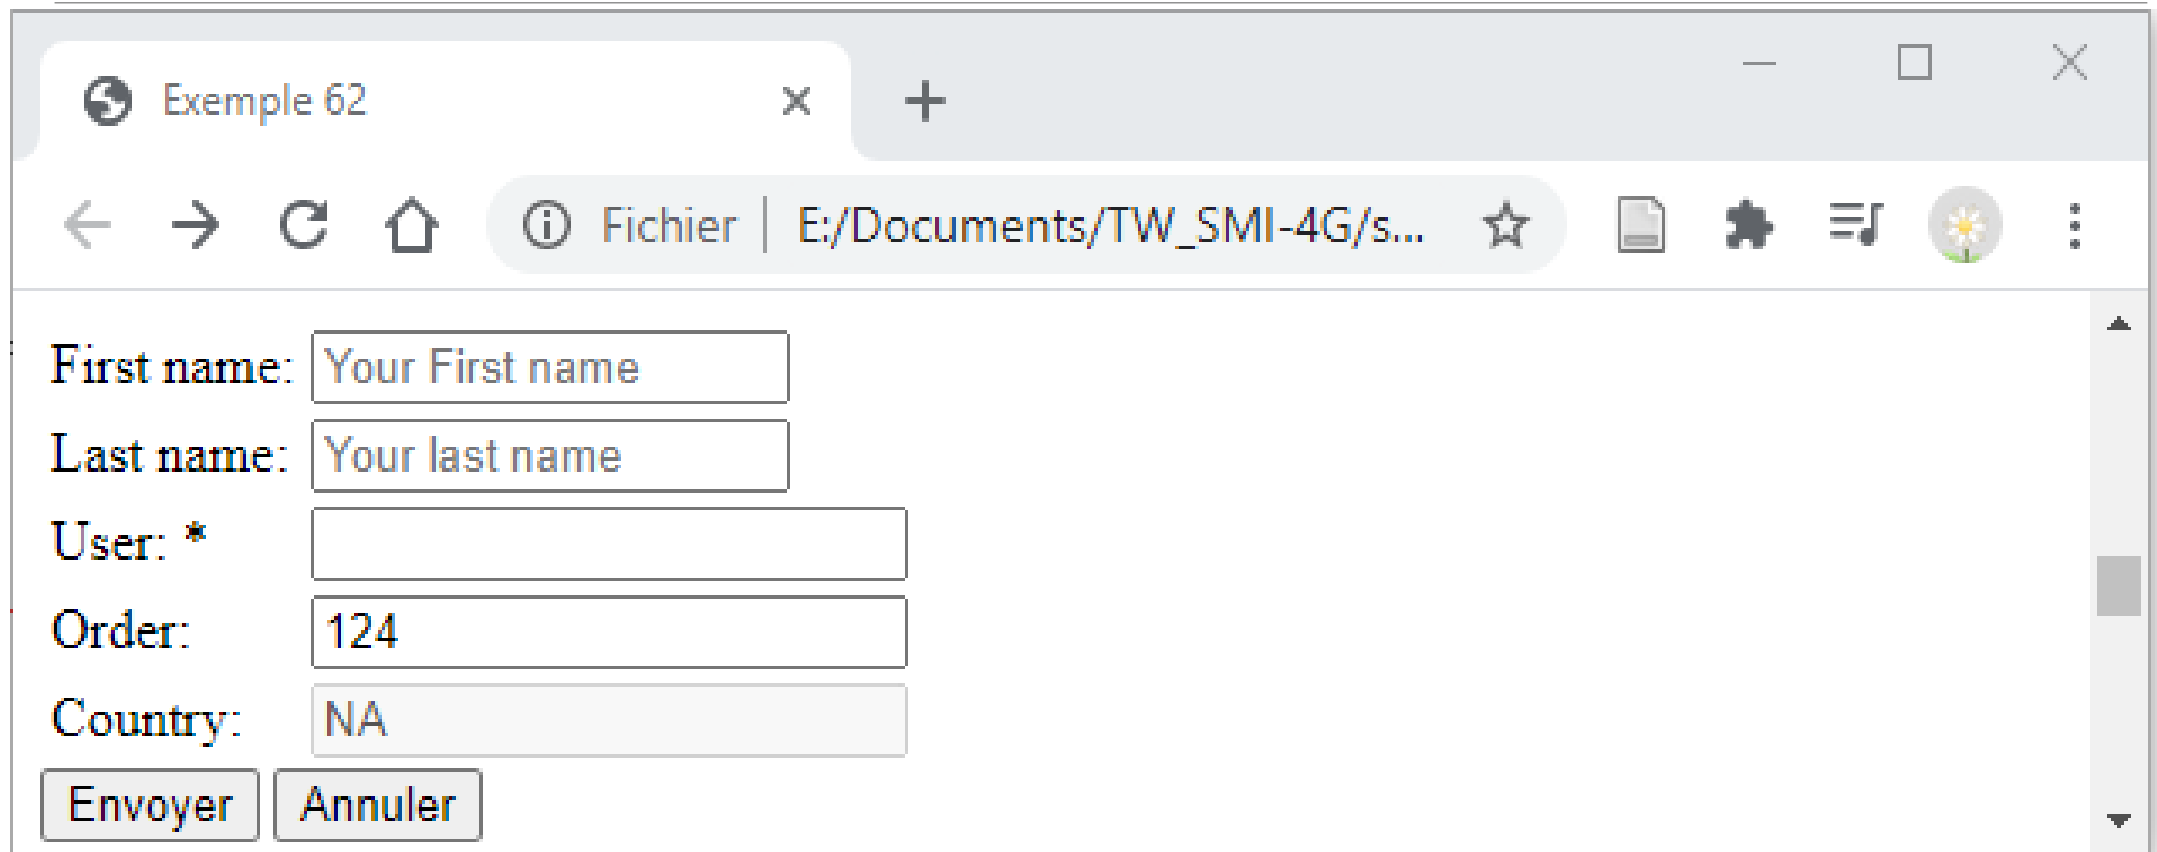

The screenshot shows a web browser window titled "Exemple 62". The address bar displays "Fichier | E:/Documents/TW_SMI-4G/s...". The form contains the following elements:

First name:	Your First name
Last name:	Your last name
User: *	
Order:	124
Country:	NA
Envoyer Annuler	

Input de type SUBMIT et RESET

- Un formulaire n'est transmis au serveur que lorsque l'utilisateur clique sur le bouton soumettre à l'aide de la souris.
- La plupart du temps, il est accompagné du bouton recommencer (reset), permettant ainsi à l'utilisateur d'effacer toutes les entrées du formulaire d'un seul coup.

- **Code HTML**

```
<form action="form.asp" method="post">  
<label>First name: </label><input type="text" name="fname"><br>  
<label>Last name: </label> <input type="text" name="lname"><br>  
  <input type="submit" value="Envoyer"/>  
  <input type="reset" value="Annuler"/>  
</form>
```

Input de type SUBMIT et RESET

```
94
95
96
97 <form action="form.php" method="post" >
98 <table >
99 <tr><td><label>First name: </label></td>
100 <td><input type="text" name="fname" placeholder="Your First name" size="15" maxlength="8"/></td>
101 </tr>
102 <tr><td><label>Last name: </label></td>
103 <td><input type="text" name="lname" placeholder="Your last name" size="15"/></td>
104 </tr>
105 <tr><td><label>User: *</label></td>
106 <td><input type="text" name="matricule" pattern="[A-Za-z1-9]{5}" required/></td>
107 </tr>
108 <tr><td><label>Order: </label></td>
109 <td><input type="text" name="seq" value="124" readonly/></td>
110 </tr>
111 <tr><td><label>Country: </label></td>
112 <td><input type="text" name="origin" value="NA" disabled/></td>
113 </tr>
114 </table>
115 <input type="submit" value="Envoyer">
116 <input type="reset" value="Annuler">
117 </form>
118
119
```

Input de type Password

- **Code HTML :**

`<input type="password" name="nom" />`

Login: *	login
password: *	votre password
<input type="submit" value="connexion"/> <input type="reset" value="Annuler"/>	

```
<form action="form.php" method="post">
<table style="border:1px solid green;border-radius:15px;">
<tr><th>
<label>Login: *</label></th><th><input type="text" placeholder="login" name="Votre login" required></th></tr>
<tr><th><label>password: * </label> </th><th><input type="password" placeholder="votre password" name="password" required>
</th></tr>
<tr><th colspan="2"><input type="submit" value="connexion"> <input type="reset" value="Annuler"></th></tr>
</table>
</form>
```

Input de type Fichier

- La balise <input> permet aussi de **charger un fichier** (upload).
- **Code HTML :**

<input **type="file"** name="nom" />

Le nom du fichier:

Taille du fichier:

choisissez le fichier: Aucun fichier choisi

chrome

Exemple 62

Le nom du fichier:

Taille du fichier:

choisissez le fichier:

IE

Input de type Fichier

Le nom du fichier:	nom fichier
Taille du fichier:	taille en KO
choisissez le fichier:	Choisir un fichier Aucun fichier choisi
upload Annuler	

```
<form action="form.php" method="post">
<table style="border:1px solid green;border-radius:15px;">
<tr><th>
<label>Le nom du fichier: </label></th><th><input type="text" placeholder="nom fichier" name="fich" required></th></tr>
<tr><th><label>Taille du fichier: </label> </th><th><input type="text" placeholder="taille en KO" name="taille" required>
</th></tr>
<tr><th><label>choisissez le fichier: </label> </th><th><input type="file" placeholder="upload file" name="file" required>
</th></tr>
<tr><th colspan="2"><input type="submit" value="upload"> <input type="reset" value="Annuler"></th></tr>
</table>
</form>
```

Input de type Color, range, tel, email, number, url

Select your favorite color:

Enter your email:

Quantity (between 1 and 9):

Volume (between 0 and 100):

Site web:

Input de type Color, range, tel, email, number, url

```
<form action="form.php" method="post">
<table style="border:1px solid green;border-radius:15px;text-align:left;">
<tr><th><label for="favcolor">Select your favorite color:</label></th>
<th> <input type="color" id="favcolor" name="favcolor"></th></tr>
<tr><th><label for="email">Enter your email:</label> </th>
<th> <input type="email" id="email" name="email"></th></tr>
<tr><th><label for="quantity">Quantity (between 1 and 9):</label> </th>
<th><input type="number" id="quantity" name="quantity" min="1" max="9"></th></tr>
<tr><th><label for="vol">Volume (between 0 and 100):</label> </th>
<th><input type="range" id="vol" name="vol" min="0" max="100"></th></tr>
<tr><th><label for="adr">Site web:</label> </th>
<th><input type="url" id="adr" name="url" value="http://"></th></tr>

<tr><th colspan="2"><input type="submit" value="Valider"> <input type="reset" value="Annuler"></th></tr>
</table>
</form>
```

Input de type TIME, DATE, MONTH, WEEK

format time:	--:--
format Date:	jj/mm/aaaa
format Datetime-local:	jj/mm/aaaa --:--
Format week:	Semaine --, ----
Format month:	-----
Valider Annuler	

Input de type TIME

```
<tr><th><label for="time">format time:</label></th>  
<th><input type="time" id="time" name="time"></th></tr>
```

The screenshot displays a web form with a green border. At the top, a dropdown menu for time selection is open, showing a grid of hours (13 to 19) and minutes (05 to 11). The selected time is 13:05. Below the dropdown, the form contains several input fields with labels and calendar icons:

- format time:** A dropdown menu showing "--:--" and a clock icon.
- format Date:** A text input field containing "jj/mm/aaaa" and a calendar icon.
- format Datetime-local:** A text input field containing "jj/mm/aaaa --:--" and a calendar icon.
- Format week:** A text input field containing "Semaine --, ----" and a calendar icon.
- Format month:** A text input field containing "-----" and a calendar icon.

At the bottom of the form, there are two buttons: "Valider" and "Annuler". Below the form, there are two more buttons: "envoyer" and "Annuler".

Input de type DATE

<tr><th> <label for="datetime" name="time">format Datetime-local:</label></th>

<th> <input type="datetime-local" id="datetime"></th></tr>

format time:

format Date:

format Datetime-local:

Format week:

Format month:

janvier 2021 ▾ ↑ ↓

sa	di	lu	ma	me	je	ve
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Aujourd'hui

13	07
14	08
15	09
16	10
17	11
18	12
19	13

Input de type WEEK

<tr><th><label for="week">Format week:</label> </th>

<th><input type="week" id="week" ></th></tr>

format time:
format Date:
format Datetime-local:
Format week:
Format month:

↑ ↓

janvier 2021

Semaine	sa	di	lu	ma	me	je	ve
53	26	27	28	29	30	31	1
1	2	3	4	5	6	7	8
2	9	10	11	12	13	14	15
3	16	17	18	19	20	21	22
4	23	24	25	26	27	28	29
5	30	31	1	2	3	4	5

Cette semaine

Semaine --, ----

Valider Annuler

Input de type MONTH

```
<tr><th><label for="mon">Format month:</label> </th>  
<th><input type="month" id="mon"></th></tr>
```

format time:

format Date:

format Datetime-local:

Format week:

Format month:

Valider Annuler

2021

jan.	fév.	mar.	avr.
mai	juin.	juil.	août
sept.	oct.	nov.	déc.

Ce mois

Input de type TIME, DATE, MONTH, WEEK

```
<form action="form.php" method="post">
<table style="border:1px solid green;border-radius:15px;text-align:left;padding:10px;">

<tr><th><label for="time">format time:</label></th>
<th> <input type="time" id="time" name="time"></th></tr>

<tr><th><label for="date">format Date:</label> </th>
<th> <input type="date" id="date"></th></tr>

<tr><th> <label for="datetime" name="time">format Datetime-local:</label></th>
<th> <input type="datetime-local" id="datetime"></th></tr>

<tr><th><label for="week">Format week:</label> </th>
<th><input type="week" id="week" ></th></tr>

<tr><th><label for="mon">Format month:</label> </th>
<th><input type="month" id="mon"></th></tr>

<tr><th colspan="2"><input type="submit" value="Valider"> <input type="reset" value="Annuler"></th></tr>
</table>
</form>
```

La boîte texte multi-lignes

- La boîte texte multi-lignes, à l'instar de la boîte texte, permet à l'utilisateur d'inscrire plus d'une ligne de texte.
- On peut également s'en servir pour obtenir des commentaires de la part des visiteurs.

```
<form>
```

```
<p>Donnez-nous vos commentaires:<br>
```

```
<textarea name="commentaires" cols= " 30 " rows= " 5 " wrap= " virtual " > Ecrivez  
ici votre commentaire</textarea>
```

```
</p></form>
```

Donnez-nous vos commentaires:

Ecrivez ici votre commentaire

envoyer

Annuler

La boîte texte multi-lignes

● Attributs

- Name: nom identificateur du bloc
- cols: nombre de colonnes
- rows: nombre de rangées
- wrap : détermine la façon dont les lignes traitées lors d'un changement de ligne :
 - ✓ **off** : aucun changement de ligne
 - ✓ **virtual** : les changements de lignes sont effectués automatiquement dans la boîte texte multilignes. Cependant, le tout est soumis en une seule ligne au serveur.
 - ✓ **physical** : les changements de lignes sont effectués automatiquement dans la boîte texte multilignes. Les changements de lignes sont également communiqués au serveur.

Type SUBMIT et RESET

- Un formulaire n'est transmis au serveur que lorsque l'utilisateur clique sur le bouton soumettre à l'aide de la souris.
- La plupart du temps, il est accompagné du bouton recommencer, permettant ainsi à l'utilisateur d'effacer toutes les entrées du formulaire d'un seul coup.

- **Code HTML**

```
<form action="form.asp" method="post">  
<label>First name: </label><input type="text" name="fname"><br>  
<label>Last name: </label> <input type="text" name="lname"><br>  
  <input type="submit" value="Envoyer"/>  
  <input type="reset" value="Annuler"/>  
</form>
```

Attribut de type SUBMIT

- Le clic sur « envoyer » déclenche l'envoi du formulaire et l'exécution du script form.php.
- Les attributs de cet élément sont :
 - **name** : (name) Indique le nom du bouton
 - **type** : (button , reset, submit) Définit le type du bouton
 - **Formaction** : (URL) Indique l'adresse où envoyer le formulaire et ses données quand il est soumis. Uniquement pour type= "submit "
 - **Formmethod** : (get, post) Indique la méthode HTTP à utiliser pour envoyer les données du formulaire. Uniquement pour type= « submit »
 - **formnovalidate** : (formnovalidate) Indique que les données du formulaire ne doivent pas être validées lors de l'envoi. Uniquement pour type= « submit »
 - **formtarget** : (_blank, _self, _parent, _top, **framename**)
 - ✓ **framename** : Indique où doit s'afficher la réponse après la soumission du formulaire.

Attribut de type SUBMIT

Votre login	Votre login
Votre Mot de passe	Votre Mot de passe
<input type="submit" value="envoi normal"/> <input type="submit" value="Envoyer comme admin"/> <input type="submit" value="envoi avec GET"/> <input type="submit" value="Annuler"/>	

```
<body>
<form method="get" action="verif.php">
<table id="tab4">
<tr> <td> <label> Votre login </label> </td>
  <td><input type="text" placeholder="Votre login" required> </td></tr>
  <td> <label> Votre Mot de passe </label> </td>
  <td><input type="password" placeholder="Votre Mot de passe" required> </td></tr>
<tr> <td colspan="2">
  <input type="submit" value="envoi normal" formnovalidate>
  <input type="submit" formaction="envoiadmin.asp" value="Envoyer comme admin" formtarget="centre"/>
  <input type="submit" formmethod="get" formaction="envoipost.asp" value="envoi avec GET "/>
  <input type="reset" value="Annuler"></td></tr>
</table>
</form>
```

INPUT de type bouton

- Le type "**button**" est un bouton générique, qui n'aura par défaut **aucun effet**.
- En effet, ce bouton est plutôt géré en **JavaScript** pour exécuter des actions sur la page.
- **Code HTML :**

<input type="button" value="Submit" onclick="javascript:submit();">

<input type="button" value="Effacer" onclick="javascript:reset();" >

Montant :

```
<form id="paiement" action="test.php" method="post">
<table>
<tr><td>Montant : </td><td><input type="text" placeholder="Mad" ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
<input type="button" value="Valider" onclick="javascript:submit();" />
<input type="button" value="Effacer" onclick="javascript:reset();" ></td></tr>
</table>
</form>
```

Balise de type BUTTON

- La balise <button> définit un bouton poussoir.
- A l'intérieur d'un élément bouton, on peut mettre du contenu, comme texte ou des images. C'est la différence entre cet élément et les boutons créés avec l'élément input.

- Code

```
<button type="submit" >Submit</button>
```

```
<button type="reset" > Effacer</button>
```

```
<button type="button" onclick="JavaScript: submit();" >
```

```

```

```
</button>
```

Le type **submit** valide le formulaire dans lequel il est contenu. Il est équivalent à la fonction javascript submit().
Le type **reset** efface tous les champs renseignés dans le formulaire (la fonction javascript équivalente existe également).

Les attributs de BUTTON

- **Autofocus** : Indique que le bouton devrait avoir automatiquement le focus quand la page se charge
- **Disabled** : Indique que le bouton doit être désactivé
- **Form** : Indique à quel formulaire – un ou plusieurs – le bouton appartient
- Cette balise hérite aussi des attributs de la balise `<input>` vue auparavant.

```
<form id="paiement" action="test.php" method="post">
<table>
<tr><td>Montant : </td><td><input type="text" placeholder="Mad" ></td></tr>
<tr><td colspan="2">
<button type="submit" >Valider </button>
<button type="Reset" >Effacer </button>
<button type="button"   onClick="javascript:submit();" > </button>
</td></tr>
</table>
</form>
```

Montant :

Input de type image

- En HTML 5 il y a aussi les boutons de type image, l'envoi du formulaire se fait avec JavaScript :
- **Code HTML:**

```
<input type="image" src="images/bouton.jpg" alt="Image" onClick="javascript:submit();">
```
- Pour ce dernier exemple, le click sur l'image déclenche l'envoi du formulaire grâce à un script Javascript qui se déclenche avec l'événement « Onclick ».
- Nous aurons l'occasion de revenir aux événements et à leur gestion.

Montant :

TYPE HIDDEN

```
<form id="paiement" action="test.php" method="post">
<table>
<tr><td>Montant : </td><td><input type="text" placeholder="Mad" ></td></tr>
<input type="hidden" name="IP" value="127.0.0.1">
      <input type="hidden" name="mail" value="a@yahoo.fr"/>
      <input type="hidden" name="navigateur" value="IE">
<tr><td colspan="2"><input type="submit" name="envoyer " value="envoyer+info caché">
<input type="reset" name="annuler" value="Annuler"></td></tr>
</form>
```

Montant :

Balise Fieldset

- Avec la balise **<fieldset>** on peut grouper différentes parties d'un formulaire.
- La balise **<legend>** définit une légende pour un groupe d'éléments contenu dans la balise **<fieldset>**.

- **Code HTML :**

```
<form action="test.php" method="post" name="NN">  
  <fieldset form="MyForm">  
    <legend>Titre du fieldset</legend>  
    <input type="radio" name="radio" id="radio"> <label  
for="radio">Cliquez moi</label>  
  </fieldset>  
</form>
```

Attribut de la balise Fieldset

- **Disabled** : Spécifie qu'un groupe d'éléments reliés du formulaire doit être désactivé
- **Form** : représente l'Id du formulaire et indique si l'élément <fieldset> appartient à un ou plusieurs formulaires
- **name** : Indique le nom du groupe d'élément <fieldset>

Exemple

The image shows a web browser window with a single tab titled 'exemple64_form.html'. The address bar shows the file path 'E:/Documents/TW_SMI-4G/support%20cours/20-...'. The browser's toolbar includes navigation buttons (back, forward, refresh, home), an information icon, and several extension icons. The main content area displays a form titled 'Votre identité'.

Votre identité

1. Nom
2. Email
3. Téléphone

Exemple

```
<body>
<form id="paiement">
  <fieldset>
    <legend>Votre identité</legend>
    <table>
      <tr>
        <td><label for="nom">Nom</label></td><td><input id="nom" name="nom" type="text" placeholder="Prénom et nom"
required autofocus></td></tr>
        <td><label for="email">Email</label></td><td><input id="email" name="email" type="email"
placeholder="exemple@domaine.com" required></td></tr>
        <td><label for="telephone">Téléphone</label></td><td><input id="telephone" name="telephone" type="tel"
placeholder="par ex&nbsp;: +212661457847" required></td></tr>
      </table>
    </fieldset>
    <fieldset>
      <button type="submit">J'achète !</button>
    </fieldset>
  </form>
</body>
```

Mise en forme

Votre identité

Nom	Prénom et nom
Email	exemple@domaine.com
Téléphone	par ex : +212661457847

```
<style>
legend {
  color: #384313;
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  padding-bottom: 10px;
  text-shadow: 0 1px 1px #cod576;
}
fieldset {
  border: none;
  margin-bottom: 10px;
}
form {
  background-color: #b9cf6a;
  border-radius: 5px;
  width:50%;
}
table {
  background: rgba(255,255,255,.3);
  border: 2px solid rgba(255,255,255,.6);
  border-radius: 5px;
  padding: 5px 10px;
  width:100%;
}
</style>
```