

Module: Technologie Web

Licence MIP Semestre 3

PR SARA OUAHABI

MAIL: S3.OUAHABI@GMAIL.COM

ANNÉE UNIVERSITAIRE: 2024-2025

Partie1:

Développement Web avec HTML5

Chapitre 4:

Liens et structuration d'une page HTML

Objectifs :

Manipuler les balises permettant d'ajouter des liens

Connaitre la différence entre les balises de type bloc et inline

Manipuler les balises permettant de structurer une page HTML

Les liens

- Le lien HTML également appelé hyperlien ou lien hypertexte, sert à diriger le visiteur vers une destination spécifique, d'un simple clic.
- Le lien peut être inséré sur tous types de contenus : texte ou image
- Par défaut, il est en bleu et souligné dans le navigateur mais on peut modifier ce style en CSS.

La balise <a>

La balise <a> permet de créer un **lien hypertexte**, c'est-à-dire rendre une partie du texte active suite au clic de l'utilisateur. Pour chaque lien on associe une adresse destination où l'utilisateur sera envoyé après son clic.

Cette balise permet également de créer des liens à l'intérieur d'un document ainsi que l'envoi d'un mail.

```
<a href="lien.html">Lien</a>
```

[Lien](#)

Les attributs de la balise <a>

Les principaux attributs des liens hypertextes sont :

- **href** : la cible du lien
- **title** : affiche une info bulle sur le lien.
- **hreflang** : Indique la langue utilisée par la ressource désignée par le lien.
- **Target** : spécifie la fenêtre de destination du lien
 - _blank** : ouverture de la page cible dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet
 - _parent** : Ouvre le lien dans la fenêtre ou le cadre parent, utile lorsqu'on est dans un iframe.
 - _self** : (valeur par défaut), Le lien s'ouvre dans la même fenêtre ou le même onglet, Comportement par défaut si target n'est pas spécifié
 - _top** : Ouvre le lien dans la fenêtre entière, en sortant de tous les cadres ou iframes, quel que soit leur niveau d'imbrication

Code HTML


```
<a href="adresse de la page" target="emplacement" title=" texte" hreflang="fr"> texte cliquable</a>
```

Type de liens

les principaux types de liens que vous pouvez utiliser dans une page HTML permettent d'aller :

- Un lien absolu (*lien externe*) renvoie vers un fichier contenu dans un autre site ;
- Un lien relatif (*lien interne*) renvoie vers un fichier contenu dans son propre site ;
- Un lien intra-page renvoie vers une autre partie de la même page web.

Un exemple d'un site Internet

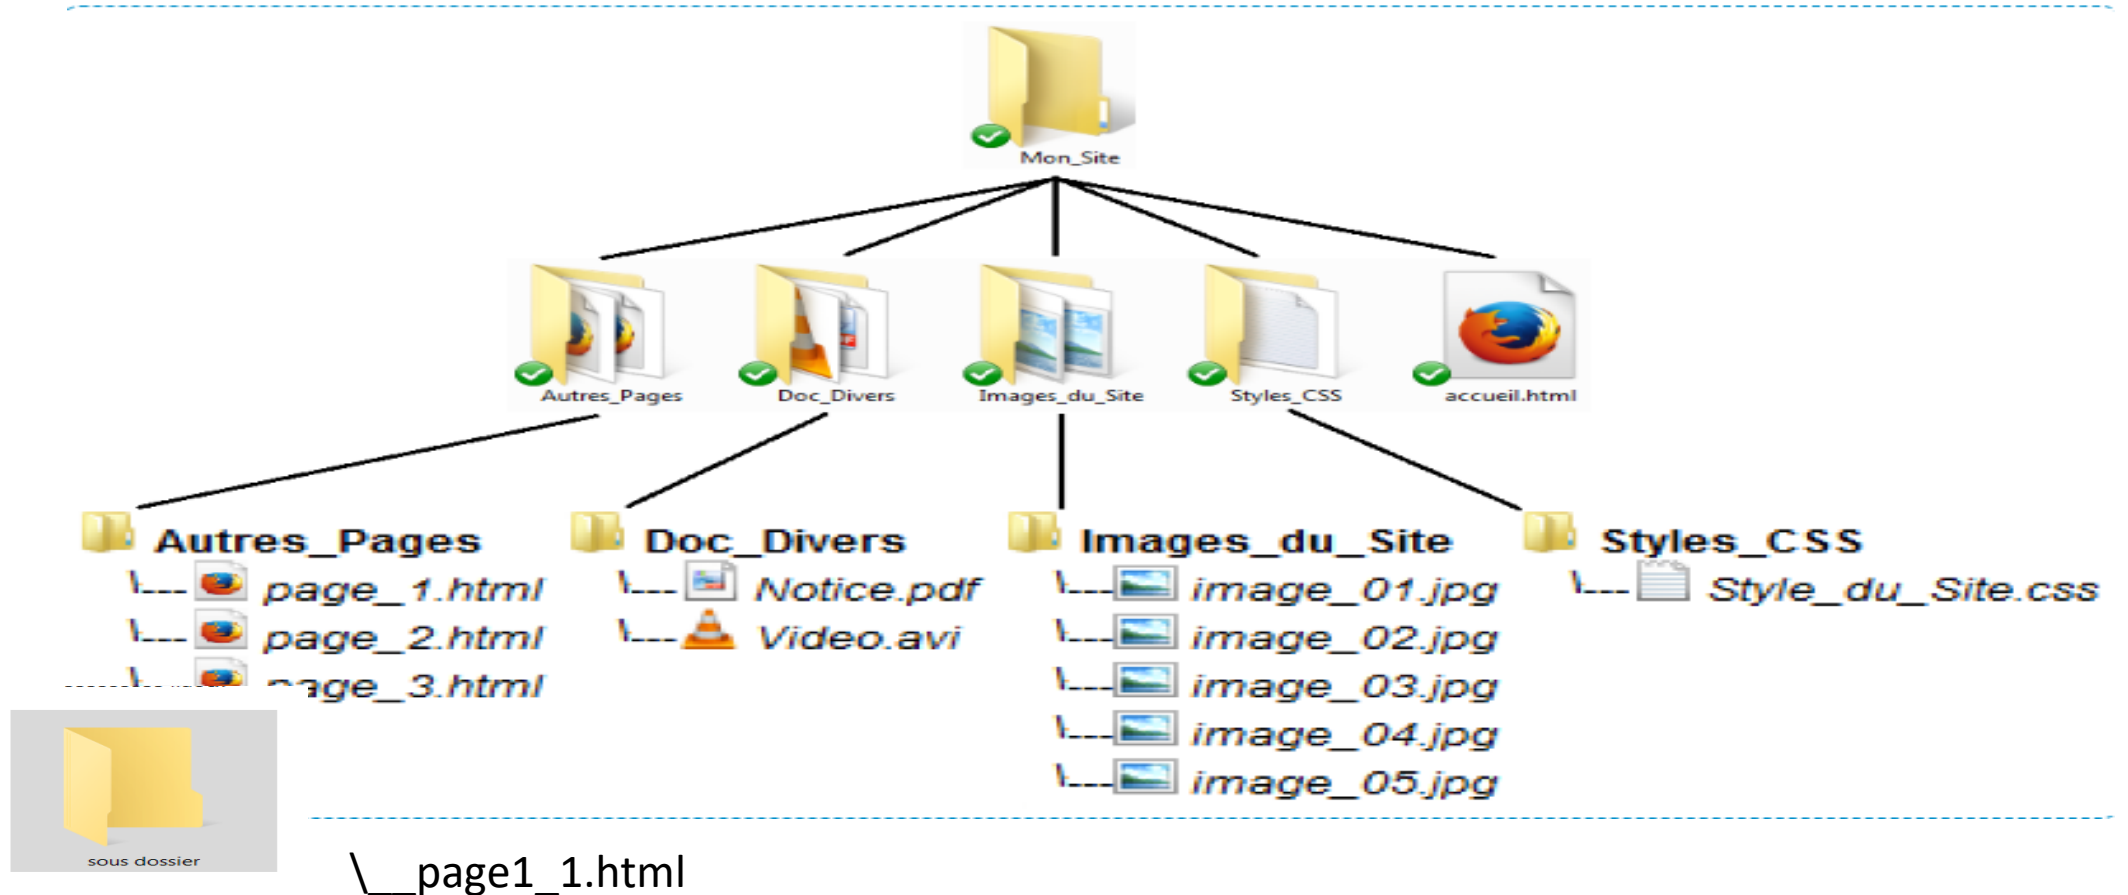

lien relatif

le lien doit être rédigé comme ceci:

Même dossier: Si on est dans la page 1 et on veut créer un lien vers la page 2

`<a href="page2.html">`

Dossier parents: Si on est dans la page1_1 et on veut créer un lien vers la page 1, il faut écrire deux points comme ceci :

`<a href="../page1.html">`

Sous Dossier: Si on est dans la page d'accueil et je veux accéder à la page1

`<a href="Autres_pages/page1.html">`

Dossier racine: `<a href="/accueil.html">`

Dossier frère: Si on est dans la page 1 et on veut accéder à l'image 01 du dossier image du site

`<a href="../image_du_site/image_01.jpg">`

lien absolu

Chemin absolu:

Utilisez-les pour lier des pages extérieures à votre site.

Code HTML:

```
<a href="https://www.example.com/page1.html">Lien</a>
```

Un lien intra-page: les Ancres

Les ancres représentent des liens qui pointent vers un endroit précis du même document ou d'un autre fichier.

Les liens d'ancrage sont souvent utilisés dans :

- **Les pages longues** pour permettre une navigation rapide entre les sections.
- **Les tables des matières** pour lier chaque section d'un document.

les ancrs

Étapes pour créer un lien vers une section de la même page :

1.Définir une ancre (la destination du lien) : Nommer et identifier la partie de la page qui représente le lien

Utilisez l'attribut **id** sur l'élément vers lequel vous voulez créer le lien.

2.Créer le lien vers cette ancre en utilisant **#** suivi de l'identifiant défini.

Exemple

```
<h1>Page avec des liens internes</h1>

<!-- Liens vers des sections de la même page -->
<a href="#section1">Aller à la section 1</a>
<a href="#section2">Aller à la section 2</a>
<a href="#section3">Aller à la section 3</a>

<h2 id="section1">Section 1</h2>
<p>Voici la première section.</p>
<h2 id="section2">Section 2</h2>
<p>Voici la deuxième section.</p>
<h2 id="section3">Section 3</h2>
<p>Voici la troisième section.</p>

<!-- Lien pour revenir en haut de la page -->
<a href="#top">Revenir en haut</a>
```

Page avec des liens internes

[Aller à la section 1](#) | [Aller à la section 2](#) | [Aller à la section 3](#)

Section 1

Voici la première section.

Section 2

Voici la deuxième section.

Section 3

Voici la troisième section.

[Revenir en haut](#)

les ancrs

Définition d'une ancre :

`<a href="accueil.htm#ancre1"> texte</a>` si ce signet est sur la page accueil.html

les ancres

Au lieu du code:

```
<h2 id="sec1"> Introduction à HTML </h2>
```


On peut utiliser:

```
<h2><a name="sec1">Introduction à HTML</a> </h2>
```

Les deux syntaxes sont justes.


Voyons le résultat

les ancres

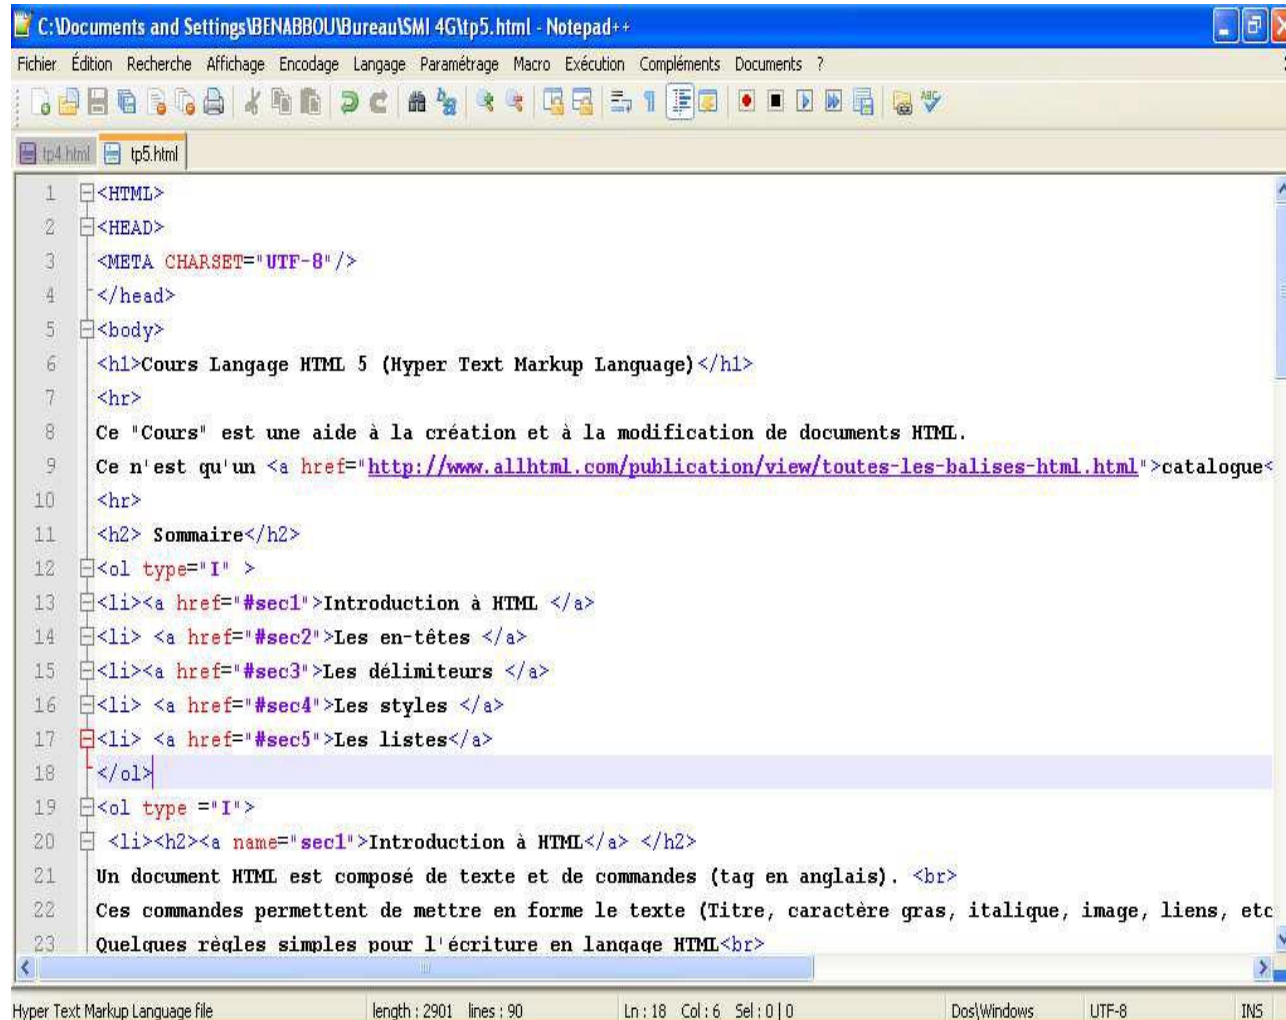

```
C:\Documents and Settings\BENABBOU\Bureau\SMI 4G\tp5.html - Notepad++
Fichier Édition Recherche Affichage Encodage Langage Paramétrage Macro Exécution Compléments Documents ?
tp4.html tp5.html
1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <META CHARSET="UTF-8"/>
4 </head>
5 <body>
6 <h1>Cours Langage HTML 5 (Hyper Text Markup Language)</h1>
7 <hr>
8 Ce "Cours" est une aide à la création et à la modification de documents HTML.
9 Ce n'est qu'un <a href="http://www.allhtml.com/publication/view/toutes-les-balises-html.html">catalogue<
10 <hr>
11 <h2> Sommaire</h2>
12 <ol type="I" >
13 <li><a href="#sec1">Introduction à HTML </a>
14 <li><a href="#sec2">Les en-têtes </a>
15 <li><a href="#sec3">Les délimiteurs </a>
16 <li><a href="#sec4">Les styles </a>
17 <li><a href="#sec5">Les listes</a>
18 </ol>
19 <ol type="I">
20 <li><h2><a name="sec1">Introduction à HTML</a> </h2>
21 Un document HTML est composé de texte et de commandes (tag en anglais). <br>
22 Ces commandes permettent de mettre en forme le texte (Titre, caractère gras, italique, image, liens, etc...)
23 Quelques règles simples pour l'écriture en langage HTML<br>
```

Hyper Text Markup Language file length : 2901 lines : 90 Ln : 18 Col : 6 Sel : 0 | 0 Dos\Windows UTF-8 INS

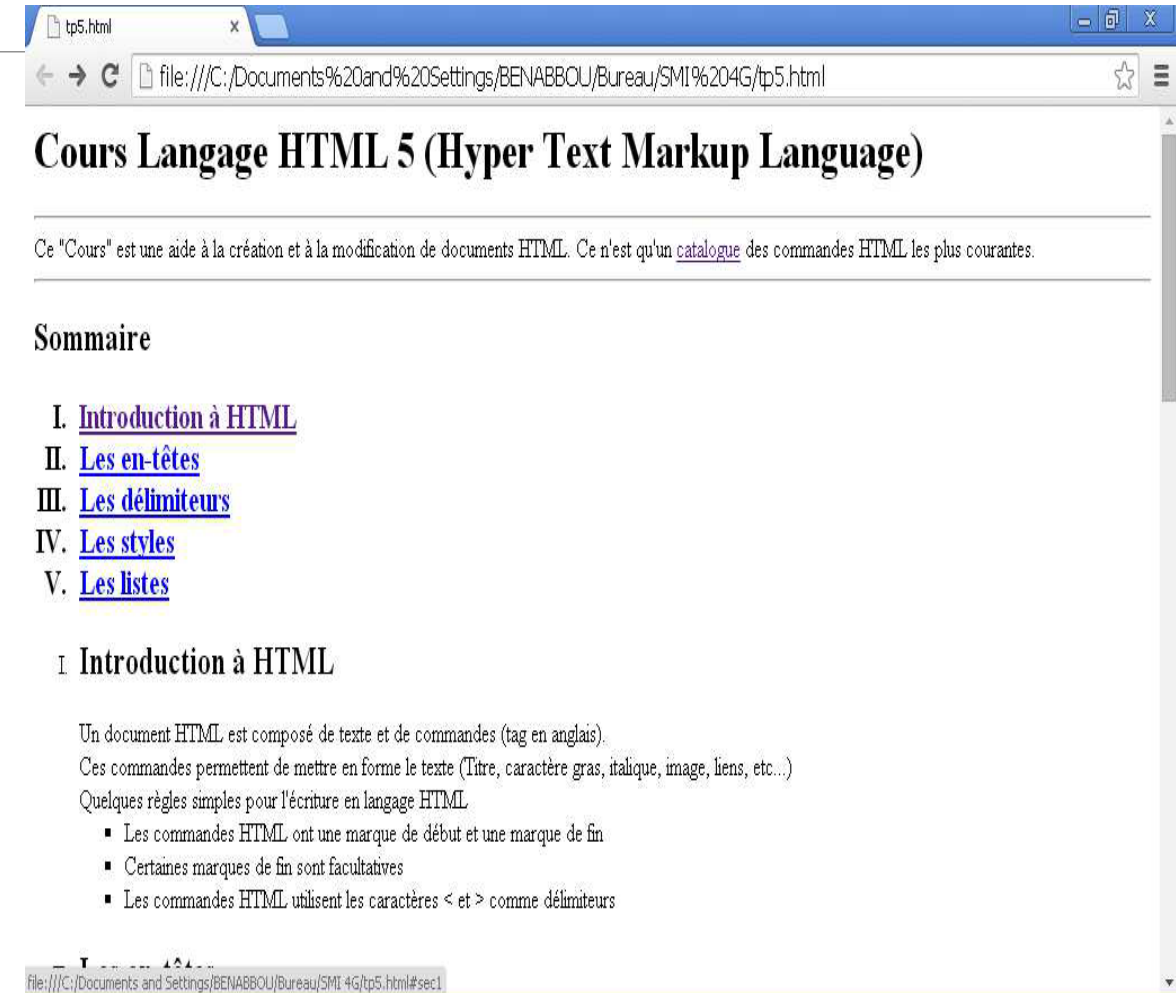

Autres des types de liens

Lien vers un fichier local (téléchargement de fichiers)

Les liens permettent aussi le téléchargement d'un fichier, Il suffit de spécifier dans l'attribut href le nom du fichier à télécharger.

Code HTML:

```
<a href="documents/exemple.pdf">Télécharger le fichier PDF</a>
```

[Télécharger le fichier PDF](#)

Autres des types de liens

Lien vers une adresse email : Ouvre le client de messagerie de l'utilisateur avec l'adresse e-mail prédéfini

```
<a href="mailto:exemple@email.com">Envoyer un e-mail</a>
```

[Envoyer un e-mail](mailto:exemple@email.com)

Lien vers un numéro de téléphone (tel)

Utilisé principalement sur les appareils mobiles pour permettre à l'utilisateur d'appeler directement un numéro.

```
<a href="tel:+33123456789">Appeler ce numéro</a>
```

[Appeler ce numéro](tel:+33123456789)

Autres des types de liens

Lien d'appel d'action personnalisé

Utilisé pour des interactions spécifiques, comme des liens vers des applications ou des services via des protocoles spécialisés (ex. skype:, whatsapp:).

Code HTML:

```
<a href="whatsapp://send?text=Hello">Envoyer via WhatsApp</a>
```

[Envoyer via WhatsApp](#)

Autres des types de liens

Lien vers un document ou média intégré

Utilisé avec les balises <object>, ou <iframe> pour intégrer un document (comme un PDF, une vidéo, une carte, etc.) dans la page.

Exemple avec <iframe> :

```
<iframe src="https://www.example.com" width="600" height="400"></iframe>
```

```
<object data="document.pdf" type="application/pdf" width="600" height="400"></object>
```

```

```

Exemple d'Image cliquable

```
C:\Documents and Settings\BENABBOUNBureau\SMI 4G\tp6.html - Notepad++
Fichier Édition Recherche Affichage Encodage Langage Paramétrage Macro Exécution Compléments Documents ?
tp6.html
1 <HTML>
2 <HEAD>
3 <META CHARSET="UTF-8" />
4 </head>
5 <body>
6 <h1>oeuvre de littérature</h1>
7
8 <h2> Molière: Pièces de théâtre</h2>
9
10 <p><a href="avare.html"></a>L'Avare est une comédie
11 de Molière en 5 actes, écrite en prose, jouée pour la première fois au Théâtre du Palais-Royal
12 le 9 septembre 1668</p>
13 <p><a href="tartuffe.html"></a>Le Tartuffe ou l'Imposteur
14 est une comédie en cinq actes et en vers de Molière représentée pour la première fois au château
15 de Versailles le 12 mai 1664</p>
16 <p><a href="malade"> </a>Le Malade imaginaire est la
17 dernière comédie écrite par Molière. Il s'agit d'une comédie-ballet en trois actes, représentée
18 au Théâtre du Palais-Royal le 10 février 1673 </p>
19 </body>
20 </html>
Hyper Text Markup Language file length : 897 lines : 20 Ln : 19 Col : 1 Sel : 0 | 0 Dos\Windows UTF-8 INS
```

Exemple d'Image cliquable



tp6.html

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BENABBOU/Bureau/SMI%204G/tp6.html

Oeuvre de littérature

Molière: Pièces de théâtre

 L'Avare est une comédie de Molière en 5 actes, écrite en prose, jouée pour la première fois au Théâtre du Palais-Royal le 9 septembre 1668

 Le Tartuffe ou l'Imposteur est une comédie en cinq actes et en vers de Molière représentée pour la première fois au château de Versailles le 12 mai 1664

 Le Malade imaginaire est la dernière comédie écrite par Molière. Il s'agit d'une comédie-ballet en trois actes, représentée au Théâtre du Palais-Royal le 10 février 1673

Récapitulatif des types de liens

- **Liens de navigation** : vers des pages web internes ou externes.
- **Ancrage** : vers des sections spécifiques d'une même page.
- **Téléchargements** : vers des fichiers locaux.
- **Protocoles spécialisés** : email (mailto), téléphone (tel), ou applications spécifiques.)
- **Intégrations multimédia** : pour des fichiers ou des contenus comme des vidéos ou des PDF.

Les balises de type block et inline

- Une page web peut être vue comme une succession et un empilement de boîtes, qu'on appelle « **block** ».

les paragraphes <p>, les titres <h1> en sont des exemples

- il existe aussi des balise qu'on dit des balises de type **inline**

Les balises ,<a> et en sont des exemples

Bloc

h1

p

div

Inline

img

span

a

Les balises de type block et inline

une balise de type block dans une page web crée automatiquement un retour à la ligne avant et après.

- une page web sera en fait constituée d'une série de blocs les uns à la suite des autres.
- Mais il est possible aussi de les imbriquer et mettre un bloc à l'intérieur d'un autre
- cela va augmenter considérablement les opportunités pour personnaliser le design du site.

une balise de type inline se trouve obligatoirement à l'intérieur d'une balise block.

- Une balise inline ne crée pas de retour à la ligne, le texte qui se trouve à l'intérieur s'écrit donc à la suite du texte précédent, sur la même ligne. Ils ne prennent que la largeur nécessaire pour leur contenu. (c'est pour cela que l'on parle de balise « en ligne »).

Les balises de type block et inline

Éléments de niveau bloc en HTML :

<address>	<article>	<aside>	<blockquote>	<canvas>	<dd>	<div>
<dl>	<dt>	<fieldset>	<figcaption>	<figure>	<footer>	<form>
<h1> - <H6>	<header>	<hr>		<main>	<nav>	<noscript>
	<p>	<pre>	<section>	<table>	<tfoot>	
<video>						

Éléments de niveau inline en HTML :

<a>	<abbr>	<acronym>		<bdo>	<big>	
<button>	<cite>	<code>	<dfn>		<i>	
<input>	<kbd>	<label>	<map>	<object>	<output>	<q>
<samp>	<script>	<select>	<small>			<sub>
<sup>	<textarea>	<time>	<tt>	<var>		

Balises de structuration

Dans le langage HTML on trouve deux balises dites universelles **<div>** de type **block** et **** de type **inline**.

Les balises <div>

La balise HTML **<div>** (ou division) est un conteneur générique : elle peut contenir n'importe quel élément HTML.

Cet élément, de type **bloc**, n'a aucun effet sur le contenu ou la mise en page tant qu'il n'est pas mis en forme d'une manière explicite (en utilisant un style CSS).

<div> est très souvent utilisé avec la mise en page CSS d'une page Web.

La balise

La balise **** ne produit aucun effet visuel mais sert à appliquer un effet de style CCS aux éléments qu'elle contient (un texte par exemple).

À revoir plus loin avec CSS

Les balises sémantiques


- Une page web est souvent composée d'un menu, d'une sidebarre et d'un pied de page. Tous ces ensembles peuvent (et doivent) être compris dans des balises qui vont structurer la page.
- Un élément sémantique décrit clairement son sens au navigateur et au développeur.
- Des exemples d'éléments non-sémantiques: `<div>` et `<span>` - ne disent rien sur leur contenu.
- Des exemples d'éléments sémantiques: `<form>`, `<table>` et `<img>` - contenu clairement défini.

Balises de structuration

Plusieurs sites Web utilisent les balises comme : `<div id="nav">`, `<div class="header">`, ou `<div id="footer">`, pour indiquer les liens de navigation, en-tête, pied de page.

HTML5 propose des éléments sémantiques permettant de définir clairement les différentes parties d'une page web :

- `<header>`
- `<nav>`
- `<section>`
- `<article>`
- `<aside>`
- `<figure>` / `<figcaption>`
- `<footer>`
- `<details>` / `<summary>`
- `<mark>`
- `<time>`

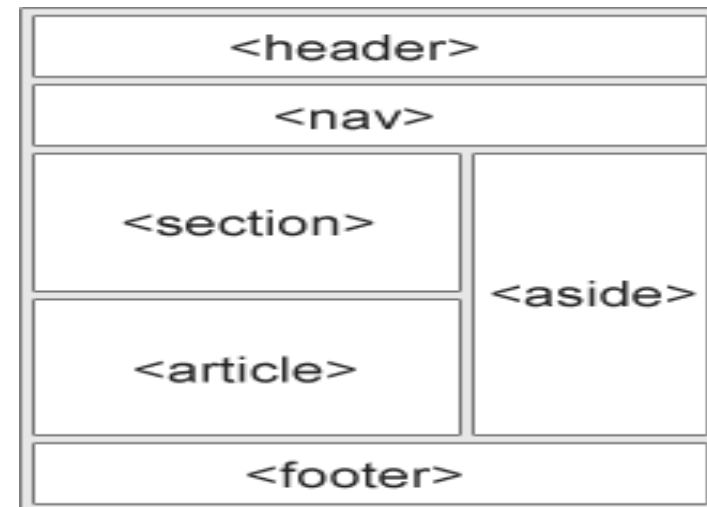

Balises de structuration

Une page est généralement composée d'un header et d'un footer.

Le header peut comprendre (liste non exhaustive) :

- un menu,
- un logo,
- des liens vers des réseaux sociaux,
- ...

Exemple :

```
<header>  
  <!-- Ici le contenu -->  
</header>
```

Le footer reprend en général des liens vers les crédits et les mentions légales, et aussi vers certaines pages qui ne sont pas listées dans le menu :

```
<footer>  
<!-- Ici le contenu de mon footer -->  
</footer>
```

Balises de structuration

La balise <nav>

La balise **<nav>** (utilisée avec une balise ou) permet de spécifier les éléments de navigation de la page (le menu).

Le menu consiste en une liste d'éléments permettant de naviger entre plusieurs pages du même site, ou bien vers plusieurs sections de la page.

Exemple :

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="index.html">Accueil</a></li>
    <li><a href="inscription.html">Inscription</a></li>
    <li><a href="a_propos.html">À propos</a></li>
    <li><a href="contact.html">Contact</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Balises de structuration

Les balises `<main>` et `<section>`

La balise `<main>` spécifie le contenu principal de la page web.

La balise `<section>` permet de segmenter le contenu en plusieurs sections.

Exemple :

```
<main>  
  <p>Texte d'introduction de mon contenu.</p>  
  <section>  
    <h2>Titre de ma section</h2>  
    <p>Texte de ma section.</p>  
  </section>  
  <section>  
    <h2>Titre de ma section</h2>  
    <p>Texte de ma section.</p>  
  </section>  
</main>
```


Balises de structuration

La balise <article>

La balise <article> permet d'incorporer du contenu annexe, comme par exemple :

- des articles de blog,
- des produits,
- des commentaires,
- ...

Exemple :

```
<main>
<p>Texte de mon contenu. Voilà des articles liés à ma page :</p>
<div>
  <article>
    <h2>Titre de mon article</h2>
    <p>Texte de mon article.</p>
  </article>
  <article>
    <h2>Titre de mon article</h2>
    <p>Texte de mon article.</p>
  </article>
</div>
</main>
```

Balises de structuration

La balise <aside>

La balise <aside> permet d'afficher du contenu qui n'a pas de rapport direct avec le contenu principal, souvent représenté comme une sidebarre :

Exemple :

```
<main>
  <p>
    Texte de mon contenu.
  </p>
  <aside>
    <p>
      Texte sans rapport direct.
    </p>
  </aside>
</main>
```

Exemples

