


Exercice 1 (Création de tables)

1. Créer une table nommée **`Etudiant`** avec les attributs suivants :
 - **`id`** (clé primaire, entier)
 - **`nom`** (chaîne de caractères, 50 caractères max)
 - **`prenom`** (chaîne de caractères, 50 caractères max)
 - **`age`** (entier)
 - **`adresse`** (chaîne de caractères, 100 caractères max)
2. Insérer les données suivantes dans la table **`Etudiant`** :
(1, 'Ben Ali', 'Ahmed', 22, 'Tunis'),
(2, 'Trabelsi', 'Ali', 24, 'Sfax'),
(3, 'Mejri', 'Amal', 21, 'Sousse'),
(4, 'Salah', 'ahmed', 23, 'Nabeul'),
(5, 'Hammami', 'Sami', 25, 'Gabes'),
(6, 'Khaled', 'Amina', 20, 'Bizerte'),
(7, 'Bouraoui', 'Mehdi', 26, 'Monastir'),
(8, 'Gharbi', 'Sarrah', 22, 'Tunis'),
(9, 'Mokni', 'Nour', 23, 'Mahdia'),
(10, 'Jouini', 'Yassine', 24, 'Djerba');
3. Créer une table nommée **`Employe`** avec les attributs suivants :
 - **`id`** (clé primaire, entier)
 - **`nom`** (chaîne de caractères, 50 caractères max)
 - **`prenom`** (chaîne de caractères, 50 caractères max)
 - **`salaire`** (nombre décimal avec 2 chiffres après la virgule)
 - **`adresse`** (chaîne de caractères, 100 caractères max)
 - **`fonction`** (chaîne de caractères, 50 caractères max)
 - **`date\_embauche`** (date)
 - **`commission`** (nombre décimal avec 2 chiffres après la virgule, optionnel)
4. Insérer les données suivantes dans la table **`Employe`** :
(1, 'Ben Salah', 'Karim', 6000.00, 'Tunis', 'ingénieur', '1979-06-15', NULL),
(2, 'Jlassi', 'Mourad', 7000.00, 'Sfax', 'technicien', '1985-09-10', 500.00),
(3, 'Brahmi', 'Leila', 5000.00, 'Sousse', 'secrétaire', '2000-05-24', NULL),
(4, 'Kacem', 'Nadia', 5500.00, 'Nabeul', 'ingénieur', '1982-03-20', 300.00),
(5, 'Zidi', 'Omar', 4800.00, 'Gabes', 'technicien', '1990-07-30', NULL),
(6, 'Mahjoub', 'Salma', 6200.00, 'Bizerte', 'ingénieur', '1995-05-14', 400.00),
(7, 'Rezgui', 'Fares', 5300.00, 'Monastir', 'technicien', '1998-11-02', NULL),
(8, 'Ben Aissa', 'Kais', 7500.00, 'Tunis', 'ingénieur', '2003-06-22', 600.00),
(9, 'Chouikh', 'Rania', 4700.00, 'Mahdia', 'secrétaire', '2005-09-19', NULL),
(10, 'Mansouri', 'Samir', 5100.00, 'Djerba', 'technicien', '2010-04-10', 200.00);

Exercice 2

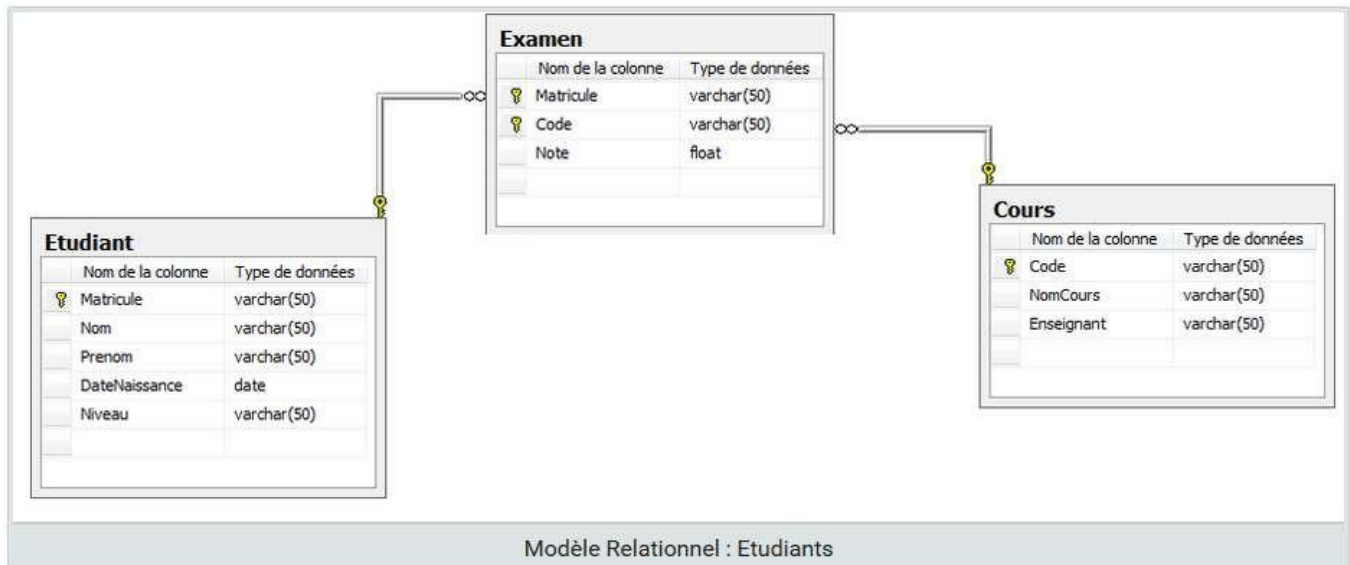


- Créer une table nommée '**Etudiant**' avec les attributs suivants :
 - Matricule (clé primaire, VARCHAR(50))
 - Nom (VARCHAR(50))
 - Prenom (VARCHAR(50))
 - DateNaissance (DATE)
 - Niveau (VARCHAR(50))
- Insérer des données dans la table '**Etudiant**'.
(e1, 'Dupont', 'Jean', '2000-05-15', 'M1'),
(e2, 'Martin', 'Sophie', '1999-08-21', 'M2'),
(e3, 'Durand', 'Paul', '2001-02-10', 'M1'),
(e4, 'Bernard', 'Elise', '2002-11-03', 'M2'),
(e5, 'Moreau', 'Luc', '2000-07-19', 'M1'),
(e6, 'Lemoine', 'Claire', '1998-09-30', 'M2'),
(e7, 'Petit', 'Marc', '2003-04-12', 'M1'),
(e8, 'Giraud', 'Alice', '2001-06-25', 'M2');
- Créer une table nommée '**Cours**' avec les attributs suivants :
 - Code (clé primaire, VARCHAR(50))
 - NomCours (VARCHAR(50))
 - Enseignant (VARCHAR(50))
- Insérer des données dans la table '**Cours**'.
(001, 'Mathématiques', 'Mr. Leroy'),
(002, 'Physique', 'Mme. Morel'),
(003, 'Informatique', 'Mr. Dubois'),
(004, 'Chimie', 'Mme. Lefevre');
- Créer une table nommée '**Examen**' qui associe les étudiants et les cours avec leurs notes.
 - Matricule (clé étrangère référençant 'Etudiant')
 - Code (clé étrangère référençant 'Cours')
 - Note (FLOAT)

6. Insérer des données dans la table 'Examen'.

```
('e1', '001', 14.5),
('e1', '002', 16.0),
('e2', '002', 12.0),
('e3', '001', 10.5),
('e4', '002', 18.0),
('e5', '003', 15.5),
('e6', '004', 13.0),
('e7', '001', 9.0),
('e8', '003', 17.0),
('e1', '003', 14.0),
('e2', '004', 11.5),
('e3', '002', 13.5),
('e4', '001', 16.0),
('e5', '002', 14.8),
('e6', '001', 12.5),
('e7', '004', 10.0),
('e8', '002', 19.0);
```

Exercice 3

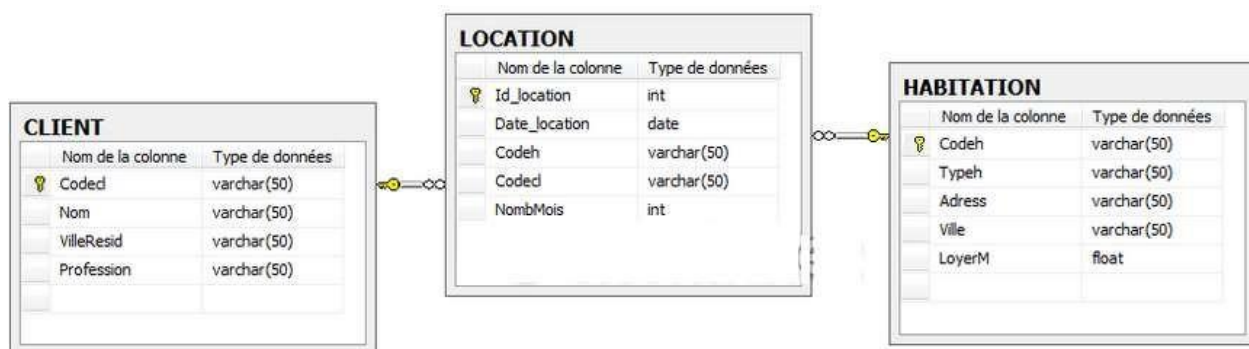

1. Créer une table nommée 'CLIENT' avec les attributs suivants :

- Coded (VARCHAR(50)) : Identifiant unique du client (clé primaire).
- Nom (VARCHAR(50)) : Nom du client.
- VilleResid (VARCHAR(50)) : Ville de résidence du client.
- Profession (VARCHAR(50)) : Profession du client.

2. Insérer des données dans la table 'CLIENT'.

```
('C1', 'Ali', 'Tanger', 'Ingénieur'),
('C2', 'Sofia', 'Marrakech', 'Médecin'),
('C3', 'Karim', 'Tanger', 'Professeur'),
('C4', 'Leila', 'Casablanca', 'Avocate'),
('C5', 'Hassan', 'Tanger', 'Comptable'),
('C6', 'Yasmine', 'Marrakech', 'Architecte'),
('C7', 'Omar', 'Casablanca', 'Entrepreneur'),
('C8', 'Nadia', 'Rabat', 'Journaliste'),
('C9', 'Mohamed', 'Tanger', 'Analyste'),
('C10', 'Fatima', 'Marrakech', 'Pharmacienne');
```

3. Créer une table nommée '**HABITATION**' avec les attributs suivants :

- Codeh (VARCHAR(50)) : Identifiant unique de l'habitation (clé primaire).
- Typeh (VARCHAR(50)) : Type d'habitation (T1, T2, T3...).
- Adress (VARCHAR(50)) : Adresse de l'habitation.
- Ville (VARCHAR(50)) : Ville où se situe l'habitation.
- LoyerM (FLOAT) : Loyer mensuel de l'habitation.

4. Insérer des données dans la table '**HABITATION**'.

('H1', 'T1', 'Rue 1', 'Tanger', 3000),
('H2', 'T2', 'Rue 2', 'Marrakech', 4000),
('H3', 'T1', 'Rue 3', 'Tanger', 3200),
('H4', 'T2', 'Rue 4', 'Marrakech', 4500),
('H5', 'T3', 'Rue 5', 'Casablanca', 5000),
('H6', 'T1', 'Rue 6', 'Tanger', 2800),
('H7', 'T2', 'Rue 7', 'Marrakech', 4200),
('H8', 'T3', 'Rue 8', 'Rabat', 5500),
('H9', 'T1', 'Rue 9', 'Tanger', 3100),
('H10', 'T2', 'Rue 10', 'Marrakech', 4600);

5. Créer une table nommée '**LOCATION**' avec les attributs suivants :

- Id_location (INT) : Identifiant unique de la location (clé primaire, auto-incrémenté).
- Date_location (DATE) : Date de début de la location.
- Codeh (VARCHAR(50)) : Référence de l'habitation louée (clé étrangère vers HABITATION).
- Coded (VARCHAR(50)) : Référence du client ayant loué l'habitation (clé étrangère vers CLIENT).
- NombMois (INT) : Nombre de mois de location.

6. Insérer des données dans la table '**LOCATION**'.

(1, '2024-01-15', 'H1', 'C1', 3),
(2, '2024-02-10', 'H2', 'C2', 2),
(3, '2024-03-05', 'H3', 'C3', 4),
(4, '2024-04-20', 'H4', 'C1', 1),
(5, '2024-05-11', 'H6', 'C5', 5),
(6, '2024-06-15', 'H7', 'C6', 2),
(7, '2024-07-18', 'H8', 'C7', 6),
(8, '2024-08-20', 'H9', 'C8', 3),
(9, '2024-09-10', 'H10', 'C9', 4),
(10, '2024-10-05', 'H2', 'C10', 3),
(11, '2024-11-08', 'H1', 'C3', 2),
(12, '2024-12-12', 'H4', 'C2', 4);