

## ATIVIDADE I – CRIAÇÃO DE TABELA

CICERA EDUARDA DA COSTA 23016727

--Crie as tabelas Cliente, Produtos, Vendedores

--TABELA CLIENTES

```
CREATE TABLE CLIENTES
(
  NOME varchar2(30),
  CPF integer,
  IDADE date,
  CIDADE varchar2(20)
);
```

--TABELA PRODUTOS

```
CREATE TABLE PRODUTOS
(
  NOME varchar2(25),
  CODIGO integer,
  VALOR number(5),
  QUANTIDADE integer
);
```

--TABELA VENDEDORES

```
CREATE TABLE VENDEDORES
(
  NOME varchar2(30),
  CPF integer,
  IDADE date,
  MATRICULA varchar2(30)
);
```

--VISUALIZACAO TABELAS

```
desc CLIENTES;
desc PRODUTOS;
desc VENDEDORES;
```


## RESPOSTA

Nome Nulo? Tipo

-----

```
NOME    VARCHAR2(30)
CPF      NUMBER(38)
```


IDADE      DATE  
 CIDADE    VARCHAR2(20)  
 Nome      Nulo? Tipo  
 -----  
 NOME       VARCHAR2(25)  
 CODIGO     NUMBER(38)  
 VALOR       NUMBER(5)  
 QUANTIDADE   NUMBER(38)  
 Nome      Nulo? Tipo  
 -----  
 NOME       VARCHAR2(30)  
 CPF        NUMBER(38)  
 IDADE       DATE  
 MATRICULA   VARCHAR2(30)

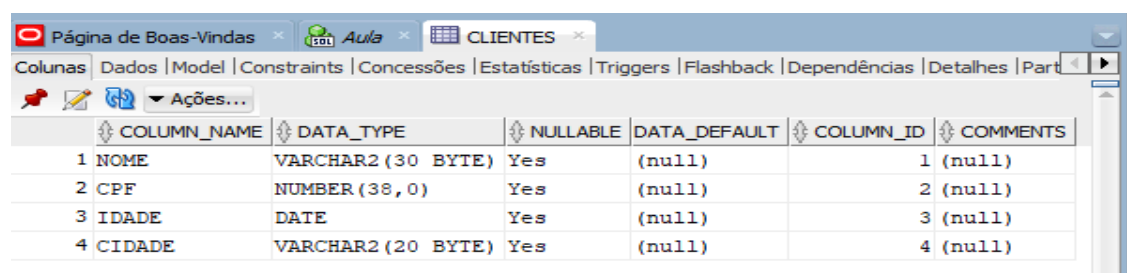

The screenshot shows the 'CLIENTES' table structure in Oracle SQL Developer. The table has four columns: NOME, CPF, IDADE, and CIDADE. All columns are nullable and have a default value of null.

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	NOME	VARCHAR2 (30 BYTE)	Yes	(null)	1	(null)
2	CPF	NUMBER (38, 0)	Yes	(null)	2	(null)
3	IDADE	DATE	Yes	(null)	3	(null)
4	CIDADE	VARCHAR2 (20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)


Figura 1 - TABELA CLIENTES

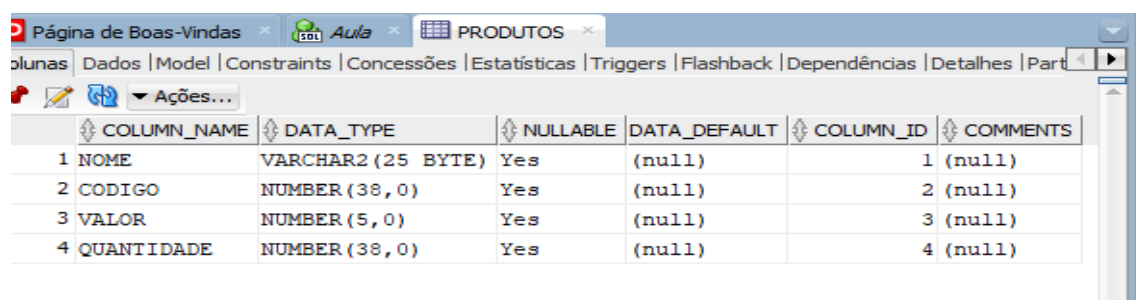

The screenshot shows the 'PRODUTOS' table structure in Oracle SQL Developer. The table has four columns: NOME, CODIGO, VALOR, and QUANTIDADE. All columns are nullable and have a default value of null.

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	NOME	VARCHAR2 (25 BYTE)	Yes	(null)	1	(null)
2	CODIGO	NUMBER (38, 0)	Yes	(null)	2	(null)
3	VALOR	NUMBER (5, 0)	Yes	(null)	3	(null)
4	QUANTIDADE	NUMBER (38, 0)	Yes	(null)	4	(null)

Figura 2 - TABELA PRODUTOS

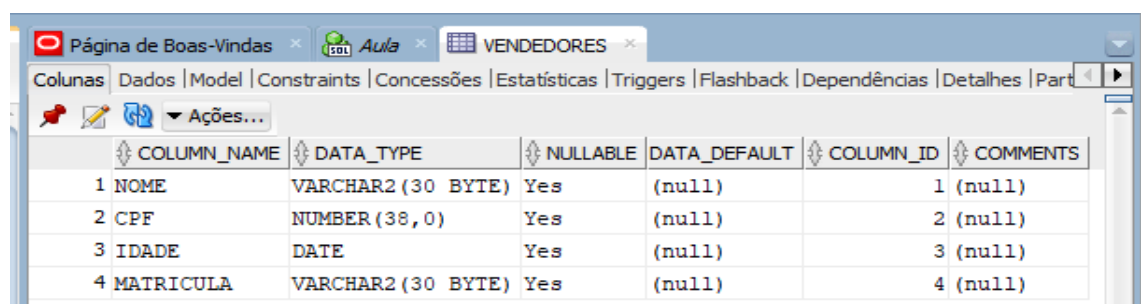

The screenshot shows the 'VENDEDORES' table structure in Oracle SQL Developer. The table has four columns: NOME, CPF, IDADE, and MATRICULA. All columns are nullable and have a default value of null.

	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	NOME	VARCHAR2 (30 BYTE)	Yes	(null)	1	(null)
2	CPF	NUMBER (38, 0)	Yes	(null)	2	(null)
3	IDADE	DATE	Yes	(null)	3	(null)
4	MATRICULA	VARCHAR2 (30 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)

Figura 3 - TABELA 03 VENDEDORES