


(1).



- (2). ①. 把水果类型作为一个属性, 而不是单独建子类.
②. 如果叶子对象行为差异大, 将行为封装为独立类. 用组合替代继承.

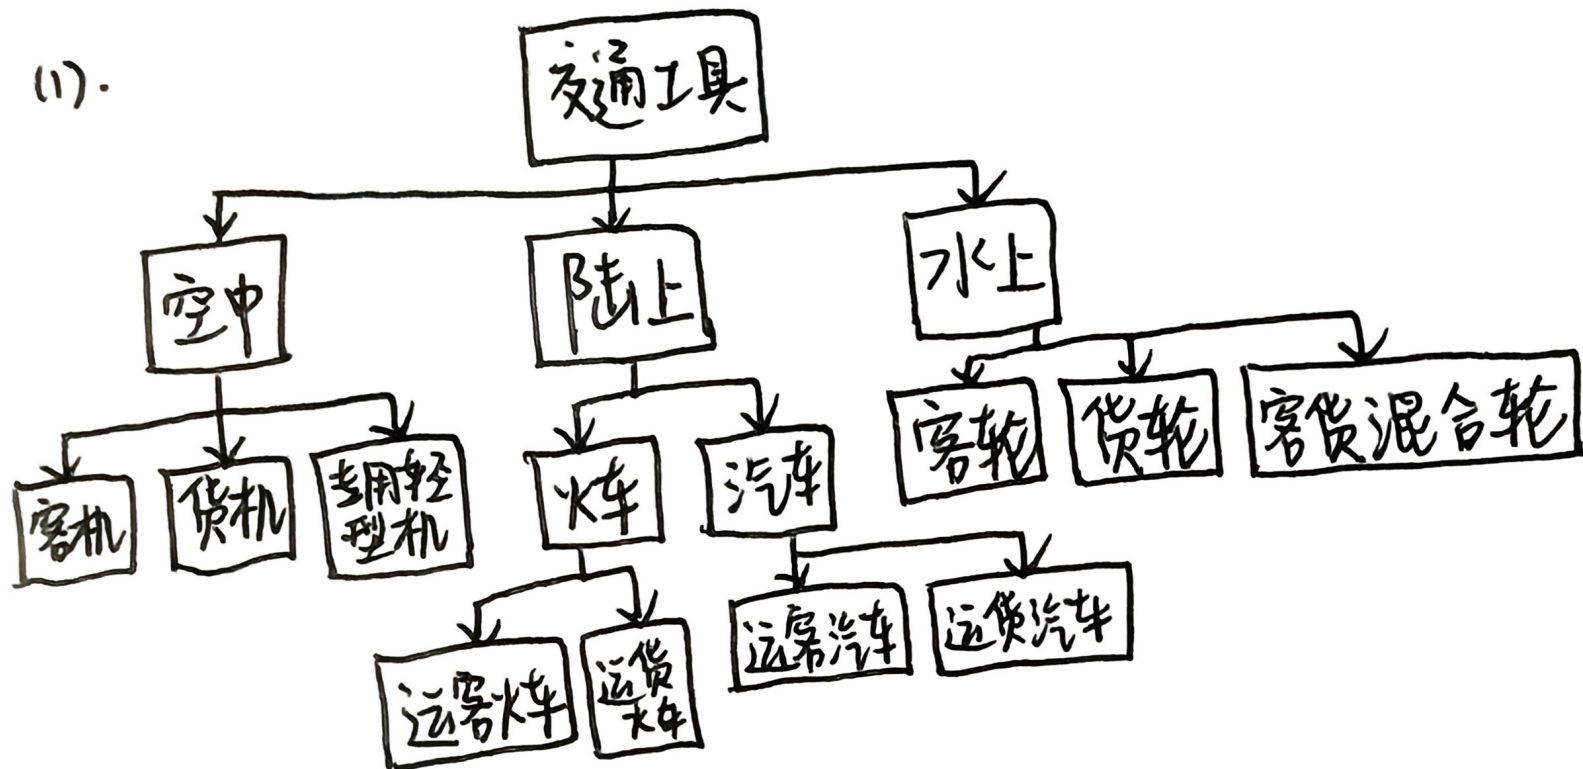