



Ejemplo POP


A continuación se muestra la resolución para el problema planificación definido por:

$I = \{\text{pileta_sucia}, \text{platos_sucios}, \text{piso_limpio}(\text{cocina})\}$, $G = \{\text{pileta_limpia}, \text{piso_limpio}(\text{cocina}), \text{platos_limpios}\}$ y los operadores mostrados en la tabla.

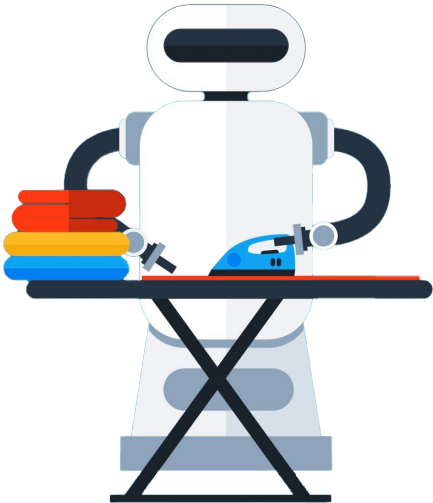

Acción	Pre-condiciones	Add-list	Del-list
lavar_platos	{platos_sucios}	{platos_limpios, piso_sucio(cocina)}	{platos_sucios, piso_limpio(cocina)}
limpiar_baño	{baño_sucio}	{baño_limpio, ropa_sucia}	{baño_sucio, ropa_limpia}
limpiar_pileta	{pileta_sucia}	{pileta_limpia}	{pileta_sucia}
limpiar_muebles(H)	{muebles_sucios(H)}	{muebles_limpios(H), piso_sucio(H)}	{muebles_sucios(H), piso_limpio(H)}
limpiar_piso(H)	{piso_sucio(H)}	{piso_limpio(H)}	{piso_sucio(H)}
lavar_ropa	{ropa_sucia}	{ropa_mojada, ropa_limpia}	{ropa_sucia, ropa_seca}
colgar_ropa	{tender_libre, ropa_mojada}	{tender_ocupado, ropa_seca}	{ropa_mojada, tender_libre}
descolgar_ropa	{tender_ocupado, ropa_seca}	{tender_libre, ropa_guardada}	{tender_ocupado, ropa_seca}

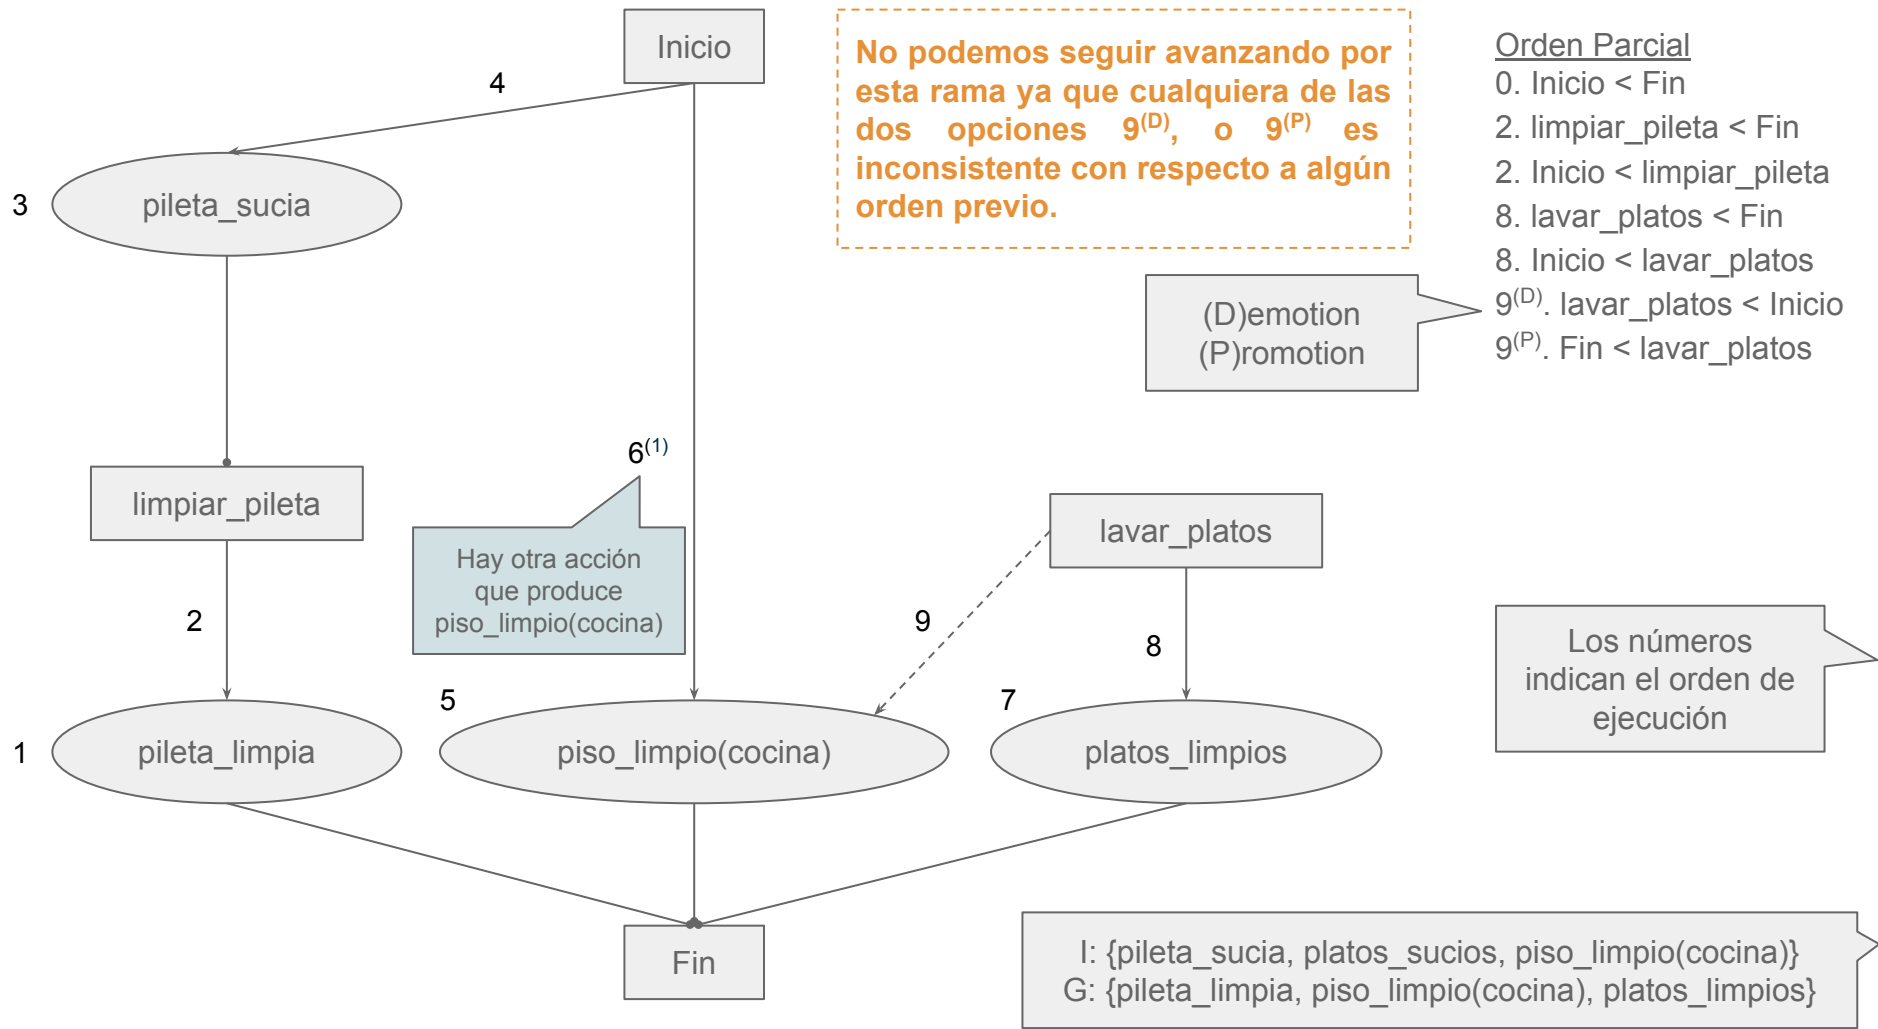


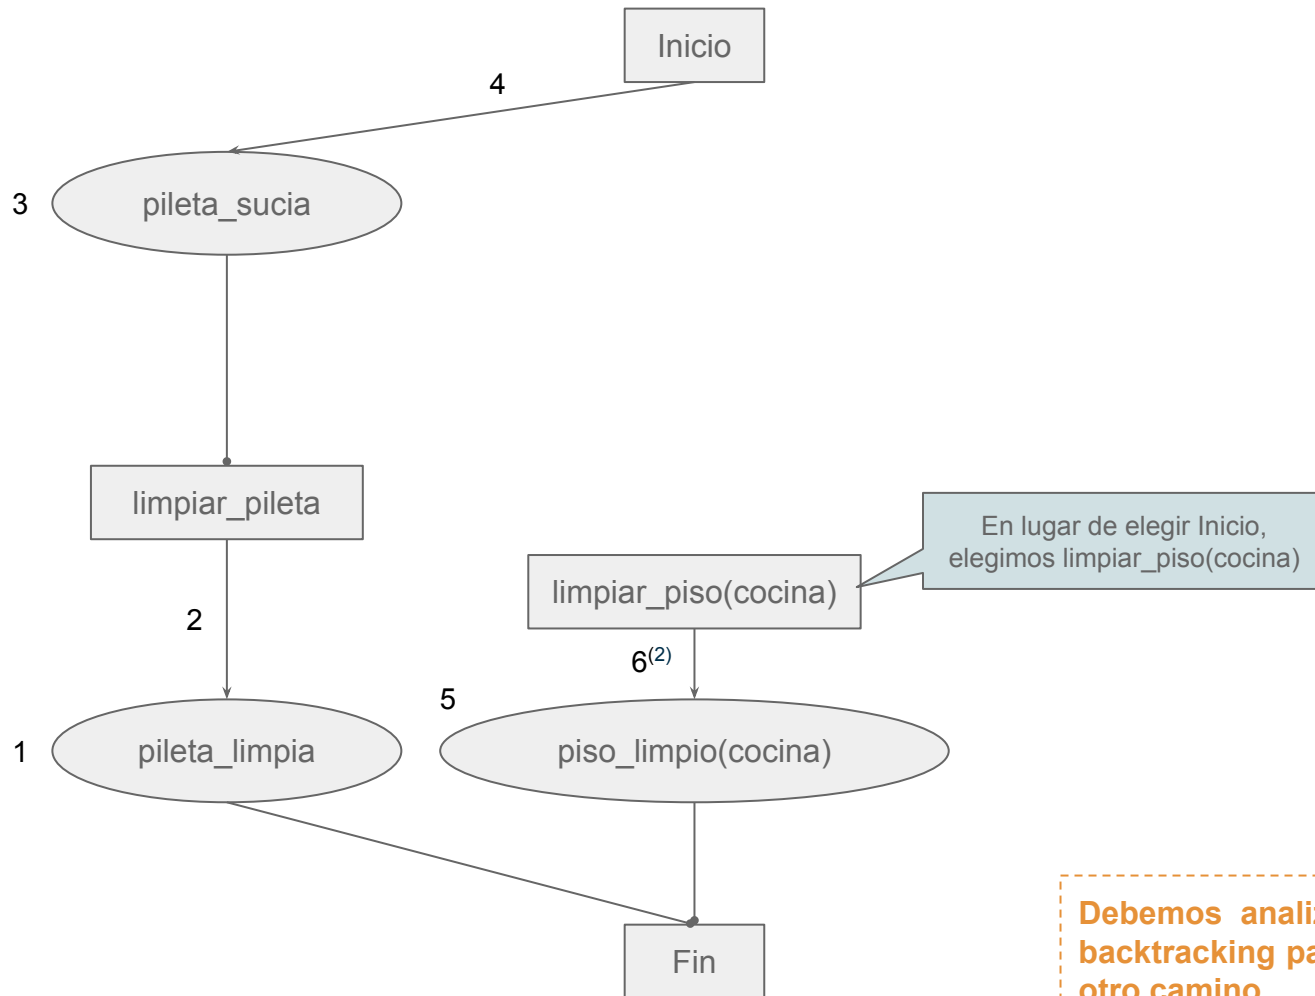

Orden Parcial

- 0. Inicio < Fin
- 2. limpiar_pileta < Fin
- 2. Inicio < limpiar_pileta
- 6. limpiar_piso(cocina) < Fin
- 6. Inicio < limpiar_piso(cocina)

Debemos analizar por separado cada punto de backtracking para el cual sea posible avanzar por otro camino.

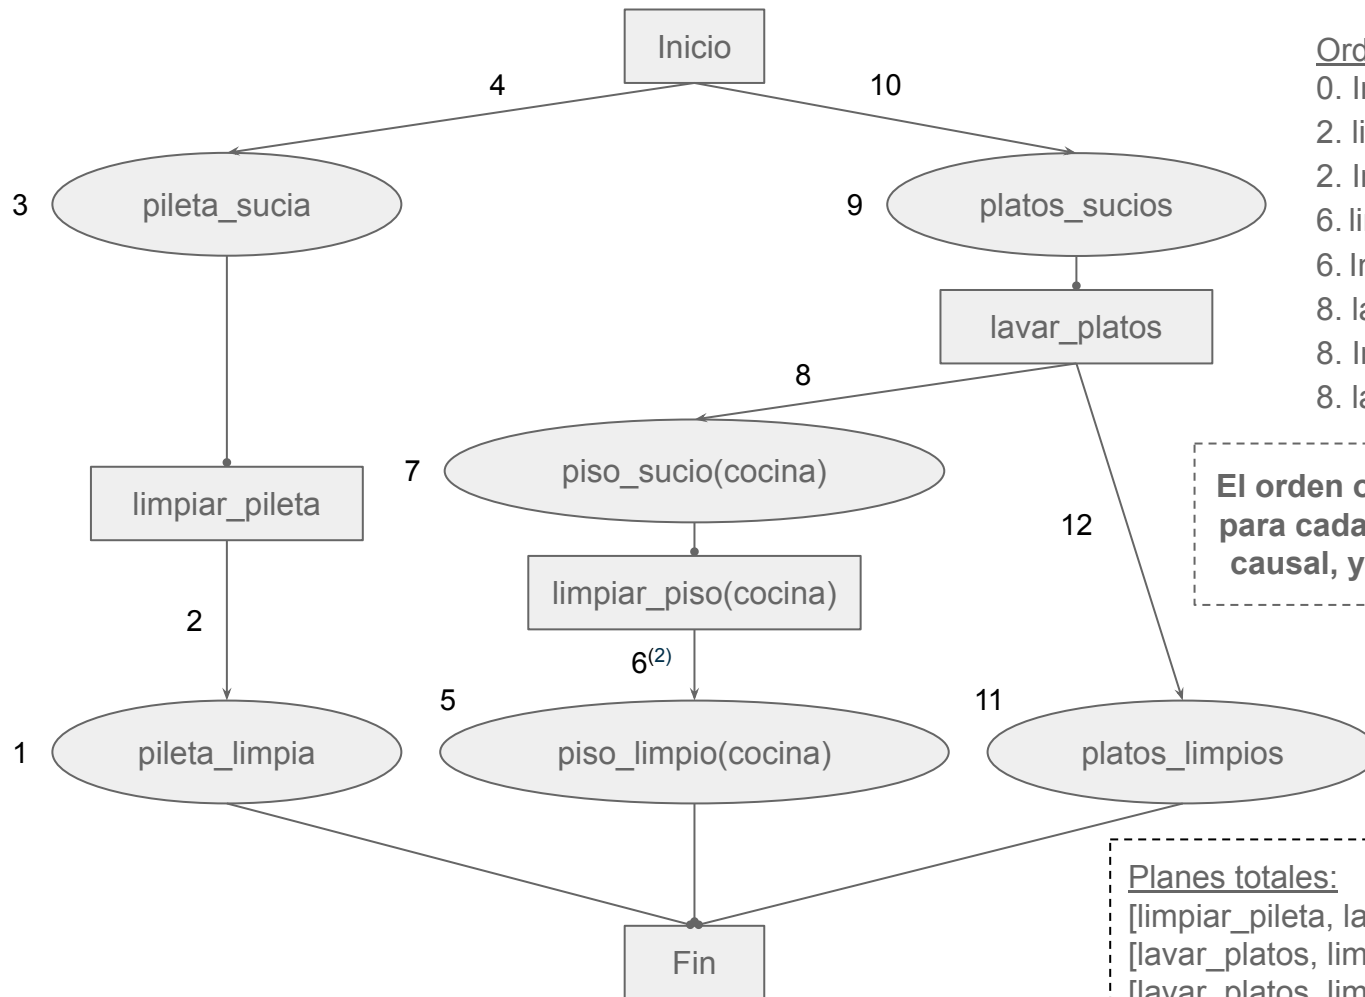

Orden Parcial

- 0. Inicio < Fin
- 2. limpiar_pileta < Fin
- 2. Inicio < limpiar_pileta
- 6. limpiar_piso(cocina) < Fin
- 6. Inicio < limpiar_piso(cocina)
- 8. lavar_platos < limpiar_piso(cocina)
- 8. Inicio < lavar_platos
- 8. lavar_platos < Fin

El orden obtenido es una solución ya que para cada precondition existe un vínculo causal, y no hay amenazas sin resolver.

Planes totales:

- [limpiar_pileta, lavar_platos, limpiar_piso(cocina)]
- [lavar_platos, limpiar_piso(cocina), limpiar_pileta]
- [lavar_platos, limpiar_pileta, limpiar_piso(cocina)]