

## SKRIPSI

# PEMBUATAN ULANG APLIKASI WSDC 2017 BALI DENGAN IONIC 5



Rajasa Cikal Maulana Solihin

NPM: 2017730084

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
2021



# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	v
<b>1 PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang . . . . .	1
1.2 Rumusan Masalah . . . . .	2
1.3 Tujuan . . . . .	2
1.4 Batasan Masalah . . . . .	2
1.5 Metodologi . . . . .	3
1.6 Sistematika Pembahasan . . . . .	3
<b>2 LANDASAN TEORI</b>	5
2.1 WSDC 2017 Bali . . . . .	5
2.2 Angular . . . . .	6
2.3 Ionic Framework . . . . .	9
2.3.1 Native API . . . . .	9
2.3.2 UI Component . . . . .	13
2.3.3 Migrasi Ionic 3 ke Ionic 6 . . . . .	20
<b>3 ANALISIS</b>	31
3.1 Analisis Sistem Kini . . . . .	31
3.1.1 Skenario Pengguna . . . . .	32
3.1.2 Struktur Ionic 3 . . . . .	34
3.2 Analisis Sistem Usulan . . . . .	55
3.2.1 Analisis Kebutuhan . . . . .	55
3.2.2 Permasalahan Pengembangan Sistem Usulan . . . . .	62
<b>4 PERANCANGAN</b>	63
4.1 Perancangan Kelas . . . . .	63
4.2 Perancangan Struktur HTML . . . . .	72
<b>5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN</b>	75
5.1 Implementasi . . . . .	75
5.1.1 Lingkugan Implementasi . . . . .	75
5.1.2 Hasil Implementasi . . . . .	75
5.2 Pengujian . . . . .	81
5.2.1 Pengujian Fungsional . . . . .	81
5.2.2 Pengujian Eksperimental . . . . .	83
<b>6 KESIMPULAN DAN SARAN</b>	85
6.1 Kesimpulan . . . . .	85
6.2 Saran . . . . .	85

<b>DAFTAR REFERENSI</b>	<b>87</b>
<b>A KODE PROGRAM</b>	<b>89</b>
A.1 Komponen Announcements . . . . .	89
A.2 Komponen Draw . . . . .	90
A.3 Komponen Home . . . . .	92
A.4 Komponen Info . . . . .	94
A.5 Komponen Result . . . . .	95
A.6 Komponen Schedule . . . . .	96
A.7 Komponen Venues . . . . .	98
A.8 Komponen Venues Map . . . . .	99

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Wireframe Aplikasi WSDC 2017 Bali . . . . .	5
2.2	Aplikasi WSDC 2017 Bali Saat Ini pada Perangkat Android . . . . .	6
3.1	<i>Use Case Diagram</i> Aplikasi WSDC 2017 Bali . . . . .	31
3.2	Wireframe Aplikasi WSDC 2017 Bali . . . . .	37
3.3	Wireframe Aplikasi WSDC 2017 Bali . . . . .	45
4.1	Diagram Kelas Keseluruhan . . . . .	64
5.1	Tangkapan Layar Aplikasi WSDC 2017 Bali . . . . .	77
5.2	Tangkapan Layar Aplikasi WSDC 2017 Bali . . . . .	78
5.3	Tangkapan Layar Aplikasi WSDC 2017 Bali . . . . .	79
5.4	Tangkapan Layar Aplikasi WSDC 2017 Bali . . . . .	80
5.5	Tangkapan Layar Aplikasi WSDC 2017 Bali . . . . .	81



<sup>1</sup>

## BAB 1

<sup>2</sup>

### PENDAHULUAN

#### <sup>3</sup> 1.1 Latar Belakang

<sup>4</sup> Dalam pengembangan suatu aplikasi seluler, setiap vendor perangkat lunak memiliki alat-alat  
<sup>5</sup> yang unik yang hanya dimiliki oleh vendor tersebut, yaitu *Software Development Kit* (SDK) [1].  
<sup>6</sup> Setiap sistem operasi memiliki perangkat *native* masing-masing, yang digunakan sebagai alat untuk  
<sup>7</sup> memungkinkan pengembang dalam pengembangan aplikasi seluler pihak ketiga. Namun karena  
<sup>8</sup> SDK yang digunakan berbeda-beda tergantung kepada jenis sistem operasi perangkat seluler, maka  
<sup>9</sup> terdapat permasalahan, yaitu tidak dapat membuat aplikasi untuk platform yang berbeda, namun  
<sup>10</sup> dengan baris kode yang sama. Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat sebuah teknologi yang  
<sup>11</sup> dikembangkan oleh Adobe yaitu Apache Cordova. Apache Cordova memungkinkan aplikasi berbasis  
<sup>12</sup> web seperti HTML, *Cascading Style Sheets* (CSS), dan Javascript, dikemas sebagai aplikasi seluler  
<sup>13</sup> *native*, dan juga menyediakan akses ke fitur perangkat.

<sup>14</sup> Aplikasi yang dibangun menggunakan Cordova disebut sebagai aplikasi *hybrid*, sebuah aplikasi  
<sup>15</sup> berbasis web yang berjalan di dalam sebuah tempat dari aplikasi *native* [1]. Aplikasi *hybrid* yang  
<sup>16</sup> berjalan merupakan aplikasi *native* yang menjalankan aplikasi berbasis web di tampilan web ponsel.  
<sup>17</sup> Aplikasi tersebut bersikap dan berperilaku normal seperti aplikasi pada umumnya, dan juga memiliki  
<sup>18</sup> keseluruhan akses terhadap perangkat.

<sup>19</sup> Salah satu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi *hybrid* adalah  
<sup>20</sup> Ionic Framework. Ionic Framework merupakan sebuah kerangka kerja *open source* lintas platform  
<sup>21</sup> yang memungkinkan untuk mengembangkan aplikasi *hybrid* yang bekerja pada berbagai macam  
<sup>22</sup> platform seluler seperti Android, iOS, dan Windows [2]. Ionic memiliki berbagai macam *front-end*  
<sup>23</sup> *library* dan *User Interface*(UI) *Components* yang digunakan untuk perancangan aplikasi menggu-  
<sup>24</sup> nakan teknologi web seperti HTML, CSS, dan Javascript. Dengan Ionic Framework, memungkinkan  
<sup>25</sup> sebuah aplikasi yang dapat berjalan menggunakan fitur *native* dari sebuah perangkat.

<sup>26</sup> Pada Ionic 5 keatas, terdapat beberapa kerangka Javascript yang dapat diimplementasikan  
<sup>27</sup> menggunakan *framework* Ionic, seperti Angular, React, dan Vue. Angular pada awalnya diciptakan  
<sup>28</sup> oleh karyawan Google, Misko Hevert dan Adam Abrons pada tahun 2008, yang masih bernama  
<sup>29</sup> AngularJS dan dikembangkan dalam JavaScript [3]. Pada saat itu sebagian besar situs web  
<sup>30</sup> menggunakan aplikasi multi-halaman, yaitu ketika pengguna mengklik tautan, maka browser harus  
<sup>31</sup> mengambil dokumen HTML yang diminta dari server. Namun dengan Angular, digunkannya  
<sup>32</sup> *Single-page Application* (SPA), yaitu ketika halaman awal dimuat, semua yang dibutuhkan untuk  
<sup>33</sup> membuat dan menampilkan sebuah halaman diunduh, kemudian ditampilkan kedalam layar. Dengan  
<sup>34</sup> begitu, browser tidak perlu melakukan *refresh* terhadap halaman tersebut [4]. React adalah *library*

1 JavaScript *open source* untuk membangun antarmuka pengguna, dikelola oleh Facebook, dapat  
2 digunakan dalam berbagai skenario termasuk aplikasi iOS dan Android [3]. Sedangkan Vue  
3 merupakan *framework* progresif untuk membangun antarmuka pengguna untuk web, yang dapat  
4 digunakan baik untuk projek kecil dan untuk *Single-Page Applications* (SPAs) [3].

5 *World Schools Debating Championships* (WSDC) merupakan sebuah turnamen debat Bahasa  
6 Inggris tahunan untuk tim-tim tingkat sekolah menengah yang mewakili berbagai negara [5]. Pada  
7 awalnya, kompetisi universitas dunia akan diselenggarakan di Sydney pada bulan Juli 1988. Anggota  
8 Federasi Debat Australia menyadari bahwa tidak ada acara serupa untuk siswa sekolah menengah.  
9 Namun kejuaraan universitas dunia ini menunjukkan potensi yang sangat besar untuk kompetisi  
10 debat internasional yang melibatkan siswa dari seluruh dunia. Pada tahun 1991, kejuaraan diadakan  
11 di Edinburgh. Dan sejak saat itu nama World Schools Debating Championships digunakan dan  
12 berlangsung hingga saat ini.

13 WSDC yang diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tahun 2017 memiliki sebuah aplikasi ber-  
14 nama WSDC 2017 Bali yang dikembangkan oleh PT DNArtworks Komunikasi Visual menggunakan  
15 *framework* Ionic 3 untuk menunjang acara tersebut. Terdapat beberapa fungsi penting di dalam  
16 aplikasi ini, diantaranya adalah jadwal untuk kegiatan peserta, berita tentang acara WSDC yang  
17 sedang berlangsung, pemberitahuan mengenai kegiatan acara kepada peserta, informasi lokasi dan  
18 peta lokasi kegiatan acara yang sedang berlangsung, dan notifikasi untuk peserta.

19 Aplikasi WSDC 2017 Bali yang dibangun pada tahun 2017 oleh PT DNArtworks Komunikasi  
20 Visual menggunakan Ionic versi 3. Sedangkan Ionic versi 3 pada saat skripsi ini ditulis sudah tidak  
21 mendapat pembaruan lagi. Sedangkan Ionic Framework semakin berkembang dan pada saat skripsi  
22 ini dibuat sudah mencapai Ionic versi 6<sup>1</sup>. Maka dari itu, pada skripsi ini akan dibuat sebuah  
23 aplikasi pembaruan dari aplikasi WSDC 2017 Bali saat ini, dengan menggunakan *framework* Ionic  
24 versi 6<sup>2</sup>. *Framework* yang lebih baru memungkinkan perawatan yang lebih efisien, serta dukungan  
25 teknologi yang lebih terbarukan.

## 26 **1.2 Rumusan Masalah**

27 Rumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah bagaimana melakukan migrasi aplikasi  
28 Android WSDC 2017 ke *framework* Ionic versi 6?

## 29 **1.3 Tujuan**

30 Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah melakukan migrasi aplikasi Android  
31 WSDC 2017 ke *framework* Ionic versi 6.

## 32 **1.4 Batasan Masalah**

33 Dalam skripsi ini dibuat batasan-batasan masalah dalam pembuatan perangkat lunak. Batasan-  
34 batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

<sup>1</sup>Saat pertama kali topik skripsi ini dibuat, Ionic Framework terbaru adalah Ionic Framework versi 5. Sedangkan pada bulan Desember 2021 Ionic Framework mengeluarkan versi terbaru, yaitu versi 6.

<sup>2</sup>Pembaruan yang semula dari Ionic Framework versi 3 ke Ionic Framework versi 5, sekarang menjadi Ionic Framework versi 6 atas saran dan masukan dari dosen pembimbing dan dosen penguji.

- 1 1. Aplikasi ini tidak akan memiliki fitur notifikasi, karena acara WSDC 2017 Bali sudah selesai  
2 dan tidak diperlukan kembali fitur notifikasi.
- 3 2. Aplikasi hanya akan diuji pada *platform mobile* berbasis android.

## 4 1.5 Metodologi

- 5 Langkah-langkah yang dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
  - 6 1. Melakukan studi mengenai *framework* Ionic versi 3 dan versi 6.
  - 7 2. Menganalisis aplikasi WSDC 2017 Bali.
  - 8 3. Mempelajari bagaimana cara melakukan migrasi Ionic versi 3 ke versi 6.
  - 9 4. Mendesain kelas aplikasi.
  - 10 5. Membangun aplikasi WSDC dengan *framework* Ionic versi 6.
  - 11 6. Melakukan pengujian dan eksperimen.
  - 12 7. Menulis dokumen skripsi.

## 13 1.6 Sistematika Pembahasan

- 14 Sistematika penulisan setiap bab pada skripsi ini adalah sebagai berikut:
  - 15 1. Bab Pendahuluan

Bab 1 berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika pembahasan yang digunakan untuk menyusun skripsi ini.
  - 16 2. Bab Dasar Teori

Bab 2 berisi teori-teori yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini. Teori-teori tersebut yaitu WSDC, Angular, Ionic Framework, Capacitor, Cordova, UI Components, dan Migrasi Ionic.
  - 17 3. Bab Analisis

Bab 3 berisi analisis yang dilakukan pada skripsi ini, meliputi analisis sistem kini, analisis kebutuhan aplikasi WSDC 2017 Bali yang akan dibangun, serta permasalahan pembangunan sistem usulan.
  - 18 4. Bab Perancangan

Bab 4 berisi perancangan aplikasi meliputi perancangan kelas beserta dengan diagram kelas, deskripsi kelas dan fungsinya, serta perancangan struktur HTML.
  - 19 5. Bab Implementasi dan Pengujian

Bab 5 berisi implementasi dan pengujian aplikasi meliputi lingkungan implementasi, hasil implementasi, pengujian fungsional, dan pengujian eksperimental.
  - 20 6. Bab Kesimpulan dan Saran

Bab 6 berisi kesimpulan dari hasil pembangunan aplikasi ini dan saran untuk pengembangan selanjutnya.



1

## BAB 2

2

### LANDASAN TEORI

- 3 Pada bab ini akan menjelaskan dasar-dasar teori mengenai Ionic, berikut dengan cara untuk  
4 melakukan migrasi dari Ionic 3 ke Ionic 5. Akan dibahas pula aplikasi WSDC 2017 Bali saat ini,  
5 Angular, Native API berupa Capacitor dan Cordova, dan UI Components.

#### 6 2.1 WSDC 2017 Bali


- 7 Aplikasi WSDC 2017 Bali digunakan untuk menunjang keberlangsungan acara WSDC 2017 yang dise-  
8 lenggarakan di Bali, Indonesia. Aplikasi WSDC 2017 Bali dapat diunduh untuk sistem operasi *andro-*  
9 *id* melalui URL <https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wsdc2017indonesia.app>. Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan oleh PT DNArtworks Komunikasi Visual yang rilis  
10 di Play Store pada tanggal 30 Juli 2017, dengan versi terakhir adalah versi 1.1.2 yang rilis pada 1  
11 Agustus 2017. Selain rilis pada perangkat *android*, aplikasi ini juga rilis untuk perangkat bergerak  
12 berbasis sistem operasi iOS. Namun saat ini aplikasi tersebut sudah diturunkan dari App Store  
13 pada perangkat berbasis sistem opearsi iOS. Untuk membuka dan memakai aplikasi WSDC 2017  
14 Bali saat ini, pengguna tidak diperlukan *login* agar dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia.  
15 Lalu, untuk kepentingan skripsi ini, peneliti memiliki akses ke dalam kode program aplikasi WSDC  
16 2017 Bali.  
17

The wireframe displays four pages of the WSDC 2017 Bali mobile application:

- (a) Home page:** Features a "Latest Announcement" section with a live streaming link for the Closing Ceremony. It also includes a "Newsletters" section with two issues of the "WSDC 2017 newsletter".
- (b) Announcements Page:** Lists various events and updates, such as the International Arrival at Ngurah Rai Airport, Team Registration at Sanur Paradise Plaza Hotel, and a dinner at Griya Agung Ballroom.
- (c) Schedule Page:** A calendar view showing events from August 1st to August 7th. Key events include the International Arrival on Tuesday, Team Registration on Wednesday, Hotel Check-In on Thursday, and a dinner on Friday.
- (d) Venues Page:** Lists ceremony venues, competition venues, delegates accommodation, and educational tour details.

Gambar 2.1: Wireframe Aplikasi WSDC 2017 Bali

- Fitur-fitur yang terdapat di aplikasi WSDC 2017 Bali saat ini yaitu :
1. *Home Page*: Pengguna dapat melihat pengumuman terbaru, dan *headline* dari berita-berita terkait acara WSDC 2017 Bali dengan tombol yang dapat diklik untuk melihat berita tersebut secara lebih detail (Gambar 2.1a).
  2. *Announcements*: Pengguna dapat melihat pemberitahuan tentang berjalannya acara WSDC 2017 Bali (Gambar 2.1b).
  3. *Schedule*: Pengguna dapat melihat jadwal acara WSDC 2017 Bali yang sudah diadakan (Gambar 2.1c).
  4. *Venues*: Pengguna dapat melihat berbagai macam lokasi acara WSDC 2017 Bali, mulai dari lokasi upacara, lokasi kompetisi, dan lokasi wisata edukasi (Gambar 2.1d). Masing-masing dari lokasi tersebut ditunjukkan dengan tanda merah pada peta dan dapat melihat jarak dari lokasi perangkat pengguna ke lokasi *venues* (Gambar 2.2a).
  5. *Info*: Pengguna dapat melihat informasi terkait dengan tim pengembang dari aplikasi WSDC 2017 Bali, kontak-kontak penting yang dapat dihubungi, dan kosa kata penting dalam Bahasa Indonesia (Gambar 2.2b).
  6. *Draw*: Pengguna dapat melihat melihat pembagian *venue* dan kubu proposisi atau oposisi dari hasil pengundian untuk para negara peserta WSDC 2017 Bali (Gambar 2.2c).
  7. *Result*: Pengguna dapat melihat informasi terkait hasil dari pertandingan pada semi final, perempat final, dan perdelapan final WSDC 2017 Bali (Gambar 2.2d).

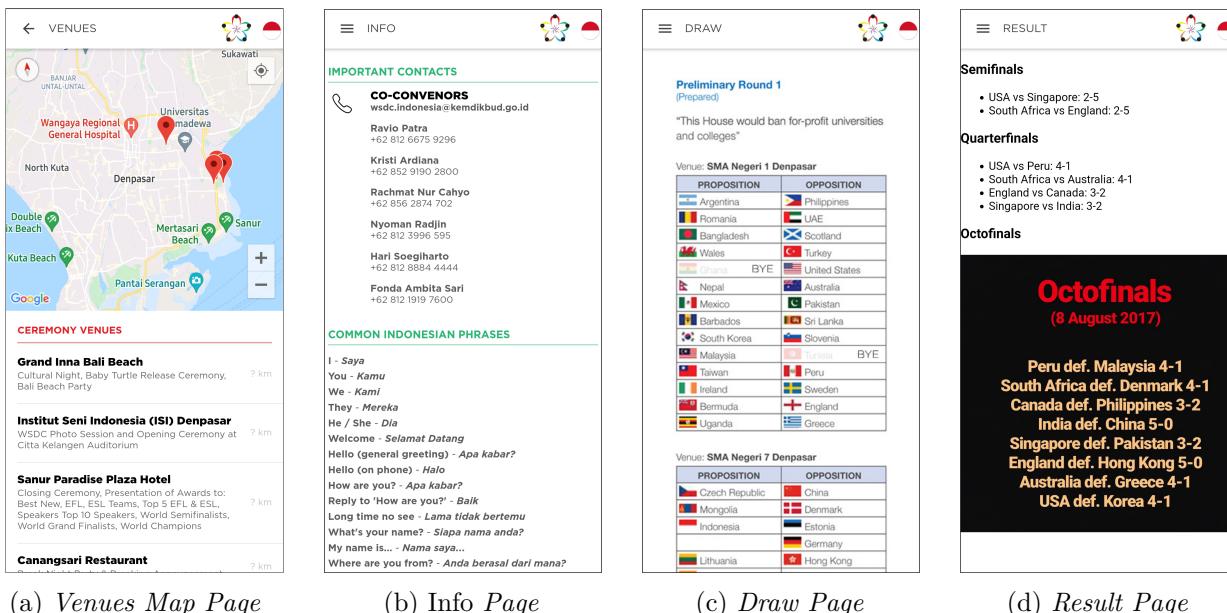

Gambar 2.2: Aplikasi WSDC 2017 Bali Saat Ini pada Perangkat Android

## 2.2 Angular

Angular merupakan kerangka kerja Javascript terbuka yang dikembangkan oleh Google, dan merupakan penerus dari versi sebelumnya yaitu AngularJS [6]. Angular versi pertama dirilis pada tahun 2016 dengan nama Angular 2. Aplikasi Angular dapat dibangun dengan menggunakan JavaScript, atau TypeScript.

1 Angular dapat digunakan untuk membuat aplikasi Single-page-application (SPA), yaitu ketika  
 2 halaman awal dimuat, semua yang dibutuhkan untuk membuat dan menampilkan sebuah halaman  
 3 diunduh, kemudian ditampilkan kedalam layar [4]. Tampilan pada awalnya merupakan halaman  
 4 dengan kode-kode HTML yang belum utuh, kemudian tampilan halaman dibuat dan diunduh  
 5 untuk ditampilkan. Dengan begitu, *browser* tidak perlu melakukan penyegaran tampilan lagi untuk  
 6 menampilkan halaman baru.

7 Angular dapat dibangun dengan menggunakan JavaScript atau TypeScript. Namun, penggunaan  
 8 TypeScript saat ini menjadi lebih produktif dibandingkan dengan JavaScript [6]. TypeScript  
 9 mengikuti perkembangan terakhir dari ECMAScript, dan menambahkan *types*, *interface*, *decorators*,  
 10 *class member variables*, *generic*, *enum*, dan *keyword* seperti *public*, *protected*, dan *private*. Lalu  
 11 selain itu, TypeScript juga dapat dimungkinkan untuk mendeklarasikan jenis tipe khusus yang dapat  
 12 dikustomisasi. Maka dari itu, Framework Angular sendiri ditulis menggunakan TypeScript.

13 Kelas TypeScript akan digunakan oleh Angular di dalam sebuah komponen. Komponen pada  
 14 Angular merupakan sebuah penyusun utama untuk aplikasi Angular. Setiap komponen yang ada  
 15 pada aplikasi, secara *default* memiliki *critical files* yang terdiri dari *file* HTML untuk mendeklarasi  
 16 halaman yang akan dimuat, *file* TypeScript, serta *file* css [7]. Selain itu di dalam komponen terdapat  
 17 *module.ts* yang merupakan NgModule dari sebuah komponen, *spec.ts* yang digunakan untuk menguji  
 18 komponen, dan *routing.module.ts* yang berisi definisi untuk bernavigasi antar bagian dalam aplikasi  
 19 Angular. Penjelasan untuk masing-masing *file* adalah sebagai berikut:

- 20 • *File routing.module.ts*

21 *File* ini digunakan untuk melakukan navigasi antar komponen. Untuk melakukannya, harus  
 22 melakukan *import* RouterModule dan Routes sehingga dapat memiliki fungsionalitas *routing* (Kode 2.1). Selanjutnya lakukan *import* untuk memberikan *router* suatu tempat untuk  
 23 dituju setelah mengonfigurasi rute.

```
25
26 1 import { RouterModule, Routes } from '@angular/router';
27 2 import { HeroesComponent } from './heroes/heroes.component';
```

Kode 2.1: Contoh *import* pada routing.module.ts

29 Setelah itu, lakukan konfigurasi *routes* (Kode 2.2). *Routes* akan memberi tahu Router tampilan  
 30 mana yang akan ditampilkan saat pengguna melakukan navigasi.

```
31
32 1 const routes: Routes = [
33 2   { path: 'heroes', component: HeroesComponent }
34 3 ];
```

Kode 2.2: Contoh Konfigurasi *Routes* pada routing.module.ts

- 36 • *File CSS*

37 *File* ini digunakan sebagai *template* CSS untuk sebuah komponen. Aplikasi angular ditata  
 38 dengan CSS standar, yang dapat menerapkan semua CSS stylesheets, *selectors*, *rules*, dan  
 39 *media queries* langsung ke aplikasi Angular.

- 40 • *File HTML*

41 *File HTML* pada Angular sama seperti HTML biasa, dan bisa ditambahkan dengan sintaks  
 42 Angular. HTML pada komponen digunakan untuk mendeklarasi halaman yang akan dimuat.

1     • *File* specs.ts

2       *File* ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap aplikasi Angular.

3     • *File* TypeScript

4       Di dalam TypeScript, terdapat sebuah kelas komponen. Kelas tersebut memiliki anotasi  
 5       dengan sebuah *decorator* (Kode 2.3) yang ditempatkan sesuai dengan komponen UI nya  
 6       berada. Komponen akan berisi *instance* dari service class yang diimplementasi dari *business*  
 7       *logic* tanpa UI. Sebuah service class merupakan implementasi dari *business logic*. Angular  
 8       akan menempatkan *services* ke dalam komponen atau ke dalam *services* lainnya dengan  
 9       menggunakan *dependency injection* (DI).

```
10
11 @Component({
12   ...
13 })
14 export class AppComponent{
15   ...
16 }
17
```

Kode 2.3: Anotasi Komponen dengan *Decorator*

18       Selain itu, di dalam TypeScript digunakan untuk mereferensikan HTML *template* dan CSS.  
 19       Pada setiap komponen terdapat HTML *template* yang berada di dalam komponen tersebut,  
 20       atau di dalam file yang berada di luar file komponen yang direferensikan dengan menggunakan  
 21       properti **templateUrl** di dalam komponen pada *file* TypeScript. File HTML *template* yang  
 22       terpisah dengan komponen, memberikan efek kode yang lebih bersih di dalam komponen nya.  
 23       Selain HTML *template*, file lain seperti file CSS dapat diletakkan terpisah dari file komponen  
 24       dengan menggunakan **styleUrls** untuk mereferensikan file CSS ke dalam komponen (Kode 2.4).  
 25       Lalu terdapat juga properti selector untuk mendefinisikan nama dari tag yang bisa digunakan  
 26       atau dipanggil oleh komponen lain.

```
27
28 @Component({
29   selector: 'app-search',
30   templateUrl: './search.component.html',
31   styleUrls: ['./search.component.css']
32 })
33 export class SearchComponent{
34   ...
35 }
```

Kode 2.4: Contoh Merefrensikan HTML dan CSS di Dalam Komponen

37     • *File* module.ts

38       Komponen-komponen yang ada akan dikelompokkan menjadi Angular modules, yaitu sebuah  
 39       kelas yang diberi **@NgModule()**. Angular module biasanya merupakan sebuah kelas kecil  
 40       yang tidak memiliki isi, kecuali menulis kode bootstrap secara manual ke dalam aplikasi.  
 41       Contohnya, ketika sebuah aplikasi merupakan turunan dari AngularJS yang lama, *decorator*  
 42       **@NgModule()** menampilkan semua komponen dan *artifacts* lain termasuk *services*, *directive*,  
 43       dan yang lainnya, maka semua itu harus disertakan ke dalam module (Kode 2.5).

```

1  1 @NgModule({
2   2   declarations: [
3   3     AppComponent
4   4   ],
5   5   imports: [
6   6     BrowserModule
7   7   ],
8   8   bootstrap: [AppComponent]
9   9 })
10 10 export class AppModule{
11 11   ...
12 12 }

```

Kode 2.5: Module dengan Komponen

15 Di dalam aplikasi Angular, terdapat beberapa komponen, seperti Parent Component, dan Child  
 16 Component. Parent Component dapat mengirimkan data ke properti Child Component-nya. Namun,  
 17 Child Component tidak tahu siapa yang mengirimkannya. Sedangkan Child Component juga dapat  
 18 mengirimkan data ke Parent Component, meskipun dia tidak tahu siapa Parent Component-nya.  
 19 Arsitektur seperti ini dapat membuat komponen menjadi mandiri dan dapat digunakan kembali.

## 20 2.3 Ionic Framework

21 Ionic Framework merupakan sebuah kerangka kerja *open source* lintas platform yang memungkinkan  
 22 untuk mengembangkan aplikasi hibrida yang bekerja pada berbagai macam platform seluler seperti  
 23 *android*, iOS, dan Windows [2]. Ionic memiliki berbagai macam *front-end library* dan komponen  
 24 *User Interface*(UI) yang digunakan untuk perancangan aplikasi menggunakan teknologi web seperti  
 25 HTML, CSS, dan Javascript, dengan integrasi untuk berbagai *framework* seperti Angular, React,  
 26 dan Vue. Saat pertama kali dibuat, Ionic menggunakan AngularJS. Namun, seiring saat Angular  
 27 versi 2 yang menggunakan Typescript dirilis, Ionic versi 2 dan selanjutnya menggunakan Angular.  
 28 Lalu, pada tahun 2019, Ionic mendukung penggunaan *framework* lain selain Angular, yaitu React  
 29 dan Vue. Di dalam Ionic, Angular digunakan untuk membangun aplikasi dan perutean, sehingga  
 30 aplikasi dapat sejalan dengan ekosistem Angular lainnya. Ionic menyediakan *toolkit* Angular untuk  
 31 membangun aplikasi dan terintegrasi dengan Angular CLI resmi yang menyediakan fitur khusus  
 32 untuk aplikasi Ionic Angular. Pada saat skripsi ini dibuat, Ionic versi terbaru adalah Ionic versi 6,  
 33 dengan dukungan penggunaan Angular versi 12 sampai dengan yang lebih baru.

### 34 2.3.1 Native API

35 Native API memungkinkan pengembangan aplikasi langsung terintegrasi ke dalam platform. Pe-  
 36 ngembang dapat membuat aplikasi pada perangkat *mobile* untuk dapat diimplementasikan ke  
 37 berbagai *platform*, seperti iOS dan Android, setelah pengembangan selesai di dalam *framework*  
 38 *native* tanpa perlu perubahan, dan tidak mempengaruhi peforma dari aplikasi tersebut [8].

39 Ionic mendukung komunikasi dengan menggunakan Native API yang terintegrasi untuk menam-  
 40 bakan fungsionalitas ke dalam aplikasi Ionic apapun dengan menggunakan Capacitor atau Cordova.

- 1 Dengan terpasangnya Ionic Native, maka aplikasi akan memiliki antar muka yang diperlukan untuk
- 2 berinteraksi dengan salah satu *plug-in*, yaitu Capacitor atau Cordova.

### 3 2.3.1.1 Capacitor

4 Tujuan dari Capacitor adalah untuk menyediakan akses ke perangkat *native* dan fitur platform, serta  
 5 untuk menyediakan satu set API untuk mengembangkan aplikasi seluler secara hibrida, *Progressive*  
 6 *Web Apps* berbasis web, dan aplikasi komputer berbasis Electron [9]. Capacitor merupakan penerus  
 7 dari Cordova, dengan tujuan untuk memungkinkan aplikasi web modern berjalan di semua platform  
 8 utama. Capacitor juga mendapat dukungan terhadap banyak *plugin* Cordova.

9 Capacitor melakukan pendekatan secara hybrid yang memungkinkan pembuatan aplikasi  
 10 seluler untuk beberapa platform dengan hanya dari satu basis kode [10]. Capacitor menampilkan  
 11 aplikasi seluler dalam komponen *native* WebView yang dibungkus di dalam *native app*, meng-  
 12 hasilkan komponen antarmuka pengguna yang memiliki tampilan dan rasa yang mirip dengan  
 13 komponen *native* dari sistem operasi suatu perangkat. Capacitor menjadi sebuah pembungkus apli-  
 14 kasi web di dalam Android atau iOS *native*. Capacitor didasarkan pada aplikasi web yang dibuat  
 15 dengan *framework* Ionic. *Framework*.

16 Capacitor memiliki *plugins* untuk mengakses *native API* secara penuh. *Plugins* yang dimiliki  
 17 oleh Capacitor terbagi menjadi dua, yaitu:

18 1. *Official Plugins*

19 *Official Plugins* merupakan sekumpulan *plugin* resmi yang dikelola oleh tim Capacitor untuk  
 20 menyediakan akses ke *native API* suatu perangkat. Salah satu contoh dari *official plugins*  
 21 adalah Geolocation API. Geolocation API menyediakan metode untuk mendapatkan dan  
 22 melacak posisi perangkat saat ini menggunakan *Global Positioning System* (GPS), dengan  
 23 latitude dan longitude, juga informasi mengenai ketinggian, arah, dan kecepatan jika tersedia.  
 24 Untuk menginstal Geolocation API dapat dilakukan melalui *command line* dengan perintah  
 25 seperti pada kode 2.6.

```
26 1 npm install @capacitor/geolocation
27 2 npx cap sync
```

Kode 2.6: Kode untuk Menginstal Geolocation API

30 Pada perangkat Android, dibutuhkan izin untuk menggunakan Geolocation API 2.7. Izin  
 31 tersebut ditambahkan ke dalam baris kode pada file *AndroidManifest.xml*. Izin tersebut  
 32 digunakan untuk meminta data lokasi (*fine* dan *coarse*), dan izin untuk menggunakan GPS.  
 33 Dengan menggunakan GPS, Geolocation API akan mengembalikan koordinat dari perang-  
 34 kat yang berupa latitude dan longitude. Contoh dari penggunaan Geolocation API untuk  
 35 mengambil koordinat perangkat tertera pada kode 2.8.

```
36 1 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
37 2 <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
38 3 <uses-feature android:name="android.hardware.location.gps" />
```

Kode 2.7: Permissions Geolocation API pada Android

```

1 import { Geolocation } from '@capacitor/geolocation';
2
3 const printCurrentPosition = async () => {
4   const coordinates = await Geolocation.getCurrentPosition();
5
6   console.log('Current position:', coordinates);
7 };

```

Kode 2.8: *Permissions* Geolocation API pada Android

Untuk mengambil posisi dari perangkat dengan menggunakan method `getCurrentPosition()` seperti pada kode 2.8. Selain itu terdapat beberapa method lain yang dapat diimplementasikan, diantaranya yaitu:

- `watchPosition()`: digunakan untuk mendaftarkan fungsi handler yang akan dipanggil secara otomatis setiap kali posisi perangkat berubah.
- `clearWatch()`: digunakan untuk membatalkan pendaftaran fungsi handler yang sebelumnya diinstal menggunakan `watchPosition()`.
- `checkPermissions()`: digunakan untuk mengecek izin penggunaan lokasi.
- `requestPermissions()`: digunakan untuk meminta izin penggunaan lokasi.

Selain Geolocation API, terdapat beberapa *Official Plugins* lain yang dimiliki Capacitor, yaitu Action Sheet, App, App Launcher, Browser, Camera, Clipboard, Device, Dialog, Filesystem, Google Maps, Haptics, Keyboard, Local Notifications, Motion, Network, Push Notifications, Screen Reader, Share, Splash Screen, Status Bar, Storage, Text Zoom, dan Toast.

## 2. Community Plugins

*Community Plugins* merupakan sekumpulan *plugin* yang diciptakan oleh komunitas untuk menambahkan fungsionalitas ke dalam aplikasi. Perbedaan dengan *Official Plugins* adalah dimana tim Capacitor tidak secara resmi melakukan pemeliharaan terhadap *Community Plugins*. Salah satu *plugin* yang diciptakan oleh komunitas adalah *plugin* Google Maps yang menggunakan *native* Google Maps SDK. Untuk menginstal *plugin* Google Maps dapat dilakukan melalui *command line* dengan perintah seperti pada kode 2.9.

```

1 npm i --save @capacitor-community/google-maps
2 npx cap sync

```

Kode 2.9: Kode untuk Menginstal *Plugin* Google Maps

Maps SDK merender *native element* (`MapView`) di belakang aplikasi web (`WebView`). Maka dari itu, dibutuhkan *boundaries* yang dirender. Maka dari itu Maps SDK menggunakan *native element* dibandingkan `HTMLElement`. Sebelum dapat menggunakan *plugin* ini, harus dilakukan impor terlebih dahulu. Setelah mengimpor *plugin*, sebuah instance Maps sederhana dapat diinisialisasi (Kode 2.10).

```

1 1 const initializeMap = async () => {
2   await CapacitorGoogleMaps.initialize({
3     key: "YOUR_IOS_MAPS_API_KEY",
4     devicePixelRatio: window.devicePixelRatio, // this line is very important
5   });
6
7   const element = document.getElementById("container");
8   const boundingRect = element.getBoundingClientRect();
9   try {
10     const result = await CapacitorGoogleMaps.createMap({
11       boundingRect: {
12         width: Math.round(boundingRect.width),
13         height: Math.round(boundingRect.height),
14         x: Math.round(boundingRect.x),
15         y: Math.round(boundingRect.y),
16       },
17     },
18   });
19   element.style.background = "";
20   element.setAttribute("data-maps-id", result.googleMap.mapId);
21
22   alert("Map loaded successfully");
23 } catch (e) {
24   alert("Map failed to load");
25 }
26
27 (function () {
28   initializeMap();
29 })();
30
31

```

Kode 2.10: Contoh Kode Penggunaan *Plugin* Google Maps

### 32 2.3.1.2 Cordova

33 Cordova merupakan *framework open source* yang dapat membuat pengembang untuk menggunakan  
 34 teknologi seperti HTML, JavaScript, dan CSS untuk membangun aplikasi untuk perangkat bergerak  
 35 yang dapat berjalan pada beberapa sistem operasi *mobile* [11]. Cordova menyediakan antarmuka  
 36 antara WebView dan lapisan *native* pada perangkat [8]. Selain dapat bekerja pada dua platform  
 37 seluler Android dan iOS, Cordova juga dapat digunakan pada platform seluler seperti Windows Pho-  
 38 ne, Blackberry, dan FireOS.

39 Untuk mengonfigurasi proyek Cordova, saat ini dapat menggunakan *Command Line Tool* (CLI).  
 40 CLI membuat proyek dasar dan mengonfigurasinya agar berfungsi dengan platform seluler apa pun  
 41 yang didukung yang dapat digunakan. Cordova CLI juga dapat membuat pengembang memiliki  
 42 integrasi dan pengelolaan *plug-in*. Selain itu, CLI juga dapat mengkompilasi aplikasi untuk berjalan  
 43 pada simulator atau pada perangkat *native*. Serupa dengan Capacitor, Cordova membuat pengem-  
 44 bang dapat mengakses fitur *native* dari sebuah perangkat, seperti kamera, papan ketik, dan geolokasi,  
 45 menggunakan *plugin*. *Framework* Ionic telah terdapat berbagai macam TypeScript *wrapper* untuk  
 46 *plugins* Cordova. Untuk dapat menggunakan Cordova Plugins, yaitu dengan memasang Cordova

1 Plugins terlebih dahulu (Kode 2.11), dan memperbarunya ke versi terakhir (Kode 2.12) yang dapat  
 2 dilakukan melalui CLI. Setiap *plugins* memiliki dua komponen, yaitu kode *native* (Cordova), dan  
 3 kode TypeScript (Ionic Native).

```
4   1 npm install cordova-plugin-name
5   2 npx cap sync
```

Kode 2.11: Kode untuk Memasang Cordova Plugins

```
6   1 npm install cordova-plugin-name@2
7   2 npx cap update
```

Kode 2.12: Kode untuk Memperbarui Cordova Plugins

12 Sama seperti Capacitor, Cordova juga memiliki *plugins* yang menyediakan antarmuka JavaScript  
 13 ke komponen *native*. *Plugin* memungkinkan aplikasi untuk menggunakan kemampuan *native* dari  
 14 suatu perangkat. Salah satu *plugin* yang tersedia yaitu Google Maps. *Plugin* ini menghasilkan  
 15 MapView secara *native*, dan menempatkannya di bawah browser. MapView yang dihasilkan bukan  
 16 merupakan HTMLElements, maka tidak terkait dengan HTML. Sebelum dapat menggunakan *plugin*  
 17 Google Maps, dilakukan instalasi *plugin* untuk pertama kali pada *command line* 2.13. Selanjutnya  
 18 atur Google Maps API Key di dalam *file config.xml* 2.14.

```
19   21 cordova plugin add cordova-plugin-googlemaps
```

Kode 2.13: Kode untuk Menginstal *Plugin* Cordova Google Maps

```
22   21 <widget ...>
23     <preference name="GOOGLE_MAPS_ANDROID_API_KEY" value="(api key)" />
24     <preference name="GOOGLE_MAPS_IOS_API_KEY" value="(api key)" />
25   </widget>
```

Kode 2.14: Kode untuk Mengatur API Key untuk *Plugin* Cordova Google Maps

### 28 2.3.2 UI Component

29 Dengan Angular, *framework* Ionic dapat menggunakan kemampuan Angular dalam memperluas  
 30 kosakata HTML, yaitu menyertakan *tag* khusus untuk menciptakan seluruh rangkaian komponen [8].  
 31 Semua komponen memiliki awalan ion, sehingga dapat dikenali dalam markup. Sama seperti *tag*  
 32 HTML standar, komponen Ionic juga dapat menerima berbagai macam atribut sebagai pengaturan  
 33 dari *tag* tersebut, seperti mengatur id atau mendefinisikan kelas CSS tambahan. Terdapat beberapa  
 34 komponen yang ada pada *framework* Ionic versi 6 yaitu :

- 35 • Action Sheet

36 Merupakan dialog yang menampilkan serangkaian opsi, yang muncul di atas konten aplikasi  
 37 dan harus ditutup secara manual oleh pengguna sebelum pengguna dapat melanjutkan interaksi  
 38 dengan aplikasi. Untuk menutup Action Sheet terdapat beberapa cara, termasuk mengetuk  
 39 latar belakang atau menekan tombol escape di desktop.

1     • Alert

2     Alert merupakan dialog yang menampilkan informasi kepada pengguna, atau mengumpulkan  
3     informasi dari pengguna menggunakan input. Alert muncul di atas konten aplikasi, dan harus  
4     ditutup secara manual oleh pengguna sebelum pengguna dapat melanjutkan interaksi dengan  
5     aplikasi. Secara opsional, terdapat header, sub header, dan pesan yang ada pada Alert.

6     • Badge

7     Merupakan elemen *inline block* yang biasanya muncul di dekat elemen lain, berisi angka atau  
8     karakter lain, yang digunakan sebagai pemberitahuan bahwa ada item tambahan yang terkait  
9     dengan suatu elemen dan menunjukkan berapa banyak item yang ada. Penggunaan Badge  
10    dengan menggunakan tag `<ion-badge>` (Kode 2.15).

11    1    <ion-badge>99</ion-badge>  
12    2

Kode 2.15: Potongan Kode Program dari Badge Component

15    • Button

16    Merupakan elemen yang dapat diklik, biasanya digunakan dalam formulir atau di mana  
17    pun yang membutuhkan fungsionalitas tombol. Button biasanya menampilkan teks, ikon,  
18    atau bisa juga keduanya. Button dapat pula menggunakan atribut untuk menampilkannya  
19    dengan penampilan tertentu. Penggunaan Button dengan menggunakan tag `<ion-button>`  
20    (Kode 2.16).

21    1    <ion-button>Default</ion-button>  
22    2

Kode 2.16: Potongan Kode Program dari Button Component

25    • Card

26    Merupakan bagian standar dari tampilan antarmuka yang berfungsi sebagai titik masuk  
27    ke dalam informasi yang lebih detail. Card dapat menjadi satu komponen, tetapi sering  
28    kali terdiri dari beberapa header, judul, sub judul, dan konten. Penggunaan Card dengan  
29    menggunakan tag `<ion-card>` yang dapat berisi *header*, *subtitle*, *title*, dan *content* (Kode 2.17).

30    1    <ion-card>  
31    2    <ion-card-header>  
32    3      <ion-card-subtitle>Card Subtitle</ion-card-subtitle>  
33    4      <ion-card-title>Card Title</ion-card-title>  
34    5    </ion-card-header>  
35    6  
36    7    <ion-card-content>  
37    8      Card Content  
38    9    </ion-card-content>  
40    10   </ion-card>  
41    11

Kode 2.17: Potongan Kode Program dari Card Component

1     • Content

2       Komponen content merupakan penyedia area konten yang bisa digunakan untuk mengontrol  
 3       area yang dapat digulir. Dalam satu tampilan, setidaknya terdapat satu buah content. Content  
 4       juga dapat dimodifikasi padding, margin, dan lainnya menggunakan *global style* yang berada  
 5       di CSS Utilites atau mengubahnya secara individual dengan menggunakan CSS. Penggunaan  
 6       Content dengan menggunakan tag `<ion-content>` (Kode 2.18).

```
7
8 1 <ion-content
9   2   [scrollEvents]="true"
10  3   (ionScrollStart)="logScrollStart()"
11  4   (ionScroll)="logScrolling($event)"
12  5   (ionScrollEnd)="logScrollEnd()"
13  6     <h1>Main Content</h1>
14
15  8       <div slot="fixed">
16  9         <h1>Fixed Content</h1>
17 10       </div>
18 </ion-content>
19
20
```

Kode 2.18: Potongan Kode Program dari Content Component

21     • Date and Time Pickers

22       Datetime merupakan penampil antarmuka untuk pengguna memilih tanggal dan waktu.  
 23       Terdapat kolom yang dapat digulir yang dapat digunakan untuk memilih tahun, bulan, hari,  
 24       jam, dan menit secara individual. Komponen ini menampilkan nilai di dua tempat, yaitu di  
 25       komponen `<ion-datetime>` (Kode 2.32), dan di antarmuka pemilih yang ditampilkan dari  
 26       bawah layar.

```
27
28 1 <ion-datetime displayFormat="MM DD YY" placeholder="Select Date"></ion-
29   datetime>
30
31 2
```

Kode 2.19: Kode Program dari Datetime Component dengan Format Bulan-Hari-Tahun

32     • Grid

33       Grid digunakan untuk membuat tata letak kustom pada tampilan. Grid terdiri dari tiga bagian,  
 34       yaitu *grid*, baris, dan kolom. Masing-masing kolom dapat diubah ukurannya menggunakan  
 35       CSS. Grid digunakan dengan tag `<ion-grid>` (Kode 2.20).

```
36
37 1 <ion-row>
38  2   <ion-col size="6">
39  3     ion-col [size="6"]
40  4   </ion-col>
41  5   <ion-col>
42  6     ion-col
43  7   </ion-col>
44 8 </ion-row>
```

Kode 2.20: Potongan Kode Program dari Grid Component

1     • Infinite Scroll

2       Komponen Infinite Scroll memanggil sebuah action yang akan dilakukan ketika pengguna  
3       menggulir dengan jarak tertentu dari bawah atau atas halaman. Penggunaan Infinite Scroll  
4       dengan menggunakan tag `<ion-infinite-scroll>` (Kode 2.21).

```
5     1 <ion-infinite-scroll threshold="100px" (ionInfinite)="loadData($event)">
6     2   <ion-infinite-scroll-content
7     3     loadingSpinner="bubbles"
8     4     loadingText="Loading more data...">
9     5   </ion-infinite-scroll-content>
10  6 </ion-infinite-scroll>
11  7
```

Kode 2.21: Potongan Kode Program dari Infinite Scroll Component

14    • Icon

15       Icon merupakan komponen yang berupa gambar kecil, yang merepresentasikan sebuah berkas,  
16       dan folder di dalam aplikasi. Penggunaan Icon adalah dengan menggunakan tag `<ion-icon>`  
17       (Kode 2.22).

```
18     1 <ion-icon name="home"></ion-icon>
19     2
```

Kode 2.22: Potongan Kode Program dari Icon Home

22    • Item

23       Item merupakan elemen yang dapat berisi teks, ikon, avatar, gambar, masukan, dan elemen  
24       asli atau kustom lainnya. Biasanya, item ditempatkan di dalam sebuah *list* bersamaan dengan  
25       item lainnya dengan tag `<ion-item>` (Kode 2.23). Dapat dilakukan *swipe*, dihapus, disusun  
26       ulang, dan diedit.

```
27     1 <ion-item>
28     2   <ion-label>
29     3     Item
30     4   </ion-label>
31     5 </ion-item>
32     6
```

Kode 2.23: Potongan Kode Program dari Item Component

35    • List

36       Komponen List terdiri dari beberapa baris *item* yang dapat berisi teks, tombol, *toggles*, ikon,  
37       thumbnails, dan komponen-komponen lainnya menggunakan tag `<ion-list>` (Kode 2.24).  
38       List mendukung untuk pengguna melakukan *swiping*, *dragging*, dan penghapusan *item*.

```

1 1 <ion-list>
2 2   <ion-item>
3 3     <ion-label>Pokemon Yellow</ion-label>
4 4   </ion-item>
5 5   <ion-item>
6 6     <ion-label>Mega Man X</ion-label>
7 7   </ion-item>
8 8   <ion-item>
9 9     <ion-label>The Legend of Zelda</ion-label>
10 10 </ion-item>
11 11 <ion-item>
12 12   <ion-label>Pac-Man</ion-label>
13 13   </ion-item>
14 14 <ion-item>
15 15   <ion-label>Super Mario World</ion-label>
16 16 </ion-item>
17 17 </ion-list>
18

```

Kode 2.24: Potongan Kode Program dari List Component

20 • Menu

21 Komponen Menu merupakan panel navigasi samping yang dapat dilakukan *slides* dari sisi  
 22 pada tampilan halaman saat ini menggunakan tag `<ion-menu>` (Kode 2.25). Pada dasarnya,  
 23 Menu muncul dari kiri, tetapi sisi kemunculan menu dapat diganti.

```

25 1 <ion-menu side="start" menuId="first" contentId="main">
26 2   <ion-header>
27 3     <ion-toolbar color="primary">
28 4       <ion-title>Start Menu</ion-title>
29 5     </ion-toolbar>
30 6   </ion-header>
31 7   <ion-content>
32 8     <ion-list>
33 9       <ion-item>Menu Item</ion-item>
34 10      <ion-item>Menu Item</ion-item>
35 11      <ion-item>Menu Item</ion-item>
36 12      <ion-item>Menu Item</ion-item>
37 13      <ion-item>Menu Item</ion-item>
38 14     </ion-list>
39 15   </ion-content>
40 16 </ion-menu>
41 17

```

Kode 2.25: Potongan Kode Program dari Menu Component

43 • Modal

44 Modal merupakan kotak dialog yang muncul diatas konten aplikasi lain, dan harus diutup  
 45 secara manual oleh pengguna sebelum pengguna dapat melanjutkan menggunakan aplikasi.  
 46 Modal berguna sebagai komponen pilihan ketika ada banyak opsi untuk dipilih, atau melakukan  
 47 penyaringan isi di dalam daftar, serta beberapa kasus serupa lainnya. Modal dapat digunakan  
 48 dengan tag `<ion-modal>` (Kode 2.26).

```

1 1 <ion-modal [isOpen]="true">
2   <ng-template>
3     <ion-content>Modal Content</ion-content>
4   </ng-template>
5 </ion-modal>
6
7
8

```

Kode 2.26: Kode Program dari Modal

- Navigation

Navigation adalah komponen mandiri yang digunakan untuk membuat komponen baru ke dalam *stack*. Navigation tidak terikat kepada *router* tertentu, mengakibatkan jika kita membuat komponen Navigation dan melakukan *push* komponen lain ke dalam *stack*, komponen tersebut tidak akan mempengaruhi router aplikasi secara keseluruhan. Sesuai dengan kasus penggunaan dimana ketika pengguna bisa memilih modal, yang membutuhkan sub-navigasinya sendiri, tanpa membuatnya terikat ke URL aplikasi.

- Refresher

Refresher merupakan komponen yang menyediakan fungsionalitas *pull-to-refresh* pada komponen konten dengan tag `<ion-refresher>` (Kode ??). Refresher digunakan pada saat pengguna menarik layar dari atas ke bawah, maka Refresher akan menyegarkan data atau mendapatkan daftar data untuk mengambil lebih banyak data.

```

21 1 <ion-content>
22 2   <ion-refresher slot="fixed" (ionRefresh)="doRefresh($event)">
23 3     <ion-refresher-content></ion-refresher-content>
24 4   </ion-refresher>
25 5 </ion-content>
26
27
28

```

Kode 2.27: Kode Program dari Refresher

- Segment

Segment berfungsi untuk menampilkan pilihan tombol bagi pengguna untuk beralih di antara tampilan berbeda di dalam satu halaman yang sama. Segment menampilkan sekelompok tombol-tombol yang dapat diklik, dalam baris horizontal. Penggunaan Segment dengan menggunakan tag `<ion-segment>` (Kode 2.28).

```

34 1 <ion-segment (ionChange)="segmentChanged($event)">
35 2   <ion-segment-button value="friends">
36 3     <ion-label>Friends</ion-label>
37 4   </ion-segment-button>
38 5   <ion-segment-button value="enemies">
39 6     <ion-label>Enemies</ion-label>
40 7   </ion-segment-button>
41 8 </ion-segment>
42
43
44

```

Kode 2.28: Kode Program dari Segment

1     • Slides

2       Komponen Slides merupakan sebuah *multi-section container* yang setiap bagiannya dapat  
 3       dilakukan *swipe* atau *drag*. Untuk menggunakan komponen ini dengan menggunakan tag  
 4       `<ion-slides>` (Kode 2.29).

```
5   1 <ion-slides pager="true" [options]="slideOpts">
6   2   <ion-slide>
7   3     <h1>Slide 1</h1>
8   4   </ion-slide>
9   5   <ion-slide>
10  6     <h1>Slide 2</h1>
11  7   </ion-slide>
12  8   <ion-slide>
13  9     <h1>Slide 3</h1>
14 10   </ion-slide>
15 11 </ion-slides>
16
17
18
```

Kode 2.29: Kode Program dari Slides

19     • Tabs

20       Tabs merupakan navigasi *top-level* yang mengimplementasi sebuah *tab-based navigation*. Tabs  
 21       dapat digunakan dengan tag `<ion-tabs>` (Kode 2.30) yang tidak memiliki *styling* apapun dan  
 22       bekerja sebagai *router outlet* untuk menangani navigasi.

```
23 1 <ion-tabs>
24 2   <ion-tab-bar slot="bottom">
25 3     <ion-tab-button tab="schedule">
26 4       <ion-icon name="calendar"></ion-icon>
27 5       <ion-label>Schedule</ion-label>
28 6       <ion-badge>6</ion-badge>
29 7     </ion-tab-button>
30
31 8
32 9     <ion-tab-button tab="speakers">
33 10      <ion-icon name="person-circle"></ion-icon>
34 11      <ion-label>Speakers</ion-label>
35 12    </ion-tab-button>
36 13  </ion-tab-bar>
37 14 </ion-tabs>
38
```

Kode 2.30: Kode Program dari Tabs

40     • Toast

41       Komponen Toast merupakan sebuah notifikasi yang digunakan di aplikasi modern untuk  
 42       memberikan umpan balik atau menampilkan pesan sistem. Komponen ini muncul di atas  
 43       konten aplikasi, dan dapat ditutup untuk melanjutkan penggunaan aplikasi. Komponen ini  
 44       menggunakan `ToastController` yang dimiliki oleh *library* Ionic Angular (Kode 2.31)

```

1 1 async presentToast() {
2     const toast = await this.toastController.create({
3         message: 'Your settings have been saved.',
4         duration: 2000
5     );
6     toast.present();
7 }
8
9
10

```

Kode 2.31: Kode Program dari Toast

11 • Toolbar

12 Toolbar dapat diposisikan di atas ataupun di bawah konten. Ketika toolbar ditempatkan  
13 di header <ion-header> akan muncul di bagian atas konten, sedangkan ketika ditempatkan  
14 di footer <ion-footer> akan muncul tetap di bagian bawah. Toolbar menggunakan tag  
15 <ion-toolbar>, yang di dalamnya dapat berisi button, dan dapat menggunakan border  
16 (Kode 2.32).

```

17 1 <ion-toolbar>
18 2     <ion-buttons slot="start">
19 3         <ion-back-button></ion-back-button>
20 4     </ion-buttons>
21 5     <ion-title>Back Button</ion-title>
22 6 </ion-toolbar>
23
24 7

```

Kode 2.32: Kode Program dari Toolbar dengan Button di Dalamnya

26 Selain komponen-komponen yang telah disebutkan, tertapat beberapa komponen lainnya yang tidak  
27 disebutkan disini. Komponen-komponen tersebut yaitu Checkbox, Chip, Floating Action Button,  
28 Grid, Input, Popover, Progress Indicator, Radio, Reorder, Routing, Searchbar, Select, dan Toggle <sup>1</sup>.

29 **2.3.3 Migrasi Ionic 3 ke Ionic 6**

30 Untuk melakukan migrasi dari Ionic 3 ke Ionic 6 memerlukan tiga tahap, yaitu migrasi dari Ionic 3  
31 ke Ionic 4, migrasi Ionic 4 ke Ionic 5, dan migrasi dari Ionic 5 ke Ionic 6. Tahapan migrasi tersebut  
32 adalah sebagai berikut:

33 1. Migrasi Ionic 3 ke Ionic 4

34 Ada beberapa langkah untuk melakukan migrasi dari Ionic 3 ke dalam Ionic 4, yaitu:

35 (a) Membuat Proyek Ionic Baru

36 Untuk membuat projek Ionic baru tanpa *template* apapun dengan menggunakan perintah  
37 **ionic start myApp blank** dan memilih Angular sebagai *frameworknya* 2.33.

```

38 1 ionic start myApp blank
39 2

```

Kode 2.33: Perintah Membuat Proyek Ionic Baru

<sup>1</sup> ‘UI Components’ <https://ionicframework.com/docs/components>, Diakses pada 17 April 2022.

1           (b) Menyalin Angular Services yang pada Ionic 3 berada di **src/providers**, menjadi **src/app/services** pada Ionic 4.

2           (c) Menyalin *Root-level Items*

3           Menyalin seluruh *Root-level Items* pada Ionic versi 3, seperti *pipes* dan *components*.

4           Lalu terdapat perubahan struktur direktori dengan perubahan direktori yang semula  
5           **src/components** pada Ionic 3, menjadi **src/app/components** pada Ionic 4.

6           (d) Menyalin Global Scss dari **src/app/app.scss** pada Ionic 3, menjadi **src/global.scss**  
7           pada Ionic 4.

8           (e) Menyalin Bagian-bagian Aplikasi

9           Menyalin keseluruhan bagian yang ada pada aplikasi, baik itu halaman maupun fitur  
10          yang ada, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 12           • Shadow DOM sudah aktif secara *default*.
- 13           • Page atau Components Sass tidak lagi dibungkus dengan *tag page* atau *components*  
14          dan harus menggunakan opsi styleUrls milik Angular dari dekorator @Component.
- 15           • Perubahan RxJS yang digunakan. Pada ionic 3 adalah versi 5, sedangkan pada Ionic  
16          4 RxJS yang digunakan adalah versi 6.
- 17           • Lifecycle Hooks tertentu harus digantikan dengan Angular Hooks.
- 18           • Perubahan markup yang mungkin saja dibutuhkan.

19           Sejak Ionic 4 dipindahkan ke elemen kustom, terdapat perubahan yang signifikan  
20          terkait dengan markup untuk setiap komponen. Semua perubahan ini dibuat untuk  
21          mengikuti spesifikasi dari elemen kustom. Komponen-komponen yang berubah  
22          tersebut yaitu :

23           – *Button*

24           Terdapat perbedaan pada *tag* untuk membuat Button, yang semula pada Ionic 3  
25          adalah **<button>** menjadi **<ion-button>** pada Ionic 4 (Kode 2.34).

```
26           1 <ion-button (click)="doSomething()">
27           2   Default Button
28           3 </ion-button>
29
30
31
```

Kode 2.34: Penggunaan Button pada Ionic 4

32           – Floating Action Button (FAB)

33           Terdapat perbedaan pada *tag* di dalam **<ion-fab>**, yang semula pada Ionic 3  
34          adalah **<button>** menjadi **<ion-fab-button>** pada Ionic 4 (Kode 2.35).

```

1
2   1 <ion-fab>
3     2   <ion-fab-button>
4       3     <ion-icon name="add"></ion-icon>
5     4   </ion-fab-button>
6     5   <ion-fab-list>
7       6     <ion-fab-button>
8         7       <ion-icon name="logo-facebook"></ion-icon>
9       8     </ion-fab-button>
10      9   </ion-fab-list>
11    10 </ion-fab>

```

Kode 2.35: Penggunaan Floating Action Button pada Ionic 4

– Item

Terdapat perbedaan pada tag `<ion-item>`, dimana pada Ionic 3, tag `<ion-label>` akan secara otomatis ditambahkan ke dalam `<ion-item>`. Sedangkan pada Ionic 4 diharuskan untuk menambahkan tag `<ion-label>` secara manual ke dalam komponen item (Kode 2.36).

```

1 <ion-item>
2   <ion-label>
3     Default Item
4   </ion-label>
5 </ion-item>
6

```

Kode 2.36: Penggunaan Item pada Ionic 4

– Label

Pada Ionic 4, atribut untuk mengatur posisi dari label digabungkan dengan atribut *position* (Kode 2.37).

```

1 <ion-item>
2   <ion-label position="floating">Floating Label</ion-label>
3   <!-- input -->
4 </ion-item>
5

```

Kode 2.37: Penggunaan Atribut *Position* pada Ionic 4

– Menu

Terdapat beberapa perubahan nama pada Ionic 4, yaitu :

- \* Perubahan Nama Properti Terdapat perubahan nama properti pada Ionic 4. Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

- swipeEnable

Terdapat perubahan swipeEnable pada Ionic 4. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

Pada Ionic 3 : swipeEnabled

Sedangkan pada Ionic 4 menjadi : swipeGesture

1           · content  
2         Terdapat perubahan content pada Ionic 4. Perubahan tersebut adalah  
3         sebagai berikut :  
4         Pada Ionic 3 : content  
5         Sedangkan pada Ionic 4 menjadi : contentId  
6     \* Perubahan Nama Events Terdapat perubahan nama *events* pada Ionic 4.  
7         Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut :  
8         · ionClose  
9         Terdapat perubahan ionClose pada Ionic 4. Perubahan tersebut adalah  
10        sebagai berikut :  
11         Pada Ionic 3 : ionClose  
12         Sedangkan pada Ionic 4 menjadi : ionDidClose  
13         · ionOpen  
14         Terdapat perubahan ionOpen pada Ionic 4. Perubahan tersebut adalah  
15        sebagai berikut :  
16         Pada Ionic 3 : ionOpen  
17         Sedangkan pada Ionic 4 menjadi : ionDidOpen  
18     – Nav  
19         Terdapat perubahan Nav pada Ionic 4. Perubahan-perubahan tersebut adalah  
20        sebagai berikut :  
21         \* Perubahan Nama Method Terdapat perubahan nama *method* pada Ionic 4.  
22         Perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut :  
23         · remove  
24         Terdapat perubahan remove pada Ionic 4. Perubahan tersebut adalah  
25        sebagai berikut :  
26         Pada Ionic 3 : remove  
27         Sedangkan pada Ionic 4 untuk menghindari konflik dengan HTML, berubah  
28        menjadi : removeIndex  
29         · getActiveChildNavs  
30         Terdapat perubahan getActiveChildNavs pada Ionic 4. Perubahan tersebut  
31        adalah sebagai berikut :  
32         Pada Ionic 3 : getActiveChildNavs  
33         Sedangkan pada Ionic 4 menjadi : getChildNavs  
34     \* Perubahan Nama Prop  
35         Terdapat perubahan nama prop pada Ionic 4. Perubahan tersebut adalah  
36        sebagai berikut :  
37         Pada Ionic 3 : swipeBackEnabled  
38         Sedangkan pada Ionic 4 menjadi : swipeGesture  
39     – Navbar  
40         Pada Ionic 4, terdapat penghapusan terhadap komponen <ion-navbar> karena  
41        untuk menjaga agar selalu menggunakan <ion-toolbar> dengan *back button*  
42        yang eksplisit (Kode 2.38).

```

1
2      1 <ion-toolbar>
3          2   <ion-buttons slot="start">
4              3     <ion-back-button></ion-back-button>
5          4   </ion-buttons>
6          5     <ion-title>My Navigation Bar</ion-title>
7      6   </ion-toolbar>
8

```

Kode 2.38: Penggunaan Navbar pada Ionic 4 dengan *Back Button*

- Overlays

Pada Ionic 4, semua overlay harus menggunakan `async/await`. Overlay tersebut adalah Action Sheet, Alert, Loading, Modal, Popover, and Toast (Kode 2.39). Selain itu, terjadi perubahan nama propert `enableBackdropDismiss` menjadi `backdropDismiss`.

```

1 1 async presentToast() {
2     2   const toast = await this.toastController.create({
3         3     message: 'Your settings have been saved.',
4         4     duration: 2000
5     );
6     6     toast.present();
7 }
8

```

Kode 2.39: Penggunaan Overlay untuk Toast pada Ionic 4

- Scroll

*Tag* `<ion-scroll>` sudah dihapus pada Ionic 4 agar penggunaan *tag* `<ion-content>` menjadi lebih maksimal.

- Segment Button

Pada Ionic 4, teks pada Segment Button membutuhkan `<ion-label>` untuk membungkusnya (Kode 2.40).

```

1 1 <ion-segment-button>
2     2   <ion-label>Item One</ion-label>
3 </ion-segment-button>
4

```

Kode 2.40: Penggunaan Segment Button untuk Toast pada Ionic 4

Selain yang telah disebutkan, terdapat beberapa perubahan lainnya yang tidak ditulis seperti Action Sheet, Alert, Colors, Content, Datetime, Dynamic Mode, Fixed Content, Grid, Icon, Infinite Scroll, Item Divider, Item Options, Item Sliding, List Header, Loading, Modal, Option, Popover, Radio, Range, Refresher, Select, Show When, Hide When, Spinner, Tabs, Typography, Theming, dan Toolbar <sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> ‘Breaking Changes’ <https://github.com/ionic-team/ionic-framework/blob/main/angular/BREAKING.md>, Diakses pada 13 November 2021.

1    2. Migrasi Ionic 4 ke Ionic 5

2    Migrasi aplikasi dari Ionic 4 ke Ionic 5 memerlukan beberapa pembaruan mengenai properti  
3    API, CSS, dan *package dependencies* yang terpasang. Perubahan-perubahan tersebut yaitu :

4    • CSS

5    – *Activated, Focused, Hover States*

6    Kelas .activated secara otomatis ditambahkan ke komponen yang dapat diklik,  
7    mengalami perubahan nama menjadi .ion-activated. Selain itu juga memperbarui  
8    komponen Action Sheet sehingga variabel akan diawali dengan *button*. Hal ini  
9    dapat memungkinkan aplikasi tetap memiliki kontrol atas *opacity* jika diinginkan,  
10   tetapi saat memperbarui status, hanya perlu mengatur variabel utama, yaitu -  
11   background-activated, -background-focused, -background-hover. Hal tersebut penting  
12   saat mengubah tema global, karena memperbarui warna *toolbar* akan secara otomatis  
13   memperbarui *hover states* untuk semua *buttons* di *toolbar* (Kode 2.41).

```
14   1 /* Setting the button background on hover to solid red */
15   2 ion-button {
16   3   --background-hover: red;
17   4   --background-hover-opacity: 1;
18   5 }
19   6
20   7 /* Setting the action sheet button background on focus to an opaque
21   8   green */
22   9 ion-action-sheet {
23   10   --button-background-focus: green;
24   11   --button-background-focus-opacity: 0.5;
25   12 }
26   13 /*
27   14 * Setting the fab button background on hover to match the text color
28   15   with
29   16 * the default --background-hover-opacity on md
30   17 */
31   18 .md ion-fab-button {
32   19   --color: #222;
33   20   --background-hover: #222;
34   21 }
```

Kode 2.41: Contoh Kode *Hover States* pada Ionic 5

39    – CSS *Utilities*

40    Karena pada versi sebelumnya, yaitu Ionic versi 4, terdapat masalah dengan menggunakan  
41    atribut CSS dengan *framework* yang menggunakan JSX dan TypeScript, Ionic  
42    *Framework* menambahkan dukungan untuk beberapa *framework*, dan pada Ionic  
43    5 menambahkan kelas CSS. Ionic versi 5 menghapus atribut CSS dan mendukung  
44    konsistensi. Selain itu, Ionic versi 5 juga mengubah ke kelas dengan diawali ion  
45    untuk menghindari konflik dengan atribut asli dan CSS dari pengguna (Kode 2.42).

```

1 <ion-header class="ion-text-center"></ion-header>
2 <ion-content class="ion-padding"></ion-content>
3 <ion-label class="ion-text-wrap"></ion-label>
4 <ion-item class="ion-wrap"></ion-item>
5

```

Kode 2.42: Contoh Kode Kelas CSS *Utility* pada Ionic 5– *Display Classes*

Kelas dari *responsive display* yang ditemukan di dalam berkas display.css memiliki kueri media yang diperbarui untuk lebih mencerminkan bagaimana cara kerjanya.

– *Distributed Scss*

Berkas scss telah dihapus dari dist/. Sebagai gantinya, variabel CSS harus digunakan untuk tema.

## • Komponen

Terdapat perubahan beberapa komponen pada Ionic 5, yaitu :

## – Back Button dan Button

Perubahan terdapat pada penambahan penamaan kelas .activated yang secara otomatis ditambahkan ke komponen yang dapat diklik, menjadi .ion-activated.

## – Controllers

Terdapat beberapa komponen yang dihapus dari Ionic sebagai elemen, yaitu ion-action-sheet-controller, ion-alert-controller, ion-loading-controller, ion-menu-controller, ion-modal-controller, ion-picker-controller, ion-popover-controller, dan ion-toast-controller. Sebagai gantinya, maka harus diimpor dari @ionic/core.

## – Header dan Footer

Atribut no-border dihapus, dan sebagai gantinya yaitu dengan menggunakan kelas ion-no-border.

## – List Header

Konten berupa teks apa pun di dalam `<ion-list-header>` harus dibungkus dengan `<ion-label>` sesuai dengan gaya desain yang baru (Kode 2.43). Jika label tidak ada, maka perataan tombol di header bisa saja terlihat tidak aktif.

```

1 <ion-list-header>
2   <ion-label>New This Week</ion-label>
3   <ion-button>See All</ion-button>
4 </ion-list-header>
5

```

Kode 2.43: Kode Program untuk List Header

## – Menu

Fungsi swipeEnable() telah dihapus di Angular, sebagai gantinya menggunakan swipeGesture(). Lalu nilai *left* dan *right* telah dihapus, gunakan *start* dan *end* sebagai gantinya. Selain itu ada penghapusan atribut utama, sebagai gantinya yaitu dengan menggunakan content-id (untuk vanila JS atau Vue) dan contentId (untuk Angular atau React) (Kode 2.44).

```

1 1 <ion-menu content-id="main"></ion-menu>
2 2 <ion-content id="main">...</ion-content>
3 3

```

Kode 2.44: Kode Program untuk Menu

6 – Select Option

7 Properti selected telah dihapus. Sebagai gantinya harus mengatur properti nilai  
8 pada ion-select induk agar sesuai dengan opsi terpilih yang diinginkan (Kode 2.45).

```

9 1 <ion-select value="two">
10 2   <ion-select-option value="one">One</ion-select-option>
11 3   <ion-select-option value="two">Two</ion-select-option>
12 4 </ion-select>
13 5
14

```

Kode 2.45: Kode Program untuk Select Option

16 – Toast

17 Properti close button seperti showCloseButton dan closeButtonText telah dihapus.  
18 Sebagai gantinya, gunakan buttons array untuk fungsi batal (Kode 2.46).

```

19 1 async presentToast() {
20 2   const toast = await this.toastController.create({
21 3     message: 'Your settings have been saved.',
22 4     buttons: [
23 5       {
24 6         text: 'Close',
25 7         role: 'cancel',
26 8         handler: () => {
27 9           console.log('Close clicked');
28 10        }
29 11      }
30 12    ]
31 13  });
32 14 toast.present();
33 15 }
34 16

```

Kode 2.46: Kode Program untuk Toast

37 Selain yang sudah disebutkan, terdapat beberapa komponen lain yang mendapat perubah-  
38 an di Ionic 5, namun tidak ditulis di dalam dokumen skripsi ini. Komponen-komponen  
39 tersebut antara lain Action Sheet, Anchor, Card, FAB, Item, Menu Button, Nav Link,  
40 Radio, Segment, Segment Button, Skeleton Text, Split Pane, dan Tabs <sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> ‘Breaking Changes’ <https://github.com/ionic-team/ionic-framework/blob/main/BREAKING.md>, Diakses pada 20 November 2021.

- 1     • Warna

2     Terdapat perubahan terhadap warna bawaan milik ionic (Tabel 2.1).

Nama Warna	Kode HEX
primary	#3880ff
secondary	#3dc2ff
tertiary	#5260ff
success	#2dd36f
warning	#ffc409
danger	#eb445a
light	#f4f5f8
medium	#92949c
dark	#222428

Tabel 2.1: Tabel Warna Bawaan di Ionic 5

- 3     • Events

4     Pada Ionic 5, Events services di @ionic/angular telah dihapus. Sebagai gantinya gunakan  
5     Observables untuk arsitektur pub/sub, dan Redux untuk *advanced state management*.

- 6     • *Package* dan *Dependencies*

7     Untuk memasang *package* dan *dependencies* pada Angular, dapat memanfaatkan npm  
8     pada CLI, dengan menjalankan pemasangan pada *package* ionic-angular (Kode 2.47).  
9     Namun jika ingin membuat proyek baru, dapat dibuat dari CLI dan aplikasi yang ada  
10    dapat dimigrasikan secara manual.

```
11   1 npm install @ionic/angular@latest @ionic/angular-toolkit@latest --save
12   2
```

Kode 2.47: Kode untuk Memasang *Package* dan *Dependencies* pada Angular

### 15   3. Migrasi Ionic 5 ke Ionic 6

16   Berikut merupakan perubahan-perubahan pada Ionic 6, diantaranya yaitu:

- 17   • Pembaruan Ionic dan Angular

18   Ionic 6 mendukung penggunaan Angular versi 12 dan yang lebih baru, dengan begitu  
19   perlu dilakukan perbaruan Angular ke versi yang terbaru (Kode 2.48).

```
20   1 npm install @ionic/angular@6
```

21   Kode 2.48: Kode untuk Memperbarui Versi Ionic 6 dengan versi Angular Terbaru

- 23   • *Icon*

24   Penghapusan properti ariaLabel dan ariaHidden, dan diganti dengan menggunakan  
25   aria-label dan aria-hidden.

- 26   • *Input*, *Select*, dan *Textarea*

27   Menggunakan “undefined” sebagai nilai untuk diteruskan ke properti placeholder, dibandingkan dengan menggunakan “null”.

29     • *Modal* dan *Popover*

30       ion-modal (Kode 2.49) dan ion-popover (Kode 2.50) menggunakan Shadow DOM.

```
31 1 ion-modal::part(content) {  
32 2   ...  
33 3 }  
34 4  
35 5 ion-modal::part(backdrop) {  
36 6   ...  
37 7 }
```

Kode 2.49: Kode ion-modal menggunakan Shadow DOM pada CSS

```
8 1 ion-popover::part(arrow) {  
9 2   ...  
10 3 }  
11 4  
12 5 ion-popover::part(backdrop) {  
13 6   ...  
14 7 }  
15 8  
16 9 ion-popover::part(content) {  
17 10  ...  
18 11 }
```

Kode 2.50: Kode ion-popover menggunakan Shadow DOM pada CSS

21     • Radio

22       Menghapus semua penggunaan antarmuka RadioChangeEventDetail.



1

## BAB 3

2


## ANALISIS

- 3 Pada bab ini akan dijelaskan analisis aplikasi WSDC 2017 Bali saat ini dan aplikasi WSDC yang  
4 akan dibangun. Analisis yang akan dibahas meliputi analisis *use case*, analisis kebutuhan sistem,  
5 dan analisis pembangunan aplikasi Android menggunakan Ionic.

6 **3.1 Analisis Sistem Kini**

7 Aplikasi WSDC 2017 Bali digunakan untuk menunjang keberlangsungan acara WSDC 2017 yang  
8 diselenggarakan di Bali, Indonesia. Pada halaman utama, pengguna dapat melihat berita-berita  
9 terkait acara WSDC 2017 Bali dan tombol *read more* yang apabila ditekan akan mengarahkan  
10 pengguna untuk melihat berita terkait acara WSDC 2017 Bali dengan format pdf. Aplikasi WSDC  
11 2017 Bali dapat digunakan untuk melihat berita acara, pengumuman, jadwal peserta, lokasi acara,  
12 hasil pengundian, info, serta pengumuman pemenang dari acara WSDC 2017 Bali (Gambar 3.1).

13 Aplikasi WSDC 2017 Bali dibangun menggunakan *framework* Ionic versi 3, dan Angular versi  
14 4.1.3. Dengan digunakannya Ionic Framework, maka memungkinkan aplikasi WSDC 2017 Bali  
15 menggunakan teknologi web seperti HTML, dan CSS. Lalu untuk membangun aplikasi WSDC 2017  
16 Bali agar dapat berjalan secara *native*, digunakanlah Cordova. Penggunaan Cordova memungkinkan  
17 aplikasi WSDC 2017 Bali kompatibel dengan perangkat berbasis Android dan IOS, tanpa perlu  
18 mengimplementasikannya kembali ke dalam bahasa masing-masing platform.

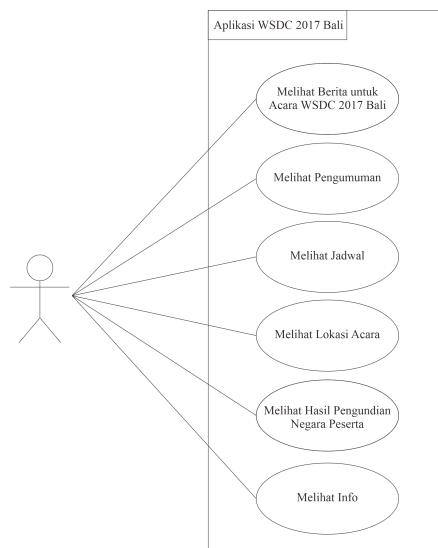

Gambar 3.1: *Use Case Diagram* Aplikasi WSDC 2017 Bali

### 1 3.1.1 Skenario Pengguna

2 Terdapat *sidebar* untuk pengguna agar dapat bermavigasi ke dalam menu-menu yang terdapat pada  
 3 aplikasi WSDC 2017 Bali. Untuk mengakses *sidebar*, pengguna dapat menekan tombol navigasi  
 4 berada di sebelah kiri atas aplikasi WSDC 2017 Bali. Selain itu dapat pula dengan cara mengusap  
 5 layar dari kiri ke kanan. Untuk menutup *sidebar*, pengguna dapat menekan area di luar *sidebar*,  
 6 atau dengan cara menekan tombol silang di sebelah kiri atas *sidebar*. Terdapat fitur-fitur yang  
 7 ada pada aplikasi WSDC 2017 Bali yang dapat diakses melalui *sidebar*. Fitur-fitur tersebut adalah  
 8 sebagai berikut :

9 1. *Home*

10 Pada halaman ini, pengguna dapat melihat halaman utama aplikasi WSDC 2017 Bali yang  
 11 berisi berita acara WSDC 2017 Bali, serta pemberitahuan terakhir terkait acara WSDC 2017  
 12 Bali. Halaman ini merupakan halaman awal yang ditampilkan saat aplikasi WSDC 2017 Bali  
 13 pertama kali dibuka (Tabel 3.1). Untuk mengakses halaman ini, dapat melalui *sidebar*.

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Pengguna membuka aplikasi WSDC 2017 Bali	Aplikasi WSDC 2017 Bali menampilkan halaman selamat datang.
2		Aplikasi WSDC 2017 Bali menampilkan halaman <i>Home</i>
3	Pengguna mengklik <i>card Announcements</i>	Aplikasi WSDC 2017 Bali menampilkan halaman <i>Announcement</i> .

Tabel 3.1: Tabel Skenario dari Halaman *Home*

14 2. *Newsletter*

15 Pada bagian *newsletter* yang terdapat di *home*, pengguna dapat melihat berita-berita terkait  
 16 acara WSDC 2017 Bali dengan format pdf. Untuk mengakses halaman ini, dapat melalui  
 17 sidebar (Tabel 3.2).

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Pengguna menekan tombol <i>read more</i> pada berita di halaman utama aplikasi WSDC 2017 Bali.	Aplikasi WSDC 2017 Bali menampilkan berita pada acara WSDC 2017 Bali

Tabel 3.2: Tabel Skenario dari *Newsletter*

18 3. *Announcement*

19 Pengguna dapat melihat berbagai pengumuman mengenai keberlangsungan acara WSDC 2017  
 20 Bali yang tersusun berdasarkan tanggal dirilisnya pengumuman tersebut. Untuk mengakses  
 21 halaman ini, dapat melalui sidebar (Tabel 3.3).

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Pengguna menekan tombol <i>Announcement</i> pada <i>sidebar</i>	Aplikasi WSDC 2017 Bali menampilkan halaman <i>Announcement</i> .

Tabel 3.3: Tabel Skenario dari Halaman *Announcement*

1      4. *Schedule*

2      Pada halaman ini, pengguna dapat melihat jadwal acara WSDC 2017 Bali yang ditampilkan  
 3      berkelompok berdasarkan tanggal dan hari. Jadwal yang ditampilkan berupa waktu mulai dan  
 4      waktu selesai, lokasi acara, serta nama acara. Untuk mengakses halaman ini, dapat melalui  
 5      sidebar (Tabel 3.4).

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Pengguna menekan tombol <i>Schedule</i> pada <i>sidebar</i>	Aplikasi WSDC 2017 Bali menampilkan halaman <i>Schedule</i> .
2	Pengguna menekan tanggal yang berada di atas halaman jadwal	Aplikasi WSDC 2017 Bali menampilkan jadwal berdasarkan tanggal yang dipilih oleh pengguna dengan detail waktu, lokasi, dan nama kegiatan.

Tabel 3.4: Tabel Skenario dari Halaman *Schedule*

6      5. *Venues*

7      Pada halaman ini, pengguna dapat melihat lokasi dari berlangsungnya acara WSDC 2017  
 8      Bali. Untuk mengakses halaman ini, dapat melalui sidebar (Tabel 3.5).

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Pengguna menekan tombol <i>Venues</i> pada <i>sidebar</i>	Aplikasi WSDC 2017 Bali menampilkan halaman <i>Venues</i> yang berisi <i>Ceremony Venues</i> , <i>Competition Venues</i> , <i>Delegates Accommodation</i> , dan <i>Educational Tour</i> .
2	Pengguna menekan kategori <i>venues</i> yang diinginkan.	Aplikasi WSDC 2017 Bali menampilkan peta, nama lokasi acara dengan disertai penanda yang ada di dalam peta, dan jarak antara lokasi pengguna saat ini dan lokasi acara.

Tabel 3.5: Tabel Skenario dari Halaman *Venues*

9      6. *Draw*

10     Pada halaman ini, pengguna dapat melihat pembagian *venue* serta pembagian kubu proposisi  
 11    dan oposisi dari hasil pengundian untuk para negara peserta WSDC 2017 Bali. Untuk  
 12    mengakses halaman ini, dapat melalui sidebar (Tabel 3.6).

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Pengguna menekan tombol <i>Draw</i> pada <i>sidebar</i>	Aplikasi WSDC 2017 Bali menampilkan halaman <i>Draw</i> yang dapat digulir kebawah untuk menampilkan keseluruhan tabel.

Tabel 3.6: Tabel Skenario dari Halaman *Draw*

1      7. *Result*

2      Pada halaman ini, pengguna dapat melihat pemenang dari kompetisi WSDC 2017 Bali. Untuk  
3      mengakses halaman ini, dapat melalui sidebar (Tabel 3.7).

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Pengguna menekan tombol <i>Result</i> pada sidebar	Aplikasi WSDC 2017 Bali menampilkan halaman <i>Result</i> yang berisi pemenang dari babak semifinal, seperempatfinal, dan seperdelapanfinal.

Tabel 3.7: Tabel Skenario dari Halaman *Result*

4      8. Info

5      Pada halaman ini, pengguna dapat melihat info-info seputar kontak-kontak penting yang  
6      dapat dihubungi, kosa kata dalam Bahasa Indonesia sehari-hari, serta *credits* kepada pembuat  
7      aplikasi WSDC 2017 Bali. Untuk mengakses halaman ini, dapat melalui sidebar (Tabel 3.8).

No	Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1	Pengguna menekan tombol <i>hamburger</i> di pojok kiri atas atau melakukan <i>swipe</i> dari kiri layar ke kanan layar aplikasi WSDC 2017 Bali.	Aplikasi WSDC 2017 Bali menampilkan side bar
2	Pengguna menekan tombol Info	Aplikasi WSDC 2017 Bali menampilkan halaman Info

Tabel 3.8: Tabel Skenario dari Halaman Info

8      3.1.2 Struktur Ionic 3

9      Aplikasi WSDC 2017 Bali saat ini menggunakan Ionic versi 3, Angular versi 4.0.0, dan Cordova.  
10     Dengan Ionic Framework yang disusun berdasarkan arsitektur Angular, maka aplikasi WSDC 2017  
11     memungkinkan untuk ditulis menggunakan bahasa pemrograman web seperti HTML, CSS, dan  
12     Javascript. Pada Ionic Framework versi 3 juga terdapat UI Component 2.3.2 yang digunakan dalam  
13     aplikasi WSDC 2017 Bali, diantarnya yaitu Badge, Button, Card, Content, Grid, Icons, Items, List,  
14     Menu, Segment, Slides, Tabs, dan Toolbar. Kemudian dengan digunakannya Cordova, maka seluruh  
15     kode program yang menggunakan bahasa pemrograman web tersebut, dapat hidup dan berjalan  
16     seperti halnya aplikasi *native* di dalam perangkat seluler.

17     Anatomi pada Ionic Framework memiliki struktur proyek Cordova. Pada saat pertama kali  
18     dijalankan, aplikasi WSDC 2017 Bali secara *default* akan membuka file index.html yang berada  
19     di folder src/index.html. File ini merupakan file pertama yang dijalankan untuk aplikasi WSDC  
20     2017 Bali. Tujuan dari file ini adalah untuk melakukan pengaturan terhadap script, CSS, serta  
21     menjalankan aplikasi. Di dalam file index.html ini terdapat sebuah tag <ion-app>. Tag ini yang  
22     pertama dicari dan dijalankan oleh Ionic untuk membuka komponen *root* dari aplikasi WSDC 2017  
23     Bali. Pada saat pertama menjalankan aplikasi, kode di dalam folder src akan ditranspilasikan  
24     ke versi JavaScript yang dapat dipahami browser. Dengan begitu, aplikasi dapat menjalankan  
25     TypeScript yang dikompilasi ke bentuk JavaScript.

1 Setelah index.html dijalankan, titik masuk ke dalam aplikasi WSDC 2017 Bali adalah file  
 2 app.module.ts yang berada di src/app/app.module.ts. Di dalam file ini terdapat NgModule untuk  
 3 mendeklarasi komponen apa saja yang akan digunakan, mengimpor module, bootstrap apa yang  
 4 digunakan, dan menyediakan *services* apa yang akan digunakan oleh komponen (Kode 3.1).

```

1 @NgModule({
2   declarations: [
3     MyApp, HomePage, AnnouncementsPage, SchedulePage, VenuesPage, VenuesMapPage,
4     DrawPage, ResultPage, InfoPage
5   ],
6   imports: [
7     BrowserModule, HttpModule, IonicModule.forRoot(MyApp), IonicStorageModule.
8       forRoot(), CloudModule.forRoot(cloudSettings)
9   ],
10  bootstrap: [IonicApp],
11  entryComponents: [
12    MyApp, HomePage, AnnouncementsPage, SchedulePage, VenuesPage, VenuesMapPage,
13    DrawPage, ResultPage, InfoPage
14  ],
15  providers: [
16    StatusBar, SplashScreen, InAppBrowser, {provide: ErrorHandler, useClass:
17      IonicErrorHandler}, Geolocation,
18    ]
19  })
20 }
21 export class AppModule {}
```

Kode 3.1: NgModule pada app.module.ts

22 Lalu, untuk komponen *root*, diatur ke MyApp. Komponen tersebut berada di folder src/ap-  
 23 p/app.component.ts. Karena pada file app.component.ts, *root* telah diatur ke dalam MyApp, maka  
 24 komponen tersebut menjadi komponen pertama yang dibuka ke dalam aplikasi WSDC 2017 Bali. Di  
 25 dalam komponen tersebut terdapat templateUrl yang digunakan sebagai template utama dari apli-  
 26 kasi WSDC 2017 Bali, yaitu file app.html (Kode 3.2). Di dalam template, terdapat tag <ion-menu>  
 27 yang digunakan untuk menampilkan sidebar, lalu tag <ion-nav> sebagai area koten utama, dengan  
 28 properti [root] = “rootPage”. Properti tersebut yang nantinya akan diisi oleh halaman *root* dari  
 29 aplikasi WSDC 2017 Bali, yaitu Home Page. Variabel rootPage telah diatur di file app.component.ts  
 30 secara spesifik mengarah ke HomePage, yang akan menjadi halaman pertama yang ditampilkan di  
 31 nav controller.

```


1 <ion-menu [content]="content">
2   <ion-header>
3     <ion-toolbar>
4       <ion-title>
5         <button menuClose id="menu-close-btn">
6           <ion-icon menu-close ios="ios-close-circle-outline" md="md-close-circle">
7         </ion-icon>
8       </button>
9       <span class="text">Menu</span>
10      </ion-title>
11    </ion-toolbar>
12  </ion-header>
13
14  <ion-content>
15    <ion-list>
16      <button class="title-sidemenu" menuClose ion-item *ngFor="let p of pages" (
17        click)="openPage(p)">
18        <ion-icon [ios]=p.iosicon [md]=p.mdicon></ion-icon>
19        <span class="text">{{p.title}}</span>
20      </button>
21    </ion-list>
22  </ion-content>
23
24 </ion-menu>
25
26 <!-- Disable swipe-to-go-back because it's poor UX to combine STGB with side menus
27 -->
28 <ion-nav [root]="rootPage" #content swipeBackEnabled="false"></ion-nav>
29
30

```

Kode 3.2: Source Code File app.html

31 Selain komponen *root*, terdapat pula beberapa komponen lain yang berisi halaman-halaman  
 32 yang ada di aplikasi WSDC 2017 Bali. Masing-masing komponen akan mengimpor Component  
 33 dari @angular/core, NavController dari ionic-angular, dan Storage dari @ionic/storage. Mengimpor  
 34 Component dari @angular/core berfungsi untuk menambahkan sebuah komponen ke dalam *module*.  
 35 Dengan begitu, komponen tersebut bisa terlihat di seluruh aplikasi, dan dapat digunakan oleh  
 36 komponen lain. Lalu, NavController merupakan *base class* untuk mengatur komponen navigasi.  
 37 Ini berguna agar aplikasi dapat berpindah antar halaman. Sedangkan Storage berfungsi untuk  
 38 menyimpan pasangan *key/value* dan sebuah objek JSON.

39 Setiap komponen memiliki tiga buah *file* utama, yaitu *file* HTML, CSS, dan TypeScript. *File*  
 40 HTML digunakan untuk menampilkan sebuah halaman ke dalam aplikasi dengan susunan kode  
 41 HTML. Lalu *file* CSS digunakan untuk mengatur desain, bentuk, dan tampilan dari sebuah halaman.  
 42 Sedangkan *file* TypeScript digunakan untuk mengontrol jalannya sebuah komponen.

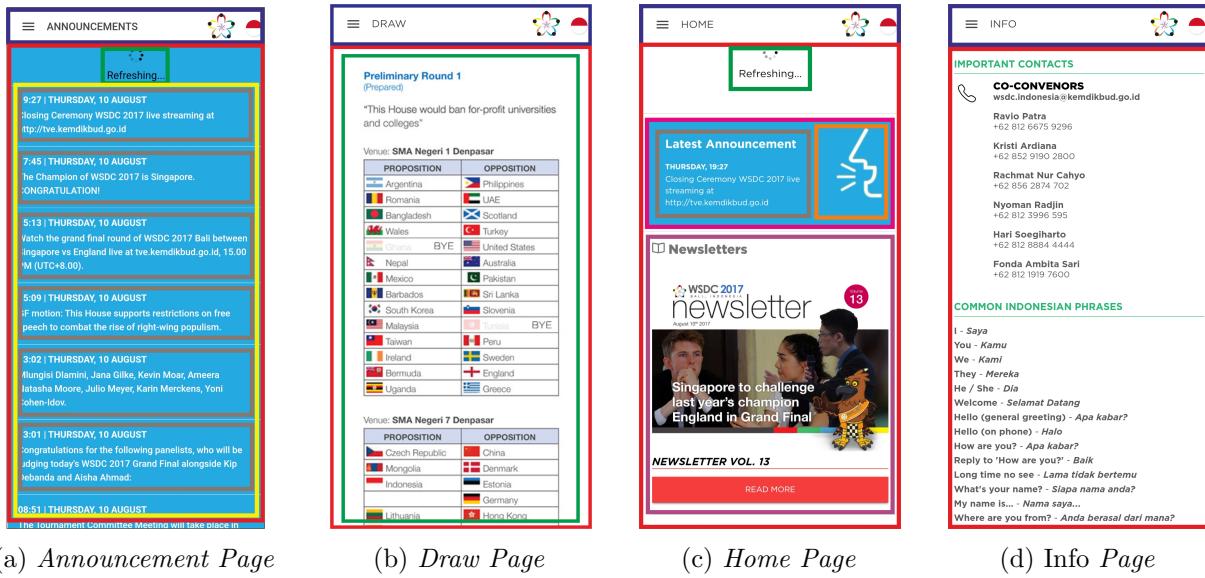

Gambar 3.2: Wireframe Aplikasi WSDC 2017 Bali

Komponen-komponen yang ada pada aplikasi WSDC 2017 Bali adalah sebagai berikut:

### 1. Komponen *Announcement*

Komponen ini digunakan untuk menampilkan halaman *Announcement* pada aplikasi. Komponen ini memiliki sebuah *file* TypeScript untuk mengatur keseluruhan halaman. Di dalam *file* announcement.ts terdapat sebuah *decorator* @Component untuk komponen (Kode 3.3). Di dalam decorator ini terdapat CSS *selector* untuk memilih CSS yang akan digunakan, serta **templateUrl** untuk mendefinisikan eksternal HTML *template* yang akan digunakan. *Template* HTML yang digunakan adalah *file* announcement.html.

```

1  @Component({
2    selector: 'page-announcements',
3    templateUrl: 'announcements.html'
4  })

```

Kode 3.3: @Component pada announcement.ts

Lalu, terdapat sebuah kelas AnnouncementsPage pada komponen ini yang berisi beberapa *method* yang akan digunakan di dalam aplikasi. *Method* pada kelas ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- ionViewDidLoad()

*Method* ini merupakan sebuah *lifecycle event* yang dijalankan saat halaman *announcement* telah dimuat. *Event* ini hanya berjalan satu kali, jadi jika sudah melakukan cache terhadap halaman ini, maka ionViewDidLoad() tidak akan berjalan lagi. *Lifecycle event* ini berguna untuk melakukan pengaturan awal, yaitu untuk memuat data *announcement* dari *storage*, dan menyimpannya di dalam variabel lokal.

- doRefresh(refresher)

*Method* ini berfungsi untuk melakukan penyegaran ulang pada halaman *announcement* untuk mendapatkan data *announcement* terbaru di dalam server, kemudian menyimpannya ke dalam penyimpanan Ionic. *Method* ini memiliki sebuah parameter refresher, yang berisi sebuah CustomEvent dari penyegaran ulang yang dilakukan.

- 1     • presentConnectionAlert()
- 2         *Method* ini digunakan ketika method doRefresh() mengalami *error*, yang kemudian
- 3         memunculkan *toast*.
- 4     • formatDate(sqlDatetime: string)
- 5         *Method* ini berfungsi untuk membuat format tanggal dan waktu. *Method* ini memiliki
- 6         sebuah parameter, yaitu sqlDatetime yang bertipe *string*, yang merupakan sebuah
- 7         *string* tanggal dengan format “tahun-bulan-hari jam-menit-detik”. *Method* ini akan
- 8         mengembalikan sebuah teks yang berisi waktu, tanggal dan bulan.

9     File announcement.html digunakan untuk menampilkan halaman *announcemnet*. Terdapat  
 10    beberapa komponen yang disediakan oleh Ionic Framework, yang diimplementasikan ke dalam  
 11    halaman *announcement*. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 12     • *Header*

13     Pada *header* dari halaman *announcement*, digunakan beberapa *tag* dari komponen yang  
 14    disediakan oleh Ionic Framework (Kode 3.4). Yaitu *tag* <ion-header> yang merupakan  
 15    komponen *parent* yang menampung komponen *toolbar* yang ditandai dengan warna biru  
 16    pada gambar 3.2a. Di dalam *tag* tersebut terdapat *tag* pendukung, seperti <ion-navbar>,  
 17    <button> sebagai tombol untuk membuka *sidebar*, <ion-icon> untuk menampilkan icon  
 18    dari tombol pada *tag button*, dan <ion-title> untuk menampilkan judul dari halaman,  
 19    yaitu *Announcement*, pada *navbar*.

```
20
21 1 <ion-header>
22 2   <ion-navbar>
23 3     <button ion-button menuToggle>
24 4       <ion-icon name="menu"></ion-icon>
25 5     </button>
26 6     <ion-title>Announcements</ion-title>
27 7   </ion-navbar>
28 8 </ion-header>
```

Kode 3.4: *Header* pada Halaman *Announcement*

- 30     • *Content*

31     Konten pada halaman *announcement* yang ditandai dengan kotak berwarna merah pada  
 32    gambar 3.2a disusun menggunakan *tag* <ion-content> (Kode 3.5). *Tag* ini berisi beberapa  
 33    *tag* lain, yaitu *tag* <ion-refresher>, yang ditandai dengan kotak hijau, yang akan  
 34    menampilkan simbol *refresh* saat pengguna menyegarkan halaman dengan cara melakukan  
 35    *swipe* dari atas ke bawah layar. Kemudian terdapat *tag* <ion-list> yang ditandai  
 36    dengan kotak kuning, berfungsi untuk menampilkan baris. Baris-baris tersebut diisi  
 37    menggunakan *tag* <ion-item> yang ditandai dengan kotak berwarna hitam, digunakan  
 38    untuk menyimpan teks yang berisi tanggal, dan pesan pengumuman.

```

1   1 <ion-content>
2   2   <ion-refresher (ionRefresh)="doRefresh($event)">
3   3     <ion-refresher-content pullingIcon="arrow-dropdown" pullingText="Pull
4   4       to refresh" refreshingSpinner="circles" refreshingText="Refreshing...
5   5     ">
6   6   </ion-refresher-content>
7   7 </ion-refresher>
8   8 <ion-list>
9   9   <ion-item text-wrap *ngFor="let announcement of announcements">
10 10     <h3>{{formatDatetime(announcement.localtime)}}</h3>
11 11     <p>{{announcement.message}}</p>
12 12   </ion-item>
13 13 </ion-list>
14 14 </ion-content>
15 15
16 16

```

Kode 3.5: Content pada Halaman Announcement

## 2. Komponen Draw

Komponen *draw* digunakan untuk menampilkan halaman *Draw* pada aplikasi. Terdapat *file* TypeScript, draw.ts, yang berfungsi untuk mengatur keseluruhan halaman. Di dalam *file* tersebut terdapat *decorator* @Component (Kode 3.6) dan *decorator* @ViewChild (Kode 3.7). Pada *decorator* @Component, terdapat CSS *selector* untuk memilih CSS mana yang akan digunakan, serta **templateUrl** untuk mendefinisikan eksternal HTML *template* halaman *Draw* yang akan digunakan, yaitu draw.html. Lalu, @ViewChild digunakan untuk memanggil elemen dari DOM untuk memanggil komponen API ke dalam TypeScript, yaitu pada komponen *draw* adalah drawIFrame yang berada di *file* draw.html.

```

1 @Component({
2   selector: 'page-draw',
3   templateUrl: 'draw.html'
4 })

```

Kode 3.6: @Component pada draw.ts

```

32 1 @ViewChild('drawIFrame') drawIFrame: ElementRef;
33
34

```

Kode 3.7: @ViewChild pada draw.ts

Lalu, terdapat kelas DrawPage yang berisi beberapa *method* yang akan digunakan di dalam aplikasi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- ionViewDidLoad()

*Method* ini merupakan sebuah *lifecycle event* yang dijalankan saat halaman *draw* telah dimuat. *Event* ini hanya berjalan satu kali, jadi jika sudah melakukan cache terhadap halaman ini, maka ionViewDidLoad() tidak akan berjalan lagi. *Lifecycle event* ini berguna untuk melakukan pengaturan awal, yaitu untuk memuat data *draw* dari *storage*, kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam *child* drawIFrame. Terakhir, method ini akan memanggil method presentLoading().

1     • presentLoading()

2         *Method* ini berfungsi untuk menampilkan sebuah *overlay* yang menunjukkan sebuah pesan  
 3         dan indikator pemuatan saat pertama kali halaman *draw* dimuat. Karena *overlay* ini  
 4         muncul di atas konten aplikasi, maka aktivitas pengguna akan diblokir untuk sementara  
 5         sampai seluruh halaman dimuat, yaitu sampai *method* onDrawIframeLoad() selesai.

6     • onDrawIframeLoad()

7         *Method* ini merupakan sebuah *template statement* dipanggil oleh *event* di dalam *tag*  
 8         <iframe> pada draw.html yaitu *event* (load). *Method* ini berfungsi untuk menampilkan  
 9         data yang telah diambil yang disimpan di dalam *child* drawIFrame.

10      Selain itu terdapat *file* draw.html yang digunakan untuk menampilkan tata letak dari ha-  
 11      laman *draw*. Terdapat beberapa komponen yang disediakan oleh Ionic Framework, yang  
 12      diimplementasikan ke dalam halaman *draw*. Diantaranya adalah sebagai berikut:

13     • *Header*

14         *Header* dari halaman *draw* seperti pada gambar 3.2b menggunakan *tag* <ion-header>  
 15         (Kode 3.8). *Tag* tersebut merupakan komponen *parent* yang menampung komponen  
 16         navbar yang ditandai dengan kotak berwarna biru pada gambar 3.2b. Di dalam navbar  
 17         tersebut, terdapat sebuah *tag* <button> untuk memunculkan *sidebar*, <ion-icon> untuk  
 18         menampilkan icon dari tombol pada *tag button*, dan *tag* <ion-title> sebagai judul dari  
 19         halaman.

```
20
21   1 <ion-header>
22   2     <ion-navbar>
23   3       <button ion-button menuToggle>
24   4         <ion-icon name="menu"></ion-icon>
25   5       </button>
26   6       <ion-title>Draw</ion-title>
27   7     </ion-navbar>
28   8   </ion-header>
```

Kode 3.8: *Header* pada draw.html

30     • *Content*

31         *Content* dari halaman *draw* seperti pada gambar 3.2b menggunakan *tag* <ion-content>  
 32         (Kode 3.9) yang ditandai menggunakan kotak berwarna merah. Di dalam *tag* ini terdapat  
 33         sebuah *tag* <iframe> yang berisi hasil pengundian grup untuk peserta WSDC 2017 Bali,  
 34         ditandai menggunakan kotak berwarna hijau. *Tag* <iframe> menampilkan hasil dari  
 35         *method* onDrawIframeLoad() pada draw.ts.

```
36
37   1 <ion-content>
38   2   <iframe #drawIFrame (load)="onDrawIframeLoad()" class="iframe-
39   3     fullscreen"></iframe>
40   4 </ion-content>
```

Kode 3.9: *Content* pada draw.html

1     3. Komponen *Home*

2     Komponen ini digunakan untuk menampilkan halaman *Home* pada aplikasi. Komponen ini  
 3     memiliki sebuah *file* TypeScript untuk mengatur keseluruhan halaman. Di dalam *file* home.ts  
 4     terdapat sebuah *decorator* @Component untuk komponen (Kode 3.10). Di dalam decorator  
 5     ini terdapat CSS *selector* untuk memilih CSS yang akan digunakan, serta templateUrl untuk  
 6     mendefinisikan ekxternal HTML *template* yang akan digunakan. *Template* HTML yang  
 7     digunakan adalah *file* home.html.

```
8
9   1 @Component({
10   2     selector: 'page-home',
11   3     templateUrl: 'home.html'
12   4 })
```

Kode 3.10: @Component pada home.ts

14    Komponen *Home* merupakan komponen yang menjadi rootPage dari aplikasi ini, yang dimasukkan di dalam *file* app.component.ts. Maka dari itu, saat pertama kali aplikasi dijalankan,  
 15    komponen *home*-lah yang pertama kali ditampilkan di dalam layar. rootPage di dalam *file*  
 16    app.component.ts akan memanggil komponen *home*, yang kemudian *file* home.ts akan berjalan.  
 17    Di dalam *file* ini terdapat sebuah kelas HomePage yang berisi beberapa *method*, diantaranya  
 18    adalah sebagai berikut:

- 20     • ionViewDidLoad()

21     *Method* ini merupakan sebuah *lifecycle event* yang dijalankan saat halaman *home* telah  
 22     dimuat. *Event* ini hanya berjalan satu kali, jadi jika sudah melakukan chache terhadap  
 23     halaman ini, maka ionViewDidLoad() tidak akan berjalan lagi. *Lifecycle event* ini  
 24     berguna untuk melakukan pengaturan awal, yaitu untuk untuk mengambil keseluruhan  
 25     data aplikasi yang ada di dalam penyimpanan. Dengan memanfaatkan fitur *storage* yang  
 26     dimiliki oleh Ionic Framework, *method* ini akan mengecek apakah sudah ada data dengan  
 27     format .json yang berisi keseluruhan data aplikasi di dalam penyimpanan. Data tersebut  
 28     berisi data *announcements*, *newsletters*, *schedule*, *venues*, *draws*, dan *info*. Jika data  
 29     tersebut tidak ditemukan, maka akan diambil dari *file* wsdc-data.json yang kemudian  
 30     dimasukan ke dalam penyimpanan.

31     Lalu, *method* ini akan melakukan penyegaran terhadap data yang sudah ada di dalam  
 32     penyimpanan dengan mengambil data dari server dengan batas waktu maksimal untuk  
 33     terhubung dengan server. Jika sudah melewati batas waktu, dan aplikasi belum terhubung  
 34     dengan server, maka *method* ini akan memanggil *method* showToast() yang akan  
 35     menampilkan Toast yang berisi teks ‘Failed to refresh information’. Jika penyegaran  
 36     berhasil, maka data yang didapatkan dari server akan dimasukan ke dalam penyimpanan  
 37     internal.

- 38     • launch(url: string)

39     *Method* ini merupakan sebuah *template statement* dipanggil oleh *event* di dalam tag  
 40     <button> pada home.html yaitu *event* (click). *Method* ini memiliki sebuah parameter url  
 41     yang bertipe stirng. Parameter tersebut berisi url dari berita yang akan dilihat oleh pengguna.  
 42     Untuk membuka berita pada url tersebut memanfaatkan *plugin* InAppBrowser  
 43     yang disediakan oleh Ionic.

- 1     • formatDatetime(sqlDatetime: string)

2       Method ini berfungsi untuk membuat format tanggal dan waktu. Method ini memiliki  
3       sebuah parameter, yaitu sqlDatetime yang bertipe *string*, yang merupakan sebuah  
4       *string* tanggal dengan format “tahun-bulan-hari jam-menit-detik”. Method ini akan  
5       mengembalikan sebuah teks yang berisi waktu, tanggal dan bulan.

- 6     • doRefresh(refresher)

7       Method ini berfungsi untuk melakukan penyegaran ulang pada halaman *home* untuk  
8       mendapatkan data *home* terbaru di dalam server, kemudian menyimpannya ke dalam  
9       penyimpanan. Method ini memiliki sebuah parameter refresher, yang berisi sebuah  
10      CustomEvent dari penyegaran ulang yang dilakukan. Method ini akan melakukan  
11      pemanggilan kembali kepada server, dalam batas waktu tertentu. Jika batas waktu  
12      maksimal telah tercapai, sedangkan server belum juga memberi tanggapan, maka akan  
13      memanggil method  *showToast()* yang akan menampilkan sebuah Toast yang berisi teks  
14      ‘Failed to refresh information’. Jika berhasil untuk terhubung dengan server, method ini  
15      akan menghapus data yang berada di penyimpanan, dan digantikan dengan data yang  
16      telah didapatkan dari server.

- 17     • showToast(message: string, duration: number = 3000)

18       Method ini berfungsi untuk memunculkan sebuah native Toast, yaitu sebuah *popup* teks,  
19       dengan memanfaatkan UI Component milik Ionic Framework. Method ini menerima  
20       parameter berupa sebuah *string*, yang berisi pesan yang akan dimunculkan ke dalam  
21       sebuah Toast, dan memiliki sebuah parameter *duration* yang berisi lama waktu

- 22     • onAnnouncementClick()

23       Method ini merupakan sebuah *template statement* dipanggil oleh *event* di dalam *tag*  
24       <ion-card> pada *home.html* yaitu *event* (click). Method ini berfungsi untuk berpindah  
25       halaman menjadi halaman *announcement*.

26       File *home.html* digunakan untuk menampilkan tata letak dari halaman *home*. Terdapat  
27       beberapa komponen yang disediakan oleh Ionic Framework, yang diimplementasikan ke dalam  
28       halaman *home*. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 29     • *Header*

30       Halaman *home* memiliki *header* dengan *tag* <ion-header> (Kode 3.11) seperti pada gam-  
31       bar 3.2c yang ditandai dengan kotak berwarna biru. Tag tersebut merupakan komponen  
32       parent yang menampung komponen navbar yang ditandai dengan kotak berwarna biru.  
33       Di dalam navbar tersebut, terdapat sebuah *tag* <button> untuk memunculkan sidebar,  
34       <ion-icon> untuk menampilkan icon dari tombol pada *tag button*, dan *tag* <ion-title>  
35       sebagai judul dari halaman.

```
1 1 <ion-header>
2 2   <ion-navbar>
3 3     <button ion-button menuToggle>
4 4       <ion-icon name="menu"></ion-icon>
5 5     </button>
6 6     <ion-title>Home</ion-title>
7 7   </ion-navbar>
8 8 </ion-header>
```

Kode 3.11: *Header* pada home.html

- *Content*

*Content* pada halaman *home* dengan tag `<ion-content>` (Kode 3.12 pada gambar 3.2c) ditandai dengan kotak berwarna merah. Di dalam tag `<ion-content>` terdapat beberapa tag lainnya. Pertama yaitu sebuah tag `<ion-refresher>` yang digunakan untuk menampilkan simbol *refresh* saat pengguna menyegarkan halaman dengan cara melakukan *swipe* dari atas ke bawah layar, ditandai dengan kotak berwarna hijau.

Lalu terdapat tag `<ion-card>` yang digunakan sebagai tempat untuk pengumuman terkait acara WSDC 2017 Bali disimpan. Penggunaan *card* ditantai dengan kotak berwarna merah muda. Di dalam tag `<ion-card>` terdapat tag `<ion-grid>` untuk mengatur tata letak dari penyusunan isi dari suatu *card*. Di dalam *grid* tersebut terdapat satu baris dengan tag `<ion-row>` dan dua kolom dengan tag `<ion-col>`. Kolom pertama ditandai dengan kotak berwarna coklat, berisi tanggal beserta pengumuman. Lalu kolom kedua ditandai dengan kotak berwarna oranye berisi gambar.


Selanjutnya terdapat sebuah tag `<ion-list>` untuk menyimpan berita-berita terkait acara WSDC 2017 Bali, yang ditandai dengan warna ungu. Di dalam *list* tersebut terdapat tag `<ion-list-header>` sebagai judul dari *list*, dan tag `<ion-item>` untuk menyimpan berita-berita terkait acara WSDC 2017 Bali. Di dalam tag `<ion-item>` terdapat tag `<button>` yang apabila ditekan oleh pengguna, maka akan mengarahkan pengguna untuk melihat berita tertentu sesuai dengan *item* yang dipilih dengan memanggil *method* `launch()` yang ada di *home.ts*.

```

1      1 <ion-content>
2          2   <ion-refresher (ionRefresh)="doRefresh($event)">
3       3     <ion-refresher-content pullingIcon="arrow-dropdown" pullingText="Pull
4       4       to refresh" refreshingSpinner="circles" refreshingText="Refreshing...
5       "5   >
6       6     </ion-refresher-content>
7       7   </ion-refresher>
8       8   <ion-card (click)="onAnnouncementClick()">
9       9     <ion-grid>
10      10       <ion-row>
11      11         <ion-col col-9>
12      12           <ion-card-header text-wrap>
13      13             Latest Announcement
14      14           </ion-card-header>
15      15           <ion-card-content>
16      16             <h3>{{formatDatetime(wsdcData?.announcements[0].localtime)
17      17             }}</h3>
18      18             <p>{{wsdcData?.announcements[0].message}}</p>
19      19           </ion-card-content>
20      20         </ion-col>
21      21         <ion-col col-3>
22      22           
23      23         </ion-col>
24      24       </ion-row>
25      25     </ion-grid>
26      26   </ion-card>
27      27   <ion-list>
28      28     <ion-list-header>
29      29       <ion-icon ios="ios-book-outline" md="md-book"></ion-icon>
30      30         Newsletters
31      31     </ion-list-header>
32      32     <ion-item *ngFor="let wsdcNews of wsdcData?.newsletters">
33      33       
35      35       <h2 text-wrap>{{wsdcNews.title}}</h2>
36      36       <button ion-button full block color="danger" (click)="launch(
37      37         wsdcNews.url)">Read More</button>
38      38     </ion-item>
39      39   </ion-list>
40      40 </ion-content>
41      41

```

Kode 3.12: Content pada home.html

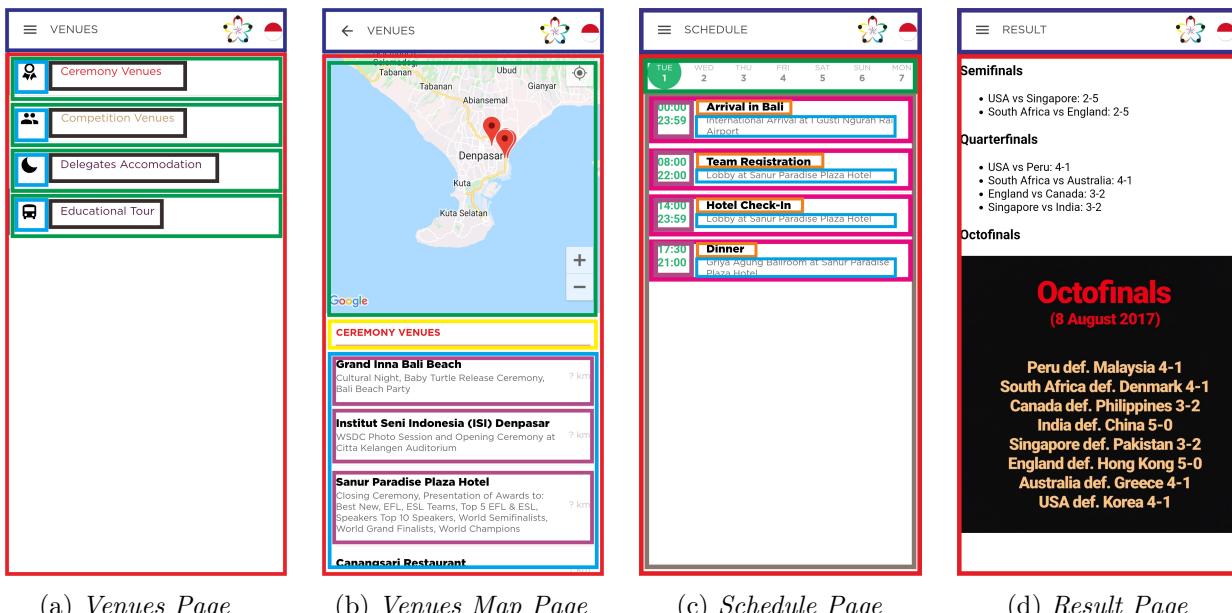

Gambar 3.3: Wireframe Aplikasi WSDC 2017 Bali

#### 4. Komponen Info

Komponen ini digunakan untuk menampilkan halaman Info pada aplikasi. Komponen ini memiliki sebuah *file* TypeScript untuk mengatur keseluruhan halaman. Di dalam *file* info.ts terdapat sebuah *decorator* @Component untuk komponen (Kode 3.13). Di dalam decorator ini terdapat CSS *selector* untuk memilih CSS yang akan digunakan, serta **templateUrl** untuk mendefinisikan eksternal HTML *template* yang akan digunakan. *Template* HTML yang digunakan adalah *file* info.html.

```

1  @Component({
2    selector: 'page-info',
3    templateUrl: 'info.html'
4  })

```

Kode 3.13: @Component pada info.ts

Terdapat kelas InfoPage pada komponen info. Kelas ini hanya berisi *constructor* yang digunakan untuk menginisialisai halaman yang akan digunakan. *Constructor* sendiri berfungsi untuk memuat data info dari penyimpanan dan memasukkannya ke dalam sebuah variabel lokal. Selain itu, terdapat *file* info.html yang digunakan untuk menampilkan tata letak dari halaman info. Terdapat beberapa komponen yang disediakan oleh Ionic Framework, yang diimplementasikan ke dalam halaman info. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- *Header*

Halaman info memiliki *header* dengan tag `<ion-header>` (Kode 3.14) seperti pada gambar 3.2d. Tag tersebut merupakan komponen *parent* yang menampung komponen navbar yang ditandai dengan kotak berwarna biru. Di dalam navbar tersebut, terdapat sebuah tag `<button>` untuk memunculkan *sidebar* dan tag `<ion-icon>` untuk menampilkan icon dari tombol pada tag *button*. Lalu terdapat tag `<ion-title>` sebagai judul dari halaman, yaitu “Info”.

```

1      1 <ion-header>
2        2   <ion-navbar>
3          3     <button ion-button menuToggle>
4            4       <ion-icon name="menu"></ion-icon>
5          5     </button>
6          6     <ion-title>Info</ion-title>
7        7   </ion-navbar>
8      8 </ion-header>

```

Kode 3.14: *Header* pada info.html

- *Content*

*Content* pada halaman info memiliki tag `<ion-content>` (Kode 3.15) yang pada gambar 3.2d dengan kotak berwarna merah. Di dalam tag info terdapat tag `<ion-grid>` untuk mengatur *layout* dari *content*. Di dalam tag `<ion-grid>` terdapat sebuah tag `<ion-row>` yang berisi sebuah tag `<div>`. Tag tersebut berisi info yang di dapatkan pada *constructor* di file info.ts.

```

1 <ion-content>
2   <ion-grid>
3     <ion-row>
4       <div [innerHTML]=wsdcInfoData>
5         </div>
6     </ion-row>
7   </ion-grid>
8 </ion-content>

```

Kode 3.15: *Content* pada info.html

## 5. Komponen *Result*

Komponen ini digunakan untuk menampilkan halaman *Result* pada aplikasi. Komponen ini memiliki sebuah file TypeScript untuk mengatur keseluruhan halaman. Di dalam file result.ts terdapat sebuah *decorator* `@Component` untuk komponen (Kode 3.16) dan *decorator* `@ViewChild` (Kode 3.21). Di dalam *decorator* ini terdapat CSS *selector* untuk memilih CSS yang akan digunakan, serta `templateUrl` untuk mendefinisikan ekxternal HTML *template* yang akan digunakan. *Template* HTML yang digunakan adalah file info.html. Lalu, `@ViewChild` digunakan untuk memanggil elemen dari DOM untuk memanggil komponen API ke dalam TypeScript, yaitu pada komponen *result* adalah `resultIFrame` yang berada di file result.html.

```

1 @Component({
2   selector: 'page-result',
3   templateUrl: 'result.html'
4 })

```

Kode 3.16: `@Component` pada result.ts

```

1 @ViewChild('resultIFrame') resultIFrame: ElementRef;

```

Kode 3.17: `@ViewChild` pada result.ts

1 Lalu terdapat kelas ResultPage dengan beberapa *method* yang digunakan, yaitu:

- 2 • ionViewDidLoad()

3     *Method* ini merupakan sebuah *lifecycle event* yang dijalankan saat halaman *result* telah  
 4 dimuat. *Event* ini hanya berjalan satu kali, jadi jika sudah melakukan cache terhadap  
 5 halaman ini, maka ionViewDidLoad() tidak akan berjalan lagi. *Lifecycle event* ini  
 6 berguna untuk melakukan pengaturan awal, yaitu untuk memuat data *result* yang sudah  
 7 disimpan di dalam penyimpanan internal. Setelah berhasil memuat data *result*, data  
 8 tersebut akan dimasukan ke dalam *child* resultIFrame. Terakhir, akan dipanggil *method*  
 9 presentLoading().

- 10 • presentLoading()

11     *Method* ini berfungsi untuk menampilkan sebuah *overlay* yang menunjukkan sebuah pesan  
 12 dan indikator pemuatan saat pertama kali halaman *draw* dimuat. Karena *overlay* ini  
 13 muncul di atas konten aplikasi, maka aktivitas pengguna akan diblokir untuk sementara  
 14 sampai seluruh halaman dimuat, yaitu sampai *method* onDrawIframeLoad() selesai.

- 15 • onResultIframeLoad()

16     *Method* ini merupakan sebuah *template statement* dipanggil oleh *event* di dalam tag  
 17 `<iframe>` pada result.html yaitu *event* (load). *Method* ini berfungsi untuk menampilkan  
 18 data yang telah diambil yang disimpan di dalam *child* resultIFrame.

19 Selain itu, terdapat *file* result.html yang digunakan untuk menampilkan tata letak dari  
 20 halaman *result*. Terdapat beberapa komponen yang disediakan oleh Ionic Framework, yang  
 21 diimplementasikan ke dalam halaman *result*. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 22 • *Header*

23     Halaman *result* memiliki *header* dengan tag `<ion-header>` (Kode 3.18) seperti pada  
 24 gambar 3.3d. Tag tersebut merupakan komponen *parent* yang menampung komponen  
 25 navbar yang ditandai dengan kotak berwarna biru. Di dalam navbar tersebut, terdapat  
 26 sebuah tag `<button>` untuk memunculkan sidebar, dan `<ion-icon>` untuk menampilkan  
 27 icon dari tombol pada tag *button*. Lalu terdapat tag `<ion-title>` sebagai judul dari  
 28 halaman, yaitu “Result”.

```
29
30 1 <ion-header>
31 2   <ion-navbar>
32 3     <button ion-button menuToggle>
33 4       <ion-icon name="menu"></ion-icon>
34 5     </button>
35 6     <ion-title>Result</ion-title>
36 7   </ion-navbar>
37 8 </ion-header>
```

Kode 3.18: *Header* pada result.html

- 39 • *Content*

40     *Content* pada halaman *result* memiliki tag `<ion-content>` (Kode 3.19) yang pada gam-  
 41 bar 3.3d dengan kotak berwarna merah. Di dalam tag `<ion-content>` terdapat tag  
 42 `<iframe>`. Tag tersebut berisi informasi mengenai daftar pemenang acara WSDC 2017  
 43 bali yang di dapatkan pada *method* onResultIframeLoad() di kelas ResultPage pada *file*  
 44 result.ts.

```

1
2     1 <ion-content>
3         2   <iframe #resultIFrame (load)="onResultIframeLoad()" class="iframe-
4             fullscreen"></iframe>
5     3 </ion-content>

```

Kode 3.19: Content pada result.html

6. Komponen *Schedule*

Komponen ini digunakan untuk menampilkan halaman *Schedule* pada aplikasi. Komponen ini memiliki sebuah *file* TypeScript untuk mengatur keseluruhan halaman. Di dalam *file* schedule.ts terdapat sebuah *decorator* @Component untuk komponen (Kode 3.20) dan dua *decorator* @ViewChild (Kode 3.21). Di dalam decorator ini terdapat CSS *selector* untuk memilih CSS yang akan digunakan, serta templateUrl untuk mendefinisikan ekxternal HTML *template* yang akan digunakan. *Template* HTML yang digunakan adalah *file* info.html. Lalu, @ViewChild digunakan untuk memanggil elemen dari DOM untuk memanggil komponen API ke dalam TypeScript, yaitu pada komponen *result* adalah scheduleSlider dan segmentContainer yang berada di *file* result.html. scheduleSlider berfungsi untuk menyimpan konten dari sebuah *slide*. Sedangkan segmentContainer berfungsi untuk menyimpan konten dari sebuah *segment*.

```

1 @Component({
2     selector: 'page-schedule',
3     templateUrl: 'schedule.html'
4 })

```

Kode 3.20: @Component pada schedule.ts

```

1 @ViewChild('scheduleSlider') slider: Slides;
2 @ViewChild('segmentContainer') segmentContainer: ElementRef;

```

Kode 3.21: @ViewChild pada schedule.ts

Lalu, terdapat kelas SchedulePage pada schedule.ts yang ini memiliki satu *constructor*. *Constructor* kelas ini berfungsi untuk mengambil data *result* yang berada di dalam penyimpanan internal. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel lokal schedules. Kemudian akan mengatur *segment* yang aktif pada saat pertama kali halaman *result* dibuka, yaitu *segment* yang pertama dan menampilkan *slide* pertama yang berisi jadwal pada hari pertama. Selain itu, terdapat beberapa *method* yang digunakan, yaitu:

- onSegmentChanged(segmentButton)

*Method* ini merupakan sebuah *template statement* dipanggil oleh *event* di dalam tag <ion-segment> pada schedule.html yaitu *event* (ionChange). (ionChange) merupakan *event* yang dimiliki oleh UI Component ion-segment milik Ionic Framework. *Method* ini digunakan ketika pengguna memilih *segment* pada tag <ion-segment> di dalam *file* schedule.html. *Method* ini memiliki sebuah parameter segmentButton yang berisi *event* dari sebuah *segment*. *Child component* slides kemudian akan diubah sesuai dengan *value* yang ada pada parameter, yaitu hari yang sedang aktif.

- 1     • onSlideChanged()

2       *Method* ini merupakan sebuah *template statement* dipanggil oleh *event* di dalam *tag*  
 3       *<ion-slides>* pada *schedule.html* yaitu *event* (*ionSlideDidChange*). (*ionSlideDidChange*)  
 4       merupakan *event* yang dimiliki oleh UI Component *ion-slides* milik Ionic Framework.  
 5       *Method* ini berfungsi untuk berpindah antar *slides* saat pengguna menggeser *slides*  
 6       tersebut ke kanan atau ke kiri layar.

- 7     • getDayName(sqlDate: string)

8       *Method* ini berfungsi untuk mengembalikan nama hari dari parameter.

- 9     • getDate(sqlDate: string)

10      *Method* ini bergunsi untuk mengembalikan tanggal dari parameter.

11     Selain itu, terdapat *file* *schedule.html* yang digunakan untuk menampilkan halaman *schedule*.  
 12     Terdapat beberapa komponen yang disediakan oleh Ionic Framework, yang diimplementasikan  
 13     ke dalam halaman *schedule*. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 14    • *Header*

15     Halaman *schedule* memiliki *header* dengan *tag* *<ion-header>* (Kode 3.22) seperti pada  
 16     gambar 3.3c. *Tag* tersebut merupakan komponen *parent* yang menampung komponen  
 17     navbar yang ditandai dengan kotak berwarna biru. Di dalam navbar tersebut, terdapat  
 18     sebuah *tag* *<button>* untuk memunculkan *sidebar* dan *ion-icon* untuk menampilkan  
 19     icon dari tombol pada *tag button*. Lalu terdapat *tag* *<ion-title>* sebagai judul dari  
 20     halaman, yaitu “Schedule”.

```
21 1 <ion-header>
22 2   <ion-navbar>
23 3     <button ion-button menuToggle>
24 4       <ion-icon name="menu"></ion-icon>
25 5     </button>
26 6     <ion-title>Schedule</ion-title>
27 7   </ion-navbar>
28 8 </ion-header>
```

Kode 3.22: *Header* pada *schedule.html*

- 31    • *Content*

32     *Content* pada halaman result memiliki *tag* *<ion-content>* (Kode 3.23) yang pada gam-  
 33     bar 3.3c dengan kotak berwarna merah. Di dalam *tag* *<ion-content>* terdapat dua buah  
 34     *tag* *<div>* yang masing masing berisi *tag* *<ion-segment>* dan *tag* *<ion-slides>*. *Tag*  
 35     *<ion-segment>* digunakan untuk tampilan hari, seperti pada gambar 3.3c yang ditandai  
 36     dengan kotak berwarna hijau. Lalu, *tag* *<ion-slides>* digunakan untuk tampilan jadwal  
 37     di dalam satu hari, seperti yang ditandai dengan kotak berwarna coklat.

38     Setiap jadwal yang berada di *tag* *<ion-slides>* dibungkus dengan *tag* *<ion-list>*  
 39     seperti pada kotak berwarna merah muda di gambar 3.3c. Dalam satu *tag* *<ion-list>*  
 40     terdapat *tag* *<ion-note>* yang berisi waktu mulai dan waktu selesai dari satu jadwal  
 41     seperti yang ditandai dengan kotak berwarna ungu, *tag* *<h3>* berisi nama acara seperti  
 42     yang ditandai dengan kotak berwarna oranye, dan *tag* *<p>* yang berisi tempat acara  
 43     tersebut diadakan ditandai dengan kotak berwarna biru muda.

```
1 <ion-content>
2   <div id="schedulesContainer">
3     <div id="schedulesSegments">
4       <ion-segment #segmentContainerer *ngIf="schedules" [(ngModel)]="selectedSegmentIdx" (ionChange)="onSegmentChanged($event)">
5         <ion-segment-button *ngFor="let schedule of schedules; let i = index" [value]="i">
6           <div class="day">{{getDayName(schedule.date)}}</div>
7           <div class="date">{{getDate(schedule.date)}}</div>
8         </ion-segment-button>
9       </ion-segment>
10      </div>
11    <div id="schedulesSlides">
12      <ion-slides #scheduleSlider (ionSlideDidChange)="onSlideChanged()">
13        <ion-slide *ngFor="let schedule of schedules">
14          <ion-list>
15            <ion-item text-wrap *ngFor="let agenda of schedule.agenda">
16              <ion-note item-start>
17                {{agenda.start}}<br/>
18                {{agenda.end}}
19              </ion-note>
20              <h3>{{agenda.title}}</h3>
21              <p>{{agenda.subtitle}}</p>
22            </ion-item>
23          </ion-list>
24        </ion-slide>
25      </ion-slides>
26    </div>
27  </div>
28 </ion-content>
```

Kode 3.23: *Content* pada schedule.html

## 7. Komponen *Venues*

Komponen ini digunakan untuk menampilkan halaman *Venues* pada aplikasi. Komponen ini memiliki sebuah *file* TypeScript untuk mengatur keseluruhan halaman. Di dalam *file* `venues.ts` terdapat sebuah *decorator* `@Component` untuk komponen (Kode 3.24). Di dalam *decorator* ini terdapat CSS *selector* untuk memilih CSS yang akan digunakan, serta **templateUrl** untuk mendefinisikan eksternal HTML *template* yang akan digunakan. *Template* HTML yang digunakan adalah *file* `venues.html`

```
40  
41 1 @Component({  
42 2   selector: 'page-venues',  
43 3   templateUrl: 'venues.html'  
44 4 })  
45
```

Kode 3.24: @Component pada venues.ts

Lalu, terdapat kelas `VenuesPage` yang memiliki satu *constructor*. *Constructor* kelas ini berfungsi untuk mengambil data *venues* yang berada di dalam penyimpanan internal. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel lokal `valVenues`. Selain itu, terdapat sebuah

1     method itemTapped() yang berfungsi untuk berpindah halaman ke halaman venues-map, yang  
 2     akan menampilkan peta lokasi berlangsungnya acara, sesuai dengan *venues* yang dipilih.  
 3     Selain itu, terdapat file *venues.html* yang digunakan untuk menampilkan halaman *venues*.  
 4     Terdapat beberapa komponen yang disediakan oleh Ionic Framework, yang diimplementasikan  
 5     ke dalam halaman *venues*. Diantaranya adalah sebagai berikut:

6     • *Header*

7         Halaman *venues* memiliki *header* dengan tag `<ion-header>` (Kode 3.25) seperti pada  
 8         gambar 3.3a. Tag tersebut merupakan komponen *parent* yang menampung komponen  
 9         navbar yang ditandai dengan kotak berwarna biru. Di dalam navbar tersebut, terdapat  
 10        sebuah tag `<button>` untuk memunculkan *sidebar*. Lalu terdapat tag `<ion-title>`  
 11        sebagai judul dari halaman, yaitu “Venues”.

```
12 1 <ion-header>
13 2   <ion-navbar>
14 3     <button ion-button menuToggle>
15 4       <ion-icon name="menu"></ion-icon>
16 5     </button>
17 6     <ion-title>Venues</ion-title>
18 7   </ion-navbar>
19 8 </ion-header>
```

Kode 3.25: *Header* pada *venues.html*

22     • *Content*

23         *Content* pada halaman *venues* memiliki tag `<ion-content>` (Kode 3.26) yang pada gam-  
 24         bar 3.3a dengan kotak berwarna merah. Di dalam tag `<ion-content>` terdapat sebuah  
 25         tag `<ion-grid>` dan sebuah tag `<ion-row>`. Di dalam tag `<ion-row>` terdapat sebuah  
 26         tag `<ion-list>` yang berisi tag `<ion-button>` yang ditandai dengan kotak berwarna  
 27         hijau pada gambar 3.3a. Masing-masing tag `<ion-button>` berisi tag `<ion-icon>` yang  
 28         ditandai dengan kotak berwarna biru muda, dan tag `<span>` berisi nama *venues* yang  
 29         ditandai dengan kotak berwarna hitam.

```
30 1 <ion-content>
31 2   <ion-grid>
32 3     <ion-row>
33 4       <ion-list style="width: 100%;" no-lines>
34 5         <button ion-item id="{{wsdcVenue.id}}" *ngFor="let wsdcVenue
35 6           of venuesData" (click)="itemTapped($event, wsdcVenue)">
36 7           <ion-icon ios="ios-{{wsdcVenue.icon}}-outline" md="md-{{
37 8             wsdcVenue.icon}}" item-start></ion-icon>
38 9             <span>{{wsdcVenue.name}}</span>
39 10            </button>
40 11        </ion-list>
41 12      </ion-row>
42 13    </ion-grid>
43 14 </ion-content>
```

Kode 3.26: *Content* pada *venues.html*

Lalu, terdapat kelas VenuesPage pada venues.ts. Kelas ini memiliki satu *constructor*. *Constructor* kelas ini berfungsi untuk mengambil data *venues* yang berada di dalam penyimpanan. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel lokal venuesData, yang berisi id, name, icon, geojson, dan colorIdx. Selain itu, terdapat sebuah *method* yaitu itemTapped(event, wsdcVenue). *Method* ini memiliki dua buah parameter, *event* yang berisi *event* pada *tag button*, dan wsdcVenue yang merupakan data bertipe json yang berisi data lengkap sebuah venue yang ada di penyimpanan sesuai dengan data venue pada *event* di dalam *tag button*. Kemudian, dengan menggunakan NavController milik Ionic Framework, data wsdcVenue dikirimkan ke halaman Venues Map. Setelah itu halaman akan berpindah ke halaman Venues Map.

#### 8. Komponen *Venues Map*

Komponen ini digunakan untuk menampilkan halaman *Venues Map* pada aplikasi. Berbeda dengan komponen *venues*, komponen *Venues Map* menampilkan sebuah peta yang berisi lokasi dari acara WSDC 2017 Bali. Komponen ini memiliki sebuah file TypeScript untuk mengatur keseluruhan halaman. Di dalam file venues\_map.ts terdapat sebuah *decorator* @Component untuk komponen (Kode 3.27). Di dalam decorator ini terdapat CSS *selector* untuk memilih CSS yang akan digunakan, serta **templateUrl** untuk mendefinisikan eksternal HTML *template* yang akan digunakan. *Template* HTML yang digunakan adalah file venues\_map.html

```
1 @Component({
2   selector: 'page-venuesmap',
3   templateUrl: 'venues_map.html',
4 })
```

Kode 3.27: @Component pada venues\_map.ts

Lalu, terdapat kelas VenuesMapPage di dalam app.module.ts. Kelas ini memiliki sebuah *constructor*. *Constructor* kelas ini berfungsi untuk mengambil data *venues* yang berada di dalam penyimpanan internal, kemudian disimpan ke dalam variabel lokal venuesData. Selain itu, di dalam *constructor* juga mengambil data yang dikirimkan oleh halaman Venues. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam variabel lokal beranam items.

Pada komponen ini, terdapat sebuah *plugin* Google Maps, yang digunakan untuk menampilkan peta yang berisi lokasi dari kegiatan WSDC 2017 Bali. *Plugin* yang digunakan adalah *plugin* Google Maps yang disediakan oleh Cordova. *Plugin* tersebut diinisialisasikan di dalam *constructor*. Selain itu, terdapat pula sebuah *plugin* Geolocation, yang berfungsi untuk menerima masukan posisi dari lokasi pengguna yang berisi *latitude* dan *longitude*, yang kemudian keseluruhan lokasi tersebut pada *constructor* akan dihitung jaraknya dari lokasi pengguna saat ini.

Terdapat beberapa *method* yang digunakan, diantaranya yaitu:

- ngAfterViewInit()

*Method* ini dipanggil hanya sekali ketika Angular menyelesaikan inisialisasi tampilan komponen. *Method* ini digunakan untuk menambahkan atribut ke dalam judul dari halaman, yaitu menambahkan warna pada teks judul.

1     • `loadMap()`

2       Method ini dipanggil di dalam *constructor*, dan berfungsi untuk menampilkan peta dengan  
3       bantuan *plugin* Google Maps. Pada *method* ini, peta pertama kali akan dibuat dengan  
4       pengaturan kamera yang mengarah ke lokasi latitude dan longitude dari kota Kuta, Bali.  
5       *Plugin* Google Maps sendiri akan memanfaatkan fitur-fitur *native* dari suatu perangkat.  
6       Fitur-fitur tersebut adalah untuk melakukan *gesture* seperti *scroll*, *tilt*, *rotate*, dan *zoom*.  
7       Lalu fitur untuk menagkses kontrol pada Google Maps, seperti mengakses kompas, tombol  
8       lokasi pengguna saat ini, dan melihat peta di dalam ruangan. Saat Google Maps sudah  
9       tersedia untuk digunakan, *method* ini akan memanggil *method* `loadMarkers()` untuk  
10      membuat penanda pada peta.

11     • `loadMarkers()`

12       Method ini dipanggil oleh *method* `loadMap()`. *Method* ini digunakan untuk menampilkan  
13       *marker* dari setiap lokasi acara WSDC 2017 Bali yang sudah tersimpan di dalam variabel  
14       *items*. Google Maps menggunakan lokasi latitude dan longitude dari suatu lokasi yang  
15       berada di variabel *items* untuk membuat *marker*.

16     • `featTapped(event, index)`

17       Method ini merupakan sebuah *template statement* dipanggil oleh *event* di dalam *tag*  
18       `<ion-item>` pada `venues_map.html` yaitu *event* (*click*). Saat pengguna melakukan klik  
19       di dalam *tag* `<ion-item>`, maka peta akan melakukan *zoom* sesuai dengan lokasi yang  
20       ada pada *tag* `<ion-item>`.

21     • `computeDistance(p1, p2)`

22       Method ini digunakan untuk menghitung jarak antara pengguna ke lokasi *venues*. *Method*  
23       ini memanfaatkan fitur dari *plugin* Google Maps, yaitu `computeDistanceBetween` dengan  
24       parameter lokasi *venues* dan lokasi perangkat pengguna yang didapatkan dari paramter  
25       *method* ini.

26       Selain itu, terdapat *file* `venues_map.html` yang digunakan untuk menampilkan halaman  
27       *venues map*. Terdapat beberapa komponen yang disediakan oleh Ionic Framework, yang  
28       diimplementasikan ke dalam halaman. Diantaranya adalah sebagai berikut:

29       • *Header*

30       Halaman *venues* memiliki *header* dengan *tag* `<ion-header>` (Kode 3.28) seperti pada  
31       gambar 3.3b. *Tag* tersebut merupakan komponen *parent* yang menampung komponen  
32       navbar seperti yang ditandai dengan kotak berwarna biru. Di dalam navbar tersebut,  
33       terdapat sebuah *tag* `<button>` untuk memunculkan *sidebar* dan `<ion-icon>` untuk  
34       menampilkan icon dari tombol pada *tag* *button*. Lalu terdapat *tag* `<ion-title>` sebagai  
35       judul dari halaman, yaitu “Venues”.

```

1 1 <ion-header>
2   <ion-navbar>
3     <button ion-button menuToggle>
4       <ion-icon name="menu"></ion-icon>
5     </button>
6     <ion-title>Venues</ion-title>
7   </ion-navbar>
8 </ion-header>

```

Kode 3.28: *Header* pada venues\_map.html

- *Content*

*Content* pada halaman *venues* dibungkus oleh tag `<ion-content>` (Kode 3.29) yang pada gambar 3.3a dengan kotak berwarna merah. Di dalam tag `<ion-content>` terdapat sebuah tag `<div>` dengan id bernilai `map`, untuk menampilkan peta lokasi dari *venues* seperti yang ditandai dengan kotak berwarna hijau pada gambar 3.3b. Lalu untuk judul dari *venues* ditandai dengan kotak berwarna kuning dengan menggunakan tag `<h3>`. Selain itu terdapat sebuah tag `<ion-scroll>` seperti yang ditandai dengan kotak berwarna biru muda, berfungsi untuk menampilkan sebuah konten yang dapat digulir. Di dalam tag `<ion-scroll>` terdapat sebuah tag `<ion-list>` dan `<ion-item>` seperti yang ditandai dengan kotak berwarna ungu, berisi nama, deskripsi, serta jarak pengguna ke tempat *venues* berada. Tag `<ion-item>` akan melakukan perulangan dengan menggunakan `*ngFor` yang tersedia pada Angular. Dengan melakukan perulangan ini, akan menampilkan daftar *venues* yang tersedia, sesuai dengan yang ada pada server.

```

1 <ion-content>
2   <div #map id="map"></div>
3   <h3 #pagetitle>
4     {{selectedItem.name}}
5   </h3>
6   <ion-scroll scrollY="true">
7     <ion-list>
8       <ion-item text-wrap *ngFor="let feature of items; let i=index" (
9         click)="featTapped($event, i)">
10         <h2>{{feature.name}}</h2>
11         <p>{{feature.description}}</p>
12         <ion-note item-end>
13           {{feature.distance}}
14         </ion-note>
15       </ion-item>
16     </ion-list>
17   </ion-scroll>
18 </ion-content>

```

Kode 3.29: *Content* pada venues\_map.html

## 1    3.2 Analisis Sistem Usulan

2    Aplikasi yang ada pada saat ini menggunakan Ionic Framework versi 3, yang sudah tidak lagi  
3    didukung oleh Ionic. Maka dari itu, aplikasi WSDC 2017 Bali akan dibangun ulang menggunakan  
4    Ionic Framework versi terbaru saat ini, yaitu Ionic Framework versi 5. Proses untuk melakukan  
5    pembangunan ulang aplikasi dari Ionic Framework versi 3 ke Ionic Framework versi 5 telah dijelaskan  
6    pada sub bab [2.3.3](#). Pada sub bab ini akan dijelaskan analisis untuk pengembangan kebutuhan  
7    apilkasi WSDC 2017 Bali agar aplikasi tersebut dapat berjalan menggunakan Ionic Framework versi 5.

### 8    3.2.1 Analisis Kebutuhan

9    Aplikasi WSDC 2017 Bali yang akan dibangun akan mengadopsi desain dan tata letak yang sama  
10   persis dengan aplikasi WSDC 2017 Bali saat ini. Namun dengan perubahan penggunaan Ionic  
11   Framework yang digunakan, yaitu versi 5, serta Angular versi 12. Pada Ionic Framework terbaru  
12   saat skripsi ini dibuat, aplikasi WSDC 2017 Bali yang akan dibangun akan memanfaatkan fasilitas  
13   yang disediakan oleh Ionic Framework, yaitu UI Component, dan CSS Utilities.

14   Struktur yang dibuat akan menggunakan struktur Ionic Framework versi 5, namun menggunakan  
15   komponen-komponen yang sama dengan Ionic Framework versi 3. Tapi, karena terdapat beberapa  
16   perubahan, maka perubahan di dalam komponen seperti UI Component, dan CSS akan mengikuti  
17   Ionic Framework versi 5.

18   UI Component yang akan digunakan akan mengikuti perkembangan pada Ionic Framework  
19   versi 5. Pada setiap komponen, akan terdapat sebuah *header* dengan tag `<ion-header>`. Tag  
20   tersebut akan membungkus tag `<ion-toolbar>` sebagai *toolbar* dari aplikasi. Tag ini akan meng-  
21   gantikan tag `<ion-navbar>` yang telah dihapus sejak Ionic versi 4. Didalam `<ion-toolbar>`  
22   terdapat tag `<ion-buttons>` sebagai pengganti tag `<button>` yang dihapus sejak Ionic versi 4,  
23   dan tag `<ion-title>`. Dibandingkan dengan aplikasi sistem kini, terdapat perubahan pada tag  
24   `<ion-toolbar>` yang semula bernama `<ion-navbar>` pada Ionic Framework versi 3. Selain itu  
25   ada tag `<ion-buttons>` yang semula bernama `<button>`. Di dalam tag `<ion-buttons>` akan ada  
26   sebuah tag `<ion-menu-button>`.

27   Selain itu, terdapat UI Component lain yang akan diterapkan ke dalam masing-masing komponen  
28   di dalam aplikasi yang akan dibangun, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 29   1. *Announcement*

30   Pada komponen *announcement*, terdapat beberapa UI Component yang akan diimplementa-  
31   sikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 32   • *Content*

33   Komponen ini akan digunakan sebagai penyedia area konten yang digunakan untuk meng-  
34   ontrol area yang dapat digulir dan menampilkan isi konten dari halaman *announcement*.  
35   UI Component *Content* dengan tag `<ion-content>` pada Ionic Framework versi 6 tidak  
36   mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3.

- 37   • *Refresher*

38   *Refresher* menyediakan fungsionalitas pull-to-refresh pada komponen *content*. UI Com-  
39   ponent *Refresher* dengan tag `<ion-refresher>` dan `<ion-refresher-content>` pada  
40   Ionic Framework versi 6 tidak mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3.

1     • *List*

2     *List* dengan *tag* `<ion-list>` akan terdiri dari beberapa baris *item* `<ion-item>` yang  
 3     berisi *label* `<ion-label>`. UI Component *List* dengan *tag* `<ion-list>`, `<ion-item>`  
 4     dan `<ion-label>` pada Ionic Framework versi 6 tidak mengalami perubahan dari Ionic  
 5     Framework versi 3.

6     • *Item*

7     *Item* dengan *tag* `<ion-item>` sejak Ionic 4 mengalami perubahan dibandingkan pada  
 8     Ionic 3, yaitu wajib menambahkan *label* dengan *tag* `<ion-label>`. Pada aplikasi WSDC  
 9     2017 Bali saat ini yang menggunakan Ionic 3, tidak terdapat *tag* `<ion-label>` pada  
 10    `<ion-item>` (Kode 3.30). Sedangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada aplikasi  
 11    yang akan dibangun yang menggunakan Ionic 6, akan menggunakan *tag* `<ion-label>` di  
 12    dalam `<ion-item>` (Kode 3.31).

```
1 <ion-item text-wrap *ngFor="let announcement of announcements">
2   <h3>{{formatDatetime(announcement.localtime)}}</h3>
3   <p>{{announcement.message}}</p>
4 </ion-item>
```

Kode 3.30: *Tag* `<ion-item>` dengan Ionic 3 di Aplikasi WSDC 2017 Bali Saat Ini

```
1 <ion-item color="wsdc-blue" *ngFor="let announcement of announcements;
2   let i = index">
3   <ion-label>
4     <h3>{{ formatDatetime(announcement.localtime) }}</h3>
5     <p>{{ announcement.message }}</p>
6   </ion-label>
7 </ion-item>
```

Kode 3.31: *Tag* `<ion-item>` dengan Ionic 6 di Aplikasi WSDC 2017 Bali yang Akan dibuat

28    2. *Draw*

29    Pada komponen *draw*, terdapat sebuah UI Component, yaitu *Content*. Komponen *content*  
 30    akan digunakan sebagai penyedia area konten yang digunakan untuk mengontrol area yang  
 31    dapat digulir dan menampilkan isi konten dari halaman *draw*. UI Component *Content* dengan  
 32    *tag* `<ion-content>` pada Ionic Framework versi 6 tidak mengalami perubahan dari Ionic  
 33    Framework versi 3.

34    3. *Home*

35    Pada komponen *home*, terdapat beberapa *file* yaitu:

36     • *Content*

37     Komponen ini akan digunakan sebagai penyedia area konten yang digunakan untuk  
 38     mengontrol area yang dapat digulir dan menampilkan isi konten dari halaman *home*.  
 39     UI Component *Content* dengan *tag* `<ion-content>` pada Ionic Framework versi 6 tidak  
 40     mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3.

41     • *Refresher*

42     *Refresher* menyediakan fungsionalitas pull-to-refresh pada komponen *content*. UI Com-  
 43     ponent *Refresher* dengan *tag* `<ion-refresher>` dan `<ion-refresher-content>` pada  
 44     Ionic Framework versi 6 tidak mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3.

1     • *Card*

2     Komponen ini akan digunakan sebagai tampilan antar muka, yang dapat menjadi  
 3     titik masuk ke dalam informasi yang lebih detail. UI Component *Card* dengan tag  
 4     <ion-card>, <ion-card-title> dan <ion-card-content> pada Ionic Framework versi  
 5     6 tidak mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3.

6     • *Grid*

7     Komponen ini akan digunakan untuk membangun tata letak kustom pada halaman *home*  
 8     bagian *announcement*, yang terdiri dari baris dan kolom. UI Component *Grid* dengan tag  
 9     <ion-card>, <ion-row> dan <ion-col> pada Ionic Framework versi 6 tidak mengalami  
 10    perubahan dari Ionic Framework versi 3

11    • *List Header*

12    *List Header* dengan tag <ion-list-header> sejak Ionic 4 diwajibkan untuk selalu me-  
 13    nambahkan tag <ion-label>. Pada aplikasi WSDC 2017 Bali saat ini yang menggunakan  
 14    Ionic 3, tidak terdapat tag <ion-label> pada <ion-list-header> (Kode 3.32). Se-  
 15    dangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada aplikasi yang akan dibangun yang  
 16    menggunakan Ionic 6, akan menggunakan tag <ion-label> di dalam <ion-item-header>  
 17    (Kode 3.33).

```
18
19   1 <ion-list-header>
20   2   <ion-icon ios="ios-book-outline" md="md-book"></ion-icon>
21   3   Newsletters
22   4 </ion-list-header>
```

Kode 3.32: Tag <ion-list-header> dengan Ionic 3 di Aplikasi WSDC 2017 Bali Saat Ini

```
24
25   1 <ion-list-header>
26   2   <ion-icon name="book-outline"></ion-icon>
27   3   <ion-label>Newsletters</ion-label>
28   4 </ion-list-header>
```

Kode 3.33: Tag <ion-list-header> dengan Ionic 6 di Aplikasi WSDC 2017 Bali yang Akan dibuat

30    • *Icon*

31    Komponen ini akan digunakan untuk menampilkan ikon pada halaman *home*. UI  
 32    Component *List* dengan tag <ion-icon> pada Ionic Framework versi 6 tidak mengalami  
 33    perubahan dari Ionic Framework versi 3.

34    • *Button*

35    Di dalam halaman *home*, komponen ini merupakan sebuah komponen yang dapat diklik  
 36    untuk mengarahkan pengguna ke URL yang berisi berita terkait WSDC 2017 Bali. Pada  
 37    aplikasi WSDC 2017 Bali saat ini yang menggunakan Ionic 3, komponen ini ditulis  
 38    menggunakan tag <button> (Kode 3.34). Lalu sejak Ionic Framework versi 4, terjadi  
 39    perubahan dengan mengganti tag tersebut menjadi <ion-button> pada aplikasi yang  
 40    akan dibangun yang menggunakan Ionic 6 (Kode 3.35).

```
41
42   1 <button ion-button full block color="danger" (click)="launch(wsdcNews.url
43   2   )">Read More</button>
```

Kode 3.34: *Button* dengan Ionic 3 di Aplikasi WSDC 2017 Bali Saat Ini

```
1 <ion-button full block color="danger" (click)="launch(wsdcNews.url)">Read  
2 More</ion-button>
```

Kode 3.35: *Button* dengan Ionic 6 di Aplikasi WSDC 2017 Bali yang Akan dibuat

#### 4. Info

Pada komponen *info*, terdapat beberapa UI Component yang akan diimplementasikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- *Content*

Komponen ini akan digunakan sebagai penyedia area konten yang digunakan untuk mengontrol area yang dapat digulir dan menampilkan isi konten dari halaman *info*. UI Component *Content* dengan tag `<ion-content>` pada Ionic Framework versi 6 tidak mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3.

- *Grid*

Komponen ini akan digunakan untuk membangun tata letak kustom pada halaman *info*, yang terdiri dari baris. UI Component *Grid* dengan tag `<ion-card>` dan `<ion-row>` pada Ionic Framework versi 6 tidak mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3

#### 5. Result

Pada komponen *Result*, terdapat sebuah UI Component, yaitu *Content*. Komponen *content* akan digunakan sebagai penyedia area konten yang digunakan untuk mengontrol area konten dan menampilkan isi konten dari halaman *result*. UI Component *Content* dengan tag `<ion-content>` pada Ionic Framework versi 6 tidak mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3.

#### 6. Schedule

Pada komponen *schedule*, terdapat beberapa UI Component yang akan diimplementasikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- *Content*

Komponen ini akan digunakan sebagai penyedia area konten yang digunakan untuk mengontrol area yang dapat digulir dan menampilkan isi konten dari halaman *schedule*. UI Component *Content* dengan tag `<ion-content>` pada Ionic Framework versi 6 tidak mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3.

- *Item*

*Item* dengan tag `<ion-item>` sejak Ionic 4 mengalami perubahan dibandingkan pada Ionic 3, yaitu wajib menambahkan *label* dengan tag `<ion-label>`. Pada aplikasi WSDC 2017 Bali saat ini yang menggunakan Ionic 3, tidak terdapat tag `<ion-label>` pada `<ion-item>` (Kode 3.36). Sedangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada aplikasi yang akan dibangun yang menggunakan Ionic 6, akan menggunakan tag `<ion-label>` di dalam `<ion-item>` (Kode 3.37).

```

1 1 <ion-item text-wrap *ngFor="let agenda of schedule.agenda">
2   2   <ion-note item-start>
3     3     {{agenda.start}}<br/>
4       4       {{agenda.end}}
5     5   </ion-note>
6     6   <h3>{{agenda.title}}</h3>
7     7   <p>{{agenda.subtitle}}</p>
8   8 </ion-item>
9
10

```

Kode 3.36: Tag &lt;ion-item&gt; dengan Ionic 3 di Aplikasi WSDC 2017 Bali Saat Ini

```

11 1 <ion-item *ngFor="let agenda of schedule.agenda;" >
12   2   <ion-note item-start>
13     3     {{agenda.start}}<br/>
14       4       {{agenda.end}}
15     5   </ion-note>
16     6   <ion-label class="ion-text-wrap">
17       7     <h3>{{agenda.title}}</h3>
18       8     <p>{{agenda.subtitle}}</p>
19     9   </ion-label>
20 10 </ion-item>
21

```

Kode 3.37: Tag &lt;ion-item&gt; dengan Ionic 6 di Aplikasi WSDC 2017 Bali yang Akan dibuat

- *List*

*List* berfungsi untuk menyimpan konten yang terdiri dari beberapa baris. *List* dengan tag <ion-list> akan terdiri dari beberapa baris item <ion-item> dan akan memiliki sebuah *header*. UI Component *List* dengan tag <ion-list>, dan <ion-item> pada Ionic Framework versi 6 tidak mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3.

- *Segment*

Komponen ini akan digunakan untuk pengguna agar dapat berpindah tampilan di dalam halaman yang sama. Seperti pada tampilan halaman jadwal yang ada pada aplikasi WSDC 2017 Bali saat ini, dimana pengguna dapat berpindah hari untuk mengetahui jadwal kegiatan pada hari tertentu yang dipilih oleh pengguna, namun masih berada di halaman yang sama, yaitu halaman Schedule. UI Component *Segment* dengan tag <ion-segment> pada Ionic Framework versi 6 tidak mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3. Sedangkan tag <ion-segment-button> yang berada di dalam tag <ion-segment> sejak Ionic 4 mengalami perubahan yaitu wajib menambahkan *label* dengan tag <ion-label>. Pada aplikasi WSDC 2017 Bali saat ini yang menggunakan Ionic 3, tidak terdapat tag <ion-label> pada <ion-item> (Kode 3.38). Sedangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada aplikasi yang akan dibangun yang menggunakan Ionic 6, akan menggunakan tag <ion-label> di dalam <ion-item> (Kode 3.39).

```

42 1 <ion-segment-button *ngFor="let schedule of schedules; let i = index" [
43   2   value]="i">
44     2     <div class="day">{{getDayName(schedule.date)}}</div>
45     3     <div class="date">{{getDate(schedule.date)}}</div>
46   4 </ion-segment-button>

```

Kode 3.38: Tag &lt;ion-segment-button&gt; dengan Ionic 3 di Aplikasi WSDC 2017 Bali Saat Ini

```

1   1 <ion-segment-button *ngFor="let schedule of schedules; let i = index" [
2     value]= "i">
3     <ion-label>
4       3 <div class="day">{{getDayName(schedule.date)}}</div>
5       4 <div class="date">{{getDate(schedule.date)}}</div>
6     </ion-label>
7   6 </ion-segment-button>
8

```

Kode 3.39: Tag `<ion-segment-button>` dengan Ionic 6 di Aplikasi WSDC 2017 Bali yang Akan Dibuat

- *Slides*

Komponen ini akan digunakan sebagai wadah dari *multi-section*. Penggunaan slide di halaman *schedule* yaitu untuk berpindah jadwal perhari dengan cara melakukan *swipe* dari kanan ke kiri layar atau sebaliknya. UI Component *Slides* dengan tag `<ion-slides>` dan `<ion-slide>` pada Ionic Framework versi 6 tidak mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3.

## 7. Venues

Pada komponen *venues*, terdapat beberapa UI Component yang akan diimplementasikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- *Content*

Komponen ini akan digunakan sebagai penyedia area konten yang digunakan untuk mengontrol area yang dapat digulir dan menampilkan isi konten dari halaman *venues*. UI Component *Content* dengan tag `<ion-content>` pada Ionic Framework versi 6 tidak mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3.

- *Grid*

Komponen ini akan digunakan untuk membangun tata letak kustom pada halaman info. UI Component *Grid* dengan tag `<ion-card>` dan `<ion-row>` pada Ionic Framework versi 6 tidak mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3

- *List*

*List* dengan tag `<ion-list>`, yang terdiri dari baris yang setiap barisnya berisi kategori *venues* yang disusun menggunakan *button*. UI Component *List* dengan tag `<ion-list>` pada Ionic Framework versi 6 tidak mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3.

- *Button*

*Button* digunakan untuk berpindah ke halaman *Venues Map* sesuai dengan tombol apa yang dipilih. Pada aplikasi WSDC 2017 Bali saat ini yang menggunakan Ionic 3, komponen ini ditulis menggunakan tag `<button>` (Kode 3.40). Lalu sejak Ionic Framework versi 4, terjadi perubahan dengan mengganti tag tersebut menjadi `<ion-button>` pada aplikasi yang akan dibangun yang menggunakan Ionic 6 (Kode 3.41).

```

1 1 <button ion-item id="{{wsdcVenue.id}}" *ngFor="let wsdcVenue of
2   venuesData" (click)="itemTapped($event, wsdcVenue)">
3   <ion-icon ios="ios-{{wsdcVenue.icon}}-outline" md="md-{{wsdcVenue.icon
4     }}" item-start></ion-icon>
5   <span>{{wsdcVenue.name}}</span>
6 </button>
7

```

Kode 3.40: *Button* dengan Ionic 3 di Aplikasi WSDC 2017 Bali Saat Ini

```

9 1 <ion-button ion-item id="{{wsdcVenue.id}}" *ngFor="let wsdcVenue of
10   venuesData" (click)="itemTapped($event, wsdcVenue)">
11   <ion-icon ios="ios-{{wsdcVenue.icon}}-outline" md="md-{{wsdcVenue.icon
12     }}" item-start></ion-icon>
13   <span>{{wsdcVenue.name}}</span>
14 </ion-button>
15

```

Kode 3.41: *Button* dengan Ionic 6 di Aplikasi WSDC 2017 Bali yang Akan Dibuat

- *Icon*

Komponen ini akan digunakan untuk menampilkan ikon pada halaman *venues*. UI Component *Icon* dengan tag `<ion-icon>` pada Ionic Framework versi 6 tidak mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3.

#### 8. *Venues Map*

Pada komponen *venues\_map*, terdapat beberapa UI Component yang akan diimplementasikan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- *Content*

Komponen ini akan digunakan sebagai penyedia area konten yang digunakan untuk mengontrol area yang dapat digulir dan menampilkan isi konten dari halaman *venues\_map*. UI Component *Content* dengan tag `<ion-content>` pada Ionic Framework versi 6 tidak mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3.

- *Scroll*

Tag `<ion-scroll>` telah dihapus sejak Ionic Framework versi 4, dan digantikan penggunaannya dengan hanya cukup menggunakan tag `<ion-content>` sejak Ionic Framework versi 4.

- *List*

*List* dengan tag `<ion-list>`, yang terdiri dari baris yang setiap barisnya berisi nama dan lokasi *venues* yang disusun menggunakan `<ion-item>`. UI Component *List* dengan tag `<ion-list>` dan `<ion-item>` pada Ionic Framework versi 5 tidak mengalami perubahan dari Ionic Framework versi 3.

Lalu sebagai penyedia *interface* untuk mengakses SDK *native* dan API *native* pada perangkat, pada skripsi ini akan menggunakan Capacitor dibandingkan dengan Cordova. Capacitor mengelola *plugin* dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan Cordova, yaitu dengan cara membangun semua *plugin* sebagai sebuah *libraries* di Android, dan diinstal menggunakan *management tool* android, yaitu Gradle. Selain itu, Capacitor didukung langsung oleh Ionic, dengan pengembangan yang lebih baru dibandingkan Cordova dapat lebih mendukung untuk *Web Apps* modern untuk membuka fungsionalitas *native* dari platform melalui API.

Dengan digunakannya Capacitor, maka akan digunakan sebuah *plugin* yang disediakan oleh komunitas Capacitor, yaitu Capacitor Google Maps yang menggantikan *plugin* Google Maps sebelumnya yang berjalan menggunakan Cordova. *Plugin* ini berfungsi untuk menampilkan peta Google Maps secara *native* pada perangkat pengguna. Peta tersebut berisi lokasi dari seluruh acara WSDC 2017 Bali dilaksanakan yang ditandai dengan *marker*, dan juga akan menampilkan posisi dari perangkat pengguna. Lalu, untuk mengetahui posisi dari pengguna, akan digunakan sebuah *plugin* yang disediakan oleh Capacitor, yaitu Capacitor Geolocation. *Plugin* ini akan mendapatkan koordinat berupa *latitude* dan *longitude* dimana perangkat berada saat ini dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS). Selain itu, akan digunakan juga sebuah *plugin* untuk menampilkan *splash screen*, yaitu Capacitor *Splash Screen*, dimana pada aplikasi sebelumnya menggunakan Cordova. *Splash screen* akan ditampilkan saat pengguna membuka aplikasi. *Splash screen* menampilkan logo WSDC, logo WSDC 2017 Bali, dan logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

#### **3.2.2 Permasalahan Pengembangan Sistem Usulan**

Saat sedang melakukan proses migrasi aplikasi WSDC 2017 Bali dari Ionic Framework versi 3 ke Ionic Framework versi 5, terdapat beberapa kendala yang dialami. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- Seperti yang disebutkan pada landasan teori (Sub Bab 2.3.3) sebelum melakukan migrasi dari Ionic Framework versi 3 ke Ionic Framework versi 5 terlebih dahulu melakukan migrasi dari Ionic Framework versi 3 ke Ionic Framework versi 4, yang selanjutnya dari Ionic versi 4 ke Ionic versi 5. Namun karena tidak tersedianya perintah untuk membuat aplikasi dengan menggunakan Ionic Framework versi 4 dan 5, maka penulis langsung melakukan migrasi dari Ionic Framework versi 3 ke Ionic Framework versi 6. Dalam melakukan hal ini, penulis berlandaskan bahwa susunan kelas Ionic Framework versi 4, 5 dan 6 tidaklah berubah sama sekali. Yang mengalami perubahan hanyalah pembaruan properti mengenai API, CSS, dan *package dependencies* yang terpasang, yang telah dijelaskan pada landasan teori (Sub Bab 2.3.3).
- Pada awal pengerjaan skripsi, halaman Draw dan Result pada aplikasi WSDC 2017 Bali tidak dapat diakses karena terjadi kesalahan konfigurasi pada server. Lalu setelah menghubungi dan dibantu oleh pembuat dari aplikasi WSDC 2017 Bali, maka masalah ini telah terselesaikan, yaitu halaman Draw dan Result pada aplikasi WSDC 2017 Bali dapat diakses kembali sebagaimana mestinya.
- Pada saat pengerjaan skripsi ini, pada Desember 2021 Ionic meluncurkan generasi terbaru dari Ionic Framework, yaitu Ionic versi 6. Sedangkan Ionic versi 5 pengembangannya berhenti didukung pada tanggal 8 Juni 2022. Maka dari itu, atas saran dan masukan dosen pembimbing dan dosen pengaji, maka peneliti melakukan migrasi tidak lagi sampai Ionic veri 5, melainkan sampai dengan Ionic versi 6 untuk masa dukungan Ionic Framework yang lebih lama.

<sup>1</sup>

## BAB 4


<sup>2</sup>

### PERANCANGAN

- <sup>3</sup> Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan aplikasi yang akan dibangun meliputi perancangan  
<sup>4</sup> kelas pada masing-masing komponen beserta dengan deskripsi dan fungsinya, dan perancangan  
<sup>5</sup> struktur HTML. Lalu, untuk antarmuka pada aplikasi yang akan dibangun akan memiliki antarmuka  
<sup>6</sup> yang sama dengan aplikasi WSDC 2017 Bali terdahulu. Penjelasan terkait dengan antarmuka telah  
<sup>7</sup> dibahas pada bagian [3.1.2](#).

<sup>8</sup> **4.1 Perancangan Kelas**

- <sup>9</sup> Pada aplikasi WSDC 2017 Bali yang akan dibangun menggunakan struktur kelas yang sama dengan  
<sup>10</sup> aplikasi WSDC 2017 Bali terdahulu, dengan beberapa penyesuaian terkait dengan pembaruan yang  
<sup>11</sup> dilakukan. Diagram kelas secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar [4.1](#).

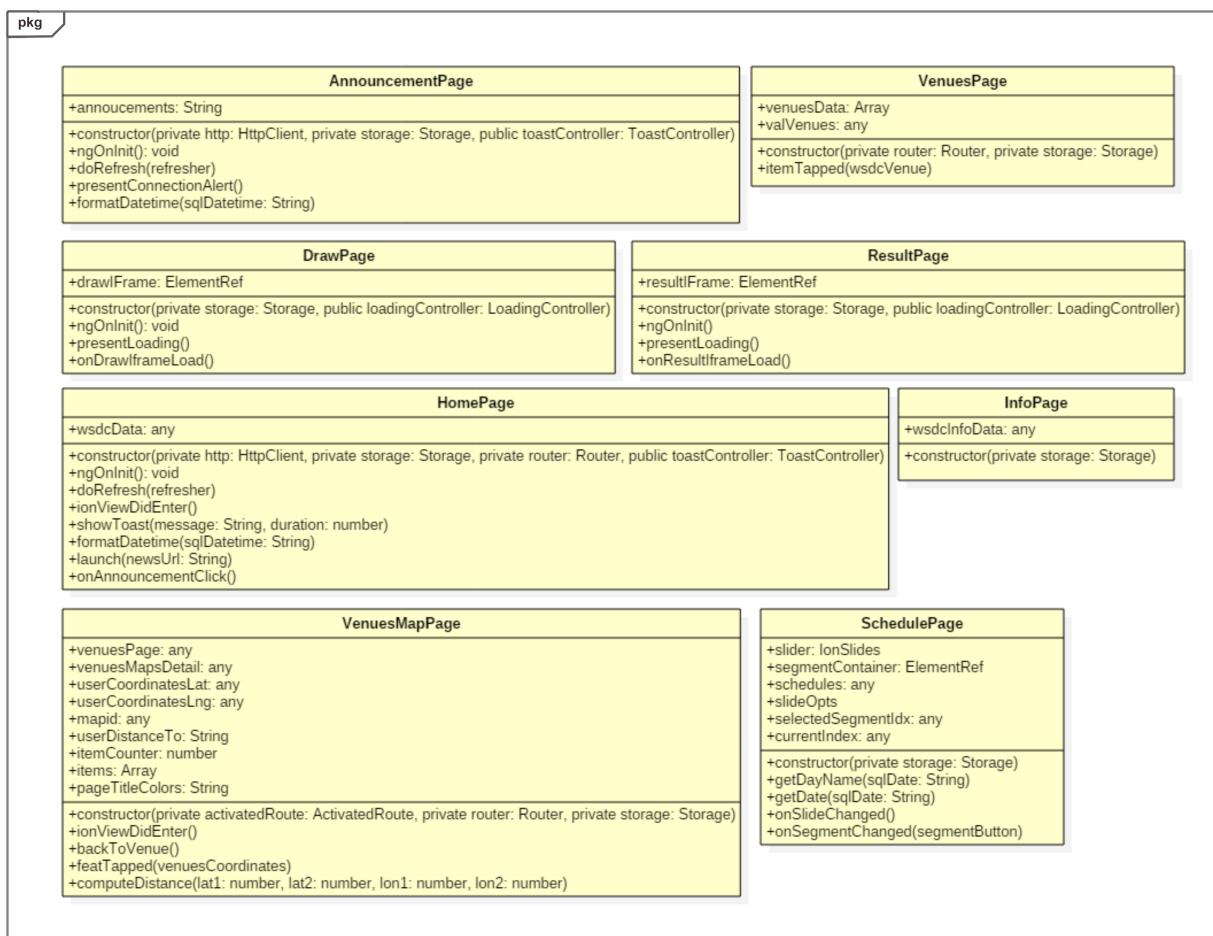

Gambar 4.1: Diagram Kelas Keseluruhan

Perancangan kelas dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

### 1. Komponen *Announcements*

Di dalam komponen *announcements* terdapat sebuah kelas *AnnouncementPage*. Kelas ini berfungsi untuk mengambil data *announcements* dari *storage*, dan menampilkan pengumuman ke halaman *announcements*. Kelas ini memiliki sebuah atribut, yaitu *announcements* bertipe *array* yang menyimpan localtime bertipe data *string* yang berisi tanggal dan waktu dari sebuah pengumuman dikeluarkan dengan format “Tahun-Bulan-Hari Jam:Menit:Detik”, dan message yang berisi pesan pengumuman yang bertipe data *string*. Kelas ini memiliki beberapa *method*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- **constructor(private http: HttpClient, private storage: Storage, public toastController: ToastController)**

*Method* constructor berfungsi untuk memberikan nilai awal pada saat kelas dibuat.

#### Parameter:

- **http**: Parameter ini digunakan untuk menyimpan API HttpClient.
- **storage**: Parameter ini digunakan untuk menyimpan API Storage.
- **toastController**: Parameter ini digunakan untuk menyimpan API ToastController.

**Kembalian**; tidak ada.

1     • **ngOnInit(): void**

2       Method ini berfungsi untuk mengambil data *announcements* yang terdapat di dalam  
3       *storage*, kemudian menyimpannya ke dalam atribut kelas, yaitu *announcements*.

4       **Parameter:** tidak ada.

5       **Kembalian:** tidak ada.

6     • **doRefresh(refresher)**

7       Method ini berfungsi untuk melakukan penyegaran ulang terhadap halaman *Announ-*  
8       *cements*. Saat melakukan penyegaran ulang, *method* ini akan mengambil data terbaru  
9       dari server, kemudian menyimpannya ke dalam atribut kelas, yaitu *announcements*.  
10      Selanjutnya akan dilakukan penghapusan terlebih dahulu terhadap data yang sudah ada  
11      di dalam *storage*, kemudian menyimpan data terbaru yang di dapatkan dari server ke  
12      dalam *storage*. Jika server tidak merespon dan data tidak dapat diambil, maka akan  
13      memanggil *method* *presentConnectionAlert()* untuk menampilkan *toast*.

14       **Parameter:** *Method* ini memiliki sebuah parameter yaitu *refresher*, yang berisi *event*  
15       *refresher*.

16       **Kembalian:** tidak ada.

17     • **presentConnectionAlert()**

18       Method ini berfungsi untuk menampilkan *toast* yang akan menampilkan sebuah tulisan  
19       “Failed to refresh information” selama tiga detik. *Method* ini hanya akan digunakan  
20       ketika *method* *doRefresh* tidak berhasil mengambil data terbaru dari server.

21       **Parameter:** tidak ada.

22       **Kembalian:** tidak ada.

23     • **formatDatetime(sqlDatetime: string)**

24       Method ini berfungsi untuk mengambil jam, menit, hari, dan bulan dari parameter.

25       **Parameter:** *sqlDatetime*: detail waktu dan tanggal pada sebuah pengumuman.

26       **Kembalian:** sebuah *string* yang berisi tanggal dan waktu dari sebuah pengumuman  
27       dengan format “Jam-Menit | Hari, Tanggal, Bulan”.

28     2. Komponen *Draw*

29       Di dalam komponen *announcements* terdapat sebuah kelas *DrawPage*. Kelas ini berfungsi  
30       untuk mengambil data *draw* dari *storage*, serta menampilkan data *draw* ke halaman *draw*.  
31       Kelas ini memiliki sebuah atribut, yaitu *drawIFrame* yang bertipe *ElementRef*. Atribut ini  
32       merupakan sebuah *ViewChild* yang digunakan untuk memanggil elemen dari komponen *draw*,  
33       yaitu *drawIFrame* pada file *draw.page.html*.

34       Kelas ini memiliki beberapa *method*, diantaranya adalah sebagai berikut:

35     • **constructor(private storage: Storage, public loadingController: LoadingCon-**  
36       **troller)**

37       *Method constructor* berfungsi untuk memberikan nilai awal pada saat kelas dibuat.

38       **Parameter:**

39           – **storage**: Parameter ini digunakan untuk menyimpan API Storage.

40           – **loadingController**: Parameter ini digunakan untuk menyimpan API LoadingCon-  
41           troller.

42       **Kembalian:** tidak ada.

1     • **ngOnInit()**

2       *Method* ini berfungsi untuk mengambil data *draws* yang terdapat di dalam *storage*. Data  
3       tersebut lalu disimpan ke dalam *child drawIFrame*. Kemudian *method* ini akan memanggil  
4       *method* *presentLoading()*.

5       **Parameter:** tidak ada.

6       **Kembalian:** tidak ada.

7     • **async presentLoading()**

8       *Method* ini berfungsi untuk menampilkan sebuah indikator *loading* dengan pesan “Please  
9       wait...”.

10      **Parameter:** tidak ada.

11      **Kembalian:** tidak ada.

12     • **onDrawIframeLoad()**

13       *Method* ini merupakan sebuah *template statement* yang dipanggil oleh *event* di dalam  
14       *tag <iframe>* pada *file draw.page.html*. *Method* ini berfungsi untuk menampilkan data  
15       *draw* yang disimpan di dalam *storage*.

16       **Parameter:** tidak ada.

17       **Kembalian:** tidak ada.

18     3. Komponen *Home*

19       Di dalam komponen *home* terdapat sebuah kelas *HomePage*. Kelas ini menjadi sebagai  
20       kelas yang pertama kali diakses oleh aplikasi. Maka dari itu, kelas ini berfungsi untuk  
21       menginisialisasi sebuah *storage* yang diisi oleh data yang digunakan oleh seluruh kelas pada  
22       aplikasi. Kelas ini memiliki sebuah atribut, yaitu *wsdcData* yang bertipe *any*. Atribut ini  
23       akan menyimpan data json berisi data yang akan digunakan untuk aplikasi.

24       Kelas ini memiliki beberapa *method*, diantaranya adalah sebagai berikut:

25     • **constructor(private http: HttpClient, private storage: Storage, private router: Router, public toastController: ToastController)**

26       *Method* constructor berfungsi untuk memberikan nilai awal pada saat kelas dibuat.

27       **Parameter:**

28       – **http:** Parameter ini digunakan untuk menyimpan API *HttpClient*.

29       – **storage:** Parameter ini digunakan untuk menyimpan API *Storage*.

30       – **router:** Parameter ini digunakan untuk menyimpan API *Router*.

31       – **toastController:** Parameter ini digunakan untuk menyimpan API *ToastController*.

32       **Kembalian:** tidak ada.

33     • **ionViewDidEnter()**

34       *Method* ini dijalankan ketika halaman sudah masuk sepenuhnya. *Method* ini berfungsi  
35       untuk menutup *splash screen*.

36       **Parameter:** tidak ada.

37       **Kembalian:** tidak ada.

38     • **ngOnInit(): void()**

39       *Method* ini dipanggil ketika setelah semua properti telah diinisialisasi. *Method* ini  
40       berfungsi untuk mengambil data json dari *storage*. Jika data di dalam *storage* tersebut  
41       belum pernah dibuat sebelumnya, maka *method* ini akan membuat sebuah data baru

1 di dalam *storage* yang berisi data json yang dibutuhkan untuk aplikasi. Secara *default*,  
2 untuk mengantisipasi jika pengguna tidak memiliki koneksi internet, maka pertama kali  
3 *method* ini mengambil data adalah dari asset yang berada di *folder assets*. Setelah itu,  
4 *method* ini akan mengambil data terbaru dari server. Jika server tidak merespon dan  
5 data tidak berhasil didapatkan, maka akan memanggil *method* `showToast()`.

6 **Parameter:** tidak ada.

7 **Kembalian:** tidak ada.

8 • **doRefresh(refresher)**

9 *Method* ini berfungsi untuk melakukan penyegaran ulang terhadap halaman *Home*. Saat  
10 melakukan penyegaran ulang, *method* ini akan mengambil data terbaru dari server,  
11 kemudian menyimpannya ke dalam atribut kelas, yaitu `wsdcData`. Selanjutnya akan  
12 dilakukan penghapusan terlebih dahulu terhadap data yang sudah ada di dalam *storage*,  
13 kemudian menyimpan data terbaru yang di dapatkan dari server ke dalam *storage*. Jika  
14 server tidak memberi respon dan data tidak dapat diambil, maka akan memanggil *method*  
15 `showToast()` untuk menampilkan *toast*.

16 **Parameter:** tidak ada.

17 **Kembalian:** tidak ada.

18 • **async showToast(message: string, duration: number=3000)**

19 *Method* ini berfungsi untuk menampilkan *toast* yang akan menampilkan pesan dan durasi  
20 sesuai dengan yang ada pada parameter.

21 **Parameter:**

- 22 – **message:** pesan yang akan ditampilkan di dalam *toast*.
- 23 – **duration:** durasi seberapa lama *toast* berada di layar.

24 **Kembalian:** tidak ada.

25 • **formatDatetime(sqlDatetime: string)**

26 *Method* ini berfungsi untuk mengambil jam, menit, hari, dan bulan dari parameter.

27 **Parameter:** `sqlDatetime`: detail waktu dan tanggal pada sebuah pengumuman.

28 **Kembalian:** sebuah *string* yang berisi tanggal dan waktu dari sebuah pengumuman  
29 dengan format “Hari | Jam-Menit”.

30 • **launch(newsUrl: string)**

31 *Method* ini berfungsi untuk membuka url berita sesuai dengan url yang ada di dalam  
32 parameter.

33 **Parameter:** `newsUrl`: *string* url dari sebuah berita.

34 **Kembalian:** tidak ada.

35 • **onAnnouncementClick()**

36 *Method* ini berfungsi untuk berpindah halaman ke halaman *announcements*.

37 **Parameter:** tidak ada.

38 **Kembalian:** tidak ada.

1    4. Komponen Info

2    Di dalam komponen info terdapat sebuah kelas InfoPage. Kelas ini berfungsi untuk mengambil  
3    data info dari *stroage* dan menyimpannya ke atribut kelas yang kemudian data tersebut akan  
4    ditampilkan ke halaman info. Kelas ini memiliki sebuah atribut, yaitu wsdcInfoData yang  
5    bertipe any. Atribut ini digunakan untuk menyimpan data untuk halaman info. Kelas ini hanya  
6    memiliki sebuah *method* yaitu *method* constructor. *Method* ini memiliki sebuah parameter,  
7    yaitu storage yang bertipe Storage. Constructor pada kelas ini bertujuan untuk mengambil  
8    data info dari *storage* dan menyimpannya ke dalam atribut kelas, yaitu wsdcInfoData.

9    5. Komponen *Result*

10   Di dalam komponen *result* terdapat sebuah kelas ResultPage. Kelas ini berfungsi untuk  
11   mengambil data *result* dari *storage* yang kemudian data tersebut akan ditampilkan ke halaman  
12   *result*. Kelas ini memiliki sebuah atribut yaitu resultIFrame yang bertipe ElementRef. Atribut  
13   ini merupakan sebuah @ViewChild yang digunakan untuk memanggil elemen dari komponen  
14   *result*, yaitu resultIFrame pada file result.page.html.

15   Kelas ini memiliki beberapa *method*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 16   • **constructor(private storage: Storage, public loadingController: LoadingCon-**  
17   **troller)**

18   *Method* constructor berfungsi untuk memberikan nilai awal pada saat kelas dibuat.

19   **Parameter:**

- 20   – **storage:** Parameter ini digunakan untuk menyimpan API Storage.
- 21   – **loadingController:** Parameter ini digunakan untuk menyimpan API LoadingCon-
- 22   troller.

23   **Kembalian:** tidak ada.

- 24   • **ngOnInit()**

25   *Method* ini dipanggil ketika setelah semua properti telah diinisialisasi. *Method* ini  
26   berfungsi untuk mengambil data *result* yang terdapat di dalam *storage*. Data tersebut  
27   lalu disimpan ke dalam *child* resultIFrame. Setelah itu *method* ini akan memanggil  
28   *method* presentLoading().

29   **Parameter:** tidak ada.

30   **Kembalian:** tidak ada.

- 31   • **async presentLoading()**

32   *Method* ini berfungsi untuk menampilkan sebuah indikator *loading* dengan pesan “Please  
33   wait...”.

34   **Parameter:** tidak ada.

35   **Kembalian:** tidak ada.

- 36   • **onResultIframeLoad()**

37   *Method* ini merupakan sebuah *template statement* yang dipanggil oleh *event* di dalam  
38   tag <iframe> pada file result.page.html. *Method* ini berfungsi untuk menampilkan data  
39   *result* yang disimpan di dalam *storage*.

40   **Parameter:** tidak ada.

41   **Kembalian:** tidak ada.

1     6. Komponen *Schedule*

2     Di dalam komponen *schedule* terdapat sebuah kelas SchedulePage. Kelas ini berfungsi untuk  
3     mengatur jadwal pada halaman *schedule*, seperti mengatur perpindahan *slides* dan *segment*  
4     pada jadwal.

5     Kelas ini memiliki beberapa atribut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 6         • **slider**: Atribut ini merupakan sebuah @ViewChild yang digunakan untuk memanggil  
7         elemen dari komponen *schedule*, yaitu scheduleSlider pada file schedule.page.html.
- 8         • **segmentContainer**: Atribut ini merupakan sebuah @ViewChild yang digunakan untuk  
9         memanggil elemen dari komponen *schedule*, yaitu segmentContainer pada file schedu-  
10       le.page.html.
- 11        • **schedules**: Atribut ini akan menyimpan data *schedules* yang diambil dari *storage*.
- 12        • **slideOpts**: Atribut ini berisi pengaturan dasar untuk *slides*. Berisi initialSlide untuk  
13        mengatur *slides* ke berapa saat pertama kali halaman *schedule* dibuka, dan speed untuk  
14        mengatur kecepatan transisi antar *slides*.
- 15        • **selectedSegmentIdx**: Atribut ini digunakan untuk menyimpan index dari *segment*  
16        yang sedang aktif.
- 17        • **currentIndex**: Atribut ini digunakan untuk menyimpan index dari *slides* yang sedang  
18        aktif.

19     Kelas ini memiliki beberapa *method*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 20       • **constructor(private storage: Storage)**

21       *Method* constructor berfungsi untuk memberikan nilai awal pada saat kelas dibuat.

22       **Parameter**: storage: Parameter ini digunakan untuk menyimpan API Storage.

23       **Kembalian**: tidak ada.

- 24       • **getDayName(sqlDate: string)**

25       *Method* ini berfungsi untuk mengambil hari dari parameter.

26       **Parameter**: sqlDate: Sebuah *string* yang berisi tahun, bulan, dan tanggal.

27       **Kembalian**: *string* nama hari.

- 28       • **getDate(sqlDate: string)**

29       *Method* ini berfungsi untuk mengambil tanggal dari parameter.

30       **Parameter**: sqlDate: Sebuah *string* yang berisi tahun, bulan, dan tanggal.

31       **Kembalian**: *string* tanggal.

- 32       • **onSlideChanged()**

33       *Method* ini dipanggil saat *slides* dipindahkan dengan cara digeser ke kanan atau ke kiri.

34       *Method* ini akan mengubah atribut currentIndex menjadi index *slides* saat ini, kemudian

35       mengubah atribut selectedSegmentIdx menjadi index *slides* saat ini. Hal ini bertujuan

36       agar indeks dari *segment* yang aktif dapat diganti sesuai dengan indeks *slides* yang aktif.

37       Dengan begitu tampilan *segment* dan *slides* yang aktif akan sesuai.

38       **Parameter**: tidak ada.

39       **Kembalian**: tidak ada.

1     • **onSegmentChanged(segmentButton)**

2       *Method* ini berfungsi untuk mengubah *slides* yang aktif sesuai dengan indeks dari *segment*  
 3       yang sedang aktif.

4       **Parameter:** *segmentButton*: Merupakan sebuah *event* dari *segment* yang akan diambil  
 5       *value* yang berisi indeks dari *segment* yang aktif.

6       **Kembalian:** tidak ada.

7. Komponen *Venues*

8       Di dalam komponen *venues* terdapat sebuah kelas *VenuesPage*. Kelas ini berfungsi untuk  
 9       mengambil data *venues* dari *storage* dan menyimpannya ke dalam atribut kelas. Selain itu  
 10      kelas ini juga berfungsi untuk melakukan navigasi ke halaman *venues map*.

11      Kelas ini memiliki beberapa atribut, yaitu:

- 12       • **venuesData**: Atribut ini bertipe array. Atribut ini digunakan untuk menyimpan data  
 13       dari *venues* yang berisi id, name, icon, geojson, dan colorIdx dari masing masing kategori  
 14       *venues*. Data ini nantinya akan dikirimkan ke kelas *Venues Maps*.

- 15       • **valVenues**: Digunakan untuk menyimpan data *venues* yang didapatkan dari *storage*.

16      Kelas ini memiliki beberapa *method*, diantaranya yaitu:

- 17       • **constructor(private router: Router,private storage: Storage)**

18       *Method* constructor berfungsi untuk memberikan nilai awal pada saat kelas dibuat.

19       **Parameter:**

- 20           – **router**: Parameter ini berfungsi untuk menyimpan API Router.
- 21           – **storage**: Parameter ini berfungsi untuk menyimpan API Storage.

22       **Kembalian:** tidak ada.

- 23       • **itemTapped(wsdcVenue)**

24       *Method* ini berfungsi untuk melakuakn navigasi ke halaman *Venues Maps* dengan bantuan  
 25       Router milik Angular. *Method* ini akan mengirimkan sebuah data array yang didapatkan  
 26       dari parameter ke halaman *Venues Maps*.

27       **Parameter:** *wsdcVenue*: Parameter ini merupakan sebuah array yang berisi sama seperti  
 28       atribut *venuesData*. Isi dari array ini adalah data untuk sebuah *venues* yang ingin dilihat.

29       **Kembalian:** tidak ada.

30. Komponen *Venues Maps*

31       Di dalam komponen *venues Maps* terdapat sebuah kelas *VenuesMapsPage*. Kelas ini berfungsi  
 32       untuk mengambil data *venues* yang dikirimkan dari komponen *Venues*, menampilkan peta  
 33       *venues*, serta melakukan kalkulasi jarak pengguna dengan *venues*. Kelas ini memiliki beberapa  
 34       atribut, yaitu:

- 35       • **venuesPage** : Atribut ini digunakan untuk menyimpan data yang dikirimkan dari  
 36       komponen *Venues*.

- 37       • **venuesMapsDetail** : Atribut ini digunakan untuk menyimpan data *venues* dari *storage*  
 38       sesuai dengan kategori yang sedang dipilih.

- 39       • **userCoordinatesLat** : Atirbut ini digunakan untuk menyimpan koordinat latitude dari  
 40       perangkat pengguna.

- 41       • **userCoordinatesLng** : Atirbut ini digunakan untuk menyimpan koordinat longitude  
 42       dari perangkat pengguna.

- 1     • **mapid** : Atribut ini digunakan untuk menyimpan id dari peta.
- 2     • **userDistanceTo** : Atribut ini digunakan untuk menyimpan jarak dari posisi perangkat  
3       pengguna ke posisi *venues*.
- 4     • **itemCounter** : Atribut ini digunakan sebagai penghitung berapa banyak *venues* dalam  
5       sebuah kategori.
- 6     • **items** : Atribut ini digunakan untuk menyimpan id dan id warna dari sebuah katego-  
7       ri *venues*.
- 8     • **pageTitleColors** : Atribut ini merupakan sebuah *array* yang berisi kode warna un-  
9       tuk masing-masing judul kategori *venues*.

10   Kelas ini memiliki beberapa *method*, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 11    • **constructor(private activatedRoute: ActivatedRoute, private router: Router,  
12       private storage: Storage)**

13    *Method* constructor berfungsi untuk memberikan nilai awal pada saat kelas dibuat. Selain  
14    itu, *constructor* juga digunakan untuk mengambil data dari *storage* dan memasukannya  
15    ke atribut *venuesMapsDetail*.

16   **Parameter:**

- 17     – **activatedRoute** : Parameter ini digunakan untuk menyimpan API *ActivatedRoute*.
- 18     – **router** : Parameter ini digunakan untuk menyimpan API *Router*.
- 19     – **storage** : Parameter ini digunakan untuk menyimpan API *Storage*.

20   **Kembalian:** tidak ada.

- 21    • **ionViewDidEnter()**

22   *Method* ini dijalankan ketika halaman sudah masuk sepenuhnya. *Method* ini digunakan  
23    untuk menginisialisasi peta menggunakan *plugin* Google Maps yang disediakan oleh  
24    Capacitor. Peta tersebut menampilkan peta Pulau Bali, lebih tepatnya di Kecamatan  
25    Kuta dengan latitude -8.722396 dan longitude 115.17671. Lalu *method* ini juga membuat  
26    *marker* yang menandai setiap lokasi *venues* pada satu kategori *venues*. Selain itu *method*  
27    ini juga digunakan untuk menyimpan jarak antara posisi perangkat pengguna ke masing-  
28    masing posisi *venues*, yang kemudian disimpan ke dalam atibut *userDistanceTo*.

29   **Parameter:** tidak ada.

30   **Kembalian:** tidak ada.

- 31    • **backToVenue()**

32   *Method* ini digunakan untuk bernavigasi kembali ke halaman *Venues*.

33   **Parameter:** tidak ada.

34   **Kembalian:** tidak ada.

- 35    • **featTapped(venuesCoordinates)**

36   *Method* ini digunakan untuk mengarahkan kamera map ke arah lokasi *venues* yang dituju  
37    sesuai dengan koordinat pada parameter.

38   **Parameter:** *venuesCoordinates*: Parameter ini berisi koordinat latitude dan longitude  
39    dari lokasi *venues* yang dituju.

40   **Kembalian:** tidak ada.

- 1     • **computeDistance(lat1, lat2, lon1, lon2)**

2       *Method* ini berfungsi untuk menghitung jarak dari posisi perangkat pengguna ke posisi  
3       *venues* menggunakan latitude dan longitude dari kedua posisi tersebut.

4       **Parameter:**

- 5           – **lat1**: koordinat latitude dari pengguna.  
6           – **lat2**: koordinat latitude dari *venues*.  
7           – **lon1**: koordinat longitude dari pengguna.  
8           – **lon2**: koordinat longitude dari *venues*.

9       **Kembalian:** sebuah *string* yang berisi jarak dari posisi perangkat pengguna ke posisi  
10      *venues*.

11     

## 4.2 Perancangan Struktur HTML

12   Struktur HTML pada masing-masing komponen mengambil struktur yang sama dengan aplikasi  
13   WSDC 2017 Bali terdahulu, namun dengan beberapa perubahan. Perubahan-perubahan tersebut  
14   telah dibahas pada bagian [2.3.3](#), serta analisis penggunaannya di sistem usulan pada bagian [3.2.1](#).

15   Masing-masing HTML yang terdapat pada setiap komponen memiliki struktur yang sama, yaitu  
16   terdapat sebuah *header* dan sebuah *content*. Penjelasan struktur pada *header* dan *content* adalah  
17   sebagai berikut:

18     1. *Header*

19       *Header* untuk setiap komponen pada umumnya memiliki struktur yang serupa namun dibedakan  
20       dengan judul dari setiap halaman. *Header* digunakan untuk menampilkan judul dari sebuah  
21       halaman, serta menyediakan sebuah *menu button* sebagai salah satu cara untuk membuat  
22       *sidebar* untuk melakukan navigasi antar halaman. *Header* dibungkus oleh tag `<ion-header>`  
23       yang didalamnya terdapat tag `<ion-toolbar>` yang disediakan Ionic Framework. Lalu untuk  
24       *menu button* dibuat oleh tag `<ion-menu-button>` pada tag `<ion-buttons>`. Selanjutnya  
25       untuk judul dari sebuah halaman dibungkus oleh tag `<ion-title>`. Judul akan berbeda beda  
26       tergantung dengan halamannya. Salah satu contoh dari penggunaan *header* adalah pada  
27       gambar [3.2c](#) yang ditandai dengan kotak berwarna biru.

28     2. *Content*

29       *Content* untuk setiap komponen memiliki struktur yang berbeda-beda tergantung dengan  
30       isi dari halaman tersebut. Namun *content* untuk setiap komponen dibungkus oleh sebuah  
31       tag `<ion-content>`. Salah satu contoh dari penggunaan *content* adalah pada gambar [3.2c](#)  
32       yang ditandai dengan warna merah. Struktur *content* untuk masing-masing halaman adalah  
33       sebagai berikut:

- 34       • Halaman *Announcements*

35       *Content* pada halaman *announcements* berisi sebuah *refresher* dengan tag `<ion-refresher>`  
36       untuk melakukan penyegaran ulang terhadap halaman *announcements* yaitu mengambil  
37       data terbaru dari server. Penggunaan tag `<ion-refresher>` seperti pada gambar [3.2a](#)  
38       yang ditandai dengan kotak berwarna hijau. Selain itu terdapat sebuah list dengan tag  
39       `<ion-list>` yang ditandai dengan kotak berwarna kuning. List menampilkan pengumuman  
40       yang berisi waktu dan tanggal, serta pesan dari pengumuman tersebut. Setiap  
41       satu pengumuman dibungkus oleh sebuah tag `<ion-item>` yang ditandai dengan kotak

berwarna hitam. Di dalamnya terdapat sebuah tag `<ion-label>` yang berisi tag `<h3>` untuk waktu dan tanggal, serta tag `<p>` untuk pesan pengumuman.

- Halaman *Draw*

*Content* pada halaman *draw* berisi sebuah tag `<iframe>` yang digunakan untuk menyematkan dokumen lain ke dalam dokumen HTML, yaitu sebuah data *draw* yang berisi pembagian grup proposisi dan oposisi bagi setiap negara peserta WSDC 2017 Bali. Data tersebut diambil dari server, kemudian dimasukan ke dalam tag `<iframe>`. Penggunaan tag `<iframe>` seperti pada gambar 3.2b yang ditandai dengan kotak berwarna hijau.

- Halaman *Home*

*Content* pada halaman *home* berisi sebuah *refresher* dengan tag `<ion-refresher>` untuk melakukan penyegaran ulang terhadap halaman *home*, yaitu mengambil data terbaru dari server. Penggunaan tag `<ion-refresher>` seperti pada gambar 3.2c yang ditandai dengan kotak berwarna hijau. Selain itu terdapat sebuah *card* dengan tag `<ion-card>` seperti yang ditandai dengan kotak berwarna merah muda yang digunakan untuk menampilkan sebuah pengumuman terbaru, berikut dengan waktu dan tanggal serta pesan dari pengumuman tersebut. Di dalam *card* terdapat *grid* untuk *layout* dari *card*. Di dalam sebuah *grid* terdapat sebuah baris dengan tag `<ion-row>`. Lalu di dalam baris tersebut terdapat dua buah kolom dengan tag `<ion-col>`. Masing-masing kolom memiliki ukuran, kolom pertama yang ditandai dengan kotak berwarna coklat berukuran sembilan digunakan untuk menyimpan *header* dari *card* dengan *title* yaitu “Latest Announcement”. *Header* ini dibungkus di dalam tag `<ion-card-header>`, dan *title* dengan tag `<ion-card-title>`. Selain *header* untuk *card*, terdapat pula *content* untuk *card* dengan tag `<ion-card-content>` yang berisi waktu dan tanggal, serta pesan dari pengumuman. Untuk kolom selanjutnya dengan ukuran tiga berisi sebuah gambar seperti yang ditandai dengan kotak berwarna jingga.

Selain *card* pengumuman, terdapat juga list dengan tag `<ion-list>` yang berisi *thumbnail* dari berita-berita terkait acara WSDC 2017 Bali seperti yang ditandai dengan kotak berwarna ungu pada gambar 3.2c. Di dalam list terdapat sebuah *header* dengan tag `<ion-list-header>` yang berisi judul dari list yaitu “Newsletters” yang berada di dalam tag `<ion-label>`. Lalu untuk masing-masing *thumbnail* berita berada di dalam tag `<ion-item>`. Untuk masing-masing item terdapat sebuah gambar *thumbnail* dari sebuah berita, judul dari berita tersebut, serta sebuah tombol dengan tag `<ion-button>` yang jika ditekan akan mengarahkan pengguna untuk melihat berita tertentu sesuai dengan item yang dipilih.

- Halaman *Info*

*Content* pada halaman *info* berisi sebuah *grid* dengan tag `<ion-grid>`, yang berisi sebuah baris dengan tag `<ion-row>`. Baris ini menyimpan info-info seputar kontak-kontak penting yang dapat dihubungi, kosa kata dalam Bahasa Indonesia sehari-hari, serta credits kepada pembuat aplikasi WSDC 2017 Bali.

- Halaman *Result*

*Content* pada halaman *result* berisi sebuah tag `<iframe>` yang digunakan untuk menyematkan dokumen lain ke dalam dokumen HTML, yaitu sebuah data *result* hasil dari

1       keseluruhan pertandingan WSDC 2017 Bali. Data tersebut diambil dari server, kemudian  
2       dimasukan ke dalam tag `<iframe>`.

3       • Halaman *Schedule*

4       Content pada halaman *schedule* berisi *segment* dengan tag `<ion-segment>` dan sebuah  
5       *slides* dengan tag `<ion-slides>`. *Segment* digunakan untuk menampilkan tanggal dan  
6       hari, serta berfungsi untuk memindahkan *slides* ke hari yang dipilih seperti yang ditandai  
7       dengan kotak berwarna hijau pada gambar 3.3c. Untuk melakukan hal tersebut, di  
8       dalam *segment* terdapat sebuah *button* dengan tag `<ion-segment-button>` yang berisi  
9       tag `<ion-label>` untuk menampung tanggal dan hari. Sedangkan *slides* digunakan untuk  
10      menampilkan jadwal acara WSDC 2017 Bali pada hari yang sesuai dengan *segment* yang  
11      terpilih seperti yang ditandai dengan kotak berwarna coklat. Untuk menampilkan jadwal  
12      menggunakan *list* dengan tag `<ion-list>` yang ditandai dengan warna merah muda.  
13      Di dalam *list* terdapat sebuah *item* dengan tag `<ion-item>`. Untuk setiap *item* berisi  
14      waktu mulai dan selesai sebuah acara dengan tag `<ion-note>` yang ditandai dengan  
15      warna ungu, serta nama acara dengan tag `<h3>` yang ditandai dengan kotak berwarna  
16      jingga dan lokasi acara dengan tag `<p>` yang ditandai dengan kotak berwarna biru muda.  
17      Nama dan lokasi acara dibungkus dengan tag `<ion-label>`.

18       • Halaman *Venues*

19       Content pada halaman *venues* berisi *grid* dengan tag `<ion-grid>` dengan satu baris  
20      menggunakan tag `<ion-row>`. Di dalamnya terdapat sebuah *list* dengan tag `<ion-list>`.  
21      *List* tersebut berisi tombol dengan tag `<ion-button>` yang ditandai dengan kotak ber-  
22      warna hijau pada gambar 3.3a. Masing-masing tombol digunakan untuk melakukan  
23      navigasi ke halaman *venues map*. Setiap tombol berisi ikon dengan tag `<ion-icon>` yang  
24      ditandai dengan kotak berwarna biru muda pada gambar 3.3a dan sebuah tag `<span>`  
25      yang berisi nama dari *venues*, ditandai dengan kotak berwarna hitam.

26       • Halaman *Venues Map*

27       Content pada halaman *venues map* berisi tag `<div>` yang digunakan untuk menampung  
28      peta dari sebuah kategori *venues* seperti yang ditandai dengan kotak berwarna hijau  
29      pada gambar 3.3b. Lalu selain itu terdapat sebuah label dengan tag `<ion-label>` yang  
30      berisi nama kategori *venues* yang ditandai dengan kotak berwarna kuning. Kemudian  
31      untuk menampilkan nama dan deskripsi sebuah *venues*, serta jarak antara pengguna  
32      dengan *venues*, menggunakan *list* dengan tag `<ion-list>` yang ditandai dengan kotak berwarna  
33      biru muda.

1

## BAB 5

2

### IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

3 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi perangkat lunak, dan pengujian perangkat  
4 lunak. Implementasi perangkat lunak berisi penjelasan lingkungan pengembangan perangkat lunak  
5 dan hasil implementasi. Sedangkan pengujian perangkat lunak berisi hasil pengujian fungsional  
6 dan eksperimental terhadap perangkat lunak yang telah dibangun.

7

#### 5.1 Implementasi

8

##### 5.1.1 Lingkugan Implementasi

9 Implementasi perangkat lunak ini dilakukan di komputer penulis dengan spesifikasi berikut:  
10 1. *Processor*: Intel Core i5 7200U  
11 2. *Random Access Memory (RAM)*: 16GB DDR4  
12 3. Sistem Operasi: Windows 10 version 21H2  
13 4. Versi Android Development Kit (SDK): API 30 (Android 11 (R))

14


##### 5.1.2 Hasil Implementasi

15 Hasil implementasi berupa sebuah aplikasi android WSDC 2017 Bali. Sebelum halaman dimuat,  
16 ditampilkan sebuah *splash screen* terlebih dahulu yang menampilkan logo WSDC, logo WSDC 2017  
17 Bali, dan logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.  
18 Tangkapan layar *splash screen* dapat dilihat pada Gambar 5.1a. Aplikasi WSDC 2017 Bali terdiri  
19 dari 8 halaman yang dapat diakses melalui *sidebar*. Tangkapan layar *sidebar* dapat dilihat pada  
20 Gambar 5.1b. Halaman-halaman yang ada pada aplikasi WSDC 2017 Bali tersebut yaitu:



21 1. Halaman *Home*

22 Halaman *home* menjadi halaman pertama yang dimasuki oleh pengguna di aplikasi WSDC  
23 2017 Bali. Pada halaman ini pengguna dapat melihat pengumuman terbaru terkait dengan  
24 acara WSDC 2017 Bali, yang berisi hari, jam, dan pesan dari pengumuman tersebut, yang  
25 dapat diklik dan mengarahkan pengguna ke halaman *announcements*. Selain itu, pengguna  
26 dapat melihat *headline* berita-berita terkait dengan acara WSDC 2017 Bali. Untuk melihat  
27 berita tersebut secara penuh, disediakan sebuah tombol yang akan mengarahkan pengguna  
28 untuk melihat dan mengunduh berita terkait acara WSDC 2017 Bali. Tangkapan layar  
29 halaman *home* dapat dilihat pada Gambar 5.2a.

- 1    2. Halaman *Announcements* Halaman *announcements* berisi pengumuman-pengumuman terkait dengan acara WSDC 2017 Bali yang disajikan terurut menurun dengan waktu terbaru yang pertama. Tangkapan layar halaman *announcements* dapat dilihat pada Gambar 5.2b.
- 2    3. Halaman *Schedule* Halaman *schedule* berisi jadwal acara WSDC 2017 Bali yang ditampilkan berkelompok berdasarkan tanggal dan hari. Jadwal yang ditampilkan berupa waktu mulai dan waktu selesai, lokasi acara, serta nama acara. Pengguna dapat berpindah ke hari manapun untuk melihat jadwal yang ada pada hari tersebut dengan menggulir menyamping pada bagian tanggal dan hari, serta bagian jadwal. Tangkapan layar halaman *schedule* dapat dilihat pada Gambar 5.4b.
- 3    4. Halaman *Venues* Halaman *venues* berisi kategori *venues* WSDC 2017 Bali. Setiap kategori yang ditampilkan merupakan sebuah tombol yang dapat diklik untuk mengarahkan pengguna ke halaman *venues map*. Tangkapan layar halaman *venues* dapat dilihat pada Gambar 5.5a.
- 4    5. Halaman *Venues Map* Halaman *venues map* berisi lokasi *venues* yang digunakan oleh WSDC 2017 Bali. Lokasi tersebut ditampilkan dengan peta, dan detail dari lokasi ditampilkan dengan *list* yang berisi nama *venues*, lokasi *venues*, serta jarak dari pengguna ke lokasi *venues*. Tangkapan layar dari halaman *venues map* dapat dilihat pada Gambar 5.5b.
- 5    6. Halaman *Draw* Halaman *Draw* menampilkan hasil dari pembagian grup oposisi dan proposisi dari negara-negara peserta WSDC 2017 Bali. Tangkapan layar halaman *draw* dapat dilihat pada Gambar 5.3a.
- 6    7. Halaman *Result* Halaman *result* menampilkan hasil dari pertandingan WSDC 2017 Bali pada babak seperdelapan final, seperempat final, dan semifinal. Tangkapan layar dari halaman *result* dapat dilihat pada Gambar 5.4a.
- 7    8. Halaman Info Halaman info menampilkan info-info seperti kontak-kontak penting yang dapat dihubungi, kosa kata dalam Bahasa Indonesia sehari-hari, serta *credits* kepada pembuat aplikasi WSDC 2017 Bali. Tangkapan layar dari halaman info dapat dilihat pada Gambar 5.3b.

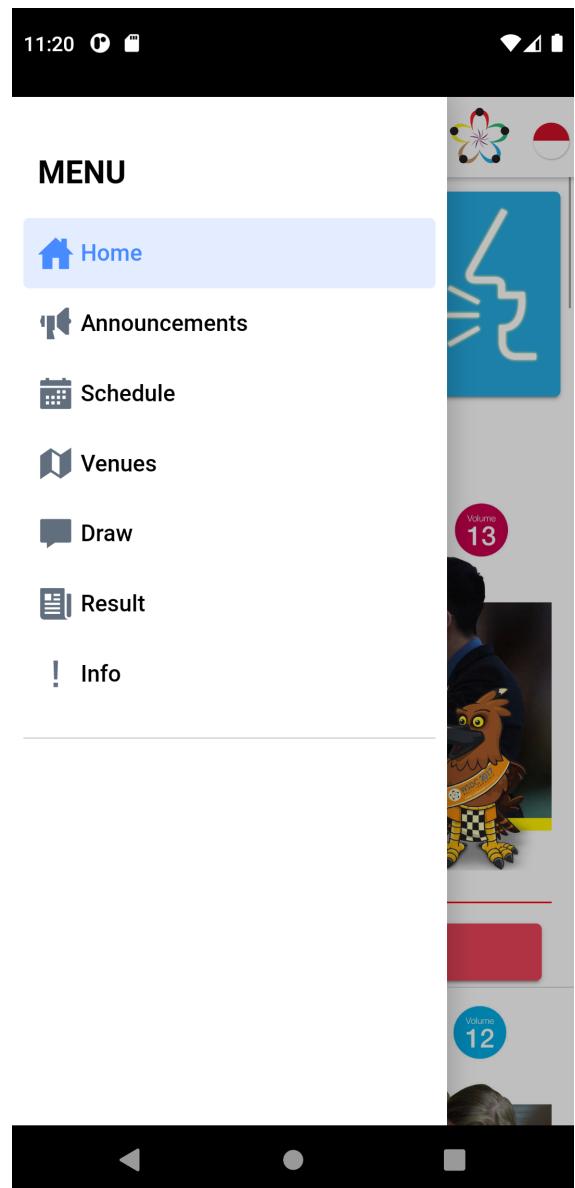(a) *Splash Screen*(b) *Sidebar*


Gambar 5.1: Tangkapan Layar Aplikasi WSDC 2017 Bali

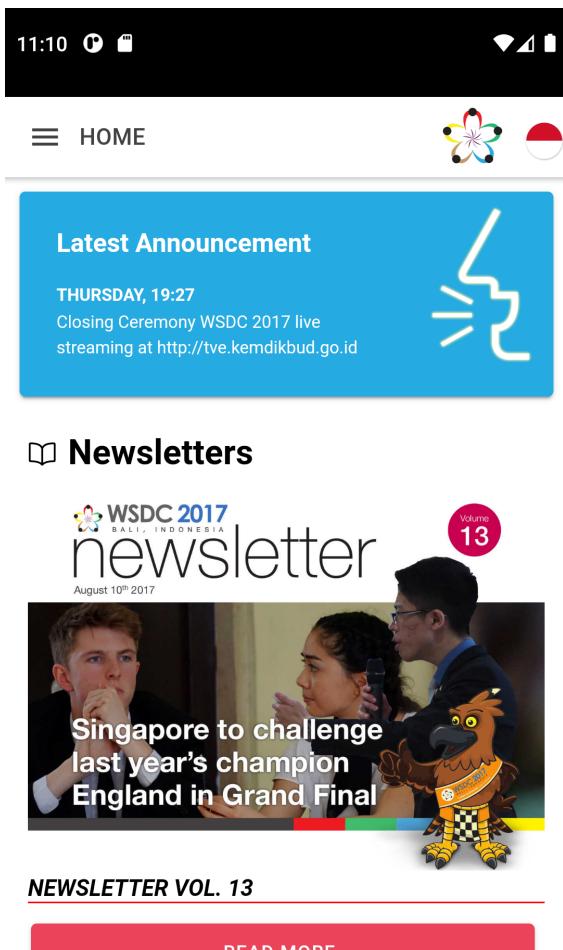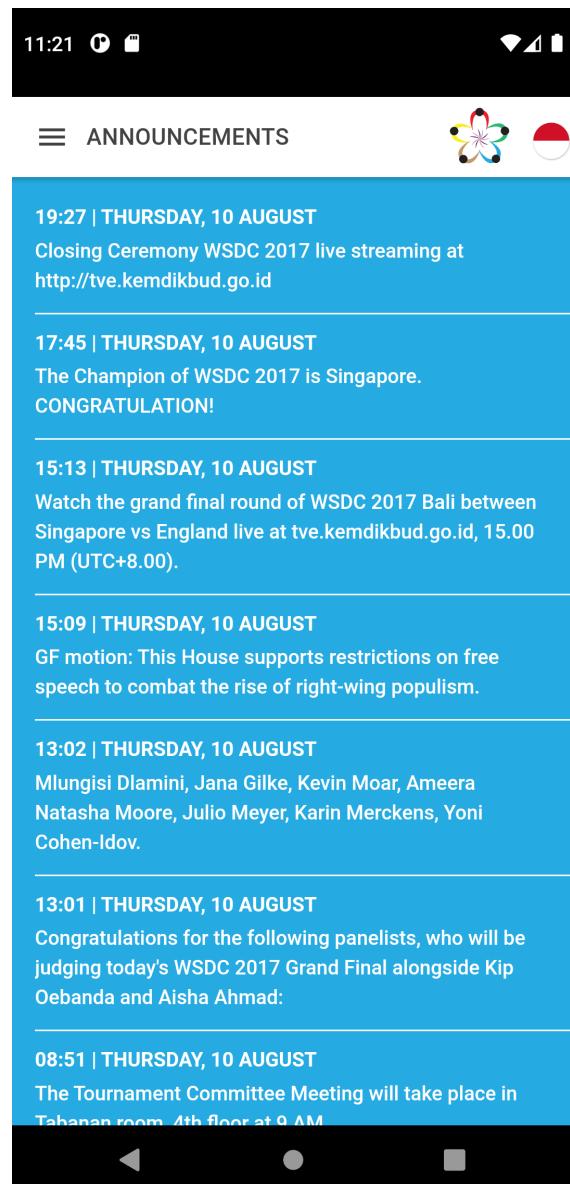(a) Halaman *Home*(b) Halaman *Announcements*

Gambar 5.2: Tangkapan Layar Aplikasi WSDC 2017 Bali



(a) Halaman Draw

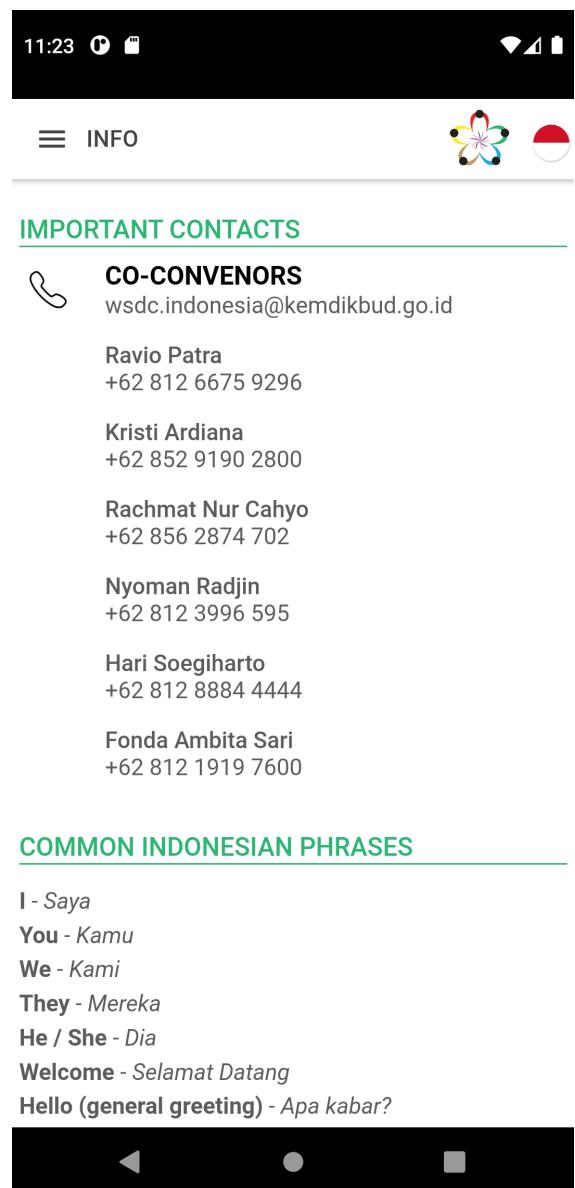

(b) Halaman Info

Gambar 5.3: Tangkapan Layar Aplikasi WSDC 2017 Bali



≡ RESULT



## Semifinals

- USA vs Singapore: 2-5
- South Africa vs England: 2-5

## Quarterfinals

- USA vs Peru: 4-1
- South Africa vs Australia: 4-1
- England vs Canada: 3-2
- Singapore vs India: 3-2

## Octofinals



(a) Halaman *Result*



≡ SCHEDULE

TUE 1	WED 2	THU 3	FRI 4	SAT 5	SUN 6
----------	----------	----------	----------	----------	----------

**00:00** **Arrival in Bali**  
**23:59** International Arrival at I Gusti Ngurah Rai Airport

**08:00** **Team Registration**  
**22:00** Lobby at Sanur Paradise Plaza Hotel


**14:00** **Hotel Check-In**  
**23:59** Lobby at Sanur Paradise Plaza Hotel

**17:30** **Dinner**  
**21:00** Griya Agung Ballroom at Sanur Paradise Plaza Hotel



(b) Halaman *Schedule*

Gambar 5.4: Tangkapan Layar Aplikasi WSDC 2017 Bali

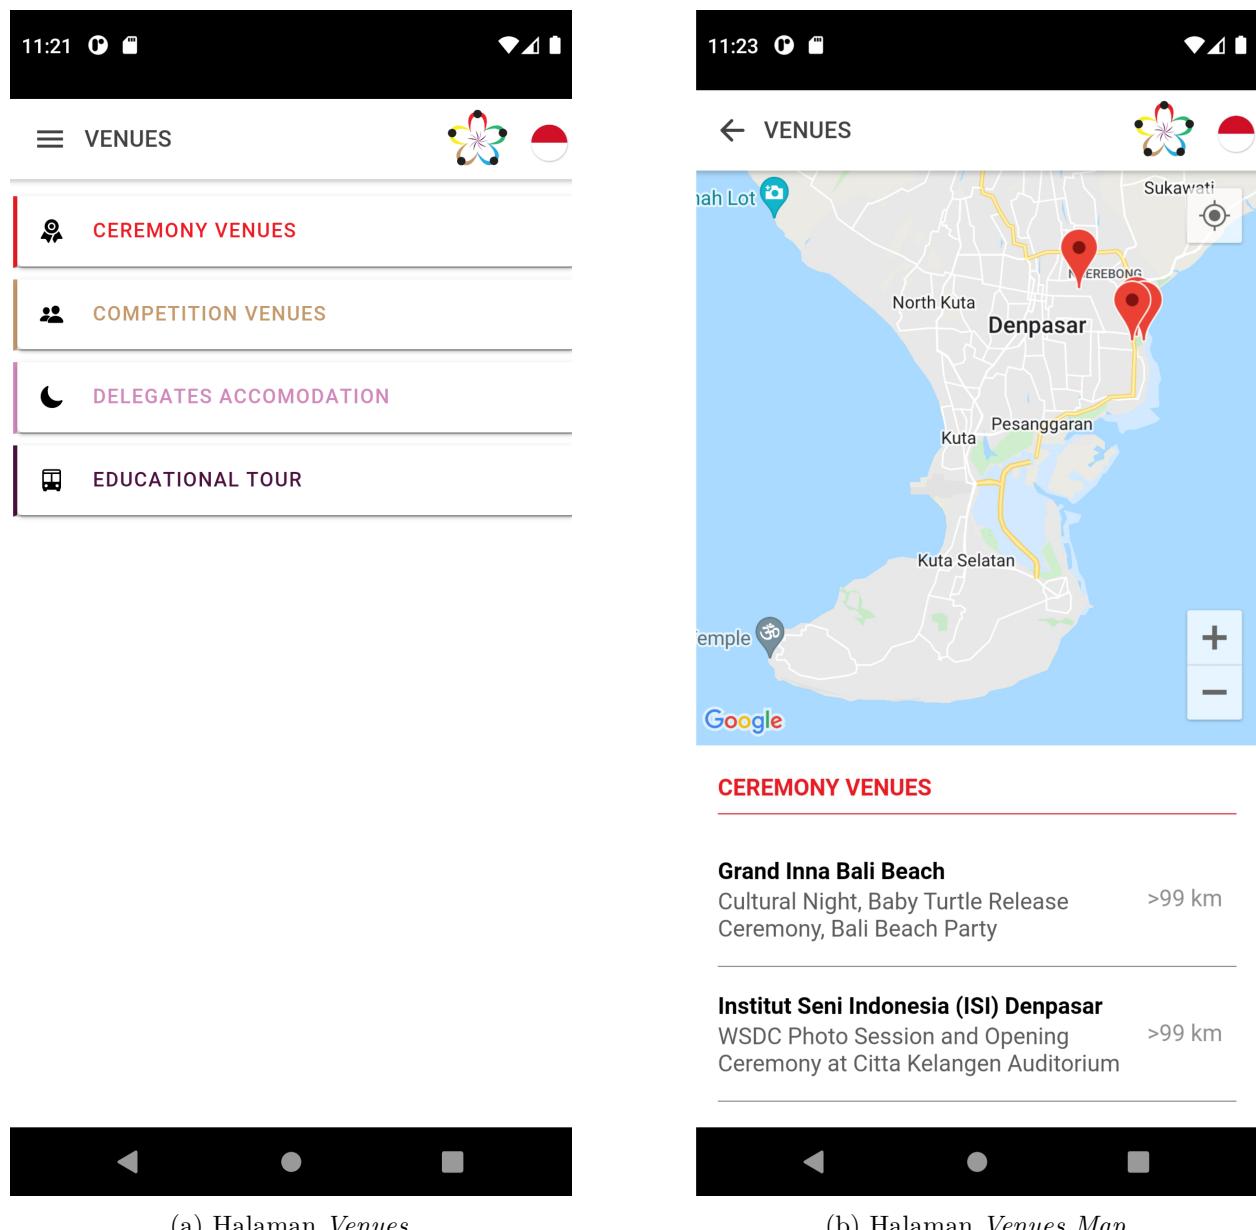

Gambar 5.5: Tangkapan Layar Aplikasi WSDC 2017 Bali

## 1 5.2 Pengujian

### 2 5.2.1 Pengujian Fungsional

- 3 Pengujian fungsional dilakukan untuk mengetahui kesesuaian reaksi perangkat lunak dengan reaksi yang diharapkan berdasarkan aksi pengguna terhadap perangkat lunak. Perangkat yang digunakan untuk melakukan pengujian fungsional ini adalah sebuah perangkat emulator dari Android Studio yaitu Google Pixel 5 dengan versi Android 11, sebuah perangkat emulator Nox Player dengan versi Android 7.1.2, dan sebuah *smartphone* milik penulis yaitu Xiaomi Redmi Note 9 dengan versi Android 11. Tabel 5.1 merupakan hasil dari 20 tes kasus yang diujikan.

Tabel 5.1: Tabel Pengujian Fungsional

No	Aksi Pengguna	Reaksi yang diharapkan	Reaksi Perangkat Lunak
1	Pengguna menjalankan aplikasi	Splash Screen ditampilkan dan aplikasi menampilkan halaman home	Sesuai
2	Pengguna menekan tombol hamburger button di pojok kiri atas aplikasi	Sidebar terbuka menampilkan menu	Sesuai
3	Pengguna melakukan swipe dari kiri layar ke kanan layar	Sidebar terbuka menampilkan menu	Sesuai
4	Pengguna memilih menu Announcements pada Sidebar	Aplikasi menampilkan halaman Announcements	Sesuai
5	Pengguna memilih menu Home pada Sidebar	Aplikasi menampilkan halaman Home	Sesuai
6	Pengguna menekan tombol read more pada Home	Aplikasi mengarahkan pengguna untuk melihat newsletter	Sesuai
7	Pengguna menekan card Latest Announcements	Aplikasi mengarahkan pengguna ke halaman Announcements	Sesuai
8	Pengguna memilih menu Schedule pada Sidebar	Aplikasi menampilkan halaman Schedule	Sesuai
9	Pengguna menekan tombol hari dan tanggal	Aplikasi menampilkan jadwal yang ada pada hari dan tanggal yang dipilih	Sesuai
10	Pengguna melakukan swipe secara vertical baik dari kiri ke kanan maupun sebaliknya	Aplikasi menampilkan jadwal yang ada pada hari dan tanggal sebelum maupun sesudahnya	Sesuai
11	Pengguna memilih menu Venues pada Sidebar	Aplikasi menampilkan halaman Venues	Sesuai
12	Pengguna memilih kategori venues pada halaman Venues	Aplikasi menampilkan halaman Venues Map yang berisi peta dan lokasi venues	Sesuai
13	Pengguna menekan tombol lokasi pada map	Aplikasi menampilkan lokasi pengguna pada map dengan titik biru	Sesuai
14	Pengguna menekan tombol + pada map	Aplikasi melakukan zoom in pada map	Sesuai
15	Pengguna menekan tombol – pada map	Aplikasi melakukan zoom out pada map	Sesuai
16	Pengguna menekan nama lokasi venues	Aplikasi melakukan zoom in mengarah ke lokasi yang dituju pada map	Sesuai
17	Pengguna memilih menu Draw pada Sidebar	Aplikasi menampilkan halaman Draw	Sesuai
18	Pengguna memilih menu Result pada Sidebar	Aplikasi menampilkan halaman Result	Sesuai
19	Pengguna memilih menu Info pada Sidebar	Aplikasi menampilkan halaman Info	Sesuai
20	Pengguna menekan nomor telepon pada halama info	Aplikasi mengarahkan pengguna ke aplikasi panggilan	Sesuai

<sup>1</sup> **5.2.2 Pengujian Eksperimental**

<sup>2</sup> Pengujian eksperimental dilakukan terhadap pengguna *smartphone* dengan sistem operasi Android.  
<sup>3</sup> Metode pengujian dilakukan dengan cara menyebarkan aplikasi yang dapat diunduh melalui Google  
<sup>4</sup> Drive. Kemudian, pengguna diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan terkait pengalaman  
<sup>5</sup> menggunakan aplikasi WSDC 2017 Bali melalui Google Form. Berikut ini merupakan pertanyaan  
<sup>6</sup> dan rangkuman jawaban dari hasil pengujian eksperimental terhadap sembilan responden sebagai  
<sup>7</sup> berikut:

<sup>8</sup> **1. Apa versi Android smartphone Anda?**

<sup>9</sup> Seorang responden menjawab versi Android 5.1, seorang menjawab versi Android 8.0, seorang  
<sup>10</sup> menjawab versi Android 8.1, seorang menjawab versi Android 10, dan empat orang menjawab  
<sup>11</sup> versi Android 11.

<sup>12</sup> **2. Saat pertama kali membuka aplikasi, apakah aplikasi WSDC 2017 Bali terbaru  
menampilkan logo WSDC?**

<sup>14</sup> Semua responden menjawab aplikasi WSDC 2017 Bali terbaru menampilkan logo WSDC.

<sup>15</sup> **3. Apakah semua halaman memiliki isi nya masing-masing, dan tidak ada halaman  
yang isinya kosong?**

<sup>17</sup> Semua responden menjawab tidak ada halaman yang tidak memiliki isi.

<sup>18</sup> **4. Apakah tombol GPS, *zoom in*, *zoom out*, dan lokasi *venues* yang terdapat pada  
menu *Venues* dapat berfungsi dengan baik?**

<sup>20</sup> Semua responden menjawab semua tombol berfungsi dengan normal.

<sup>21</sup> **5. Apakah Anda mengalami crash, forced close, atau kendala lain saat menggunakan  
aplikasi WSDC 2017 Bali terbaru?**

<sup>23</sup> Sebanyak delapan responden menjawab tidak ada crash, forced close, atau kendala lain saat  
<sup>24</sup> menggunakan aplikasi WSDC 2017 Bali terbaru, dan ada satu responden yang menjawab iya,  
<sup>25</sup> namun tidak menjelaskan kendala apa yang terjadi.

<sup>26</sup> **6. Apakah ada perbedaan positif yang signifikan dibandingkan dengan aplikasi  
terdahulu?**

<sup>28</sup> Dua orang responden berpendapat bahwa tampilan *sidemenu* tampak lebih segar dan menarik.  
<sup>29</sup> Lalu sebanyak satu responden berpendapat bahwa tampilan *icon* terlihat lebih beragam  
<sup>30</sup> dan menarik. Kemudian sebanyak empat responden berpendapat bahwa aplikasi WSDC  
<sup>31</sup> 2017 Bali terbaru dapat dibuka dengan lebih cepat dibandingkan dengan aplikasi terdahulu.  
<sup>32</sup> Lalu sebanyak satu responden berpendapat bahwa perubahan aplikasi menjadi lebih baik  
<sup>33</sup> dari sebelumnya, satu responden menjawab perubahan yang terjadi hanya sedikit, dan satu  
<sup>34</sup> responden menjawab tidak ada perubahan positif yang dirasakan.

<sup>35</sup> **7. Apakah ada perbedaan negatif yang signifikan dibandingkan dengan aplikasi  
terdahulu?**

<sup>37</sup> Sebanyak empat orang responden menjawab bahwa tidak ada perubahan negatif pada aplikasi  
<sup>38</sup> WSDC 2017 Bali terbaru. Seorang responden menjawab *font* tulisan lebih kaku, dan halaman  
<sup>39</sup> *draw* kualitasnya terlihat lebih rendah dibandingkan aplikasi terdahulu. Lalu seorang responden  
<sup>40</sup> menjawab tampilan pada aplikasi yang terbaru dari menu yang ada di masing-masing *Venues*  
<sup>41</sup> sedikit aneh, karena nama tempat dan alamatnya saling berdekatan tanpa ada jarak spasi.  
<sup>42</sup> Dan seorang responden menjawab pemakaian aplikasi terbaru lebih boros.

1    8. **Secara keseluruhan, dengan skala 1-5, seberapa baik aplikasi WSDC 2017 Bali  
2    terbaru dibandingkan dengan aplikasi terdahulu?**

3    Seorang responden menjawab netral dengan skala 3, enam orang responden menjawab dengan  
4    skala 4, dan dua orang responden menjawab aplikasi WSDC 2017 Bali lebih baik dibandingkan  
5    aplikasi terdahulu dengan skala 5.

6    9. **Apakah Anda lebih memilih menggunakan aplikasi WSDC 2017 Bali terdahulu,  
7    atau yang terbaru?**

8    Sebanyak delapan responden memilih untuk menggunakan aplikasi WSDC 2017 Bali terbaru,  
9    sedangkan satu responden memilih untuk menggunakan aplikasi WSDC 2017 Bali terdahulu.

10 10. **Apakah terdapat kritik dan saran terhadap aplikasi WSDC 2017 Bali terbaru?**

11    Terdapat beberapa kritik dan saran dari responden sebagai berikut:

- 12    (a) Dapat memilih font yang lebih menarik dan nyaman untuk dibaca.
- 13    (b) Pada halaman *Result* diharapkan agar memiliki tampilan lebih menarik lagi.
- 14    (c) Ukuran aplikasi bisa dikecilkan.
- 15    (d) Di halaman *venues* dimana tulisan headline dari list map dijauhkan sedikit dari tulisan  
16    body karena terlalu dekat.

<sup>1</sup>

## BAB 6

<sup>2</sup>

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### <sup>3</sup> 6.1 Kesimpulan

<sup>4</sup> Dari hasil pembangunan aplikasi WSDC 2017 Bali menggunakan Ionic 6, didapatkan kesimpulan  
<sup>5</sup> sebagai berikut:

- <sup>6</sup> 1. Telah berhasil melakukan pembaruan aplikasi WSDC 2017 Bali dengan Ionic Framework versi  
<sup>7</sup> 6 yang sebelumnya menggunakan Ionic Framework versi 3.
- <sup>8</sup> 2. Aplikasi WSDC 2017 Bali telah dapat dijalankan pada perangkat dengan sistem operasi  
<sup>9</sup> Android versi 7 keatas.

#### <sup>10</sup> 6.2 Saran

<sup>11</sup> Dari hasil penelitian dan pengujian termasuk dengan pengujian terhadap responden, berikut ini  
<sup>12</sup> merupakan beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut:



## DAFTAR REFERENSI

- [1] Yusuf, S. (2016) *Ionic Framework By Example*, 1st edition. Pact Publishing Ltd., Birmingham, UK.
- [2] Waranashiwar, J. dan Ukey, M. (2018) Ionic framework with angular for hybrid app development. *International Journal of New Technology and Research*, 4, 01–02.
- [3] Wohlgethan, E. (2018) Supporting web development decisions by comparing three major javascript frameworks: Angular, react and vue.js. Thesis. Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, Germany.
- [4] Emmit A. Scott, J. (2015) *SPA Design and Architecture: Understanding single-page web applications*, 1st edition. Manning Publications, New York, USA.
- [5] World Schools Debate Championship (2021) WSDC. <https://wsdcdebate.org/history>. [Online; diakses 8-Juli-2021].
- [6] Moiseev, A. dan Fain, Y. (2018) *Angular Development with TypeScript*, 2nd edition. Manning Publications, New York, USA.
- [7] Kunz, G. (2018) *Mastering Angular Components: Build component-based user interfaces using Angular*, 2nd edition. Pact Publishing Ltd., Birmingham, UK.
- [8] Griffith, C. (2017) *Mobile App Development with Ionic : Cross-Platform Apps with Ionic, Angular and Cordova*, 1st edition. O'Reilly Media, Inc., California, USA.
- [9] Grønli, T.-M., Biørn-Hansen, A., dan Majchrzak, T. A. (2019) Median trajectories using well-visited regions and shortest pathssoftware development for mobile computing the internet of things and wearable devices: Inspecting the past to understand the future. *Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences*, Grand Wailea, Hawaii, 8–11 January, pp. 7451–7460. University of Hawaii, Manoa.
- [10] Huber, S., Demetz, L., dan Felderer, M. (2021) Pwa vs the others: A comparative study on the ui energy-efficiency of progressive web apps. *Web Engineering*, Switzerland, 11 May, pp. 464–479. Springer International Publishing.
- [11] Gonsalves, M. (2018) Evaluating the mobile development frameworks apache cordova and flutter and their impact on the development process and application characteristics. Thesis. California State University, Chico, California, USA.



# LAMPIRAN A

## KODE PROGRAM

### A.1 Komponen Announcements

```
1 import { HttpClient } from '@angular/common/http';
2 import { Component, OnInit } from '@angular/core';
3 import { Storage } from '@ionic/storage';
4 import { ToastController } from '@ionic/angular';
5
6 @Component({
7   selector: 'app-announcement',
8   templateUrl: './announcement.page.html',
9   styleUrls: ['./announcement.page.scss'],
10 })
11
12 export class AnnouncementPage implements OnInit {
13   announcements: Array<{ localtime: string, message: string }>;
14
15   constructor(private http: HttpClient, private storage: Storage, public
16     toastController: ToastController) { }
17
18   ngOnInit(): void {
19     this.storage.get('wsdcDataStorage').then((data) => {
20       this.announcements = data.announcements;
21     })
22   }
23
24   doRefresh(refresher) {
25     console.log('Begin async operation');
26     this.http.get('https://wsdc.dnartworks.com/wsdc_data.json').subscribe(
27       (data: any) => {
28         this.storage.clear();
29         this.storage.set('wsdcDataStorage', data);
30         this.announcements = data.announcements;
31         console.log("Data updated!");
32         if (refresher != 0)
33           refresher.target.complete();
34       },
35       (error) => {
36         this.presentConnectionAlert();
37         refresher.target.complete();
38         console.log('error in XMLHttpRequest JSON');
39       });
40     setTimeout(() => {
41       console.log('Async operation has ended');
42       refresher.target.complete();
43     }, 30000);
44   }
45
46   async presentConnectionAlert() {
47     let toast = await this.toastController.create({
```

```

47     message: 'Failed to refresh information',
48     duration: 3000
49   });
50   toast.present();
51 }
52
53 formatDatetime(sqlDatetime: string) {
54   var date = new Date(sqlDatetime.substring(0, 10));
55   var dayNames = ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"];
56   var monthNames = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"];
57   var dayOfWeek = date.getDay();
58   var day = date.getDate();
59   var monthIndex = date.getMonth();
60   var time=sqlDatetime.substring(16,4)
61   return time.substring(7) + ' | ' + dayNames[dayOfWeek] + ', ' + day + ' ' +
62   monthNames[monthIndex];
63 }

```

Kode A.1: annoncement.page.ts

```

1 <ion-header>
2   <ion-toolbar>
3     <ion-buttons slot="start">
4       <ion-menu-button></ion-menu-button>
5     </ion-buttons>
6     <ion-title>Announcements</ion-title>
7   </ion-toolbar>
8 </ion-header>
9
10 <ion-content>
11   <ion-refresher slot="fixed" (ionRefresh)="doRefresh($event)">
12     <ion-refresher-content></ion-refresher-content>
13   </ion-refresher>
14   <ion-list>
15     <ion-item color="wsdc-blue" *ngFor="let announcement of announcements; let i =
16       index">
17       <ion-label class="ion-text-wrap">
18         <h3>{{ formatDatetime(announcement.localtime) }}</h3>
19         <p>{{ announcement.message }}</p>
20       </ion-label>
21     </ion-item>
22   </ion-list>
23 </ion-content>

```

Kode A.2: annoncement.page.html

## A.2 Komponen Draw

```

1 import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core';
2 import { LoadingController } from '@ionic/angular';
3 import { Storage } from '@ionic/storage';
4
5 @Component({
6   selector: 'app-draw',
7   templateUrl: './draw.page.html',
8   styleUrls: ['./draw.page.scss'],
9 })
10

```

```

11 export class DrawPage {
12   @ViewChild('drawIFrame') drawIFrame: ElementRef;
13   constructor(private storage: Storage, public loadingController: LoadingController
14   ) { }
15
16   ionViewDidLoad() {
17     this.storage.get('wsdcDataStorage').then((data) => {
18       this.drawIFrame.nativeElement.contentWindow.location.assign(data.draws);
19     });
20     this.presentLoading();
21   }
22
23   async presentLoading() {
24     const loading = await this.loadingController.create({
25       message: 'Please wait...',
26       backdropDismiss: true // If true, the loading indicator will be dismissed
27       when the backdrop is clicked.
28     });
29     await loading.present();
30     setTimeout(() => {
31       loading.dismiss();
32     }, 1000);
33   }
34
35   onDrawIframeLoad(){
36     let doc = this.drawIFrame.nativeElement.contentWindow.document;
37     let elements = [
38       doc.getElementById('header'),
39       doc.getElementById('page_header'),
40       doc.getElementById('footer')
41     ];
42     elements.forEach(function (element) {
43       if (element) {
44         element.style.display = 'none';
45       }
46     })
47     this.drawIFrame.nativeElement.style.display = 'block';
48   }
49 }

```

Kode A.3: draw.page.ts

```

1 <ion-header>
2   <ion-toolbar>
3     <ion-buttons slot="start">
4       <ion-menu-button></ion-menu-button>
5     </ion-buttons>
6     <ion-title>Draw</ion-title>
7   </ion-toolbar>
8 </ion-header>
9
10 <ion-content>
11   <iframe #drawIFrame (load)="onDrawIframeLoad()"></iframe>
12 </ion-content>

```

Kode A.4: draw.page.html

### A.3 Komponen Home

```

1 import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2 import { HttpClient } from '@angular/common/http';
3 import { Brower } from '@capacitor/browser';
4 import { Storage } from '@ionic/storage';
5 import { Router } from '@angular/router';
6 import { SplashScreen } from '@capacitor/splash-screen';
7 import { ToastController } from '@ionic/angular';
8
9 @Component({
10   selector: 'app-home',
11   templateUrl: './home.page.html',
12   styleUrls: ['./home.page.scss'],
13 })
14
15 export class HomePage implements OnInit {
16   wsdcData:any;
17
18   constructor(private http: HttpClient,private storage: Storage,private router: Router,public toastController: ToastController) { }
19
20   ionViewDidEnter(){ //runs when the page has fully entered and is now the active
21     //page.
22     SplashScreen.hide()
23   }
24
25   ngOnInit(): void { //called after Angular has initialized all data-bound
26     //properties of a directive
27     this.storage.get('wsdcDataStorage').then((data) => {
28
29       if(data == null){
30         //Default from asset
31         this.http.get('../assets/json/wsdc_data.json').subscribe((data: any) => {
32           this.wsdcData = data;
33           this.storage.set('wsdcDataStorage',data);
34         },
35         error => {
36           this.showToast('Failed to refresh information from local storage');
37         });
38       }else{
39         this.wsdcData = data;
40       }
41
42       // Refresh data
43       setTimeout(() => {
44         this.http.get('http://wsdc.dnartworks.com/wsdc_data.json')
45         .subscribe((data: any) => {
46           this.storage.set('wsdcDataStorage', data);
47           this.wsdcData = data;
48         },
49         error => {
50           this.showToast('Failed to refresh information');
51         });
52       }, 1000);
53     }
54
55     doRefresh(refresher) {
56       this.http.get('https://wsdc.dnartworks.com/wsdc_data.json').subscribe((data:
57       any) => {
58         this.storage.clear();
59       }
60     )
61   }
62
63   doRefresh(refresher) {
64     this.http.get('https://wsdc.dnartworks.com/wsdc_data.json').subscribe((data:
65     any) => {
66       this.storage.clear();
67     )
68   }
69
70   showToast(message) {
71     this.toastController.show(message, '3000');
72   }
73
74   ionDidLeave(leaveDetails) {
75     SplashScreen.show();
76   }
77
78   ionViewWillEnter() {
79     SplashScreen.show();
80   }
81
82   ionViewDidEnter() {
83     SplashScreen.hide();
84   }
85
86   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
87     SplashScreen.show();
88   }
89
90   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
91     SplashScreen.show();
92   }
93
94   ionViewWillEnter(enterDetails) {
95     SplashScreen.show();
96   }
97
98   ionViewDidEnter(enterDetails) {
99     SplashScreen.hide();
100   }
101
102   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
103     SplashScreen.show();
104   }
105
106   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
107     SplashScreen.show();
108   }
109
110   ionViewWillEnter(enterDetails) {
111     SplashScreen.show();
112   }
113
114   ionViewDidEnter(enterDetails) {
115     SplashScreen.hide();
116   }
117
118   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
119     SplashScreen.show();
120   }
121
122   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
123     SplashScreen.show();
124   }
125
126   ionViewWillEnter(enterDetails) {
127     SplashScreen.show();
128   }
129
130   ionViewDidEnter(enterDetails) {
131     SplashScreen.hide();
132   }
133
134   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
135     SplashScreen.show();
136   }
137
138   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
139     SplashScreen.show();
140   }
141
142   ionViewWillEnter(enterDetails) {
143     SplashScreen.show();
144   }
145
146   ionViewDidEnter(enterDetails) {
147     SplashScreen.hide();
148   }
149
150   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
151     SplashScreen.show();
152   }
153
154   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
155     SplashScreen.show();
156   }
157
158   ionViewWillEnter(enterDetails) {
159     SplashScreen.show();
160   }
161
162   ionViewDidEnter(enterDetails) {
163     SplashScreen.hide();
164   }
165
166   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
167     SplashScreen.show();
168   }
169
170   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
171     SplashScreen.show();
172   }
173
174   ionViewWillEnter(enterDetails) {
175     SplashScreen.show();
176   }
177
178   ionViewDidEnter(enterDetails) {
179     SplashScreen.hide();
180   }
181
182   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
183     SplashScreen.show();
184   }
185
186   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
187     SplashScreen.show();
188   }
189
190   ionViewWillEnter(enterDetails) {
191     SplashScreen.show();
192   }
193
194   ionViewDidEnter(enterDetails) {
195     SplashScreen.hide();
196   }
197
198   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
199     SplashScreen.show();
200   }
201
202   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
203     SplashScreen.show();
204   }
205
206   ionViewWillEnter(enterDetails) {
207     SplashScreen.show();
208   }
209
210   ionViewDidEnter(enterDetails) {
211     SplashScreen.hide();
212   }
213
214   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
215     SplashScreen.show();
216   }
217
218   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
219     SplashScreen.show();
220   }
221
222   ionViewWillEnter(enterDetails) {
223     SplashScreen.show();
224   }
225
226   ionViewDidEnter(enterDetails) {
227     SplashScreen.hide();
228   }
229
230   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
231     SplashScreen.show();
232   }
233
234   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
235     SplashScreen.show();
236   }
237
238   ionViewWillEnter(enterDetails) {
239     SplashScreen.show();
240   }
241
242   ionViewDidEnter(enterDetails) {
243     SplashScreen.hide();
244   }
245
246   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
247     SplashScreen.show();
248   }
249
250   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
251     SplashScreen.show();
252   }
253
254   ionViewWillEnter(enterDetails) {
255     SplashScreen.show();
256   }
257
258   ionViewDidEnter(enterDetails) {
259     SplashScreen.hide();
260   }
261
262   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
263     SplashScreen.show();
264   }
265
266   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
267     SplashScreen.show();
268   }
269
270   ionViewWillEnter(enterDetails) {
271     SplashScreen.show();
272   }
273
274   ionViewDidEnter(enterDetails) {
275     SplashScreen.hide();
276   }
277
278   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
279     SplashScreen.show();
280   }
281
282   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
283     SplashScreen.show();
284   }
285
286   ionViewWillEnter(enterDetails) {
287     SplashScreen.show();
288   }
289
290   ionViewDidEnter(enterDetails) {
291     SplashScreen.hide();
292   }
293
294   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
295     SplashScreen.show();
296   }
297
298   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
299     SplashScreen.show();
300   }
301
302   ionViewWillEnter(enterDetails) {
303     SplashScreen.show();
304   }
305
306   ionViewDidEnter(enterDetails) {
307     SplashScreen.hide();
308   }
309
310   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
311     SplashScreen.show();
312   }
313
314   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
315     SplashScreen.show();
316   }
317
318   ionViewWillEnter(enterDetails) {
319     SplashScreen.show();
320   }
321
322   ionViewDidEnter(enterDetails) {
323     SplashScreen.hide();
324   }
325
326   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
327     SplashScreen.show();
328   }
329
330   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
331     SplashScreen.show();
332   }
333
334   ionViewWillEnter(enterDetails) {
335     SplashScreen.show();
336   }
337
338   ionViewDidEnter(enterDetails) {
339     SplashScreen.hide();
340   }
341
342   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
343     SplashScreen.show();
344   }
345
346   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
347     SplashScreen.show();
348   }
349
350   ionViewWillEnter(enterDetails) {
351     SplashScreen.show();
352   }
353
354   ionViewDidEnter(enterDetails) {
355     SplashScreen.hide();
356   }
357
358   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
359     SplashScreen.show();
360   }
361
362   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
363     SplashScreen.show();
364   }
365
366   ionViewWillEnter(enterDetails) {
367     SplashScreen.show();
368   }
369
370   ionViewDidEnter(enterDetails) {
371     SplashScreen.hide();
372   }
373
374   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
375     SplashScreen.show();
376   }
377
378   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
379     SplashScreen.show();
380   }
381
382   ionViewWillEnter(enterDetails) {
383     SplashScreen.show();
384   }
385
386   ionViewDidEnter(enterDetails) {
387     SplashScreen.hide();
388   }
389
390   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
391     SplashScreen.show();
392   }
393
394   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
395     SplashScreen.show();
396   }
397
398   ionViewWillEnter(enterDetails) {
399     SplashScreen.show();
400   }
401
402   ionViewDidEnter(enterDetails) {
403     SplashScreen.hide();
404   }
405
406   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
407     SplashScreen.show();
408   }
409
410   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
411     SplashScreen.show();
412   }
413
414   ionViewWillEnter(enterDetails) {
415     SplashScreen.show();
416   }
417
418   ionViewDidEnter(enterDetails) {
419     SplashScreen.hide();
420   }
421
422   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
423     SplashScreen.show();
424   }
425
426   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
427     SplashScreen.show();
428   }
429
430   ionViewWillEnter(enterDetails) {
431     SplashScreen.show();
432   }
433
434   ionViewDidEnter(enterDetails) {
435     SplashScreen.hide();
436   }
437
438   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
439     SplashScreen.show();
440   }
441
442   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
443     SplashScreen.show();
444   }
445
446   ionViewWillEnter(enterDetails) {
447     SplashScreen.show();
448   }
449
450   ionViewDidEnter(enterDetails) {
451     SplashScreen.hide();
452   }
453
454   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
455     SplashScreen.show();
456   }
457
458   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
459     SplashScreen.show();
460   }
461
462   ionViewWillEnter(enterDetails) {
463     SplashScreen.show();
464   }
465
466   ionViewDidEnter(enterDetails) {
467     SplashScreen.hide();
468   }
469
470   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
471     SplashScreen.show();
472   }
473
474   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
475     SplashScreen.show();
476   }
477
478   ionViewWillEnter(enterDetails) {
479     SplashScreen.show();
480   }
481
482   ionViewDidEnter(enterDetails) {
483     SplashScreen.hide();
484   }
485
486   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
487     SplashScreen.show();
488   }
489
490   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
491     SplashScreen.show();
492   }
493
494   ionViewWillEnter(enterDetails) {
495     SplashScreen.show();
496   }
497
498   ionViewDidEnter(enterDetails) {
499     SplashScreen.hide();
500   }
501
502   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
503     SplashScreen.show();
504   }
505
506   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
507     SplashScreen.show();
508   }
509
510   ionViewWillEnter(enterDetails) {
511     SplashScreen.show();
512   }
513
514   ionViewDidEnter(enterDetails) {
515     SplashScreen.hide();
516   }
517
518   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
519     SplashScreen.show();
520   }
521
522   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
523     SplashScreen.show();
524   }
525
526   ionViewWillEnter(enterDetails) {
527     SplashScreen.show();
528   }
529
530   ionViewDidEnter(enterDetails) {
531     SplashScreen.hide();
532   }
533
534   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
535     SplashScreen.show();
536   }
537
538   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
539     SplashScreen.show();
540   }
541
542   ionViewWillEnter(enterDetails) {
543     SplashScreen.show();
544   }
545
546   ionViewDidEnter(enterDetails) {
547     SplashScreen.hide();
548   }
549
550   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
551     SplashScreen.show();
552   }
553
554   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
555     SplashScreen.show();
556   }
557
558   ionViewWillEnter(enterDetails) {
559     SplashScreen.show();
560   }
561
562   ionViewDidEnter(enterDetails) {
563     SplashScreen.hide();
564   }
565
566   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
567     SplashScreen.show();
568   }
569
570   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
571     SplashScreen.show();
572   }
573
574   ionViewWillEnter(enterDetails) {
575     SplashScreen.show();
576   }
577
578   ionViewDidEnter(enterDetails) {
579     SplashScreen.hide();
580   }
581
582   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
583     SplashScreen.show();
584   }
585
586   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
587     SplashScreen.show();
588   }
589
590   ionViewWillEnter(enterDetails) {
591     SplashScreen.show();
592   }
593
594   ionViewDidEnter(enterDetails) {
595     SplashScreen.hide();
596   }
597
598   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
599     SplashScreen.show();
600   }
601
602   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
603     SplashScreen.show();
604   }
605
606   ionViewWillEnter(enterDetails) {
607     SplashScreen.show();
608   }
609
610   ionViewDidEnter(enterDetails) {
611     SplashScreen.hide();
612   }
613
614   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
615     SplashScreen.show();
616   }
617
618   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
619     SplashScreen.show();
620   }
621
622   ionViewWillEnter(enterDetails) {
623     SplashScreen.show();
624   }
625
626   ionViewDidEnter(enterDetails) {
627     SplashScreen.hide();
628   }
629
630   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
631     SplashScreen.show();
632   }
633
634   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
635     SplashScreen.show();
636   }
637
638   ionViewWillEnter(enterDetails) {
639     SplashScreen.show();
640   }
641
642   ionViewDidEnter(enterDetails) {
643     SplashScreen.hide();
644   }
645
646   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
647     SplashScreen.show();
648   }
649
650   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
651     SplashScreen.show();
652   }
653
654   ionViewWillEnter(enterDetails) {
655     SplashScreen.show();
656   }
657
658   ionViewDidEnter(enterDetails) {
659     SplashScreen.hide();
660   }
661
662   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
663     SplashScreen.show();
664   }
665
666   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
667     SplashScreen.show();
668   }
669
670   ionViewWillEnter(enterDetails) {
671     SplashScreen.show();
672   }
673
674   ionViewDidEnter(enterDetails) {
675     SplashScreen.hide();
676   }
677
678   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
679     SplashScreen.show();
680   }
681
682   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
683     SplashScreen.show();
684   }
685
686   ionViewWillEnter(enterDetails) {
687     SplashScreen.show();
688   }
689
690   ionViewDidEnter(enterDetails) {
691     SplashScreen.hide();
692   }
693
694   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
695     SplashScreen.show();
696   }
697
698   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
699     SplashScreen.show();
700   }
701
702   ionViewWillEnter(enterDetails) {
703     SplashScreen.show();
704   }
705
706   ionViewDidEnter(enterDetails) {
707     SplashScreen.hide();
708   }
709
710   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
711     SplashScreen.show();
712   }
713
714   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
715     SplashScreen.show();
716   }
717
718   ionViewWillEnter(enterDetails) {
719     SplashScreen.show();
720   }
721
722   ionViewDidEnter(enterDetails) {
723     SplashScreen.hide();
724   }
725
726   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
727     SplashScreen.show();
728   }
729
730   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
731     SplashScreen.show();
732   }
733
734   ionViewWillEnter(enterDetails) {
735     SplashScreen.show();
736   }
737
738   ionViewDidEnter(enterDetails) {
739     SplashScreen.hide();
740   }
741
742   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
743     SplashScreen.show();
744   }
745
746   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
747     SplashScreen.show();
748   }
749
750   ionViewWillEnter(enterDetails) {
751     SplashScreen.show();
752   }
753
754   ionViewDidEnter(enterDetails) {
755     SplashScreen.hide();
756   }
757
758   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
759     SplashScreen.show();
760   }
761
762   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
763     SplashScreen.show();
764   }
765
766   ionViewWillEnter(enterDetails) {
767     SplashScreen.show();
768   }
769
770   ionViewDidEnter(enterDetails) {
771     SplashScreen.hide();
772   }
773
774   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
775     SplashScreen.show();
776   }
777
778   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
779     SplashScreen.show();
780   }
781
782   ionViewWillEnter(enterDetails) {
783     SplashScreen.show();
784   }
785
786   ionViewDidEnter(enterDetails) {
787     SplashScreen.hide();
788   }
789
790   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
791     SplashScreen.show();
792   }
793
794   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
795     SplashScreen.show();
796   }
797
798   ionViewWillEnter(enterDetails) {
799     SplashScreen.show();
800   }
801
802   ionViewDidEnter(enterDetails) {
803     SplashScreen.hide();
804   }
805
806   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
807     SplashScreen.show();
808   }
809
810   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
811     SplashScreen.show();
812   }
813
814   ionViewWillEnter(enterDetails) {
815     SplashScreen.show();
816   }
817
818   ionViewDidEnter(enterDetails) {
819     SplashScreen.hide();
820   }
821
822   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
823     SplashScreen.show();
824   }
825
826   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
827     SplashScreen.show();
828   }
829
830   ionViewWillEnter(enterDetails) {
831     SplashScreen.show();
832   }
833
834   ionViewDidEnter(enterDetails) {
835     SplashScreen.hide();
836   }
837
838   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
839     SplashScreen.show();
840   }
841
842   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
843     SplashScreen.show();
844   }
845
846   ionViewWillEnter(enterDetails) {
847     SplashScreen.show();
848   }
849
850   ionViewDidEnter(enterDetails) {
851     SplashScreen.hide();
852   }
853
854   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
855     SplashScreen.show();
856   }
857
858   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
859     SplashScreen.show();
860   }
861
862   ionViewWillEnter(enterDetails) {
863     SplashScreen.show();
864   }
865
866   ionViewDidEnter(enterDetails) {
867     SplashScreen.hide();
868   }
869
870   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
871     SplashScreen.show();
872   }
873
874   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
875     SplashScreen.show();
876   }
877
878   ionViewWillEnter(enterDetails) {
879     SplashScreen.show();
880   }
881
882   ionViewDidEnter(enterDetails) {
883     SplashScreen.hide();
884   }
885
886   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
887     SplashScreen.show();
888   }
889
890   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
891     SplashScreen.show();
892   }
893
894   ionViewWillEnter(enterDetails) {
895     SplashScreen.show();
896   }
897
898   ionViewDidEnter(enterDetails) {
899     SplashScreen.hide();
900   }
901
902   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
903     SplashScreen.show();
904   }
905
906   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
907     SplashScreen.show();
908   }
909
910   ionViewWillEnter(enterDetails) {
911     SplashScreen.show();
912   }
913
914   ionViewDidEnter(enterDetails) {
915     SplashScreen.hide();
916   }
917
918   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
919     SplashScreen.show();
920   }
921
922   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
923     SplashScreen.show();
924   }
925
926   ionViewWillEnter(enterDetails) {
927     SplashScreen.show();
928   }
929
930   ionViewDidEnter(enterDetails) {
931     SplashScreen.hide();
932   }
933
934   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
935     SplashScreen.show();
936   }
937
938   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
939     SplashScreen.show();
940   }
941
942   ionViewWillEnter(enterDetails) {
943     SplashScreen.show();
944   }
945
946   ionViewDidEnter(enterDetails) {
947     SplashScreen.hide();
948   }
949
950   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
951     SplashScreen.show();
952   }
953
954   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
955     SplashScreen.show();
956   }
957
958   ionViewWillEnter(enterDetails) {
959     SplashScreen.show();
960   }
961
962   ionViewDidEnter(enterDetails) {
963     SplashScreen.hide();
964   }
965
966   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
967     SplashScreen.show();
968   }
969
970   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
971     SplashScreen.show();
972   }
973
974   ionViewWillEnter(enterDetails) {
975     SplashScreen.show();
976   }
977
978   ionViewDidEnter(enterDetails) {
979     SplashScreen.hide();
980   }
981
982   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
983     SplashScreen.show();
984   }
985
986   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
987     SplashScreen.show();
988   }
989
990   ionViewWillEnter(enterDetails) {
991     SplashScreen.show();
992   }
993
994   ionViewDidEnter(enterDetails) {
995     SplashScreen.hide();
996   }
997
998   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
999     SplashScreen.show();
1000 }
1001
1002   doRefresh(refresher) {
1003     this.http.get('https://wsdc.dnartworks.com/wsdc_data.json').subscribe((data:
1004     any) => {
1005       this.storage.clear();
1006     }
1007   )
1008 }
1009
1010   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1011     SplashScreen.show();
1012   }
1013
1014   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1015     SplashScreen.hide();
1016   }
1017
1018   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1019     SplashScreen.show();
1020   }
1021
1022   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1023     SplashScreen.show();
1024   }
1025
1026   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1027     SplashScreen.show();
1028   }
1029
1030   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1031     SplashScreen.hide();
1032   }
1033
1034   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1035     SplashScreen.show();
1036   }
1037
1038   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1039     SplashScreen.show();
1040   }
1041
1042   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1043     SplashScreen.show();
1044   }
1045
1046   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1047     SplashScreen.hide();
1048   }
1049
1050   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1051     SplashScreen.show();
1052   }
1053
1054   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1055     SplashScreen.show();
1056   }
1057
1058   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1059     SplashScreen.show();
1060   }
1061
1062   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1063     SplashScreen.hide();
1064   }
1065
1066   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1067     SplashScreen.show();
1068   }
1069
1070   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1071     SplashScreen.show();
1072   }
1073
1074   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1075     SplashScreen.show();
1076   }
1077
1078   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1079     SplashScreen.hide();
1080   }
1081
1082   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1083     SplashScreen.show();
1084   }
1085
1086   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1087     SplashScreen.show();
1088   }
1089
1090   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1091     SplashScreen.show();
1092   }
1093
1094   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1095     SplashScreen.hide();
1096   }
1097
1098   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1099     SplashScreen.show();
1100   }
1101
1102   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1103     SplashScreen.show();
1104   }
1105
1106   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1107     SplashScreen.show();
1108   }
1109
1110   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1111     SplashScreen.hide();
1112   }
1113
1114   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1115     SplashScreen.show();
1116   }
1117
1118   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1119     SplashScreen.show();
1120   }
1121
1122   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1123     SplashScreen.show();
1124   }
1125
1126   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1127     SplashScreen.hide();
1128   }
1129
1130   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1131     SplashScreen.show();
1132   }
1133
1134   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1135     SplashScreen.show();
1136   }
1137
1138   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1139     SplashScreen.show();
1140   }
1141
1142   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1143     SplashScreen.hide();
1144   }
1145
1146   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1147     SplashScreen.show();
1148   }
1149
1150   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1151     SplashScreen.show();
1152   }
1153
1154   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1155     SplashScreen.show();
1156   }
1157
1158   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1159     SplashScreen.hide();
1160   }
1161
1162   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1163     SplashScreen.show();
1164   }
1165
1166   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1167     SplashScreen.show();
1168   }
1169
1170   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1171     SplashScreen.show();
1172   }
1173
1174   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1175     SplashScreen.hide();
1176   }
1177
1178   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1179     SplashScreen.show();
1180   }
1181
1182   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1183     SplashScreen.show();
1184   }
1185
1186   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1187     SplashScreen.show();
1188   }
1189
1190   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1191     SplashScreen.hide();
1192   }
1193
1194   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1195     SplashScreen.show();
1196   }
1197
1198   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1199     SplashScreen.show();
1200   }
1201
1202   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1203     SplashScreen.show();
1204   }
1205
1206   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1207     SplashScreen.hide();
1208   }
1209
1210   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1211     SplashScreen.show();
1212   }
1213
1214   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1215     SplashScreen.show();
1216   }
1217
1218   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1219     SplashScreen.show();
1220   }
1221
1222   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1223     SplashScreen.hide();
1224   }
1225
1226   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1227     SplashScreen.show();
1228   }
1229
1230   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1231     SplashScreen.show();
1232   }
1233
1234   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1235     SplashScreen.show();
1236   }
1237
1238   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1239     SplashScreen.hide();
1240   }
1241
1242   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1243     SplashScreen.show();
1244   }
1245
1246   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1247     SplashScreen.show();
1248   }
1249
1250   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1251     SplashScreen.show();
1252   }
1253
1254   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1255     SplashScreen.hide();
1256   }
1257
1258   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1259     SplashScreen.show();
1260   }
1261
1262   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1263     SplashScreen.show();
1264   }
1265
1266   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1267     SplashScreen.show();
1268   }
1269
1270   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1271     SplashScreen.hide();
1272   }
1273
1274   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1275     SplashScreen.show();
1276   }
1277
1278   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1279     SplashScreen.show();
1280   }
1281
1282   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1283     SplashScreen.show();
1284   }
1285
1286   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1287     SplashScreen.hide();
1288   }
1289
1290   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1291     SplashScreen.show();
1292   }
1293
1294   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1295     SplashScreen.show();
1296   }
1297
1298   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1299     SplashScreen.show();
1300   }
1301
1302   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1303     SplashScreen.hide();
1304   }
1305
1306   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1307     SplashScreen.show();
1308   }
1309
1310   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1311     SplashScreen.show();
1312   }
1313
1314   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1315     SplashScreen.show();
1316   }
1317
1318   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1319     SplashScreen.hide();
1320   }
1321
1322   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1323     SplashScreen.show();
1324   }
1325
1326   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1327     SplashScreen.show();
1328   }
1329
1330   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1331     SplashScreen.show();
1332   }
1333
1334   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1335     SplashScreen.hide();
1336   }
1337
1338   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1339     SplashScreen.show();
1340   }
1341
1342   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1343     SplashScreen.show();
1344   }
1345
1346   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1347     SplashScreen.show();
1348   }
1349
1350   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1351     SplashScreen.hide();
1352   }
1353
1354   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1355     SplashScreen.show();
1356   }
1357
1358   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1359     SplashScreen.show();
1360   }
1361
1362   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1363     SplashScreen.show();
1364   }
1365
1366   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1367     SplashScreen.hide();
1368   }
1369
1370   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1371     SplashScreen.show();
1372   }
1373
1374   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1375     SplashScreen.show();
1376   }
1377
1378   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1379     SplashScreen.show();
1380   }
1381
1382   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1383     SplashScreen.hide();
1384   }
1385
1386   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1387     SplashScreen.show();
1388   }
1389
1390   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1391     SplashScreen.show();
1392   }
1393
1394   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1395     SplashScreen.show();
1396   }
1397
1398   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1399     SplashScreen.hide();
1400   }
1401
1402   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1403     SplashScreen.show();
1404   }
1405
1406   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1407     SplashScreen.show();
1408   }
1409
1410   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1411     SplashScreen.show();
1412   }
1413
1414   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1415     SplashScreen.hide();
1416   }
1417
1418   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1419     SplashScreen.show();
1420   }
1421
1422   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1423     SplashScreen.show();
1424   }
1425
1426   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1427     SplashScreen.show();
1428   }
1429
1430   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1431     SplashScreen.hide();
1432   }
1433
1434   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1435     SplashScreen.show();
1436   }
1437
1438   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1439     SplashScreen.show();
1440   }
1441
1442   ionViewWillEnter(enterDetails) {
1443     SplashScreen.show();
1444   }
1445
1446   ionViewDidEnter(enterDetails) {
1447     SplashScreen.hide();
1448   }
1449
1450   ionViewWillLeave(leaveDetails) {
1451     SplashScreen.show();
1452   }
1453
1454   ionViewDidLeave(leaveDetails) {
1455     SplashScreen.show();
1456   }
1457
1458   ionViewWill
```

```

58     this.storage.set('wsdcDataStorage', data);
59     this.wsdcData = data;
60   },
61   error => {
62     // Timeout or no connection
63     this.showToast('Failed to refresh information');
64     refresher.complete();
65   });
66
67   setTimeout(() => {
68     refresher.target.complete();
69   }, 2000);
70 }
71
72 async showToast(message: string, duration: number=3000) {
73   let toast = await this.toastController.create({
74     message: message,
75     duration: duration
76   });
77   toast.present();
78 }
79
80 formatDatetime(sqlDatetime: string) {
81   if (sqlDatetime === null) {
82     return null;
83   }
84   var time=sqlDatetime.substring(16,4)
85   var date = new Date(sqlDatetime.substring(0, 10));
86   var dayNames = ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"];
87   var dayOfWeek = date.getDay();
88   return dayNames[dayOfWeek] + ', ' + time.substring(7);
89 }
90
91 // ionic 6 : use capacitor in app browser
92 launch(newsUrl: string) {
93   Browser.open({ url: newsUrl });
94 }
95
96 // ionic 6 : use ionic angular router for change page
97 onAnnouncementClick() {
98   this.router.navigate(['announcement']);
99 }
100 }

```

Kode A.5: home.page.ts

```

1 <ion-header>
2   <ion-toolbar>
3     <ion-buttons slot="start">
4       <ion-menu-button></ion-menu-button>
5     </ion-buttons>
6     <ion-title>Home</ion-title>
7   </ion-toolbar>
8 </ion-header>
9
10 <ion-content>
11   <ion-refresher slot="fixed" (ionRefresh)="doRefresh($event)">
12     <ion-refresher-content></ion-refresher-content>
13   </ion-refresher>
14   <ion-card (click)="onAnnouncementClick()">
15     <ion-grid>
16       <ion-row>

```

```

17     <ion-col size="9">
18         <ion-card-header>
19             <ion-card-title>Latest Announcement</ion-card-title>
20         </ion-card-header>
21
22         <ion-card-content>
23             <h3>{{ formatDatetime(wsdData?.announcements[0].localtime) }}</h3>
24             <p>{{ wsdData?.announcements[0].message }}</p>
25         </ion-card-content>
26     </ion-col>
27     <ion-col size="3">
28         
29     </ion-col>
30     </ion-row>
31 </ion-grid>
32 </ion-card>
33
34 <ion-list>
35     <ion-list-header>
36         <ion-icon name="book-outline"></ion-icon>
37         <ion-label class="label_newsletters"><h1><b> Newsletters</b></h1></ion-label>
38     </ion-list-header>
39     <ion-item *ngFor="let wsdNews of wsdData?.newsletters;">
40         <div class="newsletters" >
41             
42             <h2 text-wrap>{{wsdNews.title}}</h2> <br>
43             <ion-button class="ion-padding-end" full block color="danger" (click)="launch(wsdNews.url)">Read More</ion-button>
44         </div>
45     </ion-item>
46 </ion-list>
47 </ion-content>

```

Kode A.6: home.page.html

## A.4 Komponen Info

```

1 import { Component, ViewEncapsulation } from '@angular/core';
2 import { Storage } from '@ionic/storage';
3
4 @Component({
5   selector: 'app-info',
6   templateUrl: './info.page.html',
7   styleUrls: ['./info.page.scss'],
8   encapsulation: ViewEncapsulation.None,
9 })
10
11 export class InfoPage{
12   wsdInfoData: any;
13
14   constructor(private storage: Storage) {
15
16     this.storage.get('wsdcDataStorage').then((data) => {
17       this.wsdInfoData = data.info;
18       this.wsdInfoData = this.wsdInfoData.replace(new RegExp('icon-telephone','g'), '');
19     })
20 }

```

```
21 }
22 }
```

Kode A.7: info.page.ts

```
1 <ion-header>
2   <ion-toolbar>
3     <ion-buttons slot="start">
4       <ion-menu-button></ion-menu-button>
5     </ion-buttons>
6     <ion-title>Info</ion-title>
7   </ion-toolbar>
8 </ion-header>
9
10 <ion-content>
11   <ion-grid>
12     <ion-row>
13       <div [innerHTML]="wsdcInfoData"></div>
14     </ion-row>
15   </ion-grid>
16 </ion-content>
```

Kode A.8: info.page.html

## A.5 Komponen Result

```
1 import { Component, ElementRef, OnInit, ViewChild } from '@angular/core';
2 import { Storage } from '@ionic/storage';
3 import { LoadingController } from '@ionic/angular';
4
5 @Component({
6   selector: 'app-result',
7   templateUrl: './result.page.html',
8   styleUrls: ['./result.page.scss'],
9 })
10
11 export class ResultPage implements OnInit {
12   @ViewChild('resultIFrame') resultIFrame: ElementRef;
13
14   constructor(private storage: Storage, public loadingController: LoadingController) { }
15
16   ngOnInit() {
17     this.storage.get('wsdcDataStorage').then((data) => {
18       this.resultIFrame.nativeElement.contentWindow.location.assign(data.results);
19     });
20     this.presentLoading();
21   }
22
23   async presentLoading() {
24     const loading = await this.loadingController.create({
25       message: 'Please wait...',
26       backdropDismiss: true
27     });
28
29     await loading.present();
30
31     setTimeout(() => {
32       loading.dismiss();
33     }, 500);
34   }
}
```

```

35
36     onResultIframeLoad(){
37         let doc = this.resultIFrame.nativeElement.contentWindow.document;
38         let elements = [
39             doc.getElementById('header'),
40             doc.getElementById('page_header'),
41             doc.getElementById('footer')
42         ];
43         elements.forEach(function (element) {
44             if (element) {
45                 element.style.display = 'none';
46             }
47         })
48         this.resultIFrame.nativeElement.style.display = 'block';
49     }
50 }
51 }
```

Kode A.9: result.page.ts

```

1 <ion-header>
2   <ion-toolbar>
3     <ion-buttons slot="start">
4       <ion-menu-button></ion-menu-button>
5     </ion-buttons>
6     <ion-title>Result</ion-title>
7   </ion-toolbar>
8 </ion-header>
9
10 <ion-content>
11   <iframe #resultIFrame (load)="onResultIframeLoad()"></iframe>
12 </ion-content>
```

Kode A.10: result.page.html

## A.6 Komponen Schedule

```

1 import { Component, ElementRef } from '@angular/core';
2 import { ViewChild } from '@angular/core';
3 import { IonSlides } from '@ionic/angular';
4 import { Storage } from '@ionic/storage';
5
6 @Component({
7   selector: 'app-schedule',
8   templateUrl: './schedule.page.html',
9   styleUrls: ['./schedule.page.scss'],
10 })
11 export class SchedulePage{
12   @ViewChild('scheduleSlider', { static: false }) slider: IonSlides;
13   @ViewChild('segmentContainer', { static: false }) segmentContainer: ElementRef;
14   schedules: any;
15   slideOpts = {
16     initialSlide: 0,
17     speed: 400,
18   };
19   selectedSegmentIdx: any;
20   currentIndex: any;
21
22   constructor(private storage: Storage) {
23
24     this.storage.get('wsdcDataStorage').then((val) => {
```

```

25     this.schedules = val.schedules;
26     this.selectedSegmentIdx = 0;
27   });
28 }
29
30 getDayName(sqlDate: string) {
31   var date = new Date(sqlDate);
32   var dayNames = ["Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"];
33   var dayOfWeek = date.getDay();
34   return dayNames[dayOfWeek];
35 }
36
37 getDate(sqlDate: string) {
38   var date = new Date(sqlDate);
39   return date.getDate();
40 }
41
42 onSlideChanged() {
43   this.slider.getActiveIndex().then((index: number) => {
44     this.currentIndex = index;
45     document.getElementById(this.currentIndex).scrollIntoView({
46       behavior: 'smooth',
47       block: 'center',
48       inline: 'center'
49     });
50     this.selectedSegmentIdx = index;
51   });
52 }
53
54 onSegmentChanged(segmentButton) {
55   this.slider.slideTo(segmentButton.detail.value);
56 }
57 }

```

Kode A.11: schedule.page.ts

```

1 <ion-header>
2   <ion-toolbar>
3     <ion-buttons slot="start">
4       <ion-menu-button></ion-menu-button>
5     </ion-buttons>
6     <ion-title>Schedule</ion-title>
7   </ion-toolbar>
8 </ion-header>
9
10 <ion-content>
11   <div id="schedulesContainer">
12     <div id="schedulesSegments" slot="fixed">
13       <ion-segment #segmentContainer scrollable [(ngModel)]="selectedSegmentIdx"
14       (ionChange)="onSegmentChanged($event)">
15         <ion-segment-button *ngFor="let schedule of schedules; let i = index;" [
16           value]="i" [id]="i">
17           <ion-label>
18             <div class="day">{{ getDayName(schedule.date) }}</div>
19             <div class="date">{{ getDate(schedule.date) }}</div>
20           </ion-label>
21         </ion-segment-button>
22       </ion-segment>
23     </div>
24     <div id="schedulesSlides">
25       <ion-slides #scheduleSlider [options]="slideOpts" (ionSlideDidChange)="
26       onSlideChanged()">
27         <ion-slide *ngFor="let schedule of schedules;">

```

```

25      <ion-list>
26          <ion-item *ngFor="let agenda of schedule.agenda;" >
27              <ion-note item-start>
28                  {{agenda.start}} <br>
29                  {{agenda.end}}
30          </ion-note>
31          <ion-label class="ion-text-wrap">
32              <h3>{{agenda.title}}</h3>
33              <p>{{agenda.subtitle}}</p>
34          </ion-label>
35      </ion-item>
36  </ion-list>
37 </ion-slide>
38 </ion-slides>
39 </div>
40 </div>
41 </ion-content>

```

Kode A.12: schedule.page.html

## A.7 Komponen Venues

```

1 import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2 import { Router, NavigationExtras } from '@angular/router';
3 import { Storage } from '@ionic/storage';
4
5 @Component({
6     selector: 'app-venues',
7     templateUrl: './venues.page.html',
8     styleUrls: ['./venues.page.scss'],
9 })
10 export class VenuesPage{
11     venuesData: Array<{ id: string, name: string, icon: string, geojson: any,
12         colorIdx: number }>;
13     valVenues: any;
14     constructor(private router: Router, private storage: Storage) {
15         this.storage.get('wsdcDataStorage').then((val) => {
16             this.valVenues = val.venues;
17             this.venuesData = [];
18             let currColorIdx: number = 1;
19             for (let venue of this.valVenues) {
20                 this.venuesData.push({
21                     id: venue.id,
22                     name: venue.name,
23                     icon: venue.icon,
24                     geojson: venue.geojson,
25                     colorIdx: currColorIdx,
26                 });
27                 if (currColorIdx > 4) {
28                     currColorIdx = 1;
29                 } else {
30                     currColorIdx++;
31                 }
32             }
33         })
34     }
35     itemTapped(wsdcVenue) {
36         // this.router.navigate(['venues-map', id])
37         let navigationExtras: NavigationExtras = {
38             state: {

```

```

39     venuesData: wsdcVenue
40   }
41 }
42 this.router.navigate(['venues-map'], navigationExtras);
43 }
44 }
```

Kode A.13: venues.page.ts

```

1 <ion-header>
2   <ion-toolbar>
3     <ion-buttons slot="start">
4       <ion-menu-button></ion-menu-button>
5     </ion-buttons>
6     <ion-title>Venues</ion-title>
7   </ion-toolbar>
8 </ion-header>
9
10 <ion-content>
11   <ion-grid>
12     <ion-row>
13       <ion-list no-lines>
14         <ion-button color="white" id="{{wsdcVenue.id}}" *ngFor="let wsdcVenue of
15           venuesData" (click)="itemTapped(wsdcVenue)">
16           <ion-icon name="{{wsdcVenue.icon}}></ion-icon>
17           <span>{{ wsdcVenue.name }}</span>
18         </ion-button>
19       </ion-list>
20     </ion-row>
21   </ion-grid>
22 </ion-content>
```

Kode A.14: venues.page.html

## A.8 Komponen Venues Map

```

1 import { Component, OnInit } from '@angular/core';
2 import { ActivatedRoute, Router } from '@angular/router';
3 import { Storage } from '@ionic/storage';
4 import { CapacitorGoogleMaps } from "@capacitor-community/google-maps";
5 import { Geolocation } from '@capacitor/geolocation';
6
7 @Component({
8   selector: 'app-venues-map',
9   templateUrl: './venues-map.page.html',
10  styleUrls: ['./venues-map.page.scss'],
11})
12 export class VenuesMapPage{
13   venuesPage: any;
14   venuesMapsDetail: any;
15   userCoordinatesLat: any;
16   userCoordinatesLng: any;
17   mapid: any;
18   userDistanceTo: string[];
19   itemCounter: number;
20   items: Array<{id: string, idcolor:number}>;
21   pageTitleColors: Array<string> = ["#ec1c24", "#c49a6c", "#d189bb", "#4d113f"];
22
23   constructor(private activatedRoute: ActivatedRoute, private router: Router,
24     private storage: Storage) {
```

```
25 //Get data from venues page.
26 this.items = [];
27 this.activatedRoute.queryParams.subscribe(params => {
28     if (this.router.getCurrentNavigation().extras.state) {
29         this.venuesPage = this.router.getCurrentNavigation().extras.state.
30         venuesData;
31     }
32
33     this.items.push({
34         id: this.venuesPage.id,
35         idcolor: this.venuesPage.colorIdx
36     });
37
38     document.getElementById("pagetitle").style.color = this.pageTitleColors[this
39     .items[0].idcolor-1];
40 });
41
42 // Select data from storage
43 this.storage.get('wsdcDataStorage').then((data) => {
44     this.venuesMapsDetail = data.venues;
45     this.venuesMapsDetail = this.venuesMapsDetail.filter(d=> d.id==this.items
46 [0].id);
47 })
48
49 //save user lat & lng location
50 const printCurrentPosition = async () => {
51     const coordinates = await Geolocation.getCurrentPosition();
52     this.userCoordinatesLat = coordinates.coords.latitude;
53     this.userCoordinatesLng = coordinates.coords.longitude;
54 };
55
56 printCurrentPosition();
57 Geolocation.requestPermissions();
58 }
59
60 ionViewDidEnter() {
61     // create map and add marker
62     const initializeMap = async () => {
63         this.itemCounter = 0;
64         await CapacitorGoogleMaps.initialize({
65             key: "YOUR_IOS_MAPS_API_KEY",
66             devicePixelRatio: window.devicePixelRatio,
67         });
68         const element = document.getElementById("mapContainer");
69         const boundingRect = element.getBoundingClientRect();
70         try {
71             const result = await CapacitorGoogleMaps.createMap({
72                 boundingRect: {
73                     width: Math.round(boundingRect.width),
74                     height: Math.round(boundingRect.height),
75                     x: Math.round(boundingRect.x),
76                     y: Math.round(boundingRect.y),
77                 },
78                 cameraPosition: {
79                     target:{ //Kuta, Bali -8.722396, 115.17671
80                         latitude:-8.722396,
81                         longitude: 115.17671
82                     },
83                     zoom:11
84                 },
85                 preferences: {
86                     controls: {
87                         isCompassButtonEnabled:true,
```

```

85         isMyLocationButtonEnabled:true ,
86         isZoomButtonsEnabled:true
87     },
88     appearance:{
89         isMyLocationDotShown:true
90     }
91 },
92 );
93
94 element.style.background = "";
95 element.setAttribute("data-maps-id", result.googleMap.mapId);
96 this.mapid = result.googleMap.mapId;
97 console.log(this.venuesMapsDetail);
98
99 //add marker to each location
100 for(let venue of this.venuesMapsDetail){
101     for(let venuesMarker of venue.geojson.features){
102         this.itemCounter +=1;
103         const koor = venuesMarker.geometry.coordinates;
104         CapacitorGoogleMaps.addMarker({
105             mapId:result.googleMap.mapId,
106             position:{
107                 latitude: koor[1],
108                 longitude: koor[0],
109             },
110             preferences:{
111                 title: venuesMarker.properties.Name
112             },
113         });
114     }
115 }
116 } catch (e) {
117     alert("Map failed to load");
118 }
119
120 // Insert distance to each location
121 this.userDistanceTo = new Array(this.itemCounter);
122 let counter = 0;
123 for(let venue of this.venuesMapsDetail){
124     for(let venuesMarker of venue.geojson.features){
125         const koor = venuesMarker.geometry.coordinates;
126         this.userDistanceTo[counter] = this.computeDistance(this.
userCoordinatesLat ,koor[1],this.userCoordinatesLng ,koor[0]);
127         counter+=1;
128     }
129 }
130 };
131
132 (function () {
133     initializeMap();
134 })();
135 }
136
137 backToVenue() {
138     this.router.navigate(['venues']);
139 }
140
141 featTapped(venuesCoordinates){
142     const coordinates = venuesCoordinates;
143     CapacitorGoogleMaps.moveCamera({
144         mapId:this.mapid ,
145         cameraPosition:{
146             target:{
```

```

147         latitude: coordinates[1],
148         longitude: coordinates[0],
149     },
150     zoom:15
151 },
152 duration:800
153 );
154 }
155
156 computeDistance(lat1, lat2, lon1, lon2){
157
158     const R = 6371e3; // metres
159     const phi1 = lat1 * Math.PI/180; // phi, lambda in radians
160     const phi2 = lat2 * Math.PI/180;
161     const deltaPhi = (lat2-lat1) * Math.PI/180;
162     const deltaLambda = (lon2-lon1) * Math.PI/180;
163
164     const a = Math.sin(deltaPhi/2) * Math.sin(deltaPhi/2) +
165             Math.cos(phi1) * Math.cos(phi2) *
166             Math.sin(deltaLambda/2) * Math.sin(deltaLambda/2);
167     const c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
168
169     const d = R * c; // in metres
170
171
172     if(d < 1000){
173         return Math.floor(d) + " m";
174     }else if (d < 100000){
175         return Math.floor(d/1000) + " km";
176     }else{
177         return ">99 km"
178     }
179 }
180 }
```

Kode A.15: venues-map.page.ts

```

1 <ion-header>
2   <ion-toolbar>
3     <ion-buttons slot="start" (click)="backToVenue()">
4       <ion-icon name="arrow-back-outline"></ion-icon>
5     </ion-buttons>
6     <ion-title>Venues</ion-title>
7   </ion-toolbar>
8 </ion-header>
9
10 <div id="container">
11   <div id="mapContainer"></div>
12 </div>
13
14 <!-- //deprecated scroll in ionic 5 -->
15 <ion-content scrollX="true">
16   <ion-label>
17     <h3 #pagetitle id="pagetitle">{{venuesPage.name}}</h3>
18   </ion-label>
19
20   <ion-list>
21     <ion-item *ngFor="let venue of venuesMapsDetail; let i=index">
22       <div>
23         <div class="venuesDescContainer" *ngFor="let properties of venue.geojson.
features; let j = index">
24           <div class="venueDesc" (click)="featTapped(properties.geometry.
coordinates)">
```

```
25      <h2>{{properties.properties.Name}}</h2>
26      <p>{{properties.properties.Description}}</p>
27    </div>
28    <div class="venuesDist" #distance>
29      <p>{{userDistanceTo [j]}}</p>
30    </div>
31    </div>
32  </div>
33  </ion-item>
34 </ion-list>
35 </ion-content>
```

Kode A.16: venues-map.page.html