

## SKRIPSI

# PEMBUATAN ULANG APLIKASI WSDC 2017 BALI DENGAN IONIC 5



Rajasa Cikal Maulana Solihin

NPM: 2017730084

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
2021



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>v</b>
<b>1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang . . . . .	1
1.2 Rumusan Masalah . . . . .	2
1.3 Tujuan . . . . .	2
1.4 Batasan Masalah . . . . .	2
1.5 Metodologi . . . . .	2
1.6 Sistematika Pembahasan . . . . .	3
<b>2 LANDASAN TEORI</b>	<b>5</b>
2.1 WSDC 2017 Bali . . . . .	5
2.2 Ionic <i>Framework</i> . . . . .	6
2.2.1 Native API . . . . .	7
2.2.2 UI Component . . . . .	7
2.2.3 Migrasi Ionic 3 ke Ionic 5 . . . . .	11
<b>DAFTAR REFERENSI</b>	<b>15</b>
<b>A KODE PROGRAM</b>	<b>17</b>
<b>B HASIL EKSPERIMEN</b>	<b>19</b>



## **DAFTAR GAMBAR**

2.1 Aplikasi WSDC 2017 Bali Saat Ini pada Perangkat Android . . . . .	5
2.2 Aplikasi WSDC 2017 Bali Saat Ini pada Perangkat Android . . . . .	6
B.1 Hasil 1 . . . . .	19
B.2 Hasil 2 . . . . .	19
B.3 Hasil 3 . . . . .	19
B.4 Hasil 4 . . . . .	19



<sup>1</sup>

## BAB 1

<sup>2</sup>

### PENDAHULUAN

#### <sup>3</sup> 1.1 Latar Belakang

<sup>4</sup> *World Schools Debating Championships* (WSDC) merupakan sebuah turnamen debat bahasa Inggris  
<sup>5</sup> tahunan untuk tim-tim tingkat sekolah menengah yang mewakili berbagai negara <sup>1</sup>. Pada awalnya,  
<sup>6</sup> kompetisi universitas dunia akan diselenggarakan di Sydney pada bulan Juli 1988. Anggota Federasi  
<sup>7</sup> Debat Australia menyadari bahwa tidak ada acara serupa untuk siswa sekolah menengah. Namun  
<sup>8</sup> kejuaraan universitas dunia ini menunjukkan potensi yang sangat besar untuk kompetisi debat  
<sup>9</sup> internasional yang melibatkan siswa dari seluruh dunia. Pada tahun 1991, kejuaraan diadakan  
<sup>10</sup> di Edinburgh. Dan sejak saat itu nama World Schools Debating Championships digunakan dan  
<sup>11</sup> berlangsung hingga saat ini.

<sup>12</sup> Ionic merupakan sebuah kerangka kerja *open source* lintas platform yang memungkinkan untuk  
<sup>13</sup> mengembangkan aplikasi hibrida yang bekerja pada berbagai macam platform seluler seperti *android*,  
<sup>14</sup> *iOS*, dan *Windows* [1]. Ionic memiliki berbagai macam *front-end library* dan *User Interface*(UI)  
<sup>15</sup> *Components* yang digunakan untuk perancangan aplikasi menggunakan teknologi web seperti *HTML*,  
<sup>16</sup> *Cascading Style Sheets* *CSS*, dan *Javascript*.

<sup>17</sup> Pada Ionic 5, terdapat beberapa kerangka *Javascript* yang dapat diimplementasikan menggu-  
<sup>18</sup> nakan *framework* Ionic, seperti *Angular*, *React*, dan *Vue*. *Angular* pada awalnya diciptakan oleh  
<sup>19</sup> karyawan Google, Misko Hevert dan Adam Abrons pada tahun 2008, yang masih bernama *AngularJS*  
<sup>20</sup> dan dikembangkan dalam *JavaScript* [2]. Pada saat itu sebagian besar situs web menggunakan  
<sup>21</sup> aplikasi multi-halaman, yaitu ketika pengguna mengklik tautan, maka browser harus mengambil  
<sup>22</sup> dokumen *HTML* yang diminta dari server. *React* adalah *library* *JavaScript* *open source* untuk  
<sup>23</sup> membangun antarmuka pengguna, dikelola oleh Facebook, dapat digunakan dalam berbagai skenario  
<sup>24</sup> termasuk aplikasi *iOS* dan *Android* [2]. Sedangkan *Vue* merupakan *framework* progresif untuk  
<sup>25</sup> membangun antarmuka pengguna untuk web, yang dapat digunakan baik untuk projek kecil dan  
<sup>26</sup> untuk *Single-Page Applications* (SPAs) [2].

<sup>27</sup> WSDC yang diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tahun 2017 memiliki sebuah aplikasi  
<sup>28</sup> bernama WSDC 2017 Bali yang dikembangkan oleh PT DNArtworks menggunakan *framework*  
<sup>29</sup> Ionic 3 untuk menunjang acara tersebut. Terdapat beberapa fungsi penting di dalam aplikasi  
<sup>30</sup> ini, diantaranya adalah jadwal untuk kegiatan peserta, berita tentang acara WSDC yang sedang  
<sup>31</sup> berlangsung, pemberitahuan mengenai kegiatan acara kepada peserta, informasi lokasi dan penunjuk  
<sup>32</sup> arah ke lokasi kegiatan acara yang sedang berlangsung, dan notifikasi untuk peserta.

---

<sup>1</sup> ‘WSDC’ <https://wsdcdebate.org/history>, Diakses pada 8 Juli 2021.

1 Aplikasi WSDC 2017 Bali yang dibangun pada tahun 2017 oleh PT DNArtworks menggunakan  
2 Ionic versi 3. Sedangkan Ionic versi 3 saat ini sudah tidak mendapat pembaruan lagi. Saat ini  
3 Ionic semakin berkembang dan sudah mencapai Ionic versi 5. Maka dari itu, pada skripsi ini akan  
4 dibuat sebuah aplikasi pembaruan dari aplikasi WSDC 2017 Bali saat ini, dengan menggunakan  
5 *framework* Ionic versi 5. *Framework* yang lebih baru memungkinkan perawatan yang lebih efisien,  
6 serta dukungan teknologi yang lebih terbarukan.

## 7 **1.2 Rumusan Masalah**

8 Rumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut :  
9     • Fitur-fitur apa yang akan tersedia di aplikasi WSDC terbaru?  
10    • Bagaimana membangun aplikasi *android* WSDC menggunakan *framework* Ionic versi 5?  
11    • Bagaimana melakukan migrasi Ionic versi 3 ke Ionic versi 5?

## 12 **1.3 Tujuan**

13 Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :  
14     • Mendefinisikan fitur-fitur yang akan tersedia di aplikasi WSDC terbaru.  
15     • Membangun aplikasi *android* WSDC menggunakan *framework* Ionic versi 5.  
16     • Melakukan migrasi Ionic versi 3 ke Ionic versi 5.

## 17 **1.4 Batasan Masalah**

18 Dalam skripsi ini dibuat batasan-batasan masalah dalam pembuatan perangkat lunak. Batasan-  
19 batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:  
20     1. Aplikasi ini tidak akan memiliki fitur notifikasi, karena acara WSDC 2017 Bali sudah selesai  
21       dan tidak diperlukan kembali fitur notifikasi.  
22     2. Aplikasi hanya akan berjalan pada *platform mobile* berbasis android.

## 23 **1.5 Metodologi**

24 Langkah-langkah yang dilakukan dalam skripsi ini adalah:  
25     1. Melakukan studi mengenai *framework* Ionic versi 3 dan versi 5.  
26     2. Menganalisis aplikasi WSDC 2017 Bali.  
27     3. Mempelajari bagaimana cara melakukan migrasi Ionic versi 3 ke versi 5.  
28     4. Mendesain kelas aplikasi.  
29     5. Membangun aplikasi WSDC dengan *framework* Ionic versi 5.  
30     6. Melakukan pengujian dan eksperimen.  
31     7. Menulis dokumen skripsi.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

2 Sistematika penulisan setiap bab pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

3 1. Bab Pendahuluan

4 Bab 1 berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan  
5 sistematika pembahasan yang digunakan untuk menyusun skripsi ini.

6 2. Bab Dasar Teori

7 Bab 2 berisi teori-teori yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini. Teori-teori tersebut  
8 yaitu WSDC, Ionic, Capacitor, Cordova, UI Components, dan Migrasi Ionic.

9 3. Bab Analisis

10 Bab 3 berisi analisis yang dilakukan pada skripsi ini, meliputi analisis sistem, analisis kebutuhan  
11 aplikasi WSDC.

12 4. Bab Perancangan

13 Bab 4 berisi perancangan aplikasi, meliputi

14 5. Bab Implementasi dan Pengujian

15 Bab 5 berisi implementasi dan pengujian aplikasi, meliputi

16 6. Bab Kesimpulan dan Saran Bab 6 berisi kesimpulan dari hasil pembangunan aplikasi beserta  
17 saran untuk pengembangan selanjutnya.



1

## BAB 2

2

### LANDASAN TEORI

- 3 Pada bab ini akan menjelaskan dasar-dasar teori mengenai Ionic, berikut dengan cara untuk  
4 melakukan migrasi dari Ionic 3 ke Ionic 5. Akan dibahas pula aplikasi WSDC 2017 Bali saat ini,  
5 Native API berupa Capacitor dan Cordova, dan UI Components.

#### 6 2.1 WSDC 2017 Bali


- 7 Aplikasi WSDC 2017 Bali digunakan untuk menunjang keberlangsungan acara WSDC 2017 yang  
8 diselenggarakan di Bali, Indonesia (Gambar 2.1a). Aplikasi WSDC 2017 Bali dapat diunduh  
9 untuk sistem operasi *android* melalui URL <https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wsdc2017indonesia.app&hl=en&gl=US>. Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan oleh PT  
10 DNArtworks Komunikasi Visual yang rilis di Play Store pada tanggal 30 Juli 2017, dengan versi  
11 terakhir adalah versi 1.1.2 yang rilis pada 1 Agustus 2017. Selain rilis pada perangkat *android*,  
12 aplikasi ini juga rilis untuk perangkat bergerak berbasis sistem operasi iOS. Namun saat ini aplikasi  
13 tersebut sudah diturunkan dari App Store pada perangkat berbasis sistem opearsi iOS. Untuk  
14 membuka dan memakai aplikasi WSDC 2017 Bali saat ini, pengguna tidak diperlukan *login* agar  
15 dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia. Lalu, untuk kepentingan skripsi ini, peneliti memiliki  
16 akses ke dalam kode program aplikasi WSDC 2017 Bali.  
17



(a) Halaman Utama




(b) Halaman *Announcements*

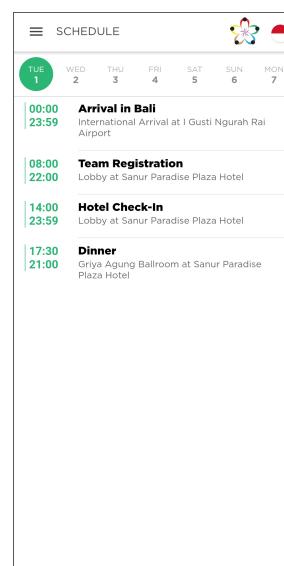

(c) Halaman *Schedule*

Gambar 2.1: Aplikasi WSDC 2017 Bali Saat Ini pada Perangkat Android

- Fitur-fitur yang terdapat di aplikasi WSDC 2017 Bali saat ini yaitu :
1. *Announcements* : Pengguna dapat melihat pemberitahuan tentang berjalannya acara WSDC 2017 Bali (Gambar 2.1b).
  2. *Schedule* : Pengguna atau peserta WSDC 2017 Bali dapat melihat jadwal acara yang sudah diadakan (Gambar 2.1c).
  3. *Venues* : Pengguna atau peserta WSDC 2017 Bali dapat melihat berbagai macam lokasi acara, mulai dari lokasi upacara, lokasi kompetisi, dan lokasi wisata edukasi. Masing-masing dari lokasi tersebut dapat menunjukkan arah dan jarak dari lokasi tempat pengguna berada (Gambar 2.2a).
  4. *Info* : Pengguna dapat melihat informasi terkait dengan tim pengembang dari aplikasi WSDC 2017 Bali, kontak-kontak penting yang dapat dihubungi, dan kosa kata penting dalam Bahasa Indonesia (Gambar 2.2b).
  5. *Draw* : Pengguna dapat melihat melihat pembagian *venue* dan kubu proposisi atau oposisi dari hasil pengundian untuk para negara peserta (Gambar 2.2c).
  6. *Result* : Pengguna dapat melihat informasi terkait hasil dari pertandingan pada semi final, perempat final, dan perdelapan final (Gambar 2.2d).

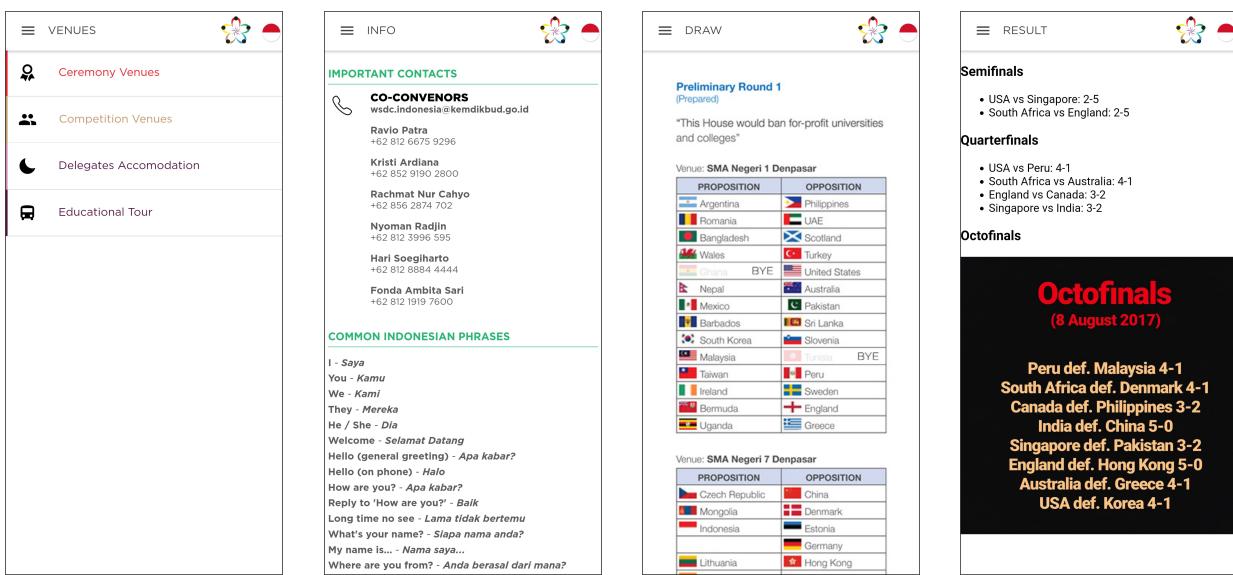

Gambar 2.2: Aplikasi WSDC 2017 Bali Saat Ini pada Perangkat Android

## 2.2 Ionic Framework

Ionic Framework merupakan sebuah kerangka kerja *open source* lintas platform yang memungkinkan untuk mengembangkan aplikasi hibrida yang bekerja pada berbagai macam platform seluler seperti *android*, *iOS*, dan *Windows* [1]. Ionic memiliki berbagai macam *front-end library* dan *User Interface(UI)* *Components* yang digunakan untuk perancangan aplikasi menggunakan teknologi web seperti *HTML*, *CSS*, dan *Javascript*, dengan integrasi untuk berbagai *framework* seperti *Angular*, *React*, dan *Vue*. Saat pertama kali dibuat, Ionic menggunakan *AngularJS*. Namun, seiring saat *Angular* versi 2 yang menggunakan *TypeScript* dirilis, Ionic versi 2 dan selanjutnya menggunakan *Angular*.

1 Lalu, pada tahun 2019, Ionic mendukung penggunaan *framework* lain selain Angular, yaitu React  
2 dan Vue. Di dalam Ionic, Angular digunakan untuk membangun aplikasi dan perutean, sehingga  
3 aplikasi dapat sejalan dengan ekosistem Angular lainnya. Ionic menyediakan *toolkit* Angular untuk  
4 membangun aplikasi dan terintegrasi dengan Angular CLI resmi yang menyediakan fitur khusus  
5 untuk aplikasi Ionic Angular. Pada saat skripsi ini dibuat, Ionic versi terbaru adalah Ionic versi 5,  
6 sedangkan Angular yang digunakan adalah Angular versi 12.

### 7 **2.2.1 Native API**

8 Native API memungkinkan pengembangan aplikasi langsung terintegrasi ke dalam *platform*. Pe-  
9 ngembang dapat membuat aplikasi pada perangkat *mobile* untuk dapat diimplementasikan ke  
10 berbagai *platform*, seperti IOS, dan Android, setelah pengembangan selesai di dalam *framework*  
11 *native* tanpa perubahan, dan tidak mempengaruhi peforma dari aplikasi tersebut [3].

12 Ionic mendukung komunikasi dengan menggunakan Native API yang terintegrasi untuk menam-  
13 bahkan fungsionalitas ke dalam aplikasi Ionic apapun dengan menggunakan Capacitor atau Cordova.  
14 Dengan terpasangnya Ionic Native, maka aplikasi akan memiliki antar muka yang diperlukan untuk  
15 berinteraksi dengan salah satu plug-in, yaitu Capacitor atau Cordova.

#### 16 **2.2.1.1 Capacitor**

17 Penjelasan singkat mengenai capacitor di ionic

#### 18 **2.2.1.2 Cordova**

19 Cordova merupakan *framework open source* yang dapat membuat pengembang untuk menggunakan  
20 teknologi seperti HTML, JavaScript, dan CSS untuk membangun aplikasi untuk perangkat bergerak  
21 yang dapat berjalan pada beberapa sistem operasi *mobile* [4].

### 22 **2.2.2 UI Component**

23 *Framework* Ionic menggunakan kemampuan Angular memperluas kosakata HTML yaitu menyertakan  
24 tag khusus untuk menciptakan seluruh rangkaian komponen [3]. Semua komponen memiliki awalan  
25 ion, sehingga dapat dikenali dalam markup. Sama seperti tag HTML standar, komponen Ionic juga  
26 dapat menerima berbagai macam atribut sebagai pengaturan dari tag tersebut, seperti mengatur id  
27 atau mendefinisikan kelas CSS tambahan. Terdapat beberapa komponen yang ada pada *framework*  
28 Ionic yaitu :

- 29 • Action Sheet

30 Merupakan dialog yang menampilkan serangkaian opsi, yang muncul diatas konten aplikasi dan  
31 harus ditutup secara manual oleh pengguna sebelum pengguna dapat melanjutkan interaksi  
32 dengan aplikasi. Untuk menutup Action Sheet terdapat beberapa cara, termasuk mengetuk  
33 latar belakang atau menekan tombol escape di desktop.

1     • Alert

2     Alert merupakan dialog yang menampilkan informasi kepada pengguna, atau mengumpulkan  
3     informasi dari pengguna menggunakan input. Alert muncul di atas konten aplikasi, dan harus  
4     ditutup secara manual oleh pengguna sebelum pengguna dapat melanjutkan interaksi dengan  
5     aplikasi. Secara opsional, terdapat header, sub header, dan pesan yang ada pada Alert.

6     • Badge

7     Merupakan elemen *inline block* yang biasanya muncul di dekat elemen lain, berisi angka atau  
8     karakter lain, yang digunakan sebagai pemberitahuan bahwa ada item tambahan yang terkait  
9     dengan suatu elemen dan menunjukkan berapa banyak item yang ada. Penggunaan Badge  
10    dengan menggunakan tag <ion-badge> (Kode 2.1).

Kode 2.1: Potongan Kode Program dari Badge Component

```
11
12
13     <ion-badge>99</ion-badge>
```

14     • Button

15    Merupakan elemen yang dapat diklik, biasanya digunakan dalam formulir atau dimanapun  
16    yang membutuhkan fungsionalitas tombol. Button biasanya menampilkan teks, ikon, atau  
17    atau bisa juga keduanya. Button dapat pula menggunakan atribut untuk menampilkannya dengan  
18    penampilan tertentu. Penggunaan Button dengan menggunakan tag <ion-button> (Kode 2.2).

Kode 2.2: Potongan Kode Program dari Button Component

```
19
20
21     <ion-button>Default</ion-button>
```

22     • Card

23    Merupakan bagian standar dari tampilan antarmuka yang berfungsi sebagai titik masuk  
24    ke dalam informasi yang lebih detail. Card dapat menjadi satu komponen, tetapi sering  
25    kali terdiri dari beberapa header, judul, sub judul, dan konten. Penggunaan Card dengan  
26    menggunakan tag <ion-card> yang dapat berisi *header*, *subtitle*, *title*, dan *content* (Kode 2.3).

Kode 2.3: Potongan Kode Program dari Card Component

```
27
28
29     <ion-card>
30        <ion-card-header>
31          <ion-card-subtitle>Card Subtitle</ion-card-subtitle>
32          <ion-card-title>Card Title</ion-card-title>
33        </ion-card-header>
34
35        <ion-card-content>
36          Card Content
37        </ion-card-content>
38     </ion-card>
```

39     • Content

40    Komponen content merupakan penyedia area konten yang bisa digunakan untuk mengontrol  
41    area yang dapat digulir. Dalam satu tampilan, setidaknya terdapat satu buah content. Content  
42    juga dapat dimodifikasi padding, margin, dan lainnya menggunakan *global style* yang berada  
43    di CSS Utilites atau mengubahnya secara individual dengan menggunakan CSS. Penggunaan  
44    Content dengan menggunakan tag <ion-content> (Kode 2.4).

### Kode 2.4: Potongan Kode Program dari Content Component

```

1      <ion-content
2          [scrollEvents]="true"
3              (ionScrollStart)="logScrollStart()"
4              (ionScroll)="logScrolling($event)"
5              (ionScrollEnd)="logScrollEnd()">
6                  <h1>Main Content</h1>
7
8                  <div slot="fixed">
9                      <h1>Fixed Content</h1>
10                 </div>
11             </ion-content>
12
13

```

- Date and Time Pickers

Datetime merupakan penampil antarmuka untuk pengguna memilih tanggal dan waktu. Terdapat kolom yang dapat digulir yang dapat digunakan untuk memilih tahun, bulan, hari, jam, dan menit secara individual. Komponen ini menampilkan nilai di dua tempat, yaitu di komponen `<ion-datetime>` (Kode 2.11), dan di antarmuka pemilih yang ditampilkan dari bawah layar.

### Kode 2.5: Kode Program dari Datetime Component dengan Format Bulan-Hari-Tahun

```

20     <ion-datetime displayFormat="MM_DD_YY" placeholder="Select Date"></ion-datetime>
21

```

- Infinite Scroll

Komponen Infinite Scroll memanggil sebuah action yang akan dilakukan ketika pengguna menggulir dengan jarak tertentu dari bawah atau atas halaman. Penggunaan Infinite Scroll dengan menggunakan tag `<ion-infinite-scroll>` (Kode ??).

### Kode 2.6: Potongan Kode Program dari Infinite Scroll Component

```

27     <ion-infinite-scroll threshold="100px" (ionInfinite)="loadData($event)">
28         <ion-infinite-scroll-content
29             loadingSpinner="bubbles"
30             loadingText="Loading more data...">
31         </ion-infinite-scroll-content>
32     </ion-infinite-scroll>
33
34

```

- Item

Item merupakan elemen yang dapat berisi teks, ikon, avatar, gambar, masukan, dan elemen asli atau kustom lainnya. Biasanya, item ditempatkan di dalam sebuah *list* bersamaan dengan item lainnya dengan tag `<ion-item>` (Kode 2.7). Dapat dilakukan *swipe*, dihapus, disusun ulang, diedit, dan lainnya.

### Kode 2.7: Potongan Kode Program dari Item Component

```

40     <ion-item>
41         <ion-label>
42             Item
43         </ion-label>
44     </ion-item>
45

```

- Menu

Komponen menu merupakan panel navigasi samping yang dapat dilakukan *slides* dari sisi pada tampilan halaman saat ini menggunakan tag `<ion-menu>` (Kode 2.8). Pada dasarnya, menu muncul dari kiri, tetapi sisi kemunculan menu dapat diganti.

### Kode 2.8: Potongan Kode Program dari Menu Component

```

1   <ion-menu side="start" menuId="first" contentId="main">
2     <ion-header>
3       <ion-toolbar color="primary">
4         <ion-title>Start Menu</ion-title>
5       </ion-toolbar>
6     </ion-header>
7     <ion-content>
8       <ion-list>
9         <ion-item>Menu Item</ion-item>
10        <ion-item>Menu Item</ion-item>
11        <ion-item>Menu Item</ion-item>
12        <ion-item>Menu Item</ion-item>
13        <ion-item>Menu Item</ion-item>
14        <ion-item>Menu Item</ion-item>
15      </ion-list>
16    </ion-content>
17  </ion-menu>

```

- Modal

Modal merupakan kotak dialog yang muncul diatas konten aplikasi lain, dan harus diutup secara manual oleh pengguna sebelum pengguna dapat melanjutkan menggunakan aplikasi. Modal berguna sebagai komponen pilihan ketika ada banyak opsi untuk dipilih, atau memfilter isi di dalam daftar, serta beberapa kasus serupa lainnya (Kode 2.9).

### Kode 2.9: Kode Program dari Modal

```

24
25   import { Component, Input } from '@angular/core';
26
27   @Component({
28     selector: 'modal-page',
29   })
30   export class ModalPage {
31
32     constructor() {}
33
34   }

```

- Navigation

Navigation adalah komponen mandiri yang digunakan untuk membuat komponen baru ke dalam *stack*. Navigation tidak terikat kepada router tertentu, menakibatkan jika kita membuat komponen Navigation dan melakukan *push* komponen lain ke dalam *stack*, komponen tersebut tidak akan mempengaruhi router aplikasi secara keseluruhan. Sesuai dengan kasus penggunaan dimana ketika pengguna bisa memilih modal, yang membutuhkan sub-navigasinya sendiri, tanpa membuatnya terikat ke URL aplikasi.

- Tabs

Tabs merupakan navigasi *top-level* yang mengimplementasi sebuah *tab-based navigation*. Tabs dapat digunakan dengan tag `<ion-tabs>` (Kode 2.10) yang tidak memiliki *styling* apapun dan bekerja sebagai *router outlet* untuk menangani navigasi.

### Kode 2.10: Kode Program dari Tabs

```

47
48   <ion-tabs>
49     <ion-tab-bar slot="bottom">
50       <ion-tab-button tab="schedule">
51         <ion-icon name="calendar"></ion-icon>
52         <ion-label>Schedule</ion-label>
53         <ion-badge>6</ion-badge>
54       </ion-tab-button>
55
56       <ion-tab-button tab="speakers">
57         <ion-icon name="person-circle"></ion-icon>
58         <ion-label>Speakers</ion-label>
59       </ion-tab-button>
60
61     </ion-tab-bar>
62   </ion-tabs>

```

1     • Toolbar

2     Toolbar dapat diposisikan di atas ataupun di bawah konten. Ketika toolbar ditempatkan di  
 3     header <ion-header> akan muncul di bagian atas konten, sedangkan ketika ditempatkan di  
 4     footer <ion-footer> akan muncul tetap di bagian bawah. Toolbar menggunakan tag <ion-  
 5     toolbar>, yang di dalamnya dapat berisi button, dan dapat menggunakan border (Kode ??).

Kode 2.11: Kode Program dari Toolbar dengan Button di Dalamnya

```
6
7      <ion-toolbar>
8          <ion-buttons slot="start">
9              <ion-back-button></ion-back-button>
10         </ion-buttons>
11         <ion-title>Back Button</ion-title>
12     </ion-toolbar>
```

14 Selain komponen-komponen yang telah disebutkan, tertapat beberapa komponen lainnya yang tidak  
 15 disebutkan disini. Komponen-komponen tersebut yaitu Checkbox, Chip, Floating Action Button,  
 16 Grid, Icon, Input, List, Popover, Progress Indicator, Radio, Refresher, Reorder, Routing, Searchbar,  
 17 Segment, Select, Slides, Toast, dan Toggle <sup>1</sup>.

18 **2.2.3 Migrasi Ionic 3 ke Ionic 5**

19 Untuk melakukan migrasi dari Ionic 3 ke Ionic 5 memerlukan dua tahap, yaitu migrasi dari Ionic 3  
 20 ke Ionic 4, dan migrasi Ionic 4 ke Ionic 5. Tahapan migrasi tersebut adalah sebagai berikut:

21 1. Migrasi Ionic 3 ke Ionic 4

22 Ada beberapa langkah untuk melakukan migrasi dari Ionic 3 ke dalam Ionic 4, yaitu:

23 (a) Membuat Proyek Ionic Baru

24 Untuk membuat projek Ionic baru tanpa *template* apapun dengan menggunakan perintah  
 25 **ionic start myApp blank** dan memilih Angular sebagai *frameworknya* 2.12.

Kode 2.12: Perintah Membuat Proyek Ionic Baru

```
26
27      ionic start myApp blank
```

29 (b) Menyalin Angular *services*

30 Menyalin Angular *services* yang pada Ionic 3 berada di **src/providers**, menjadi **src/app/**  
 31 **services** pada Ionic 4.

32 (c) Menyalin *Root-level Items*

33 Menyalin seluruh *Root-level Items* pada Ionic versi 3 dengan direktori yang sama atau  
 34 dengan beberapa perubahan. Terdapat beberapa perubahan baik itu nama maupun letak  
 35 dari suatu fungsi atau berkas. Perubahan tersebut yaitu:

36 • *Imports*

37 Terjadi perubahan dalam mengimpor *package* di Ionic 3 dan Ionic 4. Daftar  
 38 perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

39 – Component Imports

40 Untuk kepentingan konsistensi dengan *framework* lain, maka untuk mengimpor  
 41 komponen Ionic diawali dengan ion 2.13.

Kode 2.13: Impor Komponen pada Ionic 4

<sup>1</sup> ‘UI Components’ <https://ionicframework.com/docs/components>, Diakses pada 14 November 2021.

1                    2                    import { IonInput, IonList, IonSlides } from '@ionic/angular';

4                    – Ionic Angular

5                    Pada Ionic 3 : ionic-angular

6                    Terdapat perubahan pada Ionic 4 menjadi : @ionic/angular

7                    • Penamaan Berkas

8                    Terjadi perubahan penamaan pada berkas di Ionic 3 dan Ionic 4. Daftar perubahan  
9                    tersebut adalah sebagai berikut:

10                  – *Page*

11                  Contoh perbedaan nama *file* pada folder Pages adalah sebagai berikut :

12                  Pada Ionic 3 : home.html

13                  Terdapat perubahan pada Ionic 4 menjad : home.page.html

14                  – *App*

15                  Contoh perbedaan nama *file* pada direktori App adalah sebagai berikut :

16                  Pada Ionic 3 : app.html

17                  Terdapat perubahan pada Ionic 4 menjad : app-component.html

18                  • *Routing*

19                  – *Selector*

20                  Contoh perbedaan *selector* pada halaman Home adalah sebagai berikut :

21                  Pada Ionic 3 : page-home

22                  Terdapat perubahan pada Ionic 4 menjad : app-home

23                  (d) Menyalin Global Sass dari **src/app/app.scss** pada Ionic 3, menjadi **src/global.scss**  
24                  pada Ionic 4.

25                  (e) Menyalin Bagian-bagian Aplikasi

26                  Menyalin keseluruhan bagian yang ada pada aplikasi, baik itu halaman maupun fitur  
27                  yang ada, dengan ketentuan sebagai berikut :

28                  • Shadow DOM sudah aktif secara *default*.

29                  • Halaman atau komponen Sass tidak lagi dibungkus dengan tag halaman / komponen  
30                  dan harus menggunakan opsi styleUrls milik Angular dari dekorator @Component.

31                  • RxJS

32                  Pada Ionic 3, RxJS yang digunakan adalah versi 5. Sedangkan pada Ionic 4, RxJS  
33                  yang digunakan adalah versi 6. Terdapat beberapa perbedaan diantara kedua versi  
34                  tersebut, diantaranya yaitu :

35                  – *Operator*

36                  Dalam pemanggilan operator, sejak RxJS versi 6 perlu menambahkan .pipe  
37                  untuk menggunakan operator apapun.

38                  • *Lifecycle Hooks* tertentu harus digantikan dengan Angular Hooks.

39                  • Perubahan markup yang mungkin saja dibutuhkan.

40                  Sejak Ionic 4 dipindahkan ke elemen kustom, terdapat perubahan yang signifikan  
41                  terkait dengan markup untuk setiap komponen. Semua perubahan ini dibuat untuk  
42                  mengikuti spesifikasi dari elemen kustom. Komponen-komponen yang berubah  
43                  tersebut yaitu :

1           – *Button*

2           Terdapat perbedaan pada *tag* untuk membuat *Button*, yang semula pada Ionic 3  
3           adalah <button> menjadi <ion-button> pada Ionic 4 [2.14](#).

Kode 2.14: Penggunaan Button pada Ionic 4

```
4
5
6
7
8
1   <ion-button (click)="doSomething()">
2     Default Button
3   </ion-button>
```

9           – Floating Action Button (FAB)

10          Terdapat perbedaan pada *tag* di dalam <ion-fab>, yang semula pada Ionic 3  
11         adalah <button> menjadi <ion-fab-button> pada Ionic 4 [2.15](#).

Kode 2.15: Penggunaan Floating Action Button pada Ionic 4

```
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1   <ion-fab>
2     <ion-fab-button>
3       <ion-icon name="add"></ion-icon>
4     </ion-fab-button>
5     <ion-fab-list>
6       <ion-fab-button>
7         <ion-icon name="logo-facebook"></ion-icon>
8       </ion-fab-button>
9     </ion-fab-list>
10   </ion-fab>
```

24           – Label

25          Pada Ionic 4, atribut untuk mengatur posisi dari label digabungkan dengan  
26         atribut *position* [2.16](#).

Kode 2.16: Penggunaan Atribut *Position* pada Ionic 4

```
27
28
29
30
31
1   <ion-item>
2     <ion-label position="floating">Floating Label</ion-label>
3     <!-- input -->
4   </ion-item>
```

33           – Menu

34          Terdapat beberapa perubahan nama pada Ionic 4, yaitu :

35          \* Perubahan Nama Properti

- 36           · swipeEnable

37          Pada Ionic 3 : swipeEnabled

38          Sedangkan pada Ionic 4 menjadi : swipeGesture

- 39           · content

40          Pada Ionic 3 : content

41          Sedangkan pada Ionic 4 menjadi : contentId

42          \* Perubahan Nama Events

- 43           · ionClose

44          Pada Ionic 3 : ionClose

45          Sedangkan pada Ionic 4 menjadi : ionDidClose

- 46           · ionOpen

47          Pada Ionic 3 : ionOpen

48          Sedangkan pada Ionic 4 menjadi : ionDidOpen

- 1       – Nav
- 2       Terdapat beberapa perubahan Nav pada Ionic 4, yaitu :
- 3       \* Perubahan Nama Method
- 4       · remove  
Pada Ionic 3 : remove  
Sedangkan pada Ionic 4 untuk menghindari konflik dengan HTML, berubah menjadi : removeIndex
- 5       · getActiveChildNavs  
Pada Ionic 3 : getActiveChildNavs  
Sedangkan pada Ionic 4 menjadi : getChildNavs
- 6       \* Perubahan Nama Prop  
Pada Ionic 3 : swipeBackEnabled  
Sedangkan pada Ionic 4 menjadi : swipeGesture
- 7       – Navbar
- 8       Pada Ionic 4, terdapat penghapusan terhadap komponen <ion-navbar> karena untuk menjaga agar selalu menggunakan <ion-toolbar> dengan *back button* yang eksplisit [2.17](#).

Kode 2.17: Penggunaan Navbar pada Ionic 4 dengan *Back Button*

```

1      <ion-toolbar>
2          <ion-buttons slot="start">
3              <ion-back-button></ion-back-button>
4          </ion-buttons>
5          <ion-title>My Navigation Bar</ion-title>
6      </ion-toolbar>

```

Selain yang telah disebutkan, terdapat beberapa perubahan lainnya yang tidak ditulis seperti Action Sheet, Alert, Colors, Content, Datetime, Dynamic Mode, Fixed Content, Grid, Icon, Infinite Scroll, Item, Item Divider, Item Options, Item Sliding, List Header, Loading, Modal, Option, Overlays, Popover, Radio, Range, Refresher, Scroll, Segment Button, Select, Show When, Hide When, Spinner, Tabs, Typography, Therming, Toast, dan Toolbar [2](#).

## 2. Migrasi Ionic 4 ke Ionic 5

Migrasi aplikasi dari Ionic 4 ke Ionic 5 memerlukan beberapa pembaruan mengenai properti API, CSS, dan *package* dan *dependencies* yang terpasang. Perubahan-perubahan tersebut yaitu :

- 36       • API
  - 37       – *Component*
  - 38       – *Color*
- 39       • *Package* dan *Dependencies*

Pada skripsi ini, aplikasi menggunakan *framework* Angular. Untuk melakukan pembaruan terhadap *package* dan *dependencies* terbaru, dapat dilakukan dengan cara menjalankan **npm install @ionic/angular@latest @ionic/angular-toolkit@latest –save** pada *command line*.

<sup>2</sup> ‘Breaking Changes’ <https://github.com/ionic-team/ionic-framework/blob/main/angular/BREAKING.md>, Diakses pada 13 November 2021.

## **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Waranashiwar, J. dan Ukey, M. (2018) Ionic framework with angular for hybrid app development. *International Journal of New Technology and Research*, **4**, 01–02.
- [2] Wohlgethan, E. (2018) Supporting web development decisions by comparing three major javascript frameworks: Angular, react and vue.js. Thesis. Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, Germany.
- [3] Griffith, C. (2017) *Mobile App Development with Ionic : Cross-Platform Apps with Ionic, Angular and Cordova*, 1st edition. O'Reilly Media, Inc., California, USA.
- [4] Gonsalves, M. (2018) Evaluating the mobile development frameworks apache cordova and flutter and their impact on the development process and application characteristics. Thesis. California State University, Chico, California, USA.




**LAMPIRAN A**  
**KODE PROGRAM**




## LAMPIRAN B

### HASIL EKSPERIMENT


Hasil eksperimen berikut dibuat dengan menggunakan TIKZPICTURE (bukan hasil excel yg diubah ke file bitmap). Sangat berguna jika ingin menampilkan tabel (yang kuantitasnya sangat banyak) yang datanya dihasilkan dari program komputer.

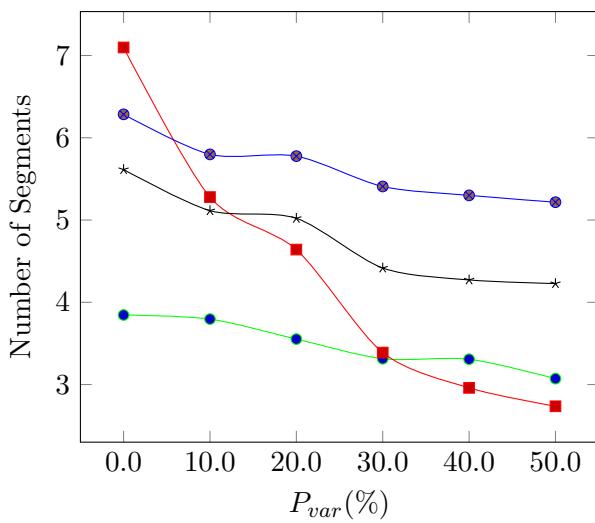


Gambar B.1: Hasil 1

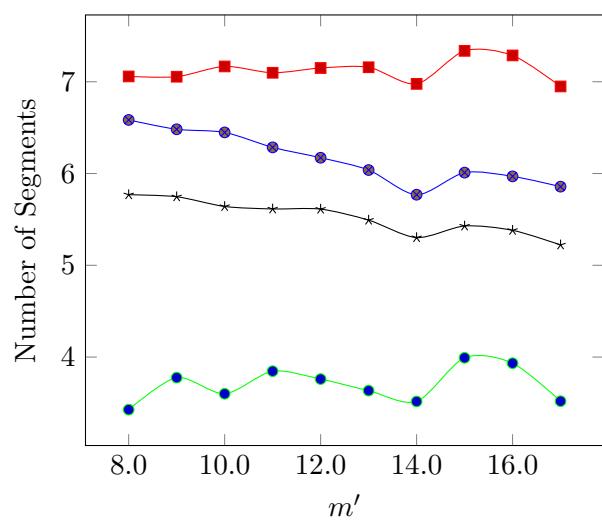

Gambar B.2: Hasil 2

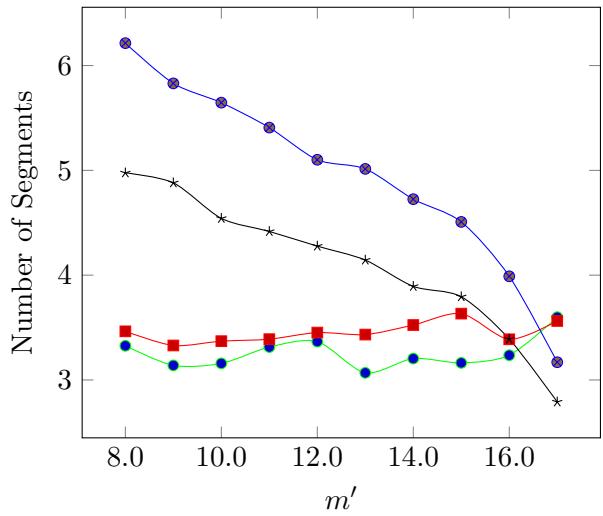

Gambar B.3: Hasil 3

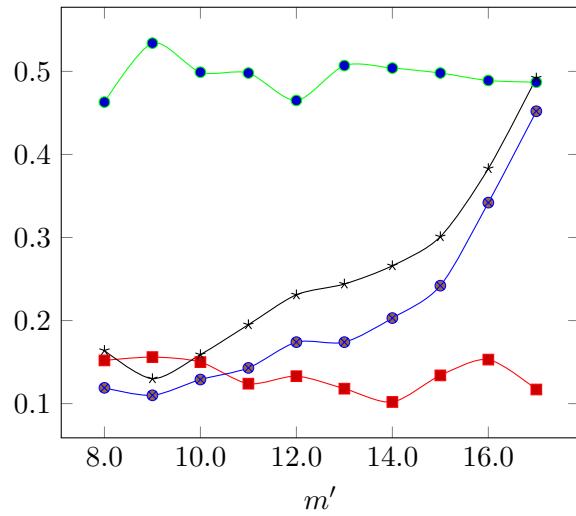

Gambar B.4: Hasil 4