


Carbonia

Sardegna | Temperatura superficiale estiva - anno 2024

LST media urbana: 39.38 °C | Baseline (Tessuto urbano continuo): 39.66 °C | n sezioni: 325 (su 358 totali, filtro area >= 5000 m²)

Statistica: Media | Aggregazione COD_TIPO_S in 10 macro-classi (v3) | Fonte: Landsat 8/9 (USGS) + Istat BT 2021

Effetto della macro-classe di copertura sulla LST (IC 95%)

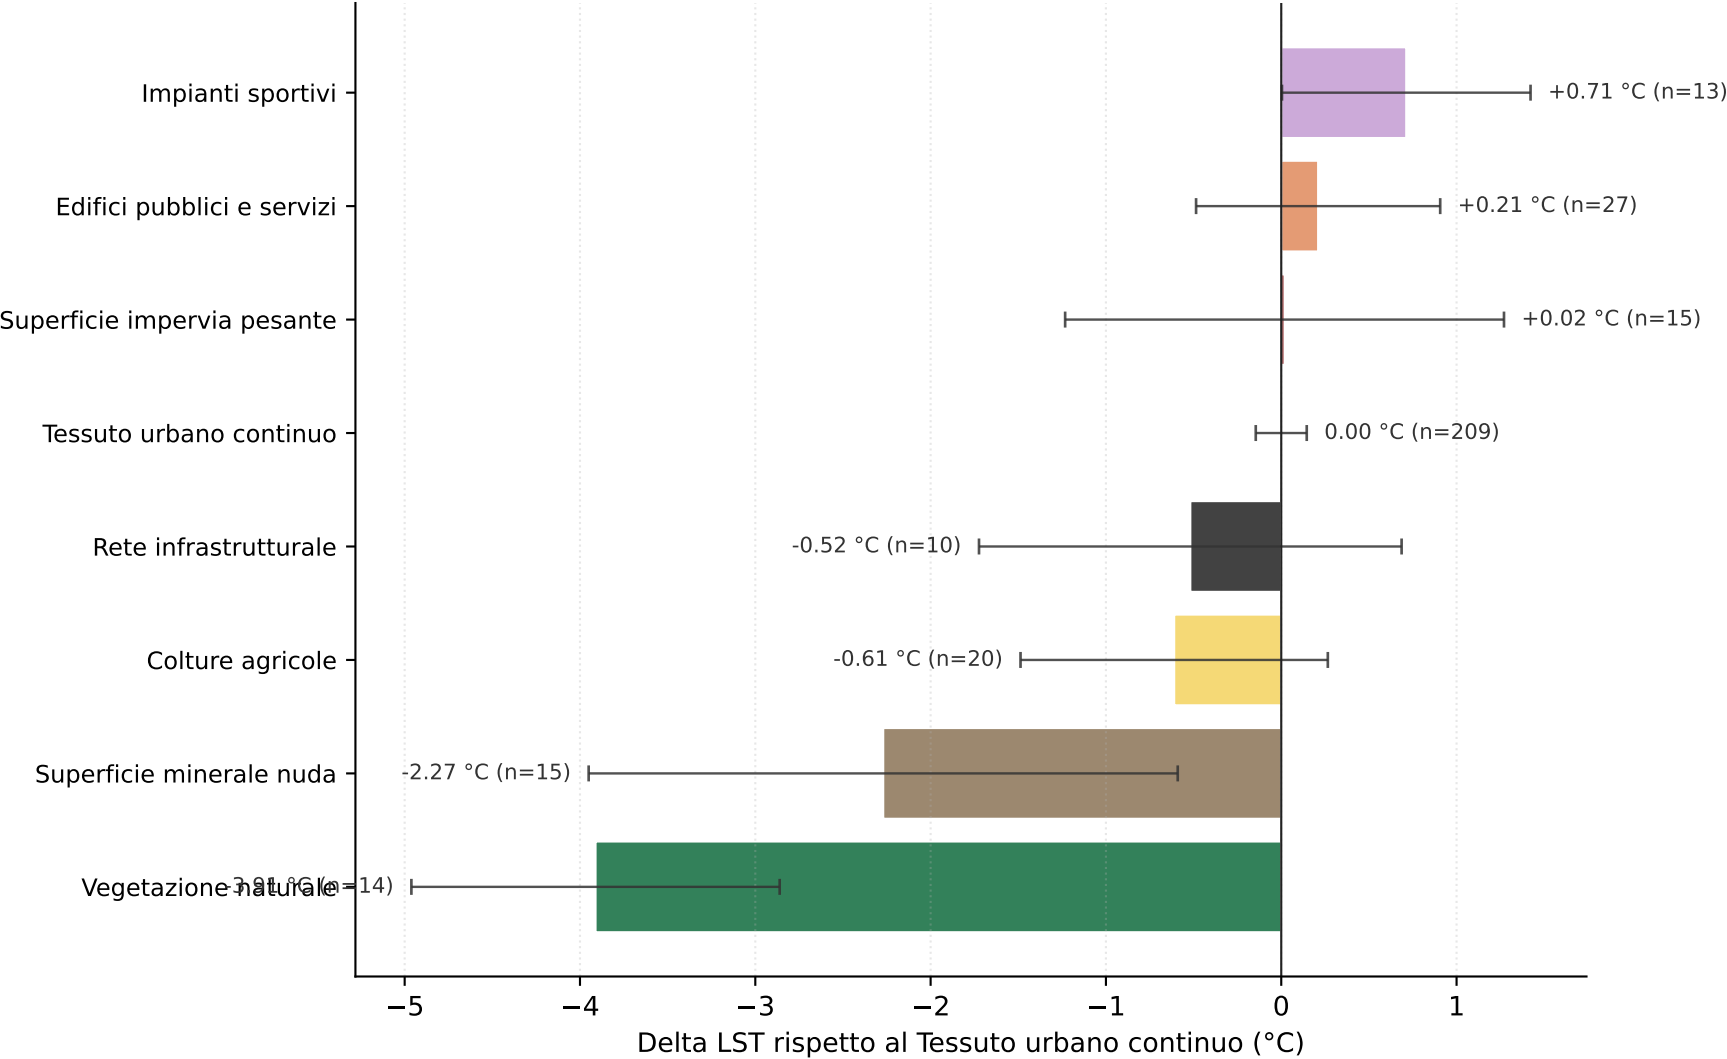

* macro con n < 5 sezioni: valore statisticamente instabile (barra sbiadita).

IC 95%: intervallo di confidenza al 95% della differenza tra medie. Sezioni con area < 5000 m² escluse per stabilità del calcolo su pixel Landsat 30m.

Distribuzione LST per macro-classe (dispersione intra-classe)

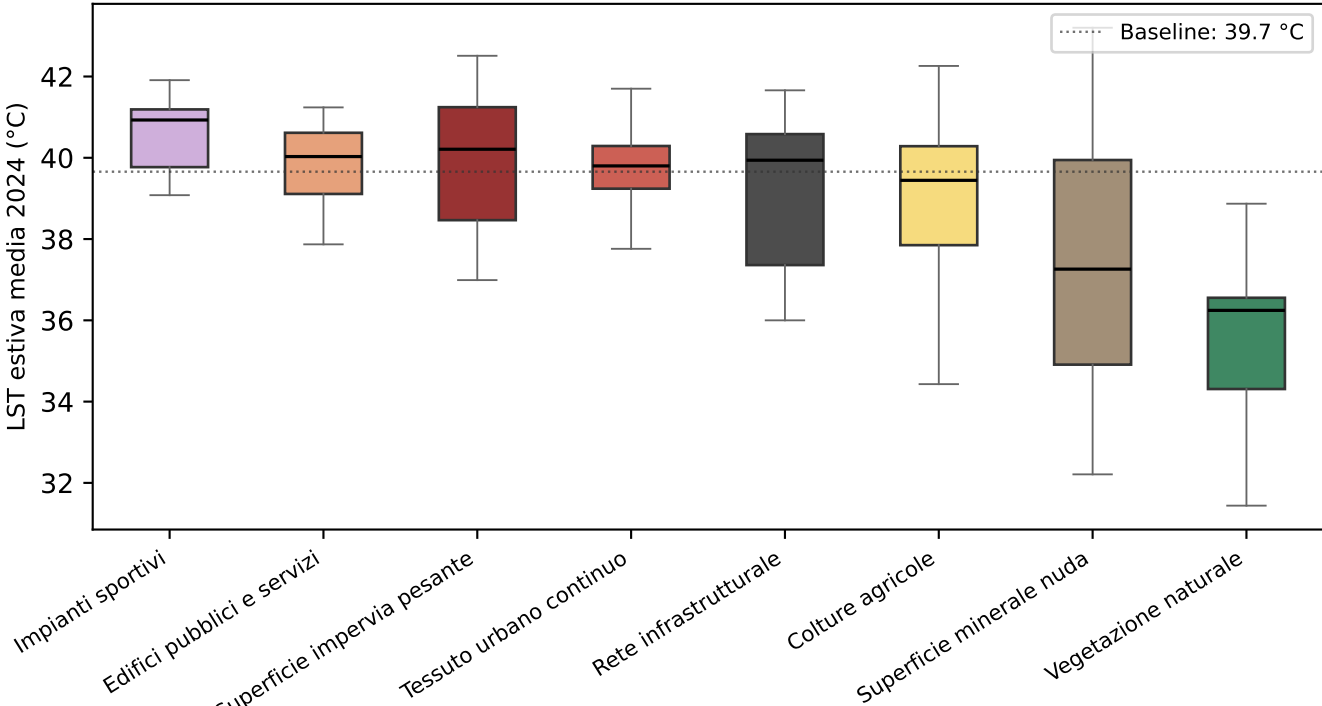


Tabella statistiche per macro-classe

Macro-classe	n	Media (°C)	Δ vs base	Std	Q25	Q75
Impianti sportivi	13	40.37	0.71	1.3	39.77	41.19
Edifici pubblici e servizi	27	39.87	0.21	1.85	39.11	40.61
Superficie impervia pesante	15	39.68	0.02	2.47	38.47	41.24
Tessuto urbano continuo	209	39.66	0.0	1.07	39.24	40.29
Rete infrastrutturale	10	39.14	-0.52	1.94	37.36	40.58
Colture agricole	20	39.05	-0.61	2.0	37.85	40.28
Superficie minerale nuda	15	37.39	-2.27	3.32	34.91	39.94
Vegetazione naturale	14	35.75	-3.91	2.01	34.31	36.56

METODOLOGIA

Land Surface Temperature (LST) derivata dalle immagini estive Landsat 8/9 (Collection 2, Tier 1, Level 2) via Google Earth Engine. Per ogni anno viene calcolata la mediana pixel-per-pixel di tutte le acquisizioni tra 1 giugno e 30 settembre, poi aggregata per sezione di censimento (min / media / mediana / max). Le sezioni sono raggruppate in 10 macro-classi di copertura del suolo (tassonomia v3), a partire dal codice COD_TIPO_S delle Basi territoriali 2021.

LIMITI NOTI

1) Le sezioni Istat sono unita' amministrative, non termicamente omogenee: sezioni miste generano range interni ampi. 2) LST L2 usa emissivita' NDVI-derived (~0.95), che sottostima la temperatura reale delle superfici metalliche/PV (tetti industriali). 3) L'anno 2026 e' parziale (stagione in corso).