

# 좌표 팝업 API 활용 가이드



모두에게 편리한 국가주소정보시스템 2 >100



OPEN API 활용 가이드

## Contents



### 1. 서비스 소개

#### 1.1. API 서비스 소개

#### 1.2. 이용방법

### 2. 프로그램 구현하기

#### 2.1. JSP기반 구현예시

#### 2.2. ASP기반 구현예시

#### 2.3. PHP기반 구현예시

#### 2.4. 팝업API 화면 예시

#### 2.5 자주 범하는 오류 사례

### 3. 이용 신청하기

#### 3.1. 신청하기

#### 3.2. 나의 신청내역 열람 및 변경






## 서비스 소개

도로명주소 DB 구축없이 다양한 시스템 환경에서 실시간 주소 검색 및 좌표를 활용할 수 있습니다.


### 1.1. 팝업API 서비스 개요

- ✓ 웹 기반의 UI 제공
- ✓ DB 구축 및 현행화 부담ZERO
- ✓ 실시간 주소 검색 가능
- ✓ 신청 즉시 이용 가능
- ✓ 1 시스템 1 승인키 부여

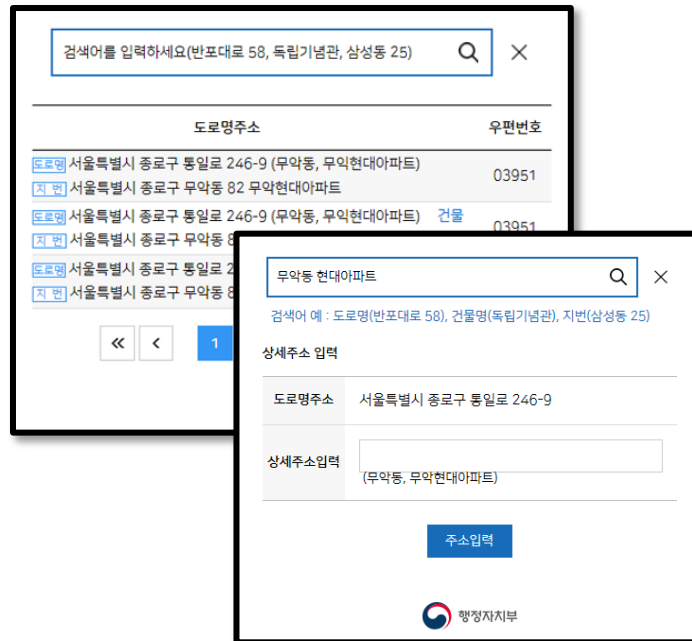

### 1.2. 이용방법

#### ◆ 승인 키에 의한 주소 검색요청

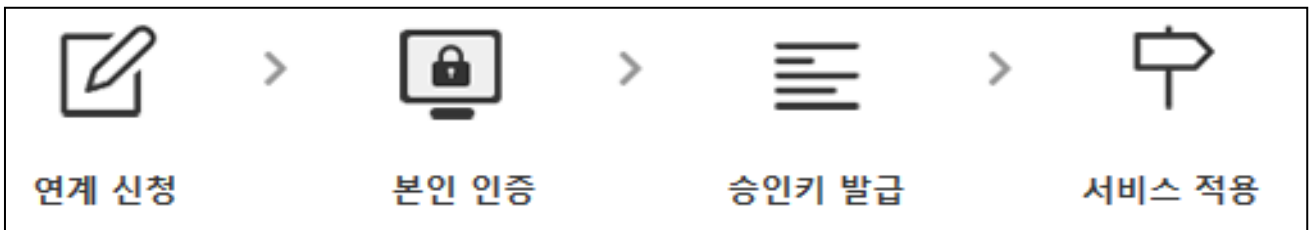

- 행정망 내 이용을 위한 URL은 도로명주소 도움센터(1588-0061)로 별도 문의 바랍니다.



## 서비스 소개

### ◆ API 기본 정보

호출방식	요청 URL	출력결과
POST GET	http://www.juso.go.kr/addrlink/addrCoordUrl.do	파라미터

- 행정망 내 이용을 위한 URL은 도로명주소 도움센터(1588-0061)로 별도 문의 바랍니다.

### ◆ 입력 파라미터 정보

파라미터 정보	타입	필수여부	설명
confmKey	String	Y	신청 시 부여받은 승인키
returnUrl	String	Y	주소 검색 결과를 리턴받을 URL (통합검색창을 호출한 페이지)
resultType	String	N	도로명주소 검색결과 화면 출력유형 1 : 도로명, 2 : 도로명+지번, 3 : 도로명+상세 건물명, 4 : 도로명+지번+상세건물명



## 서비스 소개

## ◆ 출력 파라미터 정보

파라미터 정보	타입	필수여부	설명
roadFullAddr	String	Y	전체 도로명주소
roadAddrPart1	String	Y	도로명주소(참고항목 제외)
roadAddrPart2	String	N	도로명주소 참고항목
jibunAddr	String	Y	지번 정보
engAddr	String	Y	도로명주소(영문)
zipNo	String	Y	우편번호
addrDetail	String	N	고객 입력 상세 주소
admCd	String	Y	행정구역코드
rnMgtSn	String	Y	도로명코드
bdMgtSn	String	Y	건물관리번호
detBdNmList	String	N	상세건물명
bdNm	String	N	건물명
bdKdcd	String	Y	공동주택여부 (1:공동주택, 0: 비공동주택)
siNm	String	Y	시도명
sggNm	String	N	시군구명
emdNm	String	Y	읍면동명
liNm	String	N	법정리명
rn	String	Y	도로명
udrtYn	String	Y	지하여부 (0:지상, 1:지하)
buldMnnm	Number	Y	건물본번
buldSlno	Number	Y	건물부번 (부번이 없는 경우 0)
mtYn	String	Y	산여부 (0:대지, 1:산)
InbrMnnm	Number	Y	지번본번(번지)
InbrSlno	Number	Y	지번부번(호) (부번이 없는 경우 0)
emdNo	String	Y	읍면동일련번호
entX	String	Y	X좌표
entY	String	Y	Y좌표



## 프로그램 구현하기

JSP, ASP, PHP 기반 시스템에서 도로명주소 통합검색창 호출 및 검색 결과 적용을 위한 소스 구성방법을 예시와 함께 설명합니다.

### 2.1. JSP기반 구현예시

#### ◆ 주소 입력화면 예시(Sample.jsp)

```

<html>
<head>
<script language="javascript">
function goPopup(){
var pop = window.open("/popup/jusoPopup.jsp","pop","width=570,height=420,scrollbars=yes"); //경로는
시스템에 맞게 수정하여 사용
}
function jusoCallBack(roadFullAddr,roadAddrPart1,addrDetail,roadAddrPart2,engAddr, jibunAddr, zipNo, admCd,
rnMgtSn, bdMgtSn){
//원하시는 항목을 추가하여 사용하시면 됩니다.
document.form.roadFullAddr.value = roadFullAddr;
document.form.roadAddrPart1.value = roadAddrPart1;
document.form.roadAddrPart2.value = roadAddrPart2;
document.form.addrDetail.value = addrDetail;
document.form.engAddr.value = engAddr;
document.form.jibunAddr.value = jibunAddr;
document.form.zipNo.value = zipNo;
document.form.admCd.value = admCd;
document.form.rnMgtSn.value = rnMgtSn;
document.form.bdMgtSn.value = bdMgtSn;
}
</script>
</head>
<body>
<form name="form" id="form" method="post">
<input type="button" onClick="goPopup();" value="팝업"/>
도로명주소 전체(포맷)<input type="text" id="roadFullAddr" name="roadFullAddr" /><br>
도로명주소 <input type="text" id="roadAddrPart1" name="roadAddrPart1" /><br>
고객입력 상세주소<input type="text" id="addrDetail" name="addrDetail" /><br>
참고주소<input type="text" id="roadAddrPart2" name="roadAddrPart2" /><br>
영문 도로명주소<input type="text" id="engAddr" name="engAddr" /><br>
지번<input type="text" id="jibunAddr" name="jibunAddr" /><br>
우편번호<input type="text" id="zipNo" name="zipNo" /><br>
행정구역코드 <input type="text" style="width:500px;" id="admCd" name="admCd" /><br>
도로명코드<input type="text" style="width:500px;" id="rnMgtSn" name="rnMgtSn" /><br>
건물관리번호<input type="text" style="width:500px;" id="bdMgtSn" name="bdMgtSn" /></form>
</body>
</html>

```



## 프로그램 구현하기

### 좌표 팝업API 호출 페이지 소스(jusoPopup.jsp)

```

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html><head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Insert title here</title>
<% request.setCharacterEncoding("UTF-8"); //해당시스템의 인코딩타입이 UTF-8일 경우
//request.setCharacterEncoding("EUC-KR");//해당시스템의 인코딩타입이 EUC-KR일 경우
//원하시는 항목을 추가하여 사용하시면 됩니다.
String inputYn = request.getParameter("inputYn");
String roadFullAddr = request.getParameter("roadFullAddr");
String roadAddrPart1 = request.getParameter("roadAddrPart1");
String roadAddrPart2 = request.getParameter("roadAddrPart2");
String engAddr = request.getParameter("engAddr");
String jibunAddr = request.getParameter("jibunAddr");
String zipNo = request.getParameter("zipNo");
String addrDetail = request.getParameter("addrDetail");
String admCd = request.getParameter("admCd");
String rnMgtSn = request.getParameter("rnMgtSn");
String bdMgtSn = request.getParameter("bdMgtSn");
%>
</head>
<script language="javascript">
function init(){
var url = location.href;
var confmKey = "승인키"; // 연계신청시 부여받은 승인키 입력(테스트용 승인키 : TESTJUSOGOKR)
var resultType = "4 "; // 도로명주소 검색결과 화면 출력유형, 1 : 도로명, 2 : 도로명+지번, 3 : 도로명+상세건물명,
4 : 도로명+지번+상세건물명
var inputYn = "<%=inputYn%>";
if(inputYn != "Y"){
document.form.confmKey.value = confmKey;
document.form.returnUrl.value = url;
document.form.resultType.value = resultType;
document.form.action="http://www.juso.go.kr/addrlink/addrLinkUrl.do"; //인터넷망(행정망의 경우 별도 문의)
document.form.submit();
}else{
opener.jusoCallBack("<%=roadFullAddr%>","<%=roadAddrPart1%>","<%=addrDetail%>","<%=roadAddrPart2%>","<%=engAddr%>","<%=jibunAddr%>","<%=zipNo%>","<%=admCd%>","<%=rnMgtSn%>","<%=bdMgtSn%>");
window.close();
}
}
</script>
<body onload="init();">
<form id="form" name="form" method="post">
<input type="hidden" id="confmKey" name="confmKey" value=""/>
<input type="hidden" id="returnUrl" name="returnUrl" value=""/>
<input type="hidden" id="resultType" name="resultType" value=""/>
<!-- 기본 인코딩타입은 UTF-8임. 해당시스템의 인코딩타입이 EUC-KR일 경우 아래 내용 추가-->
<!-- <input type="hidden" id="encodingType" name="encodingType" value="EUC-KR"/> -->
</form> </body>
</html>

```



## 프로그램 구현하기

### 2.2. ASP기반 구현예시

#### ◆ 주소 입력화면 예시(default\_utf8.asp)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<script language="javascript">
function jusoCallBack(roadFullAddr, roadAddrPart1, addrDetail, roadAddrPart2, engAddr, jibunAddr, zipNo,
admCd, rnMgtSn, bdMgtSn){
// 도로명주소검색팝업창에서 결과를 리턴하는 스크립트로 빨간 라인은 해당 시스템에 맞게 수정하여 사용
//원하시는 항목을 추가하여 사용하시면 됩니다.
document.getElementById('roadFullAddr').value = roadFullAddr;
document.getElementById('roadAddrPart1').value = roadAddrPart1;
document.getElementById('addrDetail').value = addrDetail;
document.getElementById('roadAddrPart2').value = roadAddrPart2;
document.getElementById('engAddr').value = engAddr;
document.getElementById('jibunAddr').value = jibunAddr;
document.getElementById('zipNo').value = zipNo;
document.getElementById('admCd').value = admCd;
document.getElementById('rnMgtSn').value = rnMgtSn;
document.getElementById('bdMgtSn').value = bdMgtSn;
}

function goPopup(){
// 주소검색을 수행할 팝업 페이지를 호출합니다. 소스 경로는 사용자 시스템에 맞게 수정하시기 바랍니다.
var pop = window.open("/jusoPopup_utf8.asp","pop","width=570,height=420, scrollbars=yes,
resizable=yes");
}
</script>
<body>
onload="jusoCallBack('roadFullAddr','roadAddrPart1','addrDetail','roadAddrPart2','engAddr','jibunAddr','zipNo','admCd',
'rnMgtSn','bdMgtSn');">
<input type="button" value="주소검색" onclick="goPopup();">
<form name="rdnAddr">
<input id="roadFullAddr">
<input id="roadAddrPart1">
<input id="addrDetail">
<input id="roadAddrPart2">
<input id="engAddr">
<input id="jibunAddr">
<input id="zipNo">
<input id="admCd">
<input id="rnMgtSn">
<input id="bdMgtSn">
</form>
</body>
</html>

```





## 프로그램 구현하기

### 좌표 팝업API 호출 페이지 예시(jusoPopup\_utf8.asp)

```

<!-- 해당시스템의 인코딩타입이 UTF-8 일경우에만 사용 START-->
<%@ codepage="65001" language="VBScript" %>
<%Response.Charset="utf-8"%>
<!-- 해당시스템의 인코딩타입이 UTF-8 일경우에만 사용 END-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Insert title here</title>
<%
//원하시는 항목을 추가하여 사용하시면 됩니다.
inputYn = Request.Form("inputYn")
roadFullAddr = Request.Form("roadFullAddr")
roadAddrPart1 = Request.Form("roadAddrPart1")
roadAddrPart2 = Request.Form("roadAddrPart2")
engAddr = Request.Form("engAddr")
jibunAddr = Request.Form("jibunAddr")
zipNo = Request.Form("zipNo")
addrDetail = Request.Form("addrDetail")
admCd = Request.Form("admCd")
rnMgtSn = Request.Form("rnMgtSn")
bdMgtSn = Request.Form("bdMgtSn")
%>
</head>
<script language="javascript">
function init(){
var url = location.href;
var confmKey = " 승인키 "; // 연계신청시 부여받은 승인키입력(테스트용 승인키 : TESTJUSOGOKR)
var resultType = "4"; // 도로명주소 검색결과 화면 출력유형, 1 : 도로명, 2 : 도로명+지번, 3 : 도로명+상세건물명,
4 : 도로명+지번+상세건물명
Var inputYn= " <%=inputYn%> ";
If(inputYn != " Y "){
document.form.confmKey.value = confmKey;
document.form.returnUrl.value = url;
document.form.resultType.value = resultType;
document.form.action="http://www.juso.go.kr/addrlink/addrLinkUrl.do"; //인터넷망(행정망의 경우 별도 문의)
document.form.submit();
}else{
opener.jusoCallBack("<%=roadFullAddr%>","<%=roadAddrPart1%>","<%=addrDetail%>","<%=roadAddrPart2%>","
<%=engAddr%>","<%=jibunAddr%>","<%=zipNo%>","<%=admCd%>","<%=rnMgtSn%>","<%=bdMgtSn%>");
window.close();
}
}
</script>
<body onload="init();">
<form id="form" name="form" method="post">
<input type="hidden" id="confmKey" name="confmKey" value=""/>
<input type="hidden" id="returnUrl" name="returnUrl" value=""/>
<input type="hidden" id="resultType" name="resultType" value=""/>
<!-- 해당시스템의 인코딩타입이 EUC-KR일 경우에만 아래 라인 추가 START-->
<input type="hidden" id="encodingType" name="encodingType" value="EUC-KR"/>
<!-- 해당시스템의 인코딩타입이 EUC-KR일경우에만 추가 END-->
</form> </body>
</html>

```



## 프로그램 구현하기

### 2.3. PHP기반 구현예시

#### ◆ 주소 입력화면 예시(index\_utf8.php)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<script language="javascript">
function jusoCallBack(roadFullAddr, roadAddrPart1, addrDetail, roadAddrPart2, engAddr, jibunAddr, zipNo,
admCd, rnMgtSn, bdMgtSn){
// 도로명주소검색팝업창에서 결과를 리턴하는 스크립트로 빨간 라인은 해당 시스템에 맞게 수정하여 사용
//원하시는 항목을 추가하여 사용하시면 됩니다.
document.getElementById('roadFullAddr').value = roadFullAddr;
document.getElementById('roadAddrPart1').value = roadAddrPart1;
document.getElementById('addrDetail').value = addrDetail;
document.getElementById('roadAddrPart2').value = roadAddrPart2;
document.getElementById('engAddr').value = engAddr;
document.getElementById('jibunAddr').value = jibunAddr;
document.getElementById('zipNo').value = zipNo;
document.getElementById('admCd').value = admCd;
document.getElementById('rnMgtSn').value = rnMgtSn;
document.getElementById('bdMgtSn').value = bdMgtSn;
}

function goPopup(){
// 주소검색을 수행할 팝업 페이지를 호출합니다. 소스 경로는 사용자 시스템에 맞게 수정하시기 바랍니다.
var pop = window.open("/jusoPopup_utf8.php","pop","width=570,height=420,scrollbars=yes,
resizable=yes");
}
</script>
<body>
onload="jusoCallBack('roadFullAddr','roadAddrPart1','addrDetail','roadAddrPart2','engAddr','jibunAddr','zipNo','admCd','rnMgtSn','bdMgtSn');"
<input type="button" value="주소검색" onclick="goPopup();">
<form name="rdnAddr">
<input id="roadFullAddr">
<input id="roadAddrPart1">
<input id="addrDetail">
<input id="roadAddrPart2">
<input id="engAddr">
<input id="jibunAddr">
<input id="zipNo">
<input id="admCd">
<input id="rnMgtSn">
<input id="bdMgtSn">
</form>
</body>
</html>

```



## 프로그램 구현하기

### ◆ 팝업API 호출 페이지 예시(jusoPopup\_utf8.php)

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head> <meta http-equiv= "Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Insert title here</title>
<?
//2017년 2월 제공항목이 확대되었습니다. 원하시는 항목을 추가하여 사용하시면 됩니다.
$ADDR['inputYn'] = $_POST['inputYn'];
$ADDR['roadFullAddr'] = $_POST['roadFullAddr'];
$ADDR['roadAddrPart1'] = $_POST['roadAddrPart1'];
$ADDR['roadAddrPart2'] = $_POST['roadAddrPart2'];
$ADDR['engAddr'] = $_POST['engAddr'];
$ADDR['jibunAddr'] = $_POST['jibunAddr'];
$ADDR['zipNo'] = $_POST['zipNo'];
$ADDR['addrDetail'] = $_POST['addrDetail'];
$ADDR['admCd'] = $_POST['admCd'];
$ADDR['rnMgtSn'] = $_POST['rnMgtSn'];
$ADDR['bdMgtSn'] = $_POST['bdMgtSn'];
?>
</head>
<script language= "javascript">
function init(){
var url = location.href;
var confmKey = "승인키 "; // 연계신청시 부여받은 승인키입력(테스트용 승인키 : TESTJUSOGOKR)
var resultType = "4 "; // 도로명주소 검색결과 화면 출력유형, 1 : 도로명, 2 : 도로명+지번, 3 : 도로명+상세건물명,
4 : 도로명+지번+상세건물명
var inputYn= "<?=$ADDR['inputYn']?>";
if(inputYn != "Y"){
document.form.confmKey.value = confmKey;
document.form.returnUrl.value = url;
document.form.resultType.value = resultType;
document.form.action="http://www.juso.go.kr/addrlink/addrLinkUrl.do"; //인터넷망(행정망의 경우 별도 문의)
document.form.submit();
}else{
opener.jusoCallBack("<?=$ADDR[roadFullAddr]?>","<?=$ADDR[roadAddrPart1]?>","<?=$ADDR[addrDetail]?>","<?=$
$ADDR[roadAddrPart2]?>","<?=$ADDR[engAddr]?>","<?=$ADDR[jibunAddr]?>","<?=$ADDR[zipNo]?>","
"<?=$ADDR[admCd]?>","<?=$ADDR[rnMgtSn]?>","<?=$ADDR[bdMgtSn]?>"
);
window.close();
}
}
</script>
<body onload="init();">
<form id= "form" name="form" method="post">
<input type= "hidden" id="confmKey" name="confmKey" value=""/>
<input type= "hidden" id="returnUrl" name="returnUrl" value=""/>
<input type= "hidden" id="resultType" name=" resultType " value=""/>
<!-- 해당시스템의 인코딩타입이 EUC-KR일경우에만 추가 START-->
<!--input type="hidden" id="encodingType" name="encodingType" value="EUC-KR"/-->
<!-- 해당시스템의 인코딩타입이 EUC-KR일경우에만 추가 END-->
</form> </body>
</html>

```



## 프로그램 구현하기

### 2.4. 좌표 팝업API 화면 예시

#### ◆ 검색어 입력 팝업 창

무악동 현대아파트

검색어 예 : 도로명(반포대로 58), 건물명(독립기념관), 지번(삼성동 25)

No	도로명주소	우편번호
1	서울특별시 종로구 통일로 246-20 (무악동, 무악현대 아파트) [지번]서울특별시 종로구 무악동 82 무악현대아파트 [상세건물명]101동,102동,103동,104동,105동,106동,107동,108동,109동,110동,111동	상세 건물명 03025
2	서울특별시 종로구 통일로 246-9 (무악동, 무악현대아파트) [지번]서울특별시 종로구 무악동 82 무악현대아파트 [상세건물명]112동	상세 건물명 03025

상세주소 입력

도로명주소 서울특별시 종로구 통일로 246-9

상세주소입력 (무악동, 무악현대아파트)

주소입력

우편번호	03025	주소검색
주 소	서울특별시 종로구 통일로 246-11	1
	111동 201호	2
	(무악동, 무악현대아파트)	3
X 좌표	952194.1343674925	4
Y 좌표	1952965.1085627815	5

도로명주소  
상세주소  
참고항목

#### [연계신청 기관 표기화면]

- 검색어 예를 참고하여 검색어를 입력 후 Q 버튼을 클릭하면 결과 목록이 하단에 출력됩니다.
- 출력된 주소 목록 중 원하는 목록을 클릭하면, 상세주소를 입력하는 화면이 나타납니다.
- 상세주소까지 입력 한 후 "주소입력" 버튼을 클릭하면, 이용기관/기업의 페이지에 도로명주소 정보가 전달됩니다.
- X,Y 좌표는 GRS80 UTM-K기준입니다. 위도, 경도 등 변경이 필요하시면 별도의 변환작업을 하셔야 합니다.



## 프로그램 구현하기

### 2.5. 자주 발생하는 오류 사례

#### — “승인키가 일치하지 않습니다” 라는 메시지가 나올 경우

- ❖ 신청한 연계 방식을 확인하세요.
- ❖ 팝업API로 이용 신청하시고 검색 API를 이용하시는 경우이거나, 검색 API를 신청하시고 팝업API 이용하시는 경우입니다.
- ❖ 팝업API와 검색 API는 승인 키를 같이 사용할 수 없습니다.
- ❖ 신청하신 연계방식에 따라 구현하시거나, 구현한 방식에 따라 팝업API 또는 검색 API 서비스를 신청하셔서, 승인 키를 발급받으시기 바랍니다.

#### — 팝업API에서 검색한 결과가 사용자 페이지에 전달되지 않는 경우

- ❖ 사용하는 브라우저의 [도구] -> [보안] -> [사이트] -> [신뢰하는 사이트]에 추가

#### — 팝업API 에서 전달된 검색 결과가 깨지는 현상

- ❖ 팝업API는 기본적으로 UTF-8로 제공되며, 사용자 시스템이 EUC-KR인 경우 아래와 같이 코딩을 추가하시기 바랍니다.

```
request.setCharacterEncoding("EUC-KR"); (샘플소스에 기술되어 있습니다)
```

#### — IE 11 이하의 하위 버전 브라우저 사용 시 호환성 설정

- ❖ 브라우저의 [도구] -> [호환성보기 설정] -> 인트라넷 사이트 표시 체크 후 닫기

#### — IP 차단

- ❖ 모의 해킹 테스트 시 팝업API를 호출하시면 IP가 차단 될 수 있습니다. 주소팝업API를 제외하시고 테스트 하시기 바랍니다.



도로명

3

## 이용 신청하기

도로명주소 안내 홈페이지(www.juso.go.kr)에서 팝업API 서비스를 신청하고, 처리내역을 확인합니다.

### 3.1. 신청하기

#### ◆ 메뉴경로



✓ 개발자센터를 클릭하여, 개발자센터 화면으로 이동 합니다.





## 이용 신청하기

### ◆ 신청등록

**API 신청하기**  
지금 도로명주소에서 제공하는 API를 신청하세요.

**개발자센터**

**개발\***  
제안하기  
문의하기  
Tech & Tips

**주소검색솔루션**  
주소검색솔루션  
PC용 주소검색기

**오픈API**  
API활용체험  
도로명주소API  
영문주소API  
좌표제공API  
모바일용API  
API 신청하기

**주소DB연계**  
도로명주소 연계  
행정정보공동이용센터 연계  
도로명주소 연계 신청하기

**주소DB제공**  
도로명주소DB 활용방법  
도로명주소DB 다운로드  
전자지도 다운로드

**오픈API 신청**  
✓ 표시는 필수 입력

API 종류: ☐ 도로명주소 API ☐ 영문주소 API ☒ 좌표제공 API

API 유형: ☒ 팝업 API ☐ 검색 API

업체 (기관명):  URL (IP):

서비스명: ☐ 인터넷망 ☐ 행정망(공공기관 또는 공공기관망을 사용하는 업체)

서비스 용도: ☒ 운영 ☐ 개발(본인인증없이 발급)

CSS 파일 경로:   
회사로고, 배경화면, 색상테마를 변경할 수 있도록 지원합니다.

※ 행정망 내 운영 시스템인 경우 API요청 URL 정보는 별도 문의하시기 바랍니다. (1588-0061)

- 여러개의 시스템 연계 신청인 경우, 해당 시스템의 IP 또는 URL 목록을 첨부하시면 승인키가 일괄 부여됩니다.

시스템(사이트) 목록:

· 시스템 정기점검등의 사유로 서비스가 일시 중단될 수 있습니다.  
· 도로명주소 조회의 일일회수 제한이 없습니다.

**신청하기**

**이동 통신사 선택 하세요.**

SK telecom, kt, SKT, KT, LG U+, 알뜰폰

· 알뜰폰이란?  
이동통신사(SKT,KT,LGU+)의 통신망을 임대하여 별도의 휴대전화서비스(MVNO)를 제공하는 사업자를 말합니다.

이용약관 | 개인정보취급방침 | VeriSign 128-bit SSL 암호화 적용

NICE평가정보

- ✓ 신청 시 기재사항을 모두 입력한 후 "신청"버튼을 클릭하면, 본인인증 과정을 거쳐 신청이 완료됩니다.  
(개발승인키 발급시 본인인증 절차없이 승인키를 발급 받으실 수 있습니다.)
- ✓ CSS파일은 팝업API 화면에 나타나는 배경, 회사로고 등 이미지를 사용자가 원하는 스타일로 적용하고자 할 때 등록합니다.
- ✓ URL, IP가 다수인 경우 '활용시스템 리스트' 양식을 다운로드 하여 다수의 URL, IP를 기재 후 첨부해주시면 각각 URL, IP 별로 승인 키를 발행해 드립니다.  
예) 서브도메인(sub.test.co.kr, new.test.co.kr) 사용 등, 복수 도메인인 경우에 해당합니다.
- ✓ 승인 키는 URL(또는 IP) 기준으로 부여되므로 다수의 사이트(또는 Application)에서 사용할 경우 각각 부여된 승인 키를 활용하셔야 하며, 그렇지 않을 경우 서비스가 중지될 수 있습니다.



도로명


3

## 이용 신청하기


### 3.2. 나의 신청내역 열람 및 변경

#### ◆ 메뉴경로

The screenshot shows the 'API 신청하기' (API Application) page. On the right side, there is a button labeled '신청내역' (Application History) which is circled in red. The page also displays various API categories like 'API 종류' (API Type), 'API 유형' (API Type), and 'API 신청하기' (API Application).

- ✓ “신청내역” 기능을 이용하여 본인의 신청내용이 정상적으로 처리되었음을 확인하실 수 있습니다.
- ✓ “신청내역”  버튼 클릭 시 신청내역화면으로 이동합니다.

The screenshot shows the '신청내역' (Application History) page. At the top right, there is a button labeled '내 신청내역 확인하기' (Check my application history) which is circled in red. Below this, there is a table with columns: No., 업체(기관명) (Company/Institution Name), 신청일자 (Application Date), and 연계정보 (Linkage Information). The table currently shows '신청 내역이 없습니다.' (No application history). At the bottom, there is a search bar with a '검색' (Search) button.

- ✓  버튼을 클릭하여 본인인증을 완료하면 신청내역이 나타납니다.
- ✓ 신청자와 열람자가 다른 경우 승인 키로 신청내역을 열람하실 수 있습니다.
- ✓ 신청내역이 조회된 후 업체명(기관명)을 클릭하시면 상세보기 화면이 나타납니다.





## 이용 신청하기

### ◆ 나의 신청내역 열람 및 변경하기

#### 신청내역

API 유형	좌표제공 팝업 API		
업체(기관)명	팝업api테스트	URL(IP)	juso.go.kr
승인키	TESTJUSOGOKR		
CSS 파일경로			

· 이후 절차는 연계가이드를 참조하여 적용

목록

수정

- ✓ 신청내역 상세보기에서는 URL에 부여된 '승인키'를 확인하실 수 있습니다.
- ✓ **승인완료**일 경우에는 예시와 같이 승인키 항목에 승인키가 조회됩니다.
- ✓ **사용종료** 일 경우 승인키 항목에 "**사용종료(사유: 종료사유기술내용)**"이 출력됩니다.
- ✓ "목록" 버튼을 클릭하면 이전의 목록화면으로 이동합니다.
- ✓ "수정" 버튼은 본인인증 후 활성화 됩니다.

#### 신청내역

API 유형	좌표제공 팝업 API		
업체(기관)명	팝업api테스트	URL(IP)	juso.go.kr
승인키	TESTJUSOGOKR		
CSS 파일경로			

· 이후 절차는 연계가이드를 참조하여 적용

내 신청내역으로 가져오기

목록

- ✓ "내 신청내역으로 가져오기" 버튼은 다른 사용자가 신청한 정보를 승인키로 검색한 경우에만 보여집니다.
- ✓ "내 신청내역으로 가져오기" 버튼을 클릭하면 연계 신청 당시 사용자의 인증 키를 내 인증 키로 변경할 수 있습니다. 인사이동 등 담당자 변경 시 이용하십시오.
- ✓ 다른 사용자가 신청한 정보를 내 신청내역으로 변경하는 기능은 신청정보의 보호를 위해 부득이 승인 키 단위로 가능하도록 하였습니다.