Gratuit | 45 min | Începător | 18 pași

Harvey: agentul AI care îți caută clienți

Instalezi Harvey, îl înveți ce vinzi și îl lași să-ți găsească firme din orașul tău, cu ce le lipsește și cu telefonul lor.

Andrei · Build with AC · Actualizat la 3 noiembrie 2026

CUPRINS

01 Instalezi Claude Code în terminal
02 Te conectezi la Claude
03 Descarci Harvey
04 Dezarhivezi dosarul
05 Pornești Claude în dosarul Harvey
06 Îi ceri lui Claude să instaleze Harvey
07 Îl antrenezi pe site-ul tău
08 Verifici ce a înțeles despre tine
09 Îi spui pe cine cauți
10 Îți faci cont pe Scavio
11 Pui cheia în fișierul .env
12 Confirmi ce caută pe site-uri
13 Afli cât costă căutarea
14 Cauți firmele
15 Deschizi panoul lui Harvey
16 Alegi firmele potrivite
17 Scoți lista cu telefoane
18 Suni firmele

Harvey e un agent gratuit și open source (codul e public, îl poate folosi oricine). Îi dai site-ul tău, învață ce vinzi, apoi caută firme potrivite, le citește site-urile și află ce le lipsește. Merge pe abonamentul tău Claude, fără cont separat de API.

În ghidul ăsta îl folosești ca să-ți faci lista de clienți: firme din orașul tău, cu ce le lipsește și cu numărul de telefon. Contactul îl faci tu, la telefon. De ce nu-l lași să trimită și e-mailurile, afli imediat mai jos.

Nu trebuie să știi minte comenzile lui Harvey. Dosarul lui are instrucțiuni pentru Claude, așa că îi spui lui Claude în cuvinte ce vrei, iar el rulează comenzile. Tu scrii în terminal doar instalarea lui Claude Code și conectarea. La un pas îți las comanda și ca variantă, dacă vrei s-o rulezi tu.

atenție ↓

Harvey poate trimite singur e-mailuri reci, adică e-mailuri către oameni care nu ți-au cerut nimic. În România, e-mailurile comerciale trimise fără acordul dat dinainte sunt interzise și când le trimiți către firme (Legea 506/2004, art. 12). Amenda e de la 5.000 la 100.000 de lei și o dă ANSPDCP. Folosește Harvey ca să-ți faci lista și să afli ce are fiecare firmă, apoi sună tu: apelurile făcute de un om nu intră sub interdicție. Trimiterea automată e legală în SUA, nu și la noi.

DE CE AI NEVOIE

✓ Cont Claude Pro: 20 $/lună (17 $/lună cu plata pe un an). Planul gratuit nu include Claude Code.

✓ Claude Code în terminal: gratuit, inclus în abonament.

✓ Python: gratuit. Ți-l instalează Claude, dacă nu-l ai.

✓ Cont pe Scavio: gratuit, cu 50 de credite la înscriere, fără card. Un credit aduce 20 de firme, deci ajunge pentru vreo 1.000.

✓ Site-ul tău, ca Harvey să învețe ce vinzi.

✓ 45 de minute.

pasul 1

Instalezi Claude Code în terminal

Harvey vorbește cu Claude prin comanda `claude` din terminal. Extensia din VS Code nu ajunge: îți trebuie programul din terminal.

Pe Windows, deschide **PowerShell** din meniul Start și rulează:

PROMPT

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

Pe Mac, deschide **Terminal** și rulează:

```
PROMPT

curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Instalarea nu arată progresul cât descarcă. Când se termină, închide terminalul, deschide altul și scrie:

```
PROMPT

claude --version
```

Trebuie să apară un număr, de exemplu `2.1.211 (Claude Code)`.

dacă nu merge ↓

Dacă scrie că `claude` nu e recunoscut, terminalul încă nu vede programul nou. Repornește calculatorul și încearcă din nou `claude --version`.

pasul 2

Te conectezi la Claude

În același terminal scrie:

```
PROMPT

claude
```

Prima dată se deschide browserul: confirmă cu contul tău Claude. Înapoi în terminal, Claude așteaptă să-i scrii. Ieși cu `/exit`: îl pornești din nou în dosarul lui Harvey.


dacă nu merge ↓

Dacă după conectare scrie că planul tău nu include Claude Code, contul e pe planul gratuit. Harvey merge doar cu Pro sau Max.

pasul 3

Descarci Harvey

Deschide github.com/ethanplusai/harvey (https://github.com/ethanplusai/harvey). Apasă butonul verde **Code**, apoi **Download ZIP**.

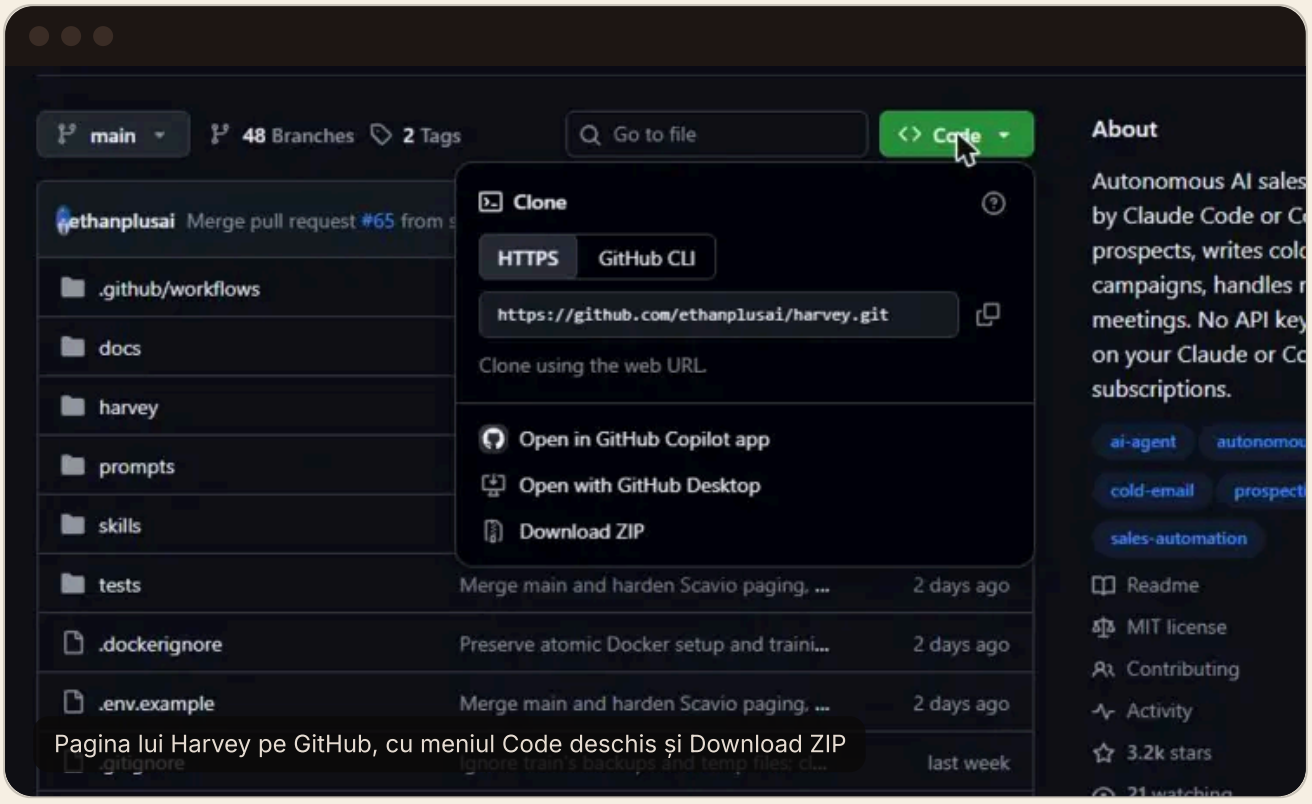

Pagina lui Harvey pe GitHub, cu meniul Code deschis și Download ZIP

pasul 4

Dezarhivezi dosarul

Mută fișierul `harvey-main.zip` în **Documente** și dezarhivează-l. Pe Windows: clic dreapta pe el, **Extract All**, apoi **Extract**. Pe Mac: dublu clic.

Ai acum dosarul `harvey-main`. Toate fișierele lui Harvey stau acolo, inclusiv lista de firme pe care o găsește.

pasul 5

Pornești Claude în dosarul Harvey

Deschide un terminal direct în dosar. Pe Windows: intră în dosarul `harvey-main`, clic dreapta pe un loc gol, **Open in Terminal**. Pe Mac: clic dreapta pe dosar, **Services → New Terminal at Folder**.

Apoi scrie:

PROMPT

```
claude
```

Claude te întreabă dacă ai încredere în fișierele din dosar. Confirmă: sunt ale lui Harvey, descărcate chiar acum de pe GitHub.

Dosarul are un fișier cu instrucțiuni pentru Claude, scris de autorii lui Harvey. Din cauza lui, Claude știe deja ce e Harvey și cum se instalează.

pasul 6

Îi ceri lui Claude să instaleze Harvey

Scrie-i lui Claude:

PROMPT

```
Instalează Harvey pentru mine. Dacă nu am Python 3.12 sau 3.13, instalează-l
întâi. Fă mediul .venv, instalează dependențele și creează fișierul .env din
.env.example. Nu configura e-mailul și nu trimite nimic: folosesc Harvey doar ca
să găsesc firme. La final rulează harvey status din .venv și spune-mi dacă
merge.
```

Claude îți cere voie înainte de fiecare comandă. Citește ce vrea să ruleze și aprobă. Durează câteva minute.

La final, `harvey status` afișează **Harvey Pipeline Status**, cu toate numerele pe zero.

dacă nu merge ↓

Dacă Claude se oprește la Python, închide terminalul, deschide-l din nou în dosar (pasul 5) și scrie-i „continuă instalarea lui Harvey". Windows vede programele noi abia într-un terminal nou.

pasul 7

Îl antrenezi pe site-ul tău

Harvey citește site-ul tău și scrie ce vinzi, cui și cu ce argumente. Scrie-i lui Claude, cu adresa ta în loc de exemplu:

PROMPT

```
Antrenează Harvey pe site-ul meu, https://site-ul-tau.ro, și arată-mi ce scrie la final.
```

Harvey trece prin șase etape, de la `[1/6]` la `[6/6]`, și termină cu **Training complete!**. Durează câteva minute și consumă din limitele abonamentului tău Claude.

Rezultatul e în fișierul `harvey.local.yaml`, din dosarul lui Harvey.

dacă nu merge ↓

Dacă scrie **Could not scrape any pages**, site-ul nu se încarcă fără JavaScript sau blochează roboții. Încearcă adresa paginii principale, cu `https://` în față, de exemplu `https://www.site-ul-tau.ro`.

pasul 8

Verifici ce a înțeles despre tine

Harvey scrie în engleză și uneori ghicește. Cere-i lui Claude un rezumat:

PROMPT

```
Citește harvey.local.yaml și spune-mi în română, pe scurt, ce crede Harvey că vând, la ce preț și cui. Dacă ceva e greșit, întreabă-mă și corectează.
```

Corectează acum ce e greșit. Din fișierul ăsta Harvey judecă ce firme ți se potrivesc.

pasul 9

Îi spui pe cine cauți

Harvey caută firmele după două liste: ce fel de firme și în ce oraș. După antrenare, ambele sunt de obicei în engleză și pentru SUA. Pune-le pe ale tale, de exemplu:

PROMPT

```
În harvey.local.yaml, la icp, pune industries: ["cafenea"] și geography: ["Cluj-Napoca, Romania"]. Nu schimba nimic altceva.
```

Scrie tipul de firmă cum l-ai căuta tu în Google Maps: „cafenea", „salon de înfrumusețare", „clinică stomatologică". Fiecare tip, înmulțit cu fiecare oraș, e o căutare separată, deci începe cu un tip și un oraș.

pasul 10

Îți faci cont pe Scavio

Scavio caută firmele în Google Maps pentru Harvey. Intră pe scavio.dev (https://scavio.dev), apasă **Get Started** și fă-ți cont. Primești 50 de credite gratuite, fără card.

După conectare, în **Dashboard**, deschide **API Keys** și copiază cheia.

atenție ↓

Cheia e ca o parolă: cine o are îți consumă creditele. Nu o lipi în conversația cu Claude și nu o pune în poze. O pui direct în fișier, la pasul următor.

pasul 11

Pui cheia în fișierul .env

Fișierul `.env` din dosarul lui Harvey ține cheile. Deschide-l cu Notepad: clic dreapta pe el, **Open with → Notepad**. Pe Mac, cu TextEdit.

Caută rândul `SCAVIO_API_KEY=` și lipește cheia imediat după egal, fără spații:

PROMPT

```
SCAVIO_API_KEY=cheia-ta-de-pe-scavio
```

Salvează cu `Ctrl+S` (pe Mac `Cmd+S`) și închide fișierul.

dacă nu merge ↓

Dacă nu vezi fișierul `.env`, Windows ascunde fișierele care încep cu punct. În dosar, apasă **View → Show → Hidden items**. Pe Mac, apasă `Cmd+Shift+.` în Finder.

pasul 12

Confirmi ce caută pe site-uri

Harvey poate afla 29 de lucruri despre o firmă: dacă are programare online, dacă face reclame pe Google, dacă blogul e abandonat. Le numește semnale. Nu caută niciunul până nu-l confirmi tu. Pornește cu cele gratuite:

PROMPT

```
Confirmă în Harvey toate semnalele gratuite.
```

Harvey răspunde cu numărul semnalelor confirmate, de exemplu **26 signal(s) confirmed**.

pasul 13

Afli cât costă căutarea

Înainte să caute, îi ceri o estimare. Nu consumă nimic:

PROMPT

```
Estimează cât ar costa o căutare de firme cu Harvey în Google Maps, prin Scavio,
cu cel mult 40 de firme pe căutare. Doar estimarea, nu căuta încă.
```

40 de firme pe căutare înseamnă două credite Scavio. Harvey îți arată căutările pe care le-ar face (de exemplu **cafenea Cluj-Napoca, Romania**) și costul estimat în dolari. Cu creditele gratuite nu plătești nimic.

atenție ↓

Dacă nu spui „prin Scavio", Harvey caută în OpenStreetMap, sursa lui gratuită implicită. Ea găsește doar câteva meserii, scrise în engleză: dentiști (`dentist`), avocați (`lawyer`), electricieni, instalatori, constructori. Cafenelele, saloanele și agențiile imobiliare nu apar deloc acolo.

pasul 14

Cauți firmele

Acum căutarea adevărată:

PROMPT

```
Fă căutarea cu aceleași setări: Google Maps prin Scavio, cel mult 40 de firme pe
căutare.
```

Harvey face două lucruri. Întâi aduce firmele din Google Maps (**DISCOVER**), apoi le citește site-urile, gratuit (**PROFILE**). La final vezi câte firme noi a găsit și câte site-uri a citit.

dacă nu merge ↓

Dacă scrie **Scavio 401: invalid API key**, cheia din `.env` e greșită sau are un spațiu în plus: verific-o (pasul 11). Dacă scrie **Scavio 402: insufficient credits**, ai consumat creditele gratuite.

pasul 15

Deschizi panoul lui Harvey

Panoul e o pagină care merge doar pe calculatorul tău. Scrie-i lui Claude:

PROMPT

```
Pornește panoul lui Harvey în fundal și dă-mi link-ul exact, cu tot cu partea de după #.
```

Link-ul începe cu `http://127.0.0.1:5555/#token=`. Deschide-l în browser. Panoul merge cât timp e deschisă conversația cu Claude.

Varianta din terminal: deschide un al doilea terminal în dosarul lui Harvey (ca la pasul 5) și scrie `.venv\Scripts\harvey dashboard` (pe Mac, `.venv/bin/harvey dashboard`). Lasă terminalul deschis cât folosești panoul.

dacă nu merge ↓

Dacă panoul scrie că e blocat, ai deschis adresa fără partea de după `#`. Deschide exact link-ul primit, întreg.

pasul 16

Alegi firmele potrivite

În meniul din stânga, deschide **Signals**. Jos e constructorul de liste:

- la **Must have** bifezi ce trebuie să aibă firma, de exemplu **No online booking/scheduling** (n-are programare online);
- la **Must not have** bifezi ce o scoate din listă.

Numărul firmelor potrivite se schimbă pe loc. Alege ce se leagă de ce vinzi: dacă faci site-uri, **No website at all**; dacă faci programări online, **No online booking/scheduling**.

pasul 17

Scoți lista cu telefoane

Butonul **Export CSV** din panou dă numele și site-ul, dar nu și telefonul. Harvey îl are salvat, așa că îl ceri lui Claude, în primul terminal:

PROMPT

```
Fă-mi un fișier lista-firme.csv din data/harvey.db, cu firmele găsite: nume,
telefon, site, oraș și semnalele confirmate pentru fiecare, pe scurt și în
română. Pune întâi firmele fără programare online. Nu modifica baza de date.
```

Fișierul apare în dosarul lui Harvey. Se deschide în Excel sau Google Sheets.

pasul 18

Suni firmele

Pentru fiecare firmă ai acum un motiv concret de discuție. Pornește de la el, nu de la oferta ta: „Am văzut că la voi programările se fac doar la telefon. Câte apeluri pierdeți seara?"

Notează în fișier cine a zis „da", cine „nu" și cine „mai târziu". Dacă cineva îți cere oferta pe e-mail, trimite-i-o liniștit: acum ți-a cerut-o el.

atenție ↓

Pe site-uri, Harvey caută și numele proprietarilor și adresele lor de e-mail. Astea sunt date personale, deci intră sub GDPR. Păstrează-le doar cât îți trebuie, nu le vinde și nu le da altora.