




R1M2 — Entorn executable, punt d'entrada i tancament de R1

Microrepte 2 del Repte 1 · **RA1** (CA: b, c, d, e, f, g)

[BACKEND · INFRAESTRUCTURA](#)

[DOCUMENTACIÓ · REPOSITORI](#)

Objectiu del microrepte

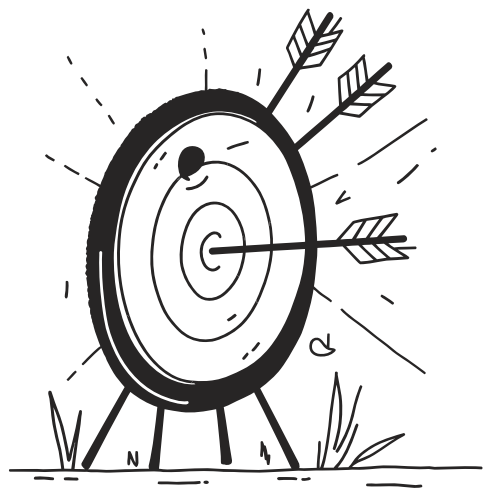

L'objectiu de **R1M2** és molt concret: aconseguir que el teu entorn backend **arrenque i responga**.

No es tracta de tenir un projecte perfecte ni de conèixer tots els detalls d'un framework. Es tracta de demostrar que tens una base mínima funcional, documentada i verificada.

i El criteri d'èxit és simple: si algú clona el teu repositori i segueix el README, ha de poder arrencar el servidor.

Peces mínimes de l'entorn

Cinc elements que han de coexistir i funcionar junts:

1

Runtime

L'entorn d'execució instal·lat i accessible (Node, Python, Java...)

2

Servidor web

Un servidor capaç de rebre peticions HTTP i respondre

3

Projecte

Estructura de fitxers amb dependències instal·lades

4

Punt d'entrada


Un fitxer o comandament clar per arrencar el servidor

5

Comprovació

Una ruta o endpoint que retorna resposta i ho confirma

El paper de Docker

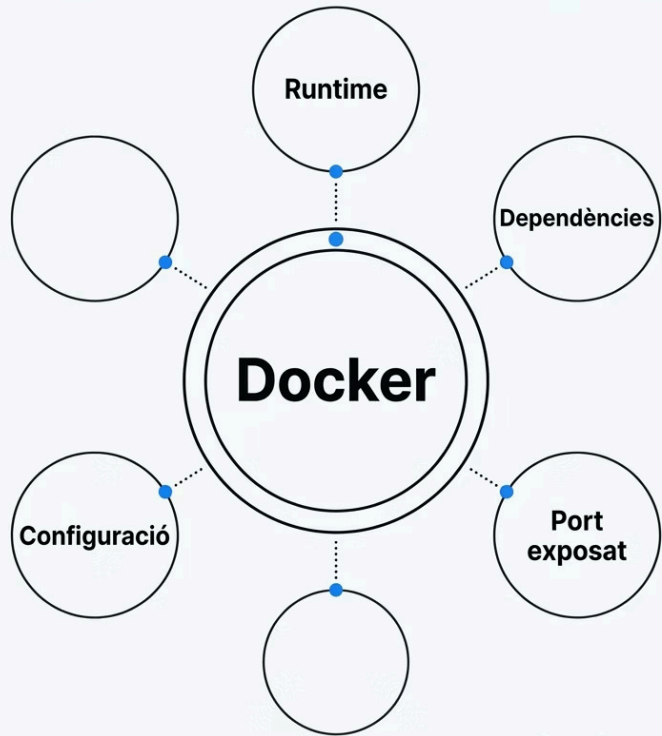

Encapsula runtime, dependències, configuració i port exposat, garantint que el codi funciona igual a qualsevol màquina.

Docker és **opcional però recomanat**. Si l'uses, ha de simplificar l'arrencada, no complicar-la.

Si uses Docker

El `Dockerfile` i el `docker-compose.yml` han de funcionar amb un sol comandament.

Si no uses Docker

Documenta exactament quins comandaments cal executar per arrencar el servidor manualment.



Docker no és l'objectiu. L'objectiu és que el servidor arrenque i responga.



Què ha de demostrar l'alumnat

Arrencar

Executar el servidor des de zero sense errors

Respondre

Una petició HTTP retorna una resposta vàlida

Explicar

Saber explicar com funciona el punt d'entrada i per què

Documentar

README i evidències dins del repositori, clars i complets

Documentació dins del repositori

README.md

- Com arrencar el projecte pas a pas
- Requisits previs (versions, eines)
- URL o ruta per verificar que funciona

Decisions tècniques

- Per què has triat aquest framework o eina
- Alternatives considerades i descartades

Incidències i resolució

- Errors que han aparegut durant el procés
- Com els has resolt (o per què no)

Evidències

- Captures de pantalla amb context
- Logs rellevants de l'arrencada
- URL accessible o equivalent



La documentació forma part del producte avaluable. Sense ella, no hi ha evidència.

Errors habituals

Situacions que **no** superen el microrepte:

→ **Fitxers sense execució**

Tenir el codi al repositori però no poder arrencar el servidor en el moment de la revisió. El codi existeix, però l'entorn no funciona.

→ **Captures sense context**

Afegir captures de pantalla al README sense explicar què mostren ni per què son rellevants. Una imatge sola no és evidència.

→ **Entorn copiat sense comprendre**

Usar un `docker-compose` o configuració d'un company sense entendre com funciona. Si no pots explicar-ho, no ho pots defensar.

Checklist de tancament R1

Abans de donar el repte per tancat, comprova que tot açò és cert:

Entorn i execució

- ✓ El servidor arrenca sense errors
- ✓ Hi ha un endpoint que retorna resposta HTTP
- ✓ El punt d'entrada és clar i documentat
- ✓ Les dependències estan instal·lades i al repositori

Documentació i evidències

- ✓ El README explica com arrencar pas a pas
- ✓ Hi ha captures o logs amb context explicatiu
- ✓ Les decisions tècniques estan justificades
- ✓ Les incidències i la seua resolució estan registrades

✓ Si tots els punts estan marcats, estàs llest per al checkpoint de pas a R2. ✓