


R2M4 — Estat, sessió i cookies

Microrepte de la sessió **R2S4** · RA avaluat: **RA4** (CA: RA4.a, RA4.b, RA4.c)

R2M4

R2S4

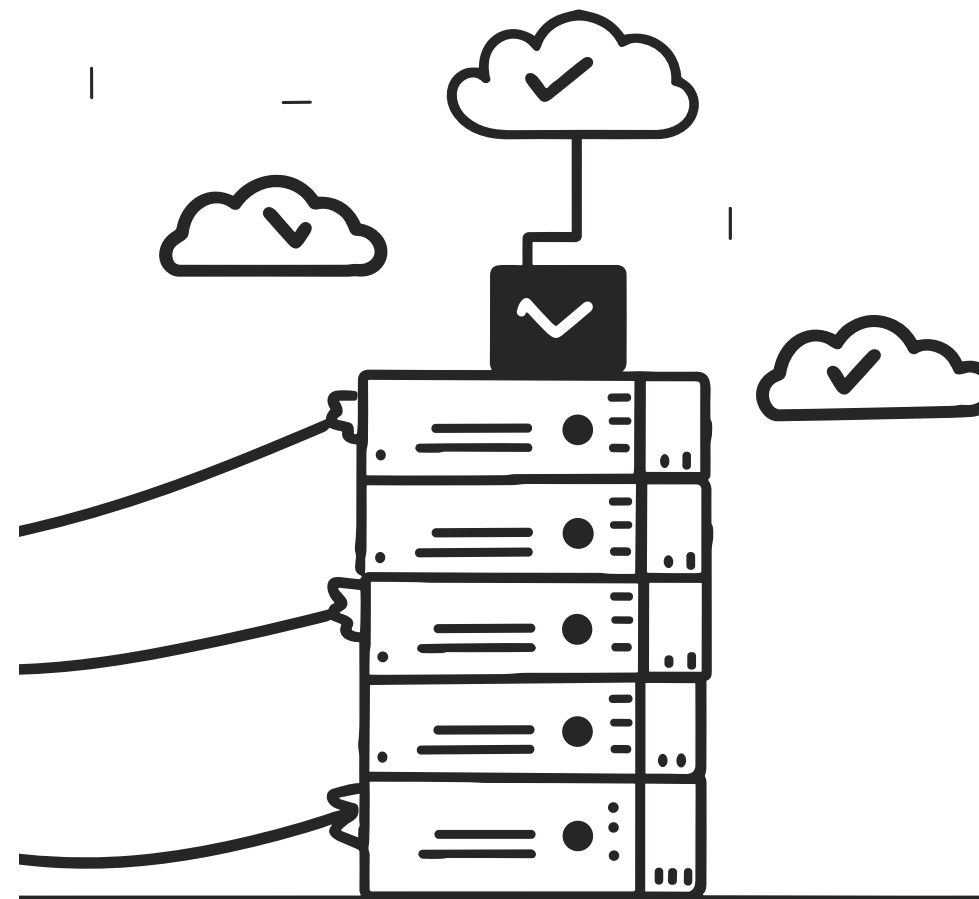

Conceptes clau: on viu cada dada?

Estat temporal

Dada que existeix **durant una petició**. Desapareix quan el servidor acaba de respondre. Exemple: un resultat de càlcul intermedi.

Sessió

Dada guardada **al servidor**, associada a un identificador de sessió enviat al client. Sobrevisca entre peticions mentre la sessió és activa.

Cookie

Dada guardada **al client**. El navegador la reenvia en cada petició. No s'ha d'usar per a informació sensible.

\$_SERVER

Context de la petició: IP, URL, mètode HTTP. **No és fiable com a identitat**. Útil per a rutes i informació de la petició.

Includes i estructura base




config.php / bootstrap.php

Crea un fitxer de configuració central que definisca la **ruta base del projecte**. Tots els `include` i `require` han de partir d'aquesta ruta.

⚠ Evita rutes fràgils com `../.././arxiu.php`. Si canvia l'estructura de carpetes, tot es trenca.

Usa `require_once` per garantir que el fitxer es carrega una sola vegada.

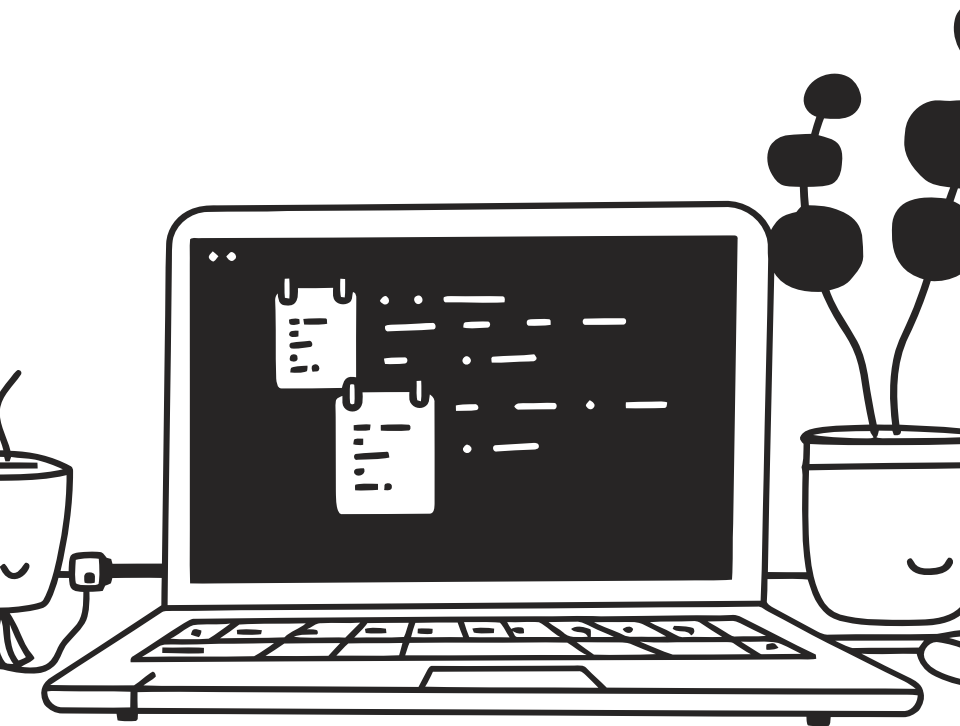

Tasques de l'alumnat

01

Sessió significativa

Tria una dada rellevant del teu projecte i guarda-la en sessió. Recupera-la en una petició posterior i comprova que persisteix.

02

Cookie no sensible

Tria una dada no sensible (p.ex. preferència d'idioma), guarda-la en cookie i observa-la des de les eines del navegador.

03

Lectura de `$_SERVER`


Llegeix una dada de `$_SERVER` amb finalitat clara i justificada (p.ex. la URL actual per construir una ruta).

04

Includes i invalidació

Crea o usa un `config.php` o `bootstrap.php`, fes almenys un `include`, i invalida la sessió quan corresponga.

On queda cada dada?

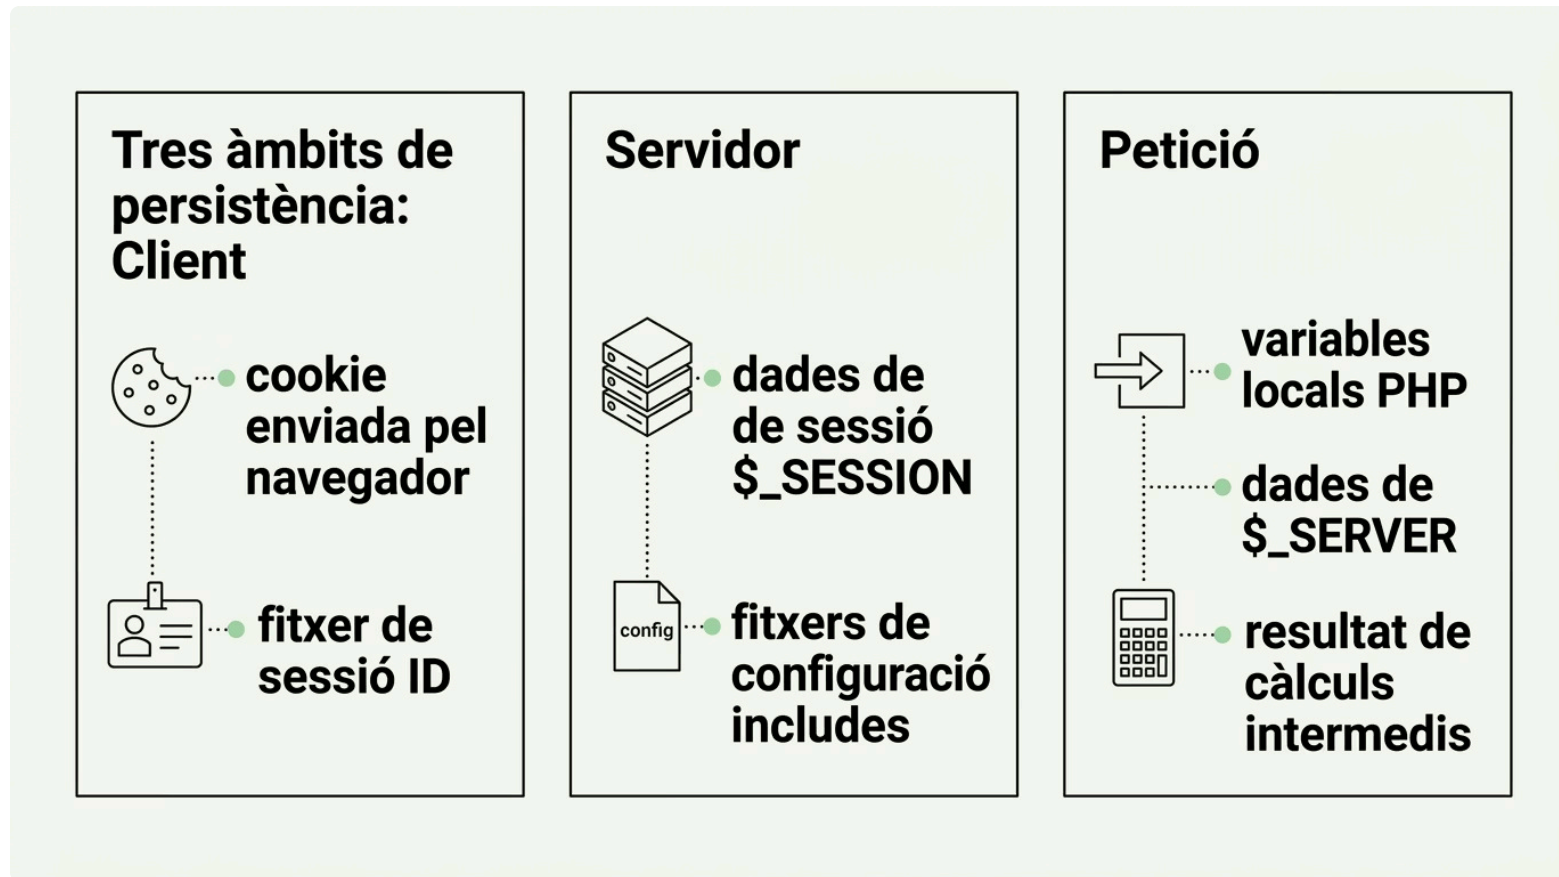

Sabeu explicar, per a cada dada del vostre projecte, si viu al client, al servidor o només durant la petició?

Aquesta distinció és el nucli conceptual del microrepte. Cal que l'alumnat pugui justificar cada decisió de persistència.

Errors habituals

Variable que no sobreviu

Usar una variable PHP normal pensant que persistirà entre peticions. Les variables locals **moren amb la petició**.

Cookie decorativa o sensible

Posar una cookie sense llegir-la mai, o guardar-hi dades sensibles com contrasenyes o rols d'usuari.

Sessió com a base de dades

Guardar en sessió totes les dades de l'aplicació. La sessió és per a context temporal de l'usuari, **no un magatzem permanent**.


\$_SERVER com a identitat

Usar la IP o el `HTTP_USER_AGENT` per identificar usuaris. Aquests valors **no són fiables ni únics**.

Absència d'invalidació

No destruir la sessió quan l'usuari surt o finalitza el flux. Cal usar `session_destroy()` i esborrar la cookie de sessió.

Evidències mínimes

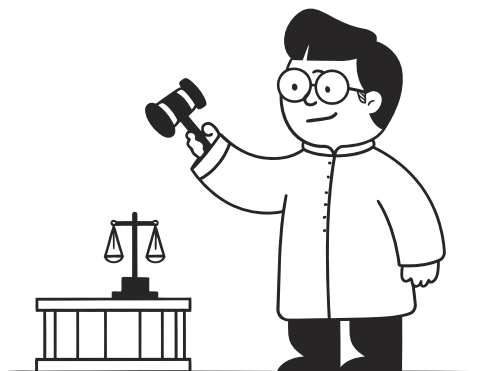

Què cal lliurar

- Captura de la cookie visible des del navegador (eines de desenvolupador)
- Codi on es guarda i es recupera la sessió en peticions diferents
- Fitxer `config.php` o `bootstrap.php` amb ruta base definida
- Almenys un `include` o `require` que usa eixa ruta base
- Codi d'invalidació de sessió
- Explicació escrita: client vs. servidor vs. petició per a cada dada usada



Recorda: este microrepte **no inclou** login complet, rols, autorització, MVC ni base de dades com a centre.

Checklist final

Comprova que has completat tots els punts abans de lliurar el microrepte:

- ☐ He triat una dada significativa i la guardo correctament en sessió
- ☐ Recupero la sessió en una petició posterior i funciona
- ☐ He triat una dada no sensible i la guardo en cookie
- ☐ He observat la cookie des de les eines del navegador
- ☐ Llegeixo una dada de \$_SERVER amb finalitat clara i justificada
- ☐ Tinc un config.php o bootstrap.php amb la ruta base definida
- ☐ Faig almenys un include o require des d'eixa ruta base
- ☐ Invalide la sessió quan correspon amb session_destroy()
- ☐ Puc explicar per a cada dada: client, servidor o petició

✅ Si has marcat tots els punts, el microrepte R2M4 està llest per lliurar. 🎉