


MT12 · Triar una integració amb valor

Taller R5S1 · 60 min · Integrar és una decisió de disseny, no un afegit

BACKEND · R5S1

60 MIN

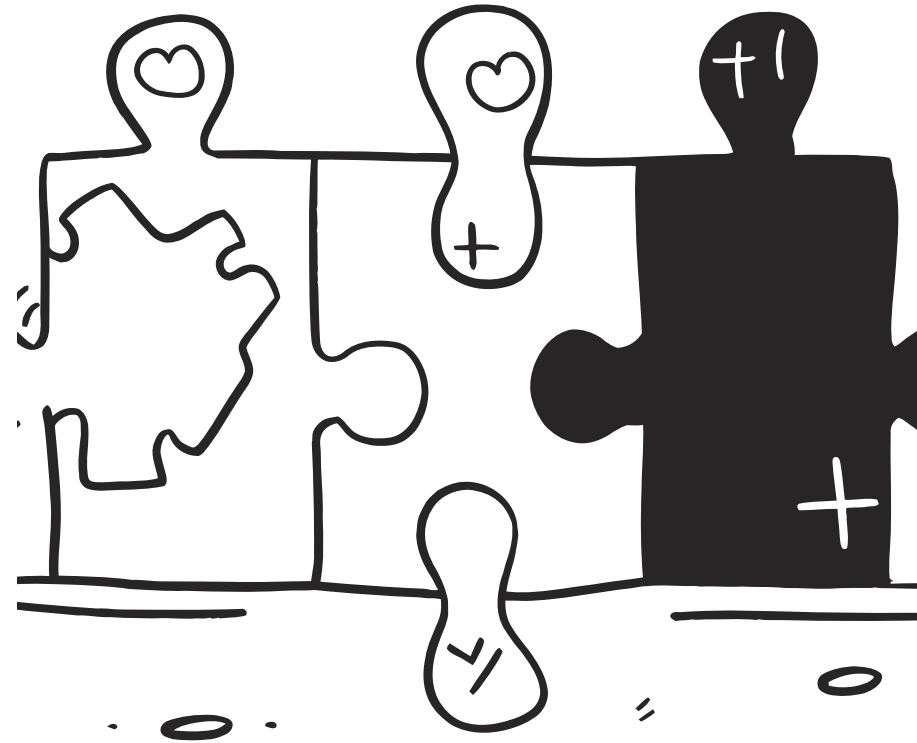

Integrar no és enganxar un servei

✗ Integració ornamental

Afegir per moda o perquè «queda bé»

✓ Integració amb valor

Millora el producte i es pot provar

❶ La pregunta clau: **Què pot fer ara el producte que abans no podia?**



Quins valors pot aportar una integració?



Automatitzar

Eliminar passos manuals del flux



Notificar

Avisar usuaris o sistemes en temps real



Enriquir dades

Afegir context extern al registre propi



Sincronitzar

Mantindre coherència entre sistemes



Verificar

Validar identitat, document o dada



Generar evidència

Produir traça o registre auditable

Frontera entre sistemes



Defineix cada zona

Responsabilitat pròpia

Què controla el nostre codi

Aportació externa

Què fa el servei de tercers

Dades que ixen / entren

Payload enviat i resposta esperada

Pla de fallada

Comportament si el servei no respon

Errors habituals que cal evitar

→ Integrar per moda

Si no aporta valor real, no ho facis

→ Servei no reproducible

Ha de funcionar en local i en CI/CD

→ No tractar errors

Timeout, 4xx, 5xx — tots han de tindre resposta

→ Secrets exposats

API keys fora del codi, sempre en variables d'entorn

→ Flux no real

La integració ha d'estar dins del flux del producte, no aïllada

⊗ Un servei extern sense pla d'error és una **deute tècnic garantit**.

Evidència del dia

Entrega mínima abans de tancar el taller:

1

Font externa candidata

Nom del servei i URL de la documentació

2

Mapa d'integració

Diagrama amb la frontera entre sistemes

3

Justificació de valor

Quina de les 6 categories cobreix?

4

Dada d'entrada o eixida

Exemple concret del contracte extern

5

Primer risc tècnic

Identificat i amb estratègia de mitigació



Pregunta de tancament: Què pot fer ara el producte gràcies a esta integració?