


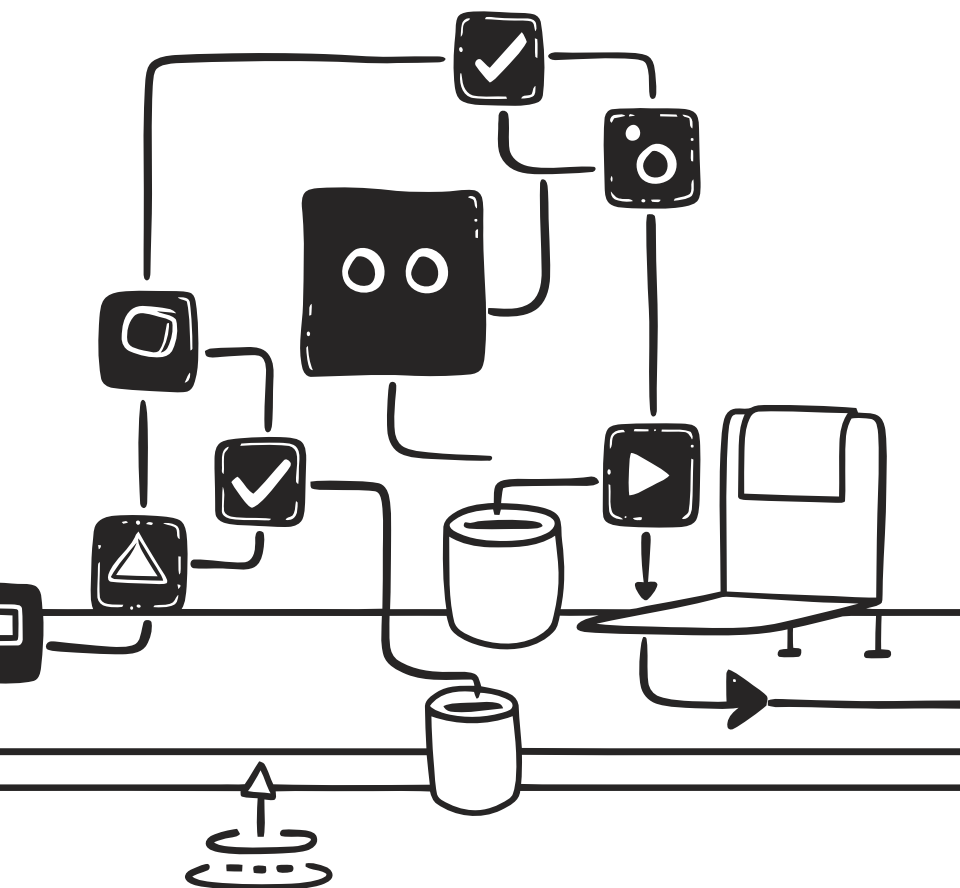

R3M3 — Primer cas d'ús complet

Sessió R3S3 · RA8 avaluat · Reconstruïm un flux real heretat de R2 dins del framework, de cap a peus.

Què avaluem en aquest microrepte

RA Avaluat

RA8 — Construcció de l'aplicació dins del framework

Criteris ponderats

RA8.d · RA8.e · RA8.g

RA de context

RA5.e/f/g · RA6.c/d/f — Apareixen en el producte però *no* es ponderen aquí


 Este microrepte genera nota **només** per al RA avaluat. Els RA de context no compten en la rúbrica.



Què vol dir *end-to-end* en un framework?

Un flux **end-to-end** significa que una petició real recorre totes les capes del framework sense aturar-se: des que l'usuari la llança fins que rep una resposta generada dinàmicament. No hi ha dades fixes, no hi ha capes saltades, no hi ha il·lusió de funcionament.

El recorregut complet del flux

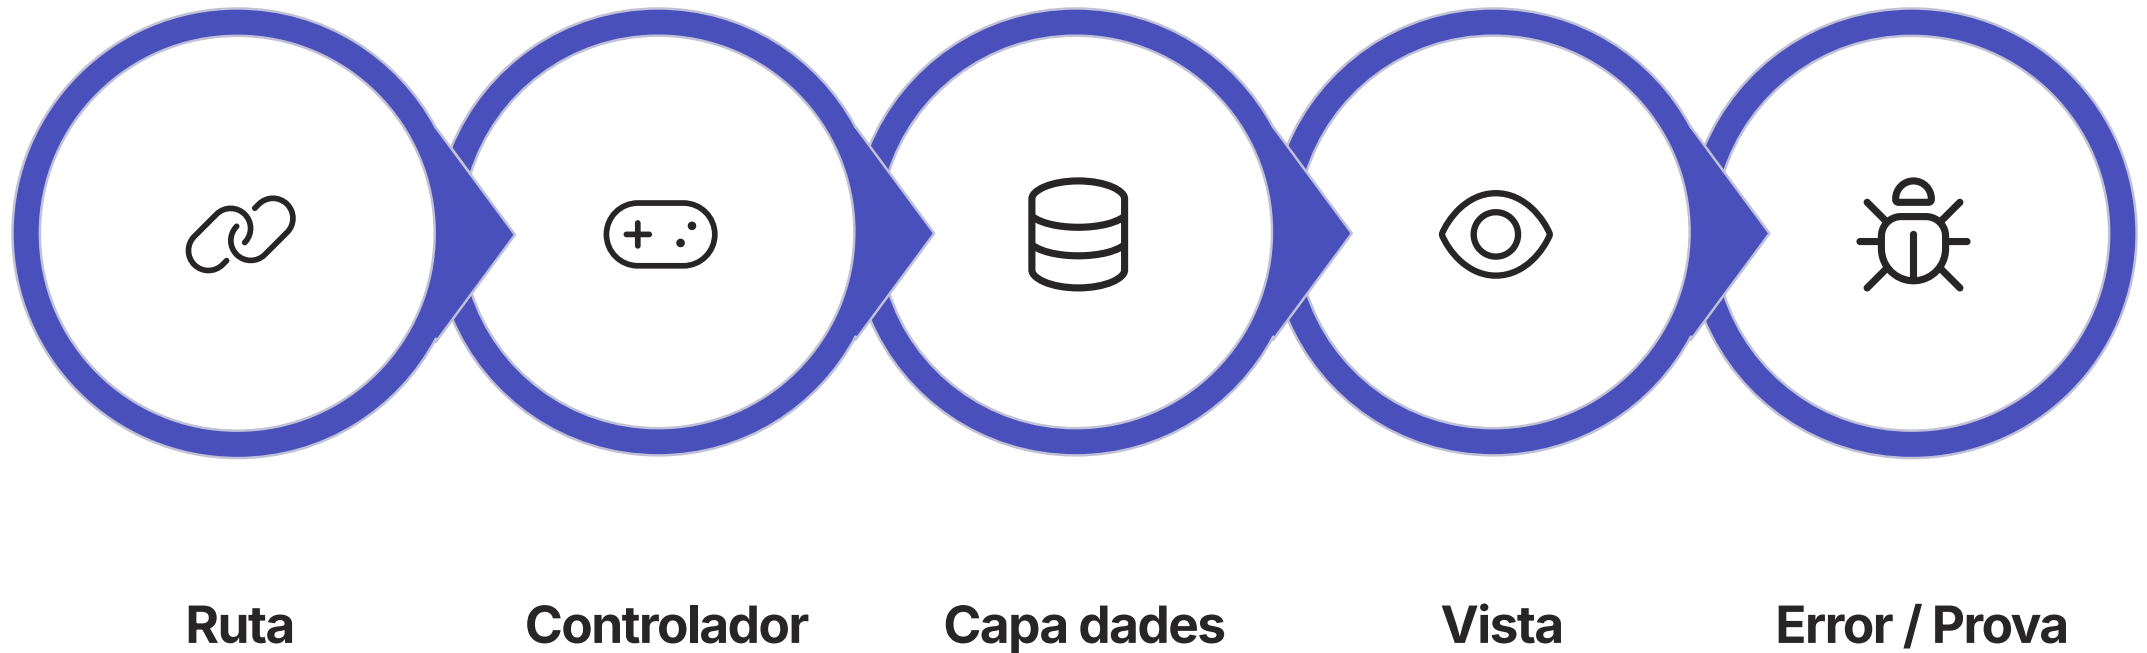

Cada pas té responsabilitat única. Si un graó falla o s'omet, el flux **no és end-to-end**.

Què ha de demostrar el teu producte

Flux heretat de R2

El cas d'ús prové d'un flux real treballat a R2, no és una pantalla nova inventada.

Dades de BBDD real

Les dades es recuperen d'una base de dades real, no estan codificades en el controlador.

Resposta dinàmica

La resposta canvia en funció de les dades. Cap valor fix visible a l'usuari.

Validació o error mínim

Hi ha almenys un camí d'error: entrada invàlida, recurs no trobat o resposta controlada.

Errors habituals

→ Pantalla nova sense relació

Crear una ruta que no té res a veure amb el flux de R2.

→ Dades fixes al codi

Retornar arrays o valors hardcodejats en lloc de consultar la BBDD.

→ Tota la lògica a la ruta

Posar la consulta SQL directament a la ruta o al controlador sense capa de dades separada.

→ No provar l'error

Entregar sense comprovar què passa quan l'ID no existeix o el formulari arriba buit.



Evidències i checklist

Abans d'entregar, verifica que el teu flux compleix tots els punts:

1

Ruta definida

URL i mètode HTTP declarats correctament al fitxer de rutes.

2

Controlador separat

El controlador rep la petició i delega la consulta a la capa de dades.

3

Consulta a BBDD

La capa de dades conté la lògica de consulta i retorna dades reals.

4


Resposta visible

L'usuari veu un resultat dinàmic: vista renderitzada o JSON amb dades reals.

5

Cas d'error provat

Almenys un error és capturat i retorna una resposta controlada.

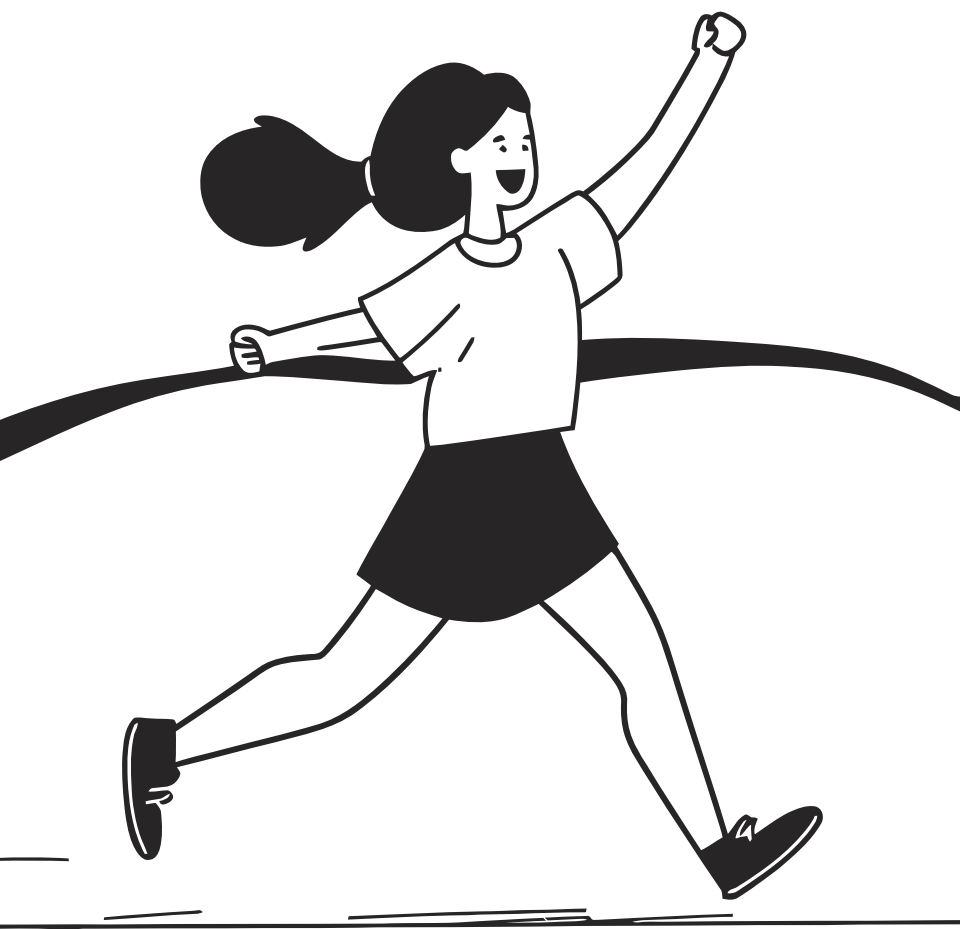

Límit del microrepte

✓ En scope

Un flux end-to-end complet: ruta, controlador, dades, resposta i error mínim.

✗ Fora de scope

No es demana un segon flux ni cap endpoint d'API en aquest microrepte.

✓ Un sol flux ben construït, complet i provat val més que dos fluxos a mitges. Qualitat per sobre de quantitat.