


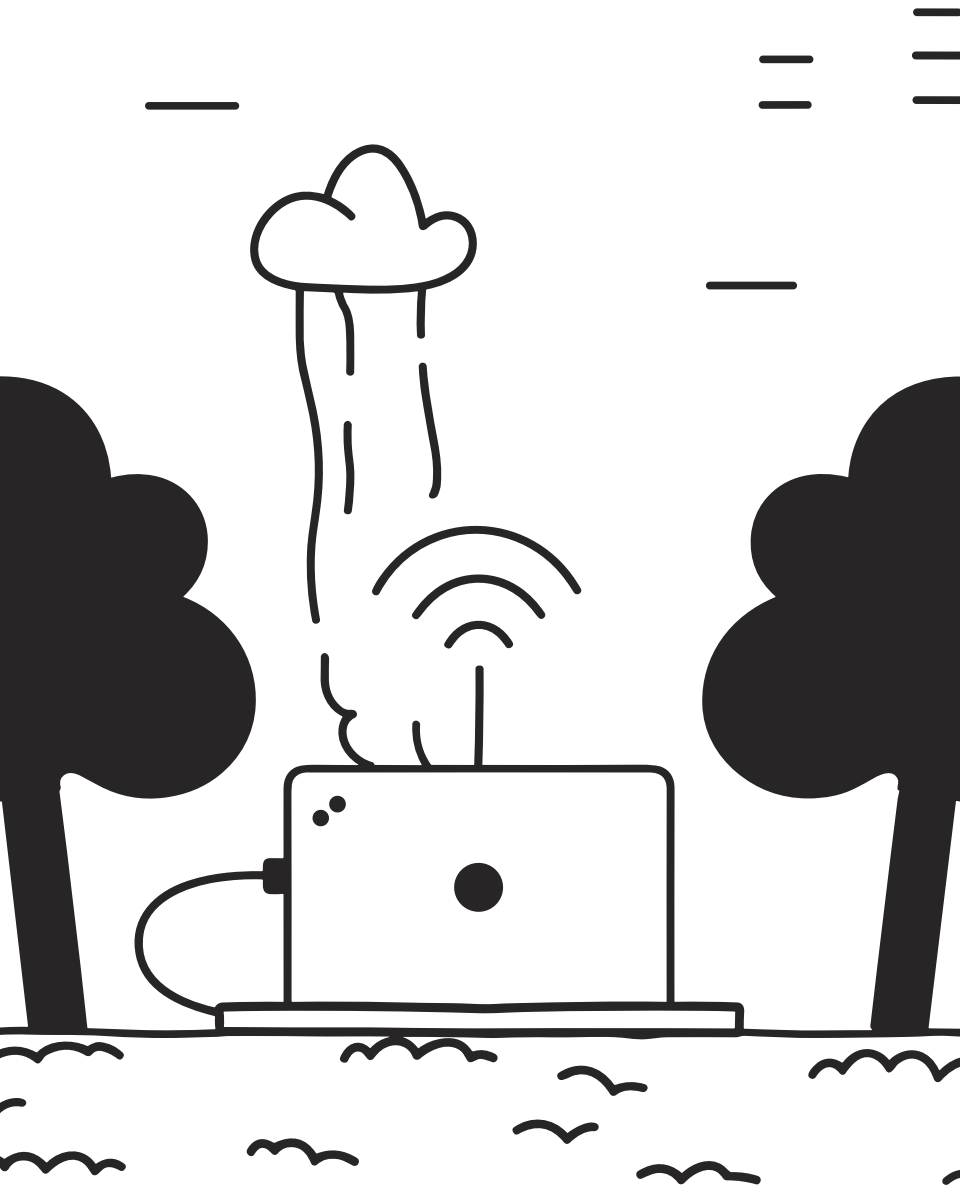


R4M2 — Primer endpoint funcional

Microrepte 2 del Repte 4 · **RA7** (CA: d, e) · Context: RA6.c, RA6.d

CICLE FORMATIU

AVALUACIÓ AMB NOTA

Objectiu del microrepte

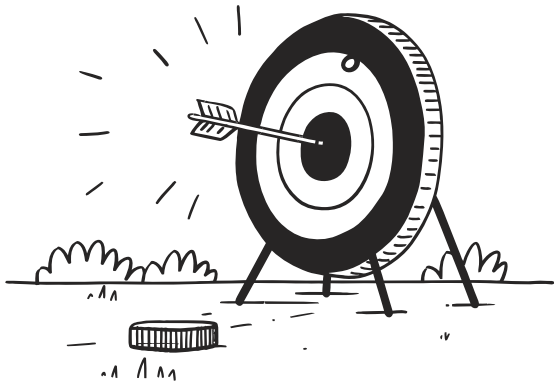

Què has de fer?

Implementar un **primer endpoint real** que responga a una petició HTTP, seguint el contracte definit i alimentat per dades o lògica real del projecte.

- i No es tracta de retornar dades inventades ni exemples de prova. L'endpoint ha de tenir sentit dins del context del teu projecte.

Punts clau

Resposta a una petició real

L'endpoint ha d'acceptar una crida HTTP concreta i retornar una resposta coherent amb allò sol·licitat.

Resposta estructurada i estable

El format de la resposta ha de ser consistent: mateixa estructura cada vegada que es crida, sense variacions arbitràries.

Dades no ornamentals

Les dades que retornes han de provenir d'una font real o d'una lògica del projecte, no de valors hardcodejats sense sentit.

Contracte vs. resposta observada

Has de contrastar el que diu el contracte d'API amb el que retorna realment l'endpoint. Si ha canviat, actualitza'l.

Evidències que has de lliurar



Endpoint actiu

Resposta estructurada

Dades reals

Prova correcta

Cada evidència és necessària. Un endpoint que funciona però no té el contracte actualitzat o no demostra l'origen de les dades **no compleix el microrepte**.



La pregunta clau del tancament

D'on ix exactament la dada que retorna l'endpoint?

Has de poder respondre aquesta pregunta amb precisió: quin fitxer, quina funció, quina base de dades o quina lògica genera el valor que el client rep. Si no ho saps, les dades probablement són ornamentals.

Errors habituals

Dades hardcodejades

Retornar sempre el mateix objecte estàtic sense cap lògica al darrere no és un endpoint funcional real.

Estructura inestable

Camps que apareixen i desapareixen, noms inconsistents o tipus de dades variables fan que el contracte no tinga valor.

Contracte desactualitzat

Si l'endpoint ha evolucionat però el contracte no s'ha revisat, hi ha una contradicció que invalida l'evidència.

Sense prova del cas correcte

Cal demostrar que l'endpoint funciona amb una crida real, no només que el servidor arrencat no dona error.

Checklist final abans de lliurar

- ☐ L'endpoint respon a una petició HTTP real
- ☐ La resposta segueix una estructura consistent
- ☐ Les dades provenen d'una font o lògica del projecte
- ☐ He provat el cas correcte i tinc evidència (captura o log)
- ☐ He comparat la resposta real amb el contracte
- ☐ El contracte està actualitzat si ha canviat alguna cosa
- ☐ Puc respondre d'on ix exactament la dada retornada

✓ Si has marcat tots els punts, el teu microrepte R4M2 està llest per ser avaluat.
✓

⚠ Recorda: aquest microrepte genera nota **exclusivament** per al RA7 (CA: d, e).



Endavant amb R4M2

Un endpoint funcional és el primer pas per construir una API sòlida. Assegura't que cada decisió tècnica tinga una raó darrere, i que el contracte reflectisca sempre la realitat del codi.

RA7.d

Implementació correcta de l'endpoint

RA7.e

Coherència entre contracte i resposta

Lliurament

Evidències clares i documentades