


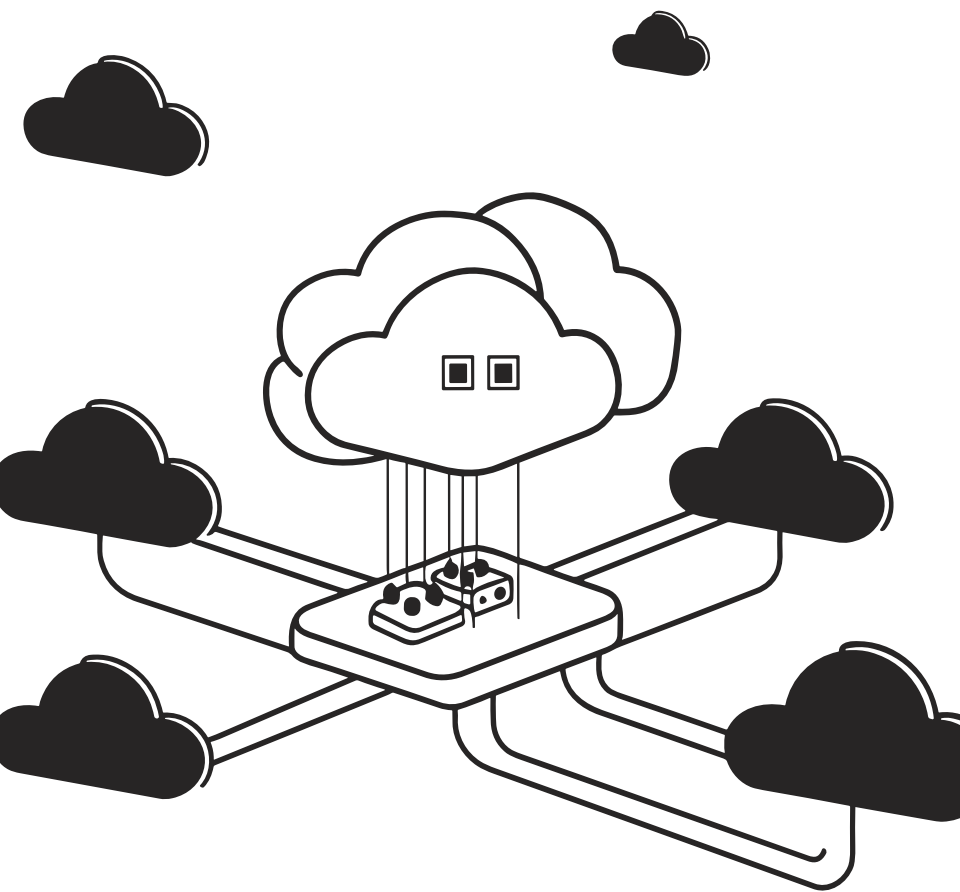

R4M4 — Consum real del servei

Microrepte d'avaluació · **RA7** · Criteris RA7.f i RA7.g

[CICLE FORMATIU](#)

[AVALUACIÓ](#)

Objectiu del microrepte



Què has de demostrar?

Que la teua API **es pot consumir des de fora**: des d'una eina, un script, un client HTTP o qualsevol peça equivalent.

-  No es tracta de provar el servidor internament. Es tracta de fer una **petició real** com ho faria un consumidor extern.



Punts clau

Provar ≠ Consumir

Executar el servidor i veure que no peta **no és el mateix** que consumir el servei. Cal una petició externa real.

El consumidor fa la petició

Ha d'existir un **consumidor mínim**: un script, una col·lecció Postman/Insomnia, o equivalent configurat i funcional.

Cal un cas d'error

No n'hi ha prou amb l'escenari feliç. S'ha de tractar **almenys un cas d'error** i mostrar la resposta corresponent.

Reproducibilitat

Les instruccions han de ser prou clares perquè **qualsevol persona** pugui repetir la prova sense demanar ajuda.

Evidències que cal entregar



Consumidor mínim o col·lecció configurada

Script, fitxer Postman, Insomnia, curl o equivalent llest per executar.



Cas correcte documentat

Petició vàlida amb resposta esperada.
Captura o log que ho acredite.



Cas d'error documentat

Petició incorrecta o cas límit amb la resposta d'error adequada.



Instruccions de reproducció

Passos clars i complets perquè qualsevol puga repetir la prova.




Contrast amb el contracte


Verificació que les respostes coincideixen amb el que defineix l'API (OpenAPI, README, etc.).

Errors habituals


Només Servidor Executant (Sense Sol·licitud)




Només Proves de Casos d'Èxit (Sense Error)



Instruccions Incompletes (Passos o Variables Falten)

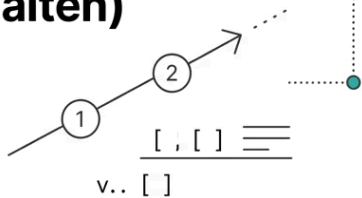

La Resposta No Coincideix amb el Contracte



Com evitar-los

- **Fes la petició des de fora:** usa curl, Postman o un script separat del codi del servidor.
- **Inclou l'error:** prova un ID inexistent, un camp buit o una autenticació fallida.
- **Revisa les instruccions:** demana a algú que les seguisca sense la teua ajuda.
- **Compara amb el contracte:** el codi d'estat i el format han de coincidir.

El contracte com a referència

Cada resposta ha de poder-se verificar

El contracte (OpenAPI, README o equivalent) és la **font de veritat**. La resposta real del servei ha de coincidir amb el que hi està documentat: codi d'estat, format del cos i capçaleres rellevants.

- ❏ Si la resposta real difereix del contracte, o s'actualitza el contracte o es corregeix el servei. No s'ignora la discrepància.





Pregunta de tancament

Què necessitaria una altra persona per consumir la teua API **sense preguntar-te res?**

Usa aquesta pregunta com a test final. Si la resposta és "hauria de preguntar-me com funciona" o "hauria de mirar el codi", les instruccions encara no són suficients.

Checklist final del R4M4

Abans d'entregar, comprova que tens tot això:



Consumidor configurat

Script o col·lecció llesta per executar



Cas correcte

Petició vàlida i resposta documentada



Cas d'error

Almenys un error tractat i documentat



Reproducible

Instruccions clares i completes



Contrast al contracte

Respostes verificades contra l'especificació

✔ Si has marcat tots els punts, estàs llest per entregar el R4M4. ✔