


R5M2 — Connexió amb la font externa


Microrepte del **Resultat d'Aprenentatge 9** · Criteris avaluats: **RA9.c** i **RA9.f**

CICLE FORMATIU

RA9 · CONNEXIONS EXTERNES

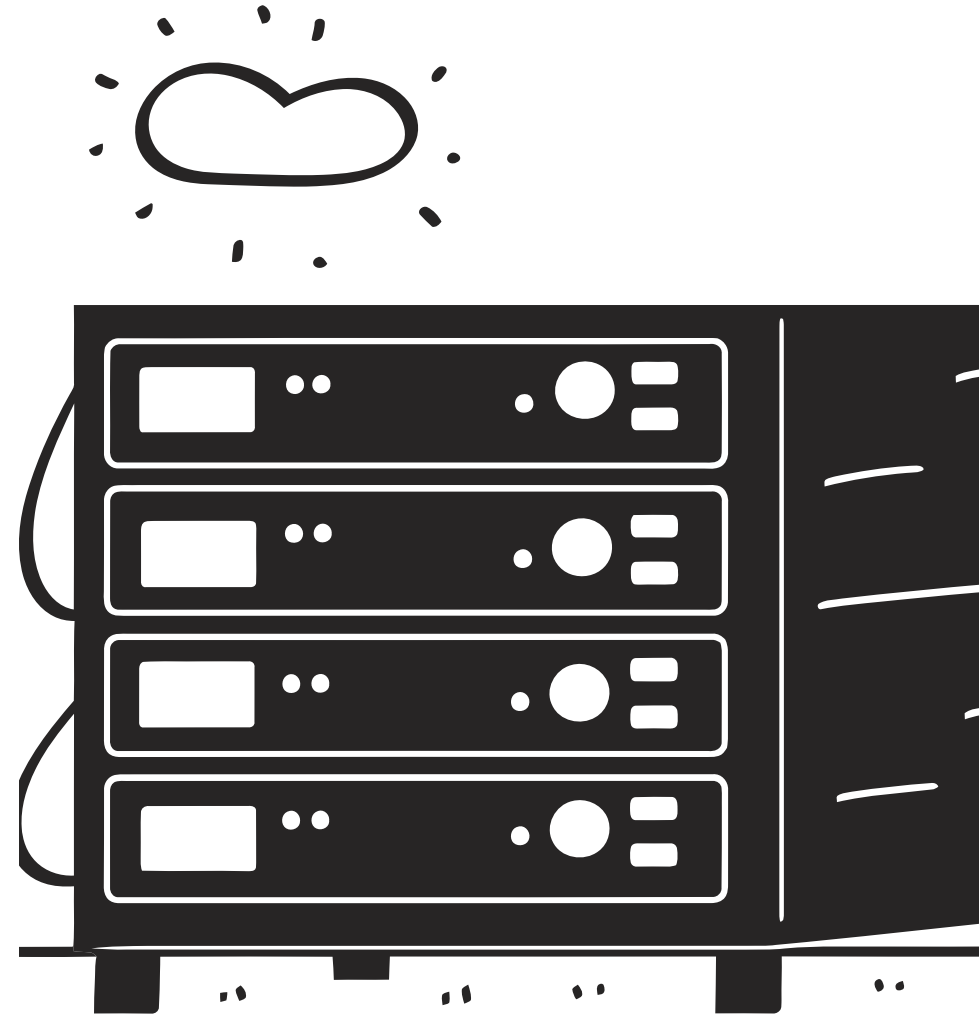

Objectiu del microrepte

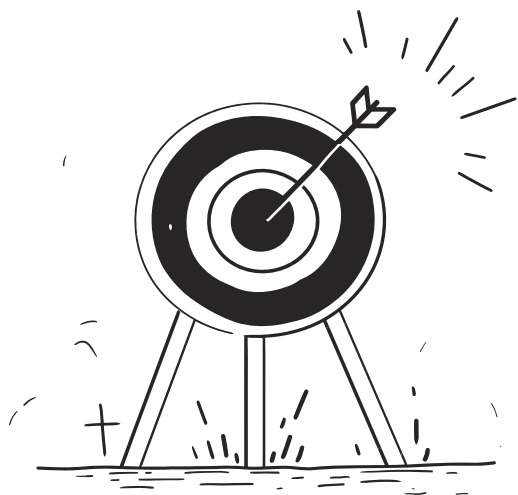

El repte consisteix a **implementar una connexió real amb la font externa triada** i demostrar que l'aplicació és capaç de:

→ **Recuperar dades reals**
Obtenir una resposta verídica de la font externa, no simulada.

→ **Respondre positivament**
Processar i registrar la resposta quan la connexió té èxit.

→ **Controlar l'error**
Gestionar de forma mínimament adequada qualsevol fallada externa.



Punts clau de la implementació



Connector localitzat

Tot el codi de connexió ha d'estar en un sol lloc, **no dispers** pel projecte.



Secrets protegits

La configuració **no pot exposar** claus API, tokens ni contrasenyes.



Resposta registrada

Cal deixar constància de **què s'ha rebut** de la font externa.



Error controlat

Un error extern ha de tenir un **tractament mínim** i no trencar l'aplicació.

Evidències que cal entregar

1

Connector o client HTTP

Codi del webhook, client REST o mecanisme equivalent per fer la crida.

2

Configuració segura

Variables d'entorn o fitxer de configuració sense secrets exposats.

3

Resposta real registrada

Log o captura que demostrï que la dada prové realment de fora.

4

Cas d'error documentat

Demostració de com es comporta l'aplicació davant una fallada externa.

5

Instruccions per repetir

Passos clars perquè qualsevol puga reproduir la prova des de zero.



Configuració segura de secrets

✓ Bones pràctiques

Usar `.env` o variables d'entorn del sistema.

Afegir `.env` al fitxer `.gitignore`.

Documentar quines variables calen sense revelar el valor.

Fer servir un fitxer `.env.example` com a plantilla.

✗ Errors greus a evitar

Escriure l'API key directament al codi font.

Pujar el fitxer `.env` al repositori.

Compartir tokens en comentaris o missatges de commit.

Deixar claus de prova visibles en captures de pantalla.

Errors habituals i com evitar-los



Centralitzar el connector, capturar les excepcions i registrar sempre la resposta són els tres hàbits que eviten la majoria de problemes en la integració amb fonts externes.

Checklist final de lliurament

Abans d'entregar, verifica que complixes **tots** els punts:

- ☐ El connector està en un fitxer o mòdul únic i ben identificat.
- ☐ Les credencials estan en variables d'entorn, fora del codi.
- ☐ El fitxer `.env` no apareix al repositori (`.gitignore`).
- ☐ Hi ha un log o registre de la resposta real de la font externa.
- ☐ S'ha provat i documentat un cas d'error (timeout, 404, 500...).
- ☐ Les instruccions per reproduir la prova estan escrites i clares.



Pregunta clau de tancament

Com puc saber que esta resposta ve de fora i que l'aplicació sap reaccionar si falla?

Si pots respondre-la amb el teu codi i la documentació, estàs llest per lliurar.



Recorda: Este microrepte **només genera nota per al RA9** (criteris RA9.c i RA9.f). Els RA7.d i RA7.e actuen de context.

En resum: què ha de demostrar el teu R5M2

Connexió real

Dades que provenen de fora, no simulades ni hardcodejades.

Codi net i segur

Connector localitzat i secrets ben protegits.

Resiliència mínima

L'aplicació no cau quan la font externa falla.

Reproducible

Qualsevol pot repetir la prova seguint les instruccions.

