



MT08 · Migracions, seeders i dades de prova

Un flux sense dades realistes no es pot defensar. La BBDD ha de poder reconstruir-se i carregar dades inicials sense artesania local.

R3S2

60 MIN

Migracions: estructura i evolució

1

Defineix l'esquema

Taules, columnes i relacions com a codi versionable

2

Evoluciona controlat

Cada canvi és un fitxer ordenat i repetible

3

Entorn idèntic

Dev, test i CI reconstrueixen exactament el mateix estat

Exemple de migració

```
php artisan make:migration  
create_orders_table
```

```
Schema::create('orders',  
function($t){  
    $t->id();  
    $t->foreignId('user_id');  
    $t->string('status');  
    $t->timestamps();  
});
```

 El model del domini viu en les migracions, no en la memòria del desenvolupador.



Seeders i fixtures: dades amb sentit

No dades aleatòries — dades que representen casos reals del negoci.




Rols i estats

admin, gestor, client — amb permisos diferenciats des del primer dia



Demo reproduïble

Qualsevol membre de l'equip pot reconstruir el mateix escenari en minuts




Sentit de negoci

Comandes **pending, approved, rejected** — no Lorem Ipsum

❏ Seed = dades mínimes per provar tots els fluxos rellevants del sistema.

Dades útils: tres casos clau

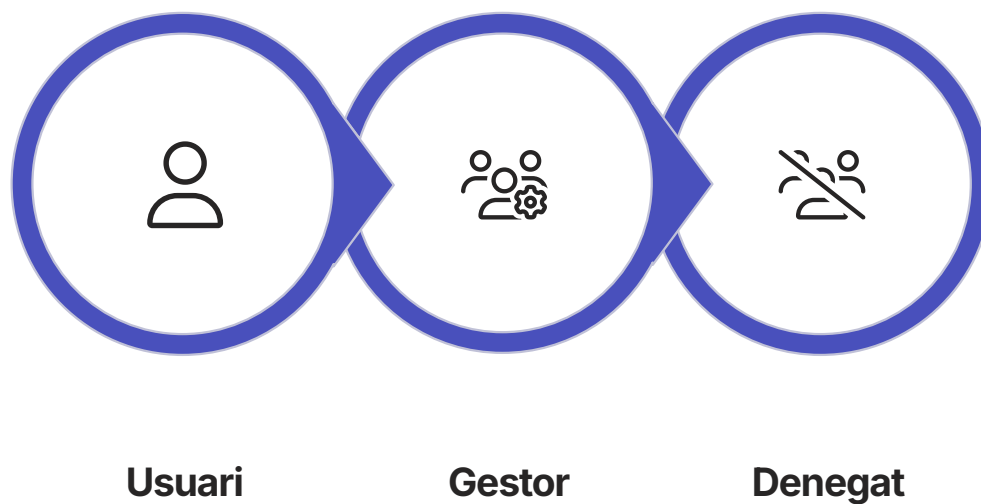

Cada usuari cobreix un camí diferent del flux. Junts, demostren que el sistema respon bé a cada cas.

Estructura del seeder

```
User::create([
  'email' => 'usuari@exemple.com',
  'role' => 'client',
  'status'=> 'active',
]);

Order::create([
  'user_id' => 1,
  'status' => 'approved',
  'total' => 150.00,
]);
```

✅ Cas correcte + cas conflictiu + cas denegat = cobertura real del flux.

Evidència del dia

Què s'ha de poder mostrar al final de la sessió?



Migracions de zero

`migrate:fresh` sense errors



Dades carregades

Seeder executa i pobla la BBDD



Flux provat

Els tres casos funcionen amb les dades del seeder



README + commit

Instrucció de reconstrucció documentada i pujada

Pots esborrar i reconstruir?

Aquesta és la pregunta clau. Si la resposta és sí, el treball és sòlid.

Instrucció al README

```
# Reconstruir la base de dades
```

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

```
# o equivalent (Django, Alembic...)
```

```
python manage.py migrate  
python manage.py loaddata  
fixtures/demo.json
```

✔️ ☒ Migracions versionades

✔️ ☒ Seeder amb dades de negoci

✔️ ☒ Instrucció al README

⚠️ ☒ Dades manuals no reproduïbles



Un repositori clonat ha de poder aixecar-se i demostrar el flux sense cap pas manual.