




R1M2 — Entorn executable, punt d'entrada i tancament de R1

Microrepte 2 del Repte 1 · **RA1** (CA: b, c, d, e, f, g)

BACKEND · INFRAESTRUCTURA

DOCUMENTACIÓ · REPOSITORI

Objectiu del microrepte

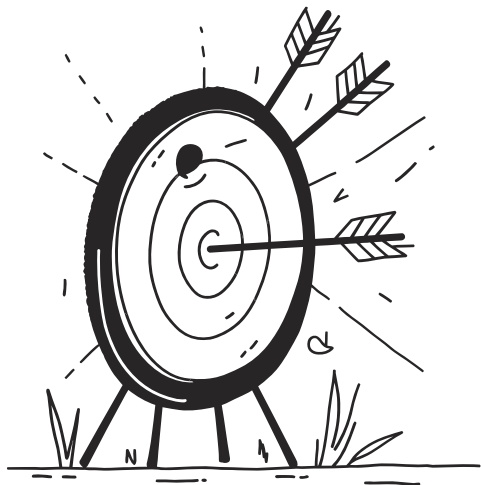

L'objectiu de **R1M2** és molt concret: aconseguir que el teu entorn backend **arrenque, responga i servisca una landing inicial**.

Continua sobre el mateix repositori individual assignat en R1M1. No és el moment de crear un repositori nou.

- i El criteri d'èxit és simple: si algú clona el teu repositori i segueix el README, ha de poder arrencar el servidor i veure la landing.

Recuperar el repositori de R1M1

Abans de res, comprova que tens el repositori clonat i que el remot és el correcte.

01

Accedeix a la còpia local

Obre el terminal a la carpeta del projecte clonat en R1M1

02


Comprova el remot

Executa: `git remote -v` · Ha d'apuntar al repositori individual assignat pel professorat

03

Crea la branca del microrepte

`git switch main` · `git pull --ff-only origin main` · `git switch -c microrepte/r1m2`

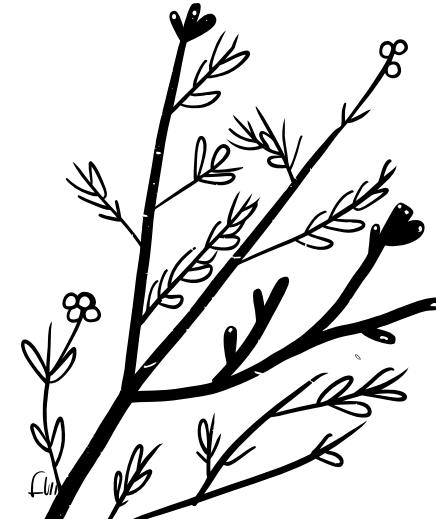

Si no tens la còpia local o el remot no és el correcte, avisa el professorat abans de continuar.

Procediment Git per a R1M2

Treballar a la branca del microrepte, entregar integrant a main.

Treballar i pujar

01

Treballar a `microrepte/r1m2`

02

`git add [fitxers]`

03

`git commit -m "missatge"`

04

`git push -u origin microrepte/r1m2`



Pujar la branca no completa l'entrega. Cal integrar a main.

Entregar (integrar a main)

01

`git switch main`

02

`git pull --ff-only origin main`

03

`git merge --no-edit microrepte/r1m2`

04

`git push origin main`



L'autocorrecció llig main. Conserva les branques anteriors per consultar-les.



Davant d'un conflicte, demana ajuda al professorat. No forces ni descartis treball.

Peces mínimes de l'entorn

Cinc elements que han de coexistir i funcionar junts:

1

Runtime

L'entorn d'execució instal·lat i accessible (Node, Python, Java...)

2

Servidor web

Un servidor capaç de rebre peticions HTTP i respondre

3

Projecte

Estructura de fitxers amb dependències instal·lades

4

Landing inicial


Una pàgina HTML/CSS pròpia del producte, servida pel backend

5

Comprovació

El servidor arrenca, la landing es veu i el README és reproduïble

El paper de Docker

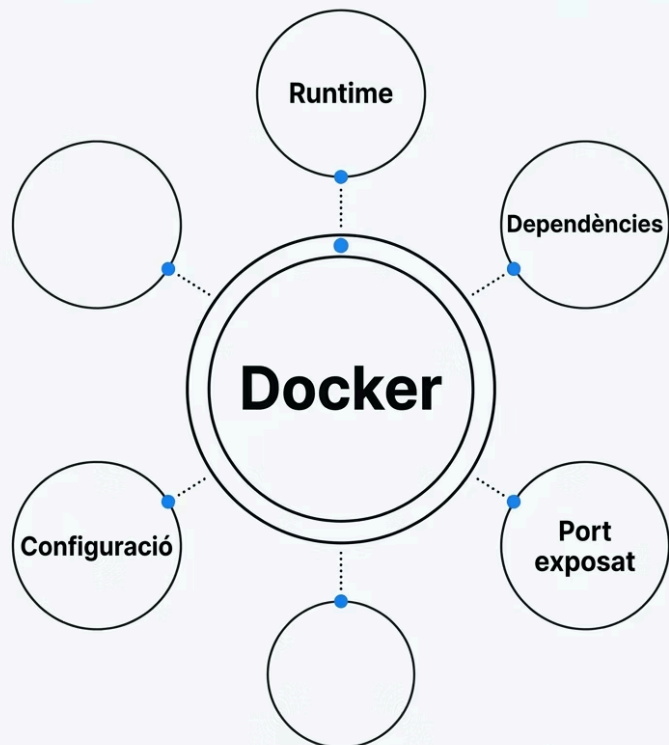

Encapsula runtime, dependències, configuració i port exposat, garantint que el codi funciona igual a qualsevol màquina.

Docker és **opcional però recomanat**. Si l'uses, ha de simplificar l'arrencada, no complicar-la.

Si uses Docker

El `Dockerfile` i el `docker-compose.yml` han de funcionar amb un sol comandament. La landing ha de ser accessible des del navegador.

Si no uses Docker

Documenta exactament quins comandaments cal executar per arrencar el servidor i accedir a la landing manualment.



Docker no és l'objectiu. L'objectiu és que el servidor arrenque i la landing es veja.

La landing inicial

Crea una pàgina HTML i CSS senzilla amb contingut propi del producte, servida pel backend. La IA pot ajudar a preparar l'HTML/CSS, però has de verificar que la pàgina la serveix el backend i pots explicar el que has acceptat o modificat.

Contingut propi

No és una pàgina de prova genèrica. Ha de reflectir el producte que estàs construint.

Servida pel backend

El servidor ha de respondre amb la pàgina quan s'accedeix a la ruta arrel (/) o equivalent.

HTML i CSS estàtic


Sense lògica de servidor en esta fase. Formularis, name, method i action es decidiran personalment.

/health o equivalent

/health és una comprovació tècnica auxiliar. No substitueix la landing com a evidència principal del microrepte.

Evidències mínimes:

- URL de la landing accessible
- Captura o log de l'arrencada
- README reproduïble

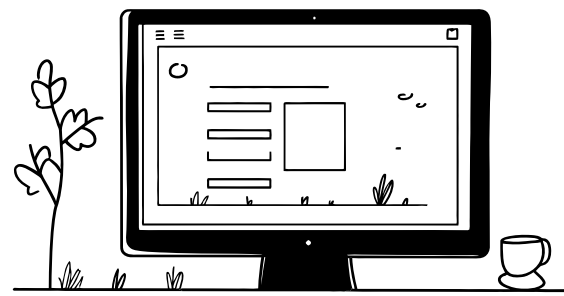



Què ha de demostrar l'alumnat

Arrencar

Executar el servidor des de zero sense errors

Landing visible

La landing inicial es veu al navegador, servida pel backend

Explicar

Saber explicar com funciona el punt d'entrada, la landing i per què

Documentar

README i evidències dins del repositori, clars i complets

Documentació dins del repositori

README.md

- Com arrencar el projecte pas a pas
- Requisits previs (versions, eines)
- URL de la landing per verificar que funciona

Decisions tècniques

- Per què has triat aquest framework o eina
- Confirma o ajusta la decisió orientativa de R1M1
- Alternatives considerades i descartades

Incidències i resolució

- Errors que han aparegut durant el procés
- Com els has resolt (o per què no)

Evidències

- URL de la landing accessible
- Captura o log de l'arrencada amb context
- README reproduïble per qualsevol

Ús d'IA (docs/ai-log.md)

- Guia i registre propi en un sol fitxer
- Si no has usat IA, declara-ho sense inventar consultes



La documentació forma part del producte avaluable.
Sense ella, no hi ha evidència.

Errors habituals

Situacions que **no** superen el microrepte:

→ Fitxers sense execució

Tenir el codi al repositori però no poder arrencar el servidor en el moment de la revisió. El codi existeix, però l'entorn no funciona.



Landing absent o genèrica

Tindre el servidor actiu però sense servir una landing pròpia del producte. `/health` no substitueix la landing com a evidència.

→ Entorn copiat sense comprendre

Usar un `docker-compose` o configuració d'un company sense entendre com funciona. Si no pots explicar-ho, no ho pots defensar.

Retorn, consolidació i ús d'IA

Retorn i consolidació

- Els microreptes són treball d'aula consecutiu
- El retorn i la correcció guiada ajuden a continuar el projecte
- No és una recuperació ni una nova qualificació del microrepte
- Només es recupera el repte complet, segons el procediment docent
- Les fitxes de consolidació es consulten quan el professorat les publiqui

Ús d'IA

Què pot fer la IA

Explicar teoria i donar pistes sobre un intent propi. Ajudar a preparar HTML/CSS de presentació estàtica.

Què no pot fer la IA

Implementar la configuració avaluable, el backend ni les proves en lloc de l'alumne. Camps, name, method i action s'han de decidir personalment.



Registre únic en docs/ai-log.md. Si no has usat IA, declara-ho sense inventar consultes.

Checklist de tancament R1

Abans de donar el repte per tancat, comprova que tot açò és cert:

Entorn i execució

- ✓ El servidor arrenca sense errors
- ✓ La landing inicial es veu al navegador
- ✓ La landing la serveix el backend, no és un fitxer estàtic obert directament
- ✓ El punt d'entrada és clar i documentat
- ✓ Les dependències estan instal·lades i al repositori

Documentació i evidències

- ✓ El README explica com arrencar pas a pas
- ✓ Hi ha URL de la landing com a evidència principal
- ✓ Hi ha captures o logs amb context explicatiu
- ✓ Les decisions tècniques estan justificades (inclou confirmació o ajust de R1M1)
- ✓ Les incidències i la seua resolució estan registrades
- ✓ El treball està integrat a main i pujat

Ampliació global (0–1, validació docent)

📘 Si has preparat una ampliació del repte complet, mostra les evidències al professorat. Sense revisió, l'estat queda pendent. Fórmula: $0,9 \times \text{nucli ponderat} + \text{ampliació validada}$.

🟢 Si tots els punts estan marcats, estàs llest per al checkpoint de pas a R2. ✓