


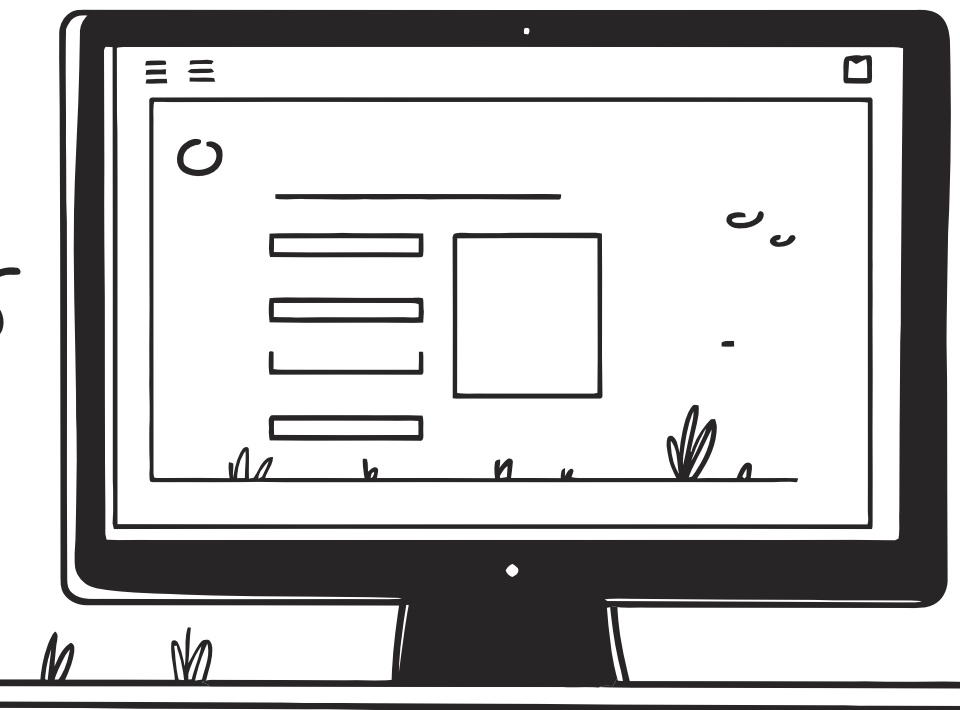

R2M1 — Entrada variada i validació bàsica


Microrepte de la sessió **R2S1** · Resultat d'Aprenentatge avaluat: **RA2**

R2M1

R2S1

RA2

Objectiu del microrepte

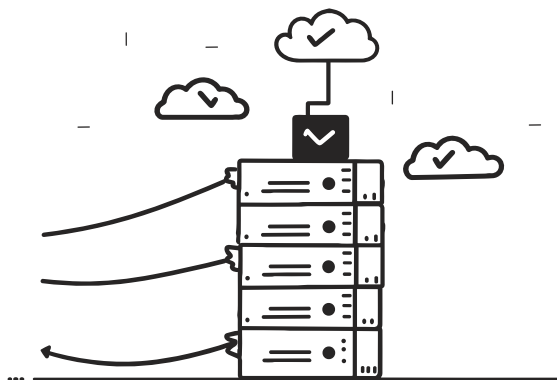

Recorregut mínim d'una petició de formulari

L'alumnat ha d'entendre què passa des que l'usuari omple un formulari fins que el servidor rep, valida i respon amb el resultat.

-  No es tracta de fer un formulari bonic, sinó d'un formulari que **funcione de veritat** i que aplique validació real al servidor.

Què ha de construir l'alumnat

1

Acció concreta

Una acció del producte real: no un formulari d'exemple genèric.

2

Camps variats

Un input de text o textarea, una llista, radio o opció tancada, i un checkbox simple.

3

Recepció en PHP

Recollida de dades al servidor amb `$_POST` o mecanisme equivalent.

4

Validació + error

Una validació de servidor amb missatge d'error visible i reenviament corregit.



Què ha de demostrar l'alumnat

→ Cadena rebuda

Mostrar que els camps de text arriben com a cadena de caràcters a `$_POST`.

→ Condició de l'error

Indicar on és exactament la condició al codi que genera el missatge d'error.

→ Checkbox absent

Explicar per què un checkbox no marcat **no apareix** a `$_POST` i com gestionar-ho.

→ Independència del navegador

Demostrar que la validació funciona fins i tot si es desactiva la validació HTML5 del navegador.

Evidències mínimes



Codi font

Formulari HTML amb tots els tipus de camp requerits i l'script PHP de recepció i validació.



Captura funcional

Captura o vídeo que mostre el formulari enviat, l'error visible i el reenviament corregit.



Explicació oral o escrita

L'alumnat explica on és la validació i per què no depèn del navegador.



Recorda: No cal base de dades, sessió, cookies ni login. Fora de l'abast d'aquest microrepte.

Tampoc es demanen arrays d'errors, conservació completa de valors, checkbox múltiple ni pujada de fitxers.



Errors habituals

Formulari decoratiu

L'alumnat fa un formulari amb bon aspecte però que no envia dades reals al servidor o no té acció i mètode correctes.

Només required

Utilitzar únicament validació HTML5 sense cap comprovació a PHP. Si es desactiva el navegador, el formulari passa sense validar.

Error sense condició real

Mostrar un missatge d'error estàtic o imprès sempre, sense una condició if que el controle realment.

Començar per login

Triar com a primera acció un formulari de login, que afegeix complexitat innecessària (sessió, base de dades, autenticació).

Checklist final

Abans de lliurar, comprova que el teu microrepte compleix tots els punts:

- ☐ El formulari té `method="post"` i `action` correctes
- ☐ Hi ha almenys un `input text` o `textarea`
- ☐ Hi ha una llista, `radio` o opció tancada
- ☐ Hi ha un `checkbox` simple
- ☐ El PHP recull dades amb `$_POST`
- ☐ Hi ha una validació real amb `if` al servidor
- ☐ El missatge d'error és visible quan la condició falla
- ☐ Es pot reenviar el formulari corregit amb èxit
- ☐ S'explica per què el checkbox absent no apareix a `$_POST`
- ☐ La validació funciona sense dependre del navegador



Resum del microrepte R2M1

Construeix

Un formulari real amb camps variats i acció concreta del producte.

Valida

Validació de servidor en PHP, independent del navegador, amb error visible.

Demuestra

Explica el recorregut de les dades i les decisions de codi davant l'avaluador.



Si pots explicar on és la condició, per què el checkbox pot no arribar i com ho gestionas, has superat el microrepte.