


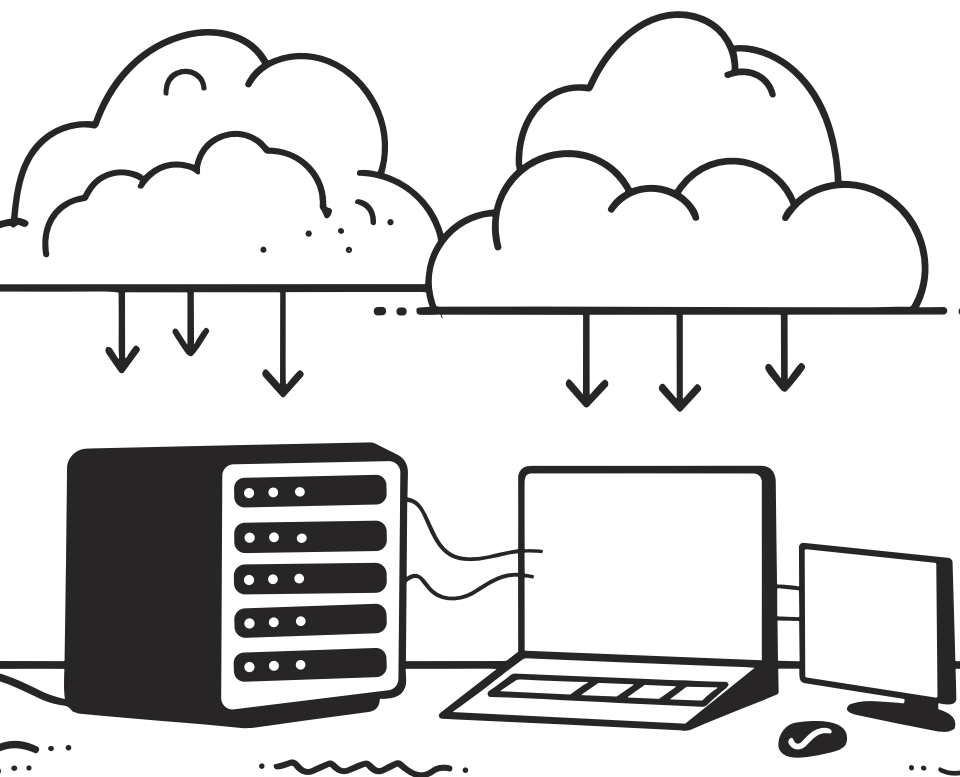


R2M3 — Lògica del flux i regles del projecte

El servidor ha de prendre decisions. En este microrepte creem una regla recognoscible, una estructura de dades útil i una funció explicable dins d'una llibreria pròpia.

RA3

R2S3

Connexió amb R2M2

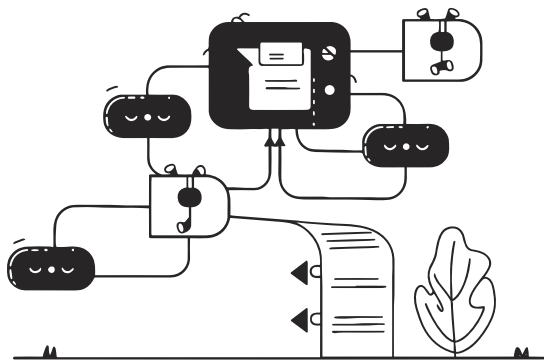

D'on venim

En **R2M2** ja tenim dades tractades i un guardat funcional simple. El flux rep dades, les valida i les emmagatzema.

Què afegim ara

En **R2M3** el servidor pren una **decisió** que abans no prenia: aplica una regla del projecte amb un resultat visible i diferent segons les dades.

 El punt de partida és el codi que ja funciona de R2M2.

Objectiu del microrepte



Fitxer de regles

Crear `src/regles.php` o equivalent, carregat amb `require_once` o `include_once`.



Funció explicable

Una funció amb nom clar que implementa la regla i que l'alumnat pot explicar pas a pas.



Decisió visible

Dos casos de prova amb resultats **diferent i visible**: l'usuari veu una cosa o una altra segons les dades.

Què ha de fer l'alumnat

01

Escriure la regla en llenguatge natural

Definir clarament la decisió: quan passa A, el resultat és X; quan passa B, el resultat és Y.

02

Connectar amb dades reals del flux

Usar les dades que ja arriben del formulari o del guardat, no literals inventats.

03

Usar condició + array amb sentit

Una condició amb dos resultats possibles i un array o estructura equivalent que tinga utilitat real.

04

Crear la funció en una llibreria separada

La funció va dins de `src/regles.php`, importada des del flux principal. No al mateix fitxer del formulari.

05

Provar i documentar

Dos casos amb resultat visible diferent. Comentaris que expliquen la regla i els casos provats.

Exemples de regla del projecte

Prioritat d'incidència

Urgència alta + impacte alt → prioritat **crítica**. Altres combinacions → prioritat **normal**.

Reserva acceptada o en espera

Places disponibles > 0 → reserva **acceptada**. Cap plaça lliure → reserva **en espera**.

Producte visible o pendent


Categoria assignada + confirmació activa → producte **visible**. Si no → producte **pendent**.

Publicació esborany o publicada


Tots els camps obligatoris coberts + confirmació → **publicada**. Si falta algun → **esborrany**.

Errors habituals


1. CONDICIÓN QUE SEMPRE DONA EL MATEIX RESULTAT




2. ARRAY NO USAT




3. FUNCIO ORNAMENTAL SENSE LÒGICA REAL




4. include/require D'UN FITXER QUE NO S'USA




5. FUNCIO DINS DEL FITXER DEL FORMULARI SENSE SEPARACIÓ




6. RESULTAT BASAT EN LITERALS FIXOS



7. COPIAR UNA SOLUCIÓ O UNA QUE NO I FITXER QUE NO S'USA



7. COPIAR UNA SOLUCIÓ MASSA GRAN QUE NO ESS POT EXPLICAR

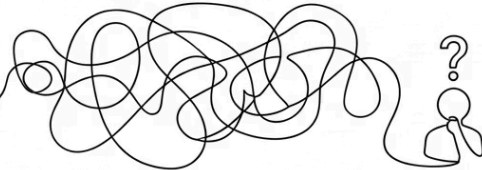

Presta atenció especial a: una condició que sempre retorna el mateix valor no és una decisió real. El servidor ha de poder triar entre dos camins segons les dades.

La prova definitiva: fes dues peticions amb dades diferents i comprova que el resultat canvia. Si el resultat és sempre el mateix, la regla no funciona.

Evidències mínimes



Fitxer de regles

`src/regles.php` amb la funció i l'array. Importat correctament des del flux principal.



Dos resultats visibles

Captura o vídeo que mostra dues peticions amb dades distintes i resultats clarament diferents.



Regla documentada

Comentari en el codi que explica la regla en llenguatge natural i els casos de prova considerats.



Límit del microrepte: no es demana sessió, cookies, login, rols, autorització, MVC, persistència formal ni refactorització general.

Checklist final

- ☒ He escrit la regla en llenguatge natural abans de codificar-la
- ☒ La funció viu a `src/regles.php` i s'importa amb `require_once`
- ☒ L'array té un ús real dins la funció, no és decoratiu
- ☒ He provat dos casos amb dades reals i el resultat canvia
- ☒ Puc explicar la funció línia per línia sense llegir-la