

R3M2 — Persistència mínima


Migracions, fixtures/seederers o equivalent · Sessió R3S2

RA6

R3S2



Objectiu del microrepte

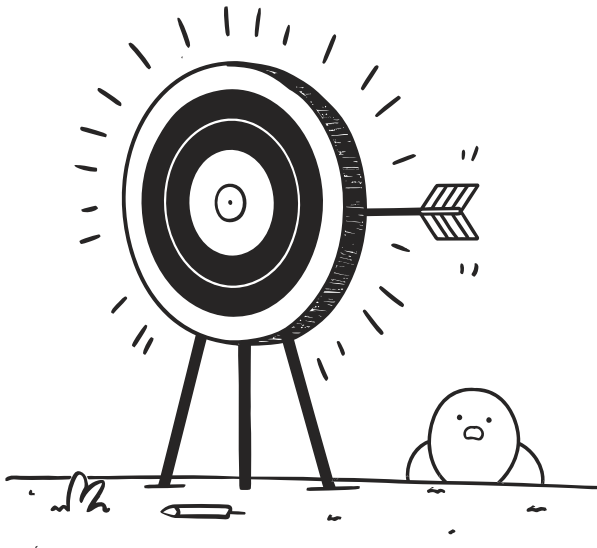

El repte **R3M2** consisteix a construir una capa de persistència real i mínima per al teu projecte:

→ **Connexió a BBDD real**

No arrays ni variables en memòria.

→ **Esquema amb migracions**

O mecanisme equivalent al framework triat.

→ **Fixtures/seeders**

Dades de prova carregades automàticament.

→ **Lectura real cap a un flux**

Les dades han d'alimentar alguna lògica.

BBDD real vs. dades de demo

Entendre aquesta diferència és fonamental per superar el repte.

Dades de demo

- Arrays definits al codi
- Variables hardcoded
- No persisteixen entre peticions
- No es poden resetejar ni migrar

BBDD real

- Connexió a motor de BD (MySQL, PostgreSQL, SQLite...)
- Esquema creat per migracions
- Dades carregades per seeders/fixtures
- Resetejable i reproduïble

Equivalències per framework

El microrepte **no imposa Laravel**. Cada framework té el seu mecanisme equivalent.



Laravel

- **Esquema:** Migrations
- **Dades:** Seeders
- **Lectura:** Eloquent ORM



Symfony


- **Esquema:** Doctrine Migrations
- **Dades:** Fixtures
- **Lectura:** Repository / Doctrine



NestJS

- **Esquema:** Prisma / TypeORM migrations
- **Dades:** Seed script o equivalent
- **Lectura:** Service + ORM/ODM

Què has de construir

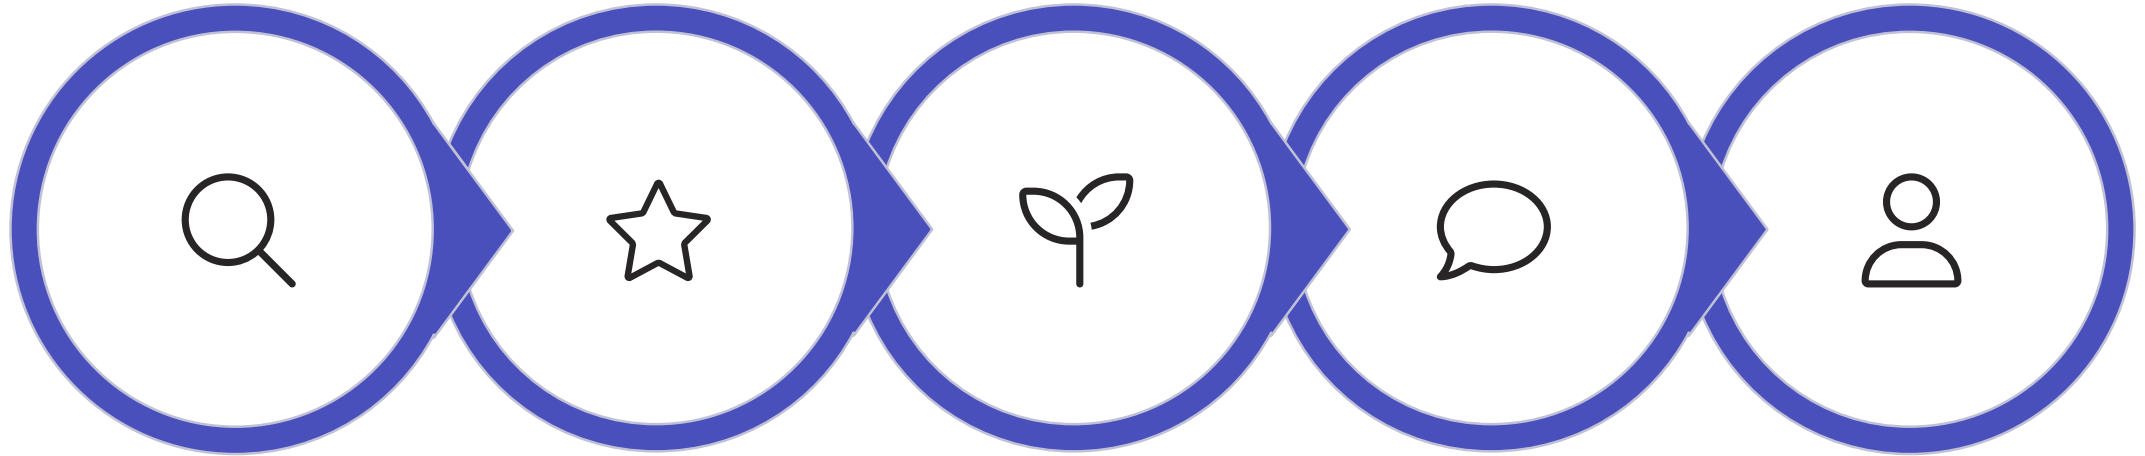

Connexió

Migracions

Fixtures


Lectura

Ús en flux

Cada pas és un requisit obligatori. La lectura de dades ha d'arribar efectivament a un flux de l'aplicació, no queda-se sense usar.

Evidències i prova de reset

Has de demostrar que el teu sistema és **reproducible** i no depèn de dades introduïdes manualment.

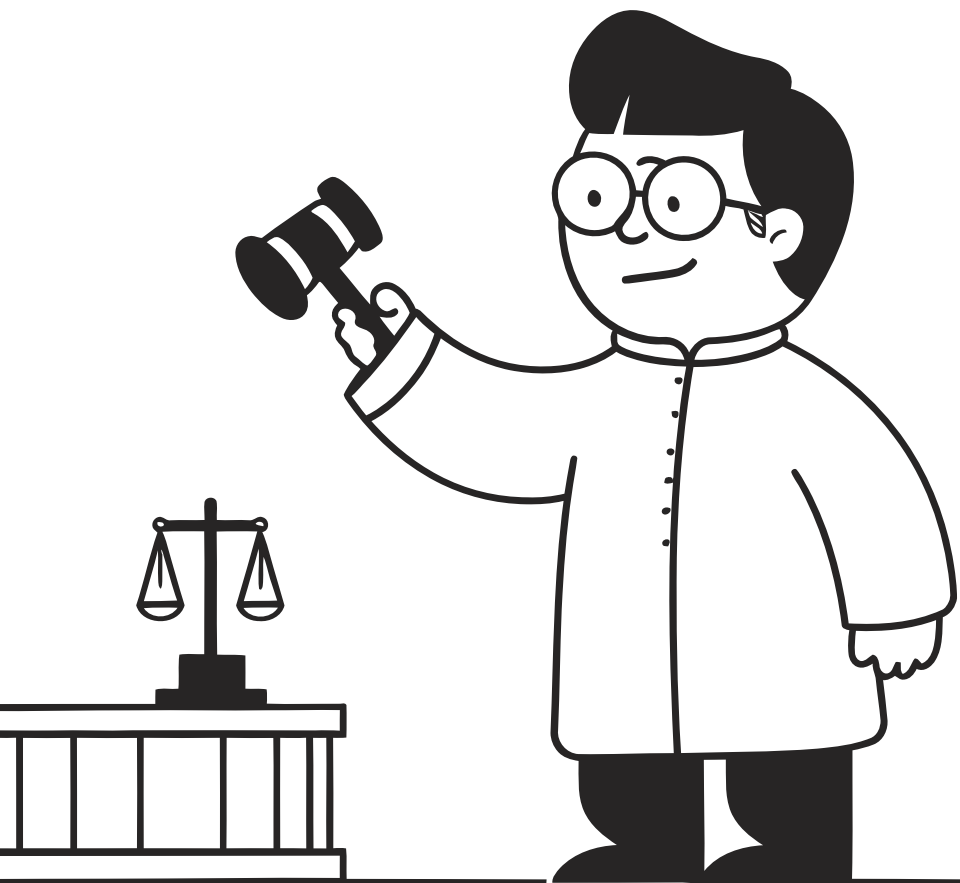

Esquema migrat

Captura o log del comando de migració executat amb èxit.



Seed executat

Evidència que les dades s'han carregat automàticament.



Prova de reset

Esborra la BBDD, torna a migrar i a sembrar: el resultat ha de ser idèntic.



Lectura en flux

Mostra que les dades de la BBDD arriben a una resposta o sortida real.

Errors habituals



Dades introduïdes manualment

Si no tens seeder, el reset no és possible i l'evidència no és vàlida.

Taules creades però no usades

Migrar no és suficient: les dades han d'alimentar algun flux real.

Arrays en lloc de BBDD

Retornar dades hardcoded no compta com a persistència.

Lectura que no arriba a cap flux

Llegir de la BBDD i no usar el resultat és un requisit incomplet.

Checklist final R3M2

 Verifica cada punt abans d'entregar. Tots han d'estar en verd.

- ☐ Connexió a BBDD real configurada i funcional
- ☐ Migracions (o equivalent) que creen l'esquema
- ☐ Fixtures / seeders / script que carreguen dades automàticament
- ☐ Dades de prova presents i consultables
- ☐ Lectura real des de la BBDD cap a un flux de l'aplicació
- ☐ Prova de reset: esborra, migra i sembla — resultat idèntic
- ☐ Evidències documentades (captures, logs, vídeo)

 Límit del repte: no es demana encara dos fluxos complets ni API. Fes el mínim ben fet i reproduïble.