

R3M4 — Segon cas d'ús o ampliació funcional

Microrepte 4 · Sessió R3S4 · **RA8** (CA: RA8.f, RA8.g)

CICLE FORMATIU

DESENVOLUPAMENT WEB



Objectiu del microrepte



Què has de demostrar?

Que la base construïda en el framework **pot créixer de manera real i sostenible**.

No es tracta d'afegir elements decoratius, sinó d'implementar un **segon flux end-to-end** o una **ampliació funcional útil** que demostre que l'aplicació evoluciona.

 Este microrepte genera nota **exclusivament** per a RA8. Els RA de context poden aparèixer però no es ponderen en esta rúbrica.



Ampliació funcional vs. canvi visual

✓ Ampliació funcional

Afegeix una **nova capacitat** a l'aplicació: una ruta nova, una operació sobre la BBDD, una validació, una resposta dinàmica diferent.

L'usuari pot fer *alguna cosa nova* que abans no podia.

✗ Canvi visual

Modificar colors, tipografies, marges o maquetació **no és una ampliació funcional**.

Tampoc ho és canviar el nom d'una ruta existent sense afegir-li lògica nova.

Què has de construir

1

Segon flux o ampliació útil

Un cas d'ús nou i complet, diferent del primer flux.

2

Ruta i controlador

Definició explícita de la ruta i lògica al controlador corresponent.

3

BBDD real

El flux ha de llegir o escriure dades reals, no simulades.

4

Resposta dinàmica

La vista ha de reflectir dades reals provinents del backend.

5

Validació o gestió d'error

El flux ha de gestionar entrades incorrectes o estats d'error.

Regressió del primer flux




Afegir funcionalitat nova **no pot trencar el que ja funcionava**. La regressió és una prova que el primer flux segueix operatiu després dels canvis.



Atenció! Un dels errors més comuns és introduir el segon flux i trencar accidentalment el primer. Comprova-ho explícitament abans de lliurar.

Com verificar-ho:

- Executa el primer flux sencer manualment.
- Comprova que les rutes originals responen correctament.
- Revisa que la BBDD no ha canviat d'estructura de forma incompatible.

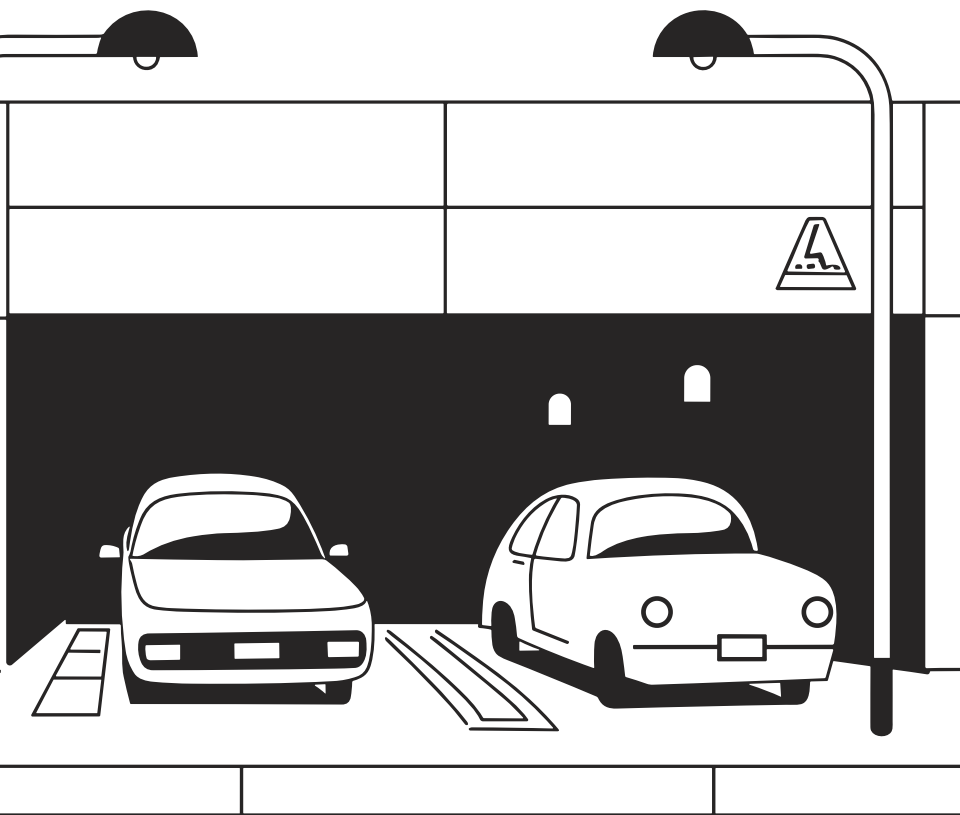

Errors habituals

Vista estàtica

Retornar una pàgina HTML amb dades *hardcoded* no és un flux funcional. Les dades han de vindre de la BBDD.

Duplicació amb noms canviats

Copiar el primer flux i canviar-li el nom de la ruta no és una ampliació. Cal lògica diferent i un propòsit nou.

Funcionalitat massa gran

No cal implementar un sistema complet. Una sola funcionalitat nova, ben feta i completa, és suficient i millor.


Trencar el primer flux

Introduir el segon flux sense fer regressió i deixar el primer flux inoperatiu és un error greu avaluable.


Límit del microrepte

QUÈ EVITAR:

• APIs EXTERNES

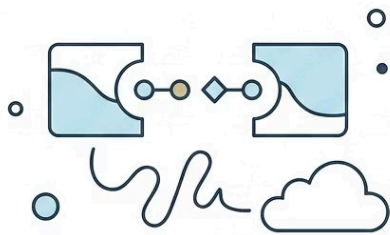


- INTEGRACIONS EXTERNES



NO NECESSARI:

• ROLS COMPLEXOS

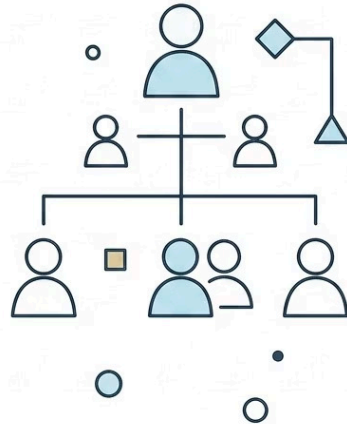

Fora d'abast per a R3M4

Este microrepte té un límit clar. **No cal**, i de fet no puntua, implementar:

- Connexions a APIs externes.
- Integracions amb serveis de tercers.
- Sistemes de rols o permisos complexos.

✓ Mantén el focus: **un flux nou, ben construït, amb BBDD i validació**. Senzill i complet val més que complex i inacabat.

Checklist final abans de lliurar

Repasa cada punt abans de donar el microrepte per acabat:

01

Segon flux identificat i diferenciat

Té un propòsit propi, diferent del primer flux.

02

Ruta i controlador definits

La ruta nova existeix i el controlador té lògica real.

03

BBDD connectada i operativa

Les dades es llegeixen o escriuen en la base de dades real.

04

Validació o error gestionat

El flux respon adequadament a entrades incorrectes.

05

Primer flux comprovat (regressió)

El flux original segueix funcionant sense cap error.