



R3M7 — Tancament tècnic

Sessió **R3S7** · RA5 (CA: f, g) · Microrepte de tancament

RA5.F

RA5.G

[CONTEXT: RA6.G](#)

Objectiu del tancament

El microrepte **R3M7** consisteix a tancar el repte de manera que qualsevol persona pugui reproduir-lo des de zero, entendre les decisions preses i tenir una base sòlida per avançar cap a **R4**.



README reproducible

Instruccions reals que funcionen,
no un relat decoratiu



BBDD documentada

Migracions, esquema i càrrega
inicial verificable



Pas a R4

Backlog clar i possible recurs o
endpoint preparat


README real vs. relat embellit

✓ README real

- Instruccions que s'executen pas a pas sense errors
- Inclou variables d'entorn, ports, dependències exactes
- Documenta el que *no* funciona o no s'ha migrat
- Qualsevol company pot arrencar el projecte en fred

✗ Relat embellit

- Text descriptiu sense passos concrets
- Amaga parts incompletes o no migrades
- Sembla professional però no és reproduïble
- Genera bloqueig quan un altre ho intenta executar

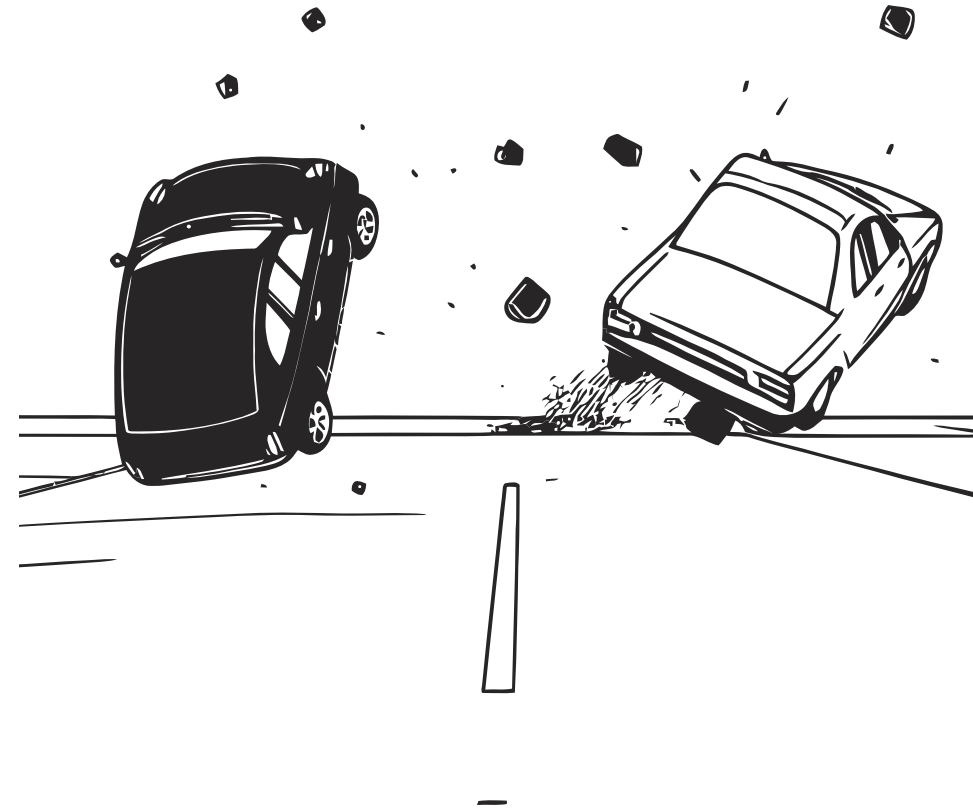

Què ha d'incloure el tancament



El tancament no és un resum: és una **garantia de reproduïbilitat**. Cada element ha d'estar verificat i funcional.

BBDD, fluxos i accés protegit

1

BBDD i migracions

Esquema documentat, migracions o equivalent, i càrrega inicial de dades reproduïble. Cap taula oculta ni creada a mà.

2

Dos fluxos complets

Dos recorreguts d'usuari documentats de cap a peus: petició, lògica, resposta. Preferiblement amb demo gravada o capturaes.

3

Acció protegida + cas denegat

Una acció que requereix autenticació o autorització, i la prova explícita del cas en què l'accés és denegat.



Decisions tècniques, demo i backlog

→ Decisions tècniques

Justifica per qué has triat cada tecnologia, patró o estructura. No cal que siguin perfectes; cal que estiguen raonades.

→ Demo

Vídeo curt o sessió en viu que mostre els fluxos i l'acció protegida funcionant. Ha de ser el projecte real, no un entorn fictici.

→ Backlog cap a R4

Llista prioritzada de tasques pendents i, si escau, el possible recurs o endpoint que prepararàs per al repte següent.

Errors habituals

 Aquests errors rebaixaran la qualificació del RA5 encara que el codi funcione correctament.



README genèric

Text copiat de plantilles sense adaptar al projecte real



Instruccions que no funcionen

Passos que fallen en executar-los en un entorn nou



Ocultar parts no migrades

No documentar taules o dades creades fora de les migracions



BBDD no documentada

Esquema inexistent o sense càrrega inicial reproducible

Checklist final R3M7

Entregable complet

- ☐ README amb arrencada pas a pas verificada
- ☐ BBDD, migracions i seed reproduïbles
- ☐ Dos fluxos documentats i demostrats
- ☐ Acció protegida + cas denegat documentat
- ☐ Decisions tècniques justificades
- ☐ Demo funcional (vídeo o en viu)
- ☐ Backlog priorizado cap a R4

Límit important

No implementis encara cap API. L'objectiu de R3M7 és tancar i documentar. La implementació de l'API és tasca de **R4**. Prepara el terreny, no avancis la feina.

Criteri d'èxit

Un company que no ha vist el teu projecte ha de poder arrencar-lo, executar els dos fluxos i entendre les decisions sense fer-te cap pregunta.