


R1. Kickoff backend i base executable

Del navegador a un primer servidor verificable — el teu primer pas al món professional del backend.

DWES · REPTE 1

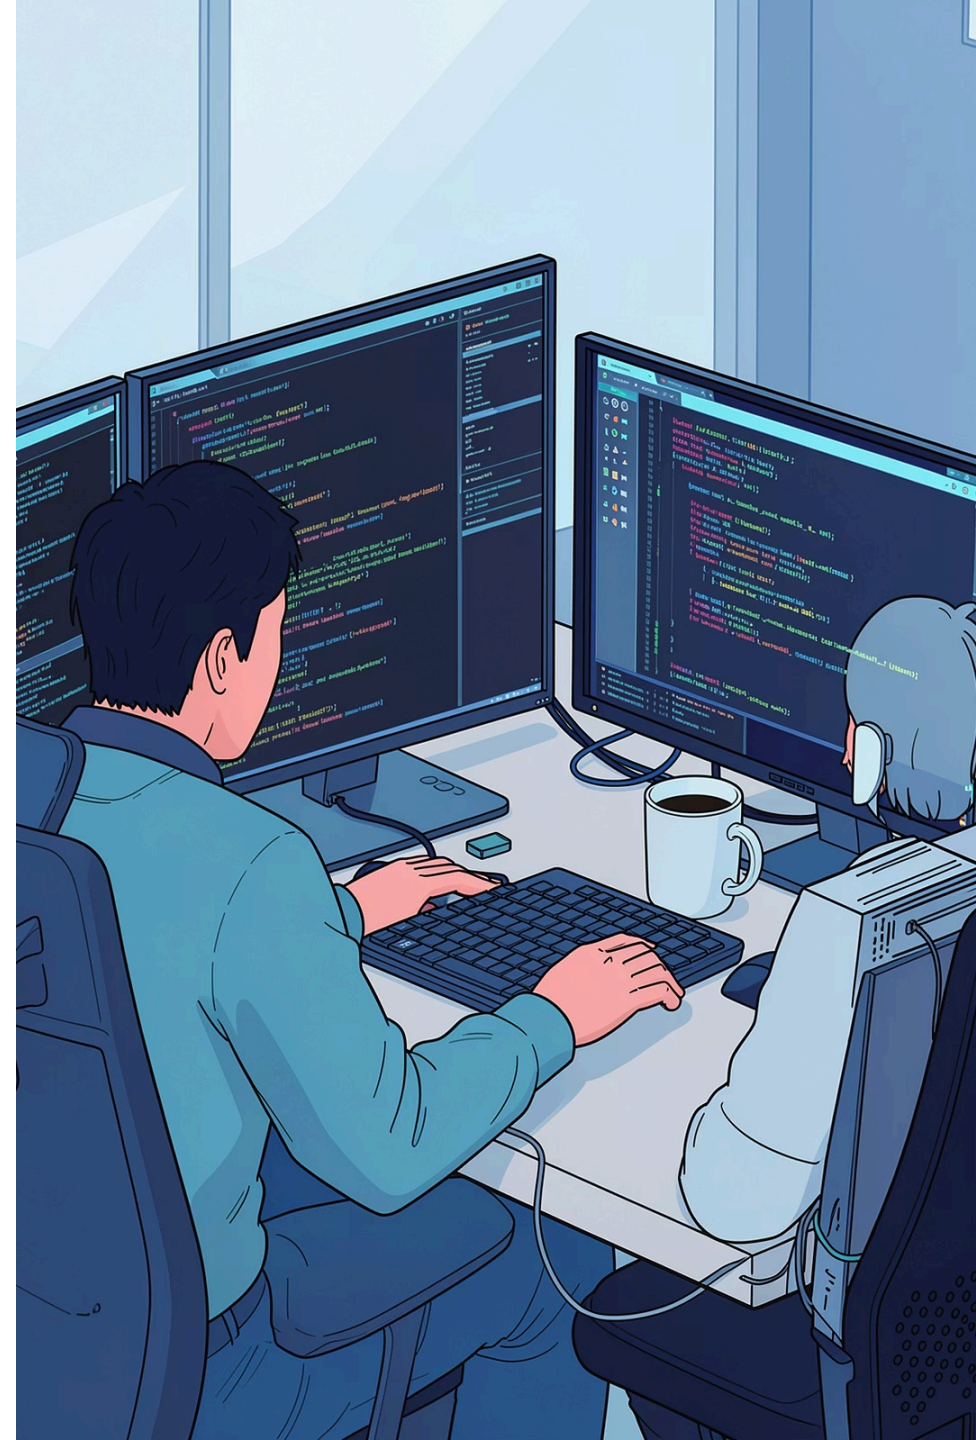

Què canvia en DWES



El navegador demana

L'usuari fa una petició HTTP



El servidor processa

El backend rep, analitza i executa lògica



El backend respon

Retorna dades, HTML o un codi d'estat

 L'evidència no és una captura bonica. És un comportament reproduïble que qualsevol pot verificar.



El problema profesional

Base comuna d'equip

Tots els membres han de poder treballar sobre el mateix projecte sense configuracions ad-hoc.


Arrencada en local

El projecte ha de funcionar en qualsevol màquina sense dependre de l'entorn personal de l'autor.

Versions documentades

Sense versions fixades i dependències declarades, el projecte és fràgil i irreproducible.

Objectiu del repte

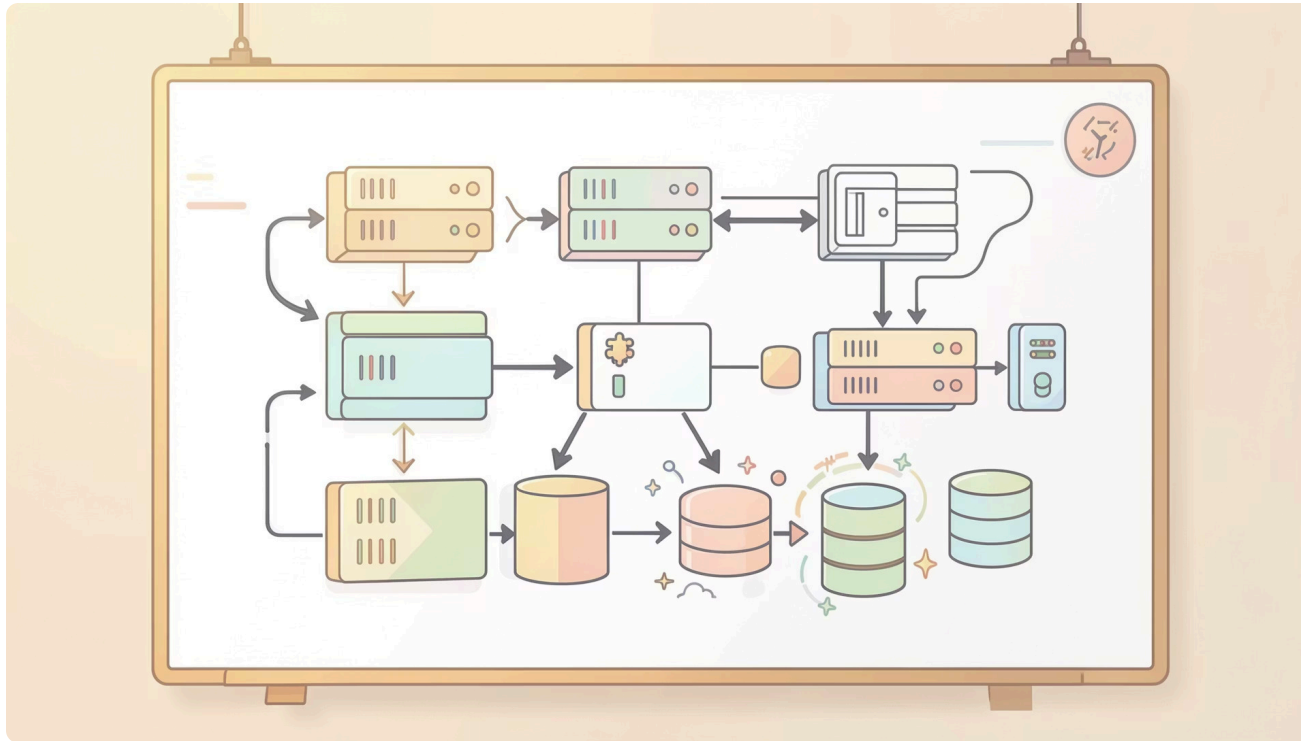


Construir una base mínima executable

No cal fer-ho tot. Cal fer-ho **bé i verificable**.

- Entendre les peces del teu stack
- Crear una ruta o resposta mínima funcional
- Deixar una comprovació clara de funcionament
- Documentar perquè qualsevol pugui repetir-ho

❏ El repte és demostrar comprensió, no acumular ferramentes.

Mapa conceptual del stack

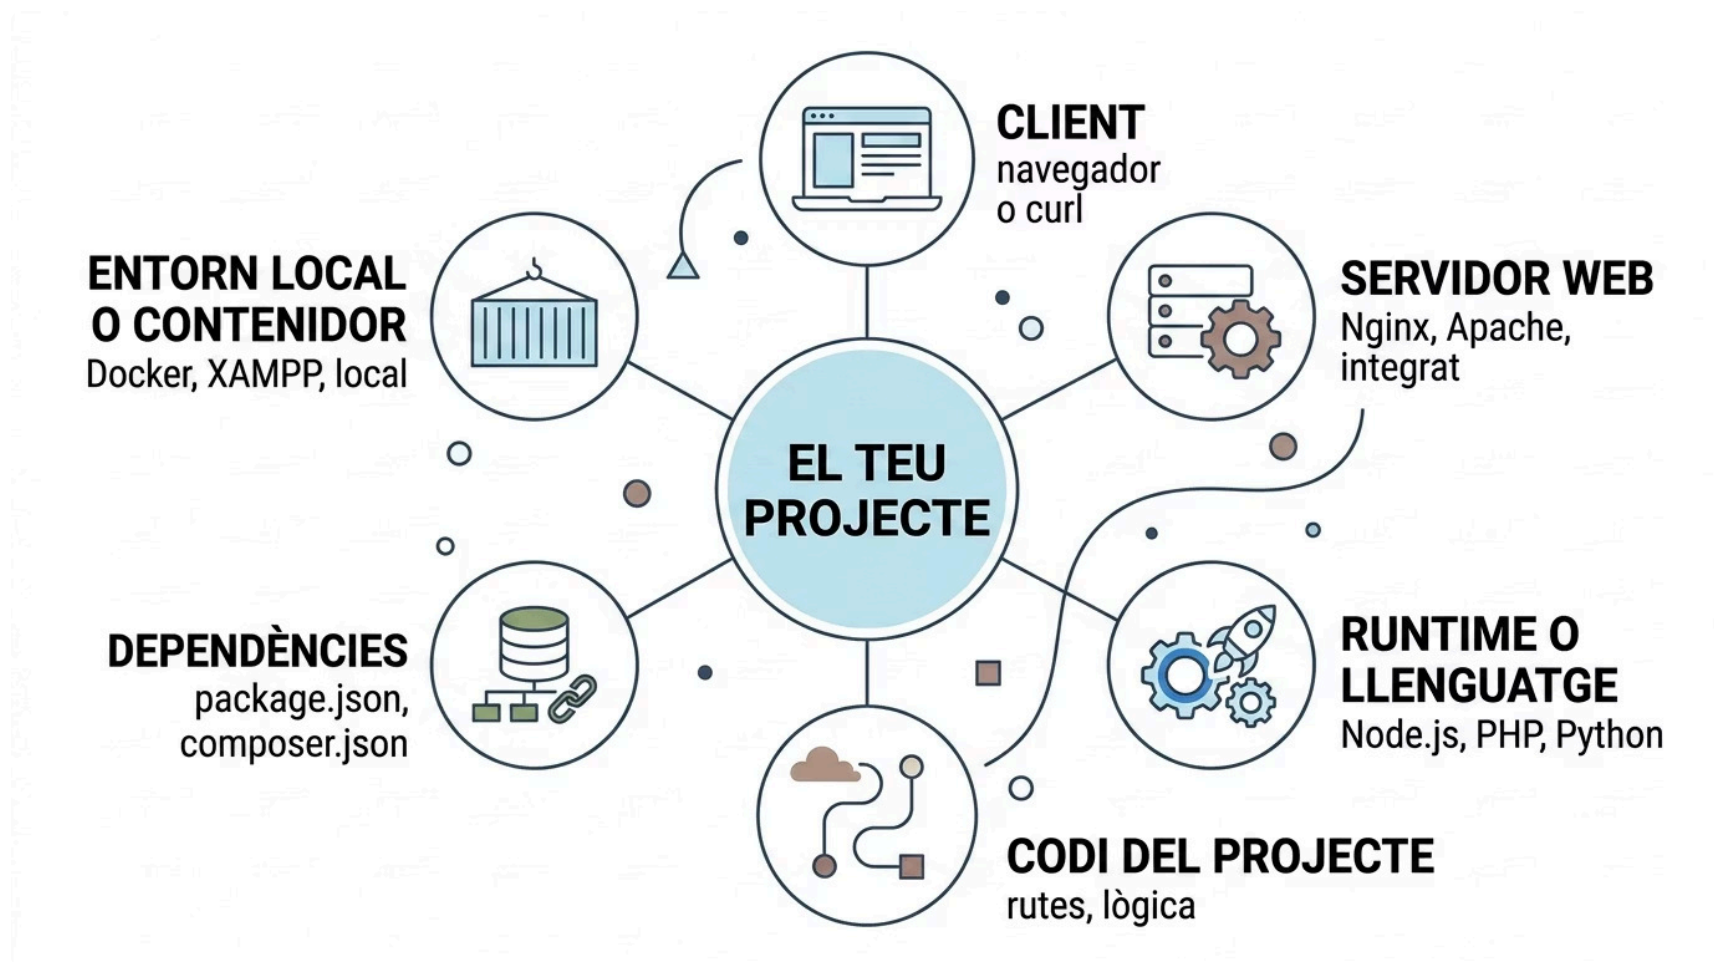

Cada peça té un rol clar. Entendre per què n'hi ha cada una és part del repte.

Seqüència de treball

01

Entendre el model client-servidor

Petició, processament i resposta.

02

Analitzar stacks possibles

Node.js, PHP, Python... tria amb criteri i justifica-ho.

03

Preparar l'entorn

Versions fixades, dependències declarades.

04

Crear una ruta o resposta mínima

Un `/health` o una resposta JSON senzilla ja és suficient.

05

Documentar i verificar

README clar + comprovació que una altra persona pot arrancar el projecte.

Producte final esperat

Repositori ordenat

Estructura de fitxers clara i sense arxius innecessaris.

Projecte que arranca


Una comanda i el servidor respon. Sense passos secrets.

Health check

URL de comprovació accessible i documentada.

README complet

Passos d'arrencada, versions i stack explicat.

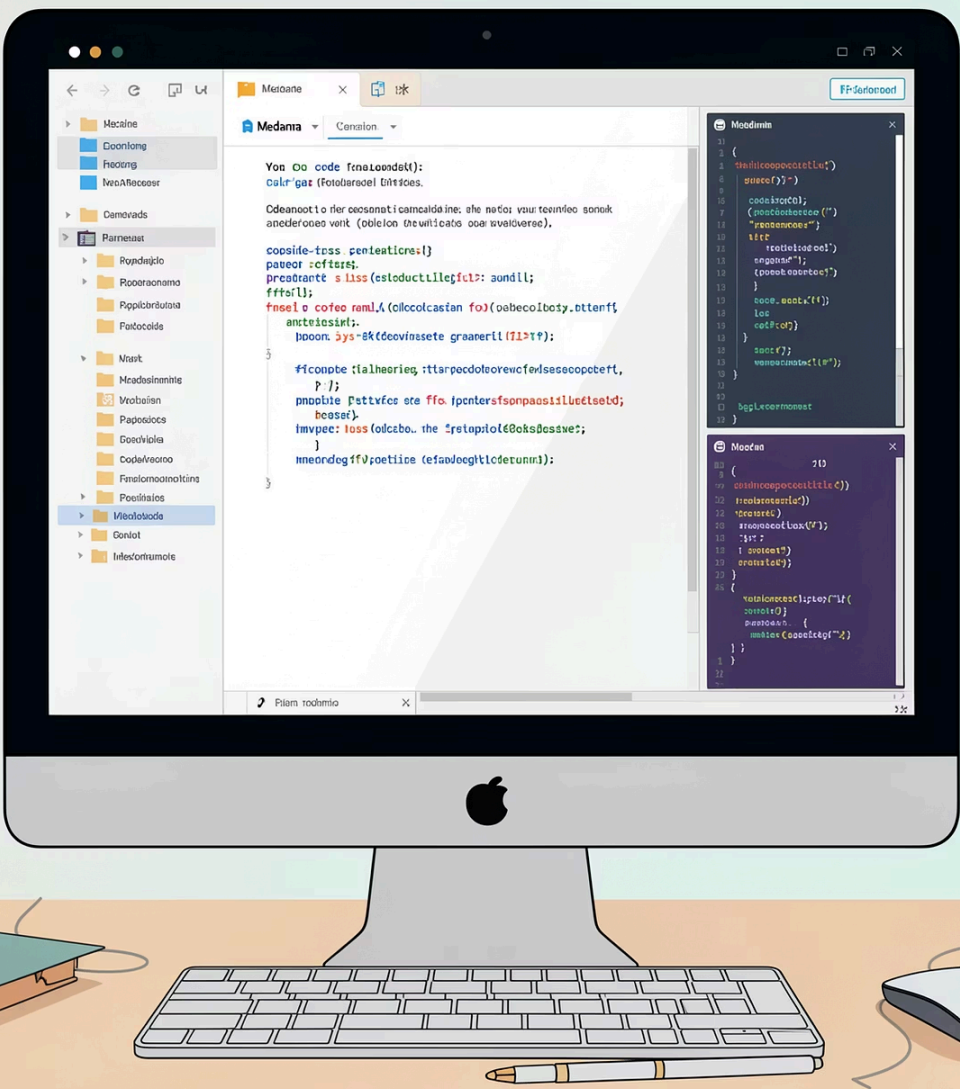

Evidències principals

Què ha de quedar demostrat

1

Comanda d'arrencada

```
npm start, php -S, python app.py...
```

2

URL de comprovació

http://localhost:3000/health retorna resposta.

3


Versions documentades

Node 20, PHP 8.2, Python 3.11... sense ambigüitat.

4

Justificació del stack

Breu explicació escrita de per què has triat el que has triat.

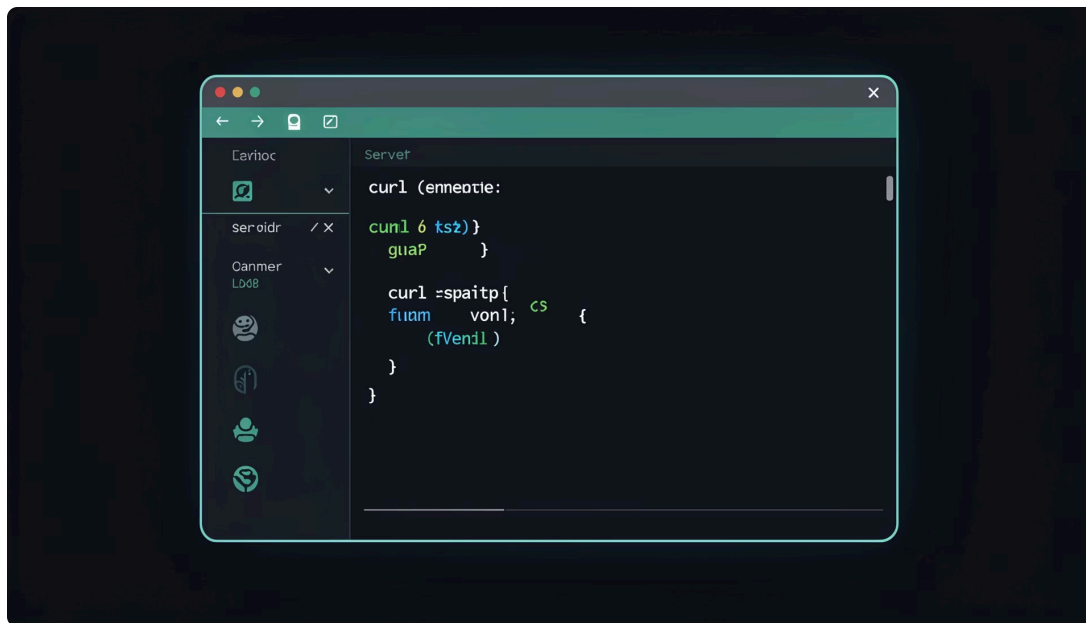

Errors habituals



Frontend ≠ Backend

HTML i CSS no compten com a evidència de servidor.



"Funciona al meu PC"

Sense README i versions fixades, no és reproduïble.



Secrets al repositori

Mai pujar `.env` amb contrasenyes o tokens reals.



Versions sense fixar

Dependències sense versió concreta fan el projecte fràgil.



Si una altra persona no pot arrancar el teu projecte seguint el README, el repte no està complet.

Connexió amb R2

R1 — El servidor respon

Base executable, ruta mínima, entorn documentat. El fonament és sòlid.

R2 — El servidor actua

Rebrà dades, validarà, prendrà decisions i mantindrà estat. La lògica de negoci comença aquí.

Sense una base sòlida a **R1**, no hi ha on construir la lògica de **R2**. Cada repte és el fonament del següent.

- ❗ R2 introduirà: formularis, validació, sessions i connexió a base de dades. Tot això requereix un servidor que ja funcioni.

Checklist final del repte

Abans de donar R1 per completat, verifica cadascun d'aquests punts:

- ☐ Puc explicar amb les meves paraules què fa el backend en el meu projecte
- ☐ El projecte arranca amb una sola comanda clara
- ☐ Hi ha una URL de comprovació accessible (/health o equivalent)
- ☐ El README permet que una altra persona repeteixi l'arrencada sense ajuda
- ☐ Les versions del runtime i les dependències estan documentades
- ☐ El stack triat està justificat breument al README
- ☐ No hi ha secrets ni fitxers locals pujats al repositori

✓ Si tots els punts estan marcats, tens una base backend professional i verificable. Endavant amb R2!