

R2M2 — Processament, reintent i guardat funcional

Microrepte de la sessió **R2S2** · RA avaluat: **RA2**


R2M2

R2S2

RA2



Connexió amb R2M1

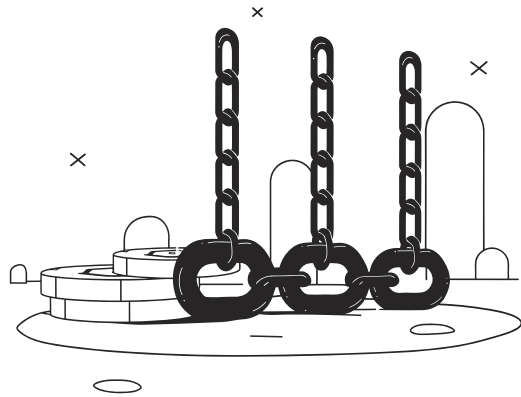

Partim d'on ho vam deixar

En **R2M1** el formulari ja enviava dades i podia mostrar un missatge d'error. Ara anem un pas més enllà:

- El formulari **no es buida** quan hi ha un error.
- L'usuari pot **corregir només la dada errònia** i tornar a enviar.
- Si tot és correcte, el cas es **guarda funcionalment**.

Tres conceptes clau



Conservar en reintent

Retornar al formulari els valors ja enviats perquè l'usuari no haja de tornar a omplir-lo tot.



Guardar funcionalment


Desar la dada correcta en una variable, array o sessió bàsica quan la validació passa sense errors.



Persistència formal (fora de límit)

Base de dades, cookies, login o sessions avançades **no** són l'objectiu d'aquest microrepte.

Què ha de fer l'alumnat

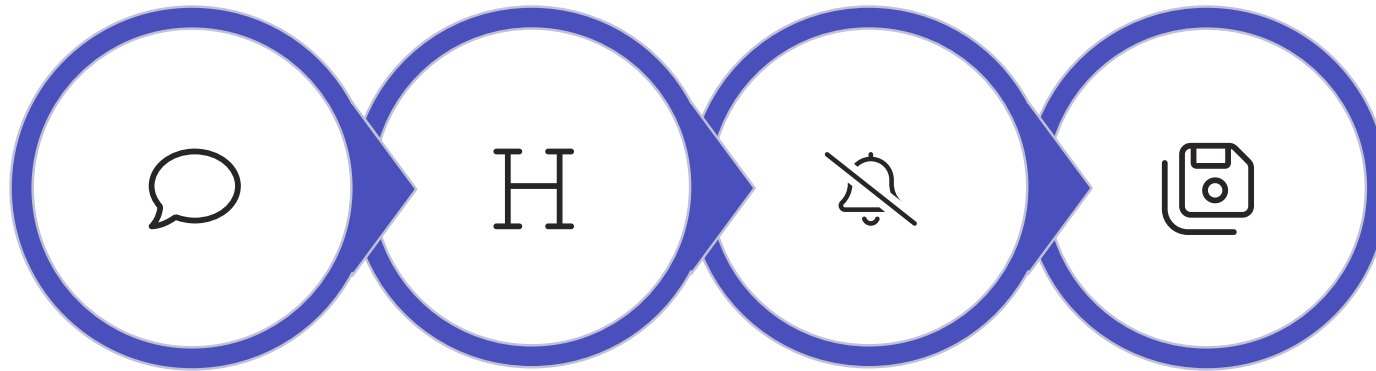

Recuperar

Repoblar

Mostrar error

Processar

Tasques concretes

- Recuperar les dades enviades via `$_POST`.
- Usar `value`, `selected` i `checked` per repoblar el formulari.
- Mostrar l'error sense buidar els camps.
- Corregir **només** la dada errònia.
- Processar i guardar el cas correcte.
- Mostrar o reutilitzar la dada guardada.

Evidències mínimes i criteris d'èxit

Evidències mínimes

- Formulari que conserva tots els camps en cas d'error.
- Error visible i localitzat sense buidar res.
- Dada correcta guardada i mostrada o reutilitzada.

Criteris d'èxit

- Els valors del `POST` es recuperen correctament.
- `value`, `selected` o `checked` s'usen de forma dinàmica.
- El guardat és condicional: **només si no hi ha errors.**
- La dada guardada es pot mostrar o reutilitzar.



Errors habituals

Formulari que torna buit

No es recupera `$_POST` per repoblar els camps. L'usuari perd tota la feina feta.

Valors fixos que simulen conservació

S'escriu directament el valor al `value=""` en lloc d'usar la variable dinàmica.

Guardar quan encara hi ha error

El guardat no és condicional i desa dades incorrectes o incompletes.

Confondre reintent amb base de dades

Usar MySQL o fitxers per a quelcom que en aquesta fase es pot resoldre amb variables o arrays.

Límit del microrepte

⚠ En aquest microrepte **no** cal usar: sessions avançades, cookies, login, rols, MVC, base de dades obligatòria, checkbox múltiple, fitxers ni arrays d'errors com a mínim.

Mantén el focus en el flux: **error** → **conserva** → **reintenta** → **corregeix** → **guarda**. La complexitat tècnica s'afegirà en reptes posteriors.



Sí

Variables, arrays simples, condicionals, repoblat de formulari, guardat bàsic.



No

Sessions, BD, cookies, login, MVC, fitxers, rols d'usuari.

Checklist final

Abans d'entregar, comprova que el teu projecte compleix tots els punts:

- ☐ El formulari conserva tots els camps després d'un error.
- ☐ S'usa `value`, `selected` o `checked` dinàmicament.
- ☐ L'error es mostra de forma localitzada sense buidar el formulari.
- ☐ L'usuari pot corregir només la dada errònia i reenviar.
- ☐ El guardat és condicional: només si la validació passa.
- ☐ La dada correcta es guarda i es pot mostrar o reutilitzar.
- ☐ No s'usa BD, sessions avançades ni res fora del límit.
- ☐ El codi és llegible i les variables estan ben nomenades.

✓ Si tots els punts estan marcats, estàs llest/a per entregar R2M2. 🎉