


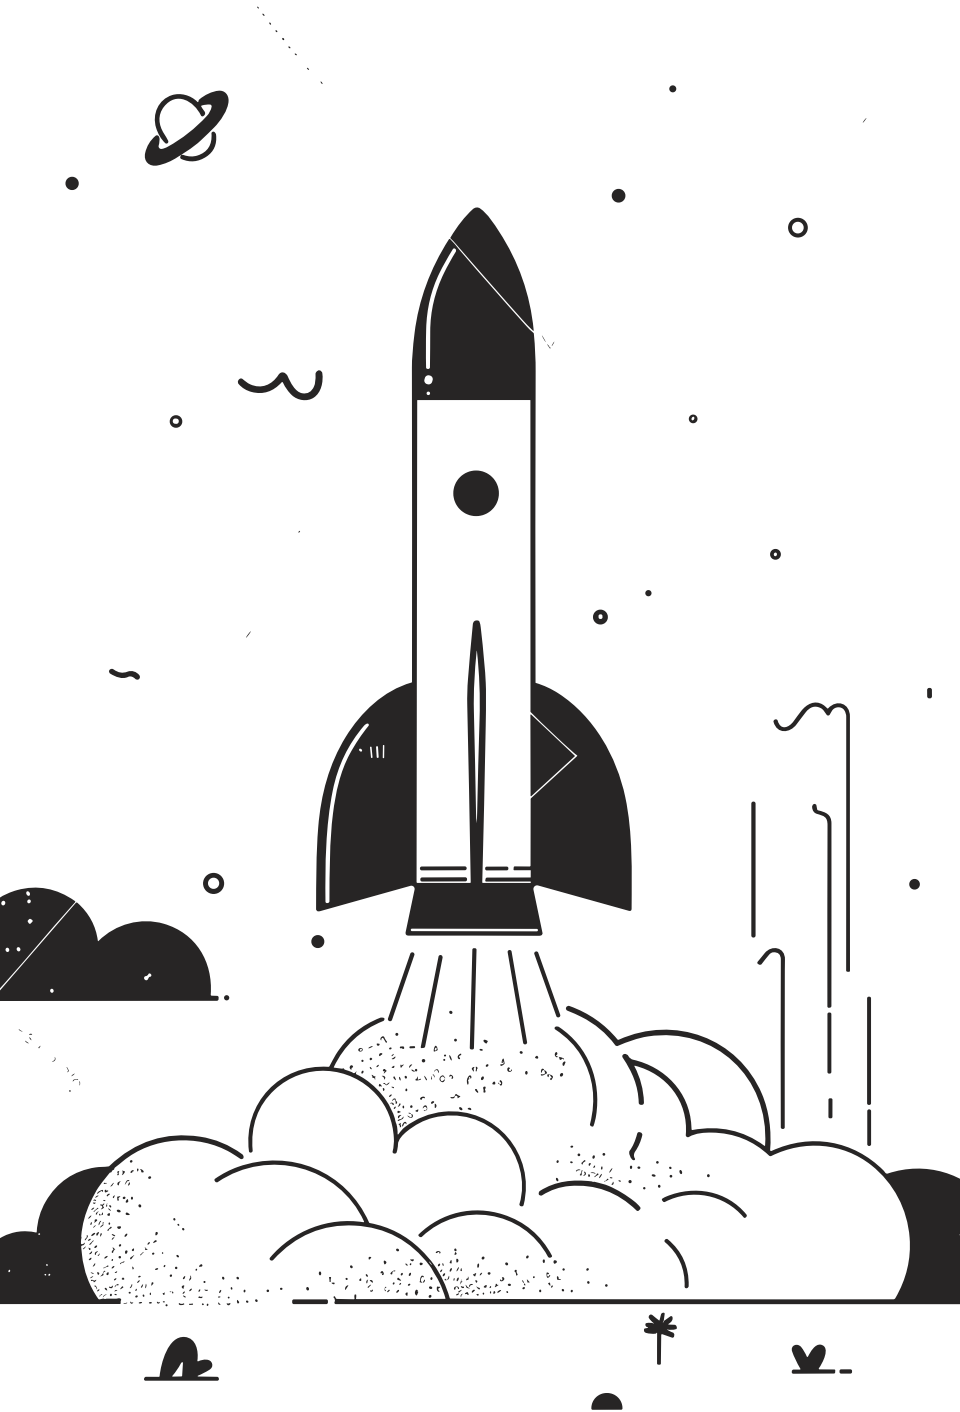


R3M1 — Arrencada del nou projecte

Microrepte 1 del Repte 3 · Sessió R3S1

RA5

R3M1

Objectiu del microrepte

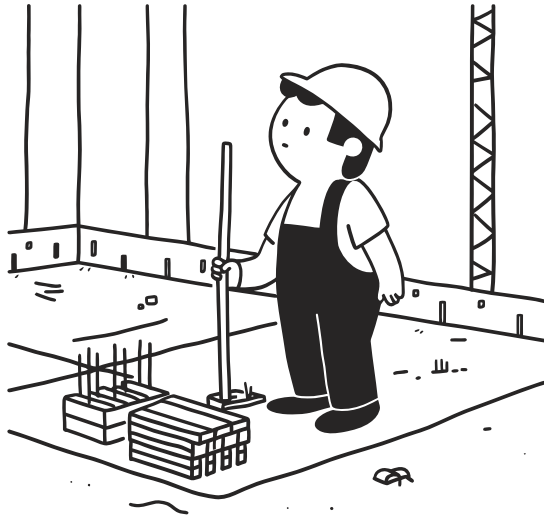

Què heu de fer

Crear una **base en framework arrancable** amb tots els elements necessaris per a que qualsevol membre de l'equip pugui posar en marxa el projecte en local sense configuració manual.

i R3 **no és migrar tota l'aplicació**. És preparar una base sòlida sobre la qual construir. La migració real ve més endavant.

Què vol dir "projecte arrancable"?

Un projecte arrancable és aquell que compleix les tres condicions següents:



Funciona des del primer clon

Amb un `docker compose up` o equivalent, el projecte arrancar sense passos manuals addicionals.



Configuració declarada

Totes les variables d'entorn necessàries estan documentades en un fitxer `.env.example`.



Verificable automàticament

Existeix una ruta inicial o un `healthcheck` que confirma que el servei respon correctament.

Què heu de construir

1

Stack triat

Declarar i justificar el framework escollit amb una **comparativa curta** d'alternatives.

2

Entorn Docker

Fitxer `docker-compose.yml` o entorn equivalent que permeti arrancar el projecte en un sol comandament.

3

`.env.example`


Variables d'entorn necessàries documentades. **Sense cap secret real.**

4

Ruta inicial o healthcheck

Una ruta mínima que retorne resposta i confirme que el servei és actiu.

Esquema abans / després

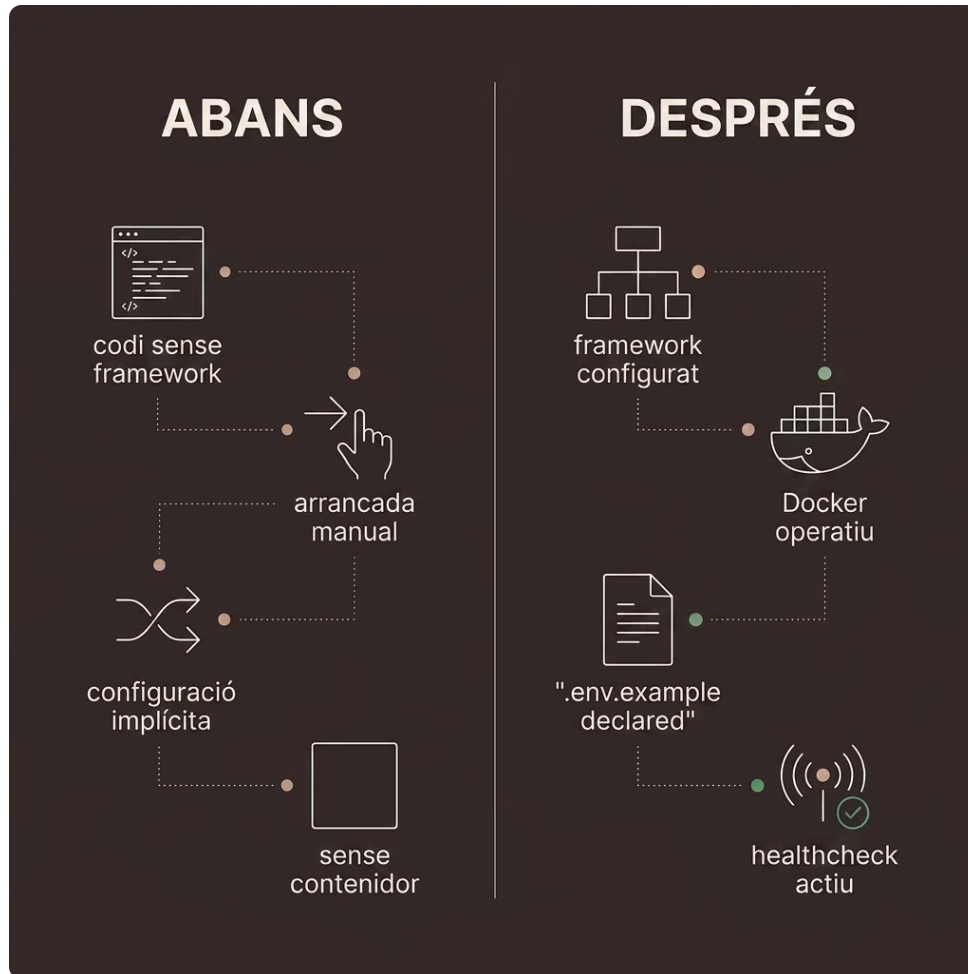

El canvi fonamental

El producte de R3M1 no és funcionalitat de negoci: és la **infraestructura base** que permet que la resta del Repte 3 pugui avançar de forma ordenada i col·laborativa.

- ✅ Quan R3M1 està ben fet, qualsevol company pot clonar el repo i arrancar el projecte en menys de 2 minuts.

Issue de R3 amb dos fluxos

L'issue principal de R3 ha de declarar explícitament els **dos fluxos** de treball del repte.

1

Flux 1

Arrencada i configuració de la base del projecte (R3M1 i R3M2).

2

Flux 2

Implementació dels casos d'ús i adaptació de la lògica existent al nou framework.



Un issue sense fluxos declarats no es considera vàlid per a l'avaluació del RA5.

Evidències i checklist

01

Comparativa de stack

Document o taula breu justificant l'elecció del framework davant d'alternatives.

02

Docker / entorn equivalent

El projecte arranca amb un sol comandament des de zero.

03

`.env.example` net

Totes les variables declarades, cap secret real inclòs.

04

Ruta inicial o healthcheck

Ruta verificable que retorna resposta correcta.

05

Issue amb dos fluxos

Fluxos de R3 declarats i vinculats a l'issue del repte.

Errors habituals a evitar

✗ Framework que no arranca

Lliurar el codi sense provar que el `docker compose up` funciona des d'un clon net del repositori.

✗ Comparativa genèrica

Copiar taules de frameworks sense relacionar-les amb les necessitats concretes del projecte.

✗ Secrets en `.env.example`

Incloure contrasenyes reals, tokens o claus d'API en el fitxer d'exemple.

✗ Fluxos no declarats

Tancar l'issue de R3 sense especificar els dos fluxos de treball del repte.

- ❏ **Recorda:** R3M1 no inclou BBDD, migracions, fixtures, seeders ni flux complet. Eixos elements vénen en microreptes posteriors.