



R4M1 — Disseny del contracte del servei

Abans d'escriure una sola línia de codi, cal definir **què exposa la teua API, com es consumeix i quines garanties ofereix**. Este microrepte t'obliga a pensar com a dissenyador de serveis.

RA7 · CA: A, B, C, D

Objectiu del microrepte



Què has de fer?

Triar **una funcionalitat real del teu projecte** i definir un **contracte mínim d'API** complet abans de començar la implementació.

- i El contracte és una promesa d'ús entre el teu servei i qualsevol consumidor: frontend, app mòbil o servei extern.

No es tracta de documentar el que ja has fet. Es tracta de **dissenyar primer, implementar després**.

El contracte és una promesa, no decoració



Compromís

El contracte defineix el comportament esperat del servei. Els consumidors confien en ell per construir les seues integracions.



Sense contracte

Els endpoints posteriors seran improvisats, inconsistents i difícils de consumir i mantenir.



Amb contracte

L'equip sencer sap exactament quin recurs s'exposa, com es crida i quines respostes esperar.

Punts clau del disseny

1

Recurs real del producte

Tria una entitat o cas d'ús que ja forme part del teu projecte. No inventes recursos artificials per al repte.

2

Endpoints i mètodes HTTP

Defineix cada ruta, el mètode (GET, POST, PUT, DELETE) i el seu propòsit concret.

3

Request i Response


Especifica els camps enviats i rebuts, amb tipus de dades i si són obligatoris o opcionals.

4

Errors i codis d'estat

Cada endpoint ha de documentar els codis possibles:
200, 201, 400, 404, 422, 500...

Evidències que has de lliurar

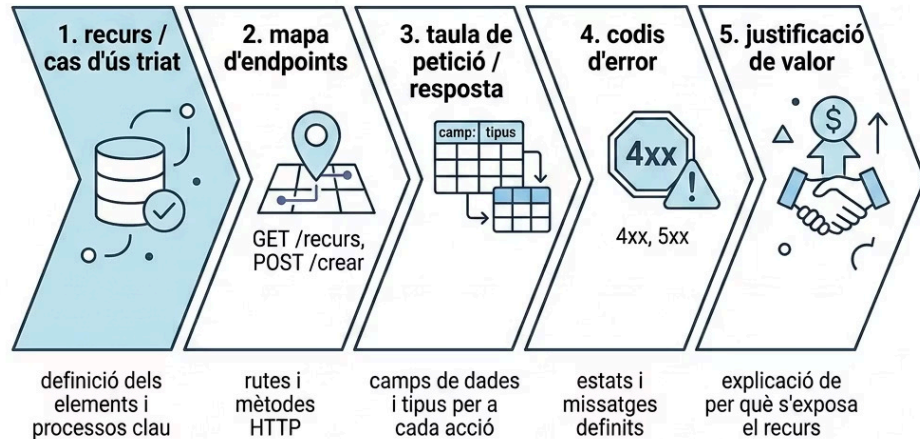

Cada evidència és avaluable

Les evidències no són opcionals. Cadascuna cobreix un criteri d'avaluació del RA7. Un lliurament incomplet significa criteris no assolits.



El recurs triat **ha de vindre del producte real** del teu projecte, no d'un exemple genèric o inventat.

Errors habituals a evitar

✗ Documentar en comptes de dissenyar

El contracte s'ha de fer *abans* d'implementar.
Documentar el codi ja escrit no és disseny, és descripció.

✗ Endpoints sense errors definits

Oblidar els codis d'error és un error freqüent. Un bon contracte cobreix tant els camins d'èxit com els de fallada.

✗ Camps sense tipus ni obligatorietat

Escriure `nom` sense indicar si és `string`, si és requerit o quin format té, no és suficient.

✗ Recurs desconnectat del projecte

Usar un exemple de tutorial o d'internet no demostra que saps aplicar el disseny al teu producte real.

Checklist final del contracte



Antes de lliurar, comprova que tens:

- ☐ Recurs o cas d'ús identificat i justificat
- ☐ Mapa complet d'endpoints amb mètodes HTTP
- ☐ Taula request/response amb camps i tipus de dades
- ☐ Codis d'estat definits per a cada endpoint
- ☐ Errors documentats (client i servidor)
- ☐ Justificació del valor de servei del recurs

Pregunta de tancament

Per què exposes *este* recurs i **què necessita un tercer per consumir-lo correctament?**

Respon esta pregunta i hauràs entès l'essència del disseny de contractes. Si no pots respondre-la amb claredat, el contracte encara no està acabat.

- ❏ Esta reflexió forma part de les evidències avaluables. Inclou-la explícitament en el teu lliurament.

