


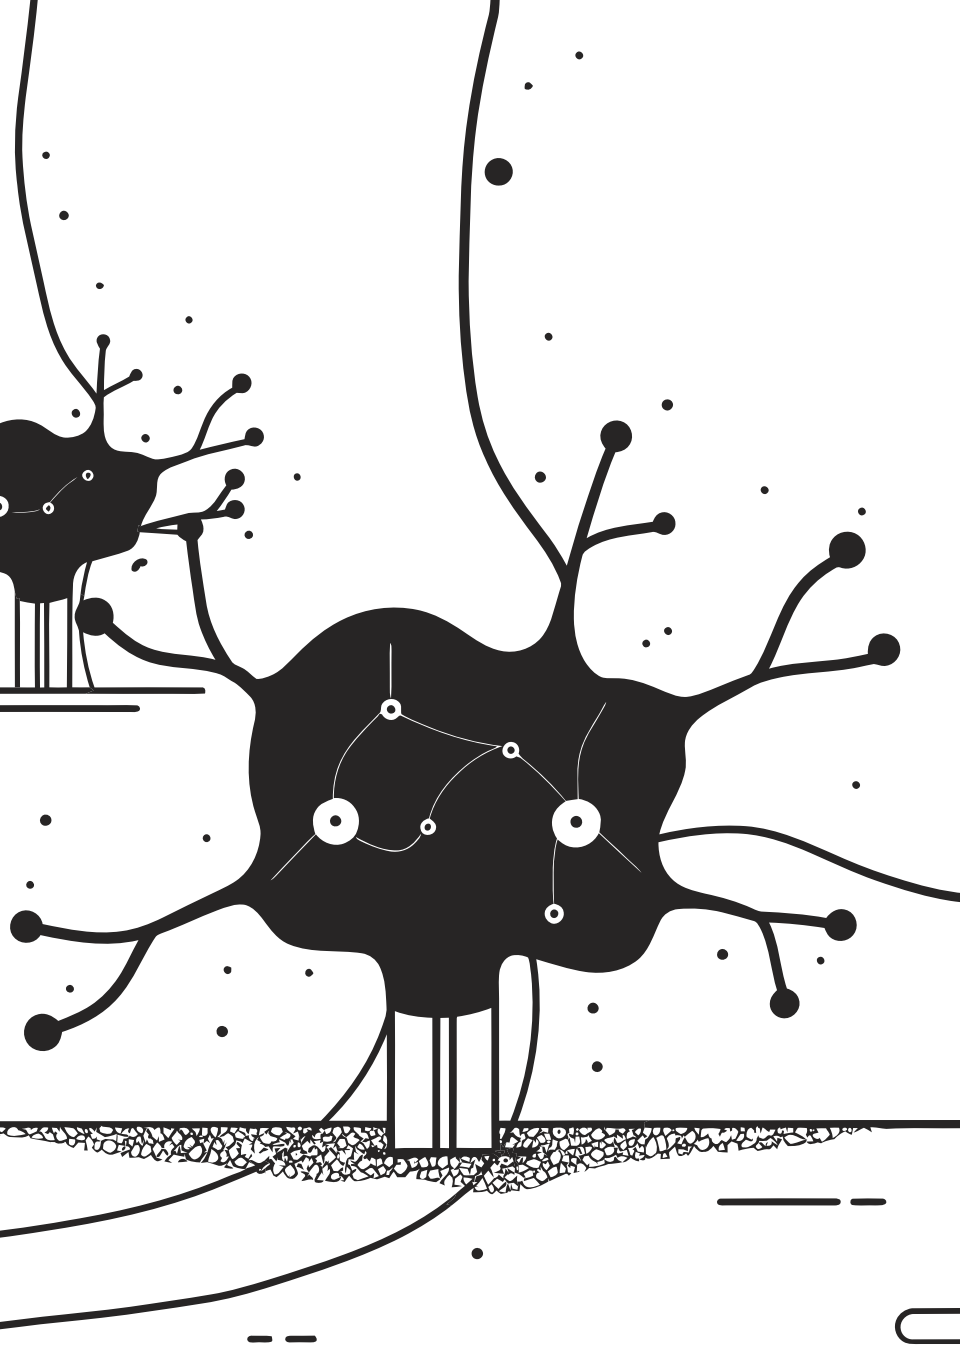

# R5M4 — Funcionalitat híbrida integrada

Microrepte del mòdul 5 · **RA9** (CA: e, f) · Context: RA8.f, RA7.f


CICLE FORMATIU

BRIEF DE PRESENTACIÓ

# Objectiu del microrepte

El repte R5M4 consisteix a **portar el connector i el mapping a una pantalla, endpoint, procés o automatització real del producte**, de manera que la integració híbrida deixi de ser un script aïllat i passe a formar part d'un flux recognoscible.

- i** La integració ha de tindre un **efecte funcional visible**: l'usuari o el sistema ha de notar el canvi.

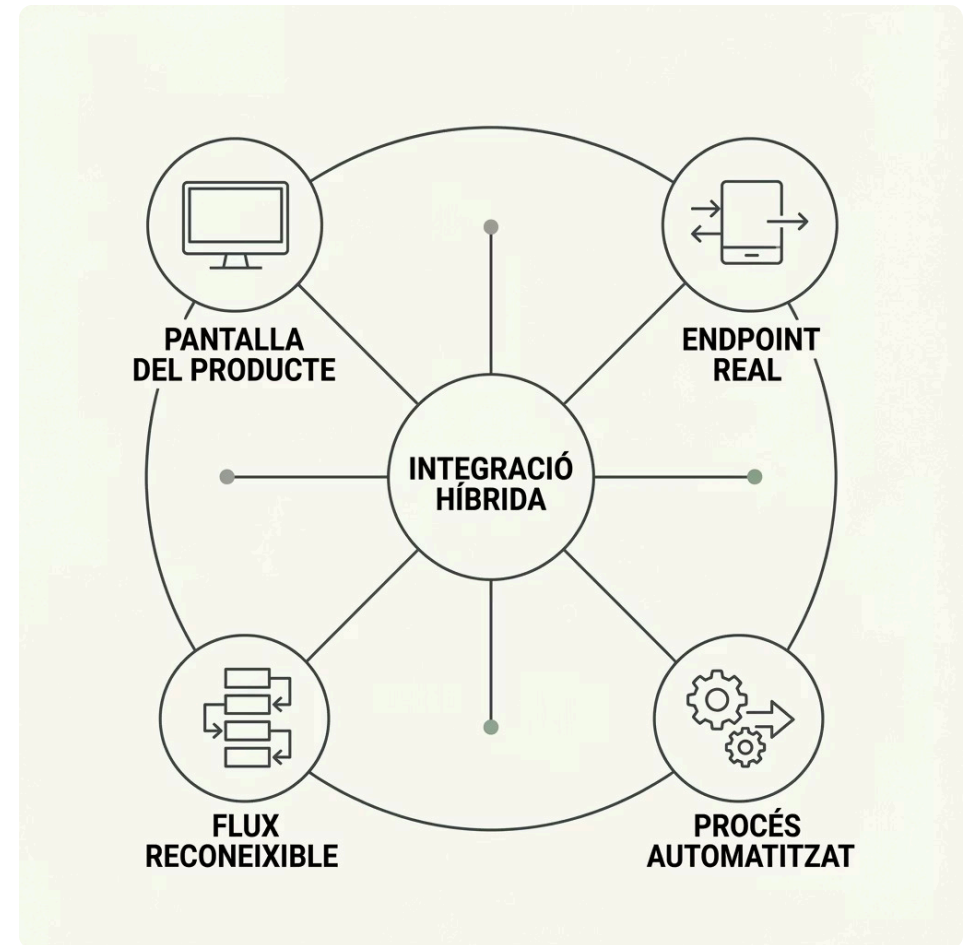



# Punts clau de la integració

## No pot quedar aïllat

El connector i el mapping han d'aparèixer dins d'un flux del producte, no com a prova puntual o script independent.

## Resultat visible o funcional

Cal que el resultat siga observable: una dada nova a la UI, una resposta de l'endpoint o un efecte en el procés.

## Comparativa abans/després

La presentació ha d'incloure evidència clara del canvi: captures, logs o demo en viu que mostren l'estat previ i el nou estat.

## Commit identificat i explicat

El commit principal ha d'estar localitzat, comentat i justificat durant la defensa.

# Evidències que cal presentar



## Funcionalitat híbrida integrada

Demostrar que el connector i el mapping operen dins del producte real, no en un entorn de prova separat.



## Demo completa

Execució en viu o gravació del flux complet: des de la crida fins al resultat final a la interfície o endpoint.



## Comparativa abans/després

Evidència visual o funcional del canvi introduït per la integració respecte a l'estat anterior del producte.



## Error controlat

Mostrar com el sistema gestiona un cas d'error de forma prevista i elegant, sense trencar el flux.



## Commit rellevant comentat

Identificar el commit principal, explicar els canvis introduïts i justificar les decisions tècniques preses.

# L'error controlat: evidència de qualitat



Un error controlat no és una fallada: és una **demostració de maduresa tècnica**. Cal mostrar que el sistema anticipa situacions inesperades i les gestiona sense trencar el flux principal.

- Captura o log de l'error identificat
- Resposta clara del sistema (missatge, codi HTTP, fallback...)
- El flux principal continua operatiu
- L'error estava previst i documentat al codi

# Errors habituals a evitar

## ✗ Integració com a script aïllat

Si el connector no apareix en cap pantalla ni flux del producte, la integració no compleix el criteri.

## ✗ Demo sense context

Mostrar una crida que funciona sense explicar on i com viu dins del producte no és suficient.

## ✗ Comparativa absent

Sense mostrar l'estat anterior, l'avaluador no pot verificar el valor afegit de la integració.

## ✗ Commit no identificat

No saber explicar quin commit introdueix la integració és una mancança directa del CA avaluat.

# Checklist final de presentació

## Tècnic

- ☒ ~~Connector i mapping integrats al producte~~
- ☐ Demo completa en viu o gravada
- ☐ Comparativa abans/després visible
- ☐ Error controlat demostrat
- ☐ Commit principal identificat i comentat

## Defensa oral

- ☐ Explicar on viu la integració al flux del producte
- ☐ Justificar les decisions de mapping
- ☐ Respondre: quin valor nou aporta?
- ☐ Relacionar amb RA8.f i RA7.f de context
- ☐ Demostrar que l'error estava previst

## Pregunta de tancament

# Quin valor nou pot observar l'usuari o el sistema gràcies a esta integració?

Aquesta pregunta guia tota la defensa. La resposta ha de ser concreta, observable i demostrable amb les evidències presentades.

- ✔ Una bona integració no és la que funciona tècnicament: és la que **aporta quelcom nou i mesurable** al producte o a l'experiència de l'usuari.

