


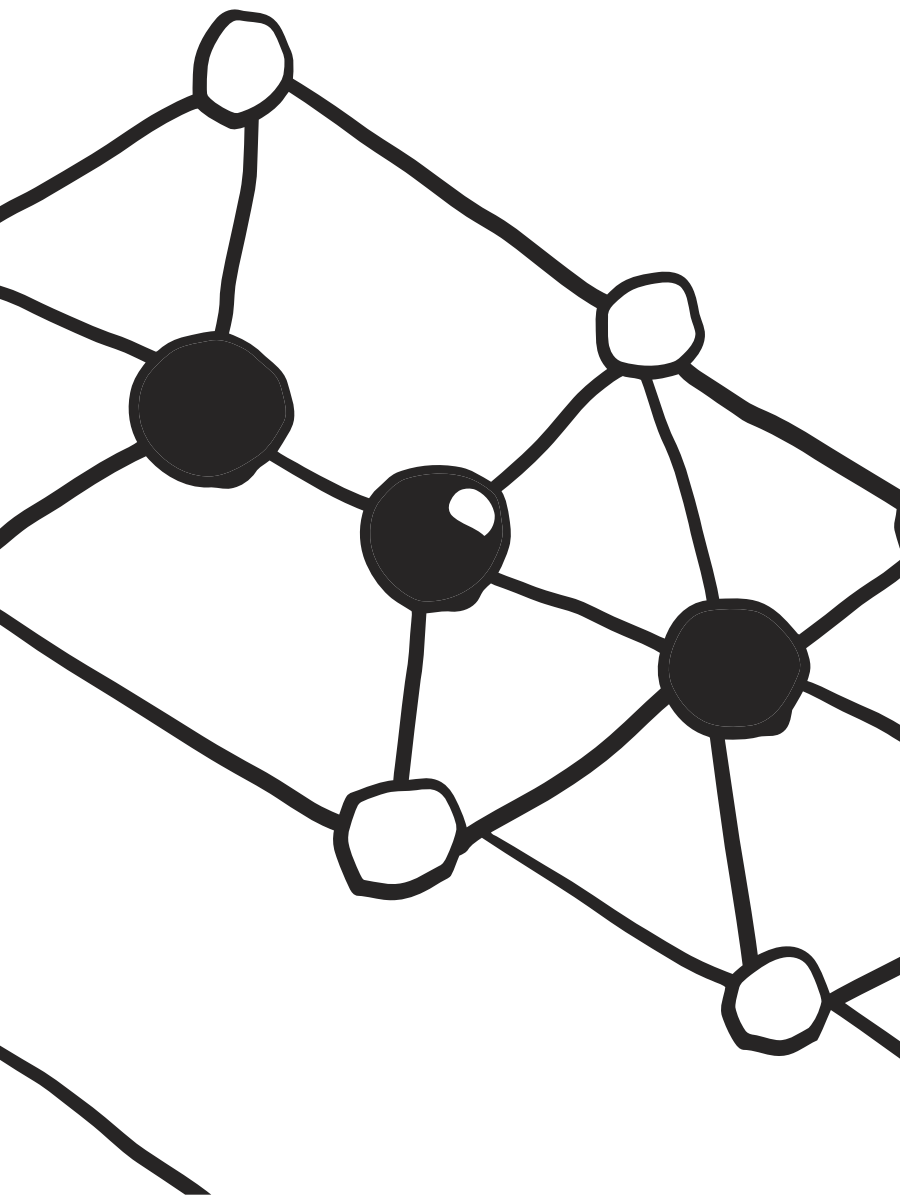

MT07 · Migrar un cas d'ús a framework

Taller R3S1 · 60 min · Portar el teu cas d'ús de R2 a framework sense perdre el fil.

R3 · SESSIÓ 1

60 MIN

El framework aporta estructura, no màgia

✗ Migrar ≠ copiar carpetes

Moure fitxers no és migrar. El cas d'ús ha de continuar sent recognoscible.

✓ El framework posa ordre

Cada capa té una responsabilitat. Tu decideixes on va cada peça.

🎯 La traçabilitat és l'objectiu

De R2 a R3, el flux ha de ser reconeixible pas a pas.



Què es conserva · Què canvia

Es conserva

- Actor i regla de negoci
- Entrada i eixida esperada
- Tractament d'errors
- Evidència i proves

Canvia la forma

- Rutes i controladors
- Serveis i models
- Configuració del projecte
- Estructura de les proves

 El **cas d'ús** és la guia. El framework és el recipient.

Mapa de migració

De cada element de R2 a la capa corresponent del framework:

Element	Flux antic (R2)	Flux nou (R3 · Framework)
Punt d'entrada	Script / endpoint manual	Ruta declarada al router
Lògica principal	Funció o classe pròpia	Servei / Use Case class
Persistència	Connexió directa a BD	Model / Repository
Resposta	echo / return manual	Controlador → resposta HTTP
Prova	Prova manual o ad hoc	Test automatitzat al framework

Evidència del dia

Quatre lliurables mínims per tancar la sessió:

1

Mapa de migració

Cas d'ús documentat amb totes les capes identificades

2

Punt d'entrada

Ruta activa al framework que rep la petició

3

Decisió d'estructura

Justificació de com s'ha organitzat cada capa

4

Prova manual

Flux executat i resposta verificada (total o parcial)



Sense prova manual, el flux **no existeix**. Verifica abans de tancar.



Tancament · Quin flux de R2 continua viu en R3?

Reflexiona

El teu cas d'ús és reconeixible dins del framework?

Valida

Actor, regla, entrada, eixida i error: tots presents?

Consolida

Documenta la decisió. La pròxima sessió construeix sobre això.

Migrar bé és entendre on viu cada responsabilitat.