


Teoria R2 — Reintent, conservació de dades i guardat funcional

Aprèn a distingir el flux d'error amb reintent del flux correcte amb guardat, i a usar `value`, `selected` i `checked` per repintar formularis en PHP.

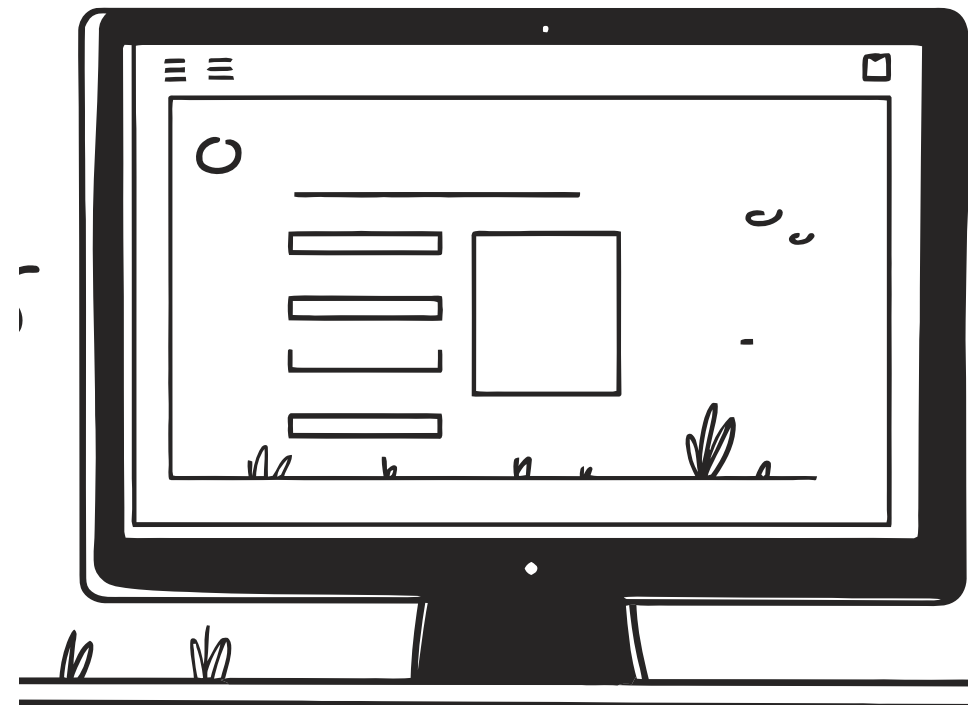

Dos camins ben diferenciats

Error → Reintent

El servidor detecta un error de validació. Torna a mostrar el formulari amb les dades que l'usuari havia introduït, perquè les pugui corregir sense tornar a escriure-ho tot.

Correcte → Guardat

Totes les validacions passen. Ara sí, el servidor desa la dada en un array, fitxer o estructura controlada. Mai abans d'aquest punt.

 Conservar dades per reintentar **no és** guardar una entrada correcta. Són dues accions completament independents.

Recuperar valors de la petició

El primer pas és capturar el valor enviat pel formulari. Si no existeix (primera càrrega), s'inicialitza a buit:

```
$nom = $_POST['nom'] ?? "";  
$tipus = $_POST['tipus'] ?? "";  
$urgent = isset($_POST['urgent']);
```

- ❗ Els valors han de vindre sempre de `$_POST` real, **mai** de literals fixos com `$nom = 'joan'`. Així es repinta el que l'usuari va escriure, no un valor inventat.



Repintar camps: value, selected i checked

1

Input de text → value

```
<input name="nom"
value="<?=
htmlspecialchars($nom) ?>">
```

2

Select → selected

```
<option value="alta"
<?= $tipus === 'alta' ?
'selected' : " ?>>
Alta
</option>
```

3

Checkbox → checked

```
<input type="checkbox"
name="urgent"
<?= $urgent ? 'checked' : " ?>>
```

Per què cal htmlspecialchars?


Quan es mostra text de l'usuari dins HTML, cal escapar-lo per evitar que el navegador interprete caràcters especials com a codi.

Si l'usuari escriu `"><script>alert(1)</script>`, la versió escapada ho mostrarà com a text inofensiu.

- `< i >` podrien obrir etiquetes HTML
- `"` podria trencar un atribut com `value="..."`
- Sense escapar, un usuari maliciós pot injectar HTML o JavaScript

⊗ Sempre usa `htmlspecialchars($var)` quan mostres text d'usuari en atributs o contingut HTML.

Flux complet: exemple de reintent

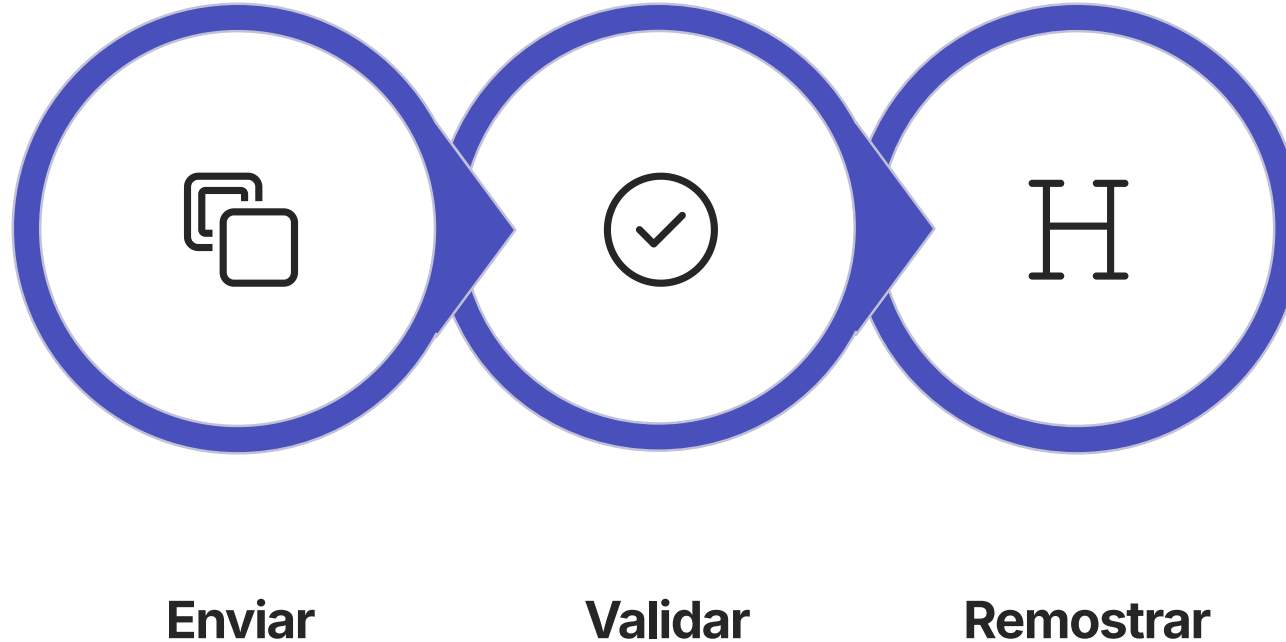

El servidor repinta el formulari usant les variables capturades de `$_POST`. L'usuari veu els seus propis valors i només ha de corregir el camp erroni. **No es desa res** en aquest flux.

Flux correcte: guardat funcional

Quan guardar?

Només quan **totes les validacions passen**. El guardat funcional és simple i explicable: un array en memòria, un fitxer de text o una estructura controlada.

```
if ($valid) {  
  $entrades[] = [  
    'nom' => $nom,  
    'tipus' => $tipus,  
    'urgent' => $urgent,  
  ];  
}
```

Array en memòria

Nivell bàsic. Es perd en recarregar.

Fitxer simple

Persisteix entre peticions. Nivell intermedi.

Estructura controlada

JSON, CSV... segons el nivell exigit.

Comparativa: tres conceptes clau



Conservar per reintentar

dades de \$_POST
formulari amb error
no es desa res
serveix per corregir



Guardat funcional

dades validades
cas correcte
es desa en array o fitxer
serveix per registrar



Persistència formal

base de dades
sessió
arquitectura completa
fora d'abast

La clau de la distinció

El reintent és temporal i correctiu. El guardat funcional és definitiu i només s'activa en cas d'èxit. La persistència formal queda fora de l'abast d'aquest repte.



Un cas amb error **mai** ha d'arribar al bloc de guardat.



Errors habituals



Guardar abans de validar

Posar el codi de guardat fora del bloc `if ($valid)` fa que s'emegatzemin dades incorrectes.



Usar literals fixos per repintar

Escriure `value="Joan"` al codi font no conserva res: sempre mostrarà el mateix, independentment del que escrigui l'usuari.



Oblidar `htmlspecialchars`

Mostrar `$_POST['nom']` directament en un atribut HTML pot trencar el formulari o obrir vulnerabilitats XSS.



No inicialitzar les variables

Sense `$nom = $_POST['nom'] ?? ''`, la primera càrrega del formulari genera avisos PHP i el camp pot quedar buit o fallar.

Checklist de prova

Reintent (cas error)

- ☐ Els camps de text mostren el valor introduït per l'usuari
- ☐ El select manté l'opció triada amb `selected`
- ☐ El checkbox conserva l'estat amb `checked`
- ☐ El text mostrat passa per `htmlspecialchars`
- ☐ No es desa res quan hi ha error

Guardat (cas correcte)

- ☐ El guardat només s'executa dins el bloc `if ($valid)`
- ☐ Els valors desats vénen de variables validades, no de `$_POST` directe
- ☐ L'estructura de guardat és simple i explicable
- ☐ Puc demostrar que el cas erroni no es guarda

✅ Si tots els punts es compleixen, el teu R2M2 aplica correctament el reintent i el guardat funcional. 🎉

Preguntes de comprovació

- Quina diferència hi ha entre conservar dades per reintentar i guardar una dada correcta?
- Quin camp del formulari pots repintar amb ``value``?
- Quan uses ``selected`` i quan uses ``checked``?
- Què no s'ha de guardar si el formulari encara té error?
- On es pot veure després la dada correcta guardada funcionalment?