



哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

規格嚴格 功夫到家
1920—2025

面向对象的软件构造导论

第三章：类和对象



第二章（课程回顾）

- 标识符、关键字、分隔符、注释
- Java基本数据类型、常量
- 控制流程
- 输入与输出
- 数组
- 异常机制
- Java虚拟机与垃圾回收



标识符

□标识符：用来标识类名、变量名、方法名、对象名、数组名、文件名的有效字符系列。

□标识符的规定：

标识符可由英文字母、数字、下划线、美元符号\$组合而成，长度不受限制。


标识符必须以英文字母、下划线、美元符号\$开头，不能以数字开头。

Java标识符区分字母的大小写。



Java基本数据类型

- Java按照数据类型可以将变量分为两类：**基本数据类型**和**引用数据类型**
- 其中基本数据类型一共有八种：byte、short、int、long、float、double、char和boolean

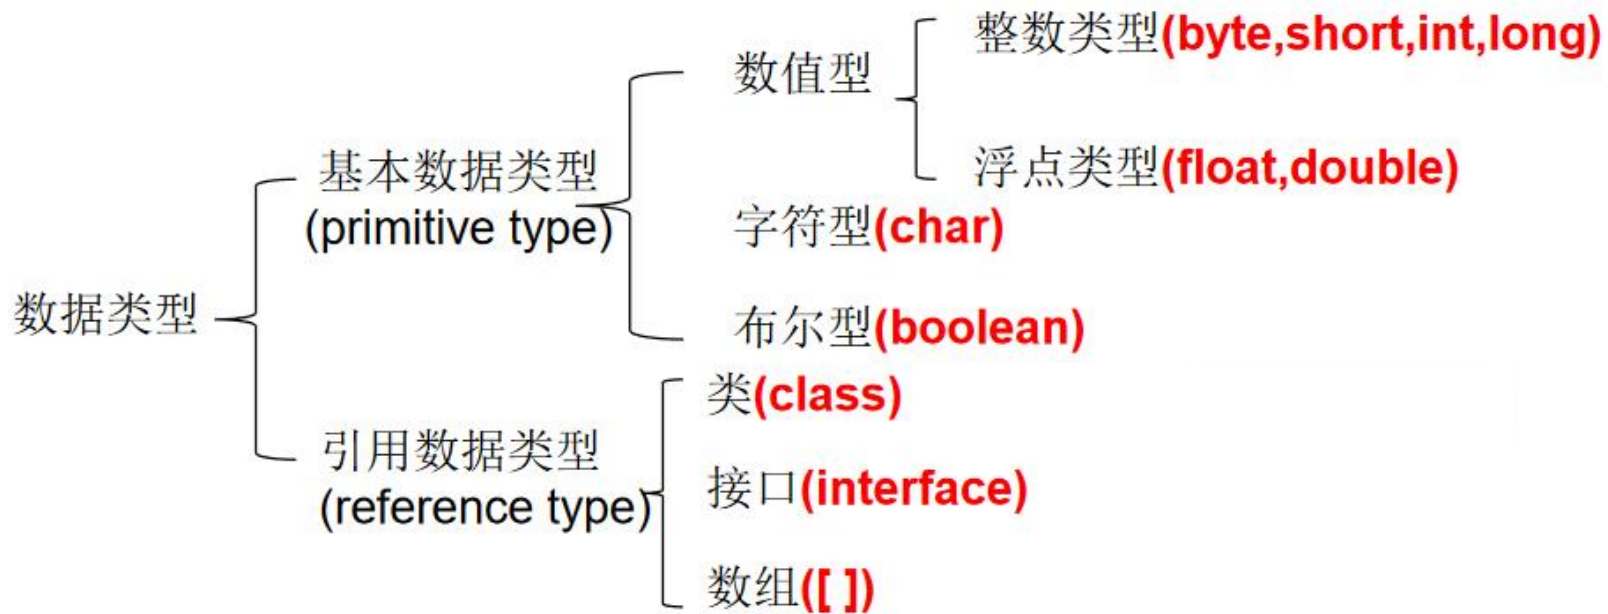

Question: 什么是强制类型转换，可能会带来什么问题？



Java控制流程

- 条件语句
 - If条件语句
 - If…else语句
 - Switch多分支语句
- 循环语句
 - while循环语句
 - do…while循环语句
 - for循环语句
- 跳转语句
 - Break语句
 - Continue语句
 - Return语句

Java数组

□ 声明数组

有两种声明数组的方式，第一种是Java语言规范提倡的方式，第二种是C语言风格声明方式。

```
int[] a;  
int b[];
```

□ 创建数组

有两种创建数组的方式，第一种指定数组的**长度**，第二种直接给数组赋值。数组一经创建，其长度就无法再更改。

```
int[] c = new int[2];  
int[] d = new int[]{0,1};
```

Java数组

□ 访问数组

数组的下标从0开始一直到长度-1。数组是一种随机访问的数据结构。

```
int[] a = new int[2];  
for(int i = 0; i < 2; i++){  
    a[i] = i;  
    System.out.println(a[i]);  
}
```

□ 数组长度

length属性用于访问一个数组的长度

```
int[] a = new int[2];  
System.out.println(a.length);
```

□ 数组越界

数组访问下标范围是0到长度-1，一旦超过这个范围，就会产生数组下标越界异常

```
int[] a = new int[2];  
System.out.println(a[2]);
```



Java.Lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 2



常量与变量

```
public class Example1
{
    public static void main(String args[])
    {
        int i;
        float a = 35.45f, a1;
        double b = 3.56e18, b1;

        a1 = (float)b; //强制类型转换
        b1 = a;
        i = (int)b1;

        char ch1='A';
        boolean instance1=true;
        System.out.println("a=" + a + "\na1=" + a1 + "\nb=" + b +
            "\nb1=" + b1 + "\ni=" + i);
        System.out.println("ch1=" + ch1 + "\ninstance1=" + instance1);
    }
}
```

可以改成i=(int)b;吗?

```
a=35.45
a1=3.56000012E18
b=3.56E18
b1=35.45000076293945
i=35
ch1=A
instance1=true
```

```
a=35.45
a1=3.56000012E18
b=3.56E18
b1=35.45000076293945
i=2147483647
ch1=A
instance1=true
```




课程导航

- 对象与类
- 类的声明与构造
- 类的访问域
- static修饰符
- 对象数组



面向过程与面向对象

□ 四大发明之印刷术

- 雕版印刷术 VS. 活字印刷术
- 操作：改字，加字，多页

思想的突破：低耦合，可拓展，可复用



雕版印刷术



活字印刷术



面向过程与面向对象

□ 面向过程（Procedure Oriented）

- 功能模块化，代码流程化

□ 面向对象（Object Oriented）

- 按人们认识客观世界的系统思维方式
- 以类与对象为中心



面向过程与面向对象

□ 面向过程（Procedure Oriented）

- 李雷同学：入学登记->计算机学院报到->选课->上课
- 韩梅梅同学：入学登记->理学院报到->选课->上课

□ 面向对象（Object Oriented）

- 类：学生，学院，课程
- 对象：李雷，韩梅梅；计算机学院，理学院



面向过程与面向对象

□ 面向对象三大特性

EIP

- 封装(**Encapsulation**)

- 隐藏对象的属性和实现细节，仅对外公开访问方法;
- 增强安全性和简化编程

- 继承(**Inheritance**)

- 子类继承父类的特征和行为
- 实现代码的复用

- 多态(**Polymorphism**)

- 同一个行为具有多个不同表现形态的能力（“一个接口，多个方法”）
- 提高了程序的扩展性和可维护性

学生

- 私有信息和操作
- 公开操作

- 学生--计算机学院学生

• 上课:

- 计算机学院-编译原理
- 理学院-物理学



面向过程与面向对象

□ 面向过程（Procedure Oriented）

- 优点：简单逻辑下快速开发、计算效率高
- 缺点：灵活性差、无法适用复杂情况

简单场景
高性能计算

□ 面向对象（Object Oriented）

- 优点：低耦合、易扩展、易复用
- 缺点：性能相对低

复杂大型的软件



对象

□ **对象(Object)**: 客观存在的**具体实体**，具有明确定义的**状态和行为**


□ **特性**: **标识符**（区别其他对象）、**属性**（状态）和**操作**（行为）

- **属性**: 与对象关联的**变量**，描述对象**静态**特性；
- **操作**: 与对象关联的**函数**，描述对象**动态**特性。

□ **示例**

- **学生**: 李雷
- **属性**: 姓名，性别，专业；专业 = “计算机”
- **操作**: 入学，选课

对象是具体、有意义的个体

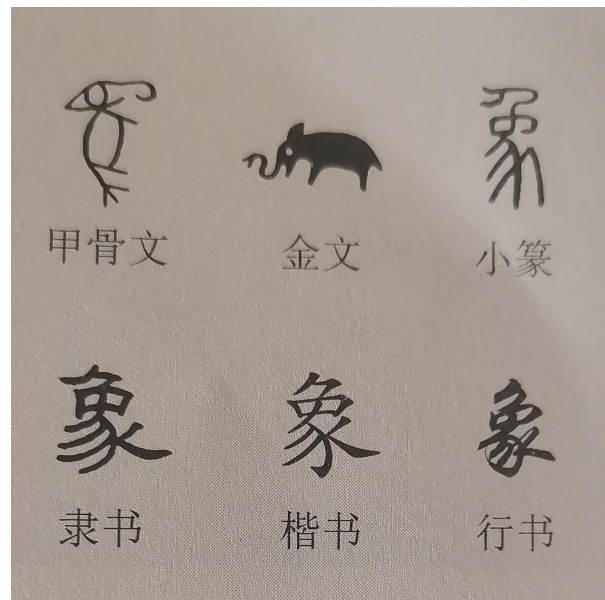



类

□ **类(Class)**: 对现实生活中一类具有共同属性和共同操作的对象抽象

□ 举例

- 类名: 学生
 - 有属性: 姓名, 性别, 专业;
 - 有操作: 被录取, 选课


Student	类名 (必须)
name gender major	成员属性 (可选)
enrol() take_course()	成员方法 (可选)



类与对象的对比

□ 类与对象之间的关系

- 类是对象的抽象，是创建对象的**模板**（代表了同一批对象的**共性与特征**）
- 对象是类的具体**实例**（不同对象之间还存在着差异）
- 同一个类可以定义多个对象（**一对多关系**）

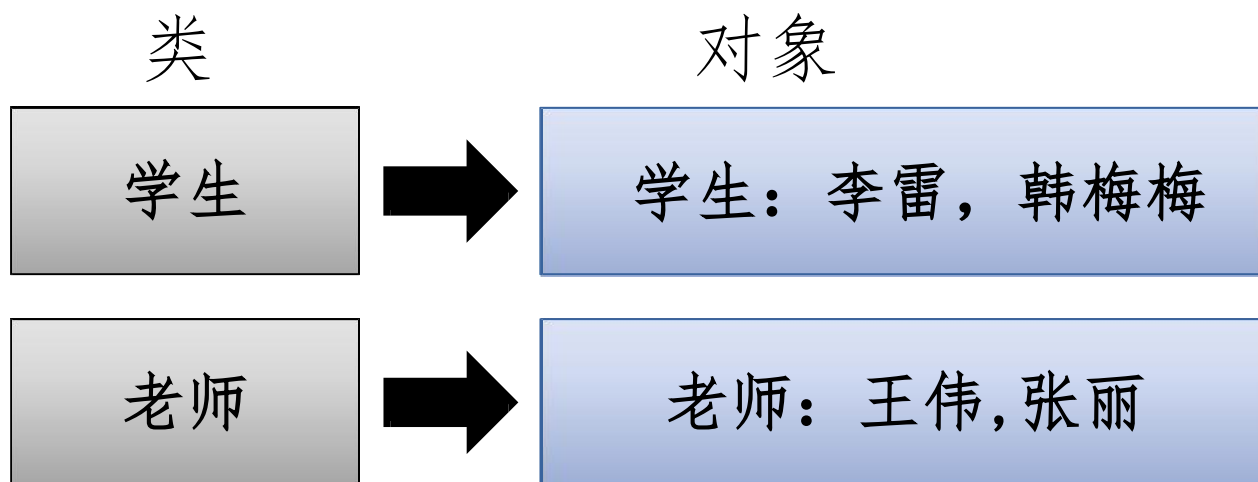



类与对象的对比

□ 类与对象的比较

- 类是静态的，类的存在、语义和关系在程序设计时（执行前）就已经定义好了。
- 对象是动态的，对象在程序执行时可以被创建，修改，删除。

□ 在面向对象的系统分析和设计中，并不需要逐个对对象进行说明，而是着重描述代表一批对象共性的类

现实问题空间

- 物质
- 认识

面向对象空间

- 对象（客观存在，具体）
- 类（抽象概念）



课程导航

- 对象与类
- 类的声明与构造
- 类的访问域
- static修饰符
- 对象数组



类的声明

□ 格式

```
[类修饰符] class 类名
{
    成员变量的声明; // 描述属性
    成员方法的声明; // 描述功能
}
```

类修饰符

- **public**: 公共类
- **abstract**: 抽象类(继承)
- **final**: 最终类(非继承)

□ 举例

```
public class Person {
    String name;
    int age;

    setName(String name) {...}
    getName() {...}
}
```



类的声明

□ 关键词 **abstract**

```
public abstract class Animal {  
    // 抽象方法: 声明动物都应该有“发出声音”的行为, 但不指定具体怎么叫  
    public abstract void makeSound();  
  
    // 抽象类也可以包含具体方法 (有实现的方法)  
    public void sleep() {  
        System.out.println("This animal is sleeping.");  
    }  
}
```

✗ Animal animal = new Animal() ✗



类的声明

□ 关键词 **final**

```
public final class FinalClass {  
    // ... 类的内容 ...  
}
```

// 编译错误! Cannot inherit from final 'FinalClass'



```
public class SubClass extends FinalClass {  
}
```



java.lang.String

```
public final class String  
    implements java.io.Serializable, Comparable<String>, CharSequence {  
    // ... 类的实现 ...  
}
```

上节课 `public final static double PI = 3.1415926535` 22



类的声明

□ 成员变量

- **作用**: 表示类和对象的**属性**、**状态**，在整个类中有效；
- **类型**: 可以是**基本**类型和**引用类**类型。

□ 成员方法

- **实质**: 是实现某一功能的程序段，可以改变成员变量的属性和状态。

```
访问控制符 返回值类型 方法名([参数类型 参数,...])  
{  
    // 方法体  
}
```

访问控制符

- **public**: 可被公开访问
- **private**: 私有
- **protected**: 受保护
- **default**: 默认



类的声明

```
public class Person {  
    private String name;  
    private int age;  
  
    public String getName() {  
        return name;  
    }  
}
```

面向对象特性 - 封装

- 隐藏 name, age
- 仅公开方法 getName()



封装性

- ❑ 封装性属于面向对象的第一大特性
- ❑ 类内部定义的属性和方法，类的外部不能调用。
 - 如果希望属性或方法不希望被外部所访问的话，则可以使用 **private** 关键字声明。

```
public class Person {           // 定义类
    String name;                // 不使用封装
    int age;                    // 不使用封装
    public void tell() {        // 表示一个
功能
        System.out.println("姓名: " +
name + ", 年龄: " + age);
    }
}
```

```
Person per = new Person();
per.name = "张三";
per.age = -30;
per.tell();
```

运行结果:

姓名: 张三, 年龄: -30



封装性

```
public class Person {  
    private String name;  
    private int age;  
    public void tell() {  
        System.out.println("姓名: " +  
            name + ", 年龄: " + age);  
    }  
}
```

```
Person per = new Person();  
per.name = "张三";  
per.age = -30;  
per.tell();
```

编译器报错:

```
name has private access in Person  
per.name = " 张三 ";  
    ^  
  
age has private access in Person  
per.age = -30 ;  
    ^
```

- name和age两个属性在Person中属于私有的访问，所以外部无法直接调用。



封装性

□ 通过getter/setter对属性进行访问

- `private`类型的属性或者方法只能在本类中使用
- 需要给被封装的属性一个设置值和取得值的方法
- 在Java开发的标准规定中，只要是属性封装，设置和取得就要依靠setter和getter方法完成操作

□ 示例

- **Setter**: `public void setName(String n) {}` 设置的时候可以进行检查
- **Getter**: `public String getName() {}` 取得时候只是进行简单的返回



封装性

```
public class Person {  
    private String name;  
    private int age;  
    public void setName(String n) {  
        name = n;  
    }  
    public void setAge(int a) {  
        // 合法年龄  
        if (a >= 0 && a <= 150) {  
            age = a;  
        }  
    }  
}
```

```
    public String getName() {  
        return name;  
    }  
    public int getAge() {  
        return age;  
    }  
    public void tell() {  
        System.out.println("姓名: " + name + ", 年龄: " + age);  
    }  
}
```



封装性

编写测试类

```
public static void main(String args[]) {  
    Person per = new Person();  
    per.setName("张三");  
    per.setAge(30);  
    per.tell();  
}
```

运行结果：

姓名：张三, 年龄：30

- 这种写法变成了Java中的一个标准：只要是属性就必须进行封装，封装之后的属性必须通过setter和getter设置和取得。



封装性

□ 封装的优点

- 安全性：数据和数据相关的操作被包装成对象，可以控制数据的访问权限。
- 高内聚：一种对象只做好一件（或者一类相关的）事情，对象内部的细节外部不关心也看不到。便于修改内部代码，提高可维护性。
- 低耦合：不同种类的对象间相互的依赖尽可能地降低。简化外部调用，便于调用者使用，便于扩展和协作。
- 可复用性：面向对象编程的主要目的是方便程序员组织和管理代码，快速梳理编程思路，带来编程思想上的革新。



类的构造方法

□ 构造方法(**constructor**)是一种特殊的方法

- 用来初始化(**new**)该类的一个新的对象
- 构造方法和类名同名，而且不写返回数据类型。

```
public class Person {  
    private String name;  
    private int age;  
    //...  
    Person( String n, int a ) {  
        name = n;  
        age = a;  
    }  
}  
  
Person Li = new Person("Li Lei",19);  
Person Han= new Person("Han Meimei"); // error  
Person Han= new Person("Han Meimei", 18);
```



类的构造方法

```
public class Person {  
    private String name;  
    private int age;  
    public Person(String n, int a) {  
        name = n;  
        age = a;  
    }  
}
```

- 从String n, int a定义不能体现n和a的含义
- 根据Java的编程规范，变量的名字应该采用有意义的单词



类的构造方法

- 为了让变量名体现出功能，修改Person类的构造函数如下：

```
public Person(String name, int age)
{
    name = name;
    age = age;
}
```

- 构造函数的两个参数能够表达出含义来了。但是输入参数和Person类定义的私有变量名称一致，导致name=name，age=age。无法区分哪个是私有变量，哪个是输入变量。



类的构造方法

□ 关键字 **this**

```
public class Person {  
    private String name;  
    private int age;  
    public Person(String name, int age) {  
        this.name = name;  
        this.age = age;  
    }  
    // 编写setter、getter  
    ...  
}
```

- 代表当前对象的引用。只能在类的实例方法或构造方法内使用，指向调用该方法的那个对象实例。
- `this.name = name`，该name是类中`private String name`语句定义的私有变量
- `this.name = name`，该name是构造方法中的参数
- 通过构造方法中`this.name = name`语句对私有变量name进行了赋值



类的构造方法

□ 关键字 **this**

```
public class Rectangle {  
    private int width;  
    private int height;  
    private String color;  
  
    // 构造方法1: 接受宽和高  
    public Rectangle(int width, int height) {  
        this(width, height, "Black"); // 调用下面的三参数构造方法  
    }  
  
    // 构造方法2: 接受宽、高和颜色  
    public Rectangle(int width, int height, String color) {  
        this.width = width; // 使用 this 区分成员变量和参数  
        this.height = height;  
        this.color = color;  
    }  
}
```



类的构造方法

□ 构造方法

- 类都有一个至多个构造方法
- 如果**没有定义任何构造方法**，系统会**自动产生**一个构造方法，称为**默认构造方法**

```
// 默认构造函数
class Person {
    public Person()
{
}
}
```

```
class Person {
    private String name;
    private int age;
    // ...
    Person(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    }

    Person(String name) {
        this.name = name;
        this.age = 18; // 默认入学年龄为18
    }
}

Person Li = new Person("Li Lei",19);
Person Han= new Person("Han Meimei");
```



子类的构造方法

❑ 继承(inheritance)是面向对象的程序设计中最为重要的特征之一

❑ 继承的好处

- 提高程序的抽象程度
- 实现代码重用，提高开发效率和可维护性

❑ 子类(subclass)，父类或超类(superclass)

- 子类继承父类的状态和行为
- 可以添加新的状态和行为



子类的构造方法

- ❑ Java使用关键字来实现继承
- ❑ 子类不能直接`extends`继承父类的构造方法
- ❑ 子类使用`super`语句来继承父类的构造方法

```
class Person {  
    String name;  
    int age;  
    String getname( ... ) { ... }  
    public Person(String name, int age) {...}  
}  
class Student extends Person {  
    super(name,age);  
    String school;  
    String getschool( ... ){ ... }  
}
```



子类的构造方法

□ 关键词 `super`, `this`

相同：

- 指向对象实例：都指向一个对象实例，不能在 `static` 上下文（静态方法、静态块）中使用。
- 调用构造器：都可用于构造方法中，调用其他构造器（`this(...)` 调用本类，`super(...)` 调用父类）。

不同：

- 指代对象：当前类实例（自己） V.S. 父类部分实例（父类）
- 存在前提：任何对象都存在 V.S. 必须存在继承关系
- 主要用途：解决成员与局部变量同名冲突 V.S. 调用父类构造器

以下哪项不是封装的优点？

- ☐ A 数据的安全性得以提高
- ☐ B 类内部的结构可以自由修改
- ☐ C 代码的可维护性和复用性得以提高
- ☐ D 模块的耦合性变高

提交

以下哪项不是封装的优点？

- ☐ A 数据的安全性得以提高
- ☐ B 类内部的结构可以自由修改
- ☐ C 代码的可维护性和复用性得以提高
- ☒ D 模块的耦合性变高

提交



课程导航

- 对象与类
- 类的声明与构造
- 类的访问域
- static修饰符
- 对象数组



类的访问域

□ 成员的访问权限控制

- **定义**：本类及本类内部的成员（成员变量、成员方法、内部类）对其他类的**可见性**，即这些内容是否允许其他类访问
- **类型**： `private`、`default`、`protected`、`public`

```
public class Person {  
  
}
```



类的访问域

□ 类的访问权限控制

- **public**: 该类可以被其他类所访问
- **default**: 该类只能被同一个包中的类访问
- **private**: 无法被其他类所访问
- **protected**: 可以被子类访问，以及子类的子类（作用于继承关系）

	private	default	protected	public
同一个类中	√	√	√	√
同一个包中		√	√	√
子类中			√	√
全局范围内				√

作用：
实现封装特性

包(package): 我们在java编程中经常把功能相似或者相关的类放在一个包里



类的访问域

□ 成员的访问权限控制?



```
package p;
public class Demo{
    private int var1=1;
    int var2 = 2;
    protected int var3 = 3;
    public int var4 = 4;
    ...
}
```

	var1	var2	var3	var4
package p1	X	X	X	√
package p	X	√	√	√
class newDemo1 extends Demo in p	X	√	√	√
class newDemo2 extends Demo in p1	X	X	√	√
class Demo	√	√	√	√



类的访问域

□ 关键词 **public, protected, private**

在同一个包下的另一个类中访问

```
// File: com/example/MyClass.java
package com.example;

public class MyClass {
    public void publicMethod() {}
    protected void protectedMethod() {}
    void defaultMethod() {} // (default) 包私有
    private void privateMethod() {}
}
```

```
// File: com/example/AnotherClass.java
package com.example;

public class AnotherClass {
    public void testAccess() {
        MyClass obj = new MyClass();
        obj.publicMethod();      // ✓ OK
        obj.protectedMethod();   // ✓ OK
        obj.defaultMethod();     // ✓ OK (同包可见)
        // obj.privateMethod(); // ✗ 编译错误! private 方法不可见
    }
}
```



类的访问域

□ 关键词 **public, protected, private**

在不同包下的子类中访问

```
public class SubClass extends MyClass {  
    public void testAccess() {  
        // 方式1: 通过继承来的方法 (在子类内部直接调用)  
        publicMethod();    // ✅ OK (继承自父类)  
        protectedMethod(); // ✅ OK (继承自父类)  
        // defaultMethod(); // ❌ 编译错误! (default) 方法不同包不可见, 未继承  
        // privateMethod(); // ❌ 编译错误! private 方法未继承  
  
        // 方式2: 通过父类实例 (注意: 这里有个关键点!)  
        MyClass parentObj = new MyClass();  
        parentObj.publicMethod();    // ✅ OK (public 总是可见)  
        // parentObj.protectedMethod(); // ❌ 编译错误! 关键点在此!  
        // parentObj.defaultMethod();    // ❌ 编译错误!  
        // parentObj.privateMethod();    // ❌ 编译错误!  
  
        // 方式3: 通过当前子类实例 (本质还是继承)  
        SubClass subObj = new SubClass();  
        subObj.publicMethod();    // ✅ OK  
        subObj.protectedMethod(); // ✅ OK (通过子类实例访问继承的protected方法)  
    }  
}
```



课程导航

- 对象与类
- 类的声明与构造
- 类的访问域
- `static`修饰符
- 对象数组



静态成员

□ 含义

- 表明该属性、该方法是属于类的，称为静态属性或静态方法
(无static修饰，则是实例属性或实例方法)

```
static 成员属性;    // 静态属性
```

```
static 成员方法;    // 静态方法
```

□ 说明


- 静态成员属于类所有，不属于某一具体对象私有；
- 静态成员随类加载时被静态地分配内存空间、方法的入口地址



静态成员

```
public class Person {  
    private String name;  
    private int age;  
    String city = "深圳";  
    public Person(String name, int age) {  
        this.name = name;  
        this.age = age;  
    }  
}
```

```
Person per1 = new Person("张三", 20);  
Person per2 = new Person("李四", 21);  
Person per3 = new Person("王五", 22);
```

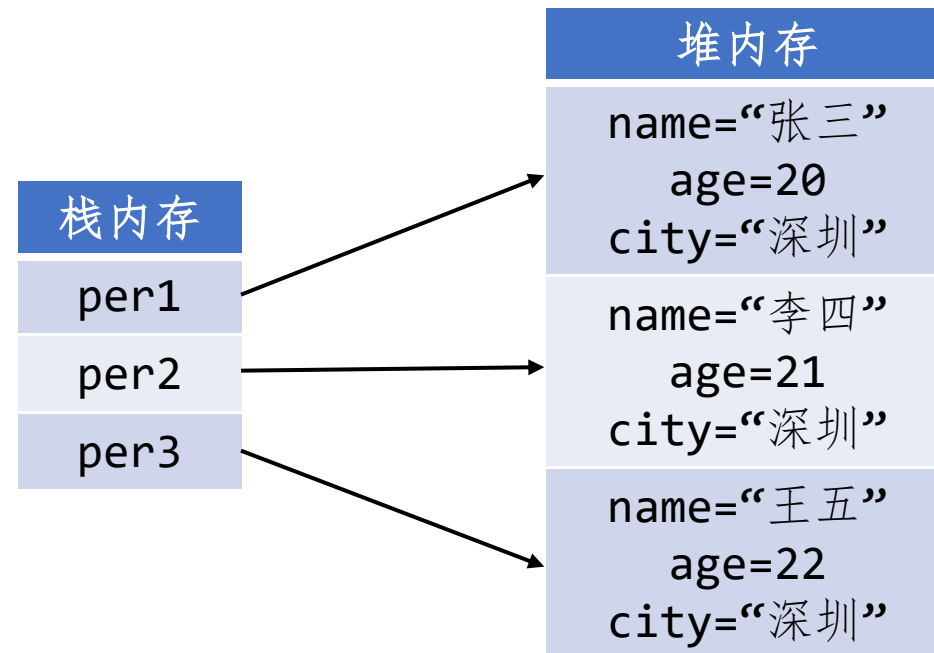


- 每个对象占用自己的`city` 属性，会造成内存空间的浪费
- 可以用`static`将`city`属性设置成一个公共属性。



静态成员

□ 用static声明属性

```
public class Person {  
    private String name;  
    private int age;  
    static String city = "深圳";  
    public Person(String name, int age) {  
        this.name = name;  
        this.age = age;  
    }  
}  
  
// 调用  
Person.city; //类名.属性
```

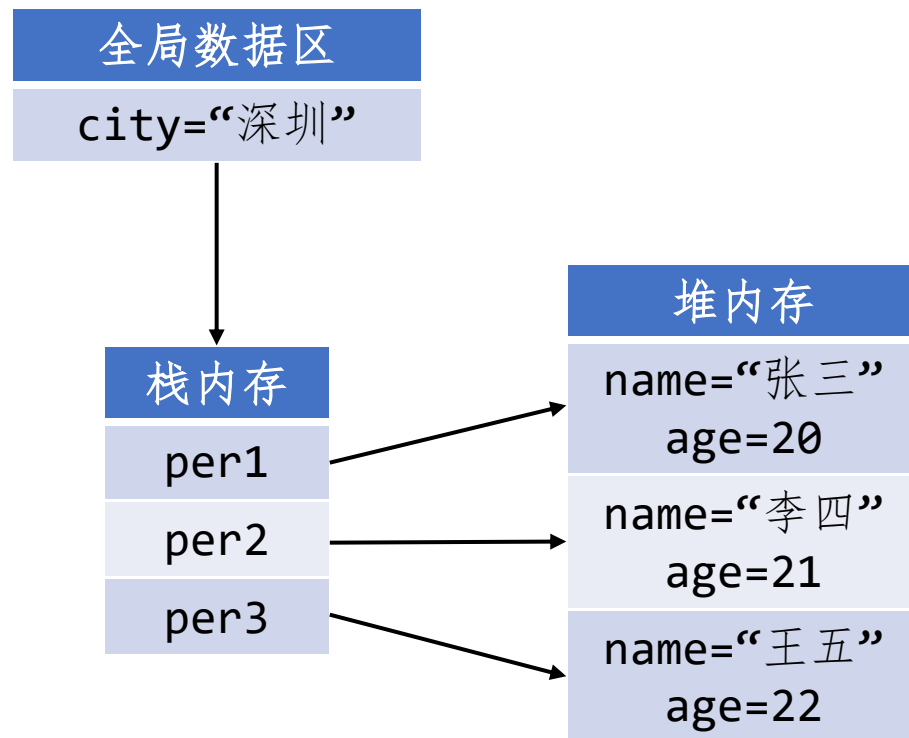

- 由于全局属性拥有可以通过类名称直接访问的特点，所以这种属性又称为类属性。



静态成员

□ 用static声明方法

```
class Person {  
    private String name;  
    private int age;  
    private static String city = "深圳";  
    public Person(String name, int age) {  
        this.name = name;  
        this.age = age;  
    }  
    public static void setCity(String c) {  
        city = c;  
    }  
}
```

// 调用

Person.setCity("哈尔滨"); //类名.方法



静态成员

□ 注意

- 使用**static**声明的方法，不能访问非**static**的操作（属性或方法）
- 非**static**声明的方法，可以访问**static**声明的属性或方法

□ 原因


- 如果一个类中的属性和方法都是非**static**类型的，一定要有实例化对象才可以调用
- **Static**声明的属性或方法可以通过类名访问，可以在没有实例化对象的情况下调用



静态成员

静态属性

- 是类的字段，不属于任何一个对象实例
- 静态属性被所有的对象所共享，在内存中只有一个副本，它当且仅当在类初次加载时会被初始化
- 非静态属性是对象所拥有的，在创建对象的时候被初始化，存在多个副本，各个对象拥有的副本互不影响

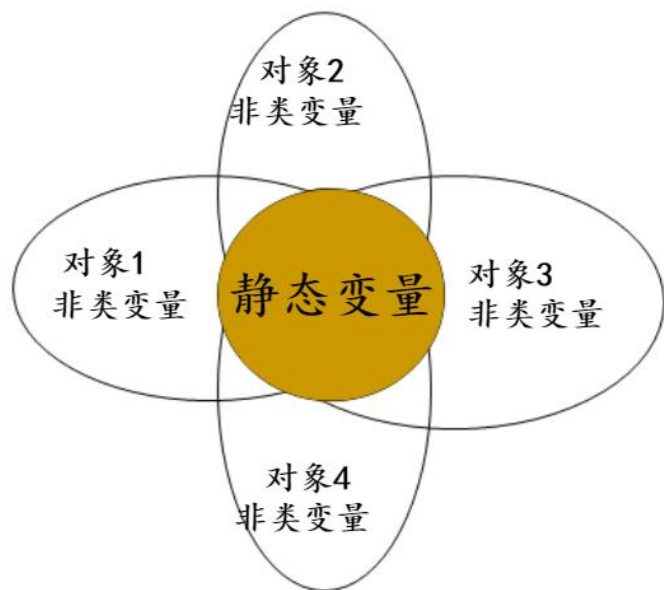

```
class Person {  
    static long totalNum; // 代表总人数，它与具体对象无关  
    int age;  
    String Name;  
}  
Person Li= new Person("Li Lei", 19)  
Person Han= new Person("Han Meimei", 18)  
访问: Person.totalNum, Li.totalNum, Han.totalNum
```




静态成员

静态方法


- 在非静态成员方法中是可以访问静态成员方法/属性的
- 在静态方法中不能访问类的非静态成员属性和成员方法

```
public class Demo
{
    private static String str1 =
    "hello";
    private String str2 = "world";
    public void print1( ) { }
    public static void print2( ) { }
}
```

```
public void print1( )
{
    System.out.println(str1);
    System.out.println(str2);
    print2();
}
```



```
public static void print2( )
{
    System.out.println(str1);
    System.out.println(str2);
    print1();
}
```



55



静态成员

□ 静态块

- 可以置于类中的任何地方，类中可以**有多个static块**
- 在类被加载的时候**执行且仅会被执行一次**,按照**static块的顺序**来执行每个**static块**
- 一般用来**初始化静态属性**和**调用静态方法**

```
class Person
{
    static String city;
    String name;
    public Person(String name) { ... }
    static //静态块
    {
        city="Shenzhen"
        System.out.println("run
            static code block!");
    }
}
```

```
Person p1=new Person("aa" );
Person p2=new Person("bb" );
Person p3=new Person("cc" );
// 输出多少次“run static code block!” ?
```

不管构建多少次Person类的对象实例，static{}
都会被执行且只执行一次。

所以，只会输出一**次run static code block!**”



静态成员

□ 思考： `static`是否破坏面向对象的特性？

- 属于类，而非具体对象
- 初始化加载到内存，被所有对象所共享（一定程度上的全局属性）
- 保持类的封装性



课程导航


- 对象与类
- 类的声明与构造
- 类的访问域
- static修饰符
- 数组



数组

□ 定义


- 数组是一个变量，存储相同数据类型的一组数据

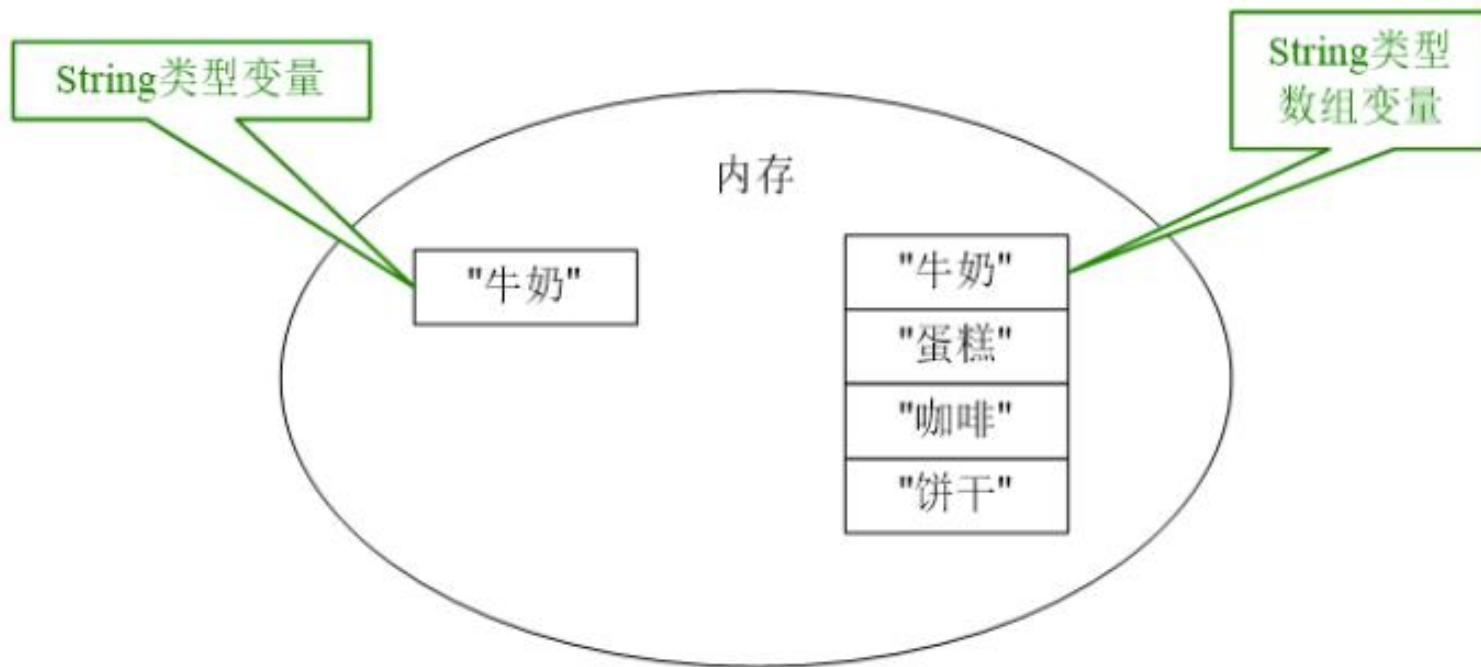



数组

- ❑ 数组只有一个名称，即标识符
- ❑ 元素下标标明了元素在数组中的位置，从0开始
- ❑ 数组中的每个元素都可以通过下标来访问
- ❑ 数组长度固定不变，避免数组越界

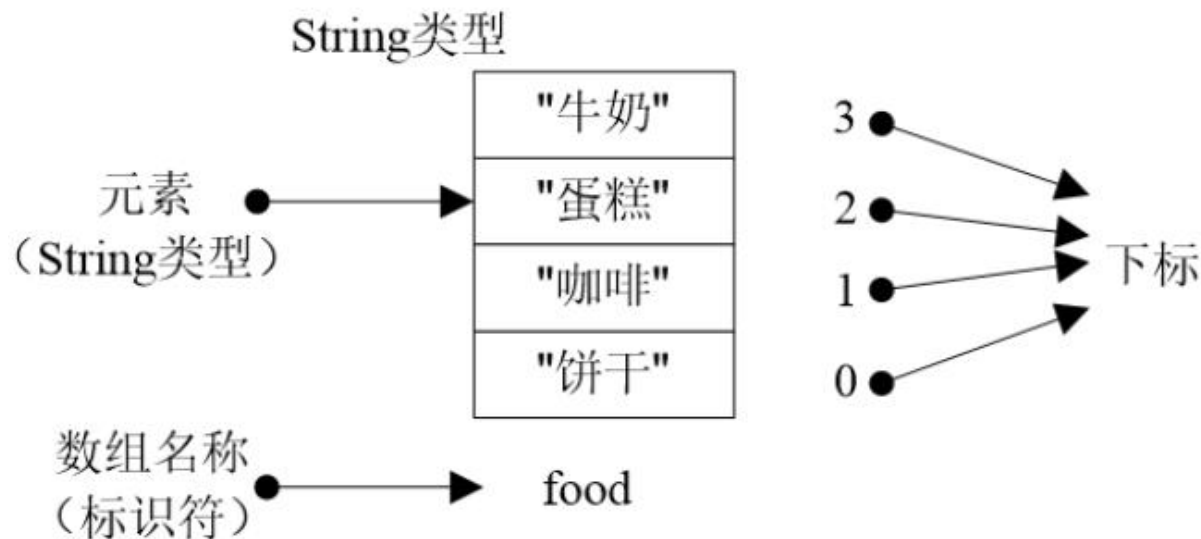



数组

□ 数组的使用：初始化和赋值

- 初始化：告诉计算机分配几个连续的空间
 - 动态初始化：数组声明且为数组元素分配空间与赋值的操作分开进行
 - 静态初始化：在定义数组的同时就为数组元素分配空间并赋值

```
int[] arr = new int[3];  
arr[0] = 3;  
arr[1] = 9;  
arr[2] = 8;
```

```
int[] arr = new int[] {3, 9, 8};  
int[] arr = {3, 9, 8};
```

- 赋值：向分配的格子里放数据



数组

□ 数组错误使用

```
Public class ErrorDemo1{  
    public static void main(String[] args){  
        int[] score = new int[];  
        score[0] = 89;  
        score[1] = 63;  
        System.out.println(score[0]);  
    }  
}
```

编译出错，没有写明数组的大小



数组

□ 数组错误使用

```
Public class ErrorDemo2{  
    public static void main(String[] args){  
        int[] score = new int[2];  
        score[0] = 90;  
        score[1] = 85;  
        score[2] = 65;  
        System.out.println(score[2]);  
    }  
}
```

编译出错，数组越界



数组

❑ 数组错误使用

```
Public class ErrorDemo3{  
    public static void main(String[] args){  
        int[] score1 = new int[5];  
        score1 = {60, 80, 90, 70, 85};  
        int[] score2;  
        score2 = {60, 80, 90, 70, 85};  
    }  
}
```


编译出错，创建数组并赋值的方式必须在一条语句中完成



数组

□ 排序 **快速排序**(基本数据类型) + **归并排序**(引用数据类型/对象)

```
int[] ns = { 2, 1, 9, 7, 5};  
Arrays.sort(ns);  
System.out.println(Arrays.toString(ns));
```

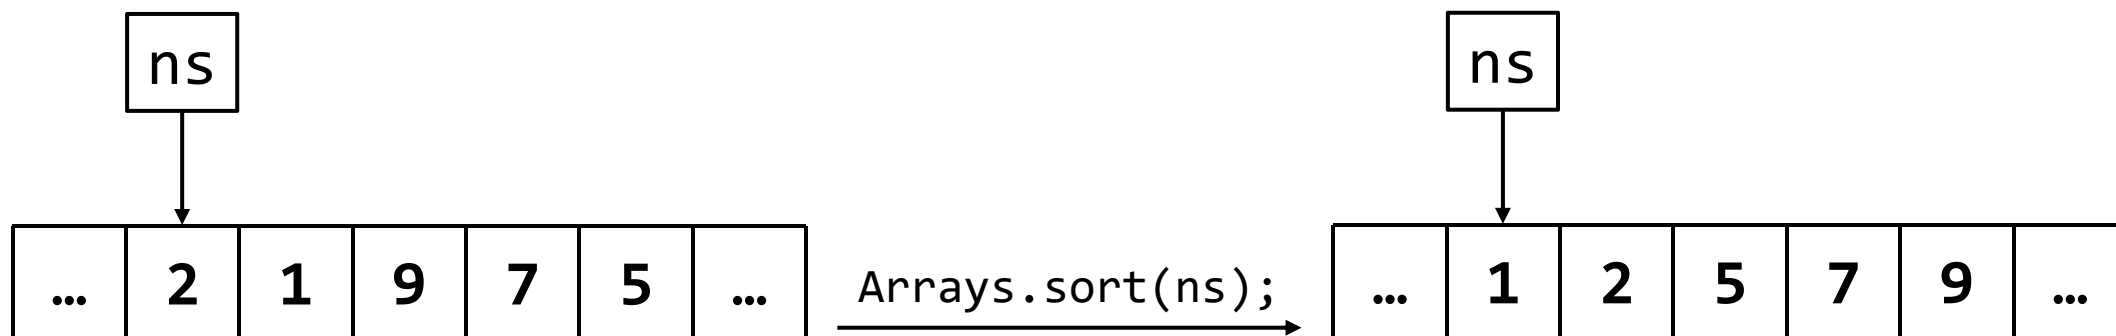



数组

□ 多维数组的使用

- 一维数组是几何中的线性图形，二维数组是表格
- 含义：一维数组又作为另一个一维数组的元素而存在
- 从数组底层的运行机制来看，没有多维数组



数组

□ 多维数组的使用：初始化

- 动态初始化： `int[][] arr = new int[m][n];`
 - 二维数组中有m个一维数组，每个一维数组中有n个元素
- 动态初始化： `int[][] arr = new int[m][];`
 - 二维数组中有m个一维数组，每个一维数组都是默认初始化值null
 - 可以对这个三个一维数组分别进行初始化
`arr[0] = new int[3]; arr[1]= new int[1]; arr[2] = new int[2];`
 - `int[][]arr = new int[][3] // 非法！`



数组

□ 多维数组的使用：初始化

- 静态初始化：

```
int[][] arr = new int[][]{{1,2,3},{2,7},{4,5,6,7}};
```

- 定义一个名称为arr的二维数组，二维数组中有三个一维数组
- `arr[0] = {1,2,3}; arr[1] = {2,7}; arr[2] = {4,5,6,7};`
- 特殊写法情况: `int[] x, y[]`; **x**是一维数组，**y**是二维数组
- Java中多维数组不必都是规则矩阵形式



数组

□ 对象数组

- 数组中的元素是对象，数组中的每一个元素都是对一个对象的引用

```
Person[] students;  
Person students[];
```

```
class Person {  
    private String name;  
    private int age;  
    // ...  
    Person(String name, int age) {  
        this.name = name;  
        this.age = age;  
    }  
    // ...  
}
```



数组

□ 对象数组静态初始化

- 在定义数组的同时对数组元素进行初始化

```
Person[] students = {  
    new Person("张三", 21),  
    new Person("李四", 19)  
}
```



数组

□ 对象数组动态初始化

- 使用运算符**new**为数组分配空间


```
Person[] students = new Person[2];  
Person per1 = new Person("张三", 21);  
Person per2 = new Person("李四", 19);  
students[0] = per1;  
students[1] = per2;
```



数组

□ 对象数组动态初始化

```
Person[] students = new Person[2];  
Person per1 = new Person("张三", 21);  
Person per2 = new Person("李四", 19);  
students[0] = per2;  
students[1] = per1;
```

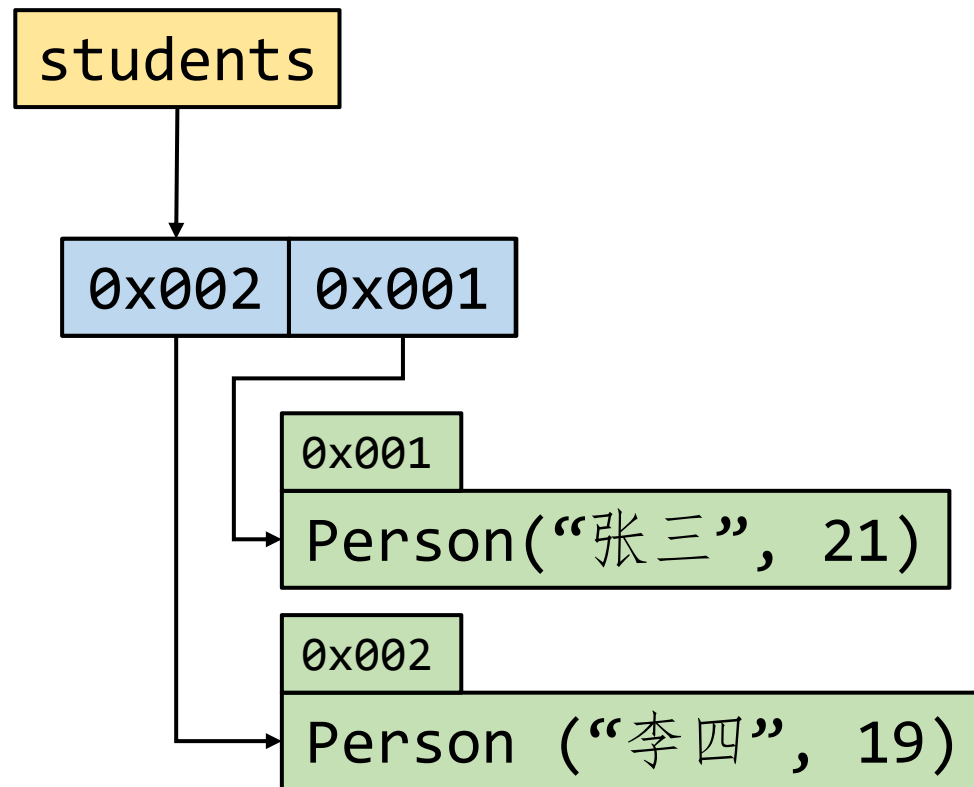



课程导航

- 对象与类
- 类的声明与构造
- 类的访问域
- static修饰符
- 数组




授课团队

- 任课老师：包俊 副教授
- 助教：刘一博，王聪
- 课程QQ群：530276553
- 集中答疑时间：周二晚7：00 - 9：00
- 办公室：T6803
- 手机：18055536566
- Email: baojun@hit.edu.cn



软件构造-2025年秋

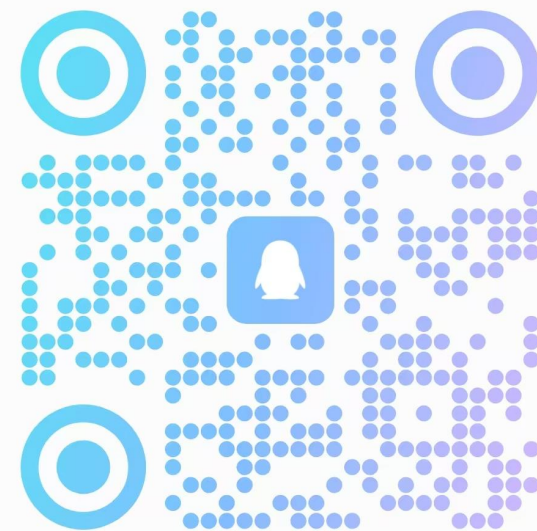

扫一扫二维码，加入群聊





哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SHENZHEN

規格嚴格 功夫到家

1920—2025