



## 2장 - 콘텐츠 구분 태그

[h1 ~ h6](#)

[header](#)

[footer](#)

[section](#)

[aside](#)

[nav](#)

[div](#)

[ol, ul, li](#)

[p](#)

[hr](#)


[종합 실습](#)

### h1 ~ h6

**<h1>~<h6>: HTML 구획 제목 요소 - HTML: Hypertext Markup Language | MDN**

HTML <h1>~<h6> 요소는 6단계의 구획 제목을 나타냅니다. 구획 단계는 <h1>이 가장 높고 <h6>은 가장 낮습니다.

 [https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/Heading\\_Elements](https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/Heading_Elements)


 mdn web docs


- h1 ~ h6태그는 문서의 제목이나 목차를 지정할 때 사용합니다.
- 높은 단계의 제목일 수록 숫자가 낮습니다. 즉 h1 태그가 로고나 문서의 대제목에 가장 어울립니다.

### header


**<header> - HTML: Hypertext Markup Language | MDN**

HTML <header> 요소는 소개 및 탐색에 도움을 주는 콘텐츠를 나타냅니다. 제목, 로고, 검색 폼, 작성자 이름 등의 요소도 포함할 수 있습니다.

 <https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/header>

 mdn web docs

- header는 웹사이트의 소개 및 메뉴 등의 탐색에 도움을 주는 콘텐츠를 나타냅니다.
- 웹 페이지 로고, 검색 폼, 메뉴 네비게이션 등을 포함하는 요소로 사용됩니다.

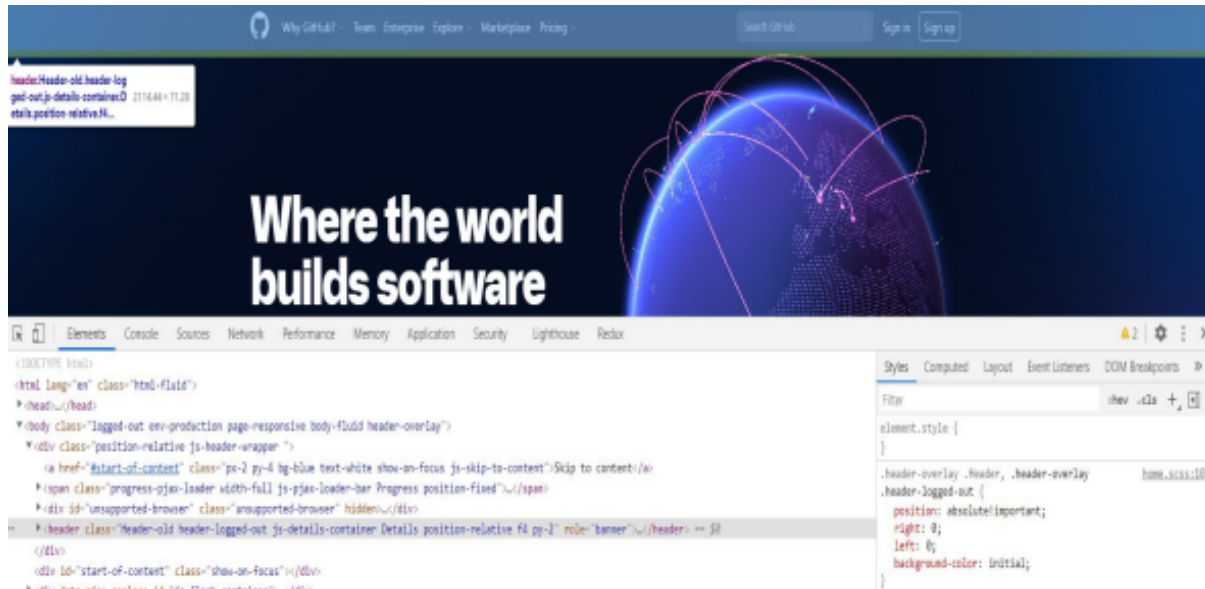

## footer

### <footer> - HTML: Hypertext Markup Language | MDN

HTML <footer> 요소는 가장 가까운 구획 콘텐츠나 구획 루트의 푸터를 나타냅니다. 푸터는 일반적으로 구획의 작성자, 저작권 정보, 관련 문서 등의 내용을 담습니다.

<https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/footer>

MDN web docs

- footer는 일반적으로 작성자, 저작권 정보, 관련 문서 등의 내용을 담습니다.
- 보통 사이트 가장 하단에 위치한 바를 footer로 마크업합니다.

Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Lighthouse Redux

```

<div id="floating-sticky" class="floating-sticky" style="margin-bottom: 0px; z-index: 1000">
  <script>...</script>
  <!-- 플로팅 메뉴 -->
  <!-- s : 바닥글 영역 - b2c -->
  <script type="text/javascript">...</script>
</div id="footer" class="footer-b2c"> == $0
<div class="footer-content">...</div>
<div class="footer-content">
  <div class="footer-inner">
    <div class="info-detail">...</div>
  </div>
</div>


```


```
<section id="news-stand">
  <h3>뉴스 스탠드</h3>
  <ul>
    <li>sbs</li>
    <li>노컷뉴스</li>
    <li>스포츠동아</li>
    ...
  </ul>
</section>
```

## aside

**<aside>: 별도 기획 요소 - HTML: Hypertext Markup Language | MDN**

HTML `<aside>` 요소는 문서의 주요 내용과 간접적으로만 연관된 부분을 나타냅니다. 주로 사이드바 혹은 콜아웃 박스로 표현합니다.

 <https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/aside>

 mdn web docs


- `aside` 요소는 주로 사이드 바나 광고 배너를 마크업할 때 사용합니다.

## nav

**<nav>: 탐색 기획 요소 - HTML: Hypertext Markup Language | MDN**

HTML `<nav>` 요소는 문서의 부분 중 현재 페이지 내, 또는 다른 페이지로의 링크를 보여주는 기획을 나타냅니다. 자주 쓰이는 예제는 메뉴, 목차, 색인입니다.

 <https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/nav>

 mdn web docs


- `nav` 요소는 문서의 부분 중 다른 페이지로의 링크를 보여주는 영역을 나타냅니다.
- 보통 header 안에 포함되는 경우가 많으며 메뉴, 목차, 색인 등에 사용됩니다.

## div

### <div>: 콘텐츠 분할 요소 - HTML: Hypertext Markup Language | MDN

HTML <div> 요소는 플로우 콘텐츠를 위한 통용 컨테이너입니다. CSS로 꾸미기 전에는 콘텐츠나 레이아웃에 어떤 영향도 주지 않습니다.

 <https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/div>

 mdn web docs


- div 요소는 구조적 의미가 있는 다른 적당한 태그가 없을 때 사용합니다.

## ol, ul, li

### <ol> - HTML: Hypertext Markup Language | MDN

HTML <ol> 요소는 정렬된 목록을 나타냅니다. 보통 숫자 목록으로 표현합니다.


 <https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/ol>

 mdn web docs

### <ul> - HTML: Hypertext Markup Language | MDN

HTML <ul> 요소는 정렬되지 않은 목록을 나타냅니다. 보통 불릿으로 표현합니다.


 <https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/ul>

 mdn web docs

### <li> - HTML: Hypertext Markup Language | MDN

HTML <li> 요소는 목록의 항목을 나타냅니다. 반드시 정렬 목록(<ol>), 비정렬 목록(<ul>, 혹은 메뉴(<menu>)) 안에 위치해야 합니다. 메뉴와 비정렬 목록에서는 보통 불릿으로 항목을 나타내고, 정렬 목록에서는 숫자나 문자를 사용한 오름차순 카운터로

 <https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/li>

 mdn web docs


- 각 항목(li)의 정렬된 목록(ol)이나 정렬되지 않은 목록(ul)을 설정하여 사용합니다.
- ol 과 ul은 자식태그로 li만 사용 가능.
- li는 단독으로 사용 불가

## p

### <p> - HTML: Hypertext Markup Language | MDN

HTML <p> 요소는 하나의 문단을 나타냅니다. 시각적인 매체에서, 문단은 보통 인접 블록과의 여백과 첫 줄의 들여쓰기로 구분하지만, HTML에서 문단은 이미지나 입력 폼 등 서로 관련있는 콘텐츠 무엇이든 될 수 있습니다.

 <https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/p>

 mdn web docs


- p 요소는 하나의 문단을 설정할 때 사용합니다.

## hr

### <hr> - HTML: Hypertext Markup Language | MDN

HTML <hr> 요소는 이야기 장면 전환, 구획 내 주제 변경 등, 문단 레벨 요소에서 주제의 분리를 나타냅니다.

 <https://developer.mozilla.org/ko/docs/Web/HTML/Element/hr>

 mdn web docs

- hr 태그는 문단의 분리를 위해 설정합니다. hr은 빈 태그(empty tag)입니다.
- 빈 태그란 닫는 태그를 쓰지 않는 태그입니다.  
ex) <hr> 이렇게 닫는 태그 없이 단독 사용.

## 종합 실습

- 아래 화면의 구조를 마크업해보세요.

## Section

### Article 1

내용 불러올라...~~~

### Article 2

내용 불러올라...~~~

### Article 3

내용 불러올라...~~~

Side Banner