

下載範例檔案

- https://github.com/ck1001099/cpp_course_2019winter
- lesson8 -> Lecture -> Rectangle_template.cpp
- lesson8 -> Lecture -> Calculate_template.cpp

C++程式設計基礎

lesson 8

陳毅

上週回顧


- 基礎演算法
 - 排序
 - 選擇排序法 (selection sort)
 - 泡泡排序法 (bubble sort)
 - 搜尋
 - 循序搜尋法 (sequential search)
 - 二元搜尋法 (binary search)

選擇排序法 (Selection sort)


- **選擇排序法(Selection Sort)**是排序演算法的一種，也是一種簡單容易理解的演算法。
- 其概念是反覆從未排序的數列中取出最小的元素，加入到另一個的數列，結果即為已排序的數列。

流程圖

額外空間

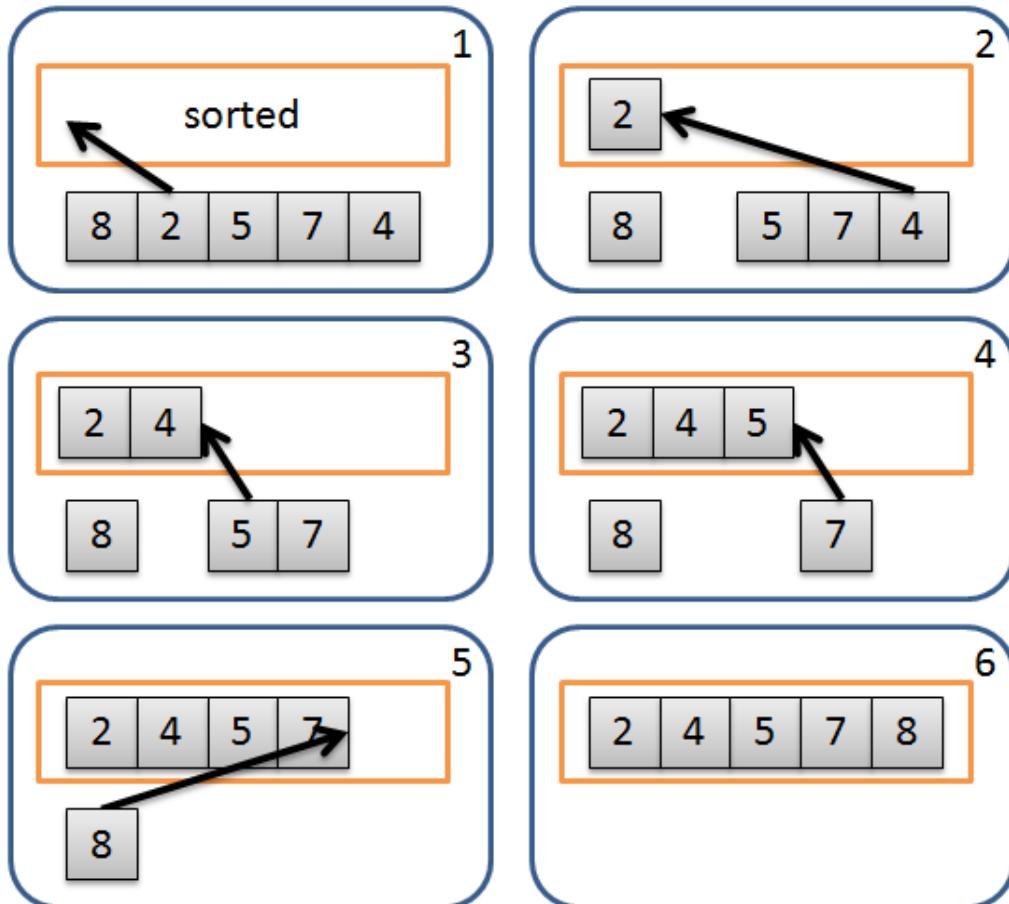


In-place

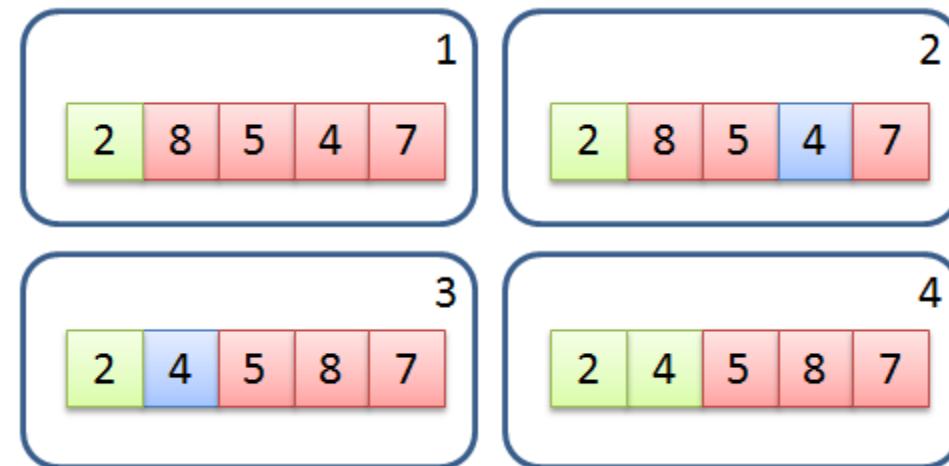

氣泡排序法 (Bubble sort)

- 氣泡排序法(**Bubble Sort**)是最容易理解和實作的一種排序演算法，也翻譯作冒泡排序法。
- 由於它很容易學習，所以也是許多演算法課程中第一個學習的排序演算法。
- 演算法過程會將最大的數值移動到陣列最後面，而較小的數值則逐漸的往陣列前端移動，就像有許多氣泡慢慢從底部浮出，因此成為氣泡排序法。

流程圖

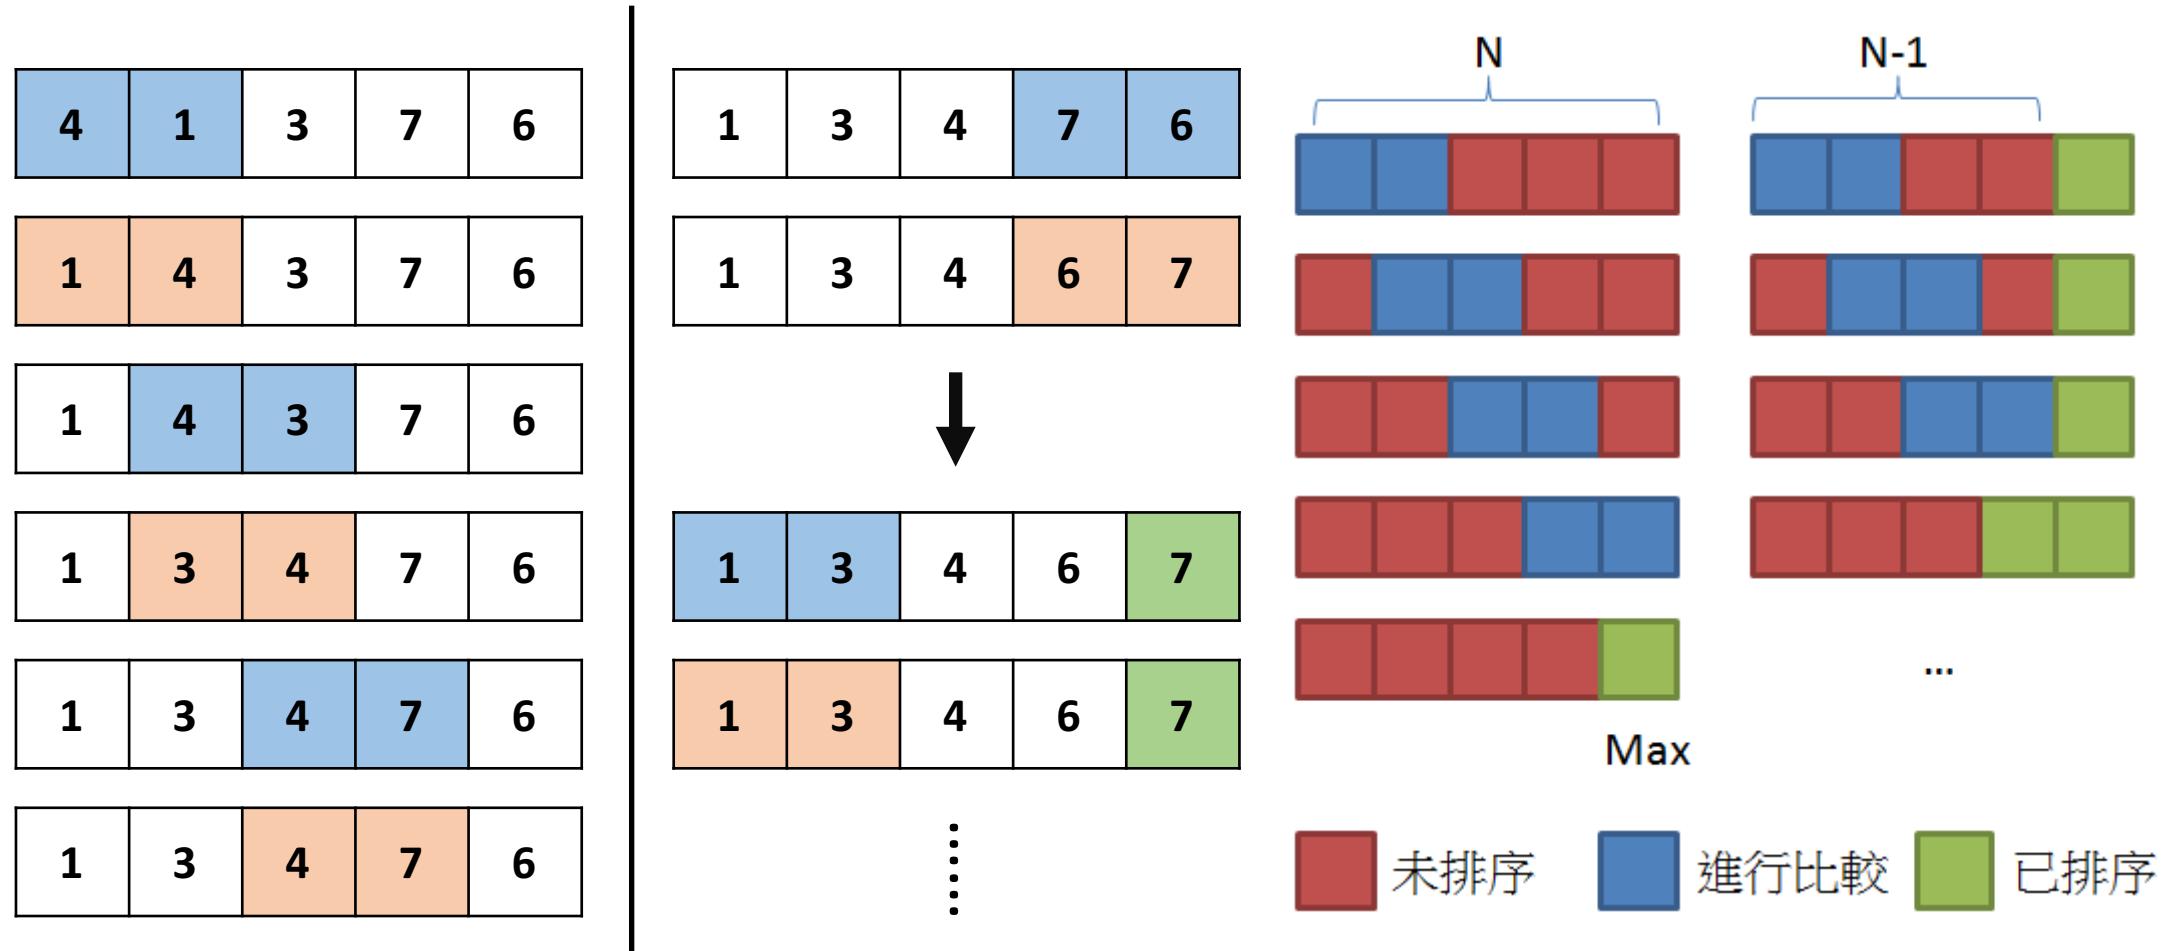

參考資料：<http://emn178.pixnet.net/blog/post/93779892>

循序排序法 (Sequential search)

- **循序搜尋法**是相當直觀的**搜尋演算法**，又稱作**線性搜尋法**。
- 利用迴圈逐一比對要搜尋的資料，若相等則表示找到，並中斷迴圈，若全部都不等，則表示找不到。

二元排序法 (Binary search)

- 二元搜尋法是常用的搜尋演算法，又稱作二分搜尋法。二元搜尋法的原理與「終極密碼」的流程十分類似。
- 使用二元搜尋法前，必須將資料排序。
- 假設資料已從小到大排序。
- 演算法過程是尋找編號上限與編號下限的中間項，然後比較中間項與搜索資料。
 - 若中間項小於搜尋資料，則「編號下限=中間項編號+1」
 - 若中間項大於搜尋資料，則「編號上限=中間項編號-1」
 - 若相等，則尋找到資料。

概要

- 類別化物件
 - 什麼是類別 (class) ?
 - 建立者(constructor)與破壞者(destructor)
 - 類別與指標
- 其他程式語言簡介
- 課程回顧

物件導向程式設計

- 到目前為止，我們所學的C++設計方式還只是結構化程式設計。
- 結構化程式設計特點：
 - 程式由許多函數構成。
 - 不容易看出函數與函數間的關係。
 - 每個函數都可以存取程式中的任何資料，開發大程式時，不僅造成開發困難，也造成維護程式變得困難。

物件導向程式設計

- 結構化程式設計

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 bool UpdateBoard(int[][][3], int, int, int);
5 int CheckWinner(int[][][3]);
6 void OutputBoard(int[][][3]);
7
8 int main(){...
75 }
76
77 bool UpdateBoard(int board[][][3], int row, int col, int playerIndex){...
90 }
91
92 int CheckWinner(int board[][][3]){
124 }
125
126 void OutputBoard(int board[][][3]){
146 }
```

物件導向程式設計

- 為了解決大程式函數與函數間隱含的連結，以及防止函數不小心存取不相關的變數資料，因此，將函數與相關的資料結合在一起，形成獨立的模組，稱作類別 (class)。
- 物件導向程式設計，是以類別為主的程式設計。

物件導向程式設計

- 物件導向程式設計


```
13 class MyTouchTask{
14 ▼ public:
15     MyTouchTask();
16     double GetSuccessRate(vector<string> *tasks, map<string, json*> *data);
17     double TapTask(json *taskData);
18     //double TapTaskScrollView(json *taskData);
19     double LongPressTask(json *taskData);
20     double HorizontalScrollTask(json *taskData);
21     double VerticalScrollTask(json *taskData);
22     double SwipeTask(json *taskData);
23     double PinchTask(json *taskData);
24     double RotationTask(json *taskData);
25
26     void SetScreenSize(double x, double y);
27     void SetOutputStream(ofstream* _ofs);
28 ▼ private:
29     double successRate;
30     double TapMaximumDuration = 1.5;
31     double TapAllowableMovement = 10;
32     double LongPressMinimumPressDuration = 0.5;
33     double LongPressAllowableMovement = 10;
34     double PanHysteresis = 10;
35     double PanMagicNumberX = 0.35;
36     double PanMagicNumberY = 0.35;
37     double SwipeMaximumDuration = 0.5;
38     double SwipeMinimumMovement = 30;
39     double SwipeMinimumVelocity = 200;
40     double PinchHysteresis = 8;
41     double RotationHysteresis = 10.0 / 180 * M_PI;
42     double RotationMaximumAngleEachTimestamp = 0.785;
43
44     double screenSizeX;
45     double screenSizeY;
46
47     ofstream* ofs;
48 };
```

什麼是類別？

- 一種使用者自定的資料型態，由許多資料型態及函數集合而成。
- 資料變數稱作「資料成員(data member)」。
- 處理資料的函數稱作「成員函數 (member function)」。

類別

- 宣告類別名稱
 - class：宣告類別名稱的關鍵字
 - public標籤：公用成員，可任意存取及呼叫。
 - private標籤：私用成員，只供本類別或friend函數存取及呼叫。

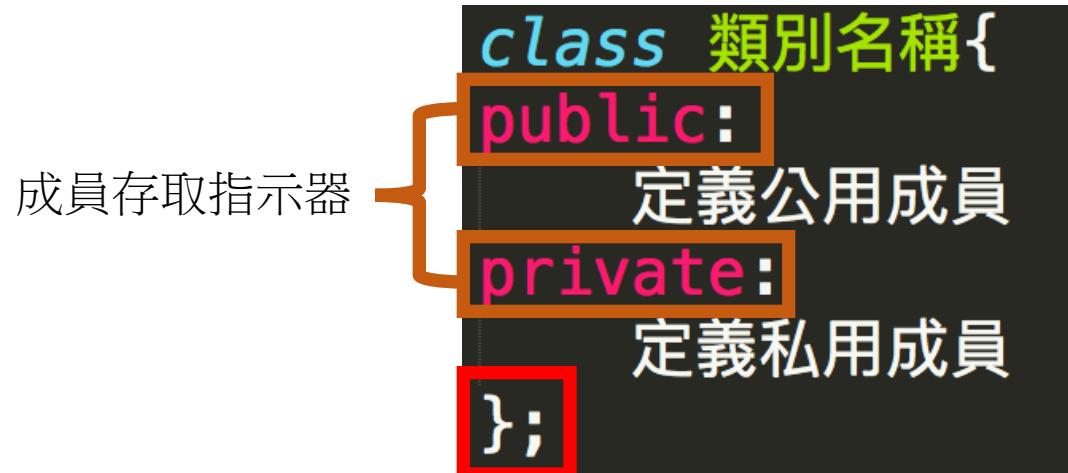

分號很重要！

類別 - 資料成員 (data member)

- 定義類別資料成員與定義一般變數、陣列是一樣的。

資料型態 變數名稱;

- 由於「資料成員」是定義在類別內，因此該變數是屬於該類別的。
 - 不同類別的資料成員是互相獨立的。

```
class A{  
public:  
    double a; // 变量 a  
private:  
    int b;  
    float c;  
};
```



```
class B{  
public:  
    string a; // 变量 a  
    bool b;  
private:  
    char c;  
};
```

類別 – 成員函數(member function)

- 定義成員函數的語法與定義一般函數的語法是一樣的。

```
傳回型態 函數名稱(參數){  
    敘述...  
}
```

- 在進行類別的設計時，一般會使用成員函數去存取私用的資料成員。

```
class A{  
public:  
    int GetNumber(){  
        return Number;  
    }  
private:  
    int Number;  
};
```

類別 – 成員函數(member function)

- 可是，如果將所有函數的定義都寫在class裡面，class就會變得異常肥大。

```
class A{
public:
    int GetNumber(){
        return Number;
    }
    void SetNumber(int number){
        Number = number;
    }
    void Plus(int value){
        Number = Number + value;
    }
    void Minus(int value){
        Number = Number - value;
    }
    int GetAbsNumber(){
        return abs(Number);
    }
private:
    int Number;
};
```

類別 – 成員函數(member function)

- 一個好的解決方法，是在類別中，只定義**函數雛形**，在其他地方進行**函數宣告**。

函數雛型(Declaration)

用來告訴編譯器，這個程式會有哪些函數。

型態 函數名稱(引數1型態, 引數2型態, ...);

函數宣告(Definition)

用來定義一個函數實際的執行內容。

型態 函數名稱(引數1, 引數2, ...){
 程式敘述;
 ...
}

```
#include <iostream>
using namespace std;

void I_AM_A_FUNCTION(int, int);

int main(){
    I_AM_A_FUNCTION(1, 2);

    return 0;
}

void I_AM_A_FUNCTION(int a, int b){
    cout << a << " " << b << endl;
    return;
}
```

類別 – 成員函數(member function)

- 怎麼在類別外進行函數宣告？
- 使用範圍運算符號(**::**)（雙冒號）
 - 將函數指定給宣告此成員函數雛形的類別。
 - 例如
 - A::GetNumber()是A類別下的GetNumber()函數。
 - A::SetNumber()是A類別下的SetNumber()函數。

類別 – 成員函數(member function)

```
class A{
public:
    int GetNumber(){
        return Number;
    }
    void SetNumber(int number){
        Number = number;
    }
    void Plus(int value){
        Number = Number + value;
    }
    void Minus(int value){
        Number = Number - value;
    }
    int GetAbsNumber(){
        return abs(Number);
    }
private:
    int Number;
};
```

```
class A{
public:
    int GetNumber();
    void SetNumber(int);
    void Plus(int);
    void Minus(int);
    int GetAbsNumber();
private:
    int Number;
};
```

```
int A::GetNumber(){
    return Number;
}
void A::SetNumber(int number){
    Number = number;
}
void A::Plus(int value){
    Number = Number + value;
}
void A::Minus(int value){
    Number = Number - value;
}
int A::GetAbsNumber(){
    return abs(Number);
}
```

類別

- 建立類別物件

```
類別名稱 物件名稱;
```

- 注意：物件與類別是不同的東西！**物件是變數，類別是資料型態**。
- 存取類別成員

```
物件名稱.類別成員();
```

```
A testClass;
```

```
testClass.SetNumber(4);  
testClass.GetNumber();
```

練習 (Rectangle_template.cpp)

- 建立一個長方形 (Rectangle)類別，其資料成員與成員函數如下：
 - 定義private資料成員length與width，分別存放長方形的長和寬。
 - 定義public成員函數setLength與getLength，用來設定與取得length。
 - 定義public成員函數setWidth與getWidth，用來設定與取得width。
 - 定義public成員函數perimeter與area，分別用來計算長方形的周長與面積。
- 撰寫main()函數，由鍵盤輸入資料，分別存入length與width中，然後計算並顯示長方形周長與面積。

```
int main(){
    Rectangle rect;
    int l, w;
    cin >> l >> w;
    rect.setLength(l);
    rect.setWidth(w);
    cout << "Perimeter: " << rect.perimeter() << endl;
    cout << "Area: " << rect.area() << endl;
    return 0;
}
```

建立者(constructor)與破壞者(destructor)

- 你可能曾經在哪裡看過它們

| fx Member functions | |
|----------------------|---|
| (constructor) | Construct vector (public member function) |
| (destructor) | Vector destructor (public member function) |
| operator= | Assign content (public member function) |

- 你會發現，大多數的class都會定義constructor與destructor。
- 那什麼是constructor與destructor？

建立者(constructor)與破壞者(destructor)

- 在某手遊中的破壞者(誤)



建立者(constructor)與破壞者(destructor)

- constructor
 - 在建立物件時，會自動被呼叫，一般用於初始化物件內容。
- destructor
 - 在釋放物件時，會自動被呼叫，一般用於釋放物件內動態指派的記憶體。
- constructor與destructor都是**成員函數(member function)**。
- constructor與destructor在概念上是互補的。

建立者(constructor)

- constructor是一個成員函數 (member function)。
- 但是，其函數宣告方式與一般函數有差異！！

```
類別名稱(參數列){  
    敘述...  
}
```

- 宣告限制
 1. constructor不能有「傳回型態」。
 2. 「函數名稱」固定為「類別名稱」。
 3. 必須為public成員。

建立者(constructor)

- 若為宣告constructor時，物件被建立時，會呼叫預設的constructor。
- 預設的constructor是一個無參數、無敘述的空函數。

類別名稱(){}

建立者(constructor)

- 宣告constructor範例

```
class A{
public:
    A(double);
    A(int, int);
private:
    int _a, _b;
    double _c;
}

A::A(double c){
    _c = c;
}

A::A(int a, int b){
    _a = a;
    _b = b;
}
```

- 使用constructor初始化物件


```
A obj1(12.3);
A obj2(3, 4);
```

破壞者(destructor)

- destructor是一個成員函數 (member function)。
- 但是，其函數宣告方式與一般函數有差異！！
`~類別名稱();`
- 宣告限制
 1. destructor不能有「傳回型態」，也不能有「任何參數」。
 2. 「函數名稱」是「~(否定符號)」加上「類別名稱」。
 3. 必須為public成員。

破壞者(destructor)

- 在建立物件的函數結束時，將自動呼叫破壞者函數。
- 若函數中有多个建立者函數，破壞時將以反序方式破壞，也就是先建立者後破壞（first-construct-last-destruct）。

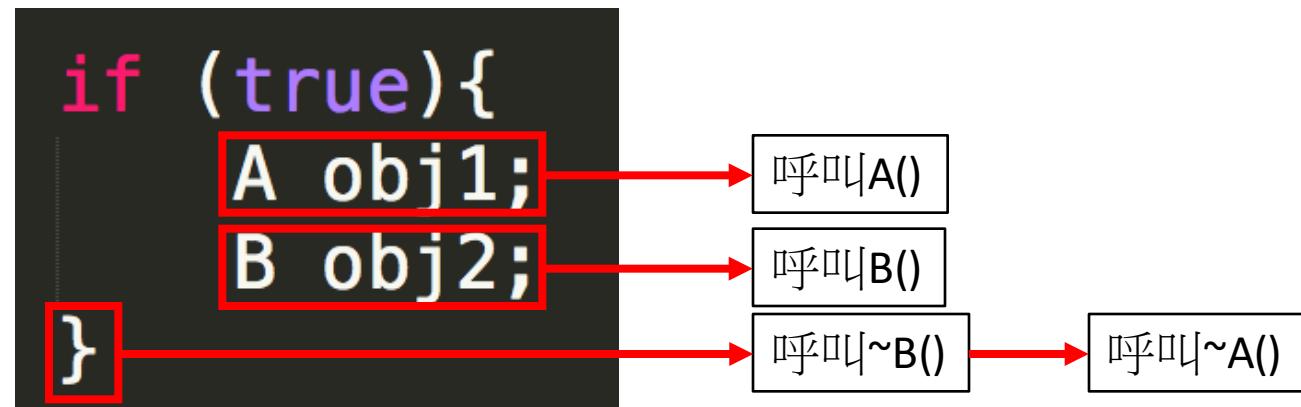

練習 (Calculate_template.cpp)

- 定義一個運算(Calculate)類別，其資料成員與成員函數如下：
 - 定義private資料成員x，用來存放運算值。
 - 定義建立者(constructor)函數，並設定x的初值為0。
 - 定義public成員函數add、sub、mul與div，處理加、減、乘、除四則計算。
 - 定義public成員函數result，輸出x。
- 撰寫main()函數，輸入算式，並輸出運算結果。

類別與指標

- **this**指標
 - 建立**物件**時，指向**被建立的物件本身**。
 - 會被自動傳遞給所有**非靜態(non-static)**的**成員函數(member function)**。
 - 可用「**this->**資料成員」或「**(*this).**資料成員」來存取資料成員。
- 優點
 - 不管成員函數的參數名稱如何宣告，都可以存許到自身的資料成員。

```
A::A(double c){  
    this->c = c;  
}
```

類別與陣列

- 宣告類別形態的陣列與宣告一般資料型態的陣列一樣，只是資料型態改為使用者自訂的類別型態。

```
類別名稱 陣列名稱 [陣列長度];
```

練習 (圖書資料管理) (程式11-8)

- 定義一個書籍資料(book)類別，其資料成員與成員函數如下：
 - 定義private資料成員title，用來儲存「書名」。
 - 定義private資料成員auther，用來儲存「作者」。
 - 定義private資料成員number，用來儲存「書號」。
 - 定義private資料成員price，用來儲存「價格」。
 - 定義public成員函數setBook，以鍵盤輸入書籍資料。
 - 定義public成員函數showBook，顯示書籍資料。
- 在main函數中，宣告一個book陣列，用以儲存許多本書的書籍資料。

練習

- HackerRank (Practice -> C++ -> Classes)

- Class
- Classes and Objects
- Box It!

The screenshot shows the HackerRank web interface for the C++ Practice section. At the top, there's a navigation bar with 'PRACTICE' (highlighted in green), 'COMPETE', 'JOBS', and 'LEADERBOARD'. On the right, there's a search bar, a message icon, a notification bell, and a user profile for 'shps_40717'. Below the navigation, a progress bar indicates '20 more points to get your next star!' with a rank of '124655' and points '50/70'. A 'C++ CPP **' badge is visible. The main content area displays four challenge cards:

- Structs**: Easy, Max Score: 10, Success Rate: 96.52%. Description: Learn how to create and use structures. Status: Solved (green button). Solve Challenge button.
- Class**: Easy, Max Score: 10, Success Rate: 95.95%. Status: Unsolved (grey button). Solve Challenge button.
- Classes and Objects**: Easy, Max Score: 20, Success Rate: 98.49%. Status: Solved (green button). Solve Challenge button.
- Box It!**: Status: Solved (green button). Solve Challenge button.

On the right side, there are filters for STATUS (Solved, Unsolved), DIFFICULTY (Easy, Medium, Hard), and SUBDOMAINS (Introduction, Strings, Classes, STL). The 'Classes' checkbox under SUBDOMAINS is checked.

中英名詞對照

- 類別：Class
- 物件：Object
- 物件導向程式設計：Object-Oriented Programming
- 資料成員：Data member
- 成員函數：Member function
- 靜態成員：Static member
- 建立者：Constructor
- 破壞者：Destructor

作業

- Reading: 課本 Ch11.1 ~ 11.4
- 若遇到作業問題，歡迎隨時寄信至：r07922059@ntu.edu.tw

其他程式語言簡介

常用程式語言

| 語言名稱 | 用途 |
|------------|-------------------|
| C | 數據處理、研究用 |
| python | 機器學習、爬蟲、數據處理 |
| C# | 遊戲開發（Unity主要使用語言） |
| swift | iOS開發 |
| java | Android開發 |
| R | 統計專用 |
| php | 網頁後端 |
| javascript | 網頁前端 |

python (ML)

Show data

In [4]:

```
input_shape = (256,256,3)


# create train datagen
train_datagen = data_generator.create_train(
    train_dataset_info, 5, input_shape, augment=True)
```

In [5]:

```
images, labels = next(train_datagen)

fig, ax = plt.subplots(1,5,figsize=(25,5))
for i in range(5):
    ax[i].imshow(images[i])
print('min: {}, max: {}'.format(images.min(), images.max()))
```

min: 0.0, max: 1.0

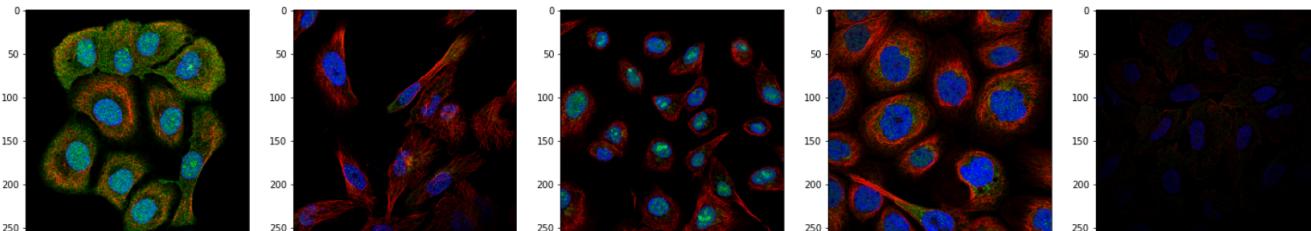

Featured Prediction Competition

Human Protein Atlas Image Classification

Classify subcellular protein patterns in human cells

Human Protein Atlas · 1,440 teams · a month to go (a month to go until merger deadline)

Overview Data Kernels Discussion Leaderboard Rules Team My Submissions Submit Predictions

Overview

Description

In this competition, Kagglers will develop models capable of classifying mixed patterns of proteins in microscope images. [The Human Protein Atlas](#) will use these models to build a tool integrated with their smart-microscopy system to identify a protein's location(s) from a high-throughput image.

Evaluation


Prizes

Timeline

Special Prize Instructions

Proteins are “the doers” in the human cell, executing many functions that together enable life. Historically, classification of proteins has been limited to single patterns in one or a few cell types, but in order to fully understand the complexity of the human cell, models must classify mixed patterns across a range of different human cells.

Images visualizing proteins in cells are commonly used for biomedical research, and these cells could hold the key for the next breakthrough in medicine. However, thanks to advances in high-throughput



C# (Unity)

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;

public class GameController : MonoBehaviour {

    public static GameController _GameController;

    public GameObject loadingScreen;
    public float loadingTimeMin = 1.0f;


    public string chapterName;

    void Awake(){
        _GameController = this;
        DontDestroyOnLoad(this.gameObject);
        DontDestroyOnLoad(loadingScreen);
    }

    // Use this for initialization
    void Start () {
        Screen.SetResolution(1920, 1080, FullScreenMode.Windowed);
    }

    // Update is called once per frame
    void Update () {

    }
}
```

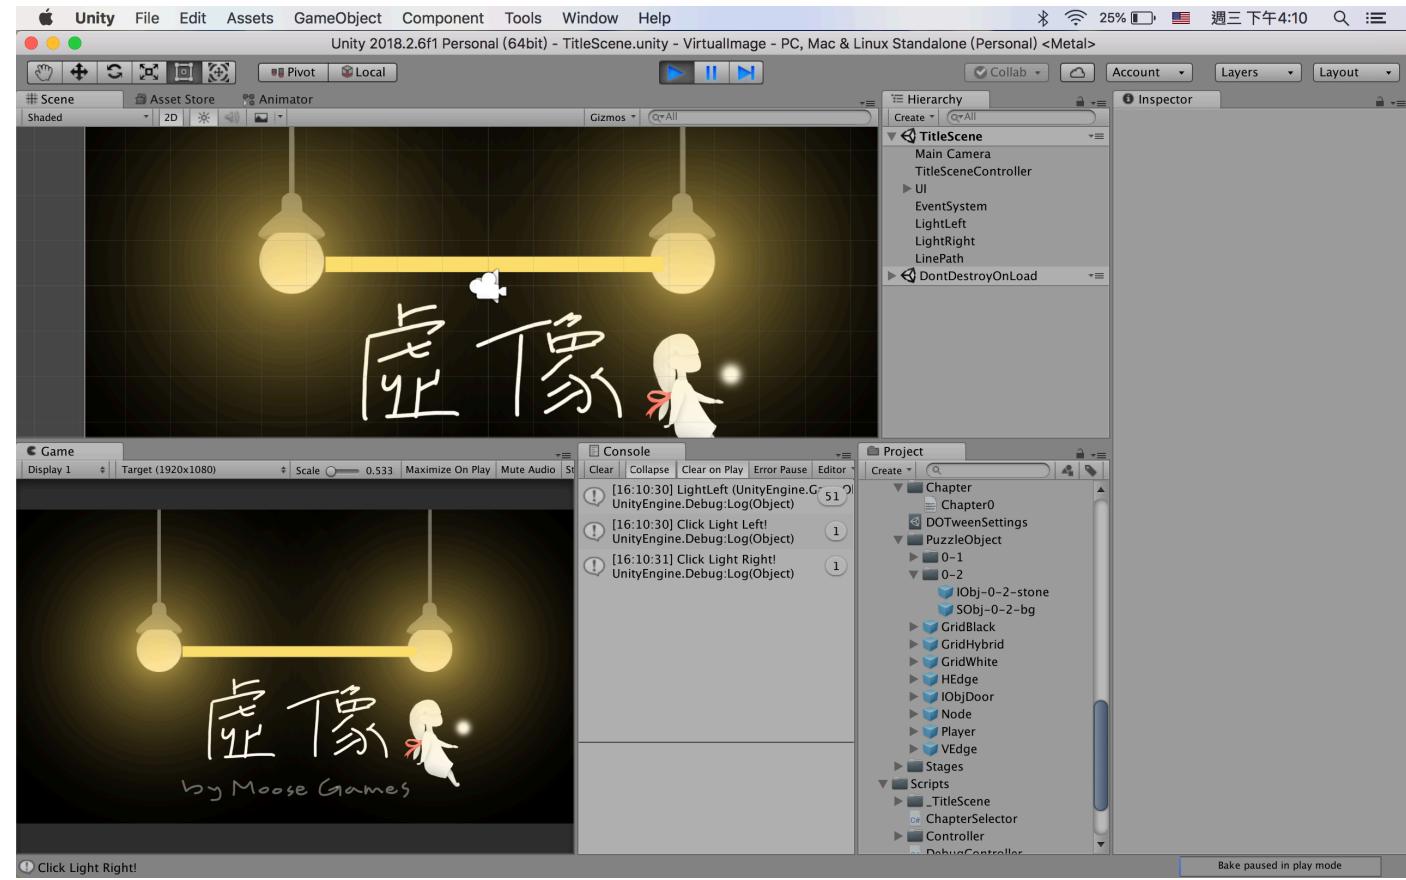

關於學習程式語言

- Google上幾乎可以找到任何你想學的語言的教學。
- 我們使用過的一些網站也可以幫助你學習
 - Zerojudge
 - HackerRank
 - LeetCode
- 學程式語言不外乎就是：多看，多想，多練習。
- 實戰也可以大幅提升你對特定語言的熟悉度。

課程回顧

學習目標

- 能夠獨自撰寫簡易的C++程式
- 了解基礎的物件導向程式設計的方法
- 閱讀程式碼的能力
- 獨立完成一個小專案

時間表

- 1/14]
 - 資料型態、變數、基本輸入輸出
 - 流程控制（條件控制、迴圈控制）
 - 函式與陣列
 - 字元與字串
- 1/16]
- 1/18]
- 1/21]
- 1/23]
 - 指標
 - 資料結構
- 1/25]
- 1/28]
 - 基礎演算法
 - 物件導向程式設計基礎
- 1/30]

課程結束！