

壹、 前言.....	3
一、 系統目的.....	3
二、 系統特色.....	4
貳、 系統架構.....	5
一、 系統主流程.....	5
二、 系統功能圖.....	6
參、 基本資料建立.....	7
※ 登入者代號建立作業.....	7
※ 群組資料建立作業.....	10
※ 系統資料建立作業.....	13
※ 程式代號建立作業.....	14
※ 檔案資料建立作業.....	16
※ 使用者權限建立作業.....	19
※ 多公司資料建立作業.....	23
※ 電子表單關聯建立作業.....	26
※ 電子表單佇列工作建立作業.....	30
※ 個案憑證/確認對照建立作業.....	33
※ 密碼參數設定作業.....	35
※ 文管維護作業.....	37
※ 程式作業關聯建立作業.....	42
※ 個人資料保護參數設定作業.....	52
肆、 批次產生作業.....	56
※ 使用者權限複製作業.....	56
※ 使用者系統別權限產生作業.....	59
※ 整批修改最近密碼變更日期.....	63
※ 語系字詞資料複製作業.....	65
※ 新公司資料複製作業.....	67
伍、 清單與明細表.....	69
※ 人員資料清單.....	69
※ 使用者權限明細表.....	72
※ 群組資料明細表.....	75
※ 密碼到期人員檢視表.....	78
※ 資料筆數查詢作業.....	81
陸、 專案整合管理.....	84
※ 專案整合設定作業.....	84
柒、 StateMonitor 基本操作說明.....	86
捌、 憑證設計說明(請報名自訂憑證課程).....	93
一、 系統憑證存放位置.....	93

二、 以設計報價單憑證(COPR07)為例.....	93
三、 備註說明.....	101
四、 一憑證多格式.....	102
五、 常見問題.....	104
六、 元件對齊說明.....	107
玖、 自訂語系管理系統(此系統必須另購置方可使用).....	110
一、 作業流程.....	110
二、 作業說明.....	110
※ 語系資料複製作業.....	110
※ 自訂語系字詞維護作業.....	114
三、 注意事項.....	118

壹、前言

一、系統目的

在整個系統管理維護系統上有四項重要課題，分別是『使用者權限建立作業』、『多公司資料建立作業』、『電子表單關聯建立作業』、『系統基本資料管理』。其作業內容分述如後。

1.權限設定作業

用於規劃公司內，每一使用者及每一群組分類的使用範圍及密碼設定，因此在進行此項作業前，最好能依部門或職務內容規劃好群組資料，及定義出各使用者對其它群組的權限，如此方能達到管理及保密的需求。

2.多公司建立作業

針對企業集團下有多公司的狀況，可分別定出不同公司的資料庫，讓不同公司有獨立的資料內容。如果上線之初需建立一測試區供使用者練習亦可透過本作業來建立。

3.電子表單關聯建立作

當本應用軟體系統與電子表單系統整合時，本功能提供關聯建立的作業，設定後本系統的表單便可透過電子表單系統達到線上簽核的功能。

4.系統基本資料管理

用來記錄本應用軟體所涵蓋的系統代號及其名稱、程式代號、檔案代號及名稱以保存基本資料的完整性。如果使用者需自行開發新程式或系統時也能相當容易的查詢到本系統原有的架構資料。

二、系統特色


- ◆ 提供此系統整合所有子系統資料、程式資料、檔案結構資料建立與維護作業。
- ◆ 提供使用者資料建立與密碼維護作業，進入系統時檢核使用者代號與密碼，進入後使用者可修改自己的密碼，以防止其他使用者的冒用。並針對使用者可進入之公司作控管。
- ◆ 使用者所屬的群組資料可建立與修改，並可對其群組作階層式的設定。
- ◆ 執行任何一種作業時檢核該使用者對於該作業的執行、輸入、查詢、修改、刪除、確認 (取消)、列印...等權限。對於其他資料擁有者可以設定該資料的查詢、修改、刪除、確認 (取消) ...等權限。
- ◆ 提供系統內交易資料的異動追蹤，便於異動過程可以被明確記錄下來，做為異常的管理。
- ◆ 提供資料檔案重新索引，以排除因其他因素造成索引檔案的不正確性。

貳、系統架構

一、系統主流程



二、系統功能圖

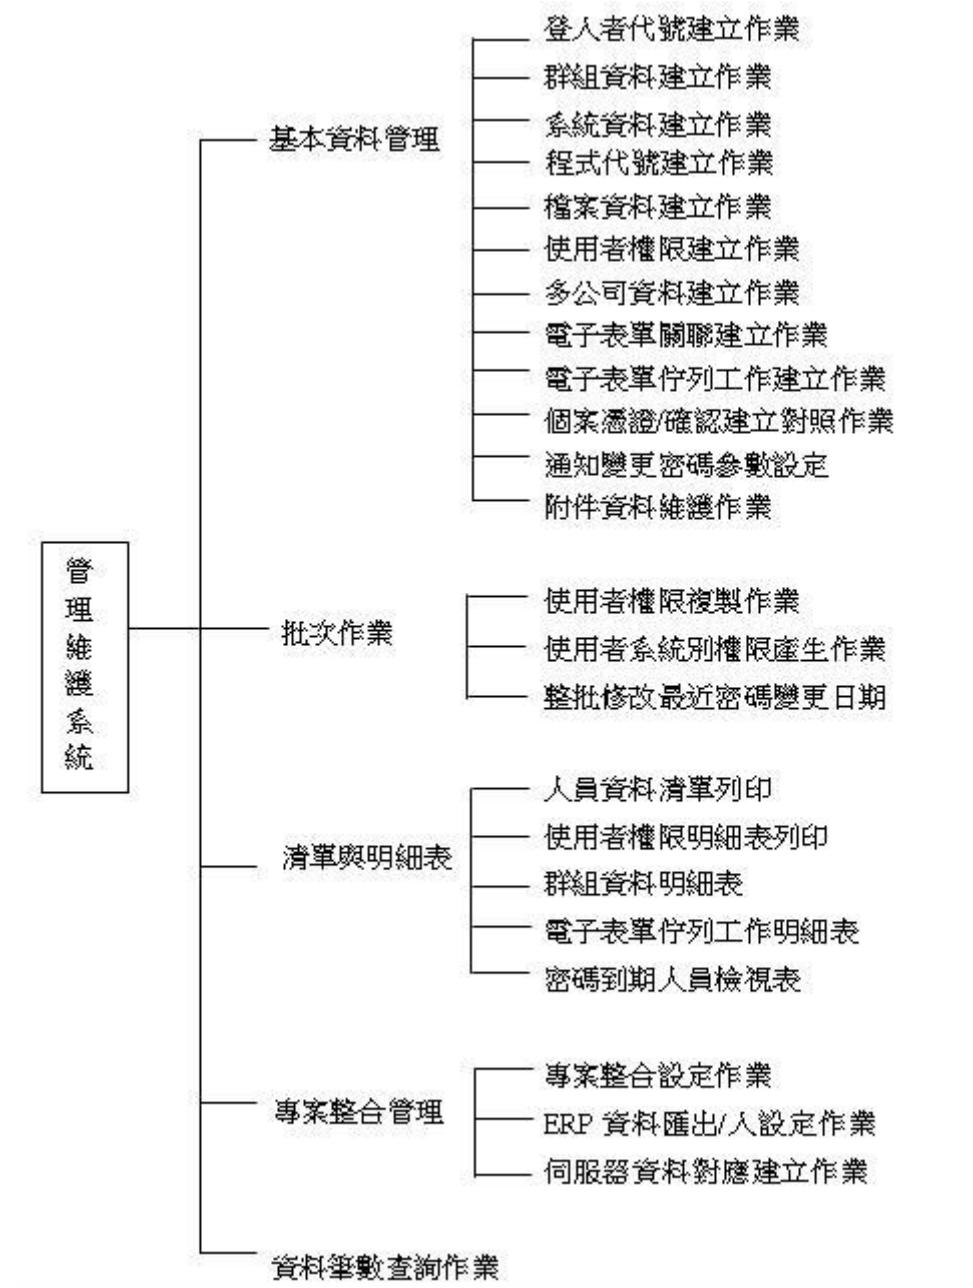

叁、基本資料建立

※ 登入者代號建立作業

■ 程式代號：ADMI10

■ 作業目的

建立本系統所有使用者的代號、名稱、密碼及可登入的公司別。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

DSCSYS.DSCMA

1. 登入者代號 (MA001)

* 但不允許空白。

2. 登入者名稱 (MA002)

* 登入者之名稱。

3. E-MAIL 帳號 (MA006)

- * 可輸入登入者 E-MAIL 帳號。

4.密碼 (MA003)

- * 登入者進入系統之通關密碼。
- * 最多輸入 10 碼，查詢時，無論密碼長度多少，畫面上顯示皆為「*****」。

5.確認密碼 (C36)

- * 再確認所輸入之通關密碼是否有符合。
- * 最多輸入 10 碼。
- * 查詢時，無論密碼長度多少，畫面上顯示皆為「*****」

6.帳號已鎖定 (MA008)

- * 預設為「N」（未鎖定）。
- * 若進入此程式的使用者為超級使用者 (ADM.MF005='Y')，此欄位才可修改。
- * 註：帳號已鎖定須配合「控管密碼錯誤次數鎖定=Y」且 User 輸錯密碼的「連續錯誤次數(MA009)」≥「密碼錯誤次數(MD015)」，系統會將「帳號已鎖定」更新為打勾後，才表示帳號已被鎖定無法用該帳號登入 ERP。

若因為 User 已離職或其他原因而要控管 User 不能用其帳號登入 ERP，請以「有效截止日期」來控管帳號是否可以登入 ERP。

例：帳號為 001 的員工於 2010/08/10 離職，可將帳號 001 的有效截止日期輸入為 2010/08/09，2010/08/10 起就無法用 001 的帳號登入 ERP 了。

7.有效截止日期 (MA005)

- * 可空白。
- * 進入此程式的使用者為『超級使用者』時，此欄位才可輸入。

8.可登入公司別 (MA004)

- * 若進入此程式之使用者不是「超級使用者」時，此欄位隱藏，不顯示。

- * 可點選  (icon)或[F2]公司別資料查詢，空白表全部。

- * 修改時，新選的公司別資料新增到現有的公司資料後。

9.最近更新密碼日期 (MA007)

* 此欄位僅作顯示。

10.顯示保密宣告字詞 (MA010)

* 指以此帳號登入系統時，是否在登入畫面上顯示「保密宣告字詞」等文字。

* 此欄位預設為打勾。

11.最近關閉顯示保密字詞日期 (MA011)

* 指使用者以此帳號登入系統時，在登入畫面上勾選「下次啟動時忽略此訊息」之最近一次的日期。

* 此欄位僅作顯示。

■作業重點

1.密碼存入時須轉成 16 位元存入。

2.進入此程式的使用者除了超級使用者可新增、刪除登錄者外，其餘使用者進入此程式後只能查詢與修改自己的名稱與密碼(權限只判斷基本權限，不再判斷群組與他組權限)。

3.E-MAIL 帳號：供發 MAIL 通知更改密碼用。在派班中心主機上，須有安裝微軟 OUTLOOK 系統，才能派送。

4.當密碼與確認密碼相同時，才可以存檔，以防使用者打錯密碼而不自知。

5.有效截止日期：此帳號的密碼，在有效截止日期前皆可以登入修改，失效日當天即無法再登入系統修改密碼了。

6.可登入公司別的欄位，僅有超級使用者可看見此欄位及設定。

7.登入者代號可通行每一公司資料帳區，權限由各公司資料帳區作不同管制。若有多個公司時，存入時需以「，」區隔。

8.本作業存檔時檢查若與新密碼不同時，則更新 [最近更新密碼日期] 為『系統日期』。

9.有多公司資料庫時，可透過登入者代號設定可登入之公司資料帳區，權限由各公司資料區作不同管制。如：有 A、B、C 資料庫，A001 這位員工可使用 A 及 B 資料庫，故於登入者代號的可登入公司別欄位開窗輸入 A、B 資料庫。屆時，登入系統時，僅可選擇 A、B 兩家公司。

※ 群組資料建立作業

■ 程式代號：ADMI04

■ 作業目的

用來建立本系統所有使用者的群組關係，用以作為群組權限控管的資料來源。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 群組代號 (ME001)

* 可輸入群組之代號，不可空白。

2. 群組名稱 (ME002)

* 可輸入群組之名稱。

3. 群組權限代碼 (ME003)

* 隱藏欄位，依群組樹狀圖自動給值。

4.備註 (ME004)

* 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.權限代碼採內建式，不同於群組代號。
- 2.群組的設定可以依組織圖來設定，用以作資料權限的管理。
- 3.群組資料關連圖為一樹狀階層，群組代號於新增後無法修改。
- 4.群組權限，以群組代號為外顯名稱，權限代碼為內建碼。
- 5.當群組關係改變，則權限代碼要依群組架構自動產生，規則如下：


5-1.權限架構圖中，第一階其權限代碼為 0 (一個字元)，第二階其權限代碼為 00..09..ZZ (二個字元)，第三階其權限代碼為 000..099..ZZZ (三個字元)，第四階其權限代碼為 0000..0999..ZZZZ (四個字元)，依此類推.....。


5-2.權限架構圖中，上下階的關係為→下階的權限代碼編碼為其上一階權限代碼編碼後面加一流水號字元。

6.資料建立及維護以樹狀圖之介面呈現，以群組權限代碼升冪排序。

6-1.範例：

● 數字為群組代碼，中文為群組名稱

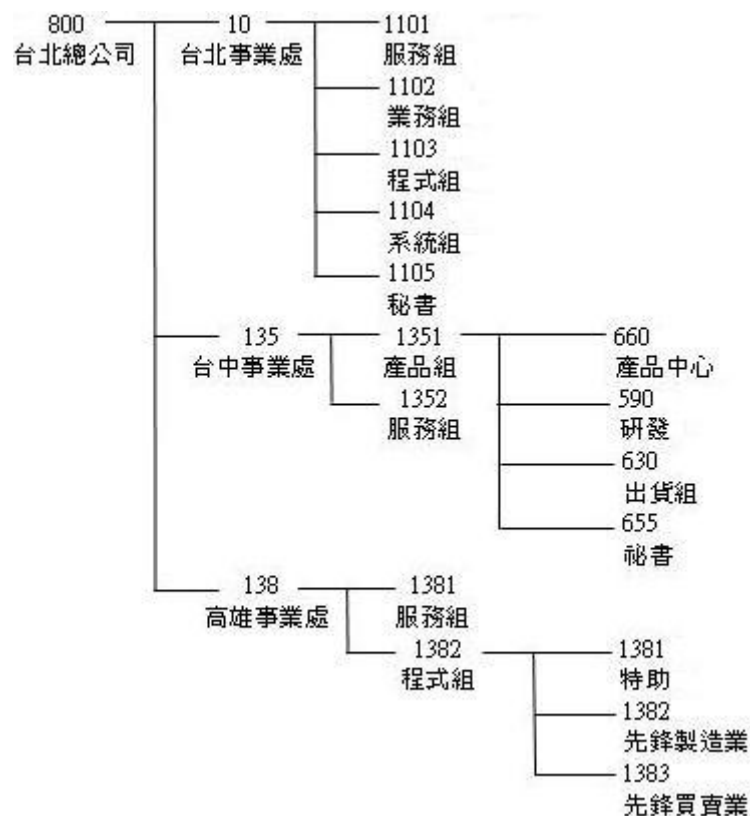

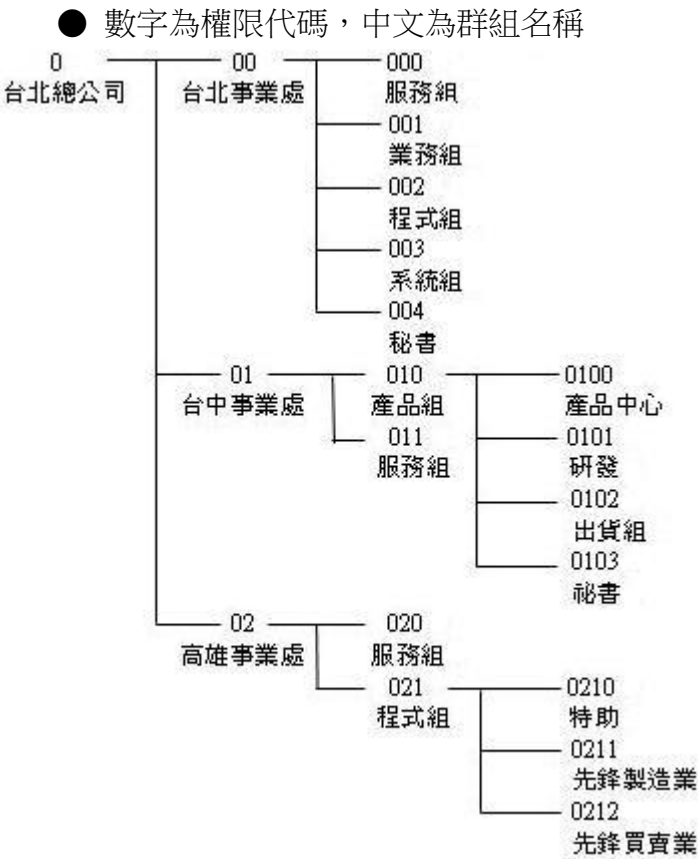

※ 系統資料建立作業

■程式代號：ADMI01

■作業目的

用來記錄本軟體中每一套系統的代號及名稱，如果有新開發的系統必須在此作業中先建立。

■輸入畫面

■欄位說明

DSCSYS.ADMMA

1.系統代號 (MA001)

* 可輸入系統代號，不可空白。

2.系統名稱 (MA002)

* 可輸入系統名稱。

3.備註 (MA003)

* 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

■作業重點

1.將系統資料轉出 excel 格式，請執行『：轉出 excel』(icon)。

※ 程式代號建立作業

■ 程式代號：ADMI02

■ 作業目的

用來建立本軟體系統所有程式的代號及名稱，如果有個案修改或新撰寫的程式須先在此建立此程式的資料。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

DSCSYS.ADMMB

1. 程式代號 (MB001)

* 不可空白。

2. 程式名稱 (MB002)

* 可輸入程式名稱。

3. 類型 (MB002)

* 程式類型，不可空白。

* 型態分類如下『1.設定、2.維護、3.查詢、4.批次、5.單檔、6.雙檔、7.多檔、A.清單、B.明細、C.憑證、D.統計、E.分析網頁、Z.其他』。

- * 若類型不是設定為『A.清單、B.明細、C.憑證及 D.統計』時，「預設印表機名稱」欄位則會清空，不可輸入。

4.系統代號 (MB004)

- * 程式所屬之系統代號。
- * 可點選  (icon)或[F2]系統資料查詢，但不允許空白。

5.預設印表機名稱 (MB009)

- * 可輸入印表機名稱，需為全路徑（\\電腦名稱\印表機名稱），且 Client 端設定之印表機名稱必須相同。

6.執行畫面保留碼 (MB007)

- * 可勾選來保留畫面。

7.備註 (MB005)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

■作業重點

- 1.類型的分類如下『1.設定 2.維護 3.查詢 4.批次 5.單檔 6.雙檔 7.多檔 A.清單 B.明細 C.憑證 D.統計 E.分析網頁 Z.其他』，可以依新增程式的類型設定。
- 2.類型欄位：數字(1~7)表示建立作業，文字(A~E，Z)表示報表類。
- 3.對於同一個作業需處理二次以上者，可將『執行畫面保留碼』打勾，則該作業第一次處理完畢後，會將畫面保留，則可以繼續輸入第二次欲處理之條件。
- 4.將程式代號及名稱資料轉出 excel 格式，請執行『：轉出 excel』 (icon)。

※ 檔案資料建立作業

■程式代號：ADMI03

■作業目的

用來建立本軟體系統所有使用到的檔案資料，並記錄該檔案的架構欄位內容。如果有增加的檔案，須先至此系統建立。

■輸入畫面

序號	欄位編號	欄位名稱	型態	長度	欄位說明	實體型態	欄位
0001	MA001	一般付款科目	V.Nvarchar	20	一般付款科目	1.通用	
0002	MA002	預留	V.Nvarchar	10	預留	1.通用	
0003	MA003	應付票據科目	V.Nvarchar	20	應付票據科目	1.通用	
0004	MA004	預留	V.Nvarchar	10	預留	1.通用	
0005	MA005	借方差額科目	V.Nvarchar	20	借方差額科目	1.通用	
0006	MA006	預留	V.Nvarchar	10	預留	1.通用	
0007	MA007	借方差額科目	V.Nvarchar	20	借方差額科目	1.通用	

■欄位說明

單頭

DSCSYS.ADMMC

1.檔案代號 (MC001)

* 不可空白。

2.檔案名稱 (MC002)

* 不可空白。

3.類型 (MC003)

* 檔案類型計有『1.主檔單頭、2.主檔單身、3.交易單頭檔、4.交易單身檔、5.交易記錄檔、6.月檔或統計檔、7.系統檔案、8.其他』，建立時再選擇即可。

4.系統代號 (MC004)

- * 程式所屬之系統代號。
- * 開窗輸入，但是【系統資料建立作業】中要先建立。
- * 可點選  (icon)或[F2]系統資料查詢，但不允許空白。

5.備註 (MC005)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

單身

DSCSYS.ADMMD

1.序號 (MD002)

- * 系統自動產生序號，起始碼從「0001」起算。

2.欄位編號 (MD003)

- * 檔案欄位之編號。

3.欄位名稱 (MD004)

- * 檔案欄位之名稱。

4.型態 (MD005)

- * 檔案欄位之型態，不可空白。
- * 種類有 C→Char、N→Numeric、V→Varchar、D→Datetime。

5.長度 (MD006)

- * 如果『型態』一欄資料不為「N」者，則此欄位不可輸入小數位。

6.欄位說明 (MD007)

- * 檔案欄位之說明。

7.欄位類別 (MD009)

- * 區分為 1.通用、2.基本資料、3.地址資料、4.交易資料(一)、5.交易資料(二)、6.國外、7.倉管、8.採購、9.業務、A.會計、B.SHIPPING、C.生管及 D.品管。
- * 當檔案代號為「品號基本資料檔」(INVMB)或「廠商基本資料檔」(PURMA)或「客戶基本資料檔」(COPMA)，此欄位才可修改資料。

8.欄位 UI (MD010)

- * 區分為 1.一般、2.CheckBox、3.ComboBox。
- * 當檔案代號為「品號基本資料檔」(INVMB)或「廠商基本資料檔」(PURMA)或「客戶基本資料檔」(COPMA)，此欄位才可修改資料。

9.欄位對應值 (MD011)

- * 當檔案代號為「品號基本資料檔」(INVMB)或「廠商基本資料檔」(PURMA)或「客戶基本資料檔」(COPMA)，此欄位才可修改資料。

■作業重點

1.類型資料以代號存入 TABLE

→ 1.主檔單頭、2.主檔單身、3.交易單頭檔、4.交易單身檔、5.交易記錄檔、6.月檔或統計檔、7.系統檔案、8.其他。

2.型態資料以代號存入 TABLE

→ C 表 Char、N 表 Numeric、V 表 Varchar、D 表 Datetime。

3.將檔案資料轉出 excel 格式，請執行『：轉出 excel』(icon)。

※ 使用者權限建立作業

■ 程式代號：ADMI05

■ 作業目的

用來建立所有使用者的權限，目的在保護資料的安全外，它也可應用在資料稽核，表單的程序管制及職務責任…等方面。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

單頭

1.使用者代碼 (MF001)

- * 可點選  (icon)或[F2]登入者代號資料查詢，需設定權限之使用者代碼。輸入時該使用者的代號須存在於「登入者代號」，但不允許空白。

2.使用者名稱 (MF002)

- * 以登入者名稱預設成使用者名稱。
- * 此欄位僅作顯示。

3.群組代碼 (MF004)

- * 可點選  (icon)或[F2]群組資料查詢使用者所歸屬之群組代碼，但不允許空白。

4.超級使用者 (MF005)

- * 可判斷使用者之權限設定範圍。
- * 若勾選，表此使用者設定為最大權限，則不受單身權限設定管制 (單身之 [基本權限]、[群組權限] 及 [他組權限]，這三組權限皆隱藏不顯示)。

5.備註 (MF006)

- * 可點選(icon)或[F2]片語開窗查詢。

6.部門 (MF007)

- * 可空白。
- * 可點選  (icon)或[F2]部門資料查詢，所輸入之資料必須存在於部門資料檔內，並顯示對應的部門名稱。

單身

1.程式代碼 (MG002)

- * 使用者所需設定權限之程式代碼，不可空白。
- * [F2]程式資料查詢，並自動顯示出程式名稱於欄位中。

2.程式名稱 (ADM.MB002)

- * 此欄位自動顯示。

3.執行權限 (MG004)

- * 可判斷所設定之程式是否需執行權限設定。

4.資料管制 (MG005)

- * 可勾選所設定之程式是否需做資料管制。
- * 若勾選時，才可設定 [群組權限] 和 [他組權限] 部份。

5.基本權限 (MG006)

- * 指使用者本身對其執行的作業，例：新增、查詢、修改、刪除、確認、取消確認、作廢、輸出、轉出檔案、成本、售價之權限設定。

6.群組權限 (MG007)

- * 指設定可否對同群組人員輸入之資料，有查詢、修改、刪除、確認、取消確認、作廢之權限設定。

7.他組權限 (MG008)

- * 指設定可否對不同群組人員輸入之資料，有查詢、修改、刪除、確認、取消確認、作廢之權限設定。

8.設計權限 (MG009)

- * 指使用者針對建檔作業是否有畫面的設計權限。
- * N.無權限：無法使用建檔的設計功能。
- * P.個人：使用者可以設計建檔畫面，但儲存設計畫面時，只能存為「個人」。
- * C.公司：使用者可以設計建檔畫面，儲存設計畫面時，可存個「個人」或「公司」。

9.附件權限 (MG010)

- * 指使用者是否可於單據中放置「附件」，有查詢、異動、確認後異動等權限。
- * 查詢：若勾選，表示可以按「附件」功能鈕，且可開啟附件檔案；未勾選，則「附件」功能鈕不可以按。
- * 異動：若勾選，表示可新增及刪除附件資料；未勾選，則不可新增及刪除附件。
- * 確認後異動：若勾選，表示於已確認單據上可新增及刪除附件資料；未勾選，則不可於已確認單據上新增及刪除附件。
- * 若賦予使用者「異動」或「確認後異動」的權限，則也應賦予「查詢」權限，否則不能按「附件」功能鈕，便無法異動附件資料。

■作業重點

- 1.輸入的『使用者代碼』需先存在於【登入者代號建立】作業。
- 2.若勾選『超級使用者』，表示此使用者擁有系統所有作業的最高權限。
- 3.基本權限：設定使用者本身對其執行的作業可否有新增、查詢、修改、刪除、確認、取消確認、作廢、輸出及轉出檔案之權限。
- 4.群組權限：設定可否對同群組人員所輸入之資料有查詢、修改、刪除、確認、取消確認及作廢之權限。

5.他組權限：設定可否對不同群組人員所輸入之資料有查詢、修改、刪除、確認、取消確認及作廢之權限。

6.成本及售價分為三種狀況：

一般：可查詢及修改成本、售價欄位資料。

唯讀：可查詢但不可修改成本、售價欄位資料。

隱藏：成本、售價欄位隱藏不顯示。

7.『執行』有勾選，該支程式才可以開啟，反之，則無法開啟執行。

8.『資料管制』有勾選，群組權限及他組權限設定才會顯示，反之隱藏。

範例：004 跟 007 是 A 組人員，B01 是 B 組人員，007 有設定群組權限及他組權限，004 有設定他組權限，B01 僅設定基本權限。則 007 可以看 004 跟 B01 的單據；004 僅可以查詢 B01 的單據但不可以查看 007 的單據；而 B01 不能查詢其他人的單據資料。

9.本作業提供了權限複製功能，可簡化繁瑣的人工資料登入。

9-1.『使用者權限複製』將已存在之使用者權限資料複製成新的一筆使用者資料，再行修改。

9-2.『使用者系統別權限產生』針對已存在的使用者新增作業權限。

※ 多公司資料建立作業

■ 程式代號：ADMI12

■ 作業目的

用來新增另一家公司的資料庫及公司名稱資料，常用於分公司資料庫或測試資料庫。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

DSCSYS.DSCMB

1. 公司代號 (MB001)

- * 可輸入公司代號，不可空白。
- * 公司代號第一碼為英文時，預設資料庫名稱。
- * 請注意：若有使用多角貿易管理系統 (MTP)，建議公司代號輸入的字元長度勿超過 10 個。

2. 公司名稱 (MB002)

- * 可輸入公司之名稱，不可空白。

3. 資料庫名稱 (MB003)

- * 可輸入儲存公司資料之資料庫名稱，不可空白。
- * 資料庫名稱欄位第一碼需為英文字。

4.電子表單資料庫名稱 (MB004)

- * 可輸入公司電子表單之資料庫名稱。

5.電子表單 WebSiteName (MB005)

- * 可輸入公司電子表單 WebSiteName。

6.電子表單 IP (MB007)

- * 可輸入公司電子表單的主機位址。

7.資料庫語言別(MB011)

- * 有 0:繁體中文、2:英文、3:越南文。

8.目前資料庫版本

- * 顯示目前資料庫的版本。

9.使用狀態(MB012)

- * 指目前資料庫的使用狀態為 0:可使用、1:僅超級使用者可使用、2:暫停使用或 3:未啟用公司。

10.來源公司代號 (MB008)

- * 此欄位僅作顯示。

11.公司名稱 (MB002)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 來源公司代號對應的名稱

■作業重點

- 1.因 SQL 資料庫設計原理，故資料庫名稱第一碼需為『英文字』。
- 2.刪除資料庫時，會顯示【刪除時會連同實體資料庫一並刪除，確定刪除嗎？】之提醒訊息，若為「Y」才執行刪除動作，避免在不注意的狀況下刪除資料庫。

註：電子表單的相關欄位資料，須有購買 Easyflow 系統才需設定；若沒有購買 Easyflow 系統，則不用設定。

- 3.將多公司資料庫之資料轉出 excel 格式，請執行『：轉出 excel』(icon)。

- 4.此作業不能新增，需由新公司資料複製作業(ADMB08)來新增新公司資料庫。
- 5.此作業於查詢狀態時，不能查詢出使用狀態為「3.未啟用公司」。

※ 電子表單關聯建立作業

■ 程式代號：ADMI11

■ 作業目的

建立 WorkFlow ERP 與 EasyFlow 電子表單之單據傳送間的關連。
若沒有購買電子表單流程，本作業不需要輸入。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

單頭

1. 帳別代號(MQ012)

- * 此欄位不可空白。
- * 當程式代號為 ACTI10 時，此欄位才可輸入。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 帳別資料查詢，以輸入總帳帳別代號。
- * 此欄位配合「單別」欄位設定，有以下 4 種例子：

帳別代號	單別	說明
00	910	表示 00 這個總帳帳別，只要單別為 910 的會計傳票，需執行此簽核流程。
*****	910	表示不分在哪一個總帳帳別，只要單別為 910 的會計傳票，皆執行此簽核流程。
00	****	表示在 00 這個總帳帳別中，不分單別，所有的會計傳票皆執行此簽核流程。
*****	****	表示不分總帳帳別及傳票單別，所有的會計傳票皆執行此簽核流程。

2.程式代號 (MQ001)

- * 可點選  (icon)或[F2]程式資料查詢，並自動顯示程式名稱於後，但不允許空白。

3.單別 (MQ002)

- * 可點選  (icon)或[F2]單別資料查詢，並自動顯示單據名稱於後。

4.表單代號 (MQ004)

- * 不可空白。

5.自動送簽 (MQ009)

- * 預設勾選。
- * 若勾選，表示系統會依「簽核流程」之設定，自動送 EasyFlow 簽核。
- * 不勾選，則表示單據需手動送簽，亦即需由建立作業之工具列點選  EFNET (icon)之「電子表單送簽」，才能將單據送 EasyFlow 進行簽核流程。

6.備註 (MQ005)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

7.檢驗通知 (MQ010)

- * 此欄位預設為不打勾。
- * 若進貨單或託外進貨單需要透過 EasyFlow 通知檢驗人員進行驗收，則可將此欄位打勾。

8. 檢驗通知表單代號 (MQ011)

- * 若「檢驗通知」打勾，則此欄位才可輸入，且不可空白。

<簽核流程>

1. 確認 (MQ003)

- * 電子表單是否自動傳送，預設 N。

2. 取消確認 (MQ006)

- * 電子表單自動傳送後是否取消確認進行修改，預設為 N。

3. 作廢 (MQ007)

- * 不可空白。
- * 電子表單是否作廢，預設 N。

4. 取消作廢 (MQ008)

- * 隱藏欄位。
- * 電子表單作廢後是否取消作廢，預設 N。

單身

1. 序號 (MR003)

- * 系統自動預設，但不允許空白。

2. 欄位代號 (MR004)

- * [F2]系統欄位資料查詢。
- * [F3]全部欄位資料查詢。
- * 不可空白且須存在於資料庫中。若存在者，則顯示欄位名稱，並預設檔案代號。

3. 表單欄位代號 (MR007)

- * [F2]欄位名稱查詢，自動顯示表單欄位名稱，不允許空白。

4. 備註 (MR006)

- * [F2]片語資料查詢。

■作業重點

1.未購買電子表單流程，此作業不用輸入。



2.『附件』(icon)

3.程式代號可以開窗查詢後輸入，但須先存在於【程式建立作業】中。

4.可以依據設定的程式查詢單據性質中的單別。

5.可開窗查詢【表單代號】資料，但不得空白，若未購買電子表單系統，會出現【並沒有購買電子表單流程，此欄位不用輸入】的訊息。

6.有與 EasyFlow 整合者，單據進行確認送簽的動作就不再由「確認」觸發。以「電子表單關聯建立作業」中設定『簽核流程』中有勾選『確認』選項為例，該單別是否有勾「自動確認」，都不影響是否自動送簽，只有在「電子表單關聯建立作業」中設定『自動送簽』才會決定是否自動送簽。

請參考以下「電子表單關聯建立作業」之「自動送簽」與「單據性質設定作業」之「自動確認」設定，對單據是否會自動進行 EasyFlow〔確認送簽〕流程的關係：

自動確認 自動送簽	打勾	未勾
打勾	新增【儲存】 會進行【確認送簽】 修改【儲存】不會進行【確認送簽】 【確認】 會進行【確認送簽】 【確認送簽】 會進行【確認送簽】	新增【儲存】 會進行【確認送簽】 修改【儲存】不會進行【確認送簽】 【確認】 會進行【確認送簽】 【確認送簽】 會進行【確認送簽】
未勾	新增【儲存】不會進行【確認送簽】 修改【儲存】不會進行【確認送簽】 【確認】不會進行【確認送簽】 【確認送簽】 會進行【確認送簽】	新增【儲存】不會進行【確認送簽】 修改【儲存】不會進行【確認送簽】 【確認】不會進行【確認送簽】 【確認送簽】 會進行【確認送簽】
註：【確認送簽】是指由建立作業工具列之  EFNET (icon)點選<電子表單送簽>→<確認送簽>。		

※ 電子表單佇列工作建立作業

■ 程式代號：ADMI13

■ 作業目的

記錄 WorkFlow ERP 與 EasyFlow 之單據處理狀況。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 公司代號 (EF001)

* 此欄位僅作顯示，並顯示公司名稱。

2. 公司名稱 (MB002)

* 此欄位僅作顯示。

3. 作業代號 (EF002)

* 此欄位僅作顯示，並顯示作業名稱。

4.作業名稱 (EF002)

* 此欄位僅作顯示。

5.單別+單號 (EF003)

* 此欄位僅作顯示。

* 例：310||900904000001==>顯示 310-900904000001。(所有||請轉換為"-")

6.使用者代號 (EF004)

* 此欄位僅作顯示，並顯示人員名稱。

7.使用者名稱

* 此欄位僅作顯示。

8.條件 (EF005)

*  查詢條件資料 |：查詢條件內容資料(icon)。

9.處理狀態 (EF006)

* 此欄位僅作顯示。

* 處理狀態有 Y.完成、N.未處理、P.處理中、U.有問題、0.等待確認、1.等待取消確認、2.等待作廢、O.等待抽單及 T.等待撤簽。

10.處理結果 (EF007)

* 此欄位僅作顯示。

11.工作提出時間 (EF008)

* 此欄位僅作顯示。EX：2004/09/05 上午 10:00:00。

12.上次執行時間 (EF009)

* 此欄位僅作顯示。EX：2004/09/05 上午 11:00:00。

13.工作處理者(電腦) (EF010)

* 此欄位僅作顯示。

■作業重點

1.當 WorkFlow ERP 單據傳送 EasyFlow 簽核時，由 EasyFlow 回寫處理狀況至本作業。

2.本作業只允許『查詢』處理狀況，不可新增/修改電子表單佇列工作。

3. 『 開啟單據：開啟單據』(icon)：讓使用者可以隨時查詢佇列工作資料找到對應到的單據資料，按了此 BUTTON 會去開啟對應之建檔讓使用者來查詢。

* 開啟作業代號指定的作業後，自動查詢到單別+單號資料。

4. 『 執行確認：補簽核工具』(icon)

* 當處理狀態在 0(等待確認)、1(等待取消確認)、2(等待作廢)、O(等待抽單)、T(等待撤簽)時，此功能的 BUTTON 才可執行，按了它就會去做此單據補確認／取消確認／作廢／抽單／退件的動作。成功之後，此筆資料就會被砍掉。如果再失敗，會再將失敗原因回寫處理結果。

5. 『 查詢條件資料：查詢條件資料』(icon)

6.處理狀態有：Y.完成、N.未處理、P.處理中、U.有問題、0.等待確認、1.等待取消確認、2.等待作廢、O.等待抽單及 T.等待撤簽。

7.註：電子表單的相關欄位資料，須有購買 Easyflow 系統才可以查詢；若沒有購買 Easyflow 系統，則無法查詢。

※ 個案憑證/確認對照建立作業

■ 程式代號：ADMI14

■ 作業目的

記錄個案程式憑證作業所對應之相關作業。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

DSCSYS.DSCMC

1. 程式代號 (MC001)

* 不可空白。

* 可點選  (icon) 或 [F2] 程式資料查詢，並顯示程式名稱。

2. 公司代號 (MC006)

* 輸入時預設「*****」。

* 可點選  (icon) 或 [F2] 公司別資料查詢，並顯示公司簡稱。

3.憑證代號 (MC002)

- * 可點選  (icon)或[F2]程式資料查詢，並顯示程式名稱。

4.確認員代號 (MC003)

- * 可輸入確認員代號。

5.確認段程式代號 (MC004)

- * 設定此個案的確認段程式。
- * 可點選  (icon)或[F2]程式資料查詢，並顯示程式名稱。

6.標準程式代號 (MC005)

- * 設定此個案的標準程式。
- * 可點選  (icon)或[F2]程式資料查詢，並顯示程式名稱。

■作業重點

- 1.可以開窗查詢程式代號。
- 2.公司代號：若是『*****』，則不指定公司；反之則開窗帶入公司代號，以設定此個案程式對應的公司。
- 3.確認段程式代號：設定此個案的確認段程式。
- 4.標準程式代號：設定此個案的標準程式。

※ 密碼參數設定作業

■ 程式代號：ADMI16

■ 作業目的

於此作業設定要列入通知密碼需更新之條件，是間隔多久未更新密碼才須列入；另外可選擇是否控管密碼長度、密碼複雜性及錯誤次數鎖定。

■ 輸入畫面

密碼參數設定作業(ADMI16)[IM10_CHT]

第一頁

☒ 密碼到期變更管理

密碼到期計算單位

☒ 依月數 ☐ 依日數

上次變更密碼後 個月

上次變更密碼後 天

☐ 啟用密碼到期日通知

密碼到期日前 日通知

☒ 控管密碼長度 密碼長度

☐ 控管密碼複雜性(需含英數)

☒ 控管密碼錯誤次數鎖定 密碼錯誤次數

確定 取消

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

DSCSYS.DSCMD

1.通知之間隔時間設定 (MD003)

- * 分為 1.依月數及 2.依日數兩種計算單位。
- * 計算單位採「1.依月數」時，[上次變更密碼後__個月] 欄位才可輸入；[上次變更密碼後__天] 欄位不可輸入。

2.上次變更密碼後__個月 (MD004)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 僅可輸入整數 2 位。

3.上次變更密碼後__天 (MD005)

- * 此欄位必須大於等於零。
- * 僅可輸入整數 2 位。

4.控管密碼長度 (MD006)

- * 預設為不勾選。
- * 有勾選，才可輸入密碼長度(MD007)。

5.密碼長度 (MD007)

- * 僅可輸入整數 1~10。

6.控管密碼複雜性(需含英數) (MD013)

- * 預設為不勾選。

7.控管密碼錯誤次數鎖定 (MD014)

- * 預設為不勾選。
- * 有勾選，才可輸入密碼錯誤次數(MD015)。

8.密碼錯誤次數 (MD015)

- * 須大於零，預設為 3。

■作業重點

1.通知之時間間隔設定：

- A.依月數：僅可設定【上次變更密碼後__個月】。
- B.依日數：僅可設定【上次變更密碼後__天】。

2.範例說明：

- A.依月數：僅可設定【上次變更密碼後_3_個月】。

假設 A 員工在 940131 這一天重新設定過密碼了，則依月數密碼在 3 個月後需要變更，則在執行到期人員檢視表時，會列出 A 的密碼預計到期日為 94/4/31。

- B.依日數：僅可設定【上次變更密碼後_90_天】。

假設 A 員工在 940101 這一天重新設定過密碼了，則依月數密碼在 3 個月後需要變更，則在執行到期人員檢視表時，會列出 A 的密碼預計到期日為 94/4/01。

※ 文管維護作業

■ 程式代號：ADMI20

■ 作業目的

可查詢附件資料，並將無效文管刪除。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 公司代號 (CompanyID)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 顯示公司名稱。

2. 作業代號 (Parent)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 顯示程式名稱。

3. 單據名稱 (CMS.MQ002)

- * 此欄位僅作顯示。

4. 單據 Key 值 (KeyValues)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 例：310||900904000001 → 顯示 310-900904000001，所有『||』請轉換為『-』。

5.建立者代號 (UserID)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 顯示人員名稱。

6.序號 (SeqNo)

- * 此欄位僅作顯示。

7.文管代號 (DocID)

- * 此欄位僅作顯示。

8.版本 (Revision)

- * 此欄位僅作顯示。

9.狀態 (DMS.Status)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 分為 I.有問題、N.正常、L.鎖定中。

10.檔案描述 (DMS.Description)

- * 此欄位僅作顯示。

11.檔案類型 (DMS.DocType)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 顯示文件附檔名在作業系統中所對應到的類型。例：TXT=文字文件。

12.建立日期 (AddDate)

- * 此欄位僅作顯示。

13.建立時間 (AddTime)

- * 此欄位僅作顯示。

■作業重點

- 1.此作業只提供「查詢及刪除」附件的功能，不可新增/修改。

2.刪除權限：須為「超級使用者」或有「刪除權限」者，才可刪除。

3.序號：指此單據附件的個數。

4.文管代號：系統自動編的附件文管代號，一個序號對應一個文管代號。

5.文管代號+版本所對應到的實體文件檔案，存放路徑為 ERP 安裝路徑 \s_dsbin\DMS.INI 中 FileServerUNC 的設定。

6.將文管維護資料轉出 excel 格式，請執行『：轉出 excel』(icon)。

7.『 開啟文管檔案

：開啟文件檔案』(icon)

* 超級使用者或有查詢權限者，則『開啟文件檔案』(icon)才可輸入。

* 依檔案類型開啟文管代號所對應的實體文件檔案，若文管代號、版本(DocIC.Revision)不存在文管實體文件檔案儲存位置，顯示「無法取得此文件」。

8.『 查詢及清除無效文管資料

：查詢及清除無效文管資料』(icon)

* 超級使用者或有查詢權限者，則『查詢及清除無效文管資料』(icon)，才可輸入。

* 歷史資料為公用資料庫中，文管資料檔 (DMS) 資料，資料輸出至畫面的 ListView 中。

■功能鈕說明

 開啟文管檔案

開啟文管檔案：

可點選此按鈕直接開啟文管檔案。

 查詢及清除無效文管資料

查詢及清除無效文管檔案：

1.可查詢及刪除已無附件的文管資料。

2.使用時機：因一般於建立作業刪除附件時，對應的文管代號並不會一併刪除，可利用此作業查詢及清除無效文管檔案。

3.權限：須為「超級使用者」或有「查詢」權限的使用者，才可點選此按鈕。

點選按鈕後出現畫面如下：

文管代號	版本	建立日期	建立時間	建立者代號	建立者名稱	文件名稱

- 1.再點選查詢按鈕，查詢無效的文管檔案資料。
 - 2.須有查詢權限才可點選查詢按鈕。
- 查詢的畫面如下：

選擇建立者

從

至

選擇建立日期

開始日期 / /

截止日期 / /

確定 取消

顯示符合查詢條件的無效文管檔案：



- 1.須有刪除權限才可點選刪除按鈕。
- 2.選取欲刪除的無效的文管檔案，再按下刪除按鈕即可。
- 3.刪除無效文管檔案後，亦同步刪除存放路徑下的文管實體檔案。

註：文管實體檔案位於 S_dsbin 下的 DMSS.ini 的 FileServerUNC=c:\DocLibrary。

（文管實體檔案儲存位置，多人共享時，請指向一個共用存取的目錄。）

※ 程式作業關聯建立作業

■ 程式代號：ADMI21

■ 作業目的

此作業可新增程式與程式之間的關聯性,並傳入相關欄位值作串接；方便使用者從執行中的程式，直接點選相關程式作業，即可查看相關資料。

■ 輸入畫面

序號	關聯程式代號	程式名稱	啟用	來源資料欄位	來源資料	關聯
0010	PURI01	供應廠商資料建立作業	☒			
0020	PURI07	採購單建立作業	☒			
0030	MRPI05	採購計畫維護作業	☒	PURTA.TA009	1	
0040	BOMI10	工程品號資料建立作業	☒	PURTB.TB042	1	
0050	INVI02	品號資料建立作業	☒	PURTB.TB042	2	

主檔案代號	主欄位代號	主欄位名稱	關聯檔案代號	關聯欄位代號	關聯欄位名稱	主欄位起始碼
PURTB	TB022	採購單號	PURTC	TC001	採購單別	1
PURTB	TB022	採購單號	PURTC	TC002	採購單號	6

■ 欄位說明

單頭

1. 程式代號 (MK001)

* 依語言別預設顯示的程式名稱，參照 ADMI02 程式代號建立作業上的程式名稱。

EX：語言別=中文繁體，PURI05 的程式名稱顯示為：請購單建立作業；語言別=英文，PURI05 的程式名稱顯示為：P/R Create Activity。

2. 程式名稱

* 依語言別預設顯示的程式名稱。

單身

1.序號 (ML002)

- * 預設每 10 號為跳號單位。例:0010、0020.....

2.關聯程式代號 (ML003)

- * 依語言別預設顯示的程式名稱，參照 ADMI02 程式代號建立作業上的程式名稱。

EX：語言別=中文繁體，PURI05 的程式名稱顯示為：請購單建立作業；語言別=英文，PURI05 的程式名稱顯示為：P/R Create Activity。


3.程式名稱

- * 依語言別預設顯示的程式名稱。


4.啟用 (ML004)

- * 可選擇 Y.啟用、N 不啟用。
- * 不啟用時，在執行單頭的程式作業時，無法看到不啟用的關聯程式名稱，如下圖：

啟用:PURI01 供應廠商建立作業，在 PURI15 詢價單審核作業可看到 供應廠商建立作業。

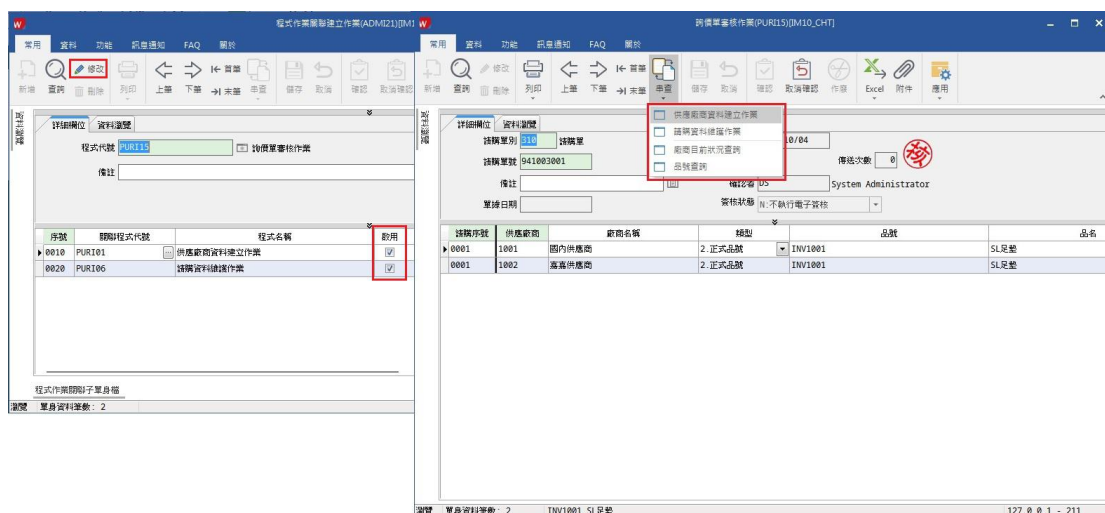

不啟用:PURI01 供應廠商建立作業，在 PURI15 詢價單審核作業看不到 供應廠商建立作業。

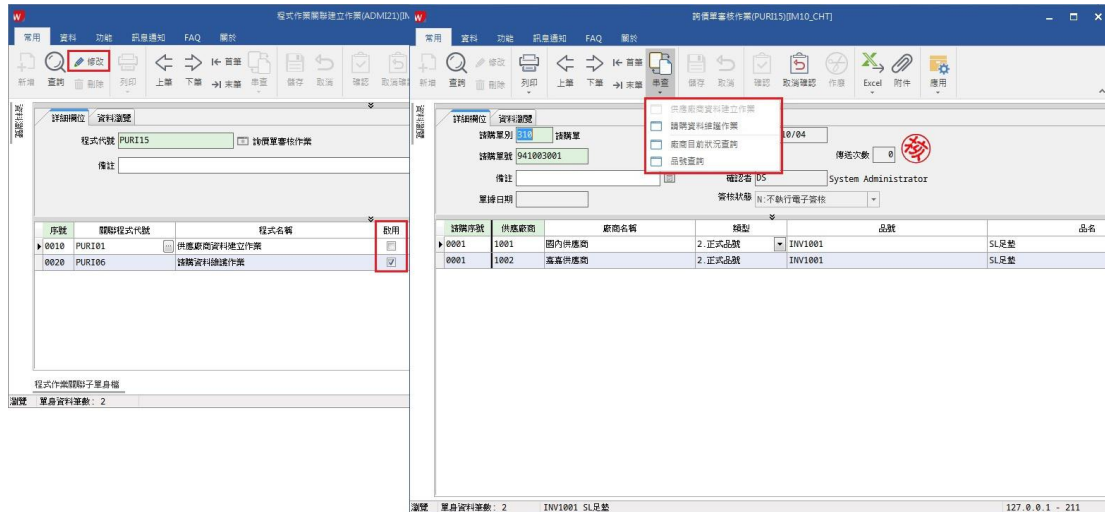

5.來源資料欄位 (ML005)

- * 單頭程式作業的來源欄位，同來源資料(ML006)一併舉例。
- * 設定方式為 表格名稱.欄位名稱，EX:ACPTB.TB004，有多項時使用分號(；)區隔。

6.來源資料 (ML006)

- * 單頭程式作業的來源值。
- * 有多項時使用逗號(,)區隔。
- * 關聯程式代號若未設定來源資料,則不論來源的資料為何,都會顯示。
- * 關聯程式代號若有設定來源資料欄位、來源資料時,當執行程式的來源資料符合設定的選項才能串查。
- * EX：如下圖的設定，應付憑單建立作業，當單身資料符合：來源資料欄位(ACP.TB004)+來源資料(1.進貨)，則可串查進貨單建立作業(PURI09)；又單身資料符合：來源資料欄位(ACP.TB004)+來源資料(2.退貨)，則可串查退貨單建立作業(PURI11)。

Figure 7: Program Setup (ML008) - Two screenshots showing the configuration of related programs.

Top Screenshot: Program Setup (ACPI02)

序號	關聯程式代號	程式名稱	啟用	來源資料欄位	來源資料	關
0010	PURI01	供應商資料建立作業	☒	ACPTB.TB004	1	
0020	PURI09	進貨單建立作業	☒			

Bottom Screenshot: Program Setup (ACPI02)

Left Panel: 應付憑單建立作業 (ACPI02)

- 憑單類別: 660
- 憑單號碼: 00961214001
- 單據日期: 2007/12/14
- 審核狀態: N:不執行電子審核
- 憑單資料: 類別: 001, 幣別: NTD, 匯率: 1
- 須分攤預付待抵匯差: 付款條件: 2TT
- 序號: 0001, 來源: 1:進貨, 憑單類別: 280

Right Panel: 應付憑單建立作業 (ACPI02)

- 憑單類別: 71A
- 憑單號碼: 0100710001
- 單據日期: 2010/07/10
- 審核狀態: N:不執行電子審核
- 憑單資料: 類別: 71A, 幣別: NTD, 匯率: 1
- 須分攤預付待抵匯差: 付款條件: 2TT
- 序號: 0001, 來源: 2:退貨, 憑單類別: 50

7. 關聯資料欄位 (ML008)

- * 單身關聯程式作業的關聯欄位，同關聯資料(ML009)一併舉例。
- * 設定方式為 表格名稱.欄位名稱，EX:CMSNA.NA001，有多項時使用分號(；)區隔。
- * 有多項時使用逗號(，)區隔。
- * 關聯程式代號若有設定關聯資料欄位、關聯資料時，會串查出符合關聯條件的串查資料。
- * EX：如下圖的設定，出口費用建立作業(EPISI10)要串查付款條件建立作業(CMSI21)，而關聯程式 CMSI21 的單頭表格為 CMSNA，關聯的條件是類別(CMSNA.NA001)=1.採購，因此可串查出關聯條件符合的串查資料。

程式作業關聯建立作業(ADM121)[IM10_CHT]

序號	關聯程式代號	程式名稱	啟用	來源資料欄位	來源資料	關聯資料欄位	關聯資料
0010	PURI01	供應商資料建立作業	☒				
0020	CMS121	付款條件建立作業	☒			CMSNA.NA001	1

出口費用建立作業(EPSI10)[IM10_CHT]

出口費用單號 830 出口費用單 920909001
單據日期 2003/09/09

交易資料 資料瀏覽

部門代號 廠商代號 1001 國內供應商
幣別 NTD 匯率 1 列印次

付款條件 1D1 結帳後一星期付款 60天票期

序號	INVOICECNO	費用代號	費用名稱
0001	INVOICE910301	6001	運費

原幣費用金額 5,000 本幣費用金額 5,000
原幣營業稅額 250 本幣營業稅額 250
原幣費用總計 5,250 本幣費用總計 5,250

付款條件建立作業(CMS121)[IM10_CHT]

類別 1.採購 / 託工 代號 1D1 名稱 結帳後一星期付款 60天票期

預計收(付)款日 加日數 結帳後 7 天 起算日 1.結帳日
結帳加 個月後達 20 日

取得折扣 取得折扣方式

- * 搭配子單身的主欄位起始碼(MH007)、關聯欄位起始碼(MH011)、資料長度(MH008)應用。
- * 採 1.不需合併，則子單身的主欄位起始碼(MH007) 可輸入、關聯欄位起始碼(MH011) 不可輸入。
- * 1.不需合併，指關聯欄位不需作合併，但來源欄位可能是合併資料，需作拆解，此時需設定主欄位起始碼(MH007)、資料長度(MH008)；意指主欄位資料需拆解才能對應至關聯欄位。
- * 如下圖：請購單建立作業(PURI05)單身的採購單號(PURTB.TB022)是合併欄位，要串查關聯程式-採購單建立作業時，需先將採購單號作拆解，依設定要拆解為：採購單別(拆解 TB022，起始碼 1、長度 4，指 1-4 碼)，採購單號(拆解 TB022，起始碼 6、長度 11，指 6-16 碼)，再傳入拆解後的值作為查詢採購單(PURTC)的採購單別、採購單號。

程式作業關聯子單身檔

主欄位代號	主欄位代號	主欄位代號	關聯欄位代號	關聯欄位代號	主欄位起始碼	資料長度	關聯欄位起始碼
PURTB	TB022	採購單號	PURTC	TC001	1	4	0
PURTB	TB022	採購單號	PURTC	TC002	6	11	0

採購單建立作業(PUR05)[IM10_CHT]

採購單建立作業(PUR07)[IM10]

採購單別 33A 國內採購單

採購單號 0961103002

單據日期 2007/11/03

廠別 001 台北廠

採購人員

EBC採購單號

採購單別 33A 國內採購單

採購單號 0961103002

單據日期 2007/11/03

廠別 001 台北廠

採購人員

EBC採購單號

採購單別 33A 國內採購單

採購單號 0961103002

單據日期 2007/11/03

廠別 001 台北廠

採購人員

EBC採購單號

- * 採 2. 合併不含分隔符號、3. 合併含分隔符號，則子單身的主欄位起始碼(MH007) 不可輸入、關聯欄位起始碼(MH011) 可輸入。
- * 2.合併不含分隔符號 或 3.合併含分隔符號，指關聯欄位需作合併才能串查到相關資料，如下圖：New Code 申請單建立作業(IDLI40)需合併單別+單號+序號，才能串查到 CODE 基本資料維護作業(IDLI42)，以合併後的單別+單號+序號可對應到 NewCode 申請單號；相反地，將關聯程式(IDLI42)的 NewCode 申請單號依照關聯欄位起始碼+資料長度，也可對應到該 New Code 申請單建立作業(IDLI40)。

程式作業關聯建立作業(ADM121)IM10_CHT

常用資料功能訊息通知FAQ關於

新增查詢修改刪除列印上筆下筆末筆串查儲存取消確認取消確認作廢Excel附件

詳細欄位資料瀏覽

程式代號IDLI40New Code申請單建立作業

備註

序號	關聯程式代號	程式名稱	啟用	來源資料欄位	來源資料	關聯資料欄位	關聯資料	主欄位合併
0010	IDLI42	CODE基本資料維護作業	☒					3.合併含分隔符號

程式作業關聯子單身檔

主檔案代號	主欄位代號	主欄位名稱	關聯檔案代號	關聯欄位代號	關聯欄位名稱	主欄位起始碼	關聯欄位起始碼	資料長度
IDLTK	TK001	單別	IDLMT	MT021	NewCode申請單號	0	1	4
IDLTK	TK002	單號	IDLMT	MT021	NewCode申請單號	0	6	11
IDLTK	TK003	序號	IDLMT	MT021	NewCode申請單號	0	18	4

瀏覽單身資料筆數：1

127.0.0.1 - 211

W New Code申請單建立作業(DLI40)[IMTrainDL]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 末單 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作業 Excel 附件 應用

資料瀏覽

CODE基本資料維護作業

單別 AL20 NewCode申請單

單號 20070906001

單據日期 2007/09/06

客戶代號 1001 鼎新

業務人員

備註

BODY代號 CNBODY1A

版本 A

可接Multi Code

代客燒Code

確認日期 2007/09/06

確認者 DS 系統管理者

審核狀態碼 N.不執行電子審核

取消Tape Out日期

取消Tape Out時間

傳送次數 0

列印次數 0

序號	編碼原則	CODE	申請Sub Code總數	SubCode	產品描述	指定Tape Out日期
0001	***	001	0	CODE 001		2007/09/06

CODE基本資料維護作業(DLI42)[IMTrainDL]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 末單 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作業 Excel 附件 應用

資料瀏覽

CodeNo. CNBODY1AA-001

總Code No.

確認版次 0001

開Code日期 2007/09/06

變更版次 0000

CODE 001

工程資料 業務資料 生產資料 資料瀏覽

NewCode申請單號 AL20-20070906001-0001

訂單累積數量 18,000

MOQ 3,000

RFQ 180,000

IP費用給付對象 1001 鼎新

IP費用付款條件 SD000C

貨到0天即期收款

最終客戶 1001 鼎新

標籤註記 1234

備註

Chip特性24

Chip特性25

Chip特性26

開放接單

All in 1

指定Tape Out日期 2007/09/06

音源權歸屬 1001

智慧財產權歸屬 1001

智慧財產權 1001

生產中

Publish

業務資料確認

更新人員 DS

更新日期 2007/09/06

更新時間 10:59:13:84

127.0.0.1 - 211

子單身

1 主欄位代號 (MH004)

- * 指單頭來源程式代號的欄位代號。
- * 顯示 主欄位名稱(MD004)

2.主欄位名稱 (MD004)

- * 此欄位僅作顯示。

3.關聯檔案代號 (MH005)

- * 指單身關聯程式代號的檔案代號。

4.關聯欄位代號 (MH006)

- * 指單身關聯程式代號的欄位代號。
- *顯示 關聯欄位名稱(MD004)。

5.關聯欄位名稱 (MD004)

- * 此欄位僅作顯示。

6.欄位起始碼 (MH007)

- * 同資料長度(MH008)說明 EX1，亦可參考主欄位合併(ML020)的說明(1.不需合併)。

7.關聯欄位起始碼 (MH011)

- * 同資料長度(MH008)說明 EX2，亦可參考主欄位合併(ML020)的說明(2. 合併不含分隔符號或 3. 合併含分隔符號)。

8.資料長度 (MH008)

- * 從主欄位起始碼(MH007)或 關聯欄位起始碼(MH011)開始取幾碼作為條件值(若資料長度=4，意指從起始碼開始，取 4 碼)。

- * EX1: PURI05 採購單別(TB022)取前四碼、採購單號(TB022)第六碼開始取 11 碼

主欄位代號	關聯欄位代號	主欄位起始碼	資料長度
TB022	TC001	1	4
TB022	TC002	6	11

- * EX2: 主欄位合併(ML020)=3.合併含分隔符號

TK001+'-'+TK002+'-'+TK003(IDLI40) = IDLMT.MT021 (IDLI42)

主欄位代號	關聯欄位代號	關聯欄位起始碼	資料長度
TK001	MT021	1	4
TK002	MT021	6	11
TK003	MT021	18	4

■作業重點

1. 只能查詢、修改單身啟用(ML004)的欄位。
2. 在修改狀態下，指標指向單身任一筆，可進入子單身，建立與該關聯程式更明細的相關資料。
3. 在已建立"程式作業關聯建立"的程式作業，欲串接相關程式

時，請點選工具列上的  (icon)，如下圖

請購單建立作業(PUR105)[IM10_CHT]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上單 下單 上一步 下一步 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

詳細欄位 資料瀏覽

請購單別 310 請購單
請購單號 0970104002 版次 0000
單據日期 2007/01/04
廠別 001 台北廠
備註
請購人員 002 人小名
EBC請購單號
確認者 DS System Administrator
審核狀態 N:不執行電子審核
EBC請購版次
預算部門

供應廠商資料建立作業
採購單建立作業
採購計劃維護作業
工程品號資料建立作業
品號資料建立作業
廠商目前狀況查詢

序號	類型	品號	品名	規格	庫別
0001	2.正式品號	9911	主機		1A 成品倉

數量合計 2 本幣金額合計 36,000

分批請購資料維護

瀏覽 單身資料筆數: 1 9911 主機 127.0.0.1 - 211

4. 將此作業的資料轉出 excel 格式，請執行『：轉出 excel』(icon)。

※ 個人資料保護參數設定作業

■ 程式代號：ADMI27

■ 作業目的

可於本作業設定於系統登入時要顯示的警語、系統發 Mail 時所要加註的警語及保留操作日誌的硬體設定。

■ 輸入畫面

個人資料保護參數設定作業(ADMI27)[IM10_CHT]

第一頁

登入

保密宣告字詞

本系統包含重要之個人資訊或營業秘密，請依所屬權責存取，遵守相關規定謹慎操作使用並妥善保管，以確保權益避免觸法若有違反公司所賦予權責之不當蒐集、處理、利用

E-Mail

☒ 本文末加註個資安全宣告提示

<<E-MAIL保密宣告字詞>>
 本系統包含重要之個人資訊或營業秘密，請依所屬權責存取，遵守相關規定謹慎操作使用並妥善保管，以確保權益避免觸法

系統操作日誌

☐ 操作日誌啟用

操作日誌保留機制 1. ERP-SQL-SERVER

SERVER-IP

PORT

資料庫名稱 DSCLOG

帳號 sa

密碼 ●●●●●●●●●●

確認密碼 ●●●●●●●●●●

確定
取消

瀏覽
127.0.0.1 - 211

■欄位說明


DSCSYS.DSCMI

1.登入保密宣告字詞

- * 指使用者登入系統時，於系統登入畫面所要顯示以提醒使用者注意資料保密的警告內容。
- * 系統已有預設保密宣告字詞，並依登入時所選擇之「語言別」作顯示，例如登入時的「語言別」為「英文」，則以「英文」顯示此欄位的文字內容。

2.E-Mail 本文末加註個資安全宣告提示

- * 指使用者利用系統作 E-Mail 傳送時，於 E-Mail 本文的最後是否顯示個人資料保密的警告文字，預設為打勾，即 E-Mail 本文最後要顯示個資安全宣告提示。（如下圖）

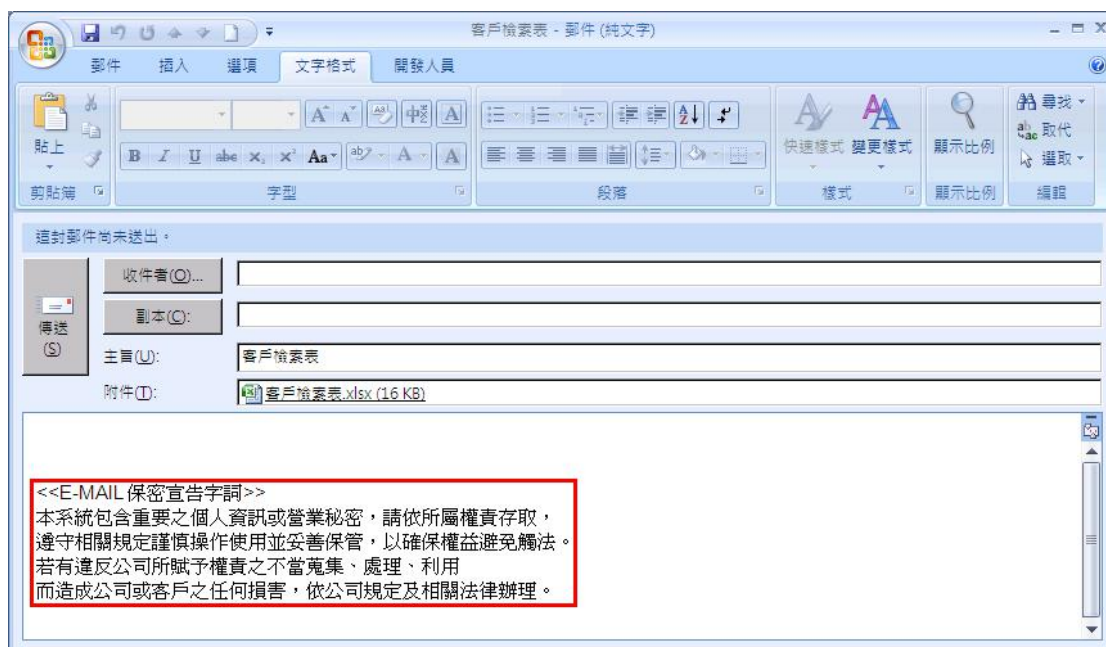

- * 若未購買 Fax/Email 處理系統，則此欄位預設為不打勾，且不可輸入。
- * 系統已有預設個資安全宣告提示內容，並依登入時所選擇之「語言別」作顯示，例如登入時的「語言別」為「英文」，則以「英文」顯示此欄位的文字內容。

3.操作日誌啟用 (MI004)

- * 指是否啟用操作日誌，若打勾，則表示系統即自動記錄使用者在系統中曾經執行過的動作，包含何時登入 ERP 系統，何時進行作業的新增、修改、查詢、刪除，何時曾印過哪些報

表資料等等，後續可作為比對或者查證使用者對於資料存取正確性的來源。

* 注意：操作日誌一經啟用不可再取消！

4.操作日誌保留機制 (MI006)

* 若勾選「操作日誌啟用」，則選擇操作日誌在以下何種保留機制作記錄：

1.ERP-SQL-SERVER：

指要記錄在與 ERP 同一台 SQL SERVER，但資料庫不同，資料庫以欄位「資料庫名稱」命名建立，而操作日誌的 Table 固定以「DSCLG」產生建立。

2.獨立 SQL-SERVER：

指要記錄在另一台獨立的 SQL SERVER，資料庫仍以欄位「資料庫名稱」命名建立，而操作日誌的 Table 固定以「DSCLG」產生建立。

3.LOG-SERVER

指以另外購買之硬體設備，以保留操作日誌，只需輸入「SERVER-IP」及「PORT」。

* 若未購買個人資料保護管理系統(PIP)，則不可選擇「3.LOG-SERVER」。

5.SERVER-IP (MI007)

* 若「操作日誌保留機制」選擇「2.獨立 SQL-SERVER」或「3.LOG-SERVER」，才需輸入要用來記錄的 SQL 主機 IP。

6.PORT (MI008)

* 若「操作日誌保留機制」選擇「3.LOG-SERVER」，才需輸入此欄位。

7.資料庫名稱 (MI009)

* 若「操作日誌保留機制」選擇「1.ERP-SQL-SERVER」或「2.獨立 SQL-SERVER」，才需輸入用來記錄操作日誌的資料庫名稱。

8.帳號 (MI010)

* 若「操作日誌保留機制」選擇「1.ERP-SQL-SERVER」或「2.獨立 SQL-SERVER」，才需輸入登入資料庫的帳號。

9.密碼 (MI011)


- * 若「操作日誌保留機制」選擇「1.ERP-SQL-SERVER」或「2.獨立 SQL-SERVER」，才需輸入登入資料庫的密碼。

10.確認密碼

- * 若「操作日誌保留機制」選擇「1.ERP-SQL-SERVER」或「2.獨立 SQL-SERVER」，才需再次確認密碼。

■作業重點

- 1.若勾選「操作日誌啟用」，後續即可透過 SQL SERVER（如下圖）檢視記錄的 Log 資料。

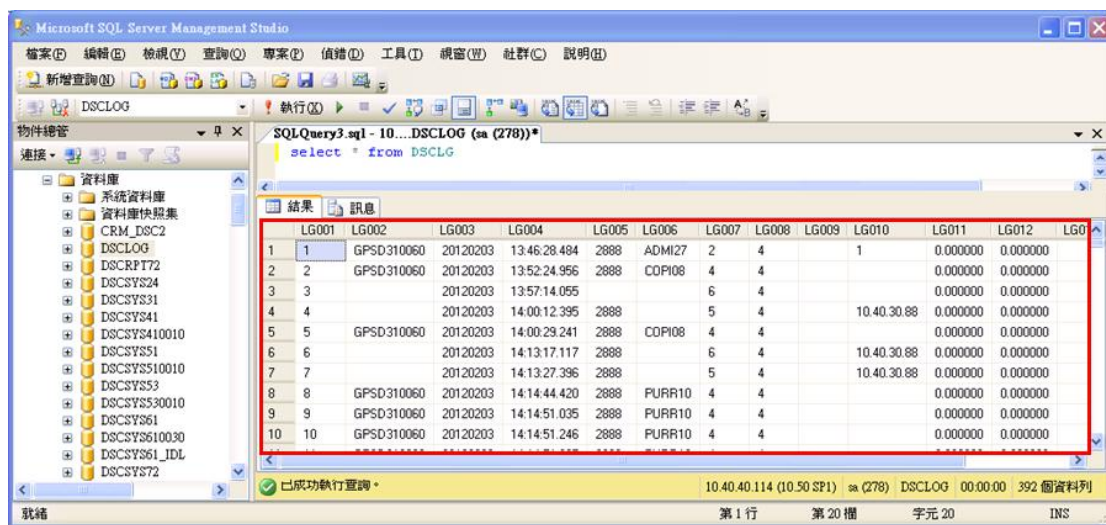

操作日誌記錄檔(DSCLOG)的相關欄位：

欄位編號	欄位名稱	欄位編號	欄位名稱
LG001	ROWID	LG006	程式代號
LG002	資料庫名稱	LG007	操作方式
LG003	日期	LG008	LOG 類別
LG004	時間	LG009	LOG 訊息
LG005	使用者		

而 LG007 所記錄的操作方式有：

- 1.Insert、2.Update、3.Delete、4.Select、5.Login、6.Logout。

肆、 批次產生作業

※ 使用者權限複製作業

■ 程式代號：ADMB01

■ 作業目的

當公司有多使用者，可利用此作業將類似者整批複製再作局部修改。此作業可節省許多建立的時間。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

基本選項

1. 選擇原使用者代號

- * 可點選  (icon)或[F2]人員資料查詢，並自動顯示人員名稱於後，但不允許空白。

2.輸入新使用者代號

- * 可複選  (icon)或[F2]登入者代號資料查詢，但不允許空白。

3.跨公司複製

- * 指是否要將[選擇公司別]選項中選定的公司別之使用者權限資料複製到目前使用的公司別中。
- * 若勾選，才可輸入「選擇公司別」及「選擇使用者代號」，但「原使用者代號」及「新使用者代號」則不可輸入。

4.選擇公司別

- * 此欄位不可空白，請選擇欲複製的來源公司別。
- * 可按  (icon)或[F2]公司代號資料查詢。

5.選擇使用者代號 (ADM.MF001)

- * 此欄位不可空白，請輸入欲複製的使用者區間。
- * 可按  (icon)或[F2]使用者資料查詢。
- * 執行此作業的使用者，需有來源公司別之 ADMI05 基本權限中的「查詢」權限，才可輸入此欄位。

6.已存在重新產生

- * 若勾選，則如果要複製產生的使用者已存在於使用者權限建立作業(ADMI05)，系統會重新產生其權限資料。

■作業重點

- 1.可將原使用者之權限逐筆執行複製至新使用者之「使用者資料檔」及「使用者作業權限檔」中。
- 2.選擇原使用者代號：開窗查詢存在於【使用者權限建立】作業中的使用者。
- 3.輸入新使用者代號：若「已存在重新產生」未勾選，開窗查詢已存在於【登入者代號建立】作業且不存在於【使用者權限建立】作業中的使用者。但若勾選「已存在重新產生」，可開窗查詢已存在於【登入者代號建立】作業的使用者。
- 4.複製完成後，系統會在【使用者權限建立】作業產生一筆新使用者的作業權限，再針對不同處修改即可。

範例：

將已完成權限設定的 A001 王小明之作業權限複製給 A002 李志明，〔確定〕完成後，系統自動產生李志明的權限資料。若有不同作業權限，再至【使用者權限建立】修改即可，如此一來，就可以省下不少新增時間。

※ 使用者系統別權限產生作業

■ 程式代號：ADMB02

■ 作業目的

以程式代號為角度，可利用此作業針對各系統別不同的使用者設定其權限，系統會自動產生資料至權限檔。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

基本選項

1. 輸入系統代號

* 可點選  (icon)或[F2]系統資料查詢，自動顯示系統名稱於後。

2.輸入程式代號

- * 可複選  (icon)或[F2]程式資料查詢，系統代號或程式代號若皆為空白，則顯示錯誤訊息。

3.選擇使用者

- * 計 1.已有權限資料者或 2.從未設權限者。
- * 異動時要清除使用者代號選項資料。

4.輸入使用者代號

- * 可複選  (icon)或[F2]人員資料查詢且非超級使用者。

5.輸入群組代碼

- * 可點選  (icon)或[F2]群組資料查詢。

<輸入作業權限>

1.輸入執行權限

- * 勾選 [輸入作業權限] 是否以『執行權限』方式來產生。

2.輸入資料管制

- * 勾選 [輸入作業權限] 是否以『資料管制』方式來產生。當勾選時才可輸入「群組權限」和「他組權限」。

3.輸入基本權限

- * 系統別權限產生之基本權限（新增、查詢、修改、刪除、確認、取消確認、作廢、輸出、轉出檔案、成本、售價）。
- * 其成本及售價之權限設定方式，又分為「一般」、「唯讀」、「隱藏」三種選項。

4.輸入群組權限

- * 系統別權限產生之群組權限（查詢、修改、刪除、確認、取消確認、作廢）。

5.輸入他組權限

- * 系統別權限產生之他組權限（查詢、修改、刪除、確認、取消確認、作廢）。

6.輸入設計權限

- * 指使用者針對建檔作業是否有畫面的設計權限。
- * N.無權限：無法使用建檔的設計功能。
- * P.個人：使用者可以設計建檔畫面，但儲存設計畫面時，只能存為「個人」。
- * C.公司：使用者可以設計建檔畫面，儲存設計畫面時，可存個「個人」或「公司」。

7.附件權限 (MG010)

- * 指使用者是否可於單據中放置「附件」，有查詢、異動、確認後異動等權限。
- * 查詢：若勾選，表示可以按「附件」功能鈕，且可開啟附件檔案；未勾選，則「附件」功能鈕不可以按。
- * 異動：若勾選，表示可新增及刪除附件資料；未勾選，則不可新增及刪除附件。
- * 確認後異動：若勾選，表示於「已確認」單據可新增及刪除附件資料；未勾選，則不可於「已確認」單據新增及刪除附件。
- * 若賦予使用者「異動」或「確認後異動」的權限，則也應賦予「查詢」權限，否則不能按「附件」功能鈕，便無法異動附件資料。

■作業重點

1. 輸入系統代號欄位有輸入時，一次僅能設定一套模組。
2. 使用者代號：僅能設定一般使用者，不能設定超級使用者。
3. 可將資料逐筆至「使用者作業權限檔」，當來源程式代號若不存在於「使用者作業權限檔」中時，則更新『使用者代碼』，『程式代碼』，『執行權限』，『資料管制』，『基本權限』，『群組權限』，『他組權限』，『設計權限』，『附件權限』之資料庫。
4. 選擇使用者：
 - 4-1. 已有權限資料者：表示在【使用者權限建立作業】中已經有該使用者的權限資料。
 - 4-2. 從未設權限者：表示在【使用者權限建立作業】中無該使用者之權限資料。若勾選，『輸入群組代碼』欄位不可空白。
5. 執行權限：預設為勾選，若未勾選，表示選取的作業皆無法執行。
6. 資料管制有勾選，群組權限及他組權限才會顯示。

- 7.基本權限：設定使用者本身對其執行的作業可否有新增、查詢、修改、刪除、確認、取消確認、作廢、輸出及轉出檔案之權限。
- 8.群組權限：設定可否對同群組人員所輸入之資料有查詢、修改、刪除、確認、取消確認及作廢之權限。
- 9.他組權限：設定可否對不同群組人員所輸入之資料有查詢、修改、刪除、確認、取消確認及作廢之權限。
- 10.成本及售價分為三種狀況：
 - 一般：可查詢及修改成本、售價欄位資料。
 - 唯讀：可查詢但不可修改成本、售價欄位資料。
 - 隱藏：成本、售價欄位隱藏不顯示。
- 11.「確定」完成後，系統將權限資料寫入至【使用者權限建立】作業中。

※ 整批修改最近密碼變更日期

■程式代號：ADMB04

■作業目的

提供管理者整批更新每個登入人員的變更日期，以便管理以及期初導入給予日期。

■輸入畫面

■欄位說明

基本選項

1.選擇群組代碼

* 可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]群組資料查詢。

2.選擇部門代號

* 可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]部門資料查詢。

3.登入者代號

* 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。

* 可點選  (icon)或[F2]登入者代號資料查詢。

4.輸入指定日期

* 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢，但不可空白。

5.僅更新最近密碼變更日為空白者

* 預設 Y。

■作業重點

1.群組代碼：開窗查詢群組資料，空白表全部群組。

2.部門代號：開窗查詢部門資料，空白表全部部門。

3.登入者代號：

A：區間選擇不勾：可以離散點選登入者資料。

B：區間選擇勾選：可以用登入者代號起訖區間輸入資料。

4.輸入指定日期：以此欄位修改登入者代號建立作業中之「最近密碼變更日」。

5.僅更新最近密碼變更日為空白者：當選取時，登入者代號中的「最近密碼變更日」為空白者才會變更；否則一率變更為設定的【指定日期】。

※ 語系字詞資料複製作業

■ 程式代號：ADMB06

■ 作業目的

透過此作業針對系統操作畫面的欄位名稱作全面性的調整。例如：欲將系統內所有欄位名稱為「連絡人」者，調整為「主要連絡人」。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 原字詞內容

* 此欄位不可空白。

* 可點選  (icon) 或 [F2] 字詞資料查詢，以查詢欲被調整的字詞。

2. 新字詞內容

* 此欄位不可空白。

* 請自行輸入調整後的字詞內容。

3. 查詢異動程式清單

* 根據「原字詞內容」顯示將會被調整的程式清單。

■ 作業重點

1. 相關操作內容可參考「基礎操作」教材中「自訂字詞操作說明」。

※ 新公司資料複製作業

■ 程式代號：ADMB08

■ 作業目的

透過本作業複製公司資料庫以產生一新公司資料庫。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 來源 (MB012)

- * 可選擇「新公司」或「已存在公司」。
- * 公司代號資料檔的使用狀態分為 0:可使用、1:僅超級使用者可使用、2:暫停使用、3:未啟用公司，其中「0、1、2」表示已存在公司，「3」則表示新公司。
- * 差異點：新公司如同新增一公司資料庫(資料庫是空的)，而已存在公司即複製有資料的公司以為測試之用。

2. 來源公司代號

- * 此欄位不可空白。
- * 可按  (icon)或[F2]公司代號資料查詢。

3.公司代號 (MB001)

- * 請輸入新公司的代號。
- * 此欄位不可空白。

4.公司名稱 (MB002)

- * 請輸入新公司的名稱。
- * 此欄位不可空白。

5.資料庫名稱 (MB003)

- * 此欄位不可空白。
- * 資料庫名稱不可與公司代號資料檔之其他資料庫名稱重覆。
- * 資料庫名稱第一碼需為英文字。

■作業重點

- 1.本作業執行完成後，會在多公司資料建立作業產生一筆新公司資料。

伍、清單與明細表

※ 人員資料清單

■ 程式代號：ADMR01

■ 作業目的

可將公司之員工及所屬部門列印成冊，以便查詢。

■ 輸入畫面

人員資料清單(ADMR01)[IM10_CHT]

基本選項 註記/簽核 系統選項

選擇員工代號

☐ 區間選擇

選擇部門別

☐ 區間選擇

確認

取消

週期性

即時報表

使用新增訂格式

報表格式

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計

預覽列印 儲存EXCEL檔 轉成HTML格式 儲存成文字檔

e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail

關於

佇列工作管理員 視窗

鼎新股份有限公司 人員資料清單

製表日期: 2019/03/18

員工代號	姓名	部門別	部門名稱
001	陳小銘	30	業務部
002	人小名	10	人事部
003	人古雲	20	生管部
088	使用者088	80	管理部
0907002	翁老大	70	倉管部
101	趙物管	10	物管部
201	錢生管	20	生管部
301	孫業部	30	業務部
303	陳外務	30	業務部
304	黃外務	30	業務部
305	趙司機	30	業務部
310	陳利華	30	業務部
320	李文玲	70	車間部
401	李採購	40	採購部
439	使用者439	80	管理部
501	林會計	50	會計部
512	使用者512	80	管理部
599	黃秋如	32	業務一課
601	沈出納	60	出納部
701	張倉管	70	倉管部
801	陳研發	80	研發部
890	包益達	32	業務一課
901	何製造	90	製造部
950101	李小童	32	業務一課
950102	陳莉潔	00	總公司
950103	李俊毅	00	總公司
A01	謝品管	A0	品管部
B01	劉管工	B0	管理部
C01	王工程	C0	工程部門

第 1 頁

結束

座標(英寸)(1.48, 0.51) (X: 142, Y: 49)

欄位說明

基本選項

1.選擇員工代號

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]員工代號查詢，若空白表全部。

2.選擇部門別

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可複選  (icon)或[F2]部門資料查詢，若空白表全部。

作業重點

- 前置作業：員工姓名資料建立作業。
- 員工代號：

A.沒有區間選擇時：可以開窗 ，用離散點選的方式輸入員工資料，若空白表示全部。

B.選取區間選擇時：可以開窗，輸入員工編號的起訖區間，若空白表示全部。

3.部門別：

A.沒有區間選擇時：可以開窗，用離散點選的方式輸入部門資料，若空白表示全部。

B.選取區間選擇時：可以開窗，輸入部門代號的起訖區間，若空白表示全部。

4.系統會依所設條件到員工基本資料檔中擷取員工代號，部門別符合條件者列印成表。

5.列印時依員工代號＋部門別條件排序列印。

※ 使用者權限明細表

■ 程式代號：ADMR02

■ 作業目的

將設定之各使用者的權限列印成冊，以便對照查詢。

■ 輸入畫面

使用者權限明細表(ADMR02)[IM10_CHT]

基本選項 註記/簽核 系統選項

選擇使用者代碼
☒ 區間選擇
 起 
 迄 

選擇群組代碼
☒ 區間選擇
 起 
 迄 

選擇程式代碼
☒ 區間選擇
 起 
 迄 

確認
 取消
 週期性
 即時報表

■報表格式

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 儲存EXCEL檔 轉成HTML格式 儲存文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail:依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

佇列工作管理員 ▾ 視窗 ▾

鼎新股份有限公司
使用者權限明細表

製表日期: 2019/03/18

使用者代碼 使用者名稱	群組代碼 群組名稱	超級使用者 備註	程式代碼 程式名稱	執行 資料管制	基本權限==> 群組權限 他組權限	查詢	修改
01099 Lin	0000 總公司	Y					
088 陳建志	0000 總公司	Y					
2683 李大同	6000 生產技術處	Y					
439 User 439	0000 總公司	Y					
512 User 512	0000 總公司	Y					
DS System Administrator	0000 總公司	Y					
PIP01 李大謙	0000 總公司	Y					
PIP02 王怡靜	0210 資訊中心	Y					

第 1 頁

座標(英寸)(1.38, 0.48) (X: 132, Y: 46)

■欄位說明

基本選項

1.選擇使用者代碼

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]使用者代碼查詢，若空白表全部。

2.選擇群組代碼

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]群組代碼查詢，若空白表全部。

3.選擇程式代碼

- * 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。
- * 可點選  (icon)或[F2]程式代碼查詢，若空白表全部。

■ 作業重點

1. 區間選擇：

A. 沒勾區間選擇時：可以開窗，用離散點選的方式輸入資料，若空白表示全部。

B. 選取區間選擇時：可以開窗，輸入資料編號的起訖區間，若空白表示全部。

2. 使用者代碼：開窗查詢使用者代號，若空白表示全部的資料皆納入。

3. 群組代號：開窗查詢群組資料，空白表示全部資料皆納入。

4. 程式代碼：開窗查詢程式代號，空白表示全部資料皆納入。

5. 本報表依使用者代碼＋群組代碼＋程式代碼排序印出。

6. 基本權限：查詢、修改、刪除、確認、取消確認、輸出、成本、售價、新增。其中成本及售價分為三種狀況：一般、唯讀及隱藏。

7. 群組權限：查詢、修改、刪除、確認、取消確認。

8. 他組權限：查詢、修改、刪除、確認、取消確認。

※ 群組資料明細表

■ 程式代號：ADMR03

■ 作業目的

將基本資料所設定之群組，依所篩選之範圍條件資料，逐一列印。

■ 輸入畫面

群組資料明細表(ADMR03)[IM10_CHT]

基本選項 註記/簽核 系統選項

選擇群組代號
☒ 區間選擇

起 

迄 

確認
 取消
 週期性
 即時報表

■ 報表格式

報表格式功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 常覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail:依客戶/廠商/傳送 e-mail 關於

鼎新股份有限公司 群組資料明細表

報表日期: 2019/03/18

群組代號	群組名稱	備註
0000	總公司	
1020	公共關係課	
1030	工務課	
1100	總務部	
1110	總務課	
1120	人力資源部	
1200	財務課	
1300	財務管理課	
2000	內務課	
2100	財務課	
2110	財務分析課	
2120	成本會計課	
2200	會計課	
2210	會計課	
2220	會計課	
3000	行銷課	
3010	行銷管理課	
3020	出口貿易課	
3100	營業課	
3200	營業課	
3300	營業課	
3400	營業課	
3500	營業課	
3600	營業課	
4000	生產課	
4010	製造課	
4100	製造課	
4101	第一廠	
4110	第一廠	
4120	第一廠	
4130	第一廠	
4200	製造課	
4201	第一廠	
4210	第一廠	
4220	第一廠	
4230	第一廠	

第 1 頁

座標(英吋) X(0.72, 0.53) (X: 69, Y: 51)

■欄位說明**基本選項****1.選擇群組代號**

* 可勾選是否區間選擇，可自行選擇離散或區間。

* 可點選  (icon)或[F2]群組代號查詢，若空白表全部。

■作業重點**1.區間選擇：**

A.沒勾區間選擇時：可以開窗，用離散點選的方式輸入資料，若空白表示全部。

B.選取區間選擇時：可以開窗，輸入資料編號的起訖區間，若空白表示全部。

2.至群組資料檔中擷取群組代號符合條件者列印成表。

3.列印時，依照群組權限代碼排序列印。

4.群組權限代碼：一碼代表一階層。

* 空格數=(LEN(群組權限代碼)-1)×2。

※ 密碼到期人員檢視表

■ 程式代號：ADMR05

■ 作業目的

供查看近期密碼將過期或已過期者之人員清單，並選擇是否發通知或設定有效截止日。

■ 輸入畫面

密碼到期人員檢視表(ADMR05)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

選擇群組代碼 

選擇部門代號 

預測今天起 天內到期者

確認 

取消 

週期性 

即時報表 

密碼到期人員檢視表(ADMR05)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 註記/簽核 系統選項

☒ 群組代碼不同需跳頁

☐ 部門代號不同需跳頁

☒ 發E-MAIL 通知所選人員

E-MAIL 主旨 WFERP系統-登入密碼到期通知

☒ 更新所選人員之有效截止日

注意：1. 新的有效日期將設定為最近密碼變更日加上參數檔所設之月數或日數
2. 登入者必需在截止日前進入登入代號建立作業重做設定，否則截止日當天便無法登入系統。

確認 

取消 

週期性 

即時報表 

■報表格式

報表檢視功能

選擇格式 儲存格式 刪除格式 修改目前格式 擴展延伸設計 預覽列印 印表機設定 存成EXCEL檔 轉成HTML格式 存成文字檔 上一頁 下一頁 第一頁 最後一頁 e-mail 依客戶/廠商傳送 e-mail 關於

最新股份有限公司
密碼到期人員檢視表

製表日期: 2019/03/18

群組代碼	群組名稱	部門代號	部門名稱	登入者代號	登入者名稱	最近密碼變更日	預計到期日
				000000002	Newer1231	2006/12/07	2019/03/18
				0000000514	印務管理	2006/12/07	2019/03/18
				0000000515	總務管理	2006/12/07	2019/03/18
				00000099	0000099	2006/12/07	2019/03/18
				0002	TESTTESTTESTTEST	2006/12/07	2019/03/18
				0008	2006/12/07	2019/03/18	
				001	Chen Shau Ming	2006/12/07	2019/03/18
				002	FOR 1000	2006/12/07	2019/03/18
				003	FOR 000	2006/12/07	2019/03/18
				004	FOR 1020	2006/12/07	2019/03/18
				005	005	2006/12/07	2019/03/18
				006	006	2006/12/07	2019/03/18
				0087	Jan Chu Jen	2006/01/22	2019/03/18
				0100	杜志平	2006/12/07	2019/03/18
				0131	LINSHI	2006/12/07	2019/03/18
				0139	劉興隆	2006/12/07	2019/03/18

第 1 頁

座標(英吋) (4.05, 4.81) (X: 389, Y: 462)

■報表說明

- 1.取得更新密碼參數檔之月數或天數供計算出預計到期日。
- 2.發 E-MAIL 通知所選人員，更新所選人員之有效截止日
 - (1).發 E-MAIL 通知所選人員有勾選時，需發送 MAIL 通知所選人員告知到期日期。
 - (2).更新所選人員之有效截止日有勾選時，需更新登入者之有效截止日。
 - (3).將帳號空白之登入者代號顯示在處理結果。

■欄位說明

基本選項

- 1.選擇群組代碼
 - * 可以開窗選擇群組資料的區間。
 - * 可空白。
 - * 可點選  (icon)或[F2]群組資料查詢。
- 2.選擇部門代號
 - * 可以開窗選擇部門資料的區間。
 - * 可空白。
 - * 可點選  (icon)或[F2]部門資料查詢。

3.預測今天起__天內到期者

- * 表可指定要查出預計幾天後快過期，或者已過期的資料。
- * 預測天數輸入 10，就代表要查看今天起 10 天內會到期（含已到期）者；若輸入 0 就表示只查截至今天為止的已過期人員資料，以此類推。
- * 預設 0 天。

進階選項

1.群組代碼不同需跳頁

- * 預設 N。
- * 群組代碼不同需跳頁為 Y 時，[部門代號不同需跳頁] 欄位才可輸入。

2.部門代號不同需跳頁

- * 預設 N。

3.發 E-MAIL 通知所選人員

- * 預設 N。
- * 發 E-MAIL 通知所選人員為 Y 時，[E-MAIL 主旨] 欄位才可輸入，且不可空白。
- * 可選擇是否同時發 E-MAIL 通知給符合條件的使用者，若勾選發 E-MAIL，就可自訂 MAIL 的主旨。

4.E-MAIL 主旨

- * 預設「WFERP 系統-登入密碼到期通知」。

5.更新所選人員之有效截止日

- * 預設 N。
- * 該選項若勾選，則登入者代號建立作業(ADMI10)之「有效截止日」將以報表上的「預計到期日」作更新。

■作業重點

- 1.新的有效日期將設定為該登入者之預計到期日。
- 2.登入者必需在到期日前進入登入代號建立作業重做設定，否則到期日當天便無法登入系統。

※ 資料筆數查詢作業

■ 程式代號：ADMQ01

■ 作業目的

欲查知各系統目前檔案資料筆數時，可利用此作業查詢。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1.系統代號

* 可輸入需查詢之系統代號後，自動顯示系統名稱及備註內容。

2.系統名稱

* 此欄位僅作顯示。

3.備註

* 此欄位僅作顯示。

查資料筆數

1.選擇檔案代號

* 可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]檔案資料查詢，其輸入之檔案代號必須存在於檔案資料檔中，空白表全部檔案代號皆納入。

2.選擇 CREATE_DATE

* 可空白。

* 可點選  (icon)或[F2]日期快手查詢。

■作業重點

1.若要直接查詢某系統之檔案資料筆數，可在  狀態下指定條件點選，若空白則帶出全部資料。

2.  開窗查詢檔案代號，檔案代號必須存在於檔案資料檔中。

若空白表全部檔案代號皆納入， 按下後依條件開始查詢。

3.  將查詢到的資料轉出成 excel 格式。

4.查詢的結果

資料筆數查詢作業[IM10_CHT]-查資料筆數

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 串查 儲存 取消 開始查詢 轉出到Excel

詳細欄位

系統代號

系統名稱

備註

查資料筆數 查詢結果

檔案代號	檔案名稱	
▶ ACPMA	付款單會計科目設定	Set Account No. for Payment Order
ACPMB	匯款通知單備註設定檔	Remittance Advice Remarks Profile
ACPTA	應付憑單單頭檔	Header of Payable Voucher
ACPTB	應付憑單單身檔	Detail of Payable Voucher
ACPTC	付款單單頭檔	Header Of Payment Order
ACPTD	付款單單身檔	Detail Of Payment Order
ACPTE	廠商每月統計單頭	Vendor Monthly Statistics- Header
ACPTF	廠商每月統計單身	Vendor Monthly Statistics- Detail

瀏覽 127.0.0.1 - 211

陆、專案整合管理

※ 專案整合設定作業

■ 程式代號：ADMI17

■ 作業目的

當 Workflow ERP 有與 ERP II 其他系統整合時，於此作業作相關整合設定。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 整合代號 (MV001)

- * 為 ERP II 的專案代號，各產品有特定的代號，不可任意輸入。
如：PORTAL、MES、PLM、HRM、BPM、CROSS、SFT 等。

2.整合名稱 (MV002)

- * 請自行輸入此筆整合專案的名稱。

3.公司代號 (MV007)

- * 此欄位預設為「*****」，僅在「整合代號」輸入為「MES」時，才可輸入。

4.備註 (MV003)

- * 此欄可空白，亦可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢，以輸入註記資料。

5.ERP-WebService URL (MV006)

- * 請輸入 ERP WebService 的位置，若此欄位空白，表示位置同 ERP II-WebService URL。

6.連結方式 (MV008)

- * 分為「ERP II」和「整合平台」。
- * 設定為「整合平台」，則表示 ERP 與 ERP II 系統要透過整合平台（例如：CROSS）作資料傳送。
- * 當「整合代號」輸入為「EFNET」時，此欄位預設為「整合平台」且不可修改。

7.ERP II-WebService URL (MV005)

- * 請輸入 ERP II WebService 的位置。

8.整合平台-WebService URL (MV009)

- * 請輸入整合平台 WebService 的位置。

9.傳送加密 (MV010)

- * 表示 EFP 與 ERP II 之間的資料傳送是否要進行加密處理。
- * 若「連結方式」設定為「整合平台」，那麼後續資料能直接由平台進行加密後再作傳送，故此欄位不需勾選。
- * 若「連結方式」設定為「ERP II」，希望後續資料由 ERP 系統直接加密再傳送至 ERP II 系統時，則須將「傳送加密」打勾。

柒、StateMonitor 基本操作說明

功能：StateMonitor 主要用來監測資料庫的異動，經由鼎新傳呼系統(B.B.C)的方式，傳送通知訊息給各通知對象，讓被通知者清楚了解監測事件所產生的資料庫異動，甚至執行此監測事件。

存放路徑：conductor\s_dsbin。

【一、主畫面】：如(圖 1)



監測事件	下次監測時間	執行結果
↑ 庫存量低於安全存量	2019/03/18 16:46	正常
↑ 銀行存款低於50萬	2019/03/18 16:46	正常
↑ 未完工逾期製令	2019/03/18 16:46	正常

(圖 1)

■【 新增】作業重點：

目的：新增一個監測事件。

1.選擇功能鈕後，將進入監測事件新增狀態，如(圖 2)。

2.監測事件內容：

2-1.【說明】：請輸入主要監測事件的說明，如《庫存量低於安全存量》。

2-2.  等三個頁次：透過滑鼠移至目標頁次進行資料的輸入，或者從一般頁次開始輸入。

2-3.三個頁次的資料全部輸入完成時，請選擇  儲存資料。

2-4.若資料輸入後不想要儲存時，請選擇  放棄所輸入的資料。

【二、一般】：畫面如(圖 2)

監測事件內容

說明 庫存量低於安全存量

一般 監測條件 作業方式

時間間隔(分) 1 通知方式 ERP Messenger

通知對象 DS

通知訊息 請注意: 品號[%MB001%]品名[%MB002%]已低於安全庫存量

☐ 每筆資料皆傳送

☒ 啟動此事件偵測

確定 取消

選擇通知對象

使用者代號	使用者名稱
796	Yichi
797	呂秀美
804	李安東
807	鄧翔如
814	黃汝甄

確定 取消

(圖 2)

■作業說明

1.時間間隔：設定每隔多久時間便執行監測的動作，此功能設定後必須在主畫面勾選『啟動自動偵測』才會啟用。

2.通知對象：

(1).在此設定監測事件的通知對象，可輸入兩人以上，並以逗號隔開。

亦可利用開窗選擇通知對象，開窗圖形為 .

(2).已到設定的時間間隔 監視事件內容會以鼎新傳呼系統(B.B.C)的方式傳給通知對象。

3.通知訊息：

當監測事件發生時，鼎新傳呼系統(B.B.C)會將此「通知訊息」傳送到各通知對象，通知訊息中如果有用到欄位名稱時，可以使用「%欄位名稱%」來設定動態變數，系統會將此變數指定欄位名稱，將 SQL 所 Select 出來的欄位值予於取代。

4.每筆資料皆傳送：

若未勾選「每筆資料皆傳送」，則只傳送符合設定監測事件的第一筆資料。若勾選，則傳送符合設定監測事件的每一筆資料，也就是有幾筆符合資料便傳送幾次；並且皆由鼎新傳呼系統(B.B.C)的方式傳送給被通知的對象。

5. 啟動此事件偵測：

若未勾選「啟動此事件偵測」，則暫停偵測此事件。

【三、監測條件】：畫面如(圖 3)

(圖 3)

■ 作業重點

1. 公司代號：

開窗點選欲進行監測的公司，亦可手動輸入兩家以上的公司代號，並以逗號區隔。如(圖 3.1)開窗圖形為：



2. SQL 指令：

(1).在此下 SQL 指令，要注意 SQL 指令中所開啟的 Table 前面要加上 "\$\$"，每家公司各有其對應的資料庫，因此系統的 "\$\$Table Name" 能將 Table 對應到該公司的 DataBase。

(2).下完 SQL 指令，接著點選  以確保 SQL 指令的正確與否。

若 SQL 指令正確，則會出現如(圖 3.2)的資料瀏覽。SQL 指令若錯誤，則會出現“測試 SQL 指令錯誤”的訊息窗告知，如(圖 3.3)。



圖(3.1)



圖(3.2)



圖(3.3)

【四、作業方式】畫面：如(圖 4)

(圖 4)

■作業重點

1.作業代號：

輸入要監測事件欲執行的作業代號，亦可利用開窗選擇，畫面如(圖

4.1)。作業代號的開窗圖形為：

2.作業方式：

有下拉式選單可選擇如(圖 4.2)。

3.條件格式：

指定給此作業的 SQL 條件。

4.參數格式：

用於作業方式選擇新增或修改一筆時，當您希望某些欄位是初始值時，便可在這設參數，中間並以逗號區隔。



(圖 4.1)



(圖 4.2)

Conductor 狀態監測中心		
啟動自動偵測		
監測事件	下次監測時間	執行結果
庫存量低於安全存量	2019/03/18 16:46	正常
銀行存款低於50萬	2019/03/18 16:46	正常
未完工逾期製令	2019/03/18 16:46	正常

(圖 5)

1. 修改】作業重點

目的：修改已經存在的資料。

(1).修改已經存在的資料，請您到主畫面找到目標資料後點選修改鈕，則進入修改此筆資料狀態。

(2).資料修改完成時請您選擇 儲存資料。

(3).若資料修改後又決定要放棄，請您選擇 放棄所輸入的資料。

2. 刪除】作業重點

目的：刪除已經存在的資料。

3. 立即執行監測】作業重點

目的：至主畫面選擇一筆欲監測的事件，再點選功能鈕，則立即執行監測，訊息則以鼎新傳呼系統(B.B.C)的方式傳給通知對象。

4.啟動/暫停監測

目的：

(1).在主畫面選擇目標資料後點選功能鈕，則可啟動或暫停監測，功能鈕圖形為 。

(2). 表暫停， 表啟動。如圖(5)

5. 啟動自動偵測

目的：勾選啟動自動監測，系統會在您設定的時間間隔監測事件，並且以鼎新傳呼系統(B.B.C)的方式傳給通知對象。

捌、憑證設計說明(請報名自訂憑證課程)

一、系統憑證存放位置

各系統預設的憑證，皆會在出貨時一併附在出貨光碟中。

憑證格式路徑：出貨光碟\path\standard\憑證\ALLDOC.ZIP。

將壓縮檔解開後，即可看到以各系統別代號各別存放的憑證（系統+程式代號.doc）。

二、以設計報價單憑證(COPR07)為例

STEP1：在 WORD 裏先編輯好憑證樣式(設檔案為 COPR07.DOC)。

請注意！！表格線至少需要加粗到 1PT 以上的寬度才可！！

使用方法：

a.在 Word 中至功能選項『表格』→『選取』→『表格』。

b.按滑鼠右鍵選取『框線及網底』→『框線』頁次→『寬』→最少 1PT→按『確定』即可。

STEP2：在訂單管理系統將報價單憑證執行後，在『系統選項』那一頁次的『列印使用格式』^①中輸入您要為此憑證所取的代號，例如：

212-A 後再按『設計憑證』^②進入。

報價單憑證(COPR07)[IM10_CHT]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

製表日期: 2019/03/18 ☐ 每頁列印合計

列印使用格式: 212-A (1)

日期型態: 西元年 YYYYMMDD

(2)

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:212-A

STEP3：點選『設計憑證』後，即會出現此畫面。

◆ 建議 USER 在自訂憑證時，將此畫面 COPY 下來（鍵盤上 Print Screen Sys Rq → 小畫家 → Ctrl+V → 列印），以便利作憑證時，方便查詢各欄位代號。

公司名稱
報價單

公司電話: 公司電話 公司傳真: 公司傳真 頁次: [單 / 單]

製表日期: 製表日期

報價單別: [A001] [C]MSMQ002 客戶代號: [A004] [A]A002 課稅別: [A022] 營業稅率: [A024]

報價單號: [A002] 電話: [A006] 客戶確認: [A016]

單據日期: [A013] 傳真: [A008] 確認碼: [A019]

交貨日: 訂貨日起 [A01]內 價格條件: [A010] 備註: [A020]

交易幣別: [A007] 付款條件: [A026] [A]A003 材價單位: [A035]


匯率: [A008] 業務人員: [A005] [C]MSMV002

序號	品號	數量	單位	包裝方式	數量以上	生效日期
		贈品量	小單位	毛重(Kg)	分量單價	失效日期
		單價	分量計價	材價	金額	備註
1	b1TB005C					
2	b1TB006C					
3	b1TB004					
4	b1TB005					
5	b1TB006					
6	以下空白//					
7	數量合計: [A025]					
8	報價金額: [A009]					
9	總毛重(Kg): [A027]					
10	總材價: [A028]					
11	稅額: [A023]					
12	金額合計: [A009T]					
13	註記1					
14	註記2					
15	註記3					
16	審核欄1					
17	審核欄2					
18	審核欄3					
19	審核欄4					
20	審核欄5					
21	審核欄6					
22	審核欄7					
23	審核欄8					
24	審核欄9					
25	審核欄10					
26	審核欄11					
27	審核欄12					
28	審核欄13					
29	審核欄14					
30	審核欄15					
31	審核欄16					
32	審核欄17					
33	審核欄18					
34	審核欄19					
35	審核欄20					
36	審核欄21					
37	審核欄22					
38	審核欄23					
39	審核欄24					
40	審核欄25					
41	審核欄26					
42	審核欄27					
43	審核欄28					
44	審核欄29					
45	審核欄30					
46	審核欄31					
47	審核欄32					
48	審核欄33					
49	審核欄34					
50	審核欄35					
51	審核欄36					
52	審核欄37					
53	審核欄38					
54	審核欄39					
55	審核欄40					
56	審核欄41					
57	審核欄42					
58	審核欄43					
59	審核欄44					
60	審核欄45					
61	審核欄46					
62	審核欄47					
63	審核欄48					
64	審核欄49					
65	審核欄50					
66	審核欄51					
67	審核欄52					
68	審核欄53					
69	審核欄54					
70	審核欄55					
71	審核欄56					
72	審核欄57					
73	審核欄58					
74	審核欄59					
75	審核欄60					
76	審核欄61					
77	審核欄62					
78	審核欄63					
79	審核欄64					
80	審核欄65					
81	審核欄66					
82	審核欄67					
83	審核欄68					
84	審核欄69					
85	審核欄70					
86	審核欄71					
87	審核欄72					
88	審核欄73					
89	審核欄74					
90	審核欄75					
91	審核欄76					
92	審核欄77					
93	審核欄78					
94	審核欄79					
95	審核欄80					
96	審核欄81					
97	審核欄82					
98	審核欄83					
99	審核欄84					
100	審核欄85					
101	審核欄86					
102	審核欄87					
103	審核欄88					
104	審核欄89					
105	審核欄90					
106	審核欄91					
107	審核欄92					
108	審核欄93					
109	審核欄94					
110	審核欄95					
111	審核欄96					
112	審核欄97					
113	審核欄98					
114	審核欄99					
115	審核欄100					
116	審核欄101					
117	審核欄102					
118	審核欄103					
119	審核欄104					
120	審核欄105					
121	審核欄106					
122	審核欄107					
123	審核欄108					
124	審核欄109					
125	審核欄110					
126	審核欄111					
127	審核欄112					
128	審核欄113					
129	審核欄114					
130	審核欄115					
131	審核欄116					
132	審核欄117					
133	審核欄118					
134	審核欄119					
135	審核欄120					
136	審核欄121					
137	審核欄122					
138	審核欄123					
139	審核欄124					
140	審核欄125					
141	審核欄126					
142	審核欄127					
143	審核欄128					
144	審核欄129					
145	審核欄130					
146	審核欄131					
147	審核欄132					
148	審核欄133					
149	審核欄134					
150	審核欄135					
151	審核欄136					
152	審核欄137					
153	審核欄138					
154	審核欄139					
155	審核欄140					
156	審核欄141					
157	審核欄142					
158	審核欄143					
159	審核欄144					
160	審核欄145					
161	審核欄146					
162	審核欄147					
163	審核欄148					
164	審核欄149					
165	審核欄150					
166	審核欄151					
167	審核欄152					
168	審核欄153					
169	審核欄154					
170	審核欄155					
171	審核欄156					
172	審核欄157					
173	審核欄158					
174	審核欄159					
175	審核欄160					
176	審核欄161					
177	審核欄162					
178	審核欄163					
179	審核欄164					
180	審核欄165					
181	審核欄166					
182	審核欄167					
183	審核欄168					
184	審核欄169					
185	審核欄170					
186	審核欄171					
187	審核欄172					
188	審核欄173					
189	審核欄174					
190	審核欄175					
191	審核欄176					
192	審核欄177					
193	審核欄178					
194	審核欄179					
195	審核欄180					
196	審核欄181					
197	審核欄182					
198	審核欄183					
199	審核欄184					
200	審核欄185					
201	審核欄186					
202	審核欄187					
203	審核欄188					
204	審核欄189					
205	審核欄190					
206	審核欄191					
207	審核欄192					
208	審核欄193					
209	審核欄194					
210	審核欄195					
211	審核欄196					
212	審核欄197					
213	審核欄198					
214	審核欄199					
215	審核欄200					
216	審核欄201					
217	審核欄202					
218	審核欄203					
219	審核欄204					
220	審核欄205					
221	審核欄206					
222	審核欄207					
223	審核欄208					
224	審核欄209					

STEP4：不要顯示欄位的作法


請先開啟元件檢視器（在設計憑證畫面裏，按右鍵 → 顯示元件檢視器）

(1).點選不要列印的欄位 ① → 在元件檢視器的『列印』② 選擇『不要 V』。

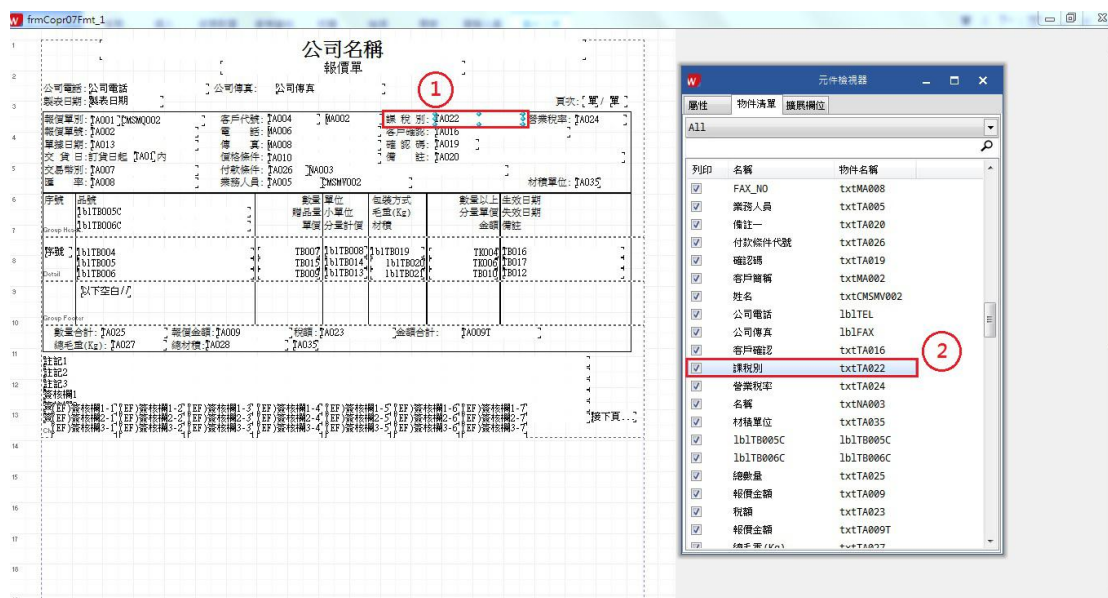


STEP5：將 WORD 的檔案轉成 emf 圖檔

① 在『設計憑證』畫面空白處按右鍵 → Word.doc 轉 emf 圖檔。

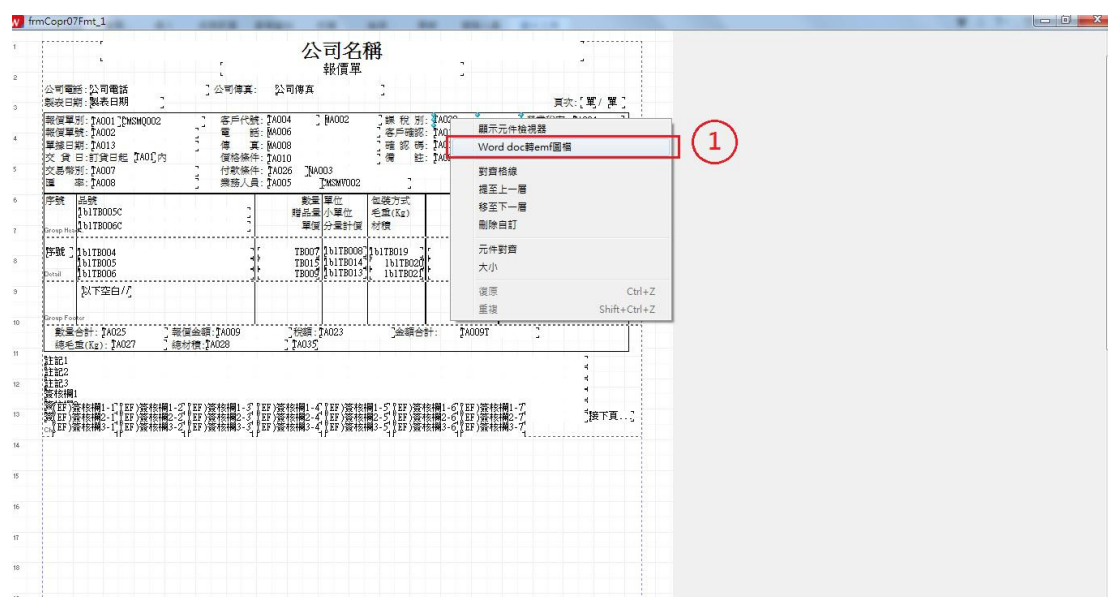

② 檔案(F) → 開啟舊檔(O) → 開啟 COPR07.DOC。

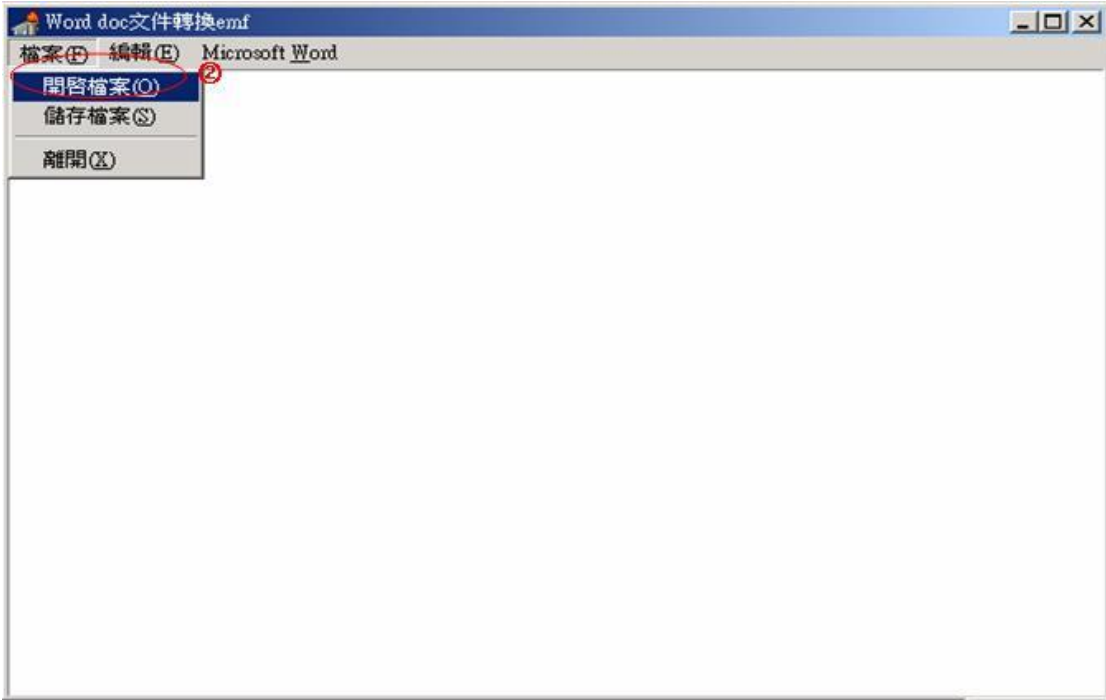

③ 檔案(F) → 儲存檔案(S) → COPR07.EMF → 存檔(S)。




* 須記下儲存檔案的路徑。

④ 檔案(F) → 離開(X)


請注意！！在做 Word doc 轉 emf 圖檔時，若環境是單一環境（例如：都是 WIN 98 或是 WIN 2000、WIN NT），可以直接作轉檔的動作；若是非單一環境下（例如：有 WIN 98、WIN 2000、WIN NT），則請在 Windows 98 的環境下轉，不可在 Windows NT 及 Windows 2000 下轉。若要做自訂憑證的環境為 Windows NT 或是 Windows 2000 則請到 Windows 98 下相對應的 Conductor\C_dsbin 下找到 Doc2Emf.exe 去做轉圖檔的動作，再把轉好的 emf 拿到自己的機器下做自訂憑證的動作。

STEP6：改變系統預設的底圖

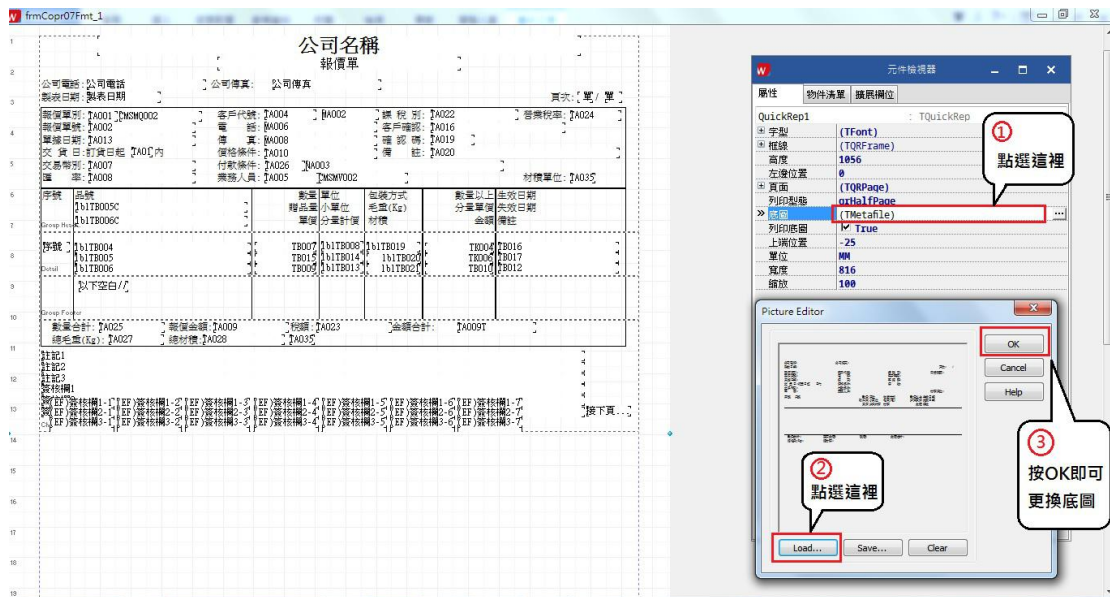

STEP7：欄位位置調整

- (1).點選欲作位置調整的欄位按住滑鼠右鍵拖曳至理想位置。
- (2).若要作位置的微調，可按 CTRL + (↑、↓、←、→)。
- (3).若要做大小或是長寬的調整，可按 SHIFT + (↑、↓、←、→)。
- (4).每個區域的欄位不何作跨區域的移動。
- (5).請依照區域調整的方法調整出適合的格式，每個區域的定義如下。

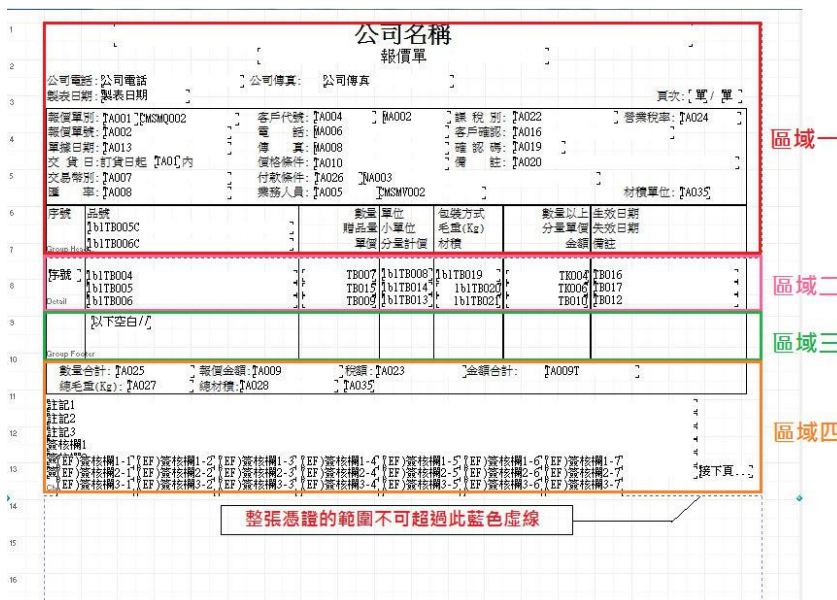

1.QRGroup（區域一）

性質：單頭區段。每張單據的單頭列印部分。設定的高度包含單身的中文欄位名稱。

2.QRDetailBand（區域二）

性質：單身一筆區段。設定的高度為可列印單身一筆資料。

3.QRGroupFooter（區域三）

性質：單身資料段。每張單據可列印的單身資料高度。範圍由QRDetailBand（區域二）的底端至該頁可印單身資料的高度，若資料不足，未到該頁底端時，會印『以下空白//』。

4.GroupFooterChildBand（區域四）


性質：單尾區段。每張單據的單尾列印部分可印單頭金額合計、備註、簽核等（也就是每張單據只印一次的資料），當單據超過一張時，會印『接下頁．．．』。

★ 請注意！！每個區域的欄位不可做跨區域的移動。

例如：單身可列印的區域（即區域一＋區域二）為 20 公分，欲列印 5 筆資料，則區域一拉的高度為 $20/5 = 4$ 公分，區域二拉的高度為 $20 - 4 = 16$ 公分。

STEP8：設計憑證長度〔註三〕

元件檢視器 → QuickRep1 → 點選滑鼠二下『顯示頁』。

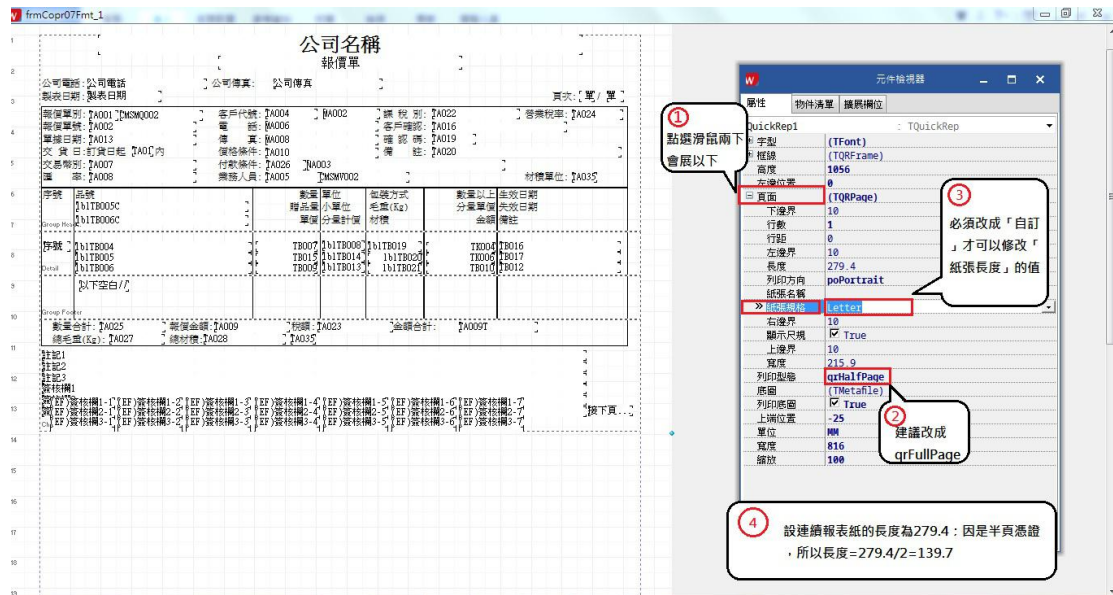

STEP9：憑證完成



編修完成 → 按關閉鍵    會跳出憑證設計的視窗（如上）

→ 按『是』，即可存檔，若按『否』，則不會存檔！

存檔後會將修改內容存成 Tfrm*Fmt_*.dat 的檔案。

三、備註說明

『註一』

1. QuickRep1 紙張長度 → 有包括上下邊界的長度。

2. 紙張格式分：qrFullPage、qrHalfPage、qrNone。

以下舉例說明紙張格式、紙張長度、紙張之間設定的關係。

EX：假設有 A，B 兩張半頁憑證

紙張格式	qrHalf Page	qrFullPage	qrNone
紙張長度	279.4	279.4	139.7
紙張	Letter	Letter	Custom 自訂
列印結果			

1. 『紙張格式』的設定

A.在 WIN 2000 下設定：開始\設定\印表機\檔案\伺服器內容中設定一新格式。

B.在 WIN 98 下設定：不用設定。

四、一憑證多格式

以報價單為例，設計了國內報價單 210-A，國外報價單 210-B，如何使用一憑證多格式？

Step1：

『憑證格式』有輸入時，則在『報價單憑證』裡的[選擇單別]輸入單別後(如圖一)，在[系統選項]那一頁的[列印使用格式]會預設 210-A 的格式(如圖二-①)，故若此報價單的單別 210 有設自動列印則在『報價單建立作業』的存檔之後會自動列印 210-A 的憑證格式。

『列印時選擇憑證格式』有勾選時，則在『報價單憑證』裡的單別輸入後，在[系統選項]那一頁的[列印使用格式]可以選取。(如圖二-②)

報價單憑證(COPR07)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇傳送方式
☒ 列印 ☐ FAX/Email

選擇單別 212 國外報價單

選擇單號
 起 迄

選擇報價日期
 起 迄

選擇單據日期
 起 迄

選擇列印格式 中文

列印圖示報價單
 選擇圖示來源
☒ 產品圖示 ☐ 文管代號

選擇客戶代號
 區間選擇

選擇業務人員
 區間選擇

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:212-A

(圖一)

報價單憑證(COPR07)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

製表日期 2007/11/03

1 列印使用格式 212-A

日期型態 西元年 YYYYMMDD

每頁列印合計

2 若是(列印時選擇憑證格式)有勾選時,則可選取,反之則不可。

列印 預覽 設計憑證 設定印表機 取消

SHARP MX-M356N PCL6(5FB黑白) 紙張格式: Letter (279.4 x 215.9 / MM) 列印使用格式:212-A

(圖二)

五、常見問題

Q1：請問有哪些 HotKey 可以使用？

Ans：F11：顯示元件檢視器(Object Inspector)。

F12：顯示功能選單(自訂憑證功能選單)。

Ctrl + ↑ (↓、←、→)：元件位置往上(下、左、右)移動。

Shift + ↑ (↓、←、→)：元件大小往上(下、左、右)拉長或縮短微調(位置較準確)。也可用滑鼠調整。

Shift + 滑鼠：同時選取多個元件。

Q2：數字或是金額欄位如何讓其呈現三位一撇還有小數點的格式，如：
123456789.789 → 123,456,789.789

Ans：選取金額欄位的元件後開啟『元件檢視器』，在『顯示格式』裡設定。

譬如：123456789.789

1.取到整數位

『顯示格式』→『,0』，『顯示內容』→『123,456,790』（會自動四捨五入）

2.取到小數點一位

『顯示格式』→『.0』，『顯示內容』→『123,456,789.8』（會自動四捨五入）

3.取到小數點二位

『顯示格式』→『.00』，『顯示內容』→『123,456,789.79』（會自動四捨五入）

4.取到小數點三位

『顯示格式』→『.000』，『顯示內容』→『123,456,789.789』（會自動四捨五入）


5.取到小數點三位，數值前面加上『NT\$』

『顯示格式』→『NT\$,.000』，『顯示內容』→『NT\$123,456,789.789』（會自動四捨五入）

其他以此類推。

Q3：開啟『Word doc 轉 emf 圖檔』也就是 Doc2Emf.exe，出現『啟動 Microsoft Word 錯誤，也許你沒安裝 Word』訊息。

Ans：與電腦安裝的防毒 Norton AntiVirus 相衝，請將該目錄下 OfficeAV.dll 取消註冊。

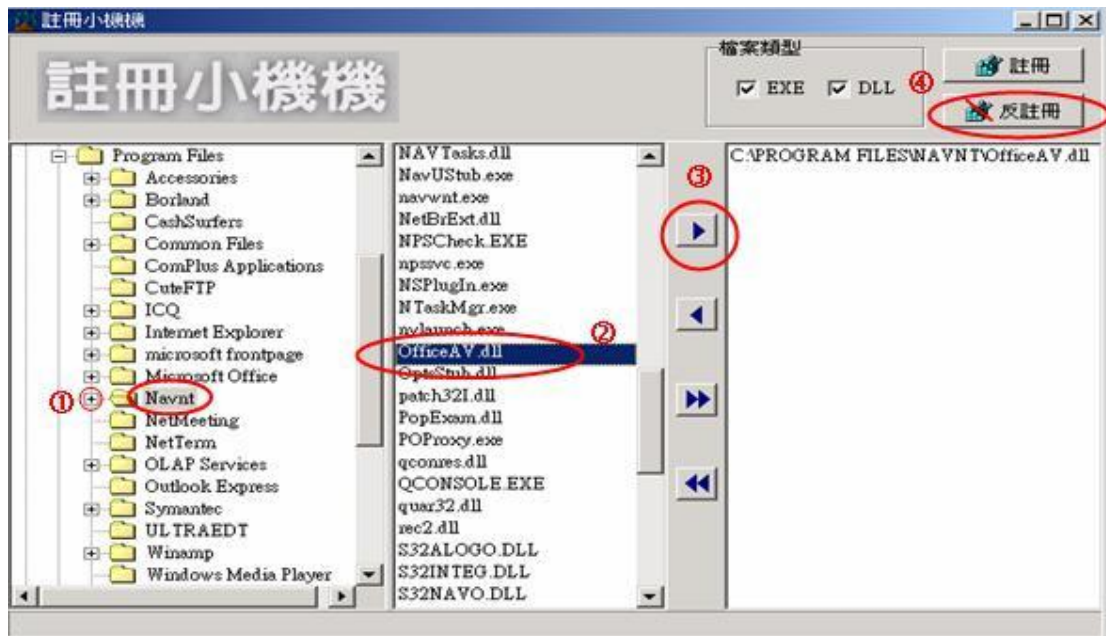

① 開啟『註冊小機機』(BatchReg.exe)，找到灌 Norton AntiVirus 的目錄

(通常都在 C:\PROGRAM FILES\NAVNT)，在 ② 找到 OfficeAV.DLL 後執行反註冊後即可。

Q4：印憑證時，只會印出 2/3 的範圍？

Ans：在印表機設定中，『無法列印的區域』有設定，將設定值全部修改成 0 即可。

Q5：憑證無法列印，印表機動一下就沒有了？

Ans：(1).檢查該印表機 Driver 是否正確。

(2).將印表機設定裏的紙張將自訂紙張設到最大。

例如：有一台工作站它列印三種憑證

A 憑證 10×10(10 為假設值，一般 A4 是 2970×2100)

B 憑證 20×20

C 憑證 30×30

那印表機的長與寬"至少"要設 30x30，若不確定所有憑證自訂紙張的範圍，可設印表機所允許之最大值，每台印表機所允許範圍值均不相同，但在設定時可看到它的範圍值以供設定參考（在控制台→內容→紙張→可看到紙張的長度及寬度）。

****設定後別忘了檢查單位，假若憑證中是 10mmx10mm，但印表機裏的單位是 0.1mm 則印表機應為 100x100，請不要忽略了這點。**

Q6：自訂憑證所存的路徑？如何使所有的 CLIENT 皆可以使用此憑證？

Ans：(1).請查看 ConductorC.INI 中 RTBuildDataPath 所設的路徑，預設為 RTBuildDataPath= C：\Conductor\C_data。

(2).自訂憑證後會產生一個檔名為：Tfrm 程式代號 Fmt_憑證使用格式.dat 檔案在該電腦的 C：\Conductor\C_data 裡。

(3).若要該所有使用者皆使用該自訂憑證格式，將 C：\Conductor\C_data\ Tfrm 程式代號 Fmt_憑證使用格式.dat 複製至 DBServer 上的 C：\Conductor\C_data，並檢查工作站的 C：\Conductor\conductorC.ini 中的 RTBuilderDataPath 是否正確：

Ex：RTBuilderDataPath=\\DBServer Name\ Conductor \c data 或 RTBuilderDataPath=\\203.70.89.50\ Conductor \c data

A.請檢查 DB Server 的 c data 是否設成共用，若否，請設成共用。（DBSERVER 設共享的目錄並不建議為 CONDUCTOR，最好設為 c_data）

B.檢查 DB Server 的 c data 所開放的權限是否正確，檢查步驟如下：

a.游標移至 c data 目錄後按右鍵點選內容→點選共用→點選使用權限→確定使用者的權限是否有加入並且權限最少須設成變更或者完全控制。（不要僅有讀取的權限）

b.游標移至 c data 目錄後按右鍵點選內容→點選安全→點選使用權限→確定使用者權限是否有加入，並且權限最少須設成變更或者完全控制。（不要僅有讀取的權限）

六、元件對齊說明


1.作用：將數個元件做對齊，若只單選一個元件並無作用。



- No Change：不改變。
- Left Sides：全部對齊最左邊的元件。
- Centers：全部對正所有點選的元件的中央。
- Right Sides：全部對齊最右邊的元件。
- Space Equally：在所有點選按鈕的位置裡依平均距離排列。
- Window Center：全部對正 Window 的中央。
- Top：全部對齊最頂端的元件。
- Bottom：全部對齊最底部的元件。

2.提到上一層


作用：可將點選的元件提到最上層。

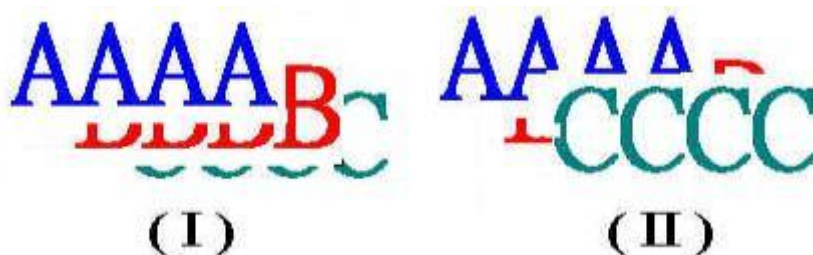

由(I)可知上至下的層次為 AAA→BBB→CCC，將 CCC 提到上一層，則上至下的層次變為 CCC→AAA→BBB，而不是 AAA→CCC→BBB。此外在(I)的情況中，若將 AAA 提到上一層將無作用，因為它已是最上層。

3.移至下一層


作用：可將點選的元件移至最下層。

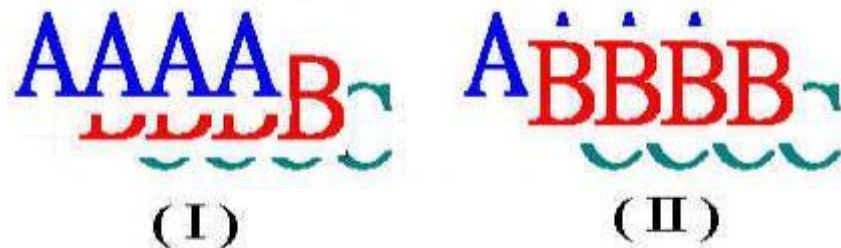

由(I)可知上至下的層次為 AAA→BBB→CCC，將 AAA 提至下一層，則上至下的層次變為 BBB→CCC→AAA，而不是 BBB→AAA→CCC。此外在(I)的情況中，若將 CCC 移至下一層將無作用，因為它已是最下層。

4.顯示元件檢視器

作用：顯示元件檢視器，利用檢視視可修改元件之設定值。

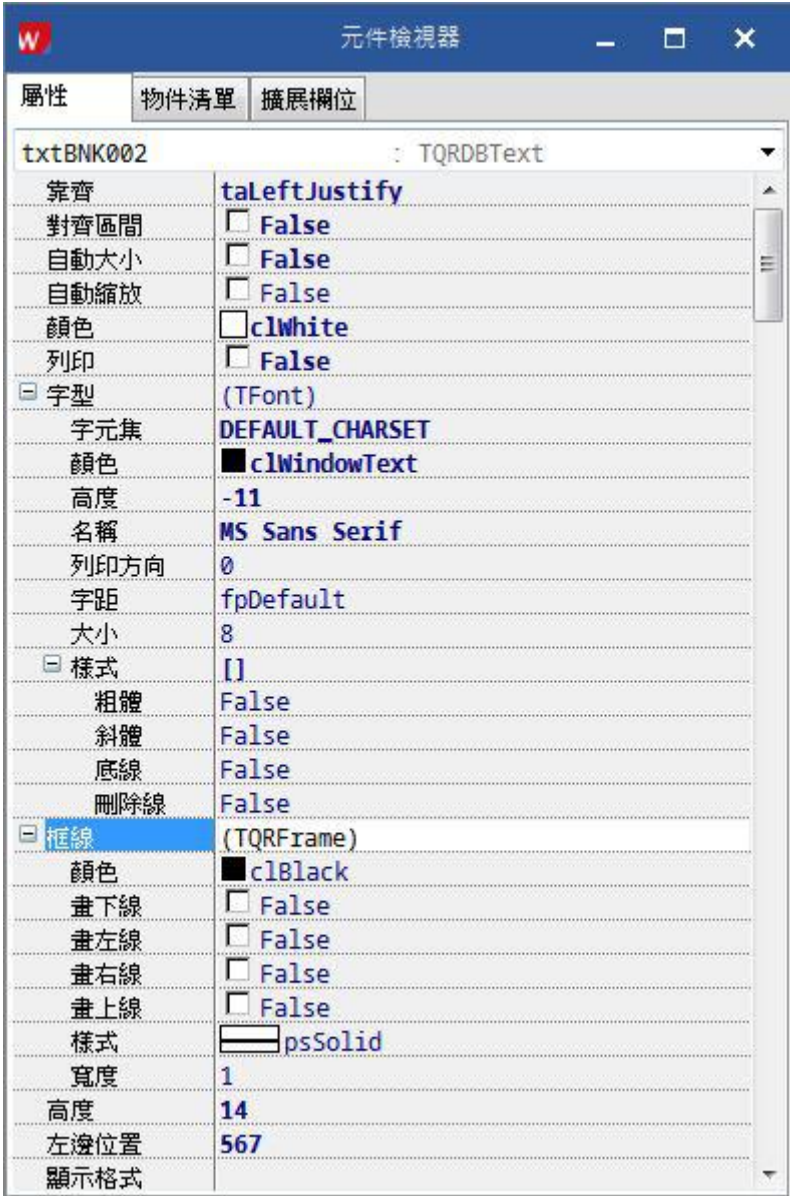


5.編修完成

作用：離開自訂憑證時，若有修改將詢問是否存檔，不存檔或修改則離開自訂憑證功能；若存檔會將修改內容存在 RTBuild.RBD 中。



6.顯示元件關係群組

作用：將該元件同一群組的其它元件顯示出來。



在畫面上點選該元件，會將該元件同關係群組的元件用紅色顯示出來如上。

若該元件無關係群組，則畫面上不會有所不同。

7.Word doc 轉檔 emf 圖檔

作用：在 Word 編輯好底圖後，透過本工具轉換成憑證可用的 EMF 檔。




本工具由 Microsoft 所提供，若轉換後與 Word 中所見不同，非憑證本身問題。換言之，若由 Word 轉成 EMF 檔畫面就亂掉了，是工具問題，而非單支憑證問題。

玖、 自訂語系管理系統(此系統必須另購置方可使用)

使用者可於現購之語系模組中選擇其中一種語系並複製為系統的自訂語系，並可針對自訂語系模組內的字詞內容進行調整。

一、作業流程

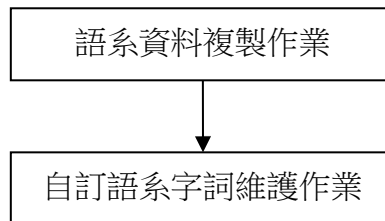

二、作業說明

※ 語系資料複製作業

■ 程式代號：LANB01

■ 作業目的

透過本作業可於現購之語系模組中選擇其中一種語系以複製為系統的自訂語系。

■ 輸入畫面

語系資料複製作業(LAN801)[IM10_CHT]

使用者自訂條件式

基本選項
系統選項

選擇功能別

☒ 啟動複製作業
☐ 刪除已存在資料
☐ 修改自訂語系字型設定
☐ 匯入版更資料

選擇來源語系: 英文版 (ENG)

輸入語系名稱: 鼎新公司的自訂語系

自訂語系字型選擇

字型: Times New Roman
 字型大小: 9
 字元集: ANSI_CHARSET

注意: 本作業只允許執行一次 !

請確定來源語系正確後再送出 !

確認

取消

週期性

■ 欄位說明

1. 選擇功能別

- * 可選擇欲「啟動複製作業」或「刪除已存在資料」。
- * 啟動複製作業：依選擇來源語系讀取 \Conductor\S_data\Lang 的語系資料檔 DSCLANG_XXX.DSC 並將其對應內容複製到資料庫的多國語言對照檔(DSCLB)及相關管理性檔案中。
- * 刪除已存在資料：清除複製及維護過的相關資料。
- * 當功能別為「啟動複製作業」時，若支援語系資料檔之語系簡碼已存在「CUS」者，則會顯示錯誤訊息「自訂語系資料已存在!」，表示已有自訂語系資料，故無法再執行複製動作。
- * 當功能別為「刪除已存在資料」時，若支援語系資料檔之語系簡碼不存在「CUS」者，則會顯示錯誤訊息「自訂語系資料不存在!」，表示目前並無自訂語系資料，故無法進行刪除動作。

2. 來源語系

- * 為 ERP 有購買的語系名稱清單。

3.語系名稱

- * 請使用者自行欲顯示的自訂語系名稱，最多可輸入 30 BYTE。

■作業說明

- 1.語系資料複製作業執行完成後，於系統登入畫面的「語言別」就可看到新增出來的語系名稱。



- 2.登入自訂的語系後，執行自訂語系字詞維護作業即可進行字詞資料的調整。

Workflow ERP iGP® E9



鼎新公司的自訂語系

DS

IM10_CHT

登錄

本系統包含重要之個人資訊或營業秘密，請依所屬權責存取，遵守相關規定謹慎操作使用並妥善保管，以確保權益避免觸法。若有違反公司所賦予權責之不當蒐集、處理、利用而造成公司或客戶之任何損害，依公司規定及相關法律辦理。

Copyright© Digiwin Software. All rights reserved.

※ 自訂語系字詞維護作業

■ 程式代號：LANI01

■ 作業目的

以 ERP 作業代號的角度檢視自訂語系中的相關字詞資料，並可進行字詞內容的調整。

■ 輸入畫面

自訂語系字詞維護作業(LANI01)[IM10_CHT]

常用

資料

功能

訊息通知

FAQ

關於

新增

查詢

刪除

列印

上一步

下一步

上一步

下一步

儲存

取消

確認

取消確認

作業

Excel

附件

詳細欄位

資料瀏覽

程式代號

COP104

類型

6:雙檔

程式名稱

銷售預測建立作業

系統代號

COP

備註

現有字詞	調整字詞	版本	備註
[F2]Query Classification Data of Trade 0	[F2]Query Classification Data of Trade 0	2010060299	20100602 ADD
[F2]Query Classification Data of Trade 0	[F2]Query Classification Data of Trade 0	2010060299	20100602 ADD
[F2]Query Classification Data of Trade 0	[F2]Query Classification Data of Trade 0	2010060299	20100602 ADD
[F2]Query Classification Data of Trade 0	[F2]Query Classification Data of Trade 0	2010060299	20100602 ADD
[F2]Query Classification Data of Trade 0	[F2]Query Classification Data of Trade 0	2010060299	20100602 ADD
[F2]Query Classification Data of Trade 0	[F2]Query Classification Data of Trade 0	2010060299	20100602 ADD
[F2]Query Classification of Trade Object	[F2]Query Classification of Trade Object	2010060299	20100602 ADD
[F2]Query Classification of Trade Object	[F2]Query Classification of Trade Object	2010060299	20100602 ADD
[F2]Query Classification of Trade Object	[F2]Query Classification of Trade Object	2010060299	20100602 ADD

瀏覽

單身資料筆數: 107

127.0.0.1 - 211

■欄位說明

單頭-欄位皆僅作顯示。

單身

DSCSYS.DSCLB

1.現有字詞 (LB018_OLD)

- * 為目前系統上顯示的字詞。
- * 此欄位僅作顯示。

2.調整字詞 (LB018)

- * 輸入要調整的字詞內容。

3.版本 (LB019)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 修改「調整字詞」後，此欄位顯示為「'YYYYMMDD'+ '99'」，例：2010122999。

4.備註 (LB020)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 修改「調整字詞」後，此欄位顯示為「'YYYYMMDD'+ '-' + 登入者代號」，例：20101229-1051。

■作業重點

- 1.單頭及單身資料都只可查詢、修改，不可新增及刪除！
- 2.假設以 COPI04(銷售預測建立作業) 為基準調整新語系資料後，於存檔時也會異動全系統其他作業之相同字詞資料。
- 3.做完自訂語系字詞維護後，請於系統主畫面工具列上點選




之倒三形，選擇「顯示工作管理員」，點到「語系資料」頁籤後，選擇更新方式：

- A.「共用詞句更新」：為更新 CLASS，只需在維護完所有自訂語系字詞後才做更新；但日後若有進行其他自訂語系字詞的異動，亦需要再做一次更新。
- B.「單一程式更新」：假設有針對 COPI04(銷售預測建立作業) 調整字詞，則須輸入程式代號「COPI04」(如圖一)，按下




，以下載調整後的語系資料。故只要任一支程式有做自訂語系字詞維護，都需進行單一程式更新。

- C.注意：每支程式要能正常顯示自訂語系字詞，必須都有做完「共用詞句更新」和「單一程式更新」。做完更新動作後，以 COPI04(銷售預測建立作業) 為例，開啟作業後即為調整字詞後的作業畫面了(如圖二)。

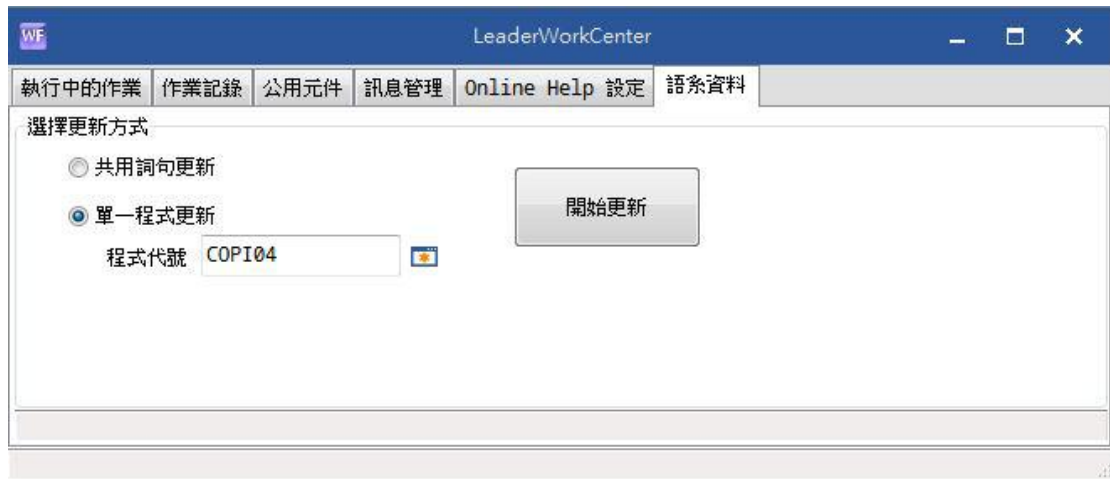

(圖一)

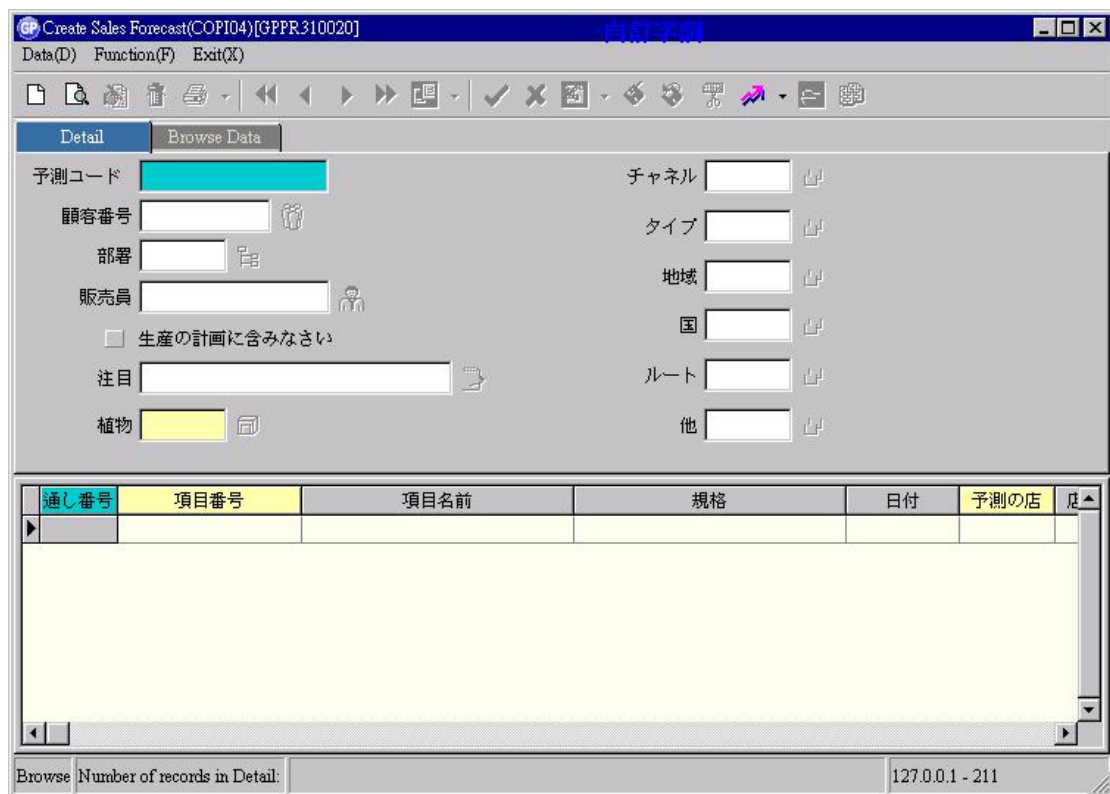

(圖二)

三、注意事項

- 1.複製語系僅可複製一份，語系複製後若欲重新選擇來源語系必需先刪除已存在的自訂語系模組，若選擇刪除則原有自訂的字詞會一併被清除。
- 2.語系資料複製作業需做全系統的字詞資料更新，執行時會耗用 AP 端與資料庫較大的系統資源，強烈建議設定為系統離峰時段執行。
- 3.自訂語系字詞維護作業中舊有字詞一旦被新字詞替代後無法回復為初始值。