

壹、前言	2
一、課程大綱	3
二、系統目的	4
三、系統特色	5
貳、系統架構	6
一、系統架構圖	7
二、系統功能圖	8
參、基本資料建立	9
一、傳送對象資料建立作業	10
二、檔案傳輸設定作業	12
肆、傳輸資料匯出作業	16
伍、傳輸資料傳送作業	21
陸、傳輸資料匯入作業	24
柒、報表	28

壹、前言

一、課程大綱

二、系統目的

三、系統特色

一、課程大綱

1. 前言
2. 系統架構
3. 基本資料建立
4. 傳輸資料匯出作業
5. 傳輸資料傳送作業
6. 傳輸資料匯入作業
7. 報表

二、系統目的

隨著企業規模逐漸的擴大、組織的快速擴充，已成為一個傳統管理上的挑戰。

中央集權的管理模式正逐漸的瓦解，分工與授權已成為時代的必然趨勢；另一方面客戶導向的市場需求亦趨明顯，所以企業主體，無不想盡各種方法接近市場就近照顧客戶，所以多銷售點的設立亦成為潮流。然而，多點式經營管理與分散式的資料，如何在一個企業電腦化過程中能夠達到充份授權的同時，總公司又能即時的掌握銷售點的狀況；電腦資料的傳輸與共用逐漸成為一個期待解決的問題，本系統即是在此環境背景及管理需求下產生，其作業內容主要區分為三大部份：

- (1). 分公司營運資料傳輸(匯出、傳送、匯入)
- (2). 總公司對傳輸資料的接收及處理(匯出、匯入)
- (3). 傳輸過程的異常顯示與控制

本傳輸管理系統乃針對一般中小型企業，特別是製造業的檔案傳輸之管理而設計。因此在設計上是以下列三點為依據：

- (1). 系統功能，必須提供完整而即時的傳輸資料。
- (2). 作業程序必須與日常作業程序配合。
- (3). 操作方式必須簡捷、易學。

目的在使本系統能讓一般中小型企業，在不具備大型連線電腦硬體設備時，能藉由傳輸管理系統達到區域資訊資料共用共享之目的。

三、系統特色


- 提供總公司與分公司之資料路徑設定，作為雙向互通之資料傳遞之關聯。
- 提供公司間基本資料管理系統之基本資料傳輸與資料更新，以方便完整之資料互動。
- 提供公司間庫存管理系統之基本資料及異動資料傳輸與資料更新以方便完整之資料互動。
- 提供公司間訂單管理系統之基本資料及異動資料傳輸與資料更新，以方便完整之資料互動。
- 提供公司間採購管理系統之基本資料及異動資料傳輸與資料更新，以方便完整之資料互動。
- 提供公司間進口作業管理系統之基本資料及異動資料傳輸與資料更新，以方便完整之資料互動。
- 提供公司間應收/應付管理系統之異動資料傳輸與資料更新，以方便完整之資料互動。
- 提供公司間票據資金管理系統之基本資料及異動資料傳輸與資料更新，以方便完整之資料互動。
- 提供公司間會計總帳管理系統之基本資料及異動資料傳輸與資料更新，以方便完整之資料互動。
- 傳輸檔案可視企業或分公司之個別需要自行彈性設定傳輸之檔案。
- 傳輸過程及結果均有異常追蹤顯示，以確保資料之傳輸品質。
- 提供報表清單，以供資料核對使用。
- 提供定時作業，可依設定時間自動進行異動資料的匯出、傳送及匯入。
- 提供以網際網路的傳輸方式傳遞資料，大幅節省傳輸的費用。

貳、系統架構


一、系統架構圖

二、系統功能圖

一、系統架構圖

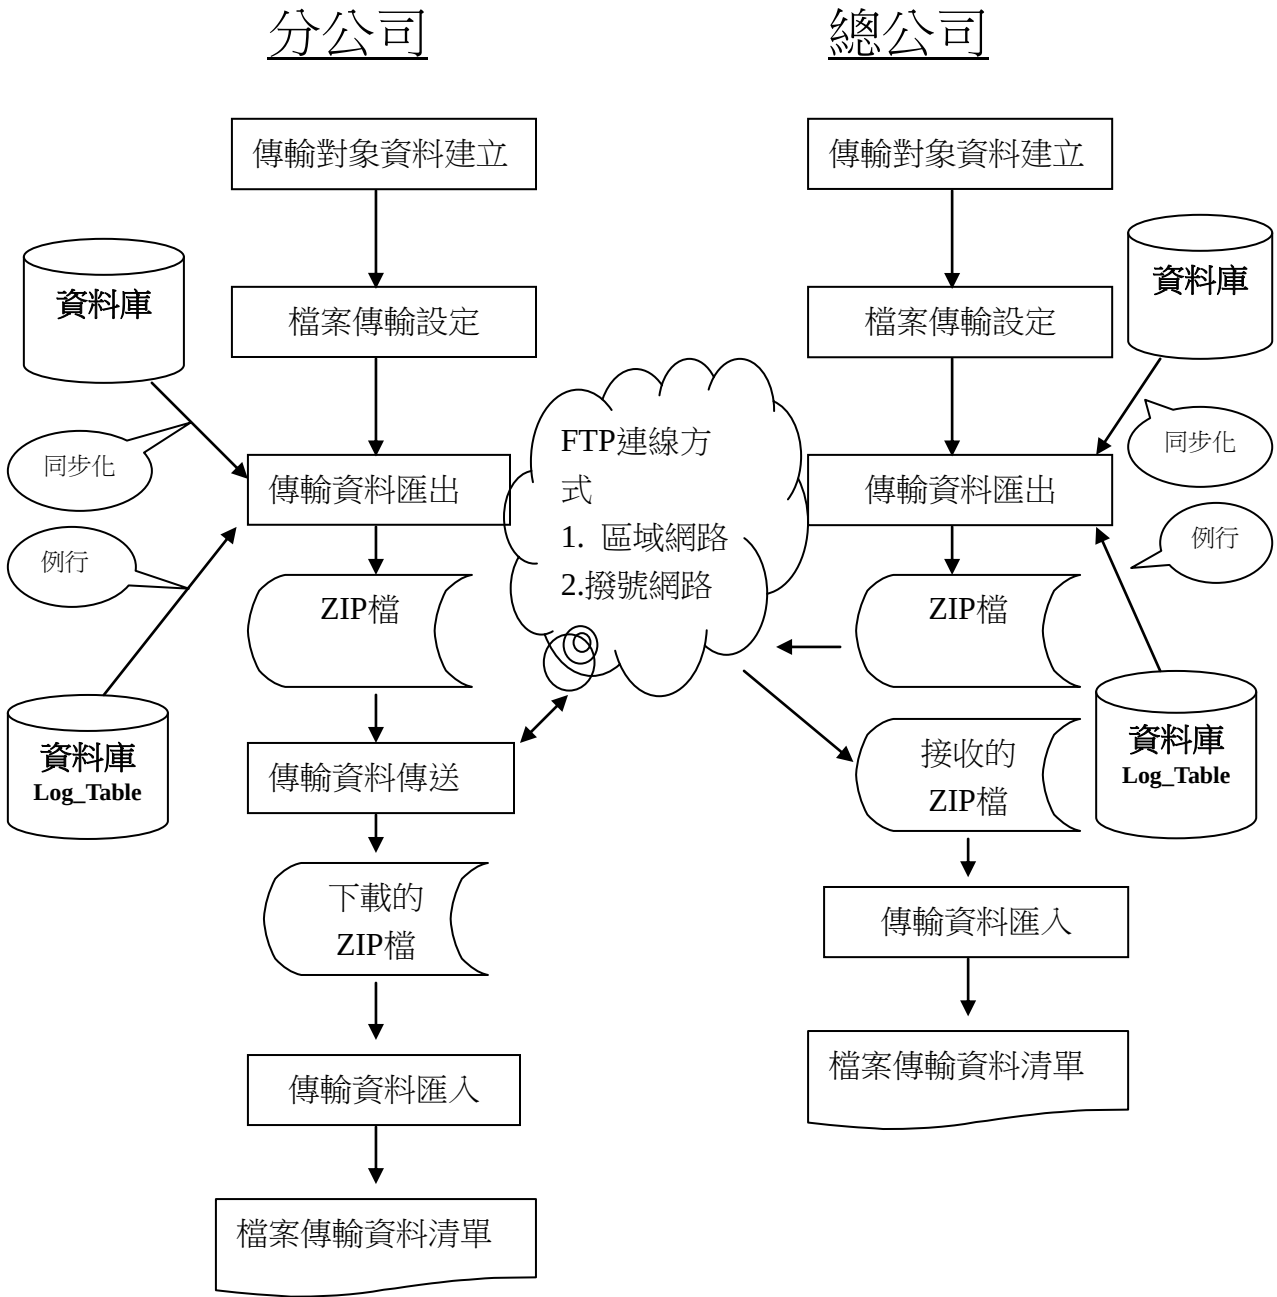

二、系統功能圖

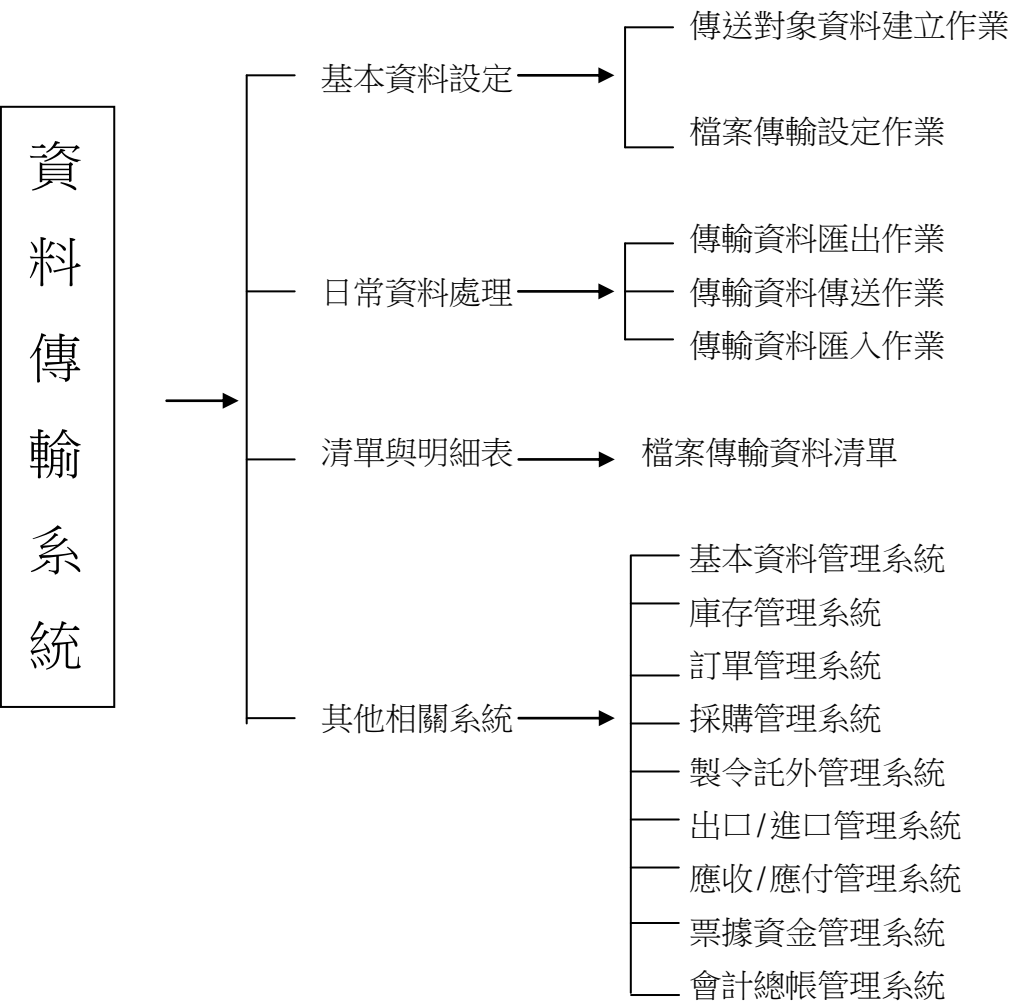

參、基本資料建立

一、傳送對象資料建立作業

二、檔案傳輸設定作業

一、傳送對象資料建立作業

■ 程式代號：FTSI01

■ 程式名稱：傳輸對象資料建立作業

■ 作業目的：在執行傳輸系統前務必先將傳輸對象之代號、名稱及匯出匯入之存放之目錄資料先行定義。

■ 輸入畫面：

■ 欄位說明：

傳輸對象資料

1. 公司代號 (MA001)

- * 此欄位不可空白，而且不可重覆。
- * 請輸入傳輸對象之公司代號。

2. 公司簡稱 (MA002)

- * 請輸入傳輸對象之公司簡稱。

3. 匯出資料存放目錄

- * 預設匯出資料之存放路徑為 PATH\FTS\SEND 全路徑

例：C:\Conductor\FTS\SEND

* 可開窗選擇目錄。

2. 匯入資料存放目錄

* 預設匯入資料之存放路徑為 PATH\FTS\RECV 全路徑

例：C:\Conductor\FTS\RECV

* 可開窗選擇目錄。

3. 匯出入 Log 存放目錄

* 預設匯出入 Log 之存放路徑為 PATH\FTS\LOG 全路徑

例：C:\Conductor\FTS\LOG

* 可開窗選擇目錄。

4. 歷史匯出資料存放目錄

* 可開窗選擇目錄。

5. 歷史匯入資料存放目錄

* 可開窗選擇目錄。

■ 資料處理：

1. 存檔後依本公司 SEND 目錄，本公司 RECV 目錄，本公司 LOG 目錄自動產生目錄

例：C:\Conductor\FTS\SEND

2. 當無目錄之存取權限時，會顯示「建立目錄失敗」之訊息。

二、檔案傳輸設定作業

- 程式代號：FTSI02
- 程式名稱：檔案傳輸設定作業
- 作業目的：設定需傳送的檔案是匯入還是匯出的型態。
- 輸入畫面：

GP 檔案傳輸設定作業(FTSI02)[鼎新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

檔案代號 ACPTA

檔案名稱 應付憑單單頭檔

傳輸方式 2:匯出

類別 2:單據

備註

檔案設定內容

Table 型態 0:單頭

PRIMARY KEY TA001%TA002

確認日欄位 確認碼欄位 TA024

單據日欄位 結帳碼欄位 \$NWNE

動態欄位 TA024%FLAG

瀏覽 127.0.0.1 - 211

- 欄位說明：
 1. 檔案代號 (MB001)
 - * 此欄位僅作顯示，不可新增。
 2. 檔案名稱
 - * 此欄位僅作顯示，不可新增。

3. 傳輸方式 (MB002)

- * 預設為「不處理」。
- * 檔案傳輸之方式分為 1.不處理、2.匯出及 3.匯入。
 - (1).不處理：指該檔案不做傳輸處理。
 - (2).匯出：指該檔案在資料異動時，需要將異動狀況傳出至其他資料庫。
 - (3).匯入：指該檔案在資料異動時，需要將異動狀況做匯入，表資料是由其他資料庫異動後回傳。
- * 本欄位主要是在設定該檔案在此資料庫之異動資料是要傳輸給其他資料庫或是由其他資料庫傳進來。例：
 - 狀況一：以品號資料為例
 若有 A 及 B 二個資料庫，A 為總公司之資料庫，B 為分公司之資料庫，以基本資料來看(例：品號基本資料，單據性質基本資料)，應該以 A 總公司資料庫為主，若品號資料有異動時，應該異動 A 資料庫的品號資料，再由總公司(A)將異動資料轉給分公司(B)，所以在總公司(A)的資料庫此品號資料檔應該要設「匯出」，而在分公司(B)的資料庫此品號資料檔應該設定為「匯入」。
 - 狀況二：以銷貨單為例
 A 為總公司資料庫，B 為分公司資料庫，而當 B 有銷貨單時，此時應將 B 分公司的銷售單傳回 A 總公司，如此 A 總公司可以隨時掌握 B 分公司之銷售狀況，而 A 總公司亦能隨時知道 B 分公司的庫存狀況，但 B 分公司並不需要知道 A 總公司的銷售狀況，所以針對銷貨單在設定時，「A 總公司」資料庫的銷貨單應該設為「匯入」，而「B 分公司」的銷售單應該設為「匯出」。

4. 類別 (MB004)

- * 此欄位僅作顯示。
- * 分為 1.基本資料和 2.單據兩種類型。
- * 有確認碼欄位為「2.單據」，無確認碼欄位為「1.基本資料」。

5. 備註 (MB005)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語開窗查詢。

■資料處理：

1. 僅可查詢、修改傳輸方式及備註。

2. 傳輸方式一但設為"2.匯出"並存檔後，則系統會自動於資料庫中產生 Trigger 及 Log_Table；若設為"1.不處理"或"3.匯入"並存檔後，則會自動刪除資料庫中的 Trigger 及 Log_Table。

註：Log_Table，其中 Table 會依檔名不同而不同，例：若結帳單設定匯出，則資料庫中系統自動產生一筆 Log_ACRTA 的資料檔。

3. 傳輸檔案設定完畢後依原 Table 欄位資料產生對應之 LOG 檔
前面加六個管理欄位其餘同原 Table 欄位。

LOG 檔名編碼方式：LOG_+檔案代號

序號	欄位代號	欄位名稱	TYPE	長度	備註
0001	TRS_CODE	異動別	C	01	1.新增 2.修改 3.刪除 4.確認 5.取消確認
0002	TRS_DATE	異動日期	C	08	DEFAULT Trigger Date
0003	TRS_TIME	異動時間	C	12	DEFAULT Trigger Time
0004	EXP_CODE	匯出碼	C	01	DEFAULT 'N'
0005	EXP_DATE	匯出日期	C	08	DEFAULT SPACE

4. 內容，記錄資料說明

* 動態欄位=> 1.只有這幾個欄位變動，則不觸發 Update Trigger
2.匯入時這幾個欄位不 Updtac

* KeyPosition => 原欄位序號+13

* TableID => 決定觸動 TRIGGER 的時機，0:單頭=> 確認碼 U->Y OR U->N
1:單身=> 確認碼 N->Y OR Y->N

5. 工具列上之按鈕  (icon)

(1).選擇「重新初始化」：

* 會將資料庫中之傳輸暫存檔的資料全部清除掉，資料一旦清除便無法再救回。

* 設定為「匯出」的 TABLE 重新產生 TRIGGER 及 LOG_TABLE 檔。

* 設定為「匯入」的 TABLE 檢查如果有 TRIGGER 及 LOG_TABLE 的砍

掉。

(2).選擇「設定全部為匯出」：

- * 全部重新產生 TRIGGER 及 LOG_TABLE 檔及把傳輸方式修改為「匯出」。

(3).選擇「設定全部為匯入」：

- * 會將 TRIGGER 及 LOG_TABLE 檔砍掉及把傳輸方式修改為「匯入」。

(4).選擇「設定全部為不處理」：

- * 會將 TRIGGER 及 LOG_TABLE 全部清除及把傳輸方式修改為「不處理」。

- * 設定為「匯入」的 TABLE 檢查如果有 TRIGGER 及 LOG_TABLE 的砍掉。

註：當於傳輸要上線或停用時，可以利用「設定全部為匯出/匯入/不處理」，來調整「傳輸方式」，即不須一筆一筆修改了。

6.當有多個分公司資料庫要設定時，分公司資料庫必須個別設定。

7.基本資料的匯出是依：新增、修改、刪除時均會產生至 LOG 檔。

8.異動單據的匯出是依：單據確認、取消確認才會產生至 LOG 檔，其餘動作均不產生至 LOG 檔。

肆、傳輸資料匯出作業

■ 程式代號：FTSI03

■ 程式名稱：傳輸資料匯出作業

■ 作業目的：將資料依檔案傳輸設定方式為「匯出」者產生文字檔，以利資料轉出。

■ 輸入畫面：

傳輸資料匯出作業(FTSI03)[鼎新公司(SD)]

匯出資料 執行狀況 匯出檔案清單

選擇匯出用途

☒ 例行資料匯出 ☐ 同步化匯出 (第一次上線時使用)

☐ 選擇匯出部份資料

☒ 匯出以下之基本資料

ACTLAI	公司別傳票複製記錄檔
ACTMAI	會計科目資料檔
ACTMBI	會計科目各期餘額檔
ACTMCI	會計系統參數檔
ACTMDI	部門科目各期金額檔
ACTMEI	科目部門設限檔
ACTMFI	立沖帳目名稱檔
ACTMGI	會計期間設定單頭檔
ACTMHI	會計期間設定單身檔

☒ 匯出以下之單據資料

ACPTAI	應付憑單單頭檔
ACPTBI	應付憑單單身檔
ACPTCI	付款單單頭檔
ACPTDI	付款單單身檔
ACRTAI	結帳單單頭檔
ACRTBI	結帳單單身檔
ACRTCI	收款單單頭檔
ACRTDI	收款單單身檔
ACRTAI	會計值西單頭檔

選擇接收資料公司

004	台中公司
-----	------

☐ 保留原始匯出檔

匯出截止日期



☐ 匯出資料清除

☐ 已匯出資料重覆匯出

起

迄

匯出日期

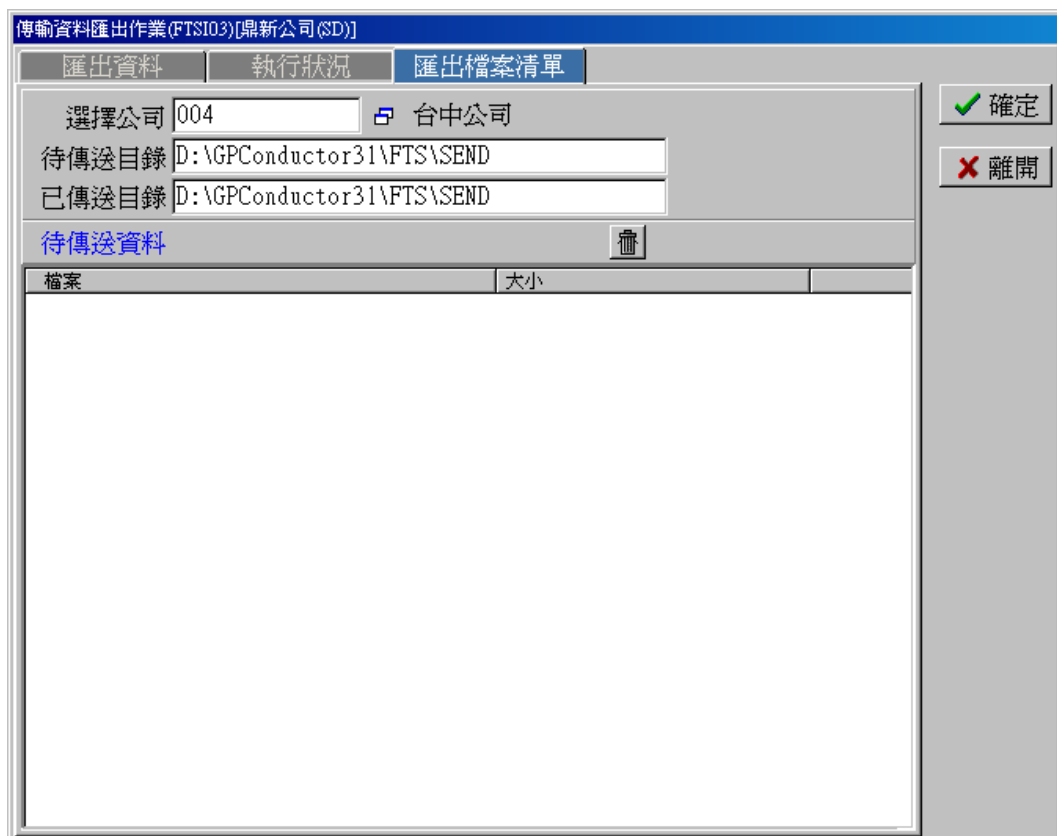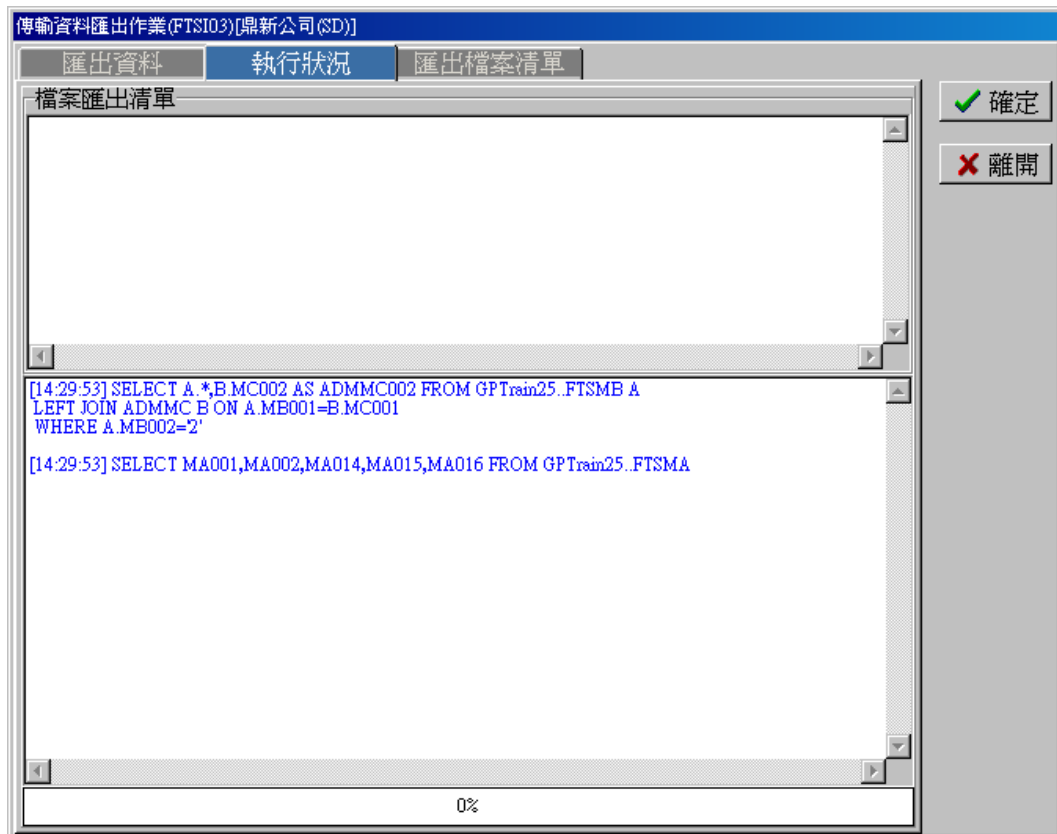

■ 欄位說明：

第一頁:匯出資料

1. 選擇匯出用途

- * 例行資料匯出：固定將異動資料做匯出時，應使用例行性資料匯出，僅將 log_Table 的資料做匯出。
- * 同步化匯出(第一次上線時使用)：將資料庫中所有資料都要匯出使用，一般來說建議為第一次上線時使用。

2. 選擇匯出部分資料

- * 顯示 Y/N (勾選為 Y，不勾則為 N)。
- * 預設 N。
- * 若為'N'則預設帶出的匯出作業不可刪除。

3. 匯出以下之基本作業資料

- * 顯示 Y/N (勾選為 Y，不勾則為 N)。
- * 預設 N。
- * 預設帶出所有傳輸狀態=「2.匯出」，且類別=「1.基本資料」的作業資料。

4. 匯出以下之單據作業資料

- * 顯示 Y/N (勾選為 Y，不勾則為 N)。
- * 預設 N。
- * 預設帶出所有傳輸狀態=「2.匯出」，且類別=「2.單據資料」的作業資料。
- * 可設定只匯出某資料。

5. 選擇接收資料公司

- * [F2]對方公司資料查詢。

6. 匯出截止日期

- * 可空白，空白表所有符合資料皆匯出。

7. 匯出資料清除

- * 顯示 Y/N (勾選為 Y，不勾則為 N)。
- * 預設 N。

8. 已匯出資料重覆匯出

- * 顯示 Y/N (勾選為 Y，不勾則為 N)。
- * 預設 N。
- * 若為'N'則日期起迄不可修改。

9. 重覆匯出資料日期

- * 重覆匯出資料日期 $\leq$ 匯出截止日期。

10. 匯出日期

- * 預設系統日期。

第二頁:執行狀況

- * 顯示匯入檔案清單及已執行完成清單。

第三頁:匯出檔案清單

11. 選擇公司

- * [F2]對方公司資料查詢。

12. 存放目錄

- * 所選公司匯出資料存放目錄。

13. 待傳送資料

- * 尚未傳送的.ZIP 檔。
- * 可選擇刪除檔案。

■資料處理：

1. 關連 檔案傳輸設定檔(FTSMB)

條件 檔案傳輸設定.傳輸狀態(FTS.MB002)='2'

2. 同步化匯出

- 2-1 EXPDATE(匯出日期時間)：選項「匯出日期時間」西元年格式+時分(HHMMSS)。
- 2-2 基本資料類：將符合匯出 TABLE 設定的資料從公司別資料庫中所有資料匯出。

- 2-3 單據類：將資料庫中所有已確認及已作廢單據資料匯出。
- 2-4 建立開始時間的日期目錄(所有 CDS 檔放在此目錄)。
目錄名稱：匯出日期開始時間\接收公司代號
- 2-5 匯出檔案命名：TABLE 代號_0.CDS 0-->同步化匯出
- 2-6 將匯出日期時間開始時間目錄下檔案全部壓成 zip 檔
ZIP 檔命名：匯出日期開始時間_接收公司代號.zip
- 3. 例行資料匯出
 - 3-1 EXPDATE(匯出日期時間)：選項「匯出日期時間」西元年格式+時分(HHMMSS)。
 - 3-2 匯出檔案至 CDS。
 - 3-3 回寫或刪除 LOG_(檔案代號 FTS.MB001) table 檔案。
 - 3-4 建立開始時間的日期目錄(所有 CDS 檔放在此目錄)
目錄名稱：匯出日期開始時間\接收公司代號
 - 3-5 匯出檔案命名：TABLE 代號_1.CDS →例行資料匯出
 - 3-6 將匯出日期時間開始時間目錄下檔案全部壓成 zip 檔。
ZIP 檔命名：匯出日期開始時間_接收公司代號.zip
- 4. 將匯出後 .ZIP 存放於選項「接收資料公司」之「匯出資料存放目錄」(傳送對象資料建立作業(FTSI01))路徑下。
將匯出後 .LOG 存放於選項「接收資料公司」之「匯出入 LOG 存放目錄」(傳送對象資料建立作業(FTSI01))路徑下。

伍、傳輸資料傳送作業

- 程式代號：FTSI04
- 程式名稱：傳輸資料傳送作業
- 輸入畫面：

傳輸資料傳送作業(FTSI04)[鼎新公司(SD)]

基本選項 連線方式

選擇傳送資料公司



傳送截止日期

31

☐ 已傳送資料重覆傳送

重覆傳送資料日期

起 ☐ 迄 ☐

傳輸資料傳送作業(FTSI04)[鼎新公司(SD)]

基本選項 連線方式

☐ 使用區域網路連線
☒ 透過數據機連線

使用下列撥號網路連線

■ 欄位說明：

第一頁：基本選項

1. 已傳送資料重覆傳送

- * 顯示 Y/N (勾選為 Y，不勾則為 N)。
- * 預設 N。
- * 若為 'N' 則重覆傳送資料日期不可修改。

2. 重覆傳送資料日期

- * 截止日期須 $\leq$ 傳送截止日期。

第二頁：連線方式

3. 使用區域網路連接

4. 透過數據機連線

- * 若選擇透過數據機連線,則需指定要使用的撥號網路連線。

■ 資料處理：

1. 若選擇"透過數據機連線"，則 CALL 撥號網路，偵測撥號成功後 CALL FTP 開始傳送

//先 ping Server 是否存在待成功後，再 CALL WIN98 的撥號網路

//由使用者自行撥號，偵測撥號成功後 CALL FTP 開始傳送

2. 選擇確定後，顯示傳輸狀態

傳輸狀態

對方公司 004 台中公司

IP位址

狀態

開始傳送

停止傳送

離開

<<詳細資訊

上傳檔案		下載檔案	
檔案	大小	檔案	大小

3. 依 傳輸對象資料檔

- 3-1. 將「傳輸對象資料檔.匯出資料存放目錄」路徑下的.ZIP 檔，傳送
至「傳輸對象資料檔.對方 FTP 傳送路徑」下。
- 3-2. 將「傳輸對象資料檔.對方 FTP 接收路徑」路徑下的.ZIP 檔，傳回
至「傳輸對象資料檔.匯入資料存放目錄」。

陸、傳輸資料匯入作業

- 程式代號：FTSI05
- 程式名稱：傳輸資料匯入作業
- 輸入畫面：

傳輸資料匯入作業(FTSI05)(鼎新公司(SD))

匯入資料 執行狀況

選擇來源公司

004 台中公司

選擇匯入用途

☒ 例行資料匯入

☐ 同步化匯入 (第一次上線時使用)


匯入截止日期 31

☐ 已匯入資料重覆匯入

起 迄

匯入日期

確定 取消 中斷

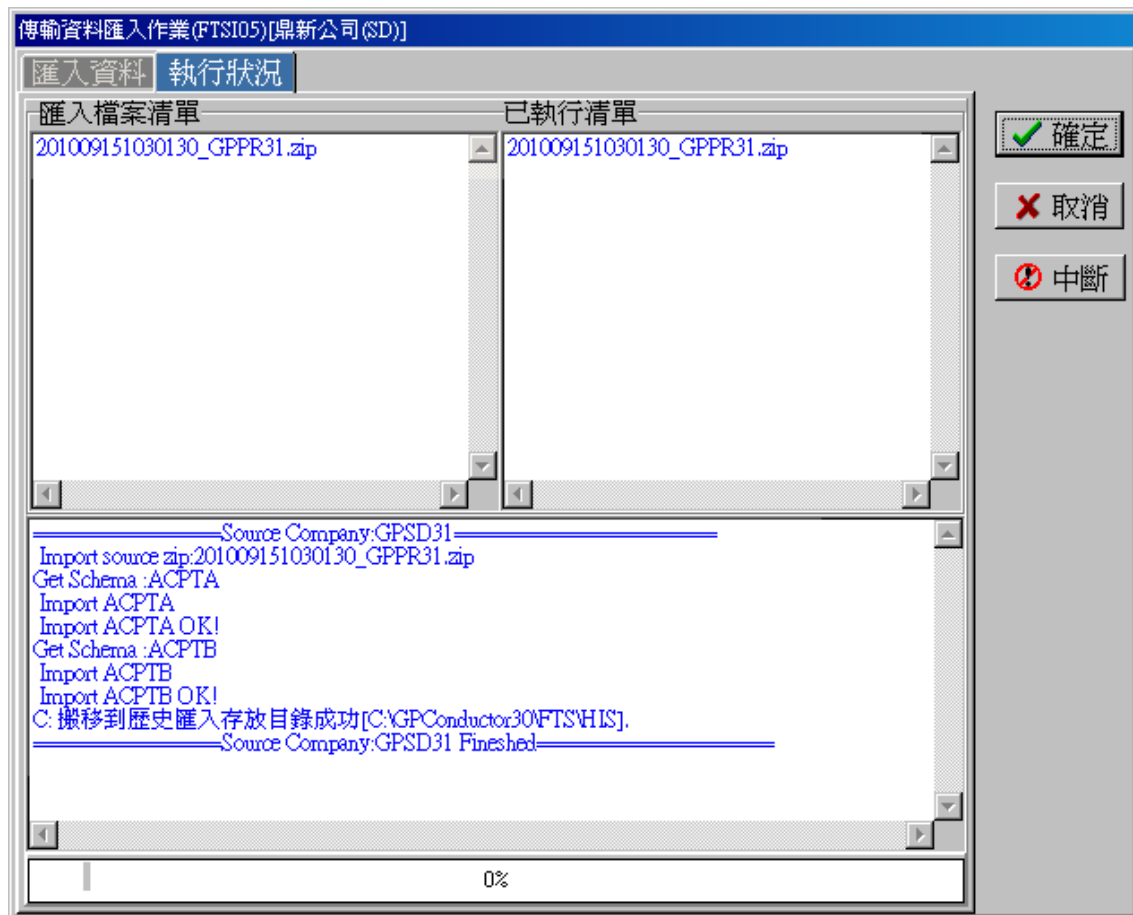

■欄位說明：

第一頁：匯入資料

1. 選擇傳送資料公司

* [F2]對方公司資料查詢。

2. 選擇匯入用途

* 例行資料匯入。

* 同步化匯入(第一次上線時使用)。

* 若選擇"例行資料匯入"，才可選擇匯入類別。

3. 匯入截止日期

* 可空白，空白表所有符合資料皆匯出。

4. 已匯入資料重覆匯入

* 顯示 Y/N (勾選為 Y，不勾則為 N)。

* 預設 N。

5. 重覆匯入資料日期

* 起迄日期須 $\leq$ 匯入截止日期。

如不符，訊息："重覆匯入資料日期不可大於匯入截止日期"。

6. 匯入日期

* 預設系統日期。

第二頁：執行狀況

* 顯示匯入處理狀況

■ 資料處理：

1. 以選項「傳送資料公司」之 傳輸對象資料檔.匯入資料存放目錄，取得檔案所在路徑匯入資料;將匯入後 .LOG 存放於選項「傳送資料公司」之傳輸對象資料檔.匯出入 LOG 存放目錄路徑下。

2. 同步化匯入

* 匯入的作業先後順序,依 FTS.MB003 之設定

關連 匯入檔案:寄件者_收件者_匯出日期時間_作業代號.ZIP

條件 匯入作業代號 與 .ZIP 檔案名中的「作業代號」符合

傳送資料公司 與 .ZIP 檔案名中的「寄件者」符合

匯入截止日期 與 .ZIP 檔案名中的「匯出日期」符合

公司代號與 .ZIP 檔案名中的「收件者」符合

如已匯入資料重覆匯入='Y'

匯入作業代號 與 .OK 檔案名中的「作業代號」符合

傳送資料公司 與 .OK 檔案名中的「寄件者」符合

.OK 檔案名中的「匯出日期」符合 「重覆匯入資料日期」區間日期

公司代號(COMPANY ID) 與 .OK 檔案名中的「收件者」符合

3. 例行資料匯入

* 先匯入基本資料再匯入單據資料

關連 匯入檔案:寄件者_收件者_匯出日期時間_類別.ZIP

條件 匯入作業類別 與 .ZIP 檔案名中的「類別」符合

傳送資料公司 與 .ZIP 檔案名中的「寄件者」符合

匯入截止日期 與 .ZIP 檔案名中的「匯出日期」符合

公司代號與 .ZIP 檔案名中的「收件者」符合

如已匯入資料重覆匯入='Y'

匯入作業類別 與 .OK 檔案名中的「類別」符合

傳送資料公司 與 .OK 檔案名中的「寄件者」符合

.OK 檔案名中的「匯出日期」符合 「重覆匯入資料日期」區間日期

公司代號與 .OK 檔案名中的「收件者」符合

3. 各檔案匯入判斷條件:

* 單頭、單身關連之資料須單頭、單身匯入成功後才做確認或取消確認

* LOG 之 ERROR CODE

來源檔異動別	目的地檔	ERROR CODE
'1' => 新增	若資料已存在	KEY 欄位值+此筆資料已存在
'2' => 修改	若資料不存在	KEY 欄位值+此筆資料不存在
'3' => 刪除	若資料不存在	KEY 欄位值+此筆資料不存在
'4' => 確認	若資料不存在	KEY 欄位值+此筆資料不存在
'5' => 取消確認	若資料不存在	KEY 欄位值+此筆資料不存在
匯入資料失敗		KEY 欄位值+匯入失敗

柒、報表

- 程式代號：FTSR01
- 程式名稱：檔案傳輸資料清單
- 報表格式：

佇列工作控制台[系統管理][TEST公司] - [開覽報表[檔案傳輸資料清單-工作代號:20000303000001]]

佇列工作管理員 視窗

鼎新電腦股份有限公司
檔案傳輸資料清單

製表日期: 89/03/03

傳送公司	檔案名稱	狀況碼	匯出日期	匯入日期	建立日期	修改日期
公司名稱	檔案大小					
Leader	LEADER_TEST_199912101954_BASIC1.ZIP	待匯入			88/12/10	
台中鼎新	234 bytes	88/12/10				
	LEADER_TEST_199912101954_BILL1.ZIP	待匯入			88/12/10	
	523 bytes	88/12/10				
	LEADER_TEST_199912111131_BASIC0.ZIP	待匯入			88/12/11	
	42881 bytes	88/12/11				
	LEADER_TEST_199912111131_BILLO.ZIP	待匯入			88/12/11	
	47473 bytes	88/12/11				
	LEADER_TEST_199912111152_BASIC1.ZIP	匯入成功			88/12/11	
	282 bytes	88/12/11				
	LEADER_TEST_199912111153_BILL1.ZIP	匯入成功			88/12/11	
	431 bytes	88/12/11				
	LEADER_TEST_199912111158_BASIC1.ZIP	匯入成功			88/12/11	
	235 bytes	88/12/11				
	LEADER_TEST_199912111158_BILL1.ZIP	匯入成功			88/12/11	
	427 bytes	88/12/11				
	LEADER_TEST_200001141604_BASIC1.ZIP	匯入成功			89/01/14	
	271 bytes	89/01/14				
	LEADER_TEST_200001141604_BILL1.ZIP	匯入成功			89/01/14	
	443 bytes	89/01/14				
	LEADER_TEST_200001141609_BASIC1.ZIP	匯入成功			89/01/14	
	273 bytes	89/01/14				
	LEADER_TEST_200001141609_BILL1.ZIP	匯入成功			89/01/14	
	444 bytes	89/01/14				
	LEADER_TEST_200001141616_BASIC1.ZIP	匯入成功			89/01/14	
	274 bytes	89/01/14				
	LEADER_TEST_200001141616_BILL1.ZIP	匯入成功			89/01/14	
	444 bytes	89/01/14				

第1頁

< 結束 >

座標(英寸)(8.18,4.83) (X: 785, Y: 464)

- 狀況碼：
- 0.未傳送
- 1.待匯入
- 2.匯入成功
- A.檔案不存在
- B.檔案大小不合
- C.匯入未成功
- D.檔案毀損
- E.解壓失敗
- F.重複匯入