

壹、 前言.....	2
一、 系統目的.....	2
二、 系統架構圖.....	3
三、 系統特色.....	4
四、 系統功能圖.....	5
貳、 基本資料建立.....	6
一、 管理維護系統.....	6
※ 登入者代號建立作業.....	6
※ 個人資料保護參數設定作業.....	8
※ 專案整合設定作業.....	13
二、 個人資料保護管理系統.....	15
※ 個人資料保護遮罩類型建立作業.....	15
※ 個人資料保護欄位設定作業.....	19
※ 個人資料保護權限建立作業.....	23
參、 批次作業.....	27
※ 使用者權限複製作業.....	27

壹、前言

一、系統目的


因現行法規（電腦處理個人資料保護法）保護有限，刑責規範僅限意圖營利而侵害個資隱私之行為人，導致眾多受害人無法受法律保護，因此為了促進個人資料之合理利用，避免人格權受侵害，政府規範個人資料之蒐集、處理及利用之法令，即「個人資料保護法」（簡稱「個資法」），並預計於民國 101 年就會正式發佈施行。

個資法主要針對個資生命週期中，有關個人或是機關團體在進行資料蒐集、處理及利用時，必須要進行個資的安全防護，以保護所有生存中的自然人資料不會被洩露或是被散佈出去。

因個資法的保護標的為所有自然人的個人資料，並非侷限於特定的範圍或特定的管道，因此所有的企業都需正視個資法的影響，修法後的個資法對企業的影響主要有罰鍰、賠償、行政檢查等，對負責人或企業個資管理人甚至有可能有徒刑的衝擊。

本「個人資料保護管理系統」乃為因應個資法對於個人資料的保護需求而設計，協助企業針對需要保護的個資欄位進行遮蔽，以避免個人資料透過系統而外洩，並且記錄這些資料曾經被使用的歷史軌跡，以協助企業符合個資法的規範。


二、系統架構圖

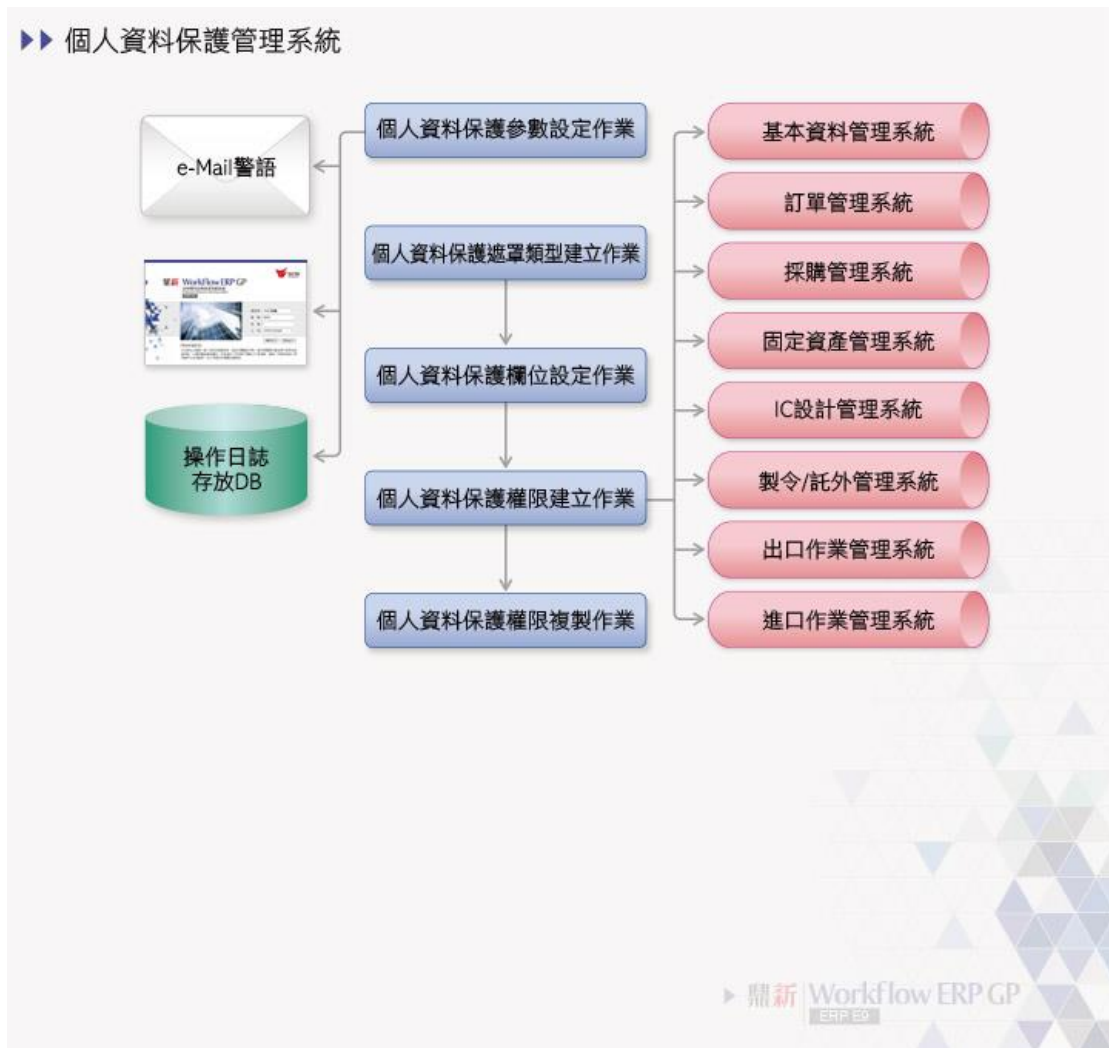

三、系統特色

- 1.針對於 ERP 系統的登入畫面，可以設定要顯示保密宣告字詞的內容，各使用者亦可各別設定登入時是否顯示此段警語，若有關閉顯示字詞，還可各別記錄關閉顯示的日期。
- 2.另外亦可設定當透過 ERP 系統 E-mail 傳送功能傳送系統資料時，於 E-mail 本文最後，是否要加註個資安全宣告提示文字。
- 3.並提供是否啟用操作日誌，可由系統自動記錄使用者在 ERP 曾經執行過的動作，包含何時登入 ERP 系統，何時進行作業的新增、修改、查詢、刪除，何時曾執行過哪些憑證或報表資料等等，後續可作為比對或者查證使用者對於資料存取正確性的來源。
- 4.針對系統上需進行遮蔽保護的資料類型（如：姓名、地址…）及遮蔽保護的方式皆可設定。
- 5.針對建立作業、憑證、報表或者是開窗資料有需要遮蔽保護的欄位，皆可針對欄位設定是否遮蔽以及對應的遮蔽類型及方式。
- 6.擁有系統操作權限的使用者，亦可另外設定其是否擁有個資權限，權限的控管亦可定義為個資超級使用者，或者亦可針對不同作業或欄位設定使用者的個資權限。
- 7.為節省手動設定使用者個資權限的時間，系統亦提供複製作業，整批產生多位使用者，或是各個作業的個人資料保護權限資料。

四、系統功能圖

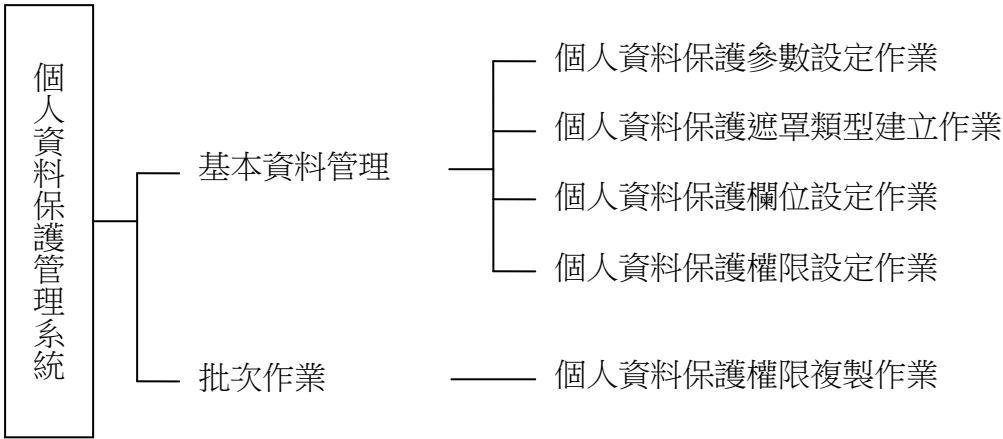

貳、基本資料建立

一、管理維護系統

※ 登入者代號建立作業

■ 程式代號：ADMI10

■ 作業目的

建立本系統所有使用者的代號、名稱、密碼及可登入的公司別及設定是否於登入畫面顯示保密宣告字詞。

■ 輸入畫面

GP 登入者代號建立作業(ADMI10)[鼎新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

登入者代號

登入者名稱

E-MAIL帳號

密碼

確認密碼

☐ 帳號已鎖定

有效截止日期 ☐

可登入公司別

最近更新密碼日期

☒ 顯示保密宣告字詞

最近關閉顯示保密字詞日期

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

1.顯示保密宣告字詞 (MA010)

- * 指以此帳號登入系統時，是否在登入畫面上顯示「保密宣告字詞」等文字。
- * 此欄位預設為打勾。

2.最近關閉顯示保密字詞日期 (MA011)

- * 指使用者以此帳號登入系統時，在登入畫面上勾選「下次啟動時忽略此訊息」之最近一次的日期。
- * 此欄位僅作顯示。

※其他欄位說明，請參考「管理維護系統」之此作業說明。

※ 個人資料保護參數設定作業

■ 程式代號：ADMI27

■ 作業目的

可於本作業設定於系統登入時要顯示的警語、系統發 Mail 時所要加註的警語及保留操作日誌的硬體設定。

■ 輸入畫面

個人資料保護參數設定作業 (ADMI27) [鼎新公司 (SD)]

第一頁

登入

保密宣告字詞

本系統包含重要之個人資訊或營業秘密，請依所屬權責存取，遵守相關規定謹慎操作使用並妥善保管，以確保權益避免觸法若有違反公司所賦予權責之不當蒐集、處理、利用而造成公司或客戶之任何損害，依公司規定及相關法律辦理。

E-Mail

☒ 本文末加註個資安全宣告提示

<<E-MAIL 保密宣告字詞>>
本系統包含重要之個人資訊或營業秘密，請依所屬權責存取，遵守相關規定謹慎操作使用並妥善保管，以確保權益避免觸法若有違反公司所賦予權責之不當蒐集、處理、利用

系統操作日誌

☐ 操作日誌啓用

操作日誌保留機制 1.ERP-SQL-SERVER

SERVER-IP

PORT

資料庫名稱 DSCLOG

帳號 sa

密碼 *****

確認密碼 *****

瀏覽 127.0.0.1 - 211

■欄位說明

1.登入保密宣告字詞

- * 指使用者登入系統時，於系統登入畫面所要顯示以提醒使用者注意資料保密的警告內容。(如下圖)

系統登入

語言別 中文(繁體)

帳號 PIP01

密碼

公司 鼎新公司(SD)

Workflow ERP GP
鼎新流程導向企業資源規劃系統

■ 下次啟動時忽略此訊息


本系統包含重要之個人資訊或營業秘密，請依所屬權責存取，遵守相關規定謹慎操作使用並妥善保管，以確保權益避免觸法。若有違反公司所賦予權責之不當蒐集、處理、利用而造成公司或客戶之任何損害，依公司規定及相關法律辦理。

✓ 確定 X 取消

- * 系統已有預設保密宣告字詞，並依登入時所選擇之「語言別」作顯示，例如登入時的「語言別」為「英文」，則以「英文」顯示此欄位的文字內容。

2.E-Mail 本文末加註個資安全宣告提示

- * 指使用者利用系統作 E-Mail 傳送時，於 E-Mail 本文的最後是否顯示個人資料保密的警告文字，預設為打勾，即 E-Mail 本文最後要顯示個資安全宣告提示。(如下圖)

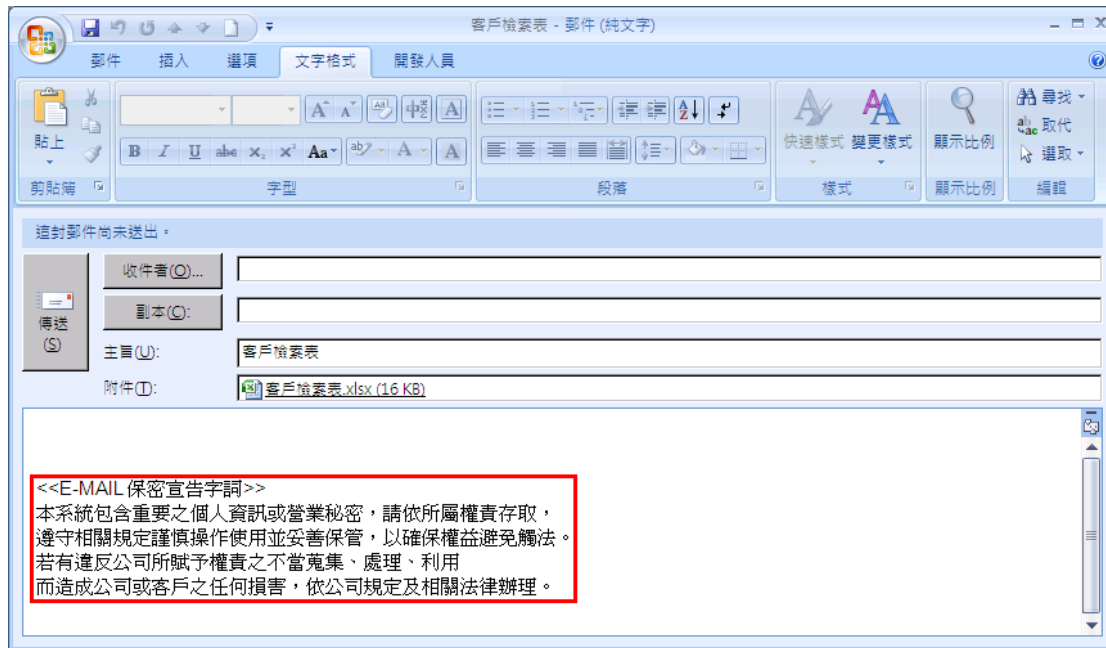

- * 若未購買 Fax/Email 處理系統，則此欄位預設為不打勾，且不可輸入。
- * 系統已有預設個資安全宣告提示內容，並依登入時所選擇之「語言別」作顯示，例如登入時的「語言別」為「英文」，則以「英文」顯示此欄位的文字內容。

3.操作日誌啟用 (MI004)

- * 指是否啟用操作日誌，若打勾，則表示系統即自動記錄使用者在系統中曾經執行過的動作，包含何時登入 ERP 系統，何時進行作業的新增、修改、查詢、刪除，何時曾執行過哪些憑證或報表資料，何時啟用或取消啟用操作日誌等等，後續可作為比對或者查證使用者對於資料存取正確性的來源。

4.操作日誌保留機制 (MI006)

- * 若勾選「操作日誌啟用」，則選擇操作日誌在以下何種保留機制作記錄：

1.ERP-SQL-SERVER：

指要記錄在與 ERP 同一台 SQL SERVER，但資料庫不同，資料庫以欄位「資料庫名稱」命名建立，而操作日誌的 Table 固定以「DSCLG」產生建立。

2.獨立 SQL-SERVER：

指要記錄在另一台獨立的 SQL SERVER，資料庫仍以欄位「資料庫名稱」命名建立，而操作日誌的 Table 固定以「DSCLG」產生建立。

3.LOG-SERVER

指以另外購買之硬體設備，以保留操作日誌，只需輸入「SERVER-IP」及「PORT」。

* 提醒：

操作日誌保留機制選擇「1.ERP-SQL-SERVER」及「2.獨立 SQL-SERVER」者，請依 SQL SERVER 的設備狀況，定期進行操作日誌的資料庫備份，並以「日」為基準，清除資料庫內的記錄，以維持 SQL SERVER 的正常運作。

- * 若未購買個人資料保護管理系統(PIP)，則不可選擇「3.LOG-SERVER」。

5.SERVER-IP (MI007)

- * 若「操作日誌保留機制」選擇「2.獨立 SQL-SERVER」或「3.LOG-SERVER」，才需輸入要用來記錄的 SQL 主機 IP。

6.PORT (MI008)

- * 若「操作日誌保留機制」選擇「3.LOG-SERVER」，才需輸入此欄位。

7.資料庫名稱 (MI009)

- * 若「操作日誌保留機制」選擇「1.ERP-SQL-SERVER」或「2.獨立 SQL-SERVER」，才需輸入用來記錄操作日誌的資料庫名稱。

8.帳號 (MI010)

- * 若「操作日誌保留機制」選擇「1.ERP-SQL-SERVER」或「2.獨立 SQL-SERVER」，才需輸入登入資料庫的帳號。

9.密碼 (MI011)


- * 若「操作日誌保留機制」選擇「1.ERP-SQL-SERVER」或「2.獨立 SQL-SERVER」，才需輸入登入資料庫的密碼。

10.確認密碼

- * 若「操作日誌保留機制」選擇「1.ERP-SQL-SERVER」或「2.獨立 SQL-SERVER」，才需再次確認密碼。

■作業重點

1.若勾選「操作日誌啟用」，後續即可透過 SQL SERVER（如下圖）檢視記錄的 Log 資料。

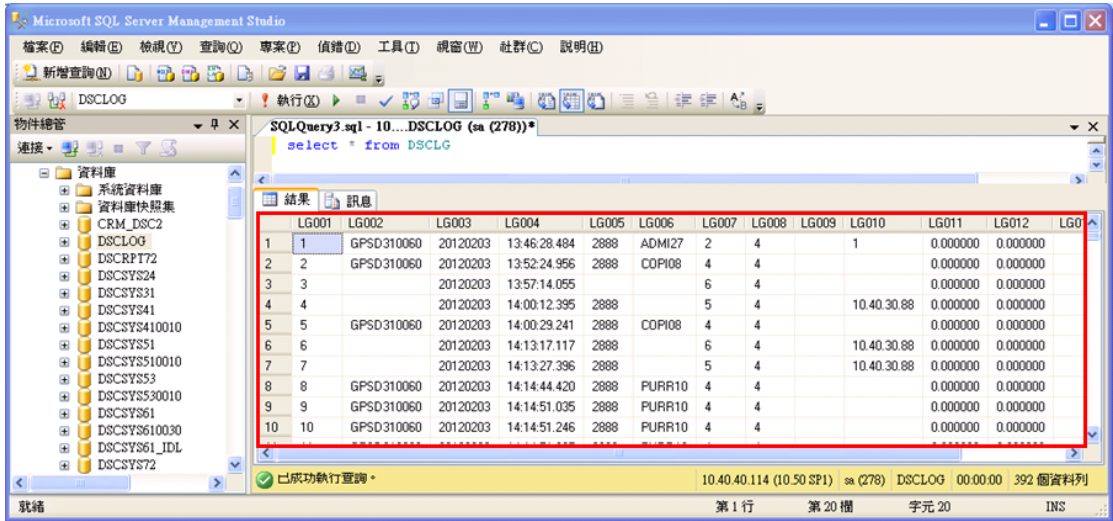

操作日誌記錄檔(DSCLOG)的相關欄位：

欄位編號	欄位名稱	欄位編號	欄位名稱
LG001	ROWID	LG007	操作方式
LG002	資料庫名稱	LG008	LOG 類別
LG003	日期	LG009	LOG 訊息
LG004	時間	LG010	Client-IP
LG005	使用者	LG014	電腦名稱
LG006	程式代號	LG015	Server IP

而 LG007 所記錄的操作方式有：

- 1.Insert、2.Update、3.Delete、4.Select、5.Login、6.Logout、7.Start、8.Stop。

※ 專案整合設定作業

■ 程式代號：ADMI17

■ 作業目的

當 Workflow ERP 有與 ERP II 其他系統整合時，於此作業作相關整合設定。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

1. 整合代號 (MV001)

- * 為 ERP II 的專案代號，各產品有特定的代號，不可任意輸入。如：PORTAL、MES、PLM、HRM、BPM、CROSS、SFT 等。

2. 整合名稱 (MV002)

- * 請自行輸入此筆整合專案的名稱。

3.公司代號 (MV007)

- * 此欄位預設為「*****」，僅在「整合代號」輸入為「MES」時，才可輸入。

4.備註 (MV003)

- * 此欄位可空白，亦可點選 (icon)或[F2]片語資料查詢，以輸入註記資料。

5.ERP-WebService URL (MV006)

- * 請輸入 ERP WebService 的位置，若此欄位空白，表示位置同 ERP II-WebService URL。

6.連結方式 (MV008)

- * 分為「ERP II」和「整合平台」。
- * 設定為「整合平台」，則表示 ERP 與 ERP II 系統要透過整合平台（例如：CROSS）作資料傳送。
- * 當「整合代號」輸入為「EFNET」時，此欄位預設為「整合平台」且不可修改。

7.ERP II-WebService URL (MV005)

- * 請輸入 ERP II WebService 的位置。

8.整合平台-WebService URL (MV009)

- * 請輸入整合平台 WebService 的位置。

9.傳送加密 (MV010)

- * 表示 EFP 與 ERP II 之間的資料傳送是否要進行加密處理。
- * 此欄位預設為不勾選，且僅作顯示。
- * 若「連結方式」設定為「整合平台」，後續此欄位是由整合平台回寫，由整合平台決定送出資料是否作加密處理。

二、個人資料保護管理系統

※ 個人資料保護遮罩類型建立作業

■ 程式代號：PIPI01

■ 作業目的

設定系統上需進行遮蔽保護的資料類型（如：姓名、地址…）及保護的方式。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

此作業於系統安裝後，欄位皆已有預設資料。

1.遮罩代號 (MA001)

* 此欄位不可空白，亦不可重覆。

2.遮罩名稱 (MA002)

* 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢

3.遮罩類型 (MA003)

- * 可遮蔽的欄位類型有：1.一般字串、2.日期、3.證號、4.E-MAIL、5.姓名、6.地址。
- * 此欄位不可空白。
- * 此欄位的設定對「遮蔽起始位置」、「遮蔽個數」、「遮蔽後 N 碼」的預設值顯示：

遮罩類型	遮蔽起始位置		遮蔽個數		遮蔽後 N 碼	
	預設值	可否修改	預設值	可否修改	預設值	可否修改
1.一般字串	2	可	3	可	0	可
2.日期	0	否	0	否	0	否
3.證號	0	否	0	否	3	可
4.E-MAIL	@	可	N	否	0	否
5.姓名	0	否	0	否	0	否
6.地址	4	可	N	否	0	否

4.個資欄位類型 (MA009)

- * 若 ERP 與 ERP II 的其他系統整合，後續 ERP 系統即會將此欄位資料傳送至 ERP II 系統，以做為遮蔽識別用。
- * 可選擇的個資欄位類型有以下幾種：

欄位類型	類型名稱
DG-Address	地址
DG-BankAccount	銀行帳戶
DG-Birthday	出生年月日
DG-Character	特徵
DG-CreditCardNum	信用卡號
DG-Education	教育
DG-Email	Email
DG-Family	家庭
DG-ID	國民身分證統一編號
DG-Marriage	婚姻
DG-Name	姓名
DG-Occupation	職業
DG-Other	其他
DG-PassportID	護照號碼
DG-Phone	電話
DG-SocialActivity	社會活動

資料筆數: 16 欄位數: 2

確定 取消

- * 依登入時的「語言別」顯示「類型名稱」的語言。

5.遮蔽起始位置 (MA004)

- * 指從第幾碼開始遮蔽，例如：「遮蔽起始位置」輸入「2」，表示從第 2 碼開始遮蔽；或者 E-MAIL 可設定「遮蔽起始位置」為「@」，表示 E-MAIL 從「@」後開始遮蔽。
- * 此欄位不可空白。
- * 若「遮蔽類型」不為「4.E-MAIL」，則此欄位只能輸入數字 0~999。
- * 當「遮蔽類型」為「1.一般字串」且「遮蔽後 N 碼」輸入的值大於 0，則此欄位只能為 0。

6.遮蔽個數 (MA005)

- * 指從「遮蔽起始位置」開始算起，共要遮蔽幾碼，例如：「遮蔽起始位置」輸入「2」，「遮蔽個數」為「3」，表示從第 2 碼開始往後遮蔽 3 碼；或者 E-MAIL 可設定「遮蔽起始位置」為「@」，「遮蔽個數」為「N」，表示從 E-MAIL 從@後開始全部遮蔽。
- * 此欄位不可空白。
- * 若「遮蔽類型」不為「4.E-MAIL」，則此欄位只能輸入數字 0~999。
- * 當「遮蔽類型」為「1.一般字串」且「遮蔽後 N 碼」輸入的值大於 0，則此欄位只能為 0。

7.遮蔽後 N 碼 (MA006)

- * 指要遮蔽最後幾碼，例如：「遮蔽後 N 碼」為「3」，表示遮蔽欄位資料的最後 3 碼。
- * 此欄位不可空白。
- * 此欄位只能輸入數字 0~999。
- * 當「遮蔽類型」為「1.一般字串」且「遮蔽起始位置」輸入的值大於 0，則此欄位只能為 0。
- * 當「遮蔽類型」為「1.一般字串」且「遮蔽個數」輸入的值大於 0，則此欄位亦只能為 0。

8.遮蔽符號 (MA007)

- * 此欄位不可空白。
- * 於新增資料時，此欄位預設為「*」。

9. 遮蔽符號 (MA007)

* 此欄位不可空白。

* 可點選  (icon) 或 [F2] 片語資料查詢。

■ 作業重點

1. 此作業於系統安裝後，欄位皆已有預設資料，若系統提供的遮蔽方式，無法滿足公司需求時，可自行定義其他遮蔽方式。

個人資料保護遮罩類型建立作業(PIPI01)[鼎新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

遮罩代號	遮罩名稱	遮罩類型	個資欄位類型	類型名稱	遮蔽起始位置	遮蔽個數	遮蔽後N碼	遮蔽符號	備註
W001	一般字串	1.一般字串	DG-Occupation	職業	2	3	0	*	職業:第2碼起遮蔽3碼
W002	日期	2.日期	DG-Birthday	出生年月日	0	0	0	*	固定遮蔽月日,只顯示年
W003	證號	3.證號	DG-ID	國民身分證統一編號	0	0	3	*	身分證號:遮最後3碼
W004	E-MAIL	6.地址	DG-Email	Email	3	N	0	*	從3碼以後全部遮蔽
W005	姓名	5.姓名	DG-Name	姓名	0	0	0	*	固定只顯示第一字
W006	地址	6.地址	DG-Address	地址	4	N	0	*	從第4碼以後全部遮蔽

瀏覽 127.0.0.1 - 211

※ 個人資料保護欄位設定作業

■ 程式代號：PIPI02

■ 作業目的

設定建立作業或是列印憑證、報表時須遮蔽保護的欄位清單，及其對應的遮罩代號。

■ 輸入畫面

序號	類型	檔案代號	檔案名稱	欄位別名	欄位名稱	遮蔽	遮罩代號	遮罩名稱	遮蔽類型	遮蔽起始位置
0010	1.標準	ASTTM	資產採購單單頭檔	TM034	聯絡人	☒	M005	姓名	5.姓名	0

■ 欄位說明

此作業於系統安裝後，欄位皆已有預設資料。

單頭

1.類型 (MB003)

- * 指欲設定的作業類型，可選擇 0.開窗、1.建檔、2.報表、3.憑證。

2.程式代號/開窗組數 (MB001)

- * 指要設定個資遮蔽保護欄位的作業程式或是開窗組數。
- * 此欄位不可空白。
- * 依登入時的「語言別」顯示程式名稱的語言。

3.報表憑證格式 (MB002)

- * 當「類型」為「0.開窗」或「1.建檔」時，此欄位預設為「*****」且不可修改。

- * 當「類型」為「2.報表」或「3.憑證」時，此欄位須輸入報表或憑證的格式代號。

4.備註 (MB004)

- * 可點選  (icon)或[F2]片語資料查詢。

單身

1.序號 (MC007)

- * 若「類型」為「1.標準」，預設從 0010 自動以 10 號跳號。
- * 若「類型」為「2.自訂」，預設從 5010 自動以 10 號跳號。

2.類型 (MC006)

- * 分為 1.標準和 2.自訂兩種。
- * 標準：表示是由系統所自動預設的欄位遮蔽資料，此筆資料不可修改或刪除，僅能勾選是否「遮蔽」。
- * 自訂：是指若想遮蔽的欄位不在系統提供的預設遮蔽資料內，則可自行手動新增欄位資料。

3.檔案代號 (MC003)

- * 指欲遮蔽的欄位屬於哪一個檔案(Table)。
- * 若「類型」不為「0.開窗」，則可按[F2]檔案資料查詢。

4.欄位別名 (MC004)

- * 指欲遮蔽的欄位代號。
- * 此欄位不可空白。
- * 若「類型」不為「0.開窗」，則可按[F2]欄位資料查詢。

5.欄位名稱 (MC005)

- * 依登入時的「語言別」顯示欄位名稱的語言。

6.遮蔽 (MC009)

- * 若打勾，所選擇的「欄位別名」才會作遮蔽保護。

7.遮罩代號 (MC008)

- * 此欄位不可空白。
- * 可按[F2]遮罩類型資料查詢，選定遮罩代號後，系統將依個人資料保護遮罩類型建立作業(PIPI01)的設定，將遮罩名

稱、欄位類型、遮蔽起始位置、遮蔽個數、遮蔽後 N 碼、遮蔽符號等欄位資料帶出。

8.遮罩名稱 (PIP.MA002)

- * 此欄位僅依個人資料保護遮罩類型建立作業(PIPI01)作顯示。

9.遮蔽類型 (PIP.MA003)

- * 此欄位僅依個人資料保護遮罩類型建立作業(PIPI01)作顯示。

10.遮蔽起始位置 (PIP.MA004)

- * 此欄位僅依個人資料保護遮罩類型建立作業(PIPI01)作顯示。

11.遮蔽個數 (PIP.MA005)

- * 此欄位僅依個人資料保護遮罩類型建立作業(PIPI01)作顯示。

12.遮蔽後 N 碼 (PIP.MA006)

- * 此欄位僅依個人資料保護遮罩類型建立作業(PIPI01)作顯示。

13.遮蔽符號 (PIP.MA007)

- * 此欄位僅依個人資料保護遮罩類型建立作業(PIPI01)作顯示。


14.備註 (MC010)

- * 可按[F2]片語資料查詢。

工具列

 (icon)：複製程式代號/開窗組數

針對為多格式的憑證/報表或客製程式，可點選此功能鈕，複製類似的作業以自動預設單身資料。

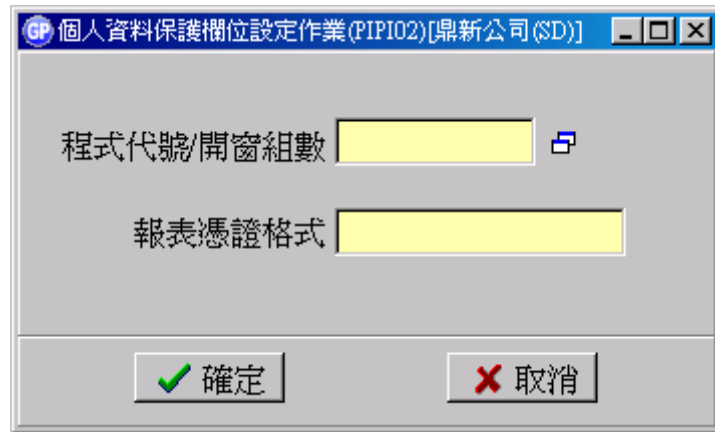

- * 當「個人資料保護欄位設定作業」為新增或修改狀態時，才可點選功能鈕「複製程式代號/開窗組數」。
- * 若作業單身已有資料，則無法進行複製。

■作業重點

- 1.此作業於系統安裝後，皆已有預設資料，若系統提供的遮蔽欄位，無法滿足公司需求時，可自行定義其他需要遮蔽的欄位資料。

※ 個人資料保護權限建立作業

■ 程式代號：PIPI03

■ 作業目的

設定各使用者所擁有的個資權限。

■ 輸入畫面

1.使用者為「個資超級使用者」

個人資料保護權限建立作業(PIPI03)[鼎新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

使用者代碼 PIP01 群組代碼 0000 總公司

使用者名稱 李大維 部門 00

☒ 個資超級使用者 備註

瀏覽 單身資料筆數: 130 127.0.0.1 - 211

2.使用者非「個資超級使用者」

個人資料保護權限建立作業(PIP03)(鼎新公司(SD))

資料(D) 功能(F) 離開(X)

使用者代碼 PIP01 群組代碼 0000 總公司

使用者名稱 李大維 部門 00

☐ 個資超級使用者 備註

程式代號/開窗組數	程式名稱	報表憑證格式	個資權限	備註
▶ ASTI22	資產採購資料建立作業	*****	✓	
ASTI23	資產進貨單建立作業	*****	✓	
ASTR30	資產採購單憑證	1	✓	
ASTR30	資產採購單憑證	2	✓	
ASTR30	資產採購單憑證	3	✓	
ASTR34	資產採購單明細表	*****	✓	
ASTR35	資產進貨單明細表	A	✓	
ASTR35	資產進貨單明細表	B	✓	
CMSI10	員工姓名建立作業	*****	✓	
CMSI16	金融機構建立作業	*****	✓	
CMSNE-01		*****	✓	
COP101	客戶資料建立作業	*****	✓	

瀏覽 單身資料筆數 130 127.0.0.1 - 211

■ 欄位說明

此作業不可新增，僅可查詢於 ERP 系統已有「使用者權限」的使用者資料，即必須先於「管理維護系統 \ 使用者權限建立作業(ADMI05)」建立使用者的作業權限，才可於此作業設定個資權限。

單頭

1.使用者代碼 (MF001)

* 此欄位僅作顯示。

2.使用者名稱 (MF002)

* 此欄位僅作顯示。

3.群組代碼 (MF004)

* 此欄位僅作顯示。

4.部門 (MF007)

* 此欄位僅作顯示。

5.備註 (MF006)

* 可點選  (icon)或[F2]片語開窗查詢。

6.個資超級使用者 (MF008)

- * 系統預設只要有使用者權限者，皆為「個資超級使用者」。
- * 若打勾，則表示使用者於 ERP 系統擁有個資的最高權限，也就是其所看到的資料不會有遮蔽保護。
- * 若不打勾且單身資料為空白時，則表示有個資欄位的相關作業後續則依照「個人資料保護欄位設定作業(PIPI02)」來作資料的遮蔽保護；或者亦可於此作業單身針對程式或開窗資料各自設定是否控管使用者的個資權限。

單身

（若取消「個資超級使用者」的勾選，才會顯示以下單身欄位，當滑鼠點一下單身任一處，系統會自動帶出與個資資料有關的作業或開窗組數於單身，即可微調針對使用者於作業或開窗時是否要控管個資權限。）

1.程式代號/開窗組數 (MD002)

- * 此欄位不可空白。
- * 可點選[F2]程式代號/開窗組數資料查詢。

2.程式名稱

- * 此欄位僅作顯示。
- * 依登入時的「語言別」顯示程式名稱的語言。

3.報表憑證格式 (MD003)

- * 針對為多格式的報表或憑證，可輸入各自的格式代號。

4.個資權限 (MD004)

- * 各程式及開窗組數皆預設為打勾，表示該程式或開窗上的個資資料，使用者皆可看到，不會被遮蔽保護。
- * 若未打勾，則表示個資的相關欄位會依「個人資料保護欄位設定作業(PIPI02)」的設定，進行資料的遮蔽保護，因此當使用者開啟該作業時，例如開啟客戶資料建立作業(COPI01)，於作業畫面會有「內含個資資料」的提示訊息（如下圖）。

客戶資料建立作業(COPI01)[鼎新公司(SD)]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

客戶代號 客戶簡稱 版次

客戶全名 客戶核准日 / /

客戶英文全名

關係人代號

5.備註 (MD005)

* 可按[F2]片語開窗查詢。

■作業重點

- 1.此作業不可新增，僅可查詢已有使用者權限的使用者資料，並再針對使用者的個資權限作調整；若按工具列的刪除按鈕，則僅刪除單身的全部資料。
- 2.若單頭之「個資超級使用者」未打勾，將滑鼠點到單身，系統即依「個人資料保護欄位設定作業(PIPI02)」的單頭資料，帶出至本作業的單身。

參、批次作業

※ 使用者權限複製作業

■ 程式代號：PIPB01

■ 作業目的

整批設定多個使用者或各作業之個資保護權限資料。

■ 輸入畫面

■ 欄位說明

基本選項

1. 輸入群組代碼

- * 選擇哪一個群組的使用者要產生個資保護權限。
- * 可點選  (icon) 或 [F2] 群組資料查詢，並自動顯示群組名稱於後。

2.輸入使用者代號

- * 選擇哪些使用者要產生個資保護權限。
- * 可複選  (icon)或[F2]人員資料查詢。

3.選擇類型

- * 選擇要產生何種作業類型的個資權限。
- * 可選擇 0.開窗、1.建檔、2.報表、3.憑證、4.全部，預設為 4.全部。
- * 若「個資超級使用者」為勾選，此欄位則無法輸入。

4.輸入程式代號/開窗組數

- * 亦可選擇要產生哪些程式或開窗組數的個資權限。
- * 可複選  (icon)或[F2]程式代號/開窗組數資料查詢。
- * 若「個資超級使用者」為勾選，此欄位則無法輸入。

5.個資超級使用者

- * 指定使用者是否為個資超級使用者。
- * 若不打勾，則表示有個資欄位的相關作業後續則依照「個人資料保護欄位設定作業(PIPI02)」來作資料的遮蔽保護

6.個資權限

- * 指針對「輸入程式代號/開窗組數」所設定的清單，使用者是否有這些作業的個資權限。
若打勾，表示可以看到這些作業的個資欄位不會被遮蔽保護；不打勾，則表示作業的個資欄位會被遮蔽保護。
- * 若「個資超級使用者」為勾選，此欄位則無法輸入，且預設為打勾。

■作業重點

- 1.作業執行完後，若使用者原本已有個資權限資料，則僅更新單頭「個資超級使用者」的設定，以及新增單身原本不存在的「程式代號/開窗組數+報表憑證格式」。