



DSC控制項

>>> 鼎捷集團

陳威弟

北區整合輔導事業部 程式設計師

鼎新電腦

2011年06月06日



大綱


1. Visul Studio加入DSC控制項元件
2. 各種控制項介紹
3. 其他函數簡介




大綱

1. Visul Studio加入DSC控制項元件
2. 各種控制項介紹
3. 其他函數簡介


一. 使用VS，開啟某隻網頁UI，在左邊工具箱上按右鍵，加入索引標籤。(如下圖)

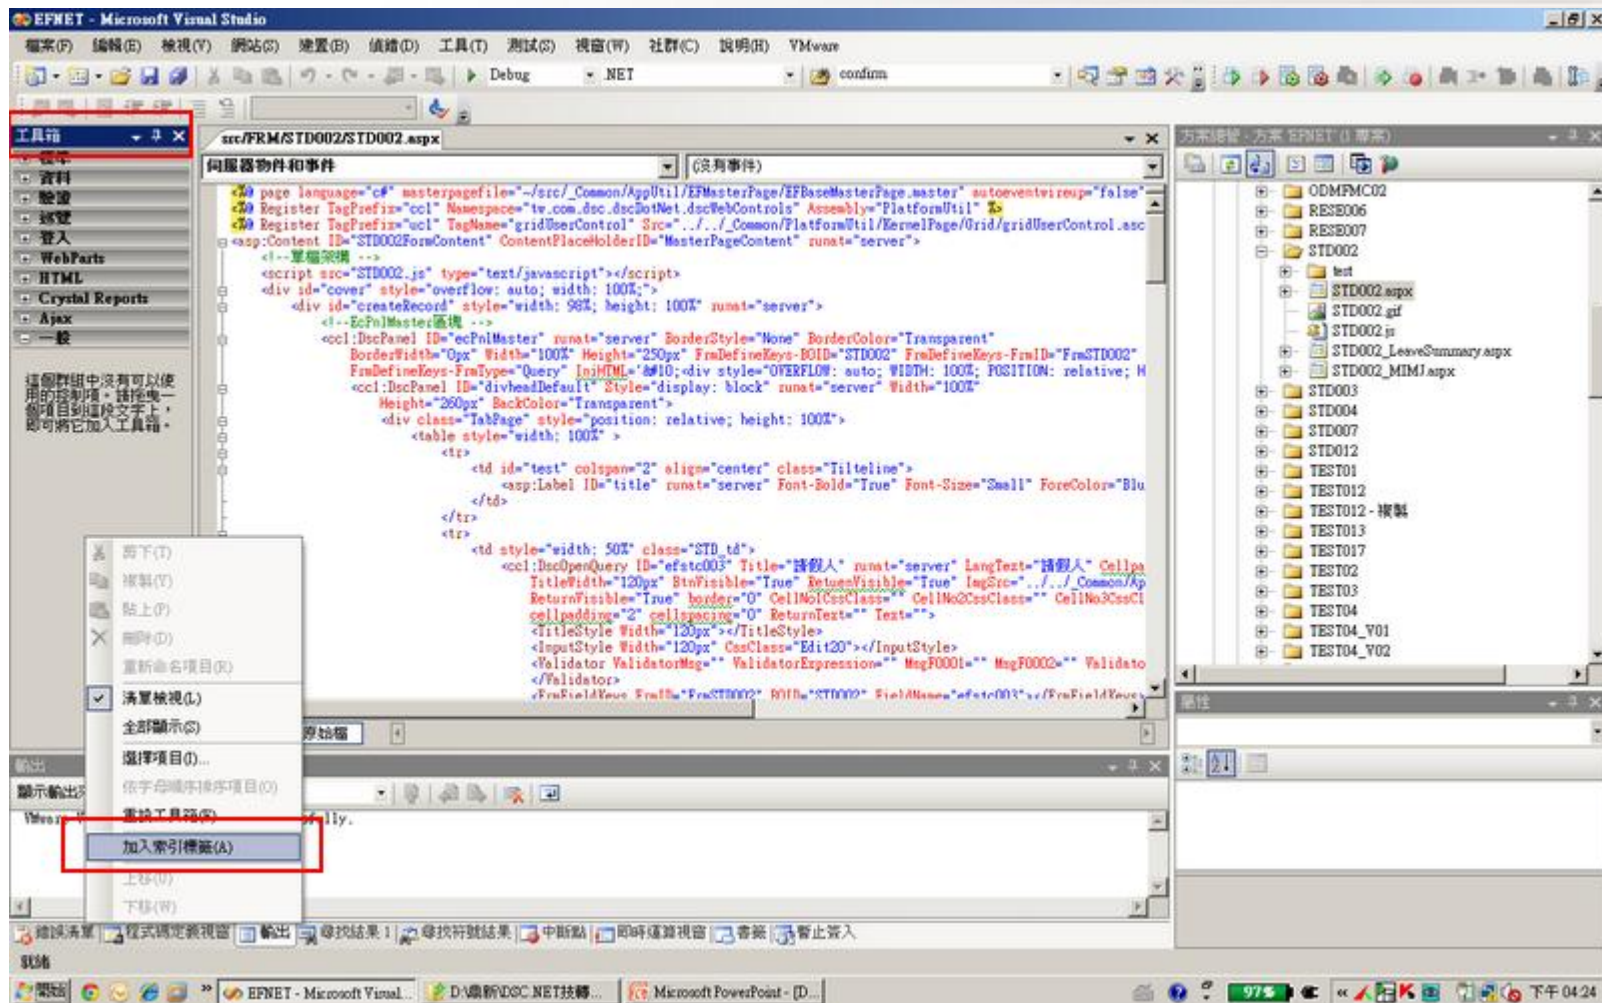


二. 修改標籤名稱為DSC.NET，在該標籤內按滑鼠右鍵，選擇項目。(如下圖)

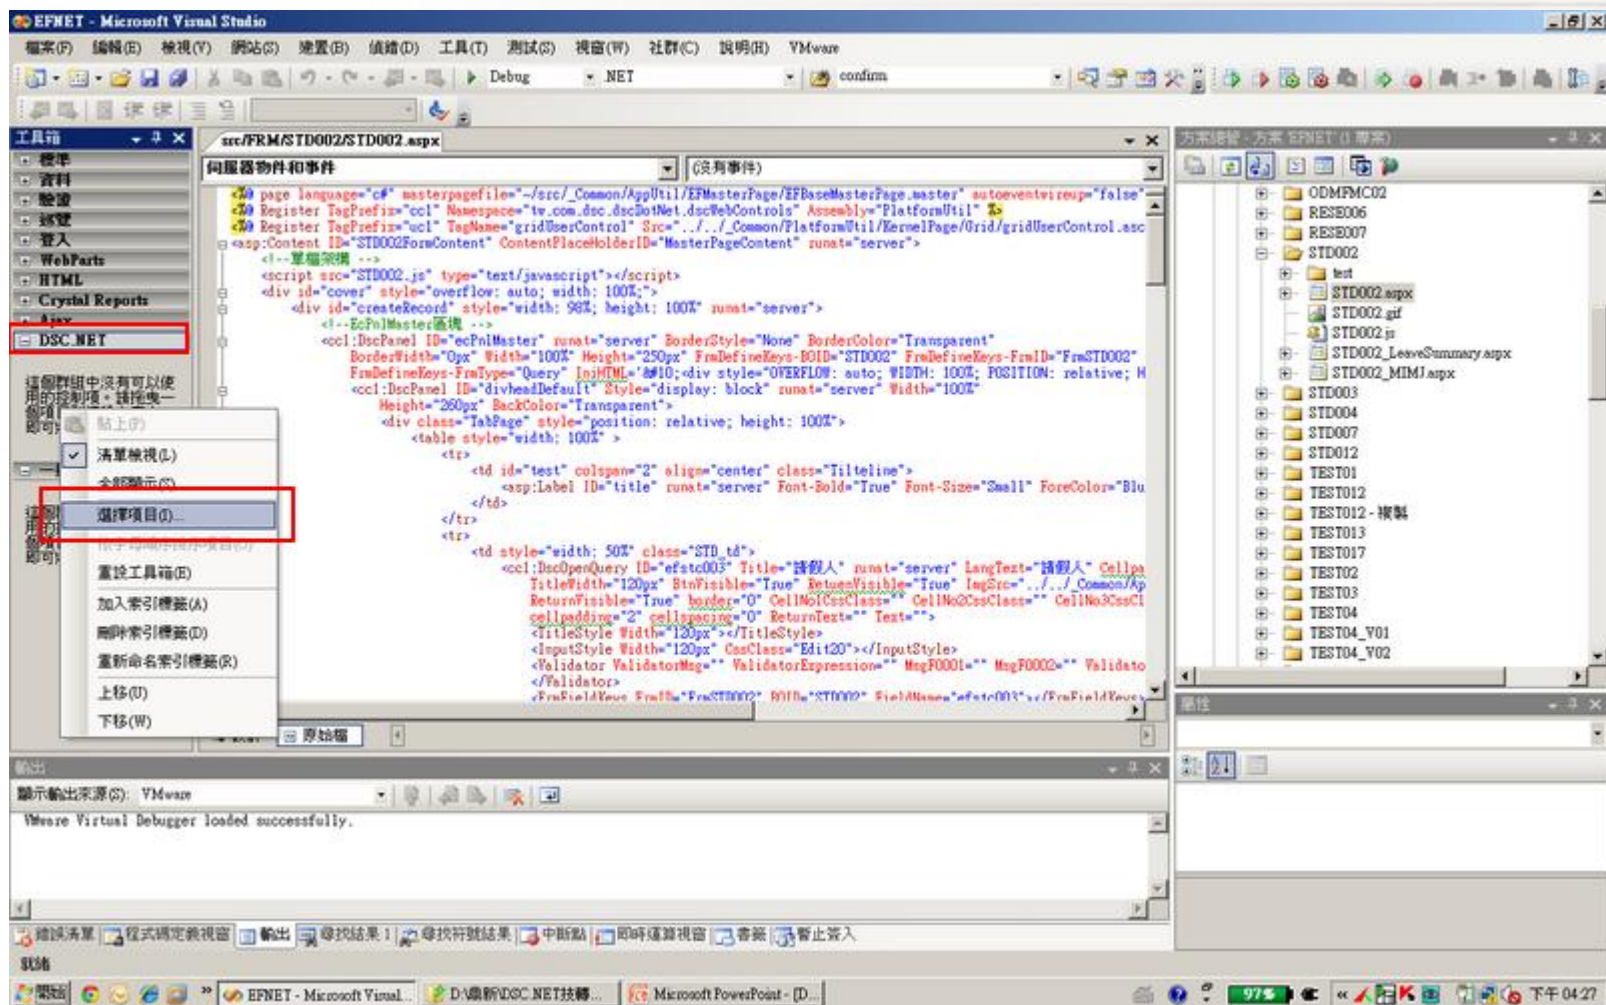

三.點選瀏覽按鈕，選擇站台bin資料夾下的PlatformUtil.dll 元件，按下確定。(如下圖)

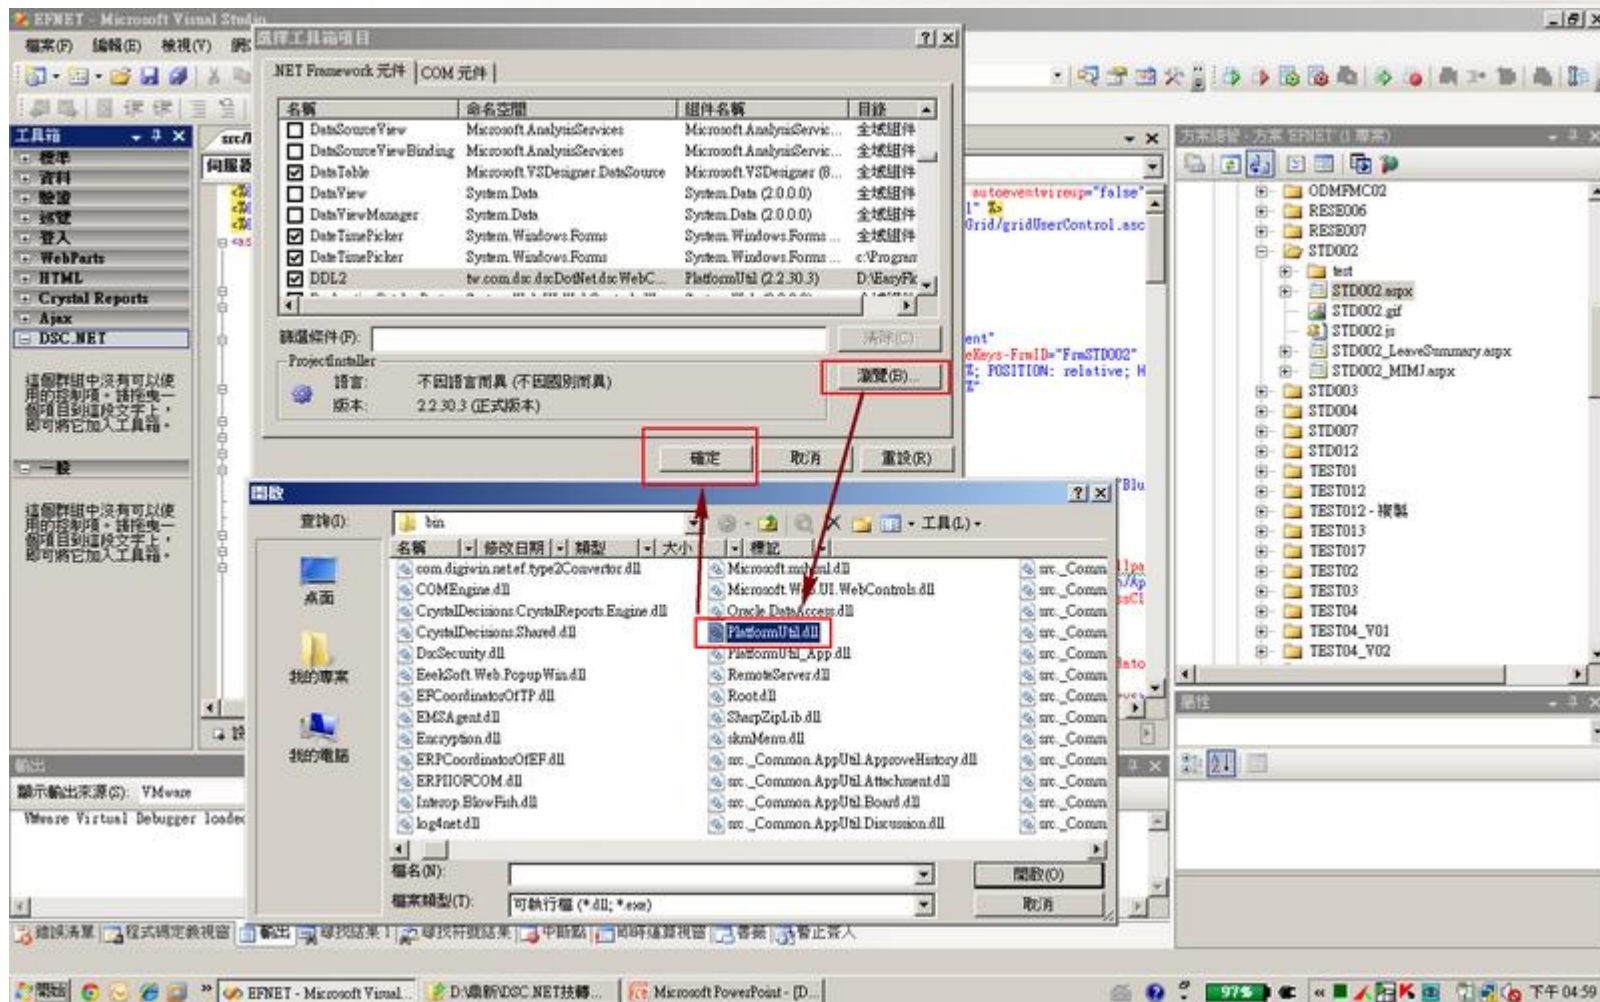

四. 完成(如下圖)

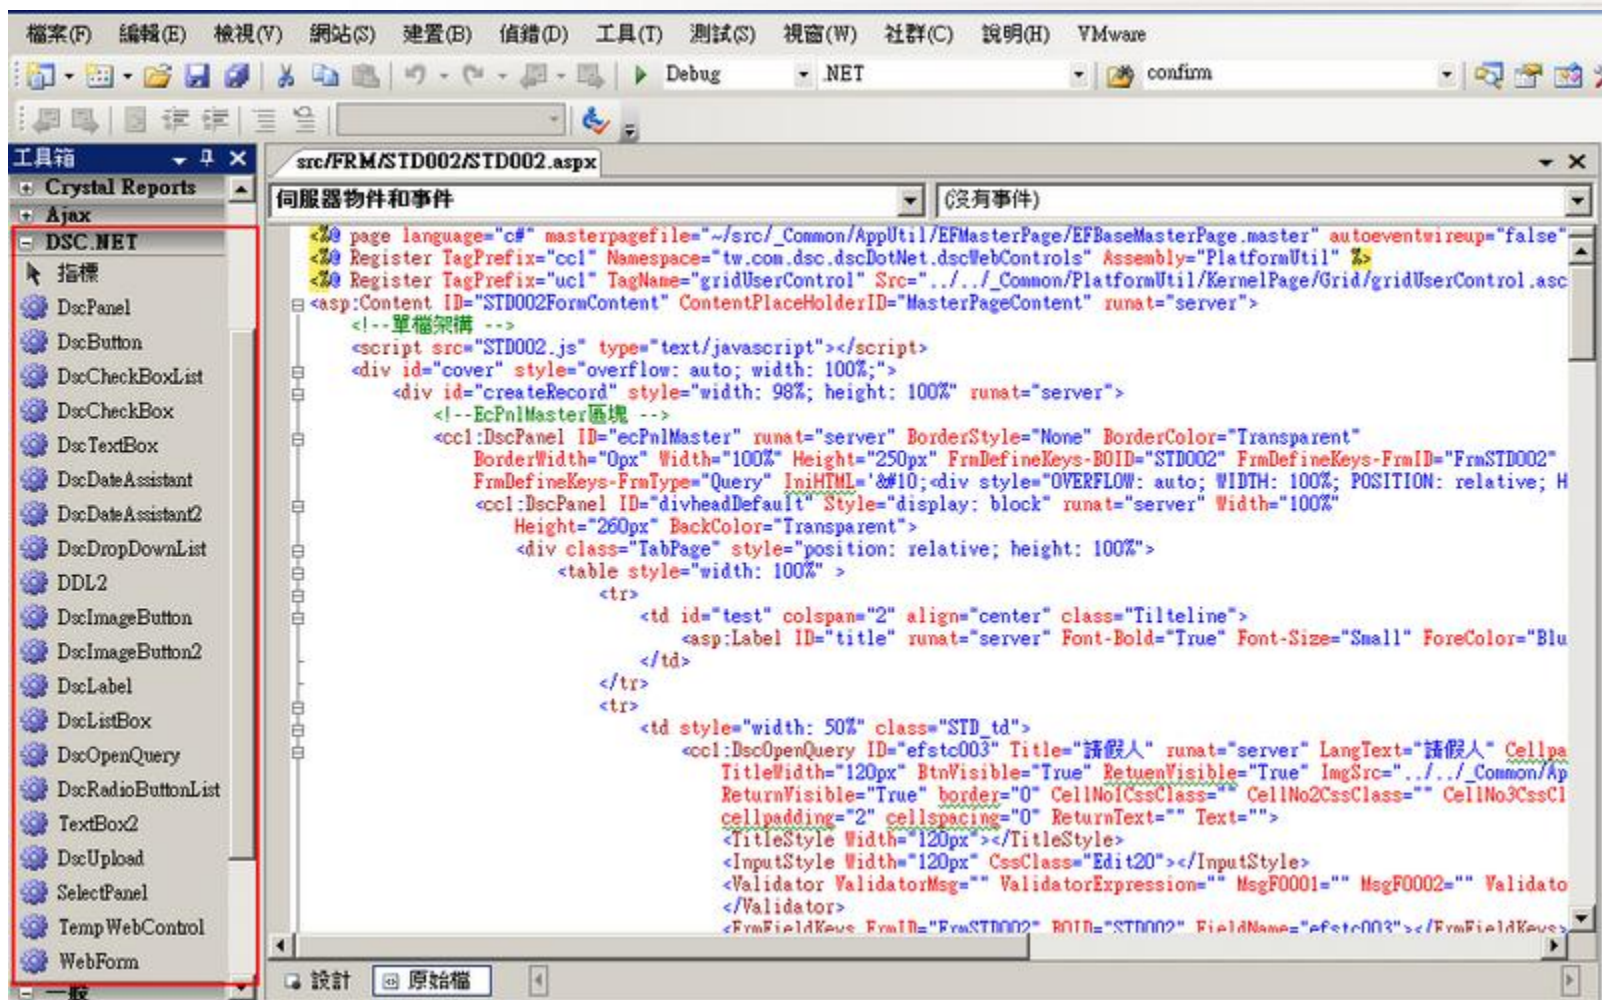



大綱

1. Visul Studio加入DSC控制項元件
2. 各種控制項介紹
3. 其他函數簡介



一.DscLabel

a.組成方式



	ASP.NET	HTML
ID	dscLabel	外層span : dscLabel 內層span : dscLabel_lbl

b.常用屬性

屬性	說明	範例
Comment	繫結的多國語系 (表單類程式才有用)	dscLabel.Comment.F0001 = "FD"; dscLabel.Comment.F0002 = "FormID"; dscLabel.Comment.F0003 = "ControlID";
Text	顯示的文字	dscLabel.Text = "品號";
TextAlign	顯示文字的對齊位置	dscLabel.TextAlign = tw.com.dsc.dscDotNet.dscWebControls.EnumTextAlign.Right;



一.DscLabel

屬性	說明	範例
ToolTip	提示文字	dscLabel.ToolTip = "品號";
Attributes	控制項的前端屬性	dscLabel.Attributes.Add("style","none");




二.DscButton

查詢

a.組成方式

ASP.NET

HTML

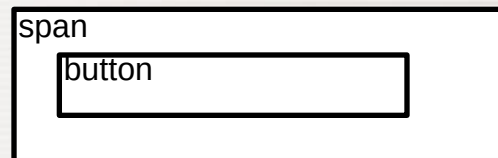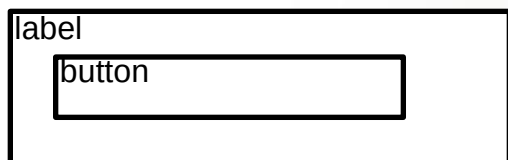

	ASP.NET	HTML
ID	dscButton	外層span : dscButton 內層button : dscButton_btn

b.常用屬性、函數

屬性	說明	範例
Comment	繫結的多國語系 (表單類程式才有用)	dscButton .Comment.F0001 = "FD"; dscButton .Comment.F0002 = "FormID"; dscButton .Comment.F0003 = "ControlID";
HintComment	設定外層span的提示文字。 (表單類才有用)	dscButton . HintComment.F0001 = "FD"; dscButton . HintComment.F0002 = "FormID"; dscButton . HintComment.F0003 = "ControlID";

二.DscButton

屬性	說明	範例
Text	按鈕顯示的文字	dscButton.Text = "查詢";
ToolTip	提示文字	dscButton.ToolTip = "查詢";
Attributes	控制項的前端屬性	dscButton.Attributes.Add("style","none");




三.DscTextBox


金額

a.組成方式

ASP.NET

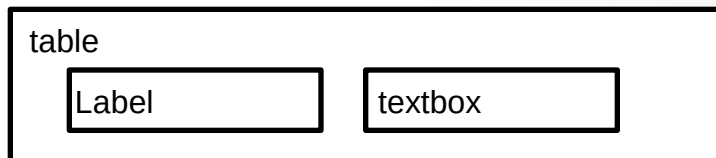

HTML

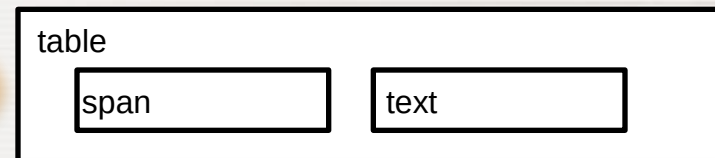

	ASP.NET	HTML
ID	dscTextBox	外層table : dscTextBox 內層span : dscTextBox_lbl 內層text : dscTextBox_txt

b.常用屬性、函數

屬性	說明	範例
Comment	繫結的多國語系 (表單類程式才有用)	dscTextBox .Comment.F0001 = "FD"; dscTextBox .Comment.F0002 = "FormID"; dscTextBox.Comment.F0003 = "ControlID";

三.DscTextBox

屬性	說明	範例
FrmFieldKeys	設定要繫結的資料庫欄位，與SYSFrmFields相對應。	dscTextBox.FrmFieldKeys._Boid = "STD002"; dscTextBox.FrmFieldKeys._frmID = "FrmSTD002"; dscTextBox.FrmFieldKeys._fieldName = "efsti001";
Title	設定內層 span 的文字	dscTextBox.Title = "金額";
Text	設定內層 textbox 的文字	dscTextBox.Text = "0";
TitleStyle	設定內層 span 的 style。	dscTextBox.TitleStyle.Width = new Unit(100); dscTextBox.TitleStyle.BorderStyle = BorderStyle.None;
InputStyle	設定內層 textbox 的 style。	dscTextBox.InputStyle.Width = new Unit(100); dscTextBox.InputStyle.BorderWidth = new Unit(2); dscTextBox.InputStyle.BorderStyle = BorderStyle.Groove;
TxtInput_TabIndex	設定User按Tab鍵的順序。	dscTextBox. TxtInput_TabIndex=1;

三.DscTextBox




屬性	說明	範例
TextAlign	設定內層 text 的文字的對齊位置。	<code>dscTextBox.TextAlign = tw.com.dsc.dscDotNet.dscWebControls.EnumTextAlign.Right;</code>
InputEnabled	設定內層 text 是否可輸入。	<code>dscTextBox.InputEnabled=false;</code>
ShowTitle	設定是否顯示內層的 span。	<code>dscTextBox.ShowTitle=true;</code>
TextMode	設定內層 text 的輸入模式，ex：單行，多行，密碼。	<code>dscTextBox.TextMode = TextBoxMode.SingleLine;</code>
TxtInput	取得內層的TextBox。	<code>dscTextBox.TxtInput.Attributes.Add("onblur","alert('鼎新');");</code> <code>dscTextBox.TxtInput.MaxLength = 10;</code>

四.DscOpenQuery

a. 組成方式

ASP.NET

HTML

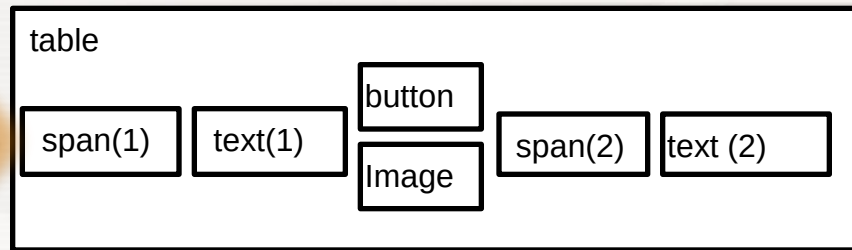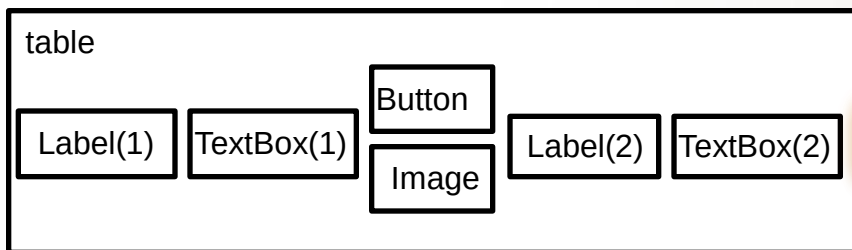

	ASP.NET	HTML
ID	dscQue	外層table：dscQue 內層span(1)：dscQue_lbl 內層text(1)：dscQue_txt 內層button：dscQue_btn 內層Image：dscQue_btn 內層span(2)：dscQue_txt2 內層text(2)：dscQue_txt2hdn

註：

1. ImgSrc屬性決定輸出button或者是Image。
2. ReturnLabelOrTextBox屬性決定輸出 span(2) 或者 text (2)，若沒設定則皆輸出。

四.DscOpenQuery

b.常用屬性、函數

屬性	說明	範例
Comment	繫結的多國語系 (表單類程式才有用)	dscQue.Comment.F0001 = "FD"; dscQue.Comment.F0002 = "FormID"; dscQue.Comment.F0003 = "ControlID";
FrmFieldKeys	設定要繫結的資料庫欄位，與 SYSFrmFields相對應。	dscQue.FrmFieldKeys._BOLD = "STD002"; dscQue.FrmFieldKeys._frmID = "FrmSTD002"; dscQue.FrmFieldKeys._fieldName = "efsti001";
Title	設定內層 span(1) 的文字	dscQue.Title = "員工";
Text/Value	設定內層 textbox(1) 的文字	dscQue.Text = "0"; dscQue.Value = "0";
TitleStyle	設定內層 span(1) 的 style。	dscQue.TitleStyle.Width = new Unit(100); dscQue.TitleStyle.BorderStyle = BorderStyle.None;

四.DscOpenQuery

屬性	說明	範例
InputStyle	設定內層 text(1) 的style。	<pre>dscQue.InputStyle.Width = new Unit(100); dscQue.InputStyle.BorderWidth = new Unit(2); dscQue.InputStyle.BorderStyle = BorderStyle.Groove;</pre>
TxtInput_TabIndex	設定User按Tab鍵的順序。	<pre>dscQue.TxtInput_TabIndex=1;</pre>
TextAlign	設定內層 text(1) 的文字的對齊位置。	<pre>dscQue.TextAlign = tw.com.dsc.dscDotNet.dscWebControls.EnumText Align.Right;</pre>
InputEnabled	設定內層 text(1) 是否可輸入。	<pre>dscQue.InputEnabled=false;</pre>
ShowTitle	設定是否顯示內層的 span(1)。	<pre>dscQue.ShowTitle=true;</pre>
TextMode	設定內層 text(1) 的輸入模式，ex：單行，多行，密碼。	<pre>dscQue.TextMode = TextBoxMode.SingleLine;</pre>

四.DscOpenQuery

屬性	說明	範例
TxtInput	取得內層的 TextBox(1)。	dscQue.TxtInput.Attributes.Add ("onblur","alert('鼎新');");
HtmBtn	取得內層的 Button。	dscQue.HtmBtn.Attributes.Add("onclick","alert(' 鼎新')");
HtmImg	取得內層的 Image。	dscQue.HtmImg.Attributes.Add("onclick","alert(' 鼎新')");
ReturnLabel	取得內層的 Label(2)。	dscQue.ReturnLabel.BackColor = System.Drawing.Color.GhostWhite;
ReturnTextBox	取得內層的 TextBox(2)。	dscQue.ReturnTextBox.BorderWidth = new Unit(1);
ReturnTextBoxStyle	設定內層 text(2) 的style。	dscQue.ReturnTextBoxStyle.Width = new Unit(50);

五.DscCheckBox

a. 組成方式



	ASP.NET	HTML
ID	dscChk	外層table：dscChk 內層span：dscChk_lbl 內層checkbox：dscChk_chk

b. 常用屬性、函數

屬性	說明	範例
Comment	繫結的多國語系 (表單類程式才有用)	dscChk.Comment.F0001 = "FD"; dscChk.Comment.F0002 = "FormID"; dscChk.Comment.F0003 = "ControllID";

五.DscCheckBox

屬性	說明	範例
FrmFieldKeys	設定要繫結的資料庫欄位，與SYSFrmFields相對應。	dscChk.FrmFieldKeys._Boid = "STD002"; dscChk.FrmFieldKeys._frmID = "FrmSTD002"; dscChk.FrmFieldKeys._fieldName = "efsti001";
Title	設定內層 span 的文字	dscChk.Title = "EasyFlow";
TitleStyle	設定內層 span 的style。	dscChk.TitleStyle.Width = new Unit(100); dscChk.TitleStyle.BorderStyle = BorderStyle.None;
CheckBoxInput_TabIndex	設定User按Tab鍵的順序。	dscChk.CheckBoxInput_TabIndex = 2;
CheckBoxInput	取得內層的CheckBox。	dscChk.CheckBoxInput.Attributes.Add("onclick","alert('鼎新')");
InputEnabled	設定內層checkbox是否可作用。	dscChk.InputEnabled=false;

五.DscCheckBox

屬性	說明	範例
ShowTitle	設定是否顯示內層的 span。	dscChk.ShowTitle=true;
Checked	是否勾選。	dscChk.Checked=false;
CheckedFalseValue	未勾選時後端的值。	dscChk.CheckedFalseValue= "N";
CheckedTrueValue	勾選時後端的值。	dscChk.CheckedTrueValue= "Y";
Value	CheckBox的值。	dscChk.Value = "Y";
TitleLocation	span的位置，在checkbox左邊或者是右邊。	dscChk.TitleLocation = tw.com.dsc.dscDotNet.dscWebControls .EnumTitleLocation._Right;
InputStyle	設定內層 checkbox的style。 	dscChk.InputStyle.Width = new Unit(100); dscChk.InputStyle.BorderWidth = new Unit(2); dscChk.InputStyle.BorderStyle = BorderStyle.Groove;

